

THUR*Express* 2021

Nos meilleures offres pour vous !




Certifié selon
les normes ISO 9001,
14001 et 45001



Thur Metall Classic

Évident et unique

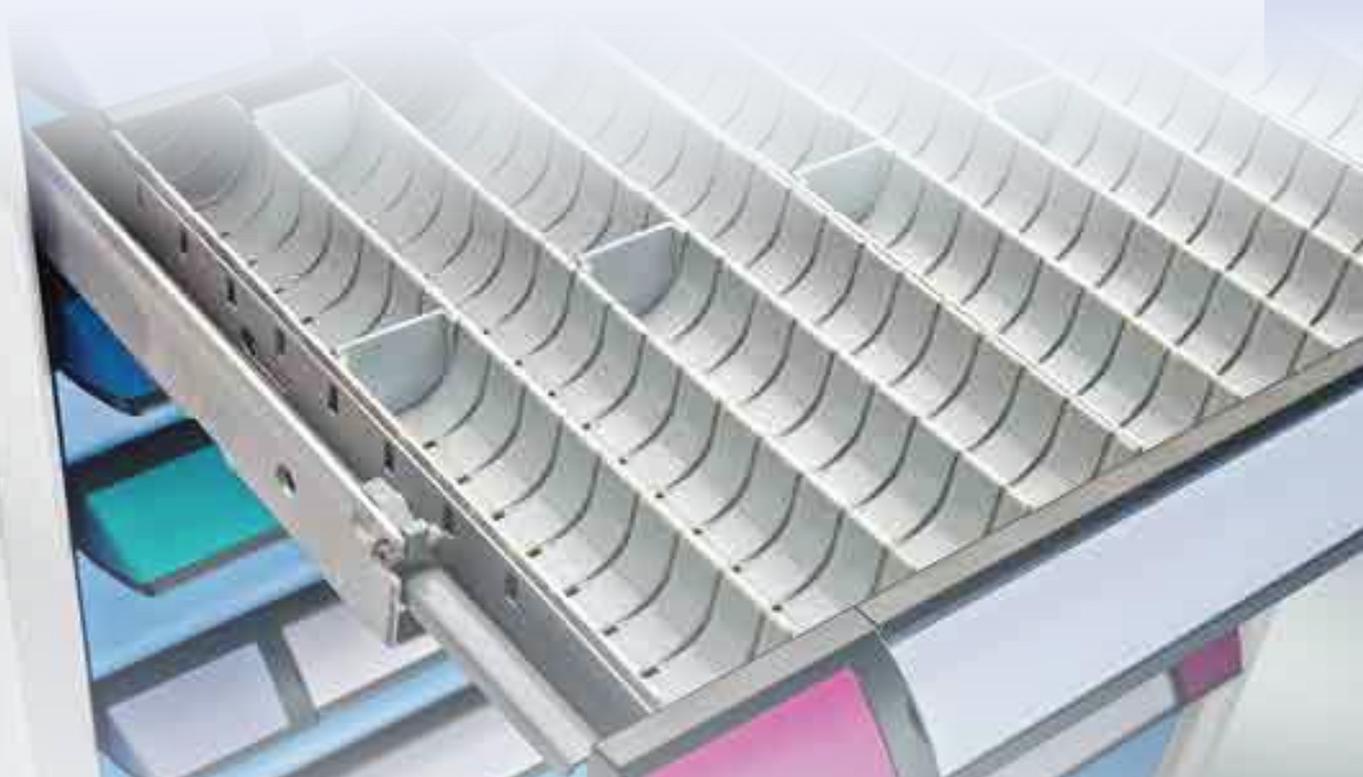

Coloris disponibles



pCon
CATALOG

- Bâtis/structures**
Bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
- Façades/portes**
Bleu clair, NCS S 1060-R80 B

Caractéristiques



Design classique Thur Metall
Reconnaissance visuelle immédiate grâce aux curseurs de couleur



Qualité supérieure
Capacité de charge du bâti jusqu'à 4 tonnes



Livraison rapide
De nombreux articles sont disponibles dans un délai de 5 à 8 jours ouvrés au départ usine



Systemes de tiroirs

Surface de rangement maximale pour une surface de base minimale



Utilisation de 100 % du volume = convivialité parfaite



Extension différentielle guidée sans traverse = facile à manœuvrer et silencieuse



Matériel de subdivision pratique, utilisable pour l'ensemble de la gamme



Verrouillage centralisé avec blocage individuel des tiroirs (protection anti-basculement) de série



Poignée avec deux curseurs couleurs pour une reconnaissance visuelle immédiate et la possibilité d'étiquetage sur une grande longueur



Punch out – Le cas échéant, il est possible d'ouvrir les perçages et d'équiper ultérieurement l'armoire à tiroirs avec un plateau ou une seconde armoire à tiroirs superposée

Armoire à 7 tiroirs

Hauteur **1000** × largeur **805** × profondeur **695** mm

Couleur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 52.163.000 1047.60

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4 000 kg à répartition de poids uniforme
- 7 tiroirs (hauteurs de façade 2 × 75 mm / 2 × 100 mm / 1 × 150 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés

Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Set pour armoire à tiroirs	A 55.861.000	223.50

1 × HF 75 mm



1 × tapis mousse

1 × HF 75 mm




4 × sép. longitudinales
11 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage

2 × HF 100 mm



8 × sép. longitudinales
22 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage

1 × HF 150 mm



2 × sép. longitudinales
3 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage

2 × HF 200 mm



Sans matériel de subdivision



Armoire à 9 tiroirs

Hauteur **1000** × largeur **805** × profondeur **695** mm

Couleur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 52.162.000 1222.80

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 9 tiroirs (hauteur frontale 100 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés

Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Set pour armoire à tiroirs	A 55.863.000	359.70

9 × HF 100 mm



45 × sép. longitudinales
54 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage



Armoire à 6 tiroirs

Hauteur **1000** × largeur **1005** × profondeur **695** mm

Couleur		Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 86.504.501	1134.00

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 6 tiroirs (hauteurs de façade 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 900 × 600 mm = 0.54 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés

Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Set pour armoire à tiroirs	A 81.226.000	308.40

2 × HF 100 mm



2 × Tapis mousse

2 × HF 150 mm



12 × sép. longitudinales
28 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage

2 × HF 200 mm



4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage



Armoire pour machine

Hauteur **1017** × largeur **805** × profondeur **724** mm

Couleur		Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	52.160.000	1109.00

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 2 tiroirs (hauteurs de façade 2 × 100 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés
- 2 portes battantes avec serrure de sécurité à poignée tournante, hauteur 670 mm
- 2 rayons extensibles gris pigeon NCS S 4502 B, capacité de charge 200 kg
- Rebord relevé avec caoutchouc cannelé

Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Set pour armoire à tiroirs	55.868.000	167.80

1 × HF 100 mm



35 × bacs en plastique
inclus lot d'étiquetage

1 × HF 100 mm



6 × sép. longitudinales
14 × sép. transversales



Desserte à 1 tiroirs

Hauteur **992** × largeur **605** × profondeur **695** mm

Couleur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	81.221.501
		787.20

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 400 kg à répartition de poids uniforme
- 1 tiroir (hauteur frontale 150 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Poignée continue de tiroir avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- 1 cylindre de serrure avec 2 clés
- 1 rayon réglable en hauteur
- 1 rayon fixe
- 1 rebord relevé avec caoutchouc cannelé et poignée ergonomique (noir)
- Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein de stationnement, ø 100 mm

Conseil

Associez en toute simplicité une desserte avec un support de table CN (page 18) pour obtenir une desserte CN mobile avec des tiroirs.



Desserte à 5 tiroirs

Hauteur **992** × largeur **605** × profondeur **695** mm

Couleur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 52.240.000
		1017.00

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 400 kg à répartition de poids uniforme
- 5 tiroirs (hauteur frontale 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 1 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.3 m²
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés
- La sécurité anti-obstacle empêche l'ouverture non désirée des tiroirs
- 1 rebord relevé avec caoutchouc cannelé et poignée ergonomique (noir)
- Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein de stationnement, ø 100 mm

Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Set pour desserte à tiroirs	A 55.867.000	173.50

2 × HF 100 mm



8 × sép. longitudinales
20 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage

2 × HF 150 mm



4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage

1 × HF 200 mm



Sans matériel de subdivision



Desserte à 5 tiroirs et 1 porte

Hauteur **1030** × largeur **1210** × profondeur **695** mm

Couleur		Couverture	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	AR	53.567.501	1865.30
		MP	53.569.501	1928.00

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 600 kg à répartition de poids uniforme
- Gauche: 5 tiroirs (hauteur frontale 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 1 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Droite: 1 porte et 2 rayons (dont un réglable en hauteur)
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0,3 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés
- La sécurité anti-obstacle empêche l'ouverture non désirée des tiroirs
- Couverture de plateau au choix avec 1 rebord relevé avec **caoutchouc cannelé et poignée ergonomique, noir (AR)** ou avec **plateau en multiplex, 40 mm (MP)**
- Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein de stationnement, ø 160 mm
- 1 poignée de poussée (noire, latérale, montée verticalement)

Matériel de subdivision


Produit	Réf.	EUR
Set pour desserte à tiroirs	A 55.867.000	173.50

2 × HF 100 mm



8 × sép. longitudinales
20 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage

2 × HF 150 mm



4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage

1 × HF 200 mm



Sans matériel de
subdivision



Réf. **53.569.501**
avec plateau en multiplex



Réf. **53.567.501**
avec rebord relevé et
caoutchouc cannelé




Établi standard

Hauteur **840** × profondeur **700** mm

Couleur	Largeur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	1500 mm	A 52.253.000	354.80
	2000 mm	A 52.250.000	408.20

Équipement

- Supports d'établi en tubes d'acier carrés 50/50 mm. Peut être équipé ultérieurement de pieds réglables en hauteur ainsi que d'équerres de fixation pour le vissage au sol.
- Traverse transversale pour une stabilité maximale
- Plateau hêtre : multiplex 40 mm
- Capacité de charge de 600 kg (L= 1500 mm) et 360 kg (L=2000 mm) à répartition de poids uniforme

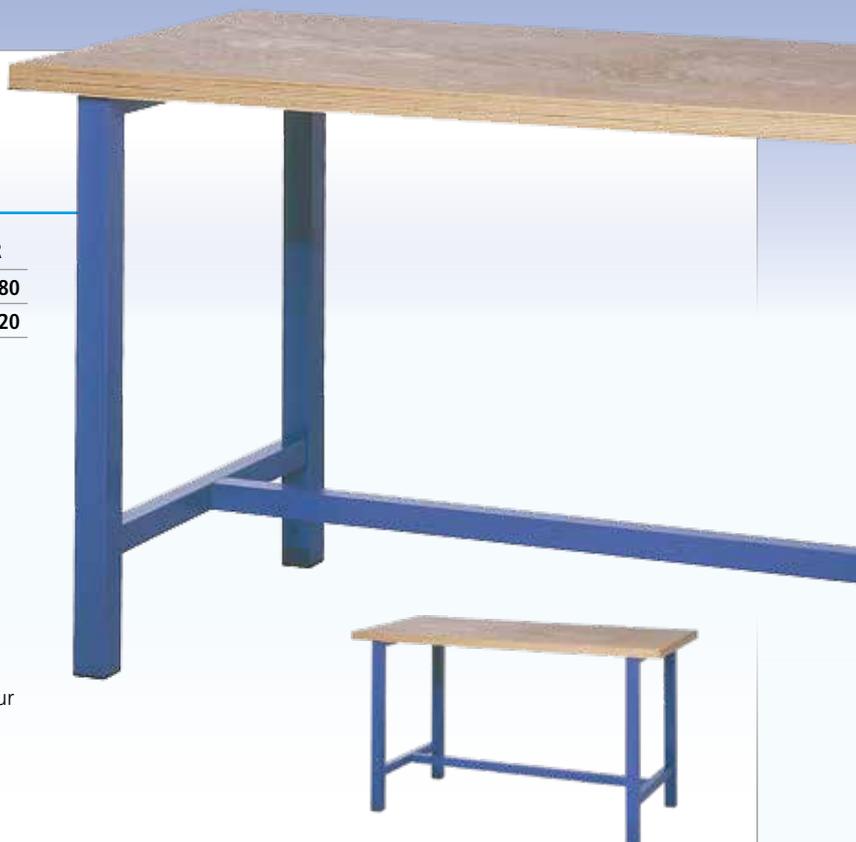

Établi standard

Hauteur **840** × profondeur **700** mm

Couleur	Largeur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	1500 mm	A 52.249.000	608.30
	2000 mm	A 52.248.000	642.80

Équipement

- Supports d'établi en tubes d'acier carrés 50/50 mm. Peut être équipé ultérieurement de pieds réglables en hauteur ainsi que d'équerres de fixation pour le vissage au sol.
- Traverse transversale pour une stabilité maximale
- Plateau hêtre : multiplex 40 mm
- Capacité de charge de 600 kg (L= 1500 mm) et 360 kg (L=2000 mm) à répartition de poids uniforme
- 1 tiroir (hauteur frontale 150 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Poignée continue de tiroir avec possibilité d'étiquetage à grande échelle



Établi standard

Hauteur **840** × profondeur **700** mm

Couleur		Largeur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	1500 mm	A 65.800.000	933.00
		2000 mm	A 65.730.000	981.90

Équipement

- Supports d'établi en tubes d'acier carrés 50/50 mm. Peut être équipé ultérieurement de pieds réglables en hauteur ainsi que d'équerres de fixation pour le vissage au sol.
- Traverse transversale pour une stabilité maximale
- Plateau hêtre: multiplex 40 mm
- Capacité de charge de 600 kg (L=1500 mm) et 360 kg (L=2000 mm) à répartition de poids uniforme
- 3 tiroirs (hauteur frontale 2 × 75 mm / 1 × 150 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés



Établi standard

Hauteur **840** × profondeur **700** mm

Couleur		Largeur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	1500 mm	A 52.246.000	1007.50
		2000 mm	A 52.245.000	1054.30

Équipement

- Plateau hêtre: multiplex 40 mm
- Capacité de charge de 600 kg (L=1500 mm) et 360 kg (L=2000 mm) à répartition de poids uniforme
- 5 tiroirs (hauteur frontale 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 1 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés



Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Set pour armoire à tiroirs	A 55.867.000	173.50

2 × HF 100 mm



8 × sép. longitudinales
20 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage

2 × HF 150 mm



4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage

1 × HF 200 mm



Sans matériel de subdivision



Établi compact

Hauteur **845** × largeur **1500** × profondeur **700** mm

Couleur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 64.995.501 958.70

Équipement

- Piétement d'établi en tube d'acier profilé 40 × 40 mm
- Structure mécano-soudée
- Capacité de charge env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
- Tous les pieds peuvent être équipés d'un système de réglage en hauteur (845 à 1145 mm par trame de 50 mm) et d'équerres de fixation pour le vissage au sol
- Plateau hêtre : multiplex 40 mm
- 3 tiroirs (hauteur frontale 2 × 150 mm / 1 × 200 mm), sans blocage des tiroirs, capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- 1 porte (hauteur frontale 500 mm)
- 1 rayon galvanisé (capacité de charge de 30 kg)
- Fermeture centrale comprenant un cylindre Ronis avec 2 clés



Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Set pour établis compact	A 82.651.000	66.40

2 × HF 150 mm



4 × sép. longitudinales
12 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage

1 × HF 200 mm



Sans matériel de subdivision



Établi compact

Hauteur **845** × largeur **2000** × profondeur **700** mm

Couleur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 64.606.000 1149.90

Équipement

- Piétement d'établi en tube d'acier profilé 40 × 40 mm
- Structure mécano-soudée
- Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
- Tous les pieds peuvent être équipés d'un système de réglage en hauteur (845 à 1145 mm par trame de 50 mm) et d'équerres de fixation pour le vissage au sol
- Plateau hêtre : multiplex 40 mm
- 3 tiroirs (hauteur frontale 2 × 150 mm / 1 × 200 mm), sans blocage des tiroirs, capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- 1 porte (hauteur frontale 500 mm)
- 2 rayons galvanisés (capacité de charge de 30 kg)
- Fermeture centrale comprenant un cylindre Ronis avec 2 clés (2 serrures à fermeture identique)

Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Set pour établis compact	A 82.651.000	66.40

2 × HF 150 mm



4 × sép. longitudinales
12 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage

1 × HF 200 mm



Sans matériel de subdivision



Établi compact

Hauteur **845** × largeur **1500** × profondeur **700** mm

Couleur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 64.799.000 879.70

Équipement


- Piétement d'établi en tube d'acier profilé 40 × 40 mm
- Structure mécano-soudée
- Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
- Tous les pieds peuvent être équipés d'un système de réglage en hauteur (845 à 1145 mm par trame de 50 mm) et d'équerres de fixation pour le vissage au sol
- Plateau hêtre: multiplex 40 mm
- 2 tiroirs (hauteur frontale 2 × 150 mm), sans blocage des tiroirs, capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- 2 portes (hauteur frontale 350 mm)
- Fermeture centrale comprenant un cylindre Ronis avec 2 clés



Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Set pour établis compact	A 82.651.000	66.40

2 × HF 150 mm



4 × sép. longitudinales
12 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage



Établi compact

Hauteur **845** × largeur **2000** × profondeur **700** mm

Couleur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 64.798.000 972.10

Équipement

- Piétement d'établi en tube d'acier profilé 40 × 40 mm
- Structure mécano-soudée
- Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
- Tous les pieds peuvent être équipés d'un système de réglage en hauteur (845 à 1145 mm par trame de 50 mm) et d'équerres de fixation pour le vissage au sol
- Plateau hêtre: multiplex 40 mm
- 2 tiroirs (hauteur frontale 2 × 150 mm), sans blocage des tiroirs, capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- 2 portes (hauteur frontale 350 mm)
- 1 rayon galvanisé (décalé vers l'arrière)
- Fermeture centrale comprenant un cylindre Ronis avec 2 clés (2 serrures à fermeture identique)

Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Set pour établis compact	A 82.651.000	66.40

2 × HF 150 mm



4 × sép. longitudinales
12 × sép. transversales
inclus lot d'étiquetage



Établi mobile

Largeur **1500** × profondeur **700** mm

Couleur	Exécution	Hauteur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	Roulettes en caoutchouc plein, fixes, Ø 100 mm	980 mm	53.478.876	629.40
	Unité mobile escamotable, roulettes en caoutchouc plein, Ø 100 mm	840 mm	53.473.876	782.90

Équipement

- Supports d'établi en tubes d'acier carrés 50/50 mm
- Traverse transversale pour une stabilité maximale
- Plateau hêtre: multiplex 40 mm
- Capacité de charge de 600 kg (L=1500mm) et 360 kg (L=2000mm) à répartition de poids uniforme



Unité mobile escamotable

Un levier rotatif permet de rentrer ou de sortir les roues pivotantes. L'établi peut ainsi être déplacé à un endroit au choix ou être utilisé à un endroit fixe.



Établi mobile XXL

Hauteur **870/890** × largeur **1500** × profondeur **700** mm

Couleur		Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	52.298.501	1639.60

Équipement

- Construction de bâti d'armoire robuste en tôle d'acier
- 3 tiroirs (2 × 100/1 × 300 mm) avec extension totale 100 % et capacité de charge maximale de 75 kg / 200 kg
- Bâti d'armoire 1205 × 695 × 600 mm (L × P × H)
- Fermeture centrale « Key Lock » avec blocage individuel des tiroirs
- Supports d'établi robustes en tubes d'acier 50 × 50 × 205 mm (L × P × H)
- Livré monté
- Roues pivotantes avec un levier escamotable pour une utilisation mobile ou fixe
- Avec sécurité de blocage individuelle à droite pour que les tiroirs ne s'ouvrent pas involontairement lors du déplacement de l'établi.
- Charge utile jusqu'à 400 kg (à répartition de poids uniforme)
- Profondeur du plateau 700 mm. Profondeurs de 750 et 800 mm sur demande
- Plateau d'établi multiplex 40 mm. Autres plateaux disponibles sur demande



Disponible en option



Fermeture centrale électronique « TM-RFID »



Matériel de subdivision complet pour les tiroirs



Paroi arrière, hauteur 150 mm, multiplex 20 mm


Kit superstructure d'établi

Hauteur **700** × profondeur **60** mm

Couleur	Largeur	Réf.	EUR
RAL 7035	1500 mm	17.595.020	273.10
	2000 mm	17.596.020	320.90
NCS S 4040-R70 B	1500 mm	17.595.876	273.10
	2000 mm	17.596.876	320.90

Équipement

- 2 montants porteurs 700 × 30 × 60 mm (H × L × P), percés des quatre côtés, avec une trame de 50 mm pour la mise en place des composants
- 2 parois arrière lisses 150 × 1500/2000 mm (H × L)
- 1 paroi arrière perforée 350 × 1500/2000 mm (H × L), avec perforations carrées, 10 × 10 mm, trame de 38 mm avec fentes verticales espacées de 380 mm pour recevoir des porte-outils, rayons inférieurs et porteboîte (voir détails dans le catalogue principal Thur Metall)
- Conçu pour le montage sur plateaux d'établis en hêtre ou multiplex
- Capacité de charge max. 100 kg à répartition de poids uniforme

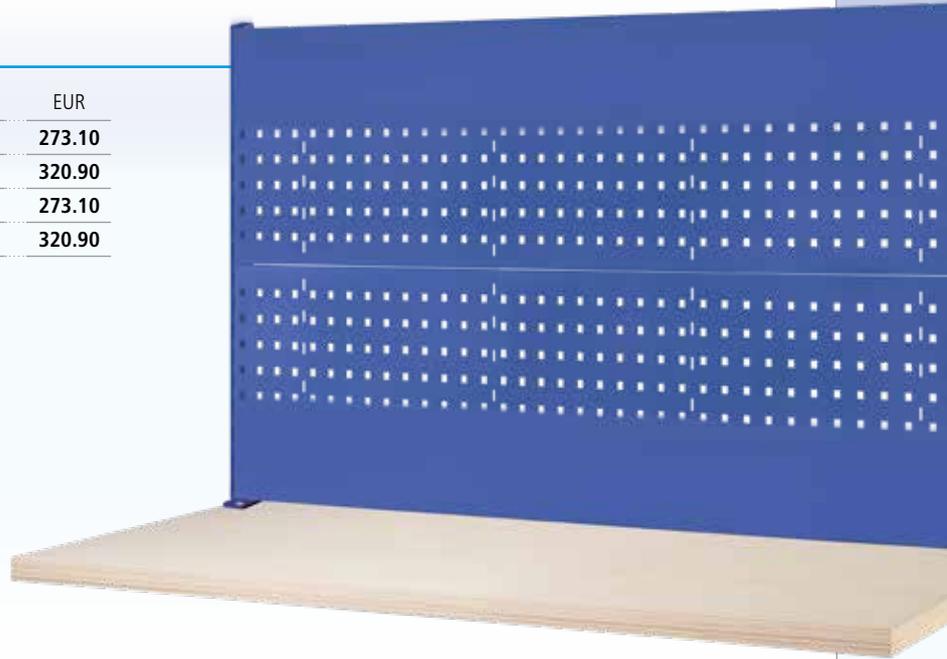

Bloc multiprises

Avec interrupteur marche/arrêt et 4 prises 220V. Équerre et matériel de montage pour vissage sur le plateau d'établi fournis.
Coloris : boîtier blanc, support noir.

Type	Exécution	Réf.	EUR
D	4 prises	89.170.000	84.00
CH	4 prises	89.171.000	
F	4 prises	89.172.000	
GB	4 prises	89.173.000	



TM-Online

Toute la gamme Thur Metall offre d'innombrables solutions pour vos différents besoins. Vous trouverez le catalogue complet, le catalogue d'actions, ThurScript ainsi que les instructions de montage ici :

www.thurmetall.com



Armoire à portes battantes

à partir de hauteur **1000** × largeur **1000** × profondeur **500** mm

Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur		Réf.	EUR
1000 mm	1000 mm	500 mm	NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 85.846.000	444.90
1950 mm	1000 mm	500 mm	NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 85.847.000	520.80
1950 mm	1250 mm	580 mm	NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 85.855.501	615.70

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure de sécurité (incl. 2 clés)
- Capacité de charge du bâti de 500kg à répartition de poids uniforme
- Capacité de charge par rayon de 100kg
- 2 ou 4 rayons galvanisés



Sur demande, disponible également avec portes vitrées.



A 85.846.000
2 rayons galvanisés



A 85.847.000
4 rayons galvanisés



Armoire à rideau

Hauteur **1950** × largeur **1000** × profondeur **580** mm

Couleur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	53.081.876	912.00


Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Rideau en PVC, couleur similaire à gris clair (RAL 7035)
- Poignée continue avec serrure de sécurité (deux clés incl.)
- Capacité de charge du bâti de 500kg à répartition de poids uniforme
- Capacité de charge par rayon de 100kg
- 4 rayons galvanisés

Armoire à rideau



Armoire à portes battantes



- Zone fonctionnelle
- Zone de l'utilisateur
- Zone de passage



Armoires à casiers électriques

Hauteur **1790** × largeur **415** mm

Exécution	Profondeur	Dimensions (l × p × H)	Nombre de casiers	Prises de courant par casier	Couleur	Réf.	EUR		
DE (Schuko)	500 mm	330 × 470 × 145 mm	10	01	NCS S 4040-R70 B	85.267.501	1271.20		
	582 mm	400 × 500 × 400 mm	04	02		85.273.501	906.30		
CH	500 mm	330 × 470 × 145 mm	10	01		NCS S 1060-R80 B	85.269.501	1271.20	
	582 mm	400 × 500 × 400 mm	04	02			85.274.501	906.30	
FR	500 mm	330 × 470 × 145 mm	10	01			85.268.501	1271.20	
	582 mm	400 × 500 × 400 mm	04	02				85.275.501	906.30
GB	500 mm	330 × 470 × 145 mm	20	01				85.266.501	1271.20
	582 mm	400 × 500 × 400 mm	04	02					85.276.501

Équipement


- Construction robuste en tôle d'acier soudée
 - Hauteur de socle 150 mm comme protection contre la saleté et la poussière
 - Portes en tôle pleine avec chants pour une meilleure protection contre l'effraction
 - Portes avec serrure à barillet, 2 clés pour chaque serrure
 - Chaque casier dispose de fentes d'aération à l'arrière pour une circulation passive optimale de l'air
 - Un module électrique par casier, avec une ou deux prises de courant au choix
 - Répond à la directive basse tension 2014/35/UE, directive CEM 2014/30/UE, directive RoHS 2011/65/UE (conformité CE).
- CH : SN SEV 1011:2009/A1:2012



Idéal pour le stockage d'ordinateurs portables, de téléphones portables, de tablettes, de batteries pour outils et vélos électriques



En option également disponible avec portes vitrées



Exécution avec une prise de courant par casier



Exécution avec deux prises de courant par casier



85.275.501



85.268.501

Remarque

Ne pas utiliser en extérieur sans protection contre les intempéries et la corrosion.

Les espaces dans lesquels les armoires sont installées doivent être surveillés par un système central de détection d'incendie.



sur demande

Armoire à charge lourde

Hauteur **1950** × largeur **1100** × profondeur **620** mm

Couleur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 82.852.000 1345.10

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure de sécurité (incl. 2 clés)
- Capacité de charge du bâti de 1300 kg à répartition de poids uniforme
- 3 rayons galvanisés, capacité de charge de 200 kg
- 3 tiroirs (hauteur frontale 1 × 75 mm / 2 × 100 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 900 × 400 mm = 0.36 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle



L'extension totale des tiroirs permet d'utiliser chaque centimètre carré de l'espace disponible.



Armoire à charge lourde

Hauteur **1950** × largeur **1100** × profondeur **620** mm

Couleur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 82.946.501 1414.90

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure de sécurité (incl. 2 clés)
- Capacité de charge du bâti de 1300 kg à répartition de poids uniforme
- 1 rayon galvanisé, capacité de charge de 200 kg
- 1 plateau de travail extensible multiplex, capacité de charge de 75 kg
- 2 tiroirs (hauteur frontale 1 × 75 mm / 1 × 150 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 900 × 400 mm = 0.36 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- Parois intérieures des portes perforées (perforation carrée 10/10 mm)
- Paroi arrière perforée à mi hauteur (perforation carrée 10/10 mm)

Armoire à rideau mobile

Hauteur **1813** × largeur **1005** × profondeur **691** mm

Couleur		Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	53.530.501	2615.20

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Rideau à fermeture verticale, gris clair RAL 7035 avec poignée et serrure de sécurité
- Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition de poids uniforme
- 3 rayons galvanisés, inclinables à 10°
- 3 tiroirs (hauteurs de façade 2 × 75 mm / 1 × 150 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 900 × 400 mm = 0.36 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- Jeu de roulettes avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein de stationnement (caoutchouc plein, 160 mm), capacité de charge de 600 kg, poignée de poussée latérale



Le blocage de tiroir individuel à droite empêche l'ouverture non désirée des tiroirs.



Armoire informatique

Hauteur **1600** × largeur **605** × profondeur **723** mm

Couleur		Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	51.165.000	1276.10

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Support de clavier (hauteur frontal: 100 mm) avec tablette pour la souris
- Casier pour écran 525 × 545 × 660 mm (H × L × P), avec vitre en verre de 4 mm d'épaisseur, conçu pour les écrans jusqu'à 21 pouces
- Casier pour écran équipé d'un ventilateur et d'un élément filtrant en guise de protection contre la poussière et la surchauffe
- Meuble bas avec portes battantes, 1 rayon fixe et 1 rayon extensible, capacité de charge de 75 kg
- 1 bloc multiprise avec interrupteur principal



Support de clavier avec tablette pour souris



Ventilateur

Armoire à rideau CN

Hauteur **1950** × largeur **1005** × profondeur **690** mm

Exécution	Couleur		Réf.	EUR
ISO/SK 30-40-50	NCS S 4040-R70 B	NCS S 4502-B	A 51.123.000	1826.50
VDI 30-40-50-60			A 51.121.000	2017.00

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge du bâti de 1300 kg à répartition de poids uniforme
- Rideau à fermeture verticale, gris clair RAL 7035 avec poignée et serrure de sécurité
- 84 rangements pour outils répartis en :
 - 2 rayons avec chacun 26 rangements, capacité de charge de 75 kg
 - 1 rayon avec 32 rangements, capacité de charge de 75 kg
- Les rayons sont réglables en hauteur et sont inclinables



Système de porte-outils

en plastique de qualité supérieure (ABS), la base toujours identique (support de base) comporte des porte-outils modifiables qui peuvent être réglés dans le cadre d'une taille de porte-outil (par ex. SK 30 en SK 50), couvercles des supports de base en noir (standard).



Unité de transport CN

Hauteur **928** × largeur **1096** × profondeur **545** mm

Exécution	Réf.	EUR
ISO/SK 30-40-50	65.772.000	909.20
VDI 30-40-50-60	65.773.000	909.20

Couleur

NCS S 4040-R70 B

NCS S 4502-B



Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- 32 rangements pour outils répartis en :
 - 4 cadres interchangeables avec chacun 8 rangements (les cadres sont réglables en hauteur et inclinables),
 - 1 plateau de couverture avec caoutchouc cannelé
- Jeu de roulettes avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein de stationnement (caoutchouc plein, 100 mm), capacité de charge de 400 kg, poignées de poussée latérales



Support de table CN

Hauteur **212** × largeur **570** × profondeur **343** mm

Exécution	Réf.	EUR
ISO/SK 30-40-50	A 51.109.000	233.30
VDI 30-40-50-60	A 51.111.000	233.30

Couleur

NCS S 4502-B

Conseil

Associez en toute simplicité un support de table CN avec une desserte (page 6) pour obtenir une desserte CN mobile avec des tiroirs.



Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Surface inclinée 90/212 × 570 × 343 mm (H × L × P)
- 15 rangements pour outils

Armoire grande capacité

Hauteur **1950** × largeur **1100** × profondeur **620** mm

Couleur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 85.845.000 2134.90

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 500 kg à répartition de poids uniforme
- Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure de sécurité (incl. 2 clés)
- 8 rayons galvanisés, 1082 × 300 mm (H × L)
- 1 rayon galvanisé, 1082 × 588 mm (H × L)
- 3 tiroirs (hauteur frontale 100 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 900 × 400 mm = 0.36 m²
- 15 × récipients synoptiques jaune, 150 × 212 × 328 mm (H × L × P)
- 21 × récipients synoptiques bleu, 125 × 150 × 125 mm (H × L × P)
- 70 × récipients synoptiques rouge, 75 × 105 × 160 mm (H × L × P)
- 40 × récipients synoptiques jaune, 50 × 102 × 80 mm (H × L × P)

Surface utile par tiroir
0,36 m²



sur demande



Pupitre position debout

Largeur **500** × profondeur **500** mm

Exécution	Hauteur (utile)	Couleur	Réf.	EUR
Fixe	1190 mm (885 mm)	NCS S 4040-R70 B NCS S 1060-R80 B	85.309.501	623.70
Mobile	1290 mm (885 mm)		85.310.501	654.00



85.309.501 (fixe)



85.310.501 (mobile)

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Fixe ou mobile
- 1 porte battante en tôle pleine (deux clés incluses)
- 2 rayons amovibles
- Superstructure de pupitre avec couvercle rabattable en tôle d'acier (non verrouillable)




Chariot à bacs

Hauteur **1155** × largeur **1015** × profondeur **600** mm

Couleur	Réf.	EUR
NCS S 4040-R70 B	85.862.876	905.80

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 400 kg à répartition de poids uniforme
- 4 rails de retenue, 130 × 979 mm (H × L)
- 6 rails de retenue, 82 × 979 mm (H × L)
- 54 × récipients synoptiques jaune, 75 × 102 × 160 mm (H × L × P)
- 24 × récipients synoptiques rouge, 125 × 150 × 230 mm (H × L × P)
- 2 roulettes pivotantes avec frein de stationnement et 2 roues fixes (Ø 125 mm)
- 2 poignées de poussées montées verticalement

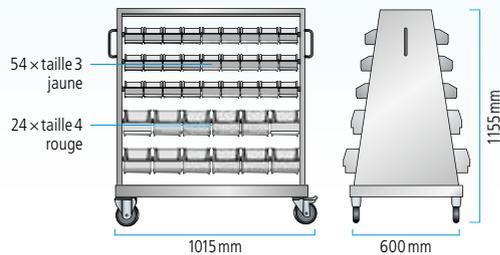

Armoire à récipients

Largeur **1000** × profondeur **300** × hauteur **1950** mm

Récipients Nombre/taille	Couleur	Réf.	EUR
60 × 4* *rouge	NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	85.746.501 1403.20



Les récipients synoptiques disponibles en différentes tailles, couleurs et équipements permettent de garder une bonne vue d'ensemble et d'utiliser au mieux l'espace disponible dans l'armoire.

Les récipients résistent aux principaux acides, huiles et lessives alcalines, absorbent les sons sur les convoyeurs, et résistent aux températures comprises entre -20° et +100°C dans le cas d'une utilisation correcte. Exécution: polypropylène.



Thur Metall Elegance

Compact et économique



Aspect



Bâtis/structures
Gris clair, RAL 7035

Façades/portes
Gris anthracite, RAL 7016



Courseurs monocouleur (gris)



Armoires à tiroirs avec
100 % extension totale

Caractéristiques



Gamme compacte
Garantit une couverture élevée des
besoins des clients



Sans compromis en termes de qualité
5 ans de garantie et production
certifiée ISO



Livraison rapide
De nombreux articles sont disponibles dans
un délai de 5 jours ouvrés au départ usine

Armoire à 6 tiroirs

Hauteur **1000** × largeur **805** × profondeur **695** mm

Couleur	Réf.	EUR
RAL 7035	A 53.472.516	861.20
RAL 7016	A 53.472.516	861.20

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 6 tiroirs (hauteur de façade 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés

Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Lot pour armoire à tiroirs	A 53.437.000	202.40

2 × HF 100 mm




6 × sép. longitudinales
20 × sép. transversales

2 × HF 150 mm



6 × sép. longitudinales
16 × sép. transversales

2 × HF 200 mm



4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales



Armoire à 7 tiroirs

Hauteur **1000** × largeur **805** × profondeur **695** mm

Couleur	Réf.	EUR
RAL 7035	A 81.557.516	944.40
RAL 7016	A 81.557.516	944.40

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 7 tiroirs (hauteur de façade 2 × 75 mm / 2 × 100 mm, 1 × 150 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés

Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Lot pour armoire à tiroirs	A 17.589.000	218.10

1 × HF 75 mm



1 × tapis mousse

1 × HF 75 mm




4 × sép. longitudinales
11 × sép. transversales

2 × HF 100 mm



8 × sép. longitudinales
22 × sép. transversales

1 × HF 150 mm



2 × sép. longitudinales
3 × sép. transversales

2 × HF 200 mm



Sans matériel de subdivision



Armoire à 9 tiroirs

Hauteur **1000** × largeur **805** × profondeur **695** mm

Couleur	Réf.	EUR
RAL 7035	A 81.569.516	1081.90
RAL 7016		

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 9 tiroirs (hauteur de façade 2 × 75 mm / 6 × 100 mm / 1 × 150 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés



Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Lot pour armoire à tiroirs	A 17.590.000	415.60

1 × HF 75 mm



1 × tapis mousse

1 × HF 75 mm



4 × sép. longitudinales
11 × sép. transversales

3 × HF 100 mm



18 × sép. longitudinales
42 × sép. transversales

3 × HF 100 mm



12 × sép. longitudinales
33 × sép. transversales

1 × HF 150 mm



Sans matériel de subdivision

Armoire à 7 tiroirs

Hauteur **1000** × largeur **1005** × profondeur **695** mm

Couleur	Réf.	EUR
RAL 7035	A 81.570.516	1136.40
RAL 7016		

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 7 tiroirs (hauteur de façade 5 × 100 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 900 × 600 mm = 0.54 m²
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel incl. 2 clés



Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Lot pour armoire à tiroirs	A 17.591.000	356.60

1 × HF 100 mm



1 × tapis mousse

2 × HF 100 mm



12 × sép. longitudinales
28 × sép. transversales

2 × HF 100 mm




16 × sép. longitudinales
36 × sép. transversales

1 × HF 200 mm



3 × sép. longitudinales
4 × sép. transversales

1 × HF 200 mm



Sans matériel de subdivision



Desserte à outils

Hauteur **928** × largeur **894** × profondeur **650** mm

Exécution	Couleur	Réf.	EUR	
5 tiroirs (2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200 mm) sans bordure de protection, surface de support Multiplex 40 mm	RAL 7035	RAL 7016	52.037.516	700.90
5 tiroirs (2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200 mm) avec bordure de protection et surface de support en plastique noir			52.048.516	756.00
7 tiroirs (4 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 mm) avec bordure de protection et surface de support en plastique noir			51.586.516	851.80

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Au choix avec 5 ou 7 tiroirs, capacité de charge de 40 kg
- Surface utile par tiroir = 0.28m²
- Protection des chants en plastique résistant aux frottements, peut être commandée d'une seule main
- Bordure de protection et surface de support en plastique dur
- Jeu de roulettes avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein de stationnement (caoutchouc plein, 100mm), capacité de charge de 400 kg
- Poignées de poussée latérales
- Fermeture par Key Lock, 2 clés incluses
- Livré monté



Matériel de subdivision

Produit	Exécution	pour hauteur frontal	Réf.	EUR
	18 pièces, H = 46 mm 12 bacs en plastique (150 × 75 mm), 6 bacs en plastique (150 × 150 mm), en plastique rouge	75 mm	100.293.000	44.40
	23 pièces, kit de parois de séparation 36 × 27 E 5 parois de séparation longitudinales et 18 transversales	75 mm	100.951.000	42.70
	11 pièces, kit de parois de séparation 36 × 27 E 3 parois de séparation longitudinales et 8 transversales	100 mm	80.651.000	32.50



Chariot de préparation de commande

Hauteur **810** × largeur **564** × profondeur **725** mm

Couleur	Réf.	EUR
RAL 7016	84.118.200	299.70

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 400 kg à répartition de poids uniforme
- 2 plateaux fixe
- 1 réglable en hauteur
- 1 avec rebords relevés, caoutchouc cannelé et poignée chromée
- Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein de stationnement, ø 100 mm



poignée «chromée»

Établi mobile

Hauteur **975** × largeur **1075** × profondeur **700** mm

Couleur	Réf.	EUR
RAL 7035	52.193.020	823.90
RAL 7035 / RAL 7016	52.190.516	1075.30

Équipement

- Pieds en tubes d'acier carrés 50/50 mm
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, ø 100 mm, en caoutchouc plein, gris
- Plateau de table en multiplex, 40 mm
- Rayon inférieur en multiplex, 20 mm
- Au choix avec tiroir (hauteur frontale: 150 mm)
- Extension totale, capacité de charge de 75 kg, avec serrure à pêne dormant avec deux clés
- paroi arrière perforée, 1000 × 700 (L × H) disponible sur demande



Établi standard

Hauteur **840** × profondeur **700** mm

Couleur	Largeur	Réf.	EUR
RAL 7016	1500 mm	A 51.048.200	323.40
	2000 mm	A 51.050.200	368.90



Équipement

- Supports d'établi en tubes d'acier carrés 50/50 mm. Peuvent être équipés d'un système de réglage en hauteur et d'équerres de fixation pour le vissage au sol.
- Plateau d'établi: multiplex 40 mm
- Capacité de charge de 450 kg (L = 1500 mm) et 290 kg (L = 2000 mm) à répartition de poids uniforme

Établi standard

Hauteur **840** × profondeur **700** mm

Couleur	Largeur	Réf.	EUR
RAL 7035	RAL 7016 1500 mm	A 81.573.516	866.90
	2000 mm	A 81.574.516	938.10



Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Set pour établi standard	A 17.592.000	106.90

2 × HF 150 mm



2 × sép. longitudinales
4 × sép. transversales

1 × HF 200 mm



1 × sép. longitudinales
2 × sép. transversales

1 × HF 200 mm



Sans matériel de subdivision

Équipement

- Plateau d'établi: multiplex 40 mm
- Capacité de charge de 600 kg (L = 1500 mm) et 360 kg (L = 2000 mm) à répartition de poids uniforme
- 4 tiroirs (hauteur frontale 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0,30 m²
- Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel des tiroirs, 2 clés incl.



Établi compact mobile

Hauteur **877** × largeur **1250** × profondeur **700** mm

Couleur	Réf.	EUR
RAL 7035	A 85.204.516	1263.90
RAL 7016		

Équipement

- Structure d'établi en tôle d'acier de qualité supérieure
- Charge utile env. 400 kg à répartition de poids uniforme
- Plateau d'établi: multiplex 40 mm
- 3 tiroirs (hauteur frontale 3 × 200 mm), avec dispositif de blocage, 90 % extension totale, capacité de charge de 65 kg
- Surface utile par tiroir = 459 × 510 mm = 0,23 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- 1 porte (hauteur frontale 600 mm)
- 1 rayon intermédiaire galvanisé
- Fermeture centrale comprenant un cylindre Huwil avec 2 clés
- Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein de stationnement, ø 100 mm
- 1 poignée de poussée en plastique noir



Établi compact

Hauteur **840** × largeur **1500** × profondeur **700** mm

Couleur	Réf.	EUR
RAL 7035	A 85.203.516	889.70
RAL 7016		

Équipement

- Bâti en tôle d'acier de qualité supérieure
- Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
- Pieds avec compensation de la hauteur
- Plateau d'établi: multiplex 40 mm
- 3 tiroirs (hauteur frontale 3 × 200 mm), 90 % extension totale, capacité de charge de 65 kg
- Surface utile par tiroir = 459 × 510 mm = 0,23 m²
- 1 porte (hauteur frontale 600 mm)
- 1 rayon intermédiaire galvanisé
- Poignée continue de tiroir avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- Fermeture centrale comprenant un cylindre Huwil avec 2 clés

Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Set pour un tiroir	A 41.479.000	44.30

1 × HF 200 mm



2 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales

Établi compact

Hauteur **840** × largeur **2000** × profondeur **700** mm

Couleur	Réf.	EUR
RAL 7035	RAL 7016	A 85.206.516
		1068.70



Équipement


- Bâti en tôle d'acier de qualité supérieure
- Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
- Pieds avec compensation de la hauteur
- Plateau d'établi: multiplex 40 mm
- 3 tiroirs (hauteur frontale 3 × 200 mm), 90 % extension totale, capacité de charge de 65 kg
- Surface utile par tiroir = 459 × 510 mm = 0,23 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- 1 porte (hauteur frontale 600 mm)
- 1 rayon intermédiaire galvanisé
- Fermeture centrale comprenant un cylindre Huwil avec 2 clés



Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Set pour un tiroir	A 41.479.000	44.30

1 × HF 200 mm



2 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales



Établi compact

Hauteur **840** × largeur **2000** × profondeur **700** mm

Couleur	Réf.	EUR
RAL 7035	RAL 7016	A 85.207.516
		1133.70




Équipement

- Bâti en tôle d'acier de qualité supérieure
- Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
- Pieds avec compensation de la hauteur
- Plateau d'établi: multiplex 40 mm
- 3 tiroirs (hauteur frontale 3 × 200 mm), 90 % extension totale, capacité de charge de 65 kg
- Surface utile par tiroir = 459 × 510 mm = 0,23 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- 2 portes (hauteur frontale 600 mm)
- 2 rayons intermédiaires galvanisés
- Fermeture centrale comprenant un cylindre Huwil avec 2 clés

Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Set pour un tiroir	A 41.479.000	44.30

1 × HF 200 mm



2 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales

Armoire-vestiaire

Hauteur **1800** × profondeur **500** mm

Couleur		Compartiments	Largeur	Réf.	EUR
RAL 7035	RAL 7016	3	900 mm	A 53.259.516	493.00
		4	1200 mm	A 53.260.516	600.60

Équipement par compartiment

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Portes battantes montées à droite et sur pivots
- Fentes d'aération sur le dessus et le fond du bâti
- Système de fermeture Key Lock (système de verrouillage avec cadenas sur demande)
- Solution de rangement selon la norme DIN 4547-2011
- 1 rayon à chapeau
- 1 tringle porte-habits avec 3 crochets
- 1 porte-serviette



A 53.260.516



Différents systèmes de fermeture

Serrures à cylindre, serrures à combinaison de chiffres, serrures à consignes, cadenas et systèmes de fermeture électronique sont disponibles.

A 53.259.516



Armoire-vestiaire

avec portes battantes et paroi de séparation

Hauteur **1950** × largeur **1000** × profondeur **500** mm

Couleur		Réf.	EUR
RAL 7035	RAL 7016	A 53.079.516	595.90

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure de sécurité (incl. 2 clés)
- Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition de poids uniforme
- 4 rayons (largeur utile 1×982 mm/3×481 mm), réglables en hauteur, galvanisés
- 1 tringle porte-habits avec 3 patères en plastique
- Capacité de charge par rayon : 60 kg
- Livré monté et immédiatement prêt à l'emploi



Aussi disponible avec portes à fenêtre, sur demande
Réf. 53.080.514

Armoire à portes battantes

Hauteur **1950** × largeur **1000** mm

Couleur		Profondeur	Réf.	EUR
RAL 7035	RAL 7016	400 mm	A 82.947.516	450.20
		500 mm	A 62.487.516	484.90

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Portes battantes en tôle pleine avec serrure de sécurité à poignée tournante (incl. 2 clés)
- Capacité de charge du bâti de 500kg à répartition de poids uniforme
- 4 rayons galvanisés
- Capacité de charge par rayons de 60 kg
- Livré monté et immédiatement prêt à l'emploi



Armoire à portes battantes

Hauteur **1950** x largeur **1000** x profondeur **580** mm

Couleur		Type de raccordement	Emplacements	Réf.	EUR
		CH	2 × 4-fach 230 V *	53.204.516	1063.80
RAL 7035	RAL 7016	DE, AT & NL	2 × 5-fach 230 V	53.203.516	1063.80
		FR & BE	2 × 5-fach 230 V	53.205.516	1063.80
		GB & IR	2 × 5-fach 230 V	85.241.516	1063.80

* protection thermique comprise conformément à l'ordonnance suisse

Équipement

- 2 portes battantes en tôle pleine
- 2 blocs multiprises avec interrupteur marche/arrêt montés sur la paroi latérale
- 4 rayons, galvanisés, capacité de charge de 60 kg



Rayonnage avec paroi latérale en tôle pleine

Hauteur **2000** × largeur **1000** × profondeur **500** mm

Produit	Couleur	Réf.	EUR
Unité de base	galvanisée	53.534.222	301.10
Unité annexe		53.535.222	236.80

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- L'exécution galvanisée garantit la protection optimale des surfaces contre la corrosion
- Extensibles de manière modulaire à tout moment
- Charge par tablette 160 kg à répartition de poids uniforme

Unité de base

- 2 parois latérales en tôle pleine avec équerres de fixation au sol
- 6 rayons lisses (capacité de charge de 160 kg)
- 1 croisillon de stabilité

Unité annexe

- 1 paroi latérale en tôle pleine avec équerre de fixation de sol
- 6 rayons lisses (capacité de charge de 160 kg)



Ancrage au sol



Pour les rayonnages simples, 2 par paroi latérale ou 2 par paire de montants.

Produit	Réf.	EUR
Ancrage au sol M8 × 80, par pièce	130.555.000	4.00

Croisillon



Pour la stabilisation longitudinale des rayonnages à la place des parois arrière. Matériel de vissage inclus. Pour chaque 3e unité annexe, un croisillon est nécessaire.

Produit	Réf.	EUR
acier galvanisé	50.026.000	17.60



Système modulaire TM

Hauteur **2100** × largeur **805** × profondeur **695** mm

Couleur	Réf.	EUR
RAL 7035		
RAL 7016	53.598.516	1307.60

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge du bâti de 4000 kg
- Extensibles de manière modulaire à tout moment
- Livré monté
- 2 rayons gris pigeon, capacité de charge de 75 kg
- 6 tiroirs (2 × 100 mm, 2 × 150 mm, 2 × 200 mm), capacité de charge 75 kg, 100 % extension totale
- 1 socle pour transpalette, sans panneau frontal
- Système de fermeture Key Lock avec blocage individuel des tiroirs, 2 clés incl.

Matériel de subdivision

Produit	Réf.	EUR
Set pour armoire à tiroirs	A 53.437.000	202.40

2 × HF 100mm




6 × sép. longitudinales
20 × sép. transversales

2 × HF 150mm



6 × sép. longitudinales
16 × sép. transversales

2 × HF 200mm



4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales



www.thurmetall.com
ID 100000000



Table d'emballage

Modèle 010

Hauteur **870** × largeur **1600** × profondeur **800** mm

Couleur	Réf.	EUR
RAL 7016	A 64.266.000	539.20

Équipement

- Construction en tube d'acier profilé de qualité supérieure
- Surface revêtue de poudre epoxy, gris anthracite (RAL 7016)
- Plateau de travail épaisseur 25 mm, stratifié, gris clair
- Hauteur du plan de travail : 870 mm



**DISPONIBLE
EN STOCK**

Table d'emballage

Modèle 020

Hauteur **1885** × largeur **1600** × profondeur **840** mm

Couleur	Réf.	EUR
RAL 7016	A 64.291.503	775.80

**DISPONIBLE
EN STOCK**



Équipement

- Construction en tube d'acier profilé de qualité supérieure (surface revêtue de poudre epoxy, gris anthracite RAL 7016)
- Plateau de couverture NCS 4040, bleu pigeon
- Plateau de travail épaisseur 25 mm, stratifié, gris clair
- Hauteur du plan de travail : 870 mm
- Structure composée de:
 - 1 tablette, 1415 × 420 mm (B × T)
 - 1 tablette, 1415 × 250 mm (B × T)
 - 5 séparateurs chromés pour les matériaux d'emballage



Table d'emballage

Modèle 030

Hauteur **1885** × largeur **1600** × profondeur **840** mm

Couleur	Réf.	EUR
RAL 7016	A 64.292.503	1109.00

Équipement

- Construction en tube d'acier profilé de qualité supérieure (surface revêtue de peinture epoxy, gris anthracite (RAL 7016))
- Plateau de couverture NCS 4040, bleu pigeon
- Plateau de travail épaisseur 25 mm, stratifié, gris clair
- Hauteur du plan de travail : 870 mm
- Structure composée de:
 - 1 tablette, 1415 × 420 mm (B × T)
 - 1 tablette, 1415 × 250 mm (B × T)
 - 5 séparateurs chromés pour les matériaux d'emballage
- 1 unité de coupe de table (largeur 1250 mm; largeur de coupe 1000 mm)
- 1 barre en acier horizontale pour le rangement des rouleaux de papier

**DISPONIBLE
EN STOCK**



Réhausse pour piétement pour tables d'emballage

Couleur	Réf.	EUR
galvanisée	A 64.152.000	72.90

Équipement

- Construction en tube d'acier profilé de qualité supérieure
- Surface galvanisée
- 4 parties
- Pour le réglage manuel de la hauteur jusqu'à 250 mm



Système d'étiquetage

Avec **THURScript** vous obtenez un étiquetage parfait en seulement quatre étapes.



Grâce au système d'étiquetage novateur **THURScript**, vous pouvez étiqueter tous les produits Thur Metall et de nombreux matériels de subdivision, de manière simple et soignée. Le logiciel d'étiquetage peut être téléchargé gratuitement et aisément sur le site Internet de Thur Metall. Les étiquettes utilisables avec le logiciel sont disponibles sur des feuilles de format A4 (21 x 29,7 cm) et peuvent être imprimées sur toutes les imprimantes standard. Ainsi, vous pouvez donner libre cours à votre imagination pour personnaliser vos étiquettes.



Etape 1
Téléchargement gratuit :
www.thurmetall.com/thurscript.php



Etape 2
Création : Personnalisez les étiquettes avec le logiciel **THURScript**.



Etape 3
Impression : Imprimer sur des étiquettes **THURScript** et les détacher à la taille souhaitée en suivant les pointillés.



Etape 4
Insertion : Retirer la protection plastique transparente sur le tiroir, intégrer votre étiquette, et remettre en place la protection tout simplement!

Avantages

- Création ultra-facile d'étiquettes Thur Metall personnalisées
- Avec du texte, des couleurs, des illustrations et la génération d'un code-barres
- Importation possible des données par connexion à une banque de données
- Grande flexibilité avec les différentes tailles d'étiquettes disponibles sur des feuilles A4 perforées
- Impression possible avec n'importe quel type d'imprimantes courantes



Les étiquettes suivantes sont à votre disposition :

N° réf.	Convient pour les tailles (L x H)	S'adapte sur
19.035.000	210 x 30 ou 70 x 30 mm	Les tiroirs Thur Metall Classique
80.325.000	47 x 12 mm, 76 étiquettes	Thur Script « Pack universel »
	47 x 18 mm, 52 étiquettes	
	27 x 12 mm, 133 étiquettes	
19.031.000	62 x 21,8 mm	Support de code-barres

Prix sur demande.

Bases de calcul de l'écotaxe

Page	Référence	Poids kg	Code douanier
4	52.163.000	130.00	94032010
4	55.861.000	9.90	73269022
4	52.162.000	143.00	94032010
4	55.863.000	25.86	73269022
5	86.504.501	146.00	94032010
5	81.226.000	18.00	73269022
5	52.160.000	113.00	94032010
5	55.868.000	6.80	73269022
6	81.221.501	51.00	94032010
6	52.240.000	100.00	94032010
6	55.867.000	8.80	73269022
7	84.119.501	72.50	94032010
7	53.567.501	100.00	94032010
7	53.569.501	100.00	94032010
7	55.867.000	8.80	73269022
8	52.253.000	58.00	94032010
8	52.250.000	74.00	94032010
8	52.249.000	80.00	94032010
8	52.248.000	90.00	94032010
9	65.800.000	108.00	94032010
9	65.730.000	117.00	94032010
9	52.246.000	131.00	94032010
9	52.245.000	145.00	94032010
9	55.867.000	8.80	73269022
10	64.995.501	123.00	94032080
10	82.651.000	3.80	94039010
10	64.606.000	134.50	94032080
10	82.651.000	3.80	94039010
11	64.799.000	94.50	94032080
11	82.651.000	3.80	94039010
11	64.798.000	123.00	94032080
11	82.651.000	3.80	94039010
12	53.478.876	56.78	94032010
12	53.473.876	82.00	94032010
12	53.474.501	141.50	94032010
12	51.827.501	200.00	94032010
13	17.595.020	16.04	94039010
13	17.596.020	19.94	94039010
13	17.595.876	16.04	94039010
13	17.596.876	19.94	94039010
13	89.581.000	1.82	85447000

Page	Référence	Poids kg	Code douanier
13	89.580.000	1.75	85447000
13	89.582.000	1.83	85447000
13	59.583.000	1.83	85447000
13	89.171.000	1.00	85447000
14	85.847.000	67.50	94032080
14	85.855.501	96.50	94032080
14	53.081.876	55.15	94039010
15	82.987.501	67.50	94032080
15	85.846.000	38.50	94032080
15	85.274.501	40.00	94032080
15	85.273.501	40.00	94032080
15	85.275.501	40.00	94032080
15	85.276.501	40.00	94032080
15	85.267.501	73.00	94032080
15	85.268.501	73.00	94032080
15	85.266.501	73.00	94032080
15	85.269.501	73.00	94032080
16	82.852.000	164.00	94032080
16	82.946.501	160.00	94032080
17	53.530.501	180.00	94032010
17	51.544.000	81.00	94032010
18	51.123.000	145.00	94032010
18	51.121.000	145.00	94032010
18	51.109.000	8.50	94039010
18	51.111.000	8.90	94039010
19	65.772.000	57.00	94032010
19	65.773.000	57.00	94032010
19	51.586.501	72.74	94032010
20	85.862.876	55.00	94032080
20	85.863.876	97.20	94032080
20	51.586.501	72.74	94032010
20	51.586.502	73.00	94032010
20	52.037.501	68.00	94032010
20	52.037.502	68.00	94032010
20	52.048.501	66.00	94032010
20	52.048.502	66.00	94032010
21	85.845.000	158.00	94032080
21	53.450.876	1.00	94032010
21	85.746.501	64.00	94032080
22	85.309.010	16.00	94032080
22	85.309.501	16.00	94032080

Page	Référence	Poids kg	Code douanier
22	85.309.502	16.00	94032080
22	85.310.501	30.00	94032080
22	85.310.502	30.00	94032080
23	53.472.514	95.50	94032010
23	53.437.000	18.84	73269022
23	81.557.000	126.00	94032010
23	17.589.000	10.80	73269022
24	81.569.000	141.00	94032010
24	17.590.000	22.00	73269022
24	81.570.000	146.00	94032010
24	17.591.000	22.80	73269022
25	81.572.000	90.00	94032010
25	84.118.020	22.70	94032010
26	51.048.000	56.00	94032010
26	51.050.000	67.00	94032010
26	81.573.000	121.00	94032010
26	81.574.000	122.00	94032010
26	17.592.000	1.00	73269022
27	85.202.514	75.76	94032080
27	85.203.514	86.65	94032080
27	41.479.000	2.84	94039010
28	85.206.514	108.07	94032080
28	85.207.514	105.32	94032080
28	41.479.000	2.84	94039010
29	85.204.514	87.39	94032080
29	85.205.514	83.16	94032080
29	41.479.000	2.84	94039010
30	53.261.514	42.70	94032080
30	53.259.514	61.07	94032080
30	53.260.514	77.20	94032080
30	53.079.514	62.81	94039010
31	85.227.514	1.00	94032080
31	82.947.514	61.50	94032080
31	62.487.000	67.50	94032080
31	82.469.514	43.00	94032080
31	82.472.514	47.00	94032080
32	53.455.000	200.00	94032010
32	53.598.514	120.00	94032010
32	53.437.000	18.84	73269022
33	64.266.000	52.00	94032010
33	64.291.503	76.00	94032010

Vente exclusivement par des distributeurs spécialisés :



Vous trouverez notre
gamme complète sur
www.thurmetall.com

