

KSG, KSX et KSX-C2 Les étaux

Votre distributeur :


LANGLET
GROUPE DORISE

66, rue Jean Jaurès - BP 20027
80390 Fressenneville

03 22 60 22 00
langlet@langlet.fr

KSX – les avantages

- + Largeur 125mm et ouverture jusqu'à 749 mm (avec extensions)
- + Disponible en 2 hauteurs : 174 mm et 125 mm (version L) sans les mors
- + Serrage rapide par levier quart de tour
- + Amplificateur de force et broche d'entraînement entièrement étanches (sans maintenance)
- + Interface VERO-S (changement rapide de l'étau) intégrée
- + Réglage rapide de l'amplificateur de la force de serrage par molette graduée de 4 à 40 kN
- + Effort de serrage en traction, évite la flexion de la semelle
- + Gamme complète de mors de serrage et cales pour répondre à toutes vos applications

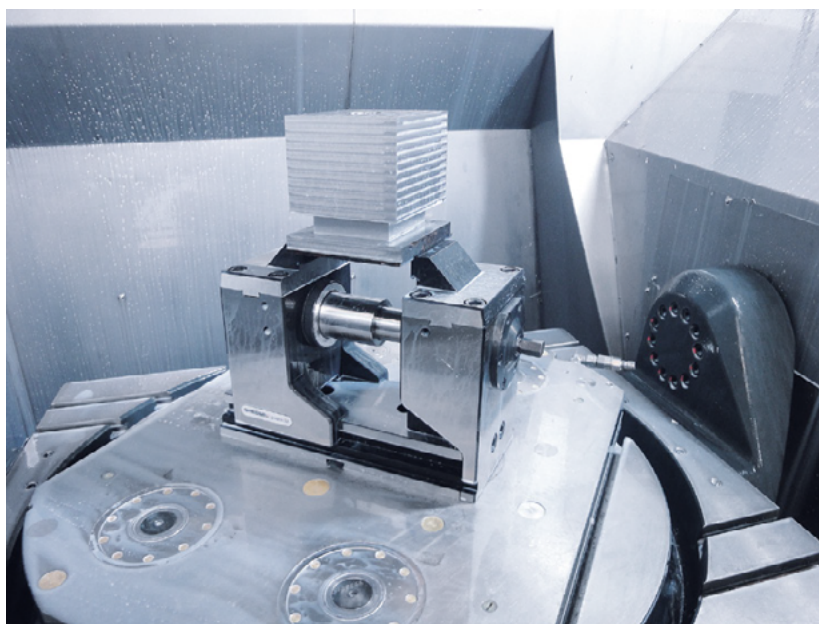


Démonstration KSX



KSX-C2 – les avantages

- + Largeur 125 mm et ouverture jusqu'à 687 mm (version KSX-C2 125 à 800 avec extensions)
- + Disponible en 2 hauteurs : 181 mm et 142 mm (version L) sans les mors
- + Serrage de la pièce par effet placage en standard
- + Broche d'entraînement entièrement étanche (sans maintenance)
- + Changement rapide de mors pour une adaptation aux nouvelles opérations d'usinage en quelques secondes
- + Positionnement de la pièce réglable sur toute la longueur de la semelle pour optimisation de la zone d'usinage
- + Contrôle de force de serrage par clef dynamométrique (non incluse)
- + Longueur de serrage ajustable jusqu'à 687 mm pour l'ajout de rallonges (sans outil)
- + Accessibilité optimale avec contour de collision réduit pour l'usinage sur 5 faces
- + Amortissement par élastomère intégré pour minimiser les vibrations lors de l'usinage
- + Gamme complète de mors de serrage et cales pour répondre à toutes vos applications
- + Serrage par traction évite la flexion de la semelle
- + Interface VERO-S (changement rapide de l'étau) intégrée

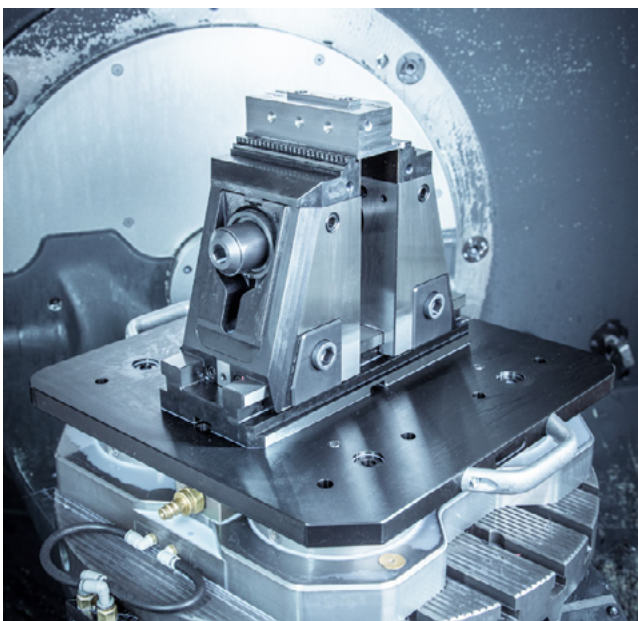


Démonstration KSX-C2



KSG – les avantages

- + Disponible en 3 tailles de largeur 100, 125 et 160 mm
- + Réglage rapide de l'ouverture des mors sans outil
- + Amplificateur de force et broche d'entraînement entièrement étanches (sans maintenance)
- + Serrage rapide par levier quart de tour
- + Réglage rapide de l'amplificateur de la force de serrage par molette graduée de 4 à 40 kN (30 kN sur taille 100)
- + Désassemblage rapide du mors mobile et de la broche pour nettoyage facile
- + Interface VERO-S (changement rapide de l'étau) intégré
- + Effort de serrage en traction, évite la flexion de la semelle
- + Gamme complète de mors de serrage et cales pour répondre à toutes vos applications
- + Tailles 125 et 160 disponibles en version hydraulique

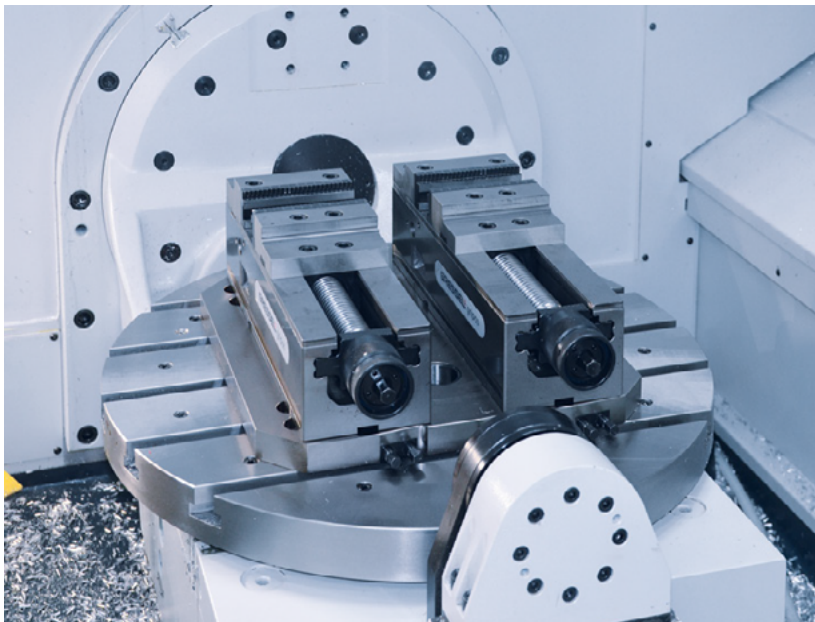

Démonstration KSG

