

Nouveaux outils de coupe et solutions d'usinage

2024

02

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC NOS APPLICATIONS MOBILES

1. Calculatrices pour un usinage de précision

L'application de calcul des conditions de coupe se présente comme votre partenaire privilégié pour l'usinage de précision. Conçue spécifiquement pour les techniciens et les opérateurs, elle détermine les paramètres de coupe optimaux pour les applica-

tions de tournage, fraisage, perçage et taraudage, en tenant compte des spécificités de votre mission. Découvrez comment des ajustements mineurs peuvent améliorer de façon significative les résultats de l'usinage.



> [Télécharger la calculatrice de conditions de coupe et d'usinage pour iPhone sur Apple store](#)
> [Télécharger la calculatrice de conditions de coupe et d'usinage pour Android sur Google Play store](#)

2. L'analyse de l'usure des outils en toute simplicité

Dites adieu au mystère de l'usure des outils ! L'application Tool wear analyzer est la solution parfaite pour vous. Capturez des images de l'usure des outils à l'aide de votre smartphone et comparez-les aisément à un référentiel de types d'usure. Mesurez, enregistrez et partagez les données relatives à l'usure des outils avec une facilité

déconcertante. C'est l'outil idéal pour tous ceux qui travaillent avec des processus d'usinage. ToWe facilite l'identification des causes de l'usure des outils de coupe, vous permettant ainsi d'économiser du temps et d'accroître la précision.



> [Télécharger Tool wear analyzer pour iPhone sur Apple store](#)
> [Télécharger Tool wear analyzer pour Android sur Google Play store](#)

3. Votre compagnon d'usinage tout-en-un

Découvrez Ifind, votre assistant intégral en matière d'usinage. Cette application représente votre point de référence unique pour les outils, les solutions et les informations pertinentes. Avec Ifind, vous avez la possibilité de :

Recommandations d'outils :

découvrez les outils parfaitement adaptés à vos besoins.

Recherche de conditions de coupe :

Accédez aux bonnes conditions de coupe pour un usinage efficace.

Effectuer des achats :

Commandez facilement les outils et


l'équipement dont vous avez besoin.

Suivi des commandes :

Gardez un œil sur vos commandes pour une expérience sans souci.

Instruisez-vous :

accédez à des ressources précieuses et restez à la pointe des tendances de l'industrie. Si vous ne deviez télécharger qu'une seule application, optez pour Ifind. C'est l'outil par excellence pour optimiser vos processus d'usinage et accroître votre productivité.

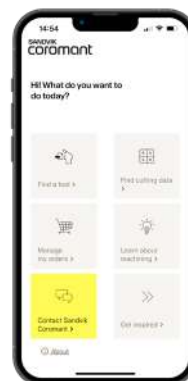

> [Télécharger Ifind pour iPhone sur Apple store](#)
> [Télécharger Ifind pour Android sur Google Play store](#)

Contenu

Outils de tournage	4
Plaquettes indexables	4
Outils extérieurs	91
Outils intérieurs	126
Adaptateurs de tournage	138
Outils de tronçonnage et de rainurage	150
Plaquettes indexables	150
Outils extérieurs	170
Outils intérieurs	269
Outils de fraisage	276
Plaquettes indexables	276
Fraisage de gorges	342
Surfaçage	343
Surfaçage-dressage	352
Outils rotatifs monoblocs optimisés	364
Outils rotatifs monoblocs polyvalents	399
Outils de filetage	422
Outils de taraudage	422
Outils d'alésage	470
Adaptateur d'alésage rotatif symétrique	470
Outils de perçage	478
Forets carbure monobloc optimisés	478
Porte-outils	542
Adaptateurs d'outils rotatifs	542
Adaptateurs pour outils statiques	558

SANDVIK
COROMANT
Silent Tools™

Pour en savoir plus sur Silent Tools™:
sandvik.coromant.com/silenttools




Outils de tournage

Plaquettes indexables	4
Plaquette de tournage CoroTurn® Prime	4
Plaquettes de tournage CoroTurn® TR	7
Plaquettes de tournage T-Max® P	10
Plaquette T-Max® pour le tournage	52
Plaquette T-Max® pour les gorges	67
Plaquette T-Max® pour le profilage	70
Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107	71
CoroTurn® 107 avec interface à rail pour le tournage	86
Plaquette CoroCut® XS pour le tournage	88
Plaquette de reprofilage de roues de chemin de fer	90
Outils extérieurs	91
CoroTurn® Prime pour le tournage avec l'axe des Y	91
Unité de coupe CoroTurn® TR pour le tournage	92
Unité de coupe CoroTurn® 107 pour le tournage	101
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage	108
Outil à manche CoroTurn® 107 QS pour le tournage	115
Outil à manche T-Max® P QS pour le tournage	116
Unité de coupe CoroTurn® 107 QSM	117
Unité de coupe CoroTurn® 107 QSM pour le tournage sur axe Y	121
Unité de coupe CoroThread® 266 QSM	122
Unité de coupe CoroCut® XS QSM	123
Unité de coupe CoroCut® 2 QSM	125
Outils intérieurs	126
Tête CoroTurn® 107 pour le tournage	126
Tête CoroTurn® 107 pour l'alésage en tirant	135
Adaptateurs de tournage	138
Adaptateur antivibratoire pour manche cylindrique vers CoroTurn® SL	138
Adaptateur antivibratoire queue cylindrique vers CoroTurn® SL à changement rapide	143
Adaptateur antivibratoire Coromant Capto® vers CoroTurn® SL	145



Plaquette de tournage CoroTurn® Prime

Plaquette type A

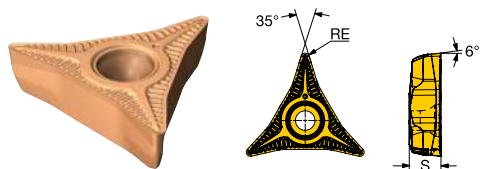

Métrique (mm)

		S				
		1210	SSC	S	RE	D1
		Référence de commande		[mm]	[mm]	[mm]
Finition	L3	CP-A1108-L3	○ CP-A	6.00	0.8	3.70
	L5	CP-A1104-L5	○ CP-A	6.00	0.4	3.70
		CP-A1108-L5	○ CP-A	6.00	0.8	3.70
	L5W	CP-A1108-L5W	○ CP-A	6.00	0.8	3.70

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

		S				
		1210	SSC	S	RE	D1
		Référence de commande		[inch]	[inch]	[inch]
Finition	L3	CP-A1108-L3	○ CP-A	0.236	0.031	0.146
	L5	CP-A1104-L5	○ CP-A	0.236	0.016	0.146
		CP-A1108-L5	○ CP-A	0.236	0.031	0.146
	L5W	CP-A1108-L5W	○ CP-A	0.236	0.031	0.146

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquette de tournage CoroTurn® Prime

Plaquette type B

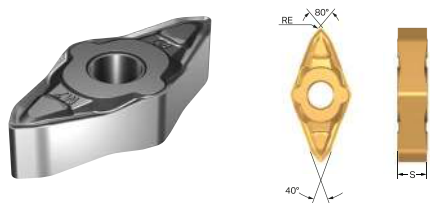

Métrique (mm)


		S						
		1210	SSC	S	RE	BN	D1	KRINS
		Référence de commande		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]
Semi-finition	M5	CP-B1208D-M5	●	CP-B12..D	6.00	0.8		5.16
	M5W	CP-B1208D-M5W	●	CP-B12..D	6.00	0.8		5.16 25.00
	M7	CP-B1208D-M7	●	CP-B12..D	6.00	0.8	0.20	5.16
	M7	CP-B1216D-M7	●	CP-B12..D	6.00	1.6	0.20	5.16
	M7W	CP-B1208D-M7W	●	CP-B12..D	6.00	0.8	0.20	5.16
	M7W							

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette de tournage CoroTurn® Prime

Plaquette type B

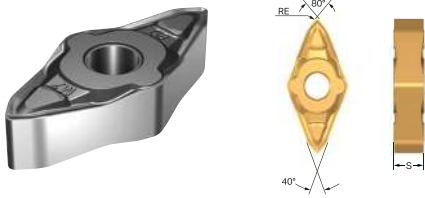


Impérial (pouces)

		S						
		1210	SSC	S	RE	BN	D1	KRINS
		Référence de commande		[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]
Semi-finition	M5	CP-B1208D-M5	● CP-B12..D	0.236	0.031		0.203	
	M5W	CP-B1208D-M5W	● CP-B12..D	0.236	0.031		0.203	25.000
	M7	CP-B1208D-M7	● CP-B12..D	0.236	0.031	0.008	0.203	
	M7	CP-B1216D-M7	● CP-B12..D	0.236	0.063	0.008	0.203	
	M7W	CP-B1208D-M7W	● CP-B12..D	0.236	0.031	0.008	0.203	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquettes de tournage CoroTurn® TR

Plaquette type D (Rhombique 55°)

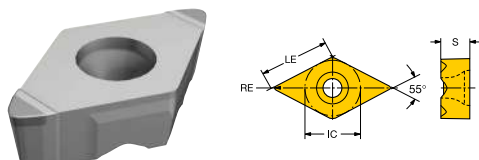

Métrique (mm)

		S						
		1205	SSC	LE	S	RE	D1	
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Finition	⊖	TR-DC1304-F	●	13	12.6	5.53	0.4	3.70
	⊕	TR-DC1308-F	●	13	12.2	5.53	0.8	3.70

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S						
		1205	SSC	LE	S	RE	D1	
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	
Finition	⊖	TR-DC1304-F	●	13	0.496	0.218	0.016	0.146
	⊕	TR-DC1308-F	●	13	0.480	0.218	0.031	0.146

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage CoroTurn® TR

Plaquette type V (Rhombique 35°)



Métrique (mm)

		S					
		1205	SSC	LE	S	RE	D1
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Finition	⊔	TR-VB1304-F	● 13	12.6	4.53	0.4	3.40
	⊔	TR-VB1308-F	● 13	12.2	4.53	0.8	3.40

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

		S					
		1205	SSC	LE	S	RE	D1
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]
Finition	⊔	TR-VB1304-F	● 13	0.496	0.178	0.016	0.134
	⊔	TR-VB1308-F	● 13	0.480	0.178	0.031	0.134

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage CoroTurn® TR



Métrique (mm)

		H							
Référence de commande		7125	7115	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]	D1 [mm]
NOUVEAU	TR-DC1304S01515FWX		●	13..FWX	5.53	0.4	15.0	0.15	13.70
NOUVEAU	TR-DC1306S01515FWX		●	13..FWX	5.53	0.6	15.0	0.15	13.70
NOUVEAU	TR-DC1308S01525FWX		○	13..FWX	5.53	0.8	25.0	0.15	13.70

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		H							
Référence de commande		7125	7115	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]	D1 [inch]
NOUVEAU	TR-DC1304S01515FWX		●	13..FWX	0.218	0.016	15.0	0.006	0.539
NOUVEAU	TR-DC1306S01515FWX		●	13..FWX	0.218	0.024	15.0	0.006	0.539
NOUVEAU	TR-DC1308S01525FWX		○	13..FWX	0.218	0.031	25.0	0.006	0.539

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type C (Rhombique 80°)

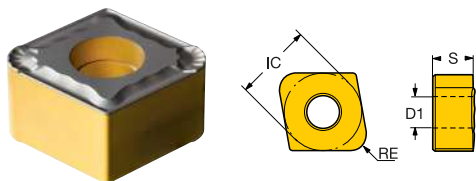

Métrique (mm)


		P		S		K									
Référence de commande		4415	4405	1205	1210	4415	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	APMX [mm]	KCH [deg]	
Dégrossissage	PF	CNMX 19 11 40-PF	●			●		19	15.3	11.00	4.0	7.80			
	HR	CNMM 25 09 24-HR	●			●		25	23.4	9.52	2.4	9.12			
	PR		CNMG 12 04 08-PR		●		○		12	12.1	4.76	0.8	5.16		
			CNMG 12 04 12-PR		●		○		12	11.7	4.76	1.2	5.16		
			CNMG 12 04 16-PR		●		○		12	11.3	4.76	1.6	5.16		
			CNMG 16 06 08-PR		●		○		16	15.3	6.35	0.8	6.35		
			CNMG 16 06 12-PR		●		○		16	14.9	6.35	1.2	6.35		
			CNMG 16 06 16-PR		●		○		16	14.5	6.35	1.6	6.35		
			CNMG 16 06 24-PR		●		○		16	13.7	6.35	2.4	6.35		
			CNMG 19 06 12-PR		●		○		19	18.1	6.35	1.2	7.93		
			CNMG 19 06 16-PR		●		○		19	17.7	6.35	1.6	7.93		
			CNMG 25 09 24-PR	●				●		25	23.4	9.52	2.4	9.12	
	Semi-finition	SM	CNMX 12 04 A1-SM		●	○			12	2.4	4.76	0.8	5.16	1.5	50.0
CNMX 12 04 A2-SM				●	○			12	3.8	4.76	0.8	5.16	2.5	50.0	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type C (Rhombique 80°)

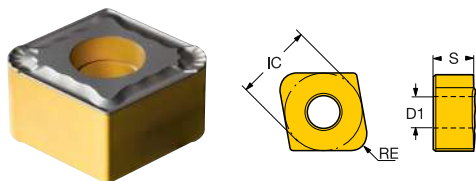

Impérial (pouces)


		P		S		K									
Référence de commande ANSI		4415	4405	1205	1210	4415	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	APMX [inch]	KCH [deg]	
Dégrossissage	PF CNMX 19 11 40-PF	●				●		3/4	0.604	0.433	0.157	0.307			
	HR CNMM 866-HR	●				●		1	0.921	0.375	0.094	0.359			
	PR	CNMG 432-PR		●			○		1/2	0.476	0.188	0.031	0.203		
		CNMG 433-PR		●			○		1/2	0.460	0.188	0.047	0.203		
		CNMG 434-PR		●			○		1/2	0.445	0.188	0.063	0.203		
		CNMG 542-PR		●			○		5/8	0.603	0.250	0.031	0.250		
		CNMG 543-PR		●			○		5/8	0.587	0.250	0.047	0.250		
		CNMG 544-PR		●			○		5/8	0.572	0.250	0.063	0.250		
		CNMG 546-PR		●			○		5/8	0.540	0.250	0.094	0.250		
		CNMG 643-PR		●			○		3/4	0.714	0.250	0.047	0.312		
		CNMG 644-PR		●			○		3/4	0.699	0.250	0.063	0.312		
		CNMG 866-PR	●				●		1	0.921	0.375	0.094	0.359		
	Semi-finition	SM CNMX 43A1-SM			●	○			1/2	0.094	0.188	0.031	0.203	0.059	50.0
		SM CNMX 43A2-SM			●	○			1/2	0.150	0.188	0.031	0.203	0.098	50.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type C (Rhombique 80°)




Métrique (mm)

		P	S	K						
Référence de commande		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Dégrossissage	MR	CNMG 12 04 08-MR	●		○	12	12.1	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-MR	●		○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
		CNMG 12 04 16-MR	●		○	12	11.3	4.76	1.6	5.16
		CNMG 16 06 08-MR	●		○	16	15.3	6.35	0.8	6.35
		CNMG 16 06 12-MR	●		○	16	14.9	6.35	1.2	6.35
		CNMG 16 06 16-MR	●		○	16	14.5	6.35	1.6	6.35
		CNMG 19 06 16-MR	●		○	19	17.7	6.35	1.6	7.93
Semi-finition	HM	CNMG 16 06 12-HM	●		○	16	14.9	6.35	1.2	6.35
		CNMG 16 06 16-HM	●		○	16	14.5	6.35	1.6	6.35
		CNMG 19 06 12-HM	●		○	19	18.1	6.35	1.2	7.93
		CNMG 19 06 16-HM	●		○	19	17.7	6.35	1.6	7.93
		CNMG 19 06 24-HM	●		○	19	19.0	6.35	2.4	7.93
Semi-finition	PM	CNMG 12 04 08-PM	●		○	12	12.1	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-PM	●		○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
		CNMG 12 04 16-PM	●		○	12	11.3	4.76	1.6	5.16
	QM	CNMG 16 06 12-PM	●		○	16	14.9	6.35	1.2	6.35
		CNMG 09 03 08-QM	●		○	09	8.9	3.17	0.8	3.81
		CNMG 12 04 04-QM		●	○	12	12.5	4.76	0.4	5.16
		CNMG 12 04 08-QM	●	●	○	12	12.1	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-QM	●	●	○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
		CNMG 12 04 16-QM	●	●	○	12	11.3	4.76	1.6	5.16
		CNMG 16 06 12-QM	●	●	○	16	14.9	6.35	1.2	6.35
		CNMG 16 06 16-QM	●		○	16	14.5	6.35	1.6	6.35
		CNMG 19 06 12-QM	●	●	○	19	18.1	6.35	1.2	7.93
	WM	CNMG 19 06 16-QM	●		○	19	17.7	6.35	1.6	7.93
		CNMG 12 04 08-WM	●		○	12	12.1	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-WM	●		○	12	11.7	4.76	1.2	5.16

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquettes de tournage T-Max[®] P

Plaquette type C (Rhombique 80°)

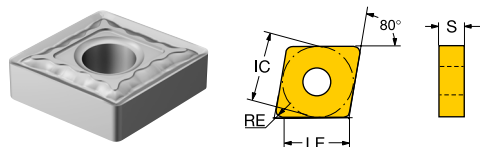

Métrique (mm)

		P S K								
Référence de commande		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Semi-finition WMX	CNMG 12 04 08-WMX	●			○	12	12.1	4.76	0.8	5.16
	CNMG 12 04 12-WMX	●			○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
	CNMG 16 06 08-WMX	●			○	16	15.3	6.35	0.8	6.35
	CNMG 16 06 12-WMX	●			○	16	14.9	6.35	1.2	6.35

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P S K								
Référence de commande ANSI		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Dégrossissage MR	CNMG 432-MR	●			○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
	CNMG 433-MR	●			○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
	CNMG 434-MR	●			○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.203
	CNMG 542-MR	●			○	5/8	0.603	0.250	0.031	0.250
	CNMG 543-MR	●			○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
	CNMG 544-MR	●			○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250
	CNMG 644-MR	●			○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.312

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type C (Rhombique 80°)



Impérial (pouces)


		P	S	K						
Référence de commande ANSI		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Semi-finition	HM	CNMG 543-HM	●		○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
		CNMG 544-HM	●		○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250
		CNMG 643-HM	●		○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312
		CNMG 644-HM	●		○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.312
		CNMG 646-HM	●		○	3/4	0.748	0.250	0.094	0.312
	PM	CNMG 432-PM	●		○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-PM	●		○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
		CNMG 434-PM	●		○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.203
		CNMG 543-PM	●		○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
		CNMG 322-QM	●		○	3/8	0.349	0.125	0.031	0.150
	QM	CNMG 431-QM		●	○	1/2	0.492	0.188	0.016	0.203
		CNMG 432-QM	●	●	○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-QM	●	●	○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
		CNMG 434-QM	●	●	○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.203
		CNMG 543-QM	●	●	○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
		CNMG 544-QM	●		○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250
		CNMG 643-QM	●	●	○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312
		CNMG 644-QM	●		○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.312
	WM	CNMG 432-WM	●		○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-WM	●		○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
Semi-finition WMX	CNMG 432-WMX	●		○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203	
	CNMG 433-WMX	●		○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203	
	CNMG 542-WMX	●		○	5/8	0.603	0.250	0.031	0.250	
	CNMG 543-WMX	●		○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max[®] P

Plaquette type C (Rhombique 80°)



Métrique (mm)

		H						
Référence de commande		7125	SSC	LE	S	RE	GB	BN
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[mm]
Finition WG	CNGA120412S01520HWG	●	12	2.8	4.76	1.2	20.0	0.15

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		H						
Référence de commande ANSI		7125	SSC	LE	S	RE	GB	BN
			[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]
Finition WG	CNGA120412S01520HWG	●	1/2	0.112	0.188	0.047	20.0	0.006

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type C (Rhombique 80°)

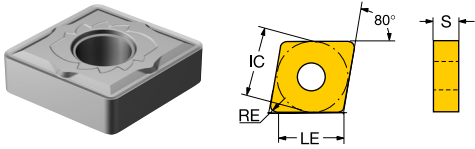

Métrique (mm)


		S						
Référence de commande		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Semi-finition SM	CNMG 12 04 04-SM	●	○	12	8.5	4.76	0.4	5.16
	CNMG 12 04 08-SM	●	○	12	8.5	4.76	0.8	5.16
	CNMG 12 04 12-SM	●	○	12	8.5	4.76	1.2	5.16
	CNMG 16 06 08-SM	●	○	16	15.3	6.35	0.8	6.35
	CNMG 16 06 12-SM	●	○	16	10.6	6.35	1.2	6.35
	CNMG 16 06 16-SM	●	○	16	10.6	6.35	1.6	6.35
	CNMG 19 06 08-SM	●	○	19	18.5	6.35	0.8	7.93
	CNMG 19 06 12-SM	●	○	19	18.1	6.35	1.2	7.93
	CNMG 19 06 16-SM	●	○	19	12.7	6.35	1.6	7.93

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max[®] P

Plaquette type C (Rhombique 80°)



Impérial (pouces)


		S						
Référence de commande ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Semi-finition SM	CNMG 431-SM	●	○	1/2	0.335	0.188	0.016	0.203
	CNMG 432-SM	●	○	1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
	CNMG 433-SM	●	○	1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
	CNMG 542-SM	●	○	5/8	0.603	0.250	0.031	0.250
	CNMG 543-SM	●	○	5/8	0.417	0.250	0.047	0.250
	CNMG 544-SM	●	○	5/8	0.417	0.250	0.063	0.250
	CNMG 642-SM	●	○	3/4	0.730	0.250	0.031	0.312
	CNMG 643-SM	●	○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312
	CNMG 644-SM	●	○	3/4	0.500	0.250	0.063	0.312

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type C (Rhombique 80°)



Métrique (mm)


		S						
		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Référence de commande								
Dégrossissage	SMR	CNMG 16 06 16-SMR	●	16	10.6	6.35	1.6	6.35
		CNMG 19 06 12-SMR	●	19	18.1	6.35	1.2	7.93
		CNMG 19 06 16-SMR	●	19	12.7	6.35	1.6	7.93
Finition	MF	CNMG 12 04 04-MF	●	12	12.5	4.76	0.4	5.16
		CNMG 12 04 08-MF	●	12	12.1	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-MF	●	12	11.7	4.76	1.2	5.16
	SF	CNMG 12 04 04-SF	●	12	8.5	4.76	0.4	5.16
		CNMG 12 04 08-SF	●	12	8.5	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-SF	●	12	8.5	4.76	1.2	5.16
	SGF	CNGG 12 04 01-SGF	●	12	12.8	4.76	0.1	5.16
		CNGG 12 04 02-SGF	●	12	12.6	4.76	0.2	5.16
		CNGG 12 04 04-SGF	●	12	8.5	4.76	0.4	5.16
		CNGG 12 04 08-SGF	●	12	8.5	4.76	0.8	5.16
		CNGG 12 04 12-SGF	●	12	8.5	4.76	1.2	5.16
Semi-finition	SMC	CNMG 12 04 04-SMC	●	12	12.5	4.76	0.4	5.16
		CNMG 12 04 08-SMC	●	12	12.1	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-SMC	●	12	11.7	4.76	1.2	5.16
		CNMG 16 06 08-SMC	●	16	15.3	6.35	0.8	6.35
	SMR	CNMG 16 06 12-SMC	●	16	14.9	6.35	1.2	6.35
		CNMG 12 04 08-SMR	●	12	8.5	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-SMR	●	12	8.5	4.76	1.2	5.16
		CNMG 12 04 16-SMR	●	12	8.5	4.76	1.6	5.16

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type C (Rhombique 80°)



Impérial (pouces)


		S						
		1205	1210	SSC	LE	S	RE	D1
					[inch]	[inch]	[inch]	[inch]
Référence de commande ANSI								
Dégrossissage	SMR	CNMG 544-SMR	●	5/8	0.417	0.250	0.063	0.250
		CNMG 643-SMR	●	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312
		CNMG 644-SMR	●	3/4	0.500	0.250	0.063	0.312
Finition	MF	CNMG 431-MF	●	1/2	0.492	0.188	0.016	0.203
		CNMG 432-MF	●	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-MF	●	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
	SF	CNMG 431-SF	●	1/2	0.335	0.188	0.016	0.203
		CNMG 432-SF	●	1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-SF	●	1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
	SGF	CNGG 43(.30)-SGF	●	1/2	0.503	0.188	0.004	0.203
		CNGG 43(.50)-SGF	●	1/2	0.498	0.188	0.008	0.203
		CNGG 431-SGF	●	1/2	0.335	0.188	0.016	0.203
		CNGG 432-SGF	●	1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
		CNGG 433-SGF	●	1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
				●	1/2	0.335	0.188	0.016
Semi-finition	SMC	CNMG 431-SMC	●	1/2	0.492	0.188	0.016	0.203
		CNMG 432-SMC	●	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-SMC	●	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
		CNMG 542-SMC	●	5/8	0.603	0.250	0.031	0.250
	SMR	CNMG 543-SMC	●	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
		CNMG 432-SMR	●	1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-SMR	●	1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
		CNMG 434-SMR	●	1/2	0.335	0.188	0.063	0.203

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max[®] P

Plaquette type C (Rhombique 80°)



Métrique (mm)


		P	K					
Référence de commande		4405	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Dégrossissage	PR	CNMM 12 04 08-PR	● ○	12	12.1	4.76	0.8	5.16
		CNMM 12 04 12-PR	● ○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
		CNMM 12 04 16-PR	● ○	12	11.3	4.76	1.6	5.16
		CNMM 16 06 12-PR	● ○	16	14.9	6.35	1.2	6.35
		CNMM 16 06 16-PR	● ○	16	14.5	6.35	1.6	6.35
	QR	CNMM 19 06 12-PR	● ○	19	18.1	6.35	1.2	7.93
		CNMM 19 06 16-PR	● ○	19	17.7	6.35	1.6	7.93
		CNMM 19 06 24-PR	● ○	19	16.9	6.35	2.4	7.93
		CNMM 12 04 12-QR	● ○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
		CNMM 16 06 12-QR	● ○	16	14.9	6.35	1.2	6.35

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type C (Rhombique 80°)



Impérial (pouces)


		P	K						
Référence de commande ANSI		4405	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	
Dégrossissage	PR	CNMM 432-PR	●	○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMM 433-PR	●	○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
		CNMM 434-PR	●	○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.203
		CNMM 543-PR	●	○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
		CNMM 544-PR	●	○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250
	QR	CNMM 643-PR	●	○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312
		CNMM 644-PR	●	○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.312
		CNMM 646-PR	●	○	3/4	0.667	0.250	0.094	0.312
		CNMM 433-QR	●	○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
		CNMM 543-QR	●	○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
		●	○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250	
		●	○	3/4	0.667	0.250	0.094	0.312	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type C (Rhombique 80°)

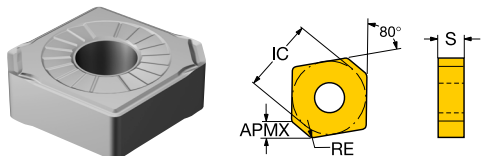

Métrique (mm)

		S								
		1205	1210	SSC	LE	S	RE	D1	APMX	KCH
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]
Semi-finition SM	CNMX 12 04 A1-SM	●	○	12	2.4	4.76	0.8	5.16	1.5	50.0
	CNMX 12 04 A2-SM	●	○	12	3.8	4.76	0.8	5.16	2.5	50.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S								
		1205	1210	SSC	LE	S	RE	D1	APMX	KCH
					[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]
Semi-finition SM	CNMX 43A1-SM	●	○	1/2	0.094	0.188	0.031	0.203	0.059	50.0
	CNMX 43A2-SM	●	○	1/2	0.150	0.188	0.031	0.203	0.098	50.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type D (Rhombique 55°)



Métrique (mm)


		P				S		K				
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]		
Dégrossissage	MR	DNMG 15 06 12-MR	●			○	15	14.3	6.35	1.2	5.16	
		DNMG 15 06 16-MR	●			○	15	13.9	6.35	1.6	5.16	
	PR	DNMG 15 04 08-PR	●			○	15	14.7	4.76	0.8	5.16	
		DNMG 15 04 12-PR	●			○	15	14.3	4.76	1.2	5.16	
		DNMG 15 04 16-PR	●			○	15	13.9	4.76	1.6	5.16	
		DNMG 15 06 08-PR	●			○	15	14.7	6.35	0.8	5.16	
		DNMG 15 06 12-PR	●			○	15	14.3	6.35	1.2	5.16	
		DNMG 15 06 16-PR	●			○	15	13.9	6.35	1.6	5.16	
		DNMM 15 06 12-PR	●			○	15	14.3	6.35	1.2	5.16	
		DNMM 15 06 16-PR	●			○	15	13.9	6.35	1.6	5.16	
Semi-finition	PM	DNMG 11 04 08-PM	●			○	11	10.8	4.76	0.8	3.81	
		DNMG 11 04 12-PM	●			○	11	10.4	4.76	1.2	3.81	
	QM	DNMG 15 04 08-PM	●			○	15	14.7	4.76	0.8	5.16	
		DNMG 15 04 12-PM	●			○	15	14.3	4.76	1.2	5.16	
		DNMG 15 06 08-PM	●			○	15	14.7	6.35	0.8	5.16	
		DNMG 15 06 12-PM	●			○	15	14.3	6.35	1.2	5.16	
		DNMG 15 06 16-PM	●			○	15	13.9	6.35	1.6	5.16	
		DNMG 11 04 08-QM			●		○	11	10.8	4.76	0.8	3.81
	WM	DNMG 15 04 04-QM		●	○		○	15	15.1	4.76	0.4	5.16
		DNMG 15 04 08-QM	●	●	○	○	○	15	14.7	4.76	0.8	5.16
		DNMG 15 04 12-QM		●	○		○	15	14.3	4.76	1.2	5.16
		DNMG 15 06 04-QM		●	○		○	15	15.1	6.35	0.4	5.16
		DNMG 15 06 08-QM	●	●	○	○	○	15	14.7	6.35	0.8	5.16
		DNMG 15 06 12-QM	●	●	○	○	○	15	14.3	6.35	1.2	5.16
DNMG 15 06 16-QM	●			○	○	15	13.9	6.35	1.6	5.16		
	DNMX 11 04 08-WM	●			○	○	11	10.8	4.76	0.8	3.81	
	DNMX 11 04 12-WM	●			○	○	11	10.4	4.76	1.2	3.81	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type D (Rhombique 55°)



Métrique (mm)


		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FF9933; color: white;">S</td> <td style="background-color: #CC0000; color: white;">K</td> </tr> </table>				P	S	K							
P	S	K													
Référence de commande		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]					
Semi-finition	WM	DNMX 15 04 12-WM	●		○	15	14.3	4.76	1.2	5.16					
		DNMX 15 06 08-WM	●		○	15	14.7	6.35	0.8	5.16					
		DNMX 15 06 12-WM	●		○	15	14.3	6.35	1.2	5.16					
		DNMX 15 04 08-WMX	●		○	15	14.7	4.76	0.8	5.16					
	WMX	DNMX 15 06 08-WMX	●		○	15	14.7	6.35	0.8	5.16					
		DNMX 15 06 12-WMX	●		○	15	14.3	6.35	1.2	5.16					
		DNMX 15 06 16-WMX	●		○	15	13.9	6.35	1.6	5.16					

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type D (Rhombique 55°)



Impérial (pouces)


		P	S	K							
Référence de commande ANSI		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	
Dégrossissage	MR	DNMG 443-MR	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203	
		DNMG 444-MR	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203	
	PR	DNMG 432-PR	●		○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203	
		DNMG 433-PR	●		○	1/2	0.563	0.188	0.047	0.203	
		DNMG 434-PR	●		○	1/2	0.547	0.188	0.063	0.203	
		DNMG 442-PR	●		○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203	
		DNMG 443-PR	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203	
		DNMG 444-PR	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203	
		DNMM 443-PR	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203	
		DNMM 444-PR	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203	
Semi-finition	PM	DNMG 332-PM	●		○	3/8	0.426	0.188	0.031	0.150	
		DNMG 333-PM	●		○	3/8	0.411	0.188	0.047	0.150	
	QM	DNMG 432-QM	●		○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203	
		DNMG 433-QM	●		○	1/2	0.563	0.188	0.047	0.203	
		DNMG 442-QM	●		○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203	
		DNMG 443-QM	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203	
		DNMG 444-QM	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203	
		DNMG 332-QM		●			3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
	WM	DNMG 431-QM		●	○		1/2	0.595	0.188	0.016	0.203
		DNMG 432-QM	●	●	○	○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
		DNMG 433-QM		●	○		1/2	0.563	0.188	0.047	0.203
		DNMG 441-QM		●	○		1/2	0.595	0.250	0.016	0.203
		DNMG 442-QM	●	●	○	○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-QM	●	●	○	○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
	WM	DNMG 444-QM	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203	
		DNMX 332-WM	●		○	3/8	0.426	0.188	0.031	0.150	
		DNMX 333-WM	●		○	3/8	0.411	0.188	0.047	0.150	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type D (Rhombique 55°)



Impérial (pouces)


		P S K								
Référence de commande ANSI		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Semi-finition	WM	DNMX 433-WM	●		○	1/2	0.563	0.188	0.047	0.203
		DNMX 442-WM	●		○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMX 443-WM	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMX 432-WMX	●		○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
	WMX	DNMX 442-WMX	●		○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMX 443-WMX	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMX 444-WMX	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type D (Rhombique 55°)



Métrique (mm)


		S						
Référence de commande		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Finition MF	DNMG 11 04 04-MF	●		11	11.2	4.76	0.4	3.81
	DNMG 11 04 08-MF	●		11	10.8	4.76	0.8	3.81
	DNMG 15 04 04-MF	●		15	15.1	4.76	0.4	5.16
	DNMG 15 04 08-MF	●		15	14.7	4.76	0.8	5.16
	DNMG 15 06 04-MF	●		15	15.1	6.35	0.4	5.16
	DNMG 15 06 08-MF	●		15	14.7	6.35	0.8	5.16
	DNMG 15 06 12-MF	●		15	14.3	6.35	1.2	5.16
	DNMG 11 04 04-SF	●		11	11.2	4.76	0.4	3.81
	DNMG 11 04 08-SF	●		11	10.8	4.76	0.8	3.81
	DNMG 15 04 04-SF	●		15	6.4	4.76	0.4	5.16
	DNMG 15 04 08-SF	●		15	6.4	4.76	0.8	5.16
	DNMG 15 04 12-SF	●		15	6.4	4.76	1.2	5.16
Finition SGF	DNMG 15 06 04-SF	●		15	6.4	6.35	0.4	5.16
	DNMG 15 06 08-SF	●		15	6.4	6.35	0.8	5.16
	DNMG 15 06 12-SF	●		15	6.4	6.35	1.2	5.16
	DNGG 15 04 01-SGF	●		15	13.6	4.76	0.1	5.16
	DNGG 15 04 02-SGF	●		15	13.4	4.76	0.2	5.16
	DNGG 15 04 04-SGF	●		15	6.4	4.76	0.4	5.16
	DNGG 15 04 08-SGF	●		15	6.4	4.76	0.8	5.16
	DNGG 15 04 12-SGF	●		15	6.4	4.76	1.2	5.16
	DNGG 15 06 04-SGF	●		15	6.4	6.35	0.4	5.16
Semi-finition SM	DNGG 15 06 08-SGF	●		15	6.4	6.35	0.8	5.16
	DNGG 15 06 12-SGF	●		15	6.4	6.35	1.2	5.16
	DNMG 11 04 04-SM	●	○	11	11.2	4.76	0.4	3.81
	DNMG 15 04 04-SM	●	○	15	6.4	4.76	0.4	5.16
	DNMG 15 04 08-SM	●	○	15	6.4	4.76	0.8	5.16
	DNMG 15 04 12-SM	●	○	15	6.4	4.76	1.2	5.16

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type D (Rhombique 55°)



Métrique (mm)


		S						
Référence de commande		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
SM	DNMG 15 06 04-SM	●	○	15	6.4	6.35	0.4	5.16
	DNMG 15 06 08-SM	●	○	15	6.4	6.35	0.8	5.16
	DNMG 15 06 12-SM	●	○	15	6.4	6.35	1.2	5.16
Semi-finition	SMC	DNMG 11 04 08-SMC	●	11	10.8	4.76	0.8	3.81
		DNMG 15 04 04-SMC	●	15	15.1	4.76	0.4	5.16
		DNMG 15 04 08-SMC	●	15	14.7	4.76	0.8	5.16
	SMR	DNMG 15 06 04-SMC	●	15	15.1	6.35	0.4	5.16
		DNMG 15 06 08-SMC	●	15	14.7	6.35	0.8	5.16
		DNMG 15 06 12-SMC	●	15	14.3	6.35	1.2	5.16
		DNMG 15 04 08-SMR	●	15	6.4	4.76	0.8	5.16
SMR	DNMG 15 04 12-SMR	●	15	6.4	4.76	1.2	5.16	
	DNMG 15 06 08-SMR	●	15	6.4	6.35	0.8	5.16	
	DNMG 15 06 12-SMR	●	15	6.4	6.35	1.2	5.16	
	DNMG 15 06 16-SMR	●	15	6.4	6.35	1.6	5.16	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type D (Rhombique 55°)



Impérial (pouces)



		S							
Référence de commande ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	
Finition	MF	DNMG 331-MF	●		3/8	0.442	0.188	0.016	0.150
		DNMG 332-MF	●		3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
		DNMG 431-MF	●		1/2	0.595	0.188	0.016	0.203
		DNMG 432-MF	●		1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
		DNMG 441-MF	●		1/2	0.595	0.250	0.016	0.203
		DNMG 442-MF	●		1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-MF	●		1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMG 433-MF	●		1/2	0.533	0.188	0.016	0.203
	SF	DNMG 331-SF	●		3/8	0.442	0.188	0.016	0.150
		DNMG 332-SF	●		3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
		DNMG 431-SF	●		1/2	0.252	0.188	0.016	0.203
		DNMG 433-SF	●		1/2	0.252	0.188	0.047	0.203
		DNMG 441-SF	●		1/2	0.252	0.250	0.016	0.203
		DNMG 442-SF	●		1/2	0.252	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-SF	●		1/2	0.252	0.250	0.047	0.203
		DNMG432-SF	●		1/2	0.252	0.188	0.031	0.203
	SGF	DNGG 43(.30)-SGF	●		1/2	0.533	0.188	0.004	0.203
		DNGG 43(.50)-SGF	●		1/2	0.530	0.188	0.008	0.203
		DNGG 431-SGF	●		1/2	0.252	0.188	0.016	0.203
		DNGG 432-SGF	●		1/2	0.252	0.188	0.031	0.203
		DNGG 433-SGF	●		1/2	0.252	0.188	0.047	0.203
DNGG 441-SGF		●		1/2	0.252	0.250	0.016	0.203	
DNGG 442-SGF		●		1/2	0.252	0.250	0.031	0.203	
DNGG 443-SGF		●		1/2	0.252	0.250	0.047	0.203	
Semi-finition	SM	DNMG 331-SM	●	○	3/8	0.442	0.188	0.016	0.150
		DNMG 431-SM	●	○	1/2	0.252	0.188	0.016	0.203
		DNMG 432-SM	●	○	1/2	0.252	0.188	0.031	0.203
		DNMG 433-SM	●	○	1/2	0.252	0.188	0.047	0.203

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type D (Rhombique 55°)




Impérial (pouces)

		S						
Référence de commande ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
SM	DNMG 441-SM	●	○	1/2	0.252	0.250	0.016	0.203
	DNMG 442-SM	●	○	1/2	0.252	0.250	0.031	0.203
	DNMG 443-SM	●	○	1/2	0.252	0.250	0.047	0.203
Semi-finition SMC	DNMG 332-SMC		●	3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
	DNMG 431-SMC		●	1/2	0.595	0.188	0.016	0.203
	DNMG 432-SMC		●	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
	DNMG 441-SMC		●	1/2	0.595	0.250	0.016	0.203
	DNMG 442-SMC		●	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
SMR	DNMG 443-SMC		●	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
	DNMG 432-SMR		●	1/2	0.252	0.188	0.031	0.203
	DNMG 433-SMR		●	1/2	0.252	0.188	0.047	0.203
	DNMG 442-SMR		●	1/2	0.252	0.250	0.031	0.203
	DNMG 443-SMR		●	1/2	0.252	0.250	0.047	0.203
	DNMG 444-SMR		●	1/2	0.252	0.250	0.063	0.203

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

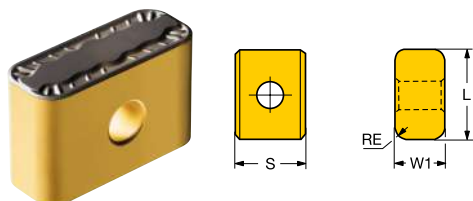

Métrique (mm)

		P						
Référence de commande		4415	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	W1 [mm]
PM	LNMX 19 19 40-PM	●	19	15.1	19.05	4.0	6.35	10.0
	LNMX 30 19 40-PM	●	30	26.0	19.05	4.0	6.35	12.0
PR	LNMX 30 19 40-PR	●	30	26.0	19.05	4.0	6.35	12.0

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

		P						
Référence de commande ANSI		4415	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	W1 [inch]
PM	LNMX 19 19 40-PM	●	19	0.593	0.750	0.157	0.250	0.4
	LNMX 30 19 40-PM	●	30	1.024	0.750	0.157	0.250	0.5
PR	LNMX 30 19 40-PR	●	30	1.024	0.750	0.157	0.250	0.5

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max[®] P

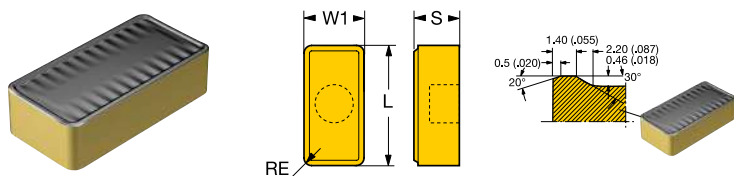

Métrique (mm)

		P						
Référence de commande		4415	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	
XH	LNMX 50 14 32-XH	●		50	34.0	14.20	3.2	25.4

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

		P						
Référence de commande ANSI		4415	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	
XH	LNMX 50 14 32-XH	●		50	1.339	0.559	0.125	1.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type R (ronde)

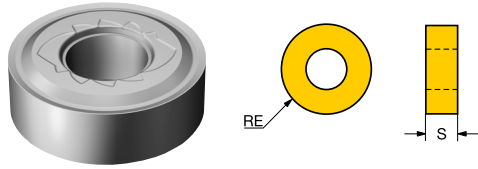

Métrique (mm)

			S			
Référence de commande		1210	SSC	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Semi-finition SM	RNMG 19 06 00-SM	●	19	6.35	9.5	7.93

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


			S			
Référence de commande ANSI		1210	SSC	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Semi-finition SM	RNMG 64-SM	●	3/4	0.250	0.375	0.312

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type R (ronde)

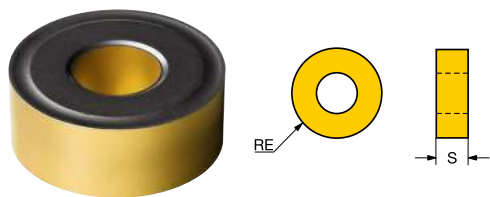

Métrique (mm)

		P		K							
Semi-finition	Référence de commande	4415	4405	4415	4405	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]	D1 [mm]
		RCMX 20 06 00	●		●		20	6.35	10.0	15.0	0.30
	RCMX 25 07 00	●		●		25	7.94	12.5	15.0	0.40	7.20
	RNMG 12 04 00		●		○	12	4.76	6.3			5.16
	RNMG 15 06 00		●		○	15	6.35	7.9			6.35
	RNMG 19 06 00	●		●		19	6.35	9.5			7.93

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P		K							
Semi-finition	Référence de commande ANSI	4415	4405	4415	4405	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]	D1 [inch]
		RCMX 20 06 00	●		●		.787	0.250	0.394	15.0	0.012
	RCMX 25 07 00	●		●		.984	0.313	0.492	15.0	0.016	0.283
	RNMG 43		●		○	1/2	0.188	0.250			0.203
	RNMG 54		●		○	5/8	0.250	0.313			0.250
	RNMG 64	●		●		3/4	0.250	0.375			0.312

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max[®] P

Plaquette type S (carrée)

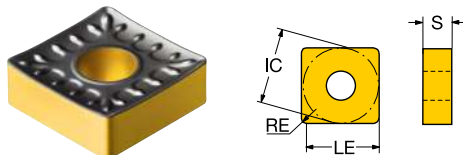

Métrique (mm)


		P		K							
Référence de commande		4415	4405	4415	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	
Dégrossissage	HR	SNMM 25 07 24-HR	●		●	25	23.0	7.94	2.4	9.12	
		SNMM 25 07 32-HR	●		●	25	22.2	7.94	3.2	9.12	
		SNMM 25 09 24-HR	●		●	25	23.0	9.52	2.4	9.12	
		SNMM 25 09 32-HR	●		●	25	22.2	9.52	3.2	9.12	
	PR	SNMG 12 04 08-PR		●		○	12	11.9	4.76	0.8	5.16
		SNMG 12 04 12-PR		●		○	12	11.5	4.76	1.2	5.16
		SNMG 12 04 16-PR		●		○	12	11.1	4.76	1.6	5.16
		SNMG 19 06 16-PR		●		○	19	17.5	6.35	1.6	7.93
	QR	SNMG 25 07 24-PR	●		●		25	23.0	7.94	2.4	9.12
		SNMG 25 09 24-PR	●		●		25	23.0	9.52	2.4	9.12
		SNMM 25 07 24-QR	●		●		25	23.0	7.94	2.4	9.12

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type S (carrée)

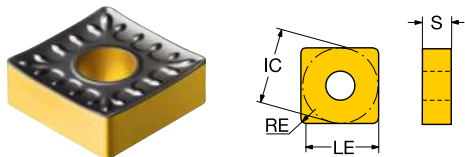


Impérial (pouces)

		P		K						
Référence de commande ANSI		4415	4405	4415	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
HR	SNMM 856-HR	●	●			1	0.906	0.313	0.094	0.359
	SNMM 858-HR	●	●			1	0.874	0.313	0.125	0.359
	SNMM 866-HR	●	●			1	0.906	0.375	0.094	0.359
	SNMM 868-HR	●	●			1	0.874	0.375	0.125	0.359
PR	SNMG 432-PR		●	○	1/2	0.469	0.188	0.031	0.203	
	SNMG 433-PR		●	○	1/2	0.453	0.188	0.047	0.203	
	SNMG 434-PR		●	○	1/2	0.437	0.188	0.063	0.203	
	SNMG 644-PR		●	○	3/4	0.687	0.250	0.063	0.312	
QR	SNMG 856-PR	●	●			1	0.906	0.313	0.094	0.359
	SNMG 866-PR	●	●			1	0.906	0.375	0.094	0.359
QR	SNMM 856-QR	●	●			1	0.906	0.313	0.094	0.359

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type S (carrée)

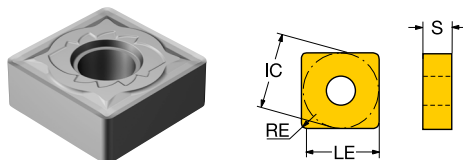

Métrique (mm)


		P S K										
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]		
Référence de commande												
Dégrossissage	SMR	SNMG 15 06 16-SMR		●		15	10.6	6.35	1.6	6.35		
		SNMG 19 06 12-SMR		●		19	17.9	6.35	1.2	7.93		
		SNMG 19 06 16-SMR		●		19	12.7	6.35	1.6	7.93		
Semi-finition	QM	SNMG 12 04 08-QM	●	●	○	○	12	11.9	4.76	0.8	5.16	
		SNMG 12 04 12-QM	●	●	○	○	12	11.5	4.76	1.2	5.16	
		SNMG 12 04 16-QM		●	○		12	11.1	4.76	1.6	5.16	
		SNMG 15 06 12-QM		●	○		15	14.7	6.35	1.2	6.35	
		SNMG 15 06 16-QM		●	○		15	14.3	6.35	1.6	6.35	
		SNMG 19 06 12-QM		●	○		19	17.9	6.35	1.2	7.93	
		SNMG 19 06 16-QM		●	○		19	17.5	6.35	1.6	7.93	
	SM	SNMG 12 04 04-SM		●	○		12	12.3	4.76	0.4	5.16	
		SNMG 12 04 08-SM		●	○		12	8.5	4.76	0.8	5.16	
		SNMG 12 04 12-SM		●	○		12	8.5	4.76	1.2	5.16	
		SNMG 12 04 16-SM		●	○		12	8.5	4.76	1.6	5.16	
		SNMG 15 06 08-SM		●	○		15	15.1	6.35	0.8	6.35	
		SNMG 15 06 12-SM		●	○		15	10.6	6.35	1.2	6.35	
		SNMG 15 06 16-SM		●	○		15	10.6	6.35	1.6	6.35	
		SNMG 19 06 12-SM		●	○		19	17.9	6.35	1.2	7.93	
		SNMG 19 06 16-SM		●	○		19	12.7	6.35	1.6	7.93	
		SMC	SNMG 12 04 04-SMC			●		12	12.3	4.76	0.4	5.16
			SNMG 12 04 08-SMC			●		12	11.9	4.76	0.8	5.16
		SMR	SNMG 12 04 08-SMR			●		12	8.5	4.76	0.8	5.16
			SNMG 12 04 12-SMR			●		12	8.5	4.76	1.2	5.16
			SNMG 12 04 16-SMR			●		12	8.5	4.76	1.6	5.16

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type S (carrée)

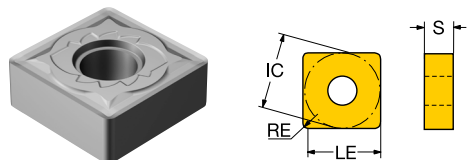

Impérial (pouces)


		P S K									
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	
Référence de commande ANSI											
Dégrossissage	SMR			●		5/8	0.417	0.250	0.063	0.250	
				●		3/4	0.703	0.250	0.047	0.312	
				●		3/4	0.500	0.250	0.063	0.312	
Semi-finition	QM	●	●	○	○	1/2	0.469	0.188	0.031	0.203	
		●	●	○	○	1/2	0.453	0.188	0.047	0.203	
			●	○		1/2	0.437	0.188	0.063	0.203	
			●	○		5/8	0.578	0.250	0.047	0.250	
			●	○		5/8	0.562	0.250	0.063	0.250	
			●	○		3/4	0.703	0.250	0.047	0.312	
			●	○		3/4	0.687	0.250	0.063	0.312	
		SM		●	○		1/2	0.484	0.188	0.016	0.203
				●	○		1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
				●	○		1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
				●	○		1/2	0.335	0.188	0.063	0.203
				●	○		5/8	0.594	0.250	0.031	0.250
				●			5/8	0.417	0.250	0.047	0.250
				●	○		5/8	0.417	0.250	0.063	0.250
			●	○		3/4	0.703	0.250	0.047	0.312	
			●	○		3/4	0.500	0.250	0.063	0.312	
				○		5/8	0.417	0.250	0.047	0.250	
	SMC			●		1/2	0.484	0.188	0.016	0.203	
				●		1/2	0.469	0.188	0.031	0.203	
	SMR			●		1/2	0.335	0.188	0.031	0.203	
				●		1/2	0.335	0.188	0.047	0.203	
				●		1/2	0.335	0.188	0.063	0.203	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type S (carrée)

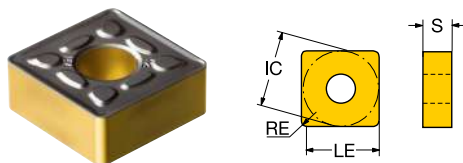

Métrique (mm)


		P		K						
Référence de commande		4415	4405	4415	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Dégrossissage	MR	SNMG 12 04 12-MR	●	○		12	11.5	4.76	1.2	5.16
		SNMG 12 04 16-MR	●	○		12	11.1	4.76	1.6	5.16
	PR	SNMG 15 06 12-MR	●	○		15	14.7	6.35	1.2	6.35
		SNMM 15 06 16-PR	●	○		15	14.3	6.35	1.6	6.35
		SNMM 19 06 16-PR	●	○		19	17.5	6.35	1.6	7.93
		SNMM 19 06 24-PR	●	○		19	16.6	6.35	2.4	7.93
Semi-finition	HM	SNMG 15 06 12-HM	●	○		15	14.7	6.35	1.2	6.35
		SNMG 19 06 12-HM	●	○		19	17.9	6.35	1.2	7.93
		SNMG 19 06 16-HM	●	○		19	17.5	6.35	1.6	7.93
		SNMG 25 09 24-HM	●	●		25	23.0	9.52	2.4	9.12
	PM	SNMG 12 04 08-PM	●	○		12	11.9	4.76	0.8	5.16
		SNMG 12 04 12-PM	●	○		12	11.5	4.76	1.2	5.16
	SNMG 15 06 12-PM	●	○		15	14.7	6.35	1.2	6.35	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type S (carrée)

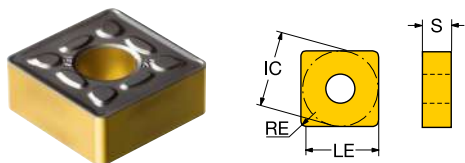

Impérial (pouces)


		P		K						
Référence de commande ANSI		4415	4405	4415	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Dégrossissage	MR		●	○		1/2	0.453	0.188	0.047	0.203
			●	○		1/2	0.437	0.188	0.063	0.203
			●	○		5/8	0.578	0.250	0.047	0.250
			●	○		5/8	0.562	0.250	0.063	0.250
PR			●	○		3/4	0.687	0.250	0.063	0.312
			●	○		3/4	0.656	0.250	0.094	0.312
			●	○		3/4	0.687	0.250	0.063	0.312
Semi-finition	HM		●	○		5/8	0.578	0.250	0.047	0.250
			●	○		3/4	0.703	0.250	0.047	0.312
			●	○		3/4	0.687	0.250	0.063	0.312
			●	●		1	0.906	0.375	0.094	0.359
PM			●	○		1/2	0.469	0.188	0.031	0.203
			●	○		1/2	0.453	0.188	0.047	0.203
			●	○		5/8	0.578	0.250	0.047	0.250

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type T (triangulaire)

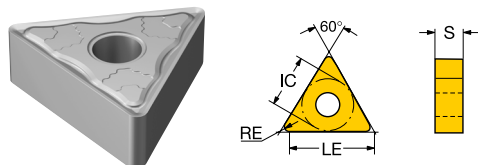

Métrique (mm)

		S						
Référence de commande		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Finition SF	TNMG 16 04 04-SF	●		16	4.8	4.76	0.4	3.81
	TNMG 16 04 08-SF	●		16	4.8	4.76	0.8	3.81
Semi-finition SM	TNMG 16 04 04-SM	●	○	16	16.1	4.76	0.4	3.81
	TNMG 16 04 08-SM	●	○	16	4.8	4.76	0.8	3.81
	TNMG 16 04 12-SM	●	○	16	4.8	4.76	1.2	3.81
	TNMG 22 04 08-SM	●	○	22	6.4	4.76	0.8	5.16
	TNMG 22 04 12-SM	●	○	22	6.4	4.76	1.2	5.16
SMC	TNMG 16 04 08-SMC		●	16	15.7	4.76	0.8	3.81

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S						
Référence de commande ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Finition SF	TNMG 331-SF	●		3/8	0.189	0.188	0.016	0.150
	TNMG 332-SF	●		3/8	0.189	0.188	0.031	0.150

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max[®] P

Plaquette type T (triangulaire)

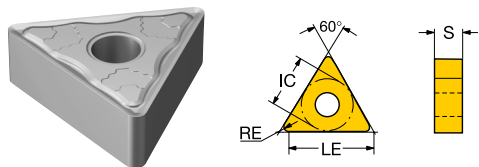

Impérial (pouces)


		S						
Référence de commande ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Semi-finition	SM	●	○	3/8	0.634	0.188	0.016	0.150
	TNMG 331-SM	●	○	3/8	0.189	0.188	0.031	0.150
	TNMG 332-SM	●	○	3/8	0.189	0.188	0.047	0.150
	TNMG 333-SM	●	○	1/2	0.252	0.188	0.031	0.203
	TNMG 432-SM	●	○	1/2	0.252	0.188	0.047	0.203
	TNMG 433-SM	●	○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150
SMC	TNMG 332-SMC	●	○					

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type T (triangulaire)

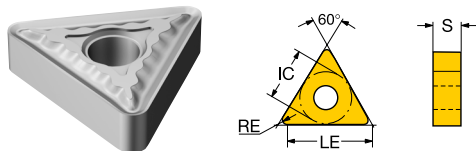

Métrique (mm)



		P S K								
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Dégrossissage	PR	TNMG 16 04 08-PR	●		○	16	15.7	4.76	0.8	3.81
		TNMG 16 04 12-PR	●		○	16	15.3	4.76	1.2	3.81
Semi-finition	PM	TNMG 16 04 08-PM	●		○	16	15.7	4.76	0.8	3.81
		TNMG 16 04 12-PM	●		○	16	15.3	4.76	1.2	3.81
	QM	TNMG 16 04 08-QM	●	●	○	16	15.7	4.76	0.8	3.81
		TNMG 16 04 12-QM	●	●	○	16	15.3	4.76	1.2	3.81
		TNMG 22 04 08-QM	●		○	22	21.2	4.76	0.8	5.16
		TNMG 22 04 12-QM	●		○	22	20.8	4.76	1.2	5.16
	WM	TNMG 22 04 16-QM	●	●	○	22	20.4	4.76	1.6	5.16
		TNMX 16 04 08-WM	●		○	16	15.7	4.76	0.8	3.81
	WMX	TNMX 16 04 12-WM	●		○	16	15.3	4.76	1.2	3.81
		TNMX 16 04 08-WMX	●		○	16	15.7	4.76	0.8	3.81
WMX	TNMX 16 04 12-WMX	●		○	16	15.3	4.76	1.2	3.81	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type T (triangulaire)



Impérial (pouces)


		P	S	K							
Référence de commande ANSI		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	
Dégrossissage	PR	TNMG 332-PR	●		○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150	
		TNMG 333-PR	●		○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.150	
Semi-finition	PM	TNMG 332-PM	●		○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150	
		TNMG 333-PM	●		○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.150	
	QM	TNMG 332-QM	●	●	○	○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150
		TNMG 333-QM	●	●	○	○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.150
		TNMG 432-QM	●			○	1/2	0.835	0.188	0.031	0.203
		TNMG 433-QM	●			○	1/2	0.819	0.188	0.047	0.203
		TNMG 434-QM	●	●	○	○	1/2	0.803	0.188	0.063	0.203
	WM	TNMX 332-WM	●			○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150
		TNMX 333-WM	●			○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.150
WMX	TNMX 332-WMX	●			○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150	
	TNMX 333-WMX	●			○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.150	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type V (Rhombique 35°)

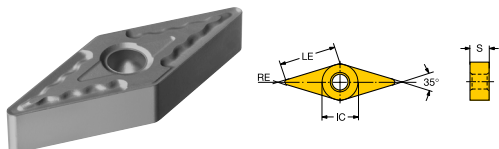

Métrique (mm)

		P S K								
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Semi-finition	PM	VNMG 16 04 08-PM	●		○	16	15.8	4.76	0.8	3.81
		VNMG 16 04 12-PM	●		○	16	15.4	4.76	1.2	3.81
Semi-finition	QM	VNMG 16 04 04-QM		●	○	16	16.2	4.76	0.4	3.81
		VNMG 16 04 08-QM	●	●	○	16	15.8	4.76	0.8	3.81

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P S K								
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Semi-finition	PM	VNMG 332-PM	●		○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.150
		VNMG 333-PM	●		○	3/8	0.607	0.188	0.047	0.150
Semi-finition	QM	VNMG 331-QM		●	○	3/8	0.638	0.188	0.016	0.150
		VNMG 332-QM	●	●	○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.150

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max[®] P

Plaquette type V (Rhombique 35°)



Métrique (mm)


		S						
Référence de commande		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Finition	MF	VNMG 16 04 04-MF	●	16	16.2	4.76	0.4	3.81
		VNMG 16 04 08-MF	●	16	15.8	4.76	0.8	3.81
	SF	VNMG 16 04 04-SF	●	16	16.2	4.76	0.4	3.81
		VNMG 16 04 08-SF	●	16	15.8	4.76	0.8	3.81
		VNMG 16 04 12-SF	●	16	15.4	4.76	1.2	3.81
	SGF	VNGG 16 04 01-SGF	●	16	16.3	4.76	0.1	3.81
		VNGG 16 04 02-SGF	●	16	16.0	4.76	0.2	3.81
		VNGG 16 04 04-SGF	●	16	2.4	4.76	0.4	3.81
		VNGG 16 04 08-SGF	●	16	2.4	4.76	0.8	3.81
		VNGG 16 04 12-SGF	●	16	2.4	4.76	1.2	3.81
Semi-finition	SM	VNMG 16 04 04-SM	● ○	16	16.2	4.76	0.4	3.81
		VNMG 16 04 08-SM	● ○	16	15.8	4.76	0.8	3.81
		VNMG 16 04 12-SM	● ○	16	15.4	4.76	1.2	3.81
	SMC	VNMG 16 04 04-SMC	●	16	16.2	4.76	0.4	3.81
		VNMG 16 04 08-SMC	●	16	15.8	4.76	0.8	3.81

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type V (Rhombique 35°)



Impérial (pouces)


		S							
Référence de commande ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	
Finition	MF	VNMG 331-MF	●		3/8	0.638	0.188	0.016	0.150
		VNMG 332-MF	●		3/8	0.622	0.188	0.031	0.150
	SF	VNMG 331-SF	●		3/8	0.638	0.188	0.016	0.150
		VNMG 332-SF	●		3/8	0.622	0.188	0.031	0.150
		VNMG 333-SF	●		3/8	0.607	0.188	0.047	0.150
	SGF	VNGG 33(.30)-SGF	●		3/8	0.640	0.188	0.004	0.150
		VNGG 33(.50)-SGF	●		3/8	0.632	0.188	0.008	0.150
		VNGG 331-SGF	●		3/8	0.094	0.188	0.016	0.150
		VNGG 332-SGF	●		3/8	0.094	0.188	0.031	0.150
		VNGG 333-SGF	●		3/8	0.094	0.188	0.047	0.150
Semi-finition	SM	VNMG 331-SM	●	○	3/8	0.638	0.188	0.016	0.150
		VNMG 332-SM	●	○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.150
		VNMG 333-SM	●	○	3/8	0.607	0.188	0.047	0.150
	SMC	VNMG 331-SMC	●		3/8	0.638	0.188	0.016	0.150
		VNMG 332-SMC	●		3/8	0.622	0.188	0.031	0.150

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type W (Trigone 80°)

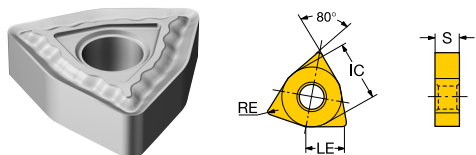

Métrique (mm)


		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> P S K </div>								
Référence de commande		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Dégrossissage	MR	WNMG 08 04 12-MR	●		○	08	7.5	4.76	1.2	5.16
		WNMG 06 04 12-PR	●		○	06	5.3	4.76	1.2	3.81
	PR	WNMG 08 04 08-PR	●		○	08	7.9	4.76	0.8	5.16
		WNMG 08 04 12-PR	●		○	08	7.5	4.76	1.2	5.16
		WNMG 08 04 16-PR	●		○	08	7.1	4.76	1.6	5.16
PM	WNMG 06 04 08-PM	●		○	06	5.7	4.76	0.8	3.81	
	WNMG 08 04 08-PM	●		○	08	7.9	4.76	0.8	5.16	
	WNMG 08 04 12-PM	●		○	08	7.5	4.76	1.2	5.16	
	WNMG 08 04 16-PM	●		○	08	7.1	4.76	1.6	5.16	
Semi-finition	QM	WNMG 06 04 08-QM	●	●	○	06	5.7	4.76	0.8	3.81
		WNMG 08 04 04-QM		●	○	08	8.3	4.76	0.4	5.16
	WM	WNMG 08 04 08-QM	●	●	○	08	7.9	4.76	0.8	5.16
		WNMG 08 04 12-QM	●	●	○	08	7.5	4.76	1.2	5.16
		WNMG 08 04 16-QM	●		○	08	7.1	4.76	1.6	5.16
	WMX	WNMG 08 04 08-WM	●		○	08	7.9	4.76	0.8	5.16
		WNMG 08 04 12-WM	●		○	08	7.5	4.76	1.2	5.16
		WNMG 06 04 08-WMX	●		○	06	1.6	4.76	0.8	3.81
	WMX	WNMG 06 04 12-WMX	●		○	06	1.6	4.76	1.2	3.81
		WNMG 08 04 08-WMX	●		○	08	7.9	4.76	0.8	5.16
		WNMG 08 04 12-WMX	●		○	08	7.5	4.76	1.2	5.16

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type W (Trigone 80°)

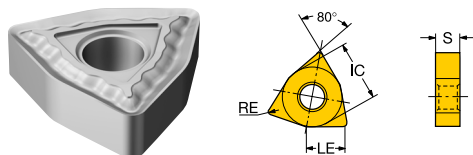

Impérial (pouces)


		P S K								
Référence de commande ANSI		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Dégrossissage	MR	WNMG 433-MR	●		○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
		WNMG 333-PR	●		○	3/8	0.209	0.188	0.047	0.150
	PR	WNMG 432-PR	●		○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-PR	●		○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
	WNMG 434-PR	●		○	1/2	0.279	0.188	0.063	0.203	
PM		WNMG 332-PM	●		○	3/8	0.225	0.188	0.031	0.150
		WNMG 432-PM	●		○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-PM	●		○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
		WNMG 434-PM	●		○	1/2	0.279	0.188	0.063	0.203
Semi-finition		WNMG 332-QM	●	●	○	3/8	0.225	0.188	0.031	0.150
		WNMG 431-QM		●	○	1/2	0.326	0.188	0.016	0.203
	QM	WNMG 432-QM	●	●	○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-QM	●	●	○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
		WNMG 434-QM	●		○	1/2	0.279	0.188	0.063	0.203
	WM	WNMG 432-WM	●		○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-WM	●		○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
	WNMG 332-WMX	●		○	3/8	0.063	0.188	0.031	0.150	
WMX		WNMG 333-WMX	●		○	3/8	0.063	0.188	0.047	0.150
		WNMG 432-WMX	●		○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-WMX	●		○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max[®] P

Plaquette type W (Trigone 80°)

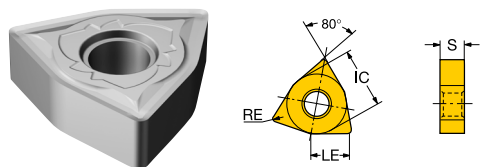

Métrique (mm)


		S							
Référence de commande		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	
Finition	MF	WNMG 08 04 08-MF	●	08	7.9	4.76	0.8	5.16	
		WNMG 08 04 04-SF	●	08	3.2	4.76	0.4	5.16	
	SF	WNMG 08 04 08-SF	●	08	7.9	4.76	0.8	5.16	
		WNMG 08 04 12-SF	●	08	7.5	4.76	1.2	5.16	
	SGF	WNGG 08 04 02-SGF	●	08	7.5	4.76	0.2	5.16	
		WNGG 08 04 04-SGF	●	08	3.2	4.76	0.4	5.16	
WNGG 08 04 08-SGF		●	08	3.2	4.76	0.8	5.16		
Semi-finition	SM	WNMG 06 04 04-SM	●	06	6.1	4.76	0.4	3.81	
		WNMG 06 04 08-SM	●	06	5.7	4.76	0.8	3.81	
		WNMG 08 04 04-SM	● ○	08	3.2	4.76	0.4	5.16	
	SMC	WNMG 08 04 08-SM	● ○	08	7.9	4.76	0.8	5.16	
		WNMG 08 04 12-SM	● ○	08	7.5	4.76	1.2	5.16	
		WNMG 08 04 04-SMC	●	08	8.3	4.76	0.4	5.16	
		WNMG 08 04 08-SMC	●	08	7.9	4.76	0.8	5.16	
		WNMG 08 04 12-SMC	●	08	7.5	4.76	1.2	5.16	
		SMR	WNMG 08 04 08-SMR	●	08	7.9	4.76	0.8	5.16
			WNMG 08 04 12-SMR	●	08	7.5	4.76	1.2	5.16

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage T-Max® P

Plaquette type W (Trigone 80°)

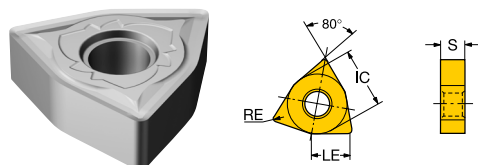


Impérial (pouces)

		S						
Référence de commande ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Finition	MF WNMG 432-MF	●		1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
	WNMG 431-SF	●		1/2	0.126	0.188	0.016	0.203
	SF WNMG 432-SF	●		1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
	WNMG 433-SF	●		1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
	SGF WNGG 43(.50)-SGF	●		1/2	0.294	0.188	0.008	0.203
	SGF WNGG 431-SGF	●		1/2	0.126	0.188	0.016	0.203
	WNGG 432-SGF	●		1/2	0.126	0.188	0.031	0.203
Semi-finition	WNMG 331-SM	●		3/8	0.241	0.188	0.016	0.150
	WNMG 332-SM	●		3/8	0.225	0.188	0.031	0.150
	SM WNMG 431-SM	●	○	1/2	0.126	0.188	0.016	0.203
	WNMG 432-SM	●	○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
	WNMG 433-SM	●	○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
	SMC WNMG 431-SMC	●		1/2	0.326	0.188	0.016	0.203
	WNMG 432-SMC	●		1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
	WNMG 433-SMC	●		1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
	SMR WNMG 432-SMR	●		1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
	WNMG 433-SMR	●		1/2	0.295	0.188	0.047	0.203

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette T-Max[®] pour le tournage



Métrique (mm)

		S		H							
		675	675	SSC	LE	S	RE	GB	BN		
		Référence de commande									
		[mm]									
Finition	NOUVEAU	CNGN120408T01020	●	●	12	12.1	4.76	0.8	20.0	0.10	
	NOUVEAU	CNGN120412T01020	●	●	12	11.7	4.76	1.2	20.0	0.10	
	NOUVEAU	CNGN120412T02520	●	●	12	11.7	4.76	1.2	20.0	0.25	
	NOUVEAU	CNGN120416T01020	●	●	12	11.3	4.76	1.6	20.0	0.10	
	NOUVEAU	CNGN160712T01020	●	●	16	14.9	7.94	1.2	20.0	0.10	
Semi-finition	NOUVEAU	CNGN120708T01020	●	●	12	12.1	7.94	0.8	20.0	0.10	
	NOUVEAU	CNGN120712T01020	●	●	12	11.7	7.94	1.2	20.0	0.10	
	NOUVEAU	CNGN120716T01020	●	●	12	11.3	7.94	1.6	20.0	0.10	

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

		S		H							
		675	675	SSC	LE	S	RE	GB	BN		
		Référence de commande ANSI									
		[inch]									
Finition	NOUVEAU	CNG 432T0320	●	●	1/2	0.476	0.188	0.031	20.0	0.004	
	NOUVEAU	CNG 433 T0820	●	●	1/2	0.460	0.188	0.047	20.0	0.010	
	NOUVEAU	CNG 433T0320	●	●	1/2	0.460	0.188	0.047	20.0	0.004	
	NOUVEAU	CNG 434T0320	●	●	1/2	0.445	0.188	0.063	20.0	0.004	
	NOUVEAU	CNG 553T0320	●	●	5/8	0.587	0.313	0.047	20.0	0.004	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette T-Max[®] pour le tournage




Impérial (pouces)

				S	H						
		Référence de commande ANSI		675	675	SSC	LE	S	RE	GB	BN
						[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]
Semi-fi-nition	NOUVEAU	CNG 452 T0320		●	●	1/2	0.476	0.313	0.031	20.0	0.004
	NOUVEAU	CNG 453T0320		●	●	1/2	0.460	0.313	0.047	20.0	0.004
	NOUVEAU	CNG 454T0320		●	●	1/2	0.445	0.313	0.063	20.0	0.004

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette T-Max[®] pour le tournage



Métrique (mm)

		S		H							
		675	675	SSC	LE	S	RE	GB	BN		
		Référence de commande									
		[mm]									
Finition	NOUVEAU	DNGN150408T01020	●	●	15	14.7	4.76	0.8	20.0	0.10	
	NOUVEAU	DNGN150412T01020	●		15	14.3	4.76	1.2	20.0	0.10	
	NOUVEAU	DNGN150708T01020	●	●	15	14.7	7.94	0.8	20.0	0.10	
	NOUVEAU	DNGN150712T01020	●	●	15	14.3	7.94	1.2	20.0	0.10	
	NOUVEAU	DNGN150716T01020	●	●	15	13.9	7.94	1.6	20.0	0.10	

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

		S		H							
		675	675	SSC	LE	S	RE	GB	BN		
		Référence de commande ANSI									
		[inch]									
Finition	NOUVEAU	DNG 432 T0320	●	●	1/2	0.579	0.188	0.031	20.0	0.004	
	NOUVEAU	DNG 433 T0320	●		1/2	0.563	0.188	0.047	20.0	0.004	
	NOUVEAU	DNG 452T0320	●	●	1/2	0.579	0.313	0.031	20.0	0.004	
	NOUVEAU	DNG 453T0320	●	●	1/2	0.563	0.313	0.047	20.0	0.004	
	NOUVEAU	DNG 454T0320	●	●	1/2	0.547	0.313	0.063	20.0	0.004	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette T-Max[®] pour le tournage

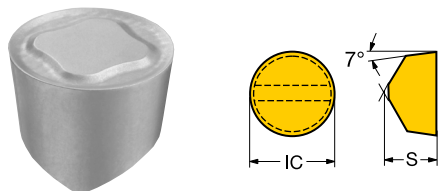


Métrique (mm)

		S			H					
		675	6160	675	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]	
Semi-finition	NOUVEAU	RCGX060600T01020	●		●	06	6.35	3.2	20.0	0.10
	NOUVEAU	RCGX090700T01020	●		●	09	7.94	4.8	20.0	0.10
	NOUVEAU	RCGX120700T01020	●		●	12	7.94	6.3	20.0	0.10
	NOUVEAU	RCGX060600E	●			06	6.35	3.2		
	NOUVEAU	RCGX090700E	●			09	7.94	4.8		
	NOUVEAU	RCGX120700E	●		●	12	7.94	6.3		
SM		RCMX120700-SM		●		12	7.94	6.3		

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette T-Max[®] pour le tournage




Impérial (pouces)

		S			H						
		675	6160	675	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]		
Référence de commande ANSI											
Semi-finition	NOUVEAU	RCGX 24T0320	●		●	1/4	0.250	0.125	20.0	0.004	
	NOUVEAU	RCGX 35T0320	●		●	3/8	0.313	0.188	20.0	0.004	
	NOUVEAU	RCGX 45T0320	●		●	1/2	0.313	0.250	20.0	0.004	
	NOUVEAU	RCGX 24A	●			1/4	0.250	0.125			
	NOUVEAU	RCGX 35A	●			3/8	0.313	0.188			
	NOUVEAU	RCGX 45A	●		●	1/2	0.313	0.250			
SM		RCMX120700-SM		●		1/2	0.313	0.250			

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette T-Max[®] pour le tournage

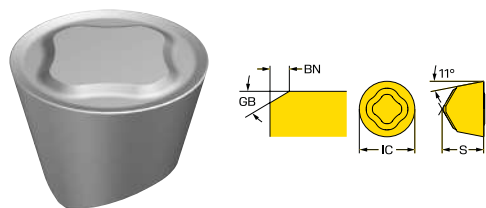

Métrique (mm)

		Référence de commande						S
		1205	SSC	S	RE	GB	BN	
				[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	
Semi-finition	SM	NOUVEAU	RPMX 060400-SM	● 06	4.76	3.2	15.0	0.10
		NOUVEAU	RPMX 090700-SM	● 09	7.94	4.8	17.0	0.10

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

		Référence de commande ANSI						S
		1205	SSC	S	RE	GB	BN	
				[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	
Semi-finition	SM	NOUVEAU	RPMX 23-SM	● 1/4	0.188	0.125	15.0	0.004
		NOUVEAU	RPMX 35-SM	● 3/8	0.313	0.188	17.0	0.004

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette T-Max[®] pour le tournage

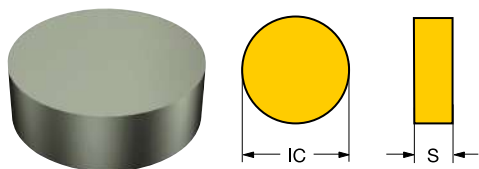

Métrique (mm)

		S		H			
		675	675	SSC	S	RE	
		Référence de commande		[mm]	[mm]	[mm]	
Semi-finition	E	●	●	12	7.94	6.3	

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

		S		H			
		675	675	SSC	S	RE	
		Référence de commande ANSI		[inch]	[inch]	[inch]	
Semi-finition	E	●	●	1/2	0.313	0.250	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette T-Max[®] pour le tournage

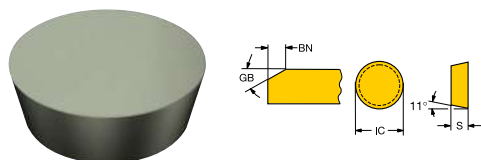

Métrique (mm)

		S		H						
		675	675	SSC	S	RE	GB	BN		
		Référence de commande								
		[mm]								
Finition	NOUVEAU	RPGN090300T01020	●	●	09	3.17	4.8	20.0	0.10	
Semi-finition	NOUVEAU	RPGX090700T01020	●	●	09	7.94	4.8	20.0	0.10	
	NOUVEAU	RPGX120700T01020	●	●	12	7.94	6.3	20.0	0.10	

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

		S		H						
		675	675	SSC	S	RE	GB	BN		
		Référence de commande ANSI								
		[inch]								
Finition	NOUVEAU	RPG 32T0320	●	●	3/8	0.125	0.188	20.0	0.004	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette T-Max[®] pour le tournage

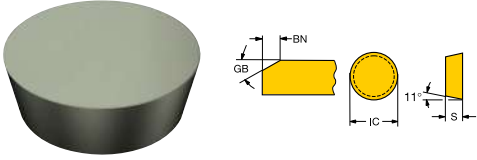


Impérial (pouces)

		S	H					
Référence de commande ANSI		6/75	6/75	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Semi-finition	NOUVEAU RPGX 35T0320	●	●	3/8	0.313	0.188	20.0	0.004
	NOUVEAU RPGX 45T0320	●	●	1/2	0.313	0.250	20.0	0.004

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette T-Max® pour le tournage

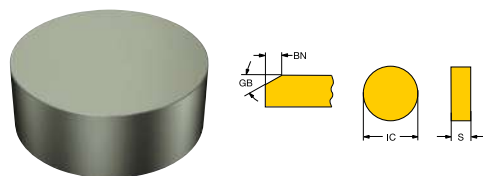


Métrique (mm)

		S		H				
Référence de commande		675	675	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Finition	NOUVEAU RNGN090300T01020	●	●	09	3.17	4.8	20.0	0.10
	NOUVEAU RNGN120400T01020	●	●	12	4.76	6.3	20.0	0.10
	NOUVEAU RNGN150700T01020	●		15	7.94	7.9	20.0	0.10
	NOUVEAU RNGN190700K20015	●		19	7.94	9.5	15.0	2.00
	NOUVEAU RNGN250700K20015	●	●	25	7.94	12.7	15.0	2.00
Semi-finition	NOUVEAU RNGN120700T01020	●	●	12	7.94	6.3	20.0	0.10
	NOUVEAU RNGN190700T01020	●	●	19	7.94	9.5	20.0	0.10

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette T-Max® pour le tournage

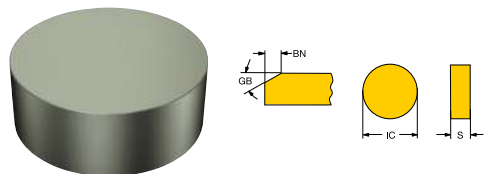


Impérial (pouces)

Référence de commande ANSI		S		SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
		6/75	7/75					
Finition	NOUVEAU RNG 32T0320	●	●	3/8	0.125	0.188	20.0	0.004
	NOUVEAU RNG 43T0320	●	●	1/2	0.188	0.250	20.0	0.004
	NOUVEAU RNG 55T0320	●		5/8	0.313	0.313	20.0	0.004
	NOUVEAU RNG 65K8015	●		3/4	0.313	0.375	15.0	0.079
	NOUVEAU RNG 85K8015	●	●	1	0.313	0.500	15.0	0.079
Semi-finition	NOUVEAU RNG 45T0320	●	●	1/2	0.313	0.250	20.0	0.004
	NOUVEAU RNG 65T0320	●	●	3/4	0.313	0.375	20.0	0.004

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette T-Max[®] pour le tournage

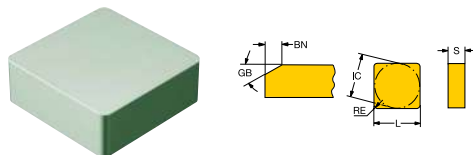


Métrique (mm)

		S		H							
		675	675	SSC	LE	S	RE	GB	BN		
		Référence de commande		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[mm]		
Finition	NOUVEAU	SNGN 12 04 16T01020	●	●	12	11.1	4.76	1.6	20.0	0.10	
	NOUVEAU	SNGN090308T01020	●	●	09	8.7	3.17	0.8	20.0	0.10	
	NOUVEAU	SNGN120408T01020	●	●	12	11.9	4.76	0.8	20.0	0.10	
	NOUVEAU	SNGN120412T01020	●	●	12	11.5	4.76	1.2	20.0	0.10	
	NOUVEAU	SNGN120708T01020	●	●	12	11.9	7.94	0.8	20.0	0.10	
	NOUVEAU	SNGN120716T01020	●	●	12	11.1	7.94	1.6	20.0	0.10	
	NOUVEAU	SNGN150716T01020	●	●	15	14.3	7.94	1.6	20.0	0.10	
	NOUVEAU	SNGN190724T01020	●	●	19	16.6	7.94	2.4	20.0	0.10	
Semi-finition	NOUVEAU	SNGN120712T01020	●	●	12	11.5	7.94	1.2	20.0	0.10	



Plaquette T-Max[®] pour le tournage

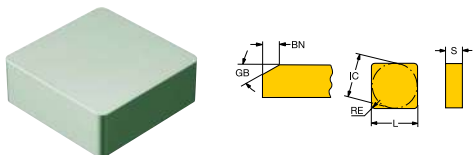

Impérial (pouces)

		S		H					
Référence de commande ANSI		6/75	6/75	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Finition	NOUVEAU SNG 322T0320	●	●	3/8	0.344	0.125	0.031	20.0	0.004
	NOUVEAU SNG 432T0320	●	●	1/2	0.469	0.188	0.031	20.0	0.004
	NOUVEAU SNG 433T0320	●	●	1/2	0.453	0.188	0.047	20.0	0.004
	NOUVEAU SNG 434T0320	●	●	1/2	0.437	0.188	0.063	20.0	0.004
	NOUVEAU SNG 452T0320	●	●	1/2	0.469	0.313	0.031	20.0	0.004
	NOUVEAU SNG 454T0320	●	●	1/2	0.437	0.313	0.063	20.0	0.004
	NOUVEAU SNG 554T0320	●	●	5/8	0.562	0.313	0.063	20.0	0.004
	NOUVEAU SNG 656T0320	●	●	3/4	0.656	0.313	0.094	20.0	0.004
Semi-finition	NOUVEAU SNG 453T0320	●	●	1/2	0.453	0.313	0.047	20.0	0.004



Plaquette T-Max[®] pour le tournage



Métrique (mm)

		S		H					
		675	675	SSC	LE	S	RE	GB	BN
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[mm]
Référence de commande									
Finition	NOUVEAU TPGN110308T01020	●	●	11	10.2	3.17	0.8	20.0	0.10
	NOUVEAU TPGN160308T01020	●	●	16	15.7	3.17	0.8	20.0	0.10
	NOUVEAU TPGN160312T01020	●	●	16	15.3	3.17	1.2	20.0	0.10

● = Premier choix ○ = Bon choix



Impérial (pouces)

		S		H					
		675	675	SSC	LE	S	RE	GB	BN
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]
Référence de commande ANSI									
Finition	NOUVEAU TPG 222T0320	●	●	1/4	0.402	0.125	0.031	20.0	0.004
	NOUVEAU TPG 322T0320	●	●	3/8	0.618	0.125	0.031	20.0	0.004
	NOUVEAU TPG 323T0320	●	●	3/8	0.602	0.125	0.047	20.0	0.004

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette T-Max[®] pour le tournage



Métrique (mm)

		S		H						
		675	675	SSC	LE	S	RE	GB	BN	
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	
Finition	NOUVEAU	TNGN160408T01020	●	●	16	15.7	4.76	0.8	20.0	0.10
	NOUVEAU	TNGN160412T01020	●	●	16	15.3	4.76	1.2	20.0	0.10
	NOUVEAU	TNGN220408T01020	●	●	22	21.2	4.76	0.8	20.0	0.10


● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)

		S		H						
		675	675	SSC	LE	S	RE	GB	BN	
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	
Finition	NOUVEAU	TNG 332T0320	●	●	3/8	0.618	0.188	0.031	20.0	0.004
	NOUVEAU	TNG 333T0320	●	●	3/8	0.602	0.188	0.047	20.0	0.004
	NOUVEAU	TNG 432T0320	●	●	1/2	0.835	0.188	0.031	20.0	0.004

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquette T-Max[®] pour les gorges

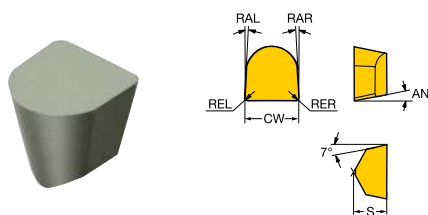

Métrique (mm)


		S					
Référence de commande		675	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]
NOUVEAU	CSGX060608T01020	○ 06		6.35	6.35	0.79	0.79
NOUVEAU	CSGX090708T01020	○ 09		7.94	9.52	0.79	0.79
NOUVEAU	CSGX120708T01020	○ 12		7.94	12.70	0.79	0.79
W NOUVEAU	CSGX090708E	● 09		7.94	9.52	0.79	0.79

Impérial (pouces)

		S					
Référence de commande ANSI		675	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]
NOUVEAU	CSGX 242 T0320	○ 1/4		0.250	0.250	0.031	0.031
NOUVEAU	CSGX 352 T0320	○ 3/8		0.313	0.375	0.031	0.031
NOUVEAU	CSGX 452 T0320	○ 1/2		0.313	0.500	0.031	0.031
W NOUVEAU	CSGX 352 A	● 3/8		0.313	0.375	0.031	0.031



Plaquette T-Max[®] pour les gorges



Métrique (mm)

		S		H							
		675	675	SSC	S	CW	RER	REL			
		Référence de commande									
		675	675	SSC	S	CW	RER	REL			
		[mm] [mm] [mm] [mm]									
W	NOUVEAU	150.23	0317	04E	●	1	4.74	3.17	0.38	0.38	
	NOUVEAU	150.23	0476	08E	●	2	4.74	4.75	0.79	0.79	
	NOUVEAU	150.23	0635	08E	●	3	6.35	6.35	0.79	0.79	
T	NOUVEAU	150.23	0317	04T01020	●	○	1	4.74	3.17	0.38	0.38
	NOUVEAU	150.23	0476	08T01020	●	○	2	4.74	4.75	0.79	0.79
	NOUVEAU	150.23	0635	08T01020	●	○	3	6.35	6.35	0.79	0.79
	NOUVEAU	150.23	0794	08T01020	●	○	4	8.56	7.93	0.79	0.79
	NOUVEAU	150.23	0952	08T01020	●	○	4	8.56	9.52	0.79	0.79

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

		S		H					
		675	675	SSC	S	CW	RER	REL	
		Référence de commande ANSI							
		675	675	SSC	S	CW	RER	REL	
		[inch] [inch] [inch] [inch]							
W	NOUVEAU	CSG-4125-1A	●	1	0.187	0.125	0.015	0.015	
	NOUVEAU	CSG-4187-2A	●	2	0.187	0.187	0.031	0.031	
	NOUVEAU	CSG-6250-2A	●	3	0.250	0.250	0.031	0.031	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette T-Max[®] pour les gorges

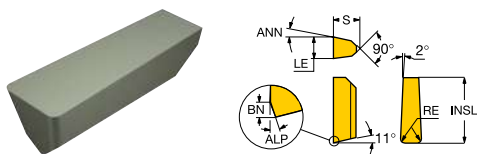


Impérial (pouces)

				S	H					
		Référence de commande ANSI		675	675	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]
Finition	T	NOUVEAU	CSG-4125-1T0320	●	○	1	0.187	0.125	0.015	0.015
		NOUVEAU	CSG-4187-2T0320	●	○	2	0.187	0.187	0.031	0.031
		NOUVEAU	CSG-6250-2T0320	●	○	3	0.250	0.250	0.031	0.031
		NOUVEAU	CSG-8312-2T0320	●	○	4	0.337	0.312	0.031	0.031
		NOUVEAU	CSG-8375-2T0320	●	○	4	0.337	0.375	0.031	0.031

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette T-Max[®] pour le profilage



Métrique (mm)


		S		H							
		675	675	SSC	S	RE	CW				
		Référence de commande							[mm]	[mm]	[mm]
U	NOUVEAU	150.23	0317	16E	●	1	4.74	1.6	3.17		
	NOUVEAU	150.23	0476	24E	●	2	4.74	2.4	4.75		
	NOUVEAU	150.23	0635	32E	●	3	6.35	3.2	6.35		
T	NOUVEAU	150.23	0317	16T01020	●	○	1	4.74	1.6	3.17	
	NOUVEAU	150.23	0476	24T01020	●	○	2	4.74	2.4	4.75	
	NOUVEAU	150.23	0635	32T01020	●	○	3	6.35	3.2	6.35	

Impérial (pouces)

		S		H							
		675	675	SSC	S	RE	CW				
		Référence de commande ANSI							[inch]	[inch]	[inch]
U	NOUVEAU	CSG-4125-A	●	1	0.187	0.063	0.125				
	NOUVEAU	CSG-4187-A	●	2	0.187	0.094	0.187				
	NOUVEAU	CSG-6250-A	●	3	0.250	0.125	0.250				
T	NOUVEAU	CSG-4125-T0320	●	○	1	0.187	0.063	0.125			
	NOUVEAU	CSG-4187-T0320	●	○	2	0.187	0.094	0.187			
	NOUVEAU	CSG-6250-T0320	●	○	3	0.250	0.125	0.250			

Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

Plaquette type C (Rhombique 80°)



Métrique (mm)

		H								
Référence de commande		7125	7105	7115	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Finition WG	CCGW060204S01520FWG		○	●	06	2.6	2.38	0.4	20.0	0.15
	CCGW060208S01520FWG		●		06	2.5	2.38	0.8	20.0	0.15
	CCGW09T304S01520FWG	●	○	○	09	2.6	3.97	0.4	20.0	0.15
	CCGW09T308S01520FWG	●	○	○	09	2.5	3.97	0.8	20.0	0.15

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		H								
Référence de commande ANSI		7125	7105	7115	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Finition WG	CCGW060204S01520FWG		○	●	1/4	0.101	0.094	0.016	20.0	0.006
	CCGW060208S01520FWG		●		1/4	0.097	0.094	0.031	20.0	0.006
	CCGW09T304S01520FWG	●	○	○	3/8	0.101	0.156	0.016	20.0	0.006
	CCGW09T308S01520FWG	●	○	○	3/8	0.097	0.156	0.031	20.0	0.006

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

Plaquette type C (Rhombique 80°)



Métrique (mm)


		S			M					
		1205	1210	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	
Finition MF	CCMT 06 02 02-MF	●			06	6.2	2.38	0.2	2.80	
	CCMT 06 02 04-MF	●			06	6.0	2.38	0.4	2.80	
	CCMT 09 T3 02-MF	●			09	9.5	3.97	0.2	4.40	
	CCMT 09 T3 04-MF	●			09	9.3	3.97	0.4	4.40	
	CCMT 09 T3 08-MF	●			09	8.9	3.97	0.8	4.40	
AL	CCGX 06 02 02-AL	●		○	06	6.2	2.38	0.2	2.80	
	CCGX 06 02 04-AL	●		○	06	6.0	2.38	0.4	2.80	
	CCGX 09 T3 04-AL	●		○	09	9.3	3.97	0.4	4.40	
	CCGX 09 T3 08-AL	●		○	09	8.9	3.97	0.8	4.40	
MM	CCMT 06 02 04-MM	●			06	6.0	2.38	0.4	2.80	
	CCMT 06 02 08-MM	●			06	5.6	2.38	0.8	2.80	
	CCMT 09 T3 04-MM	●			09	9.3	3.97	0.4	4.40	
	CCMT 09 T3 08-MM	●			09	8.9	3.97	0.8	4.40	
	CCMT 12 04 04-MM	●			12	12.5	4.76	0.4	5.50	
Semi-finition SMC	CCMT 12 04 08-MM	●			12	12.1	4.76	0.8	5.50	
	CCMT 09 T3 04-SMC		●		09	9.3	3.97	0.4	4.40	
	CCMT 09 T3 08-SMC		●		09	8.9	3.97	0.8	4.40	
	UM	CCET 06 02 01-UM	●		○	06	6.3	2.38	0.1	2.80
		CCET 06 02 02-UM	●		○	06	6.2	2.38	0.2	2.80
		CCET 06 02 04-UM	●		○	06	6.0	2.38	0.4	2.80
		CCGT 06 02 01-UM	●		○	06	6.3	2.38	0.1	2.80
		CCGT 06 02 02-UM	●		○	06	6.2	2.38	0.2	2.80
		CCGT 06 02 04-UM	●		○	06	6.0	2.38	0.4	2.80
		CCGT 09 T3 01-UM	●		○	09	9.6	3.97	0.1	4.40
		CCGT 09 T3 02-UM	●		○	09	9.5	3.97	0.2	4.40
		CCGT 09 T3 04-UM	●		○	09	9.3	3.97	0.4	4.40
	CCGT 09 T3 08-UM	●		○	09	8.9	3.97	0.8	4.40	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

Plaquette type C (Rhombique 80°)



Impérial (pouces)



					S	M						
		Référence de commande ANSI			1205	1210	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Finition MF		CCMT 2(1.5)0-MF	●				1/4	0.246	0.094	0.008	0.110	
		CCMT 2(1.5)1-MF	●				1/4	0.238	0.094	0.016	0.110	
		CCMT 3(2.5)0-MF	●				3/8	0.373	0.156	0.008	0.173	
		CCMT 3(2.5)1-MF	●				3/8	0.365	0.156	0.016	0.173	
		CCMT 3(2.5)2-MF	●				3/8	0.349	0.156	0.031	0.173	
AL		CCGX 2(1.5)0-AL	●	○			1/4	0.246	0.094	0.008	0.110	
		CCGX 2(1.5)1-AL	●	○			1/4	0.238	0.094	0.016	0.110	
		CCGX 3(2.5)1-AL	●	○			3/8	0.365	0.156	0.016	0.173	
		CCGX 3(2.5)2-AL	●	○			3/8	0.349	0.156	0.031	0.173	
		CCMT 2(1.5)1-MM	●				1/4	0.238	0.094	0.016	0.110	
MM		CCMT 2(1.5)2-MM	●				1/4	0.222	0.094	0.031	0.110	
		CCMT 3(2.5)1-MM	●				3/8	0.365	0.156	0.016	0.173	
		CCMT 3(2.5)2-MM	●				3/8	0.349	0.156	0.031	0.173	
		CCMT 431-MM	●				1/2	0.492	0.188	0.016	0.217	
		CCMT 432-MM	●				1/2	0.476	0.188	0.031	0.217	
Semi-finition	SMC	CCMT 3(2.5)1-SMC		●			3/8	0.365	0.156	0.016	0.173	
		CCMT 3(2.5)2-SMC		●			3/8	0.349	0.156	0.031	0.173	
	UM	CCET 2(1.5)0-UM	●	○			1/4	0.246	0.094	0.008	0.110	
		CCET 2(1.5)03-UM	●	○			1/4	0.250	0.094	0.004	0.110	
		CCET 2(1.5)1-UM	●	○			1/4	0.238	0.094	0.016	0.110	
		CCGT 2(1.5)0-UM	●	○			1/4	0.246	0.094	0.008	0.110	
		CCGT 2(1.5)03-UM	●	○			1/4	0.250	0.094	0.004	0.110	
		CCGT 2(1.5)1-UM	●	○			1/4	0.238	0.094	0.016	0.110	
		CCGT 3(2.5)0-UM	●	○			3/8	0.373	0.156	0.008	0.173	
		CCGT 3(2.5)03-UM	●	○			3/8	0.377	0.156	0.004	0.173	
		CCGT 3(2.5)1-UM	●	○			3/8	0.365	0.156	0.016	0.173	
		CCGT 3(2.5)2-UM	●	○			3/8	0.349	0.156	0.031	0.173	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

Plaquette type D (Rhombique 55°)




Métrique (mm)

		S			M				
		1205	1210	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Finition MF	DCMT 07 02 02-MF	●			07	7.6	2.38	0.2	2.80
	DCMT 07 02 04-MF	●			07	7.4	2.38	0.4	2.80
	DCMT 11 T3 02-MF	●			11	11.4	3.97	0.2	4.40
	DCMT 11 T3 04-MF	●			11	11.2	3.97	0.4	4.40
	DCMT 11 T3 08-MF	●			11	10.8	3.97	0.8	4.40
AL	DCGX 07 02 02-AL	●		○	07	7.6	2.38	0.2	2.80
	DCGX 07 02 04-AL	●		○	07	7.4	2.38	0.4	2.80
	DCGX 11 T3 02-AL	●		○	11	11.4	3.97	0.2	4.40
	DCGX 11 T3 04-AL	●		○	11	11.2	3.97	0.4	4.40
	DCGX 11 T3 08-AL	●		○	11	10.8	3.97	0.8	4.40
MM	DCMT 07 02 04-MM	●			07	7.4	2.38	0.4	2.80
	DCMT 07 02 08-MM	●			07	7.0	2.38	0.8	2.80
	DCMT 11 T3 04-MM	●			11	11.2	3.97	0.4	4.40
	DCMT 11 T3 08-MM	●			11	10.8	3.97	0.8	4.40
Semi-finition SMC	DCMT 11 T3 04-SMC		●		11	11.2	3.97	0.4	4.40
	DCMT 11 T3 08-SMC		●		11	10.8	3.97	0.8	4.40
	DCMT 11 T3 12-SMC		●		11	10.4	3.97	1.2	4.40
UM	DCET 07 02 00-UM	●		○	07	7.7	2.38	0.1	2.80
	DCET 07 02 01-UM	●		○	07	7.7	2.38	0.1	2.80
	DCET 11 T3 01-UM	●		○	11	11.5	3.97	0.1	4.40
	DCET 11 T3 02-UM	●		○	11	11.4	3.97	0.2	4.40
	DCET 11 T3 04-UM	●		○	11	11.2	3.97	0.4	4.40
	DCGT 07 02 01-UM	●		○	07	7.7	2.38	0.1	2.80
	DCGT 07 02 02-UM	●		○	07	7.6	2.38	0.2	2.80
	DCGT 07 02 04-UM	●		○	07	7.4	2.38	0.4	2.80
	DCGT 07 02 08-UM	●		○	07	7.0	2.38	0.8	2.80
	DCGT 11 T3 01-UM	●		○	11	11.5	3.97	0.1	4.40

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

Plaquette type D (Rhombique 55°)



Métrique (mm)

		S			M					
		1205	1210	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	
Semi-fi-UM	DCGT 11 T3 02-UM	●			11	11.4	3.97	0.2	4.40	
	DCGT 11 T3 04-UM	●			11	11.2	3.97	0.4	4.40	
	DCGT 11 T3 08-UM	●			11	10.8	3.97	0.8	4.40	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)



		S			M					
		1205	1210	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	
Finition MF	DCMT 2(1.5)0-MF	●			1/4	0.297	0.094	0.008	0.110	
	DCMT 2(1.5)1-MF	●			1/4	0.289	0.094	0.016	0.110	
	DCMT 3(2.5)0-MF	●			3/8	0.450	0.156	0.008	0.173	
	DCMT 3(2.5)1-MF	●			3/8	0.442	0.156	0.016	0.173	
	DCMT 3(2.5)2-MF	●			3/8	0.426	0.156	0.031	0.173	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

Plaquette type D (Rhombique 55°)



Impérial (pouces)


		S			M					
Référence de commande ANSI		1205	1210	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	
Semi-finition	AL	DCGX 2(1.5)0-AL	●	○	1/4	0.297	0.094	0.008	0.110	
		DCGX 2(1.5)1-AL	●	○	1/4	0.289	0.094	0.016	0.110	
		DCGX 3(2.5)0-AL	●	○	3/8	0.450	0.156	0.008	0.173	
		DCGX 3(2.5)1-AL	●	○	3/8	0.442	0.156	0.016	0.173	
		DCGX 3(2.5)2-AL	●	○	3/8	0.426	0.156	0.031	0.173	
		DCMT 2(1.5)1-MM	●			1/4	0.289	0.094	0.016	0.110
	MM	DCMT 2(1.5)2-MM	●			1/4	0.274	0.094	0.031	0.110
		DCMT 3(2.5)1-MM	●			3/8	0.442	0.156	0.016	0.173
		DCMT 3(2.5)2-MM	●			3/8	0.426	0.156	0.031	0.173
	SMC	DCMT 3(2.5)1-SMC		●		3/8	0.442	0.156	0.016	0.173
		DCMT 3(2.5)2-SMC		●		3/8	0.426	0.156	0.031	0.173
		DCMT 3(2.5)3-SMC		●		3/8	0.411	0.156	0.047	0.173
	UM	DCET 2(1.5)00-UM	●	○	1/4	0.303	0.094	0.002	0.110	
		DCET 2(1.5)03-UM	●	○	1/4	0.301	0.094	0.004	0.110	
		DCET 3(2.5)0-UM	●	○	3/8	0.450	0.156	0.008	0.173	
		DCET 3(2.5)03-UM	●	○	3/8	0.454	0.156	0.004	0.173	
		DCET 3(2.5)1-UM	●	○	3/8	0.442	0.156	0.016	0.173	
		DCGT 2(1.5)0-UM	●	○	1/4	0.297	0.094	0.008	0.110	
DCGT 2(1.5)03-UM		●	○	1/4	0.301	0.094	0.004	0.110		
DCGT 2(1.5)1-UM		●	○	1/4	0.289	0.094	0.016	0.110		
DCGT 2(1.5)2-UM		●	○	1/4	0.274	0.094	0.031	0.110		
DCGT 3(2.5)0-UM		●			3/8	0.450	0.156	0.008	0.173	
Semi-fi-UM	DCGT 3(2.5)03-UM	●	○	3/8	0.454	0.156	0.004	0.173		
	DCGT 3(2.5)1-UM	●			3/8	0.442	0.156	0.016	0.173	
	DCGT 3(2.5)2-UM	●			3/8	0.426	0.156	0.031	0.173	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

Plaquette type R (ronde)

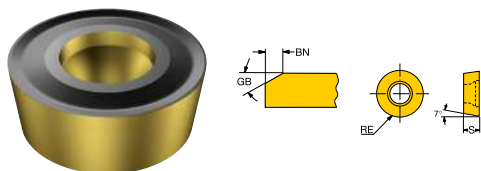

Métrique (mm)

		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FF9933; color: white;">S</td> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #FFD700; color: white;">M</td> </tr> </table>					P	S	K	M						
P	S	K	M													
Référence de commande		4415	1205	1210	4415	1205	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]	D1 [mm]				
Semi-finition M0	RCMT 19 06 00	●			●		19	6.35	9.5	15.0	0.15	6.50				
	RCMT 05 02 M0		●	○		○	05	2.38	2.5		0.10	2.50				
	RCMT 06 02 M0		●			○	06	2.38	3.0		0.10	2.80				
	RCMT 20 06 M0	●			●		20	6.35	10.0	15.0	0.15	6.35				
	RCMT 25 07 M0	●			●		25	7.94	12.5	15.0	0.20	7.60				

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FF9933; color: white;">S</td> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #FFD700; color: white;">M</td> </tr> </table>					P	S	K	M						
P	S	K	M													
Référence de commande ANSI		4415	1205	1210	4415	1205	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]	D1 [inch]				
Semi-finition M0	RCMT 64	●			●		3/4	0.250	0.375	15.0	0.006	0.256				
	RCMT 05 02 M0		●	○		○	.197	0.094	0.098		0.004	0.098				
	RCMT 06 02 M0		●			○	.236	0.094	0.118		0.004	0.110				
	RCMT 20 06 M0	●			●		.787	0.250	0.394	15.0	0.006	0.250				
	RCMT 25 07 M0	●			●		.984	0.313	0.492	15.0	0.008	0.299				

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

Plaquette type R (ronde)

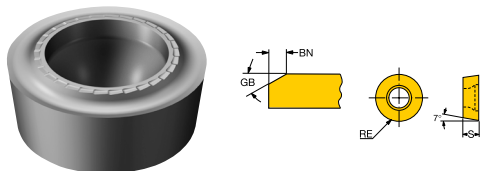

Métrique (mm)


		S			M				
Référence de commande		1205	1210	1205	SSC	S [mm]	RE [mm]	BN [mm]	D1 [mm]
AL	RCGX 10 T3 M0-AL	●	○	○	10	3.97	5.0		4.40
	RCGX 12 04 M0-AL	●	○	○	12	4.76	6.0		4.40
Semi-finition SM	RCMT 06 03 00-SM		●	○	06	3.17	3.2		2.80
	RCMT 08 03 M0-SM	●	○	○	08	3.17	4.0		3.40
	RCMT 09 T3 00-SM		●	○	09	3.97	4.8	0.10	4.00
	RCMT 10 T3 M0-SM	●	○	○	10	3.97	5.0	0.10	4.40
	RCMT 12 04 00-SM	●	○	○	12	4.76	6.3	0.10	4.40
	RCMT 12 04 M0-SM	●	○	○	12	4.76	6.0	0.10	4.40
	RCMT 16 06 M0-SM	●	○	○	16	6.35	8.0	0.10	5.50

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

Plaquette type R (ronde)

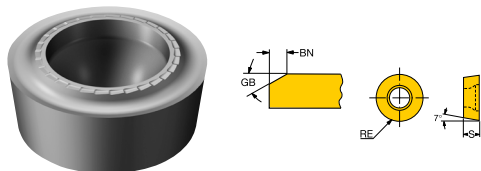

Impérial (pouces)


		S			M					
Référence de commande ANSI		1205	1210	1205	SSC	S [inch]	RE [inch]	BN [inch]	D1 [inch]	
AL	RCGX 10 T3 M0-AL	●	○		.394	0.156	0.197		0.173	
	RCGX 12 04 M0-AL	●	○		.472	0.188	0.236		0.173	
Semi-finition	SM	RCMT 08 03 M0-SM	●	○		.315	0.125	0.157		0.134
		RCMT 10 T3 M0-SM	●	○		.394	0.156	0.197	0.004	0.173
		RCMT 12 04 M0-SM	●	○		.472	0.188	0.236	0.004	0.173
	RCMT 16 06 M0-SM	●	○		.630	0.250	0.315	0.004	0.217	
	RCMT 22-SM		●		1/4	0.125	0.125		0.110	
	RCMT 3(2.5)-SM		●		3/8	0.156	0.188	0.004	0.157	
	RCMT 43-SM	●	○		1/2	0.188	0.250	0.004	0.173	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

Plaquette type S (carrée)

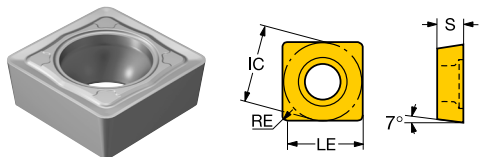

Métrique (mm)

		S						
		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Semi-finition	MM	SCMT 09 T3 04-MM	●	09	9.1	3.97	0.4	4.40
		SCMT 09 T3 08-MM	●	09	8.7	3.97	0.8	4.40
Semi-finition	SMC	SCMT 09 T3 04-SMC	○	09	9.1	3.97	0.4	4.40
		SCMT 09 T3 08-SMC	○	09	8.7	3.97	0.8	4.40

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S						
		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Semi-finition	MM	SCMT 3(2.5)1-MM	●	3/8	0.359	0.156	0.016	0.173
		SCMT 3(2.5)2-MM	●	3/8	0.344	0.156	0.031	0.173
Semi-finition	SMC	SCMT 3(2.5)1-SMC	○	3/8	0.359	0.156	0.016	0.173
		SCMT 3(2.5)2-SMC	○	3/8	0.344	0.156	0.031	0.173

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

Plaquette type S (carrée)

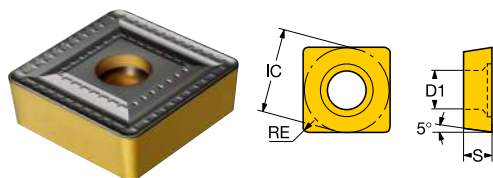

Métrique (mm)

Référence de commande	P K		SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
	4415	4415					
XH SBMT 38 12 32-XH	●	●	38	34.9	12.70	3.2	9.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


Référence de commande ANSI	P K		SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
	4415	4415					
XH SBMT 38 12 32-XH	●	●	1 1/2	1.374	0.500	0.125	0.354

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

Plaquette type T (triangulaire)

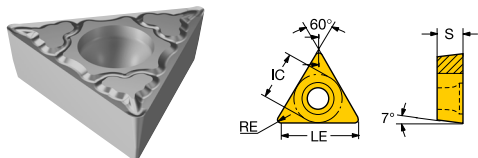

Métrique (mm)


		S	M					
Référence de commande		1205	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Finition	L	●	○	05	5.6	1.40	0.0	2.25
		●	○	05	5.5	1.40	0.1	2.25
		●	○	05	5.5	1.40	0.1	2.25
		●	○	06	6.5	1.98	0.1	2.20
		●	○	06	6.4	1.98	0.2	2.20
		●	○	09	9.2	2.38	0.2	2.50
	MF	●	○	11	10.6	3.17	0.1	2.80
		●		06	6.4	1.98	0.2	2.20
		●		06	6.2	1.98	0.4	2.20
		●		06	5.8	1.98	0.8	2.20
		●		09	9.2	2.38	0.2	2.50
		●		09	9.0	2.38	0.4	2.50
		●		11	10.5	3.17	0.2	2.80
		●		11	10.3	3.17	0.4	2.80
Semi-finition	MM	●		09	9.0	2.38	0.4	2.50
		●		09	8.6	2.38	0.8	2.50
		●		11	10.3	3.17	0.4	2.80
		●		11	9.9	3.17	0.8	2.80
	UM	●		16	16.1	3.97	0.4	4.40
		●		16	15.7	3.97	0.8	4.40
		●		16	16.1	3.97	0.4	4.40
		●		16	15.7	3.97	0.8	4.40

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

Plaquette type T (triangulaire)

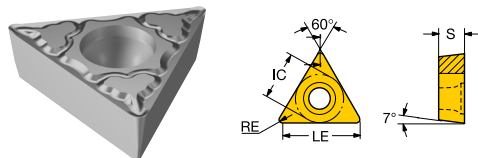

Impérial (pouces)


		S	M					
Référence de commande ANSI		1205	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Finition	TCEX 1(1)00L-F	●	○	1/8	0.219	0.055	0.001	0.089
	TCEX 1(1)03L-F	●	○	1/8	0.215	0.055	0.004	0.089
	TCEX 1(1)03R-F	●	○	1/8	0.215	0.055	0.004	0.089
	TCEX 1.2(1.2)03L-F	●	○	5/32	0.257	0.078	0.004	0.087
	TCEX 1.2(1.2)0L-F	●	○	5/32	0.253	0.078	0.008	0.087
	TCEX 1.8(1.5)0L-F	●	○	7/32	0.361	0.094	0.008	0.098
	TCEX 22(03)L-F	●	○	1/4	0.419	0.125	0.004	0.110
	TCMT 1.2(1.2)0-MF	●		5/32	0.253	0.078	0.008	0.087
	TCMT 1.2(1.2)1-MF	●		5/32	0.245	0.078	0.016	0.087
	TCMT 1.2(1.2)2-MF	●		5/32	0.229	0.078	0.031	0.087
	TCMT 1.8(1.5)0-MF	●		7/32	0.361	0.094	0.008	0.098
	TCMT 1.8(1.5)1-MF	●		7/32	0.353	0.094	0.016	0.098
	TCMT 220-MF	●		1/4	0.415	0.125	0.008	0.110
	TCMT 221-MF	●		1/4	0.407	0.125	0.016	0.110
	Semi-finition	TCMT 1.8(1.5)1-MM	●		7/32	0.353	0.094	0.016
TCMT 1.8(1.5)2-MM		●		7/32	0.337	0.094	0.031	0.098
TCMT 221-MM		●		1/4	0.407	0.125	0.016	0.110
TCMT 222-MM		●		1/4	0.391	0.125	0.031	0.110
TCMT 3(2.5)1-MM		●		3/8	0.634	0.156	0.016	0.173
TCMT 3(2.5)2-MM		●		3/8	0.618	0.156	0.031	0.173
TCGT 3(2.5)1-UM		●		3/8	0.634	0.156	0.016	0.173
TCGT 3(2.5)2-UM		●		3/8	0.618	0.156	0.031	0.173

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

Plaquette type V (Rhombique 35°)




Métrique (mm)

		S			M						
		1205	1210	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]		
Finition	F	VCEX 11 03 00L-F	●			11	11.1	3.17	0.0	2.80	
		VCEX 11 03 00R-F	●			11	11.1	3.17	0.0	2.80	
		VCEX 11 03 01L-F	●			11	11.0	3.17	0.1	2.80	
		VCEX 11 03 01R-F	●			11	11.0	3.17	0.1	2.80	
	MF	VBMT 11 03 02-MF	●			11	10.9	3.17	0.2	2.80	
		VBMT 11 03 04-MF	●			11	10.7	3.17	0.4	2.80	
		VBMT 11 03 08-MF	●			11	10.3	3.17	0.8	2.80	
		VBMT 16 04 02-MF	●			16	16.4	4.76	0.2	4.40	
Semi-finition	AL	VBMT 16 04 04-MF	●			16	16.2	4.76	0.4	4.40	
		VBMT 16 04 08-MF	●			16	15.8	4.76	0.8	4.40	
		VCGX 11 03 04-AL	●		○	11	10.7	3.17	0.4	2.80	
	MM	VCGX 16 04 04-AL	●		○	16	16.2	4.76	0.4	4.40	
		VCGX 16 04 08-AL	●		○	16	15.8	4.76	0.8	4.40	
		VBMT 16 04 04-MM	●			16	16.2	4.76	0.4	4.40	
	SMC	VBMT 16 04 08-MM	●			16	15.8	4.76	0.8	4.40	
		VBMT 16 04 04-SMC		●		16	16.2	4.76	0.4	4.40	
		VBMT 16 04 08-SMC		●		16	15.8	4.76	0.8	4.40	
	UM	VBMT 16 04 12-SMC		●		16	15.4	4.76	1.2	4.40	
		VBGT 16 04 01-UM	●		○	16	16.5	4.76	0.1	4.40	
		VBGT 16 04 02-UM	●		○	16	16.4	4.76	0.2	4.40	
VBGT 16 04 04-UM		●		○	16	16.2	4.76	0.4	4.40		
VBGT 16 04 08-UM		●		○	16	15.8	4.76	0.8	4.40		
VCET 11 03 01-UM		●		○	11	11.0	3.17	0.1	2.80		
VCET 11 03 02-UM	●		○	11	10.9	3.17	0.2	2.80			

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

Plaquette type V (Rhombique 35°)



Impérial (pouces)


					S	M						
		Référence de commande ANSI			1205	1210	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
F		VCEX 22(00)L-F	●				1/4	0.436	0.125	0.001	0.110	
		VCEX 22(00)R-F	●				1/4	0.436	0.125	0.001	0.110	
		VCEX 22(03)L-F	●				1/4	0.432	0.125	0.004	0.110	
		VCEX 22(03)R-F	●				1/4	0.432	0.125	0.004	0.110	
Finition		VBMT 220-MF	●				1/4	0.428	0.125	0.008	0.110	
		VBMT 221-MF	●				1/4	0.420	0.125	0.016	0.110	
MF		VBMT 222-MF	●				1/4	0.404	0.125	0.031	0.110	
		VBMT 330-MF	●				3/8	0.646	0.188	0.008	0.173	
		VBMT 331-MF	●				3/8	0.638	0.188	0.016	0.173	
		VBMT 332-MF	●				3/8	0.622	0.188	0.031	0.173	
AL		VCGX 221-AL	●	○			1/4	0.420	0.125	0.016	0.110	
		VCGX 331-AL	●	○			3/8	0.638	0.188	0.016	0.173	
		VCGX 332-AL	●	○			3/8	0.622	0.188	0.031	0.173	
MM		VBMT 331-MM	●				3/8	0.638	0.188	0.016	0.173	
		VBMT 332-MM	●				3/8	0.622	0.188	0.031	0.173	
Semi-finition	SMC	VBMT 331-SMC		●			3/8	0.638	0.188	0.016	0.173	
		VBMT 332-SMC		●			3/8	0.622	0.188	0.031	0.173	
		VBMT 333-SMC		●			3/8	0.607	0.188	0.047	0.173	
UM		VBGT 330-UM	●	○			3/8	0.646	0.188	0.008	0.173	
		VBGT 3303-UM	●	○			3/8	0.650	0.188	0.004	0.173	
		VBGT 331-UM	●	○			3/8	0.638	0.188	0.016	0.173	
		VBGT 332-UM	●	○			3/8	0.622	0.188	0.031	0.173	
		VCET 22(03)-UM	●	○			1/4	0.432	0.125	0.004	0.110	
		VCET 220-UM	●	○			1/4	0.428	0.125	0.008	0.110	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® 107 avec interface à rail pour le tournage

Plaquette type R (ronde)

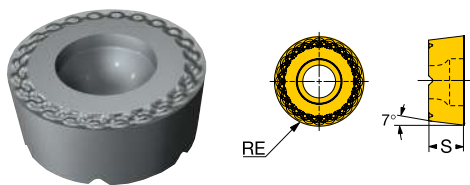

Métrique (mm)


		P	S	M			
Référence de commande		1205	1205	1205	SSC	S [mm]	RE [mm]
Dégrossissage H7	RCMT 08 03 MP-H7	●	○	○	08	3.17	4.0
	RCMT 10 T3 MP-H7	●	○	○	10	3.97	5.0
	RCMT 12 04 MP-H7	●	○	○	12	4.76	6.0
	RCMT 16 06 MP-H7	○	●	○	16	6.35	8.0
Finition L3	RCMT 08 03 MP-L3	●	○	○	08	3.17	4.0
	RCMT 10 T3 MP-L3	●	○	○	10	3.97	5.0
	RCMT 12 04 MP-L3	●	○	○	12	4.76	6.0
	RCMT 16 06 MP-L3	●	○	○	16	6.35	8.0
Semi-finition M3	RCMT 08 03 MP-M3	●	○	○	08	3.17	4.0
	RCMT 10 T3 MP-M3	●	○	○	10	3.97	5.0
	RCMT 12 04 MP-M3	●	○	○	12	4.76	6.0
	RCMT 16 06 MP-M3	●	○	○	16	6.35	8.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® 107 avec interface à rail pour le tournage

Plaquette type R (ronde)

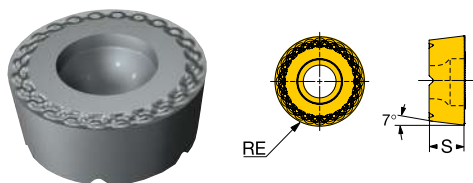


Impérial (pouces)

			P	S	M			
		Référence de commande ANSI	1205	1205	1205	SSC	S [inch]	RE [inch]
Dégrossissage	H7	RCMT 08 03 MP-H7	●	○	○	.315	0.125	0.157
		RCMT 10 T3 MP-H7	●	○	○	.394	0.156	0.197
		RCMT 12 04 MP-H7	●	○	○	.472	0.188	0.236
		RCMT 16 06 MP-H7	○	●	○	.630	0.250	0.315
Finition	L3	RCMT 08 03 MP-L3	●	○	○	.315	0.125	0.157
		RCMT 10 T3 MP-L3	●	○	○	.394	0.156	0.197
		RCMT 12 04 MP-L3	●	○	○	.472	0.188	0.236
		RCMT 16 06 MP-L3	●	○	○	.630	0.250	0.315
Semi-finition	M3	RCMT 08 03 MP-M3	●	○	○	.315	0.125	0.157
		RCMT 10 T3 MP-M3	●	○	○	.394	0.156	0.197
		RCMT 12 04 MP-M3	●	○	○	.472	0.188	0.236
		RCMT 16 06 MP-M3	●	○	○	.630	0.250	0.315

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® XS pour le tournage

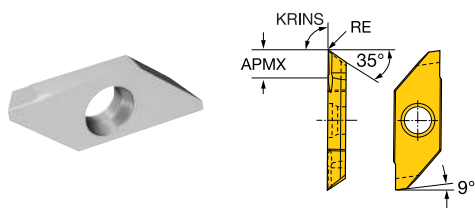


Métrique (mm)

			SSC	S [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	
	S	M						
	1205	1205						
Référence de commande								
MABL 3 003	●	○	3	3.17	0.0	4.0	59.00	
MABL 3 005	●	○	3	3.17	0.1	4.0	59.00	
MABL 3 010	●	○	3	3.17	0.1	4.0	59.00	
MABL 3 020	●	○	3	3.17	0.2	4.0	59.00	
MABR 3 003	●	○	3	3.17	0.0	4.0	59.00	
MABR 3 005	●	○	3	3.17	0.1	4.0	59.00	
MABR 3 010	●	○	3	3.17	0.1	4.0	59.00	
MABR 3 020	●	○	3	3.17	0.2	4.0	59.00	
Finition	MAFL 3 003	●	○	3	3.17	0.0	4.0	90.00
	MAFL 3 005	●	○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
	MAFL 3 010	●	○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
	MAFL 3 020	●	○	3	3.17	0.2	4.0	90.00
	MAFR 3 003	●	○	3	3.17	0.0	4.0	90.00
	MAFR 3 005	●	○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
	MAFR 3 010	●	○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
	MAFR 3 020	●	○	3	3.17	0.2	4.0	90.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquette CoroCut® XS pour le tournage

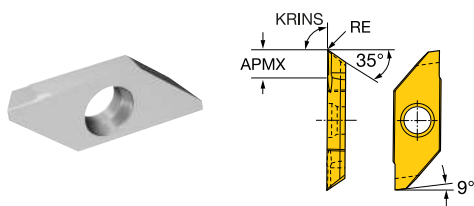


Impérial (pouces)

Référence de commande	S M		SSC	S [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]
	1205	1205					
MABL 3 003	●	○	3	0.125	0.001	0.157	59.000
MABL 3 005	●	○	3	0.125	0.002	0.157	59.000
MABL 3 010	●	○	3	0.125	0.004	0.157	59.000
MABL 3 020	●	○	3	0.125	0.008	0.157	59.000
MABR 3 003	●	○	3	0.125	0.001	0.157	59.000
MABR 3 005	●	○	3	0.125	0.002	0.157	59.000
MABR 3 010	●	○	3	0.125	0.004	0.157	59.000
MABR 3 020	●	○	3	0.125	0.008	0.157	59.000
Finition MAFL 3 003	●	○	3	0.125	0.001	0.157	90.000
MAFL 3 005	●	○	3	0.125	0.002	0.157	90.000
MAFL 3 010	●	○	3	0.125	0.004	0.157	90.000
MAFL 3 020	●	○	3	0.125	0.008	0.157	90.000
MAFR 3 003	●	○	3	0.125	0.001	0.157	90.000
MAFR 3 005	●	○	3	0.125	0.002	0.157	90.000
MAFR 3 010	●	○	3	0.125	0.004	0.157	90.000
MAFR 3 020	●	○	3	0.125	0.008	0.157	90.000

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette de reprofilage de roues de chemin de fer

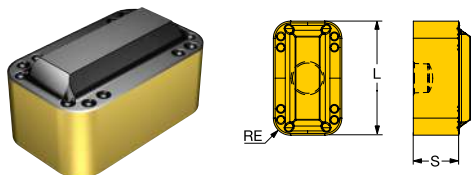

Métrique (mm)

		P						
	Référence de commande	4415	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	W1 [mm]
PF	LNUX 19 19 40-PF	●	19	15.1	19.05	4.0	6.35	10.0
PM	LNUX 19 19 40-PM	●	19	15.1	19.05	4.0	6.35	10.0
PR	LNUX 30 19 40-PR	●	30	26.0	19.05	4.0	6.35	12.0
	LNUX 32 12 48-PR	●	32		12.70	4.8	7.92	19.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P						
	Référence de commande	4415	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	W1 [inch]
PF	LNUX 19 19 40-PF	●	19	0.593	0.750	0.157	0.250	0.4
PM	LNUX 19 19 40-PM	●	19	0.593	0.750	0.157	0.250	0.4
PR	LNUX 30 19 40-PR	●	30	1.024	0.750	0.157	0.250	0.5
	LNUX 32 12 48-PR	●	32		0.500	0.187	0.312	0.8

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® Prime pour le tournage avec l'axe des Y

Fixation par vis



RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]	BAMS [deg]
12.00	-27.50	134.6	0.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	LU [mm]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C6-CP-A00125-11CY	CP-A	63.00	125.00	0.00	0.0	117.5	27.5	75.00	125.0	3	150	4.0	CP-A1108

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [inch]	BAMS [deg]
12.00	-27.500	5.299	0.000


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	LU [inch]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C6-CP-A00125-11CY	CP-A	2.480	4.921	0.000	0.000	117.5	27.5	2.953	4.921	3	2176	3.0	CP-A1108



Unité de coupe CoroTurn® TR pour le tournage

Fixation par vis



BAMS
[deg]
0.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	NOUVEAU C4-TR-D13HCL-27050	13..FWX	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	50.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	NOUVEAU C4-TR-D13HCR-27050	13..FWX	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	50.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	NOUVEAU C5-TR-D13HCL-35060	13..FWX	140.0	50.00	60.00	35.00	0.0	60.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	NOUVEAU C5-TR-D13HCR-35060	13..FWX	140.0	50.00	60.00	35.00	0.0	60.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	NOUVEAU C6-TR-D13HCL-45065	13..FWX	140.0	63.00	65.00	45.00	0.0	65.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	NOUVEAU C6-TR-D13HCR-45065	13..FWX	140.0	63.00	65.00	45.00	0.0	65.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX

R = à droite, L = à gauche

BAMS
[deg]
0.000

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	OHX [inch]	CNSC	CP [lb/in2]	TQ [ft]	MIID
	NOUVEAU C4-TR-D13HCL-27050	13..FWX	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	1.969	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX
	NOUVEAU C4-TR-D13HCR-27050	13..FWX	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	1.969	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX
	NOUVEAU C5-TR-D13HCL-35060	13..FWX	5.51	1.969	2.362	1.378	0.000	2.362	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX
	NOUVEAU C5-TR-D13HCR-35060	13..FWX	5.51	1.969	2.362	1.378	0.000	2.362	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX
	NOUVEAU C6-TR-D13HCL-45065	13..FWX	5.51	2.480	2.559	1.772	0.000	2.559	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX
	NOUVEAU C6-TR-D13HCR-45065	13..FWX	5.51	2.480	2.559	1.772	0.000	2.559	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX

R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe CoroTurn® TR pour le tournage

Fixation par vis

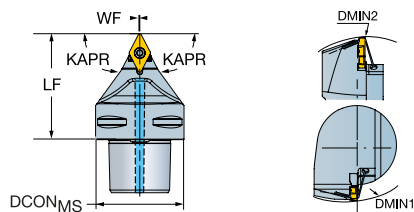

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
57.00	27.50	0.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-D13NCN-00050C1	13	140.0	40.00	50.00	0.50	0.0	62.5	62.5	50.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C5-TR-D13NCN-00060C1	13	165.0	50.00	60.00	0.50	0.0	62.5	62.5	60.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C6-TR-D13NCN-00065C1	13	190.0	63.00	65.00	0.50	0.0	62.5	62.5	65.0	3	150	3.0	TR-DC1308

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
57.00	27.500	0.000



Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]	MIID
	C4-TR-D13NCN-00050C1	13	5.51	1.575	1.969	0.020	0.000	62.5	62.5	1.969	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C5-TR-D13NCN-00060C1	13	6.50	1.969	2.362	0.020	0.000	62.5	62.5	2.362	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C6-TR-D13NCN-00065C1	13	7.48	2.480	2.559	0.020	0.000	62.5	62.5	2.559	3	2176	2.2	TR-DC1308



Unité de coupe CoroTurn® TR pour le tournage

Fixation par vis



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C4-TR-D13JCL-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	TR-DC1308
C4-TR-D13JCR-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	TR-DC1308
C5-TR-D13JCL-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	TR-DC1308
C5-TR-D13JCR-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	TR-DC1308
C6-TR-D13JCL-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	TR-DC1308
C6-TR-D13JCR-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	TR-DC1308
C8-TR-D13JCL-55080C1	13	145.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	TR-DC1308
C8-TR-D13JCR-55080C1	13	145.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	TR-DC1308

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C4-TR-D13JCL-27050C1	13	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	TR-DC1308
C4-TR-D13JCR-27050C1	13	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	TR-DC1308
C5-TR-D13JCL-35060C1	13	5.12	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	TR-DC1308
C5-TR-D13JCR-35060C1	13	5.12	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	TR-DC1308
C6-TR-D13JCL-45065C1	13	5.12	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	TR-DC1308
C6-TR-D13JCR-45065C1	13	5.12	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	TR-DC1308
C8-TR-D13JCL-55080C1	13	5.71	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	TR-DC1308
C8-TR-D13JCR-55080C1	13	5.71	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	TR-DC1308

R = à droite, L = à gauche

Unité de coupe CoroTurn® TR pour le tournage

Fixation par vis

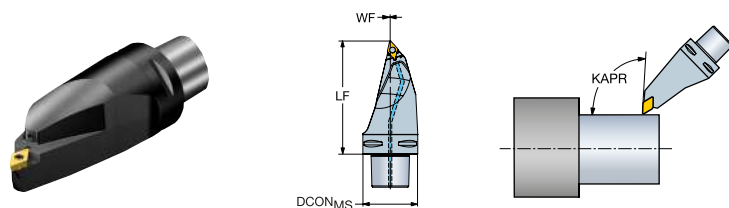

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
30.00	-3.00	45.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C5-TR-D13MCL-00115C1	13	50.00	115.00	0.00	0.0	93.0	32.0	115.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C6-TR-D13MCL-00130C1	13	63.00	130.00	0.00	0.0	93.0	32.0	130.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C8-TR-D13MCL-00160C1	13	80.00	160.00	0.00	0.0	93.0	32.0	160.0	3	150	3.0	TR-DC1308

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
30.00	-3.000	45.000

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C5-TR-D13MCL-00115C1	13	1.969	4.528	0.000	0.000	93.0	32.0	4.528	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C6-TR-D13MCL-00130C1	13	2.480	5.118	0.000	0.000	93.0	32.0	5.118	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C8-TR-D13MCL-00160C1	13	3.150	6.299	0.000	0.000	93.0	32.0	6.299	3	2176	2.2	TR-DC1308

R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe CoroTurn® TR pour le tournage

Fixation par vis

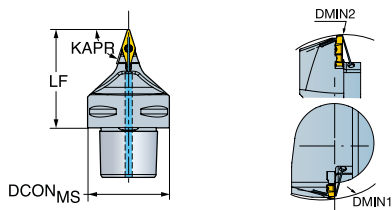

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
70.00	17.50	0.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C4-TR-V13VBN-00050C1	13	140.0	40.00	50.00	0.50	0.0	72.5	72.5	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C5-TR-V13VBN-00060C1	13	165.0	50.00	60.00	0.50	0.0	72.5	72.5	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C6-TR-V13VBN-00065C1	13	190.0	63.00	65.00	0.50	0.0	72.5	72.5	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
70.00	17.500	0.000

Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C4-TR-V13VBN-00050C1	13	5.51	1.575	1.969	0.020	0.000	72.5	72.5	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
C5-TR-V13VBN-00060C1	13	6.50	1.969	2.362	0.020	0.000	72.5	72.5	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
C6-TR-V13VBN-00065C1	13	7.48	2.480	2.559	0.020	0.000	72.5	72.5	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308

Unité de coupe CoroTurn® TR pour le tournage


Fixation par vis



Métrique (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	0.00

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C4-TR-V13JBL-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C4-TR-V13JBR-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C5-TR-V13JBL-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C5-TR-V13JBR-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C6-TR-V13JBL-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C6-TR-V13JBR-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C8-TR-V13JBL-55080C1	13	140.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C8-TR-V13JBR-55080C1	13	140.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308




R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	0.000

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C4-TR-V13JBL-27050C1	13	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
C4-TR-V13JBR-27050C1	13	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
C5-TR-V13JBL-35060C1	13	5.12	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
C5-TR-V13JBR-35060C1	13	5.12	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
C6-TR-V13JBL-45065C1	13	5.12	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
C6-TR-V13JBR-45065C1	13	5.12	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
C8-TR-V13JBL-55080C1	13	5.51	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308
C8-TR-V13JBR-55080C1	13	5.51	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308





R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe CoroTurn® TR pour le tournage


Fixation par vis



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.50	0.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C4-TR-V13HBL-27050C1	13	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	107.5	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C4-TR-V13HBR-27050C1	13	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	107.5	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C5-TR-V13HBL-35060C1	13	115.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	107.5	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C5-TR-V13HBR-35060C1	13	115.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	107.5	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C6-TR-V13HBL-45065C1	13	120.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	107.5	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C6-TR-V13HBR-45065C1	13	120.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	107.5	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C8-TR-V13HBL-55080C1	13	125.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	107.5	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C8-TR-V13HBR-55080C1	13	125.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	107.5	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308




R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.500	0.000

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C4-TR-V13HBL-27050C1	13	4.33	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	107.5	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
C4-TR-V13HBR-27050C1	13	4.33	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	107.5	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
C5-TR-V13HBL-35060C1	13	4.53	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	107.5	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
C5-TR-V13HBR-35060C1	13	4.53	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	107.5	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
C6-TR-V13HBL-45065C1	13	4.72	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	107.5	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
C6-TR-V13HBR-45065C1	13	4.72	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	107.5	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
C8-TR-V13HBL-55080C1	13	4.92	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	107.5	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308
C8-TR-V13HBR-55080C1	13	4.92	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	107.5	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308



R = à droite, L = à gauche

Unité de coupe CoroTurn® TR pour le tournage


Fixation par vis

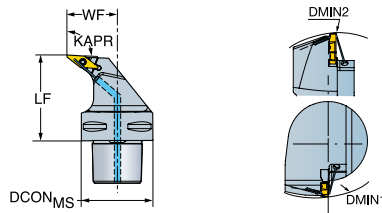

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	0.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C4-TR-V13UBL-27050C1	13	55.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C4-TR-V13UBR-27050C1	13	55.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C5-TR-V13UBL-35060C1	13	65.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C5-TR-V13UBR-35060C1	13	65.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C6-TR-V13UBL-45065C1	13	85.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C6-TR-V13UBR-45065C1	13	85.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C8-TR-V13UBL-55080C1	13	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308
C8-TR-V13UBR-55080C1	13	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308




R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	0.000

Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C4-TR-V13UBL-27050C1	13	2.17	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
C4-TR-V13UBR-27050C1	13	2.17	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
C5-TR-V13UBL-35060C1	13	2.56	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
C5-TR-V13UBR-35060C1	13	2.56	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
C6-TR-V13UBL-45065C1	13	3.35	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
C6-TR-V13UBR-45065C1	13	3.35	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
C8-TR-V13UBL-55080C1	13	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308
C8-TR-V13UBR-55080C1	13	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308




R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe CoroTurn® TR pour le tournage

Fixation par vis

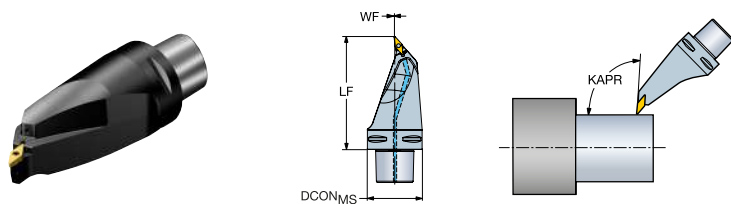

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	45.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C5-TR-V13MBL-00115C1	13	50.00	115.00	0.00	0.0	93.0	52.0	115.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13MBL-00130C1	13	63.00	130.00	0.00	0.0	93.0	52.0	130.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13MBL-00160C1	13	80.00	160.00	0.00	0.0	93.0	52.0	160.0	3	150	2.0	TR-VB1308

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	45.000

Impérial (pouces)



	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C5-TR-V13MBL-00115C1	13	1.969	4.528	0.000	0.000	93.0	52.0	4.528	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13MBL-00130C1	13	2.480	5.118	0.000	0.000	93.0	52.0	5.118	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C8-TR-V13MBL-00160C1	13	3.150	6.299	0.000	0.000	93.0	52.0	6.299	3	2176	1.5	TR-VB1308

R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe CoroTurn® 107 pour le tournage

Fixation par vis



Métrique (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.00	0.00

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C3-SCLCL-22040-09C1	09	130.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	95.0	40.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
C3-SCLCR-22040-09C1	09	130.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	95.0	40.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
C4-SCLCL-27050-09C1	09	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
C4-SCLCL-27050-12C1	12	125.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
C4-SCLCR-27050-09C1	09	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
C4-SCLCR-27050-12C1	12	125.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
C5-SCLCL-35060-12C1	12	125.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
C5-SCLCR-35060-12C1	12	125.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
C6-SCLCL-45065-12C1	12	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
C6-SCLCR-45065-12C1	12	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.000	0.000


Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C3-SCLCL-22040-09C1	3/8	5.12	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	95.0	1.575	3	2176	2.2	CCMT 09 T3 08
C3-SCLCR-22040-09C1	3/8	5.12	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	95.0	1.575	3	2176	2.2	CCMT 09 T3 08
C4-SCLCL-27050-09C1	3/8	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.2	CCMT 09 T3 08
C4-SCLCL-27050-12C1	1/2	4.92	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08
C4-SCLCR-27050-09C1	3/8	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.2	CCMT 09 T3 08
C4-SCLCR-27050-12C1	1/2	4.92	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08
C5-SCLCL-35060-12C1	1/2	4.92	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08
C5-SCLCR-35060-12C1	1/2	4.92	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08
C6-SCLCL-45065-12C1	1/2	4.92	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08
C6-SCLCR-45065-12C1	1/2	4.92	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08

R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe CoroTurn® 107 pour le tournage

Fixation par vis

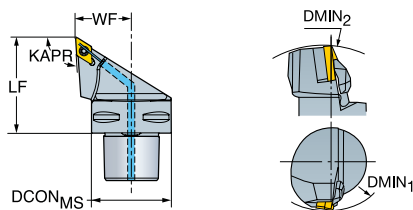

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C3-SDJCL-22040-11C1	11	140.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	93.0	40.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
C3-SDJCR-22040-11C1	11	140.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	93.0	40.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
C4-SDJCL-27050-11C1	11	145.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
C4-SDJCR-27050-11C1	11	145.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
C5-SDJCL-35060-11C1	11	145.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
C5-SDJCR-35060-11C1	11	145.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
C6-SDJCL-45065-11C1	11	140.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
C6-SDJCR-45065-11C1	11	140.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C3-SDJCL-22040-11C1	3/8	5.51	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	93.0	1.575	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
C3-SDJCR-22040-11C1	3/8	5.51	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	93.0	1.575	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
C4-SDJCL-27050-11C1	3/8	5.71	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
C4-SDJCR-27050-11C1	3/8	5.71	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
C5-SDJCL-35060-11C1	3/8	5.71	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
C5-SDJCR-35060-11C1	3/8	5.71	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
C6-SDJCL-45065-11C1	3/8	5.51	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
C6-SDJCR-45065-11C1	3/8	5.51	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08

R = à droite, L = à gauche

Unité de coupe CoroTurn® 107 pour le tournage

Fixation par vis

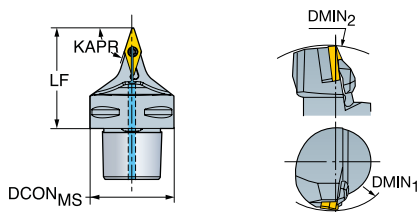

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
70.00	17.50	0.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-SVVBN-00055-16C1	16	145.0	40.00	55.00	0.60	0.0	72.5	72.5	55.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C5-SVVBN-00060-16C1	16	165.0	50.00	60.00	0.60	0.0	72.5	72.5	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVVBN-00065-16C1	16	190.0	63.00	65.00	0.60	0.0	72.5	72.5	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
70.00	17.500	0.000


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]	MIID
	C4-SVVBN-00055-16C1	3/8	5.71	1.575	2.165	0.024	0.000	72.5	72.5	2.165	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C5-SVVBN-00060-16C1	3/8	6.50	1.969	2.362	0.024	0.000	72.5	72.5	2.362	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C6-SVVBN-00065-16C1	3/8	7.48	2.480	2.559	0.024	0.000	72.5	72.5	2.559	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08



Unité de coupe CoroTurn® 107 pour le tournage

Fixation par vis

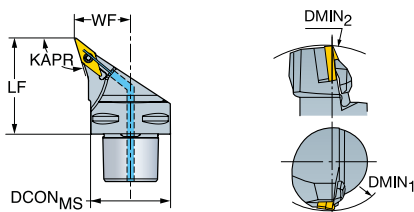

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.50	0.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C4-SVHBL-27050-16C1	16	95.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	107.5	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C4-SVHBR-27050-16C1	16	95.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	107.5	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C5-SVHBL-35060-16C1	16	95.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	107.5	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C5-SVHBR-35060-16C1	16	95.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	107.5	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C6-SVHBL-45065-16C1	16	95.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	107.5	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C6-SVHBR-45065-16C1	16	95.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	107.5	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.500	0.000



Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C4-SVHBL-27050-16C1	3/8	3.74	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	107.5	1.969	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C4-SVHBR-27050-16C1	3/8	3.74	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	107.5	1.969	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C5-SVHBL-35060-16C1	3/8	3.74	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	107.5	2.362	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C5-SVHBR-35060-16C1	3/8	3.74	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	107.5	2.362	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C6-SVHBL-45065-16C1	3/8	3.74	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	107.5	2.559	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C6-SVHBR-45065-16C1	3/8	3.74	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	107.5	2.559	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08

R = à droite, L = à gauche

Unité de coupe CoroTurn® 107 pour le tournage


Fixation par vis



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	0.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C3-SVJBL-2204011B1C1	11	105.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	93.0	40.0	3	150	0.9	VBMT 11 03 04
C3-SVJBR-2204011B1C1	11	105.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	93.0	40.0	3	150	0.9	VBMT 11 03 04
C4-SVJBL-27050-16C1	16	155.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C4-SVJBL-2705011B1C1	11	105.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	0.9	VBMT 11 03 04
C4-SVJBR-27050-16C1	16	155.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C4-SVJBR-2705011B1C1	11	105.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	VBMT 11 03 04
C5-SVJBL-35060-16C1	16	155.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C5-SVJBR-35060-16C1	16	155.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C6-SVJBL-45065-16C1	16	155.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C6-SVJBR-45065-16C1	16	155.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C8-SVJBL-55080-16C1	16	220.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C8-SVJBR-55080-16C1	16	220.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08




R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe CoroTurn® 107 pour le tournage


Fixation par vis

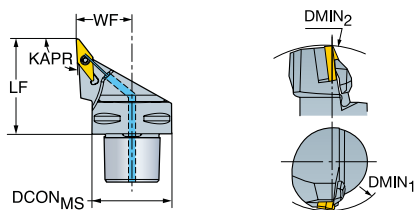

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	0.000

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C3-SVJBL-2204011B1C1	1/4	4.13	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	93.0	1.575	3	2176	0.7	VBMT 11 03 04
C3-SVJBR-2204011B1C1	1/4	4.13	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	93.0	1.575	3	2176	0.7	VBMT 11 03 04
C4-SVJBL-27050-16C1	3/8	6.10	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C4-SVJBL-2705011B1C1	1/4	4.13	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	0.7	VBMT 11 03 04
C4-SVJBR-27050-16C1	3/8	6.10	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C4-SVJBR-2705011B1C1	1/4	4.13	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	VBMT 11 03 04
C5-SVJBL-35060-16C1	3/8	6.10	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C5-SVJBR-35060-16C1	3/8	6.10	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C6-SVJBL-45065-16C1	3/8	6.10	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C6-SVJBR-45065-16C1	3/8	6.10	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C8-SVJBL-55080-16C1	3/8	8.66	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C8-SVJBR-55080-16C1	3/8	8.66	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08



R = à droite, L = à gauche

Unité de coupe CoroTurn® 107 pour le tournage

Fixation par vis

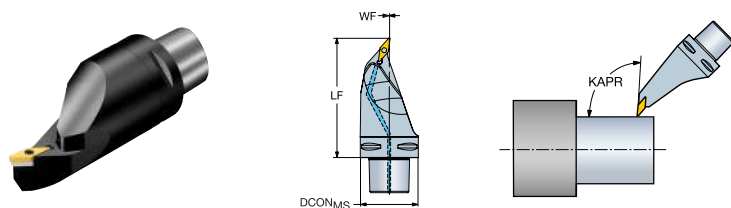

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	45.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C6-SVMBL-00130-16C1	16	63.00	130.00	0.00	0.0	93.0	52.0	130.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVMBR-00130-16C1	16	63.00	130.00	0.00	0.0	93.0	52.0	130.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C8-SVMBL-00160-16C1	16	80.00	160.00	0.00	0.0	93.0	52.0	160.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C8-SVMBR-00160-16C1	16	80.00	160.00	0.00	0.0	93.0	52.0	160.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	45.000

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C6-SVMBL-00130-16C1	3/8	2.480	5.118	0.000	0.000	93.0	52.0	5.118	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C6-SVMBR-00130-16C1	3/8	2.480	5.118	0.000	0.000	93.0	52.0	5.118	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C8-SVMBL-00160-16C1	3/8	3.150	6.299	0.000	0.000	93.0	52.0	6.299	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C8-SVMBR-00160-16C1	3/8	3.150	6.299	0.000	0.000	93.0	52.0	6.299	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08

R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe T-Max[®] P pour le tournage

Conception à levier

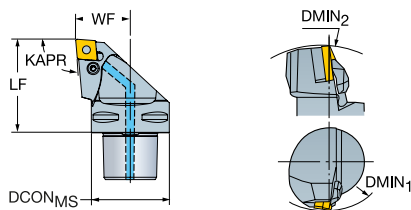

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.00	0.00

Métrique (mm)



Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C3-PCLNL-22045-12C1	12	65.0	125.0	32.00	45.00	22.00	0.0	95.0	45.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C3-PCLNR-22045-12C1	12	65.0	125.0	32.00	45.00	22.00	0.0	95.0	45.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C4-PCLNL-27050-12C1	12	65.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C4-PCLNR-27050-12C1	12	65.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C5-PCLNL-35060-12C1	12	90.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C5-PCLNR-35060-12C1	12	90.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C6-PCLNL-45065-12C1	12	85.0	195.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C6-PCLNL-45065-16C1	16	105.0	195.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12
C6-PCLNR-45065-12C1	12	85.0	195.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C6-PCLNR-45065-16C1	16	105.0	195.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12
C8-PCLNL-55080-12C1	12	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C8-PCLNL-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12
C8-PCLNR-55080-12C1	12	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C8-PCLNR-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12

R = à droite, L = à gauche




Unité de coupe T-Max[®] P pour le tournage

Conception à levier



Impérial (pouces)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.000	0.000




Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C3-PCLNL-22045-12C1	1/2	2.56	4.92	1.260	1.772	0.866	0.000	95.0	1.772	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C3-PCLNR-22045-12C1	1/2	2.56	4.92	1.260	1.772	0.866	0.000	95.0	1.772	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C4-PCLNL-27050-12C1	1/2	2.56	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C4-PCLNR-27050-12C1	1/2	2.56	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C5-PCLNL-35060-12C1	1/2	3.54	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C5-PCLNR-35060-12C1	1/2	3.54	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C6-PCLNL-45065-12C1	1/2	3.35	7.68	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C6-PCLNL-45065-16C1	5/8	4.13	7.68	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	3.7	CNMG 16 06 12
C6-PCLNR-45065-12C1	1/2	3.35	7.68	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C6-PCLNR-45065-16C1	5/8	4.13	7.68	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	3.7	CNMG 16 06 12
C8-PCLNL-55080-12C1	1/2	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C8-PCLNL-55080-16C1	5/8	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	3.7	CNMG 16 06 12
C8-PCLNR-55080-12C1	1/2	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C8-PCLNR-55080-16C1	5/8	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	3.7	CNMG 16 06 12

R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe T-Max[®] P pour le tournage


Conception à levier

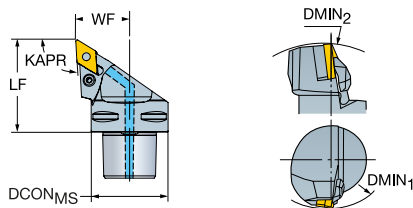

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C4-PDJNL-27050-11C1	11	75.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C4-PDJNL-27055-15C1	15	85.0	145.0	40.00	55.00	27.00	0.0	93.0	55.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C4-PDJNR-27050-11C1	11	75.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C4-PDJNR-27055-15C1	15	85.0	145.0	40.00	55.00	27.00	0.0	93.0	55.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C5-PDJNL-35060-11C1	11	85.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C5-PDJNL-35060-1504C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C5-PDJNL-35060-15C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C5-PDJNR-35060-11C1	11	85.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C5-PDJNR-35060-1504C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C5-PDJNR-35060-15C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C6-PDJNL-45065-1504C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C6-PDJNL-45065-15C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C6-PDJNR-45065-1504C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C6-PDJNR-45065-15C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C8-PDJNL-55080-15C1	15	120.0	250.0	80.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C8-PDJNR-55080-15C1	15	120.0	250.0	80.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08





R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe T-Max[®] P pour le tournage


Conception à levier



Impérial (pouces)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C4-PDJNL-27050-11C1	3/8	2.95	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	DNMG 11 04 08
C4-PDJNL-27055-15C1	1/2	3.35	5.71	1.575	2.165	1.063	0.000	93.0	2.165	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C4-PDJNR-27050-11C1	3/8	2.95	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	DNMG 11 04 08
C4-PDJNR-27055-15C1	1/2	3.35	5.71	1.575	2.165	1.063	0.000	93.0	2.165	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C5-PDJNL-35060-11C1	3/8	3.35	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	DNMG 11 04 08
C5-PDJNL-35060-1504C1	1/2	3.15	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	3.7	DNMG 15 04 08
C5-PDJNL-35060-15C1	1/2	3.15	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C5-PDJNR-35060-11C1	3/8	3.35	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	DNMG 11 04 08
C5-PDJNR-35060-1504C1	1/2	3.15	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	3.7	DNMG 15 04 08
C5-PDJNR-35060-15C1	1/2	3.15	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C6-PDJNL-45065-1504C1	1/2	3.54	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 04 08
C6-PDJNL-45065-15C1	1/2	3.54	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C6-PDJNR-45065-1504C1	1/2	3.54	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 04 08
C6-PDJNR-45065-15C1	1/2	3.54	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C8-PDJNL-55080-15C1	1/2	4.72	9.84	3.150	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C8-PDJNR-55080-15C1	1/2	4.72	9.84	3.150	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08




R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe T-Max[®] P pour le tournage

Bridage rigide

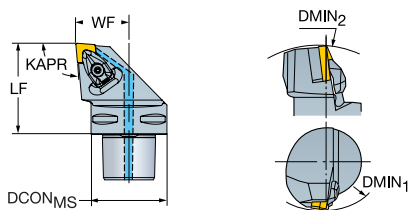

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.00	0.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C4-DCLNL-27050-12B1	12	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
C4-DCLNR-27050-12B1	12	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
C5-DCLNL-35060-12B1	12	110.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
C5-DCLNR-35060-12B1	12	110.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
C6-DCLNL-45065-16B1	16	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	6.4	CNMG 16 06 12
C6-DCLNR-45065-16B1	16	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	6.4	CNMG 16 06 12
C8-DCLNL-55080-19B1	19	100.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	6.4	CNMG 19 06 12
C8-DCLNR-55080-19B1	19	100.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	6.4	CNMG 19 06 12

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.000	0.000

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C4-DCLNL-27050-12B1	1/2	4.33	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.9	CNMG 12 04 08
C4-DCLNR-27050-12B1	1/2	4.33	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.9	CNMG 12 04 08
C5-DCLNL-35060-12B1	1/2	4.33	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	2.9	CNMG 12 04 08
C5-DCLNR-35060-12B1	1/2	4.33	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	2.9	CNMG 12 04 08
C6-DCLNL-45065-16B1	5/8	4.92	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	4.7	CNMG 16 06 12
C6-DCLNR-45065-16B1	5/8	4.92	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	4.7	CNMG 16 06 12
C8-DCLNL-55080-19B1	3/4	3.94	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	4.7	CNMG 19 06 12
C8-DCLNR-55080-19B1	3/4	3.94	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	4.7	CNMG 19 06 12

R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe T-Max[®] P pour le tournage

Bridage rigide

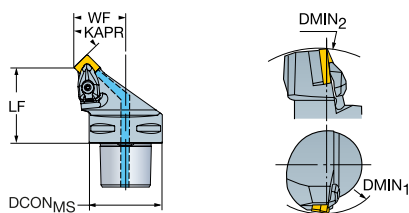

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	45.00	0.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	LPR [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C4-DSSNL-27042-12B1	12	110.0	140.0	40.00	42.00	27.00	0.0	45.0	42.0	3	50.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
C4-DSSNR-27042-12B1	12	110.0	140.0	40.00	42.00	27.00	0.0	45.0	42.0	3	50.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
C5-DSSNL-35052-12B1	12	110.0	165.0	50.00	52.00	35.00	0.0	45.0	52.0	3	60.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
C5-DSSNR-35052-12B1	12	110.0	165.0	50.00	52.00	35.00	0.0	45.0	52.0	3	60.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
C6-DSSNL-45054-15B1	15	120.0	190.0	63.00	54.00	45.00	0.0	45.0	54.0	3	64.2	150	6.4	SNMG 15 06 12
C6-DSSNR-45054-15B1	15	120.0	190.0	63.00	54.00	45.00	0.0	45.0	54.0	3	64.2	150	6.4	SNMG 15 06 12

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	45.000	0.000

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	LPR [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C4-DSSNL-27042-12B1	1/2	4.33	5.51	1.575	1.654	1.063	0.000	45.0	1.654	3	1.981	2176	2.9	SNMG 12 04
C4-DSSNR-27042-12B1	1/2	4.33	5.51	1.575	1.654	1.063	0.000	45.0	1.654	3	1.981	2176	2.9	SNMG 12 04
C5-DSSNL-35052-12B1	1/2	4.33	6.50	1.969	2.047	1.378	0.000	45.0	2.047	3	2.375	2176	2.9	SNMG 12 04
C5-DSSNR-35052-12B1	1/2	4.33	6.50	1.969	2.047	1.378	0.000	45.0	2.047	3	2.375	2176	2.9	SNMG 12 04
C6-DSSNL-45054-15B1	5/8	4.72	7.48	2.480	2.126	1.772	0.000	45.0	2.126	3	2.529	2176	4.7	SNMG 15 06
C6-DSSNR-45054-15B1	5/8	4.72	7.48	2.480	2.126	1.772	0.000	45.0	2.126	3	2.529	2176	4.7	SNMG 15 06

R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe T-Max[®] P pour le tournage

Bridage rigide

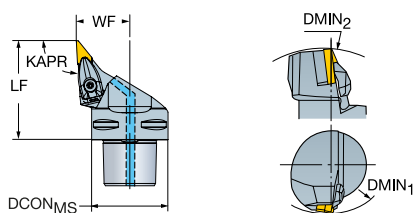

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	0.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C4-DVJNL-27062-16C1	16	110.0	155.0	40.00	62.00	27.00	0.0	93.0	62.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
C4-DVJNR-27062-16C1	16	110.0	155.0	40.00	62.00	27.00	0.0	93.0	62.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
C5-DVJNL-35065-16C1	16	110.0	170.0	50.00	65.00	35.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
C5-DVJNR-35065-16C1	16	110.0	170.0	50.00	65.00	35.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
C6-DVJNL-45065-16C1	16	110.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
C6-DVJNR-45065-16C1	16	110.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
C8-DVJNL-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
C8-DVJNR-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	0.000


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C4-DVJNL-27062-16C1	3/8	4.33	6.10	1.575	2.441	1.063	0.000	93.0	2.441	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
C4-DVJNR-27062-16C1	3/8	4.33	6.10	1.575	2.441	1.063	0.000	93.0	2.441	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
C5-DVJNL-35065-16C1	3/8	4.33	6.69	1.969	2.559	1.378	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
C5-DVJNR-35065-16C1	3/8	4.33	6.69	1.969	2.559	1.378	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
C6-DVJNL-45065-16C1	3/8	4.33	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
C6-DVJNR-45065-16C1	3/8	4.33	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
C8-DVJNL-55080-16C1	3/8	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
C8-DVJNR-55080-16C1	3/8	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroTurn® 107 QS pour le tournage

Fixation par vis

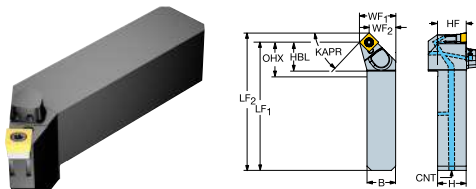

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	45.00	0.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	B [mm]	H [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	HBL [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
QS-SSDCR202009C1	09	90.10	25.00	20.0	20.00	20.00	45.0	52.5	27.5	3	27.5	G 1/8-28	150	3.0	SCMT 09
QS-SSDCR252509C1	09	106.10	32.00	25.0	25.00	25.00	45.0	53.5	28.5	3	28.5	G 1/8-28	150	3.0	SCMT 09

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	45.000	0.000

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	B [inch]	H [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	HBL [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
QS-SSDCR202009C1	3/8	3.547	0.984	0.787	0.787	0.787	45.0	2.067	1.083	3	1.083	G 1/8-28	2176	2.2	SCMT
QS-SSDCR252509C1	3/8	4.177	1.260	0.984	0.984	0.984	45.0	2.106	1.122	3	1.122	G 1/8-28	2176	2.2	SCMT

R = à droite, L = à gauche



Outil à manche T-Max[®] P QS pour le tournage

Fixation par vis

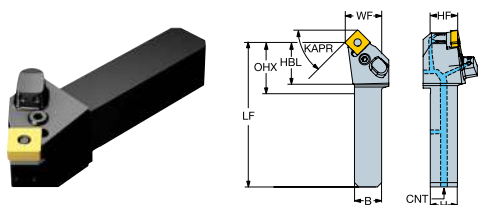

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	45.00	0.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	B [mm]	H [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	HBL [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
QS-PSSNL2020-12C1	12	101.70	25.00	20.0	20.00	20.00	45.0	52.7	32.7	3	32.7	G 1/8-28	150	5.0	SNMG 12
QS-PSSNL2525-12C1	12	115.70	32.00	25.0	25.00	25.00	45.0	56.7	31.7	3	31.7	G 1/8-28	150	5.0	SNMG 12
QS-PSSNR2020-12C1	12	101.70	25.00	20.0	20.00	20.00	45.0	52.7	32.7	3	32.7	G 1/8-28	150	5.0	SNMG 12
QS-PSSNR2525-12C1	12	115.70	32.00	25.0	25.00	25.00	45.0	56.7	31.7	3	31.7	G 1/8-28	150	5.0	SNMG 12

R = à droite, L = à gauche


RMPX [deg]	PSIR [deg]	HBL [inch]	BAMS [deg]
0.00	45.000	1.268	0.000

Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	B [inch]	H [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
QS-PSSNL124C1	1/2	3.984	1.000	0.750	0.750	0.750	45.0	2.018	1.268	3	G 1/8-28	2176	3.7	SNMG 12 04
QS-PSSNL164C1	1/2	4.575	1.250	1.000	1.000	1.000	45.0	2.268	1.268	3	G 1/8-28	2176	3.7	SNMG 12 04
QS-PSSNR124C1	1/2	3.984	1.000	0.750	0.750	0.750	45.0	2.018	1.268	3	G 1/8-28	2176	3.7	SNMG 12 04
QS-PSSNR164C1	1/2	4.575	1.250	1.000	1.000	1.000	45.0	2.268	1.268	3	G 1/8-28	2176	3.7	SNMG 12 04

R = à droite, L = à gauche

Unité de coupe CoroTurn® 107 QSM



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.00	0.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	QSM12-SCLCL-09C	09	21.00	6.00	6.0	95.0	21.0	1	16.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04
NOUVEAU	QSM12-SCLCR-06C	06	21.00	6.00	6.0	95.0	21.0	1	16.0	150	0.9	CCMT 06 02 04
NOUVEAU	QSM12-SCLCR-09C	09	21.00	6.00	6.0	95.0	21.0	1	16.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04
NOUVEAU	QSM16-SCLCL-09C	09	21.00	8.00	8.0	95.0	21.0	1	18.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04
NOUVEAU	QSM16-SCLCR-09C	09	21.00	8.00	8.0	95.0	21.0	1	18.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.000	0.000

Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	QSM12-SCLCL-09C	3/8	0.827	0.236	0.236	95.0	0.827	1	0.630	2176	2.2	CCMT 09 T3 04
NOUVEAU	QSM12-SCLCR-06C	1/4	0.827	0.236	0.236	95.0	0.827	1	0.630	2176	0.7	CCMT 06 02 04
NOUVEAU	QSM12-SCLCR-09C	3/8	0.827	0.236	0.236	95.0	0.827	1	0.630	2176	2.2	CCMT 09 T3 04
NOUVEAU	QSM16-SCLCL-09C	3/8	0.827	0.315	0.315	95.0	0.827	1	0.709	2176	2.2	CCMT 09 T3 04
NOUVEAU	QSM16-SCLCR-09C	3/8	0.827	0.315	0.315	95.0	0.827	1	0.709	2176	2.2	CCMT 09 T3 04

R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe CoroTurn® 107 QSM



Métrique (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

	Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	QSM12-SDJCL-07C	07	22.00	6.00	6.0	93.0	22.0	1	16.0	150	0.9	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	QSM12-SDJCL-11C	11	23.00	6.00	6.0	93.0	23.0	1	16.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08
NOUVEAU	QSM12-SDJCR-07C	07	22.00	6.00	6.0	93.0	22.0	1	16.0	150	0.9	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	QSM12-SDJCR-11C	11	23.00	6.00	6.0	93.0	23.0	1	16.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08
NOUVEAU	QSM16-SDJCL-11C	11	23.00	8.00	8.0	93.0	23.0	1	18.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08
NOUVEAU	QSM16-SDJCR-11C	11	23.00	8.00	8.0	93.0	23.0	1	18.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000

	Référence de commande	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	QSM12-SDJCL-07C	1/4	0.866	0.236	0.236	93.0	0.866	1	0.630	2176	0.7	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	QSM12-SDJCL-11C	3/8	0.906	0.236	0.236	93.0	0.906	1	0.630	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
NOUVEAU	QSM12-SDJCR-07C	1/4	0.866	0.236	0.236	93.0	0.866	1	0.630	2176	0.7	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	QSM12-SDJCR-11C	3/8	0.906	0.236	0.236	93.0	0.906	1	0.630	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
NOUVEAU	QSM16-SDJCL-11C	3/8	0.906	0.315	0.315	93.0	0.906	1	0.709	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
NOUVEAU	QSM16-SDJCR-11C	3/8	0.906	0.315	0.315	93.0	0.906	1	0.709	2176	2.2	DCMT 11 T3 08

R = à droite, L = à gauche

Unité de coupe CoroTurn® 107 QSM

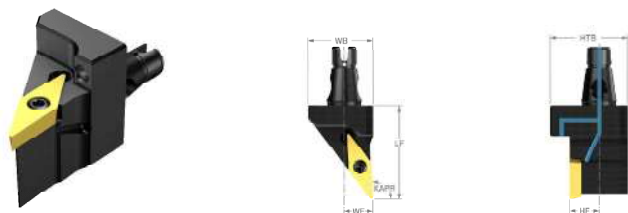

PSIR [deg]	BAMS [deg]
-3.00	0.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	RMPX [deg]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	QSM12-SVJCL-11C	11	26.00	6.00	6.0	93.0	50.00	26.0	1	16.0	150	0.9	VCMT 11 03 04
NOUVEAU	QSM12-SVJCR-11C	11	26.00	6.00	6.0	93.0	50.00	26.0	1	16.0	150	0.9	VCMT 11 03 04
NOUVEAU	QSM16-SVJCL-11C	11	26.00	8.00	8.0	93.0	0.00	26.0	1	18.0			VCMT 11 03 04
NOUVEAU	QSM16-SVJCR-11C	11	26.00	8.00	8.0	93.0	0.00	26.0	1	18.0			VCMT 11 03 04

R = à droite, L = à gauche

PSIR [deg]	BAMS [deg]
-3.000	0.000


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	RMPX [deg]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	QSM12-SVJCL-11C	1/4	1.024	0.236	0.236	93.0	50.00	1.024	1	0.630	2176	0.7	VCMT 11 03 04
NOUVEAU	QSM12-SVJCR-11C	1/4	1.024	0.236	0.236	93.0	50.00	1.024	1	0.630	2176	0.7	VCMT 11 03 04
NOUVEAU	QSM16-SVJCL-11C	1/4	1.024	0.315	0.315	93.0	0.00	1.024	1	0.709			VCMT 11 03 04
NOUVEAU	QSM16-SVJCR-11C	1/4	1.024	0.315	0.315	93.0	0.00	1.024	1	0.709			VCMT 11 03 04

R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe CoroTurn® 107 QSM



Métrique (mm)

PSIR [deg]	BAMS [deg]
17.50	0.00


	Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	RMPX [deg]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	QSM12-SVVBN-11C	11	25.00	0.29	6.0	72.5	68.50	25.0	1	16.0	150	0.9	VBMT 11 03 04
NOUVEAU	QSM16-SVVBN-11C	11	25.00	0.29	8.0	72.5	70.00	25.0	1	18.0	150	0.9	VBMT 11 03 04

Impérial (pouces)

PSIR [deg]	BAMS [deg]
17.500	0.000

	Référence de commande	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	RMPX [deg]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	QSM12-SVVBN-11C	1/4	0.984	0.011	0.236	72.5	68.50	0.984	1	0.630	2176	0.7	VBMT 11 03 04
NOUVEAU	QSM16-SVVBN-11C	1/4	0.984	0.011	0.315	72.5	70.00	0.984	1	0.709	2176	0.7	VBMT 11 03 04

Unité de coupe CoroTurn® 107 QSM pour le tournage sur axe Y

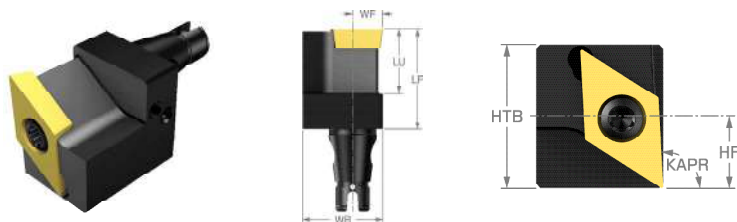

Métrique (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

	Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	LU [mm]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	QSM12-SDJCR-11B-Y	11	21.00	6.00	6.0	93.0	13.00	21.0	1	16.0	150	3.0	DCMT 11 T3 02
NOUVEAU	QSM16-SDJCR-11B-Y	11	25.00	8.00	8.0	93.0	23.00	25.0	1	17.6	150	3.0	DCMT 11 T3 02

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000

	Référence de commande	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	LU [inch]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	QSM12-SDJCR-11B-Y	3/8	0.827	0.236	0.236	93.0	0.512	0.827	1	0.630	2176	2.2	DCMT 11 T3 02
NOUVEAU	QSM16-SDJCR-11B-Y	3/8	0.984	0.315	0.315	93.0	0.906	0.984	1	0.693	2176	2.2	DCMT 11 T3 02

R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe CoroThread® 266 QSM



Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NOUVEAU	QSM12-266LFA-16A	16	26.00	6.00	6.0	26.0	1	16.0	150	3.0
NOUVEAU	QSM12-266RFA-16A	16	26.00	6.00	6.0	26.0	1	16.0	150	3.0
NOUVEAU	QSM16-266LFA-16A	16	26.00	8.00	8.0	26.0	1	18.0	150	3.0
NOUVEAU	QSM16-266RFA-16A	16	26.00	8.00	8.0	26.0	1	18.0	150	3.0

R = à droite, L = à gauche

BAMS
 [deg]

 0.00

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOUVEAU	QSM12-266LFA-16A	3/8	1.024	0.236	0.236	1.024	1	0.630	2176	2.2
NOUVEAU	QSM12-266RFA-16A	3/8	1.024	0.236	0.236	1.024	1	0.630	2176	2.2
NOUVEAU	QSM16-266LFA-16A	3/8	1.024	0.315	0.315	1.024	1	0.709	2176	2.2
NOUVEAU	QSM16-266RFA-16A	3/8	1.024	0.315	0.315	1.024	1	0.709	2176	2.2

R = à droite, L = à gauche

BAMS
 [deg]

 0.000

Unité de coupe CoroCut® XS QSM



Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NOUVEAU	QSM12-SMALL-3A	3	28.00	6.00	6.0	28.0	28.0	1	16.0	150	1.2
NOUVEAU	QSM12-SMALR-3A	3	28.00	6.00	6.0	28.0	28.0	1	16.0	150	1.2
NOUVEAU	QSM16-SMALL-3A	3	28.00	8.00	8.0	28.0		1	18.0	150	1.2
NOUVEAU	QSM16-SMALR-3A	3	28.00	8.00	8.0	28.0		1	18.0	150	1.2

R = à droite, L = à gauche

CDX
[mm]
8.5


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOUVEAU	QSM12-SMALL-3A	3	1.102	0.236	0.236	1.102	1.102	1	0.630	2176	0.9
NOUVEAU	QSM12-SMALR-3A	3	1.102	0.236	0.236	1.102	1.102	1	0.630	2176	0.9
NOUVEAU	QSM16-SMALL-3A	3	1.102	0.315	0.315	1.102		1	0.709	2176	0.9
NOUVEAU	QSM16-SMALR-3A	3	1.102	0.315	0.315	1.102		1	0.709	2176	0.9

R = à droite, L = à gauche

CDX
[inch]
0.335

Unité de coupe CoroCut® XS QSM

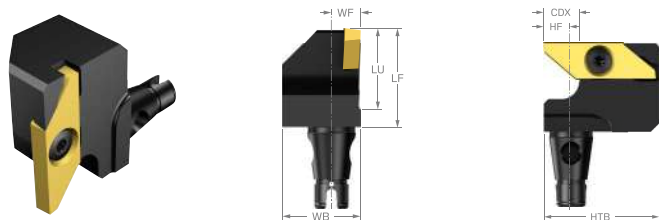

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	LU [mm]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NOUVEAU	QSM12-SMALR-3B-Y	3	20.00	6.00	6.0	15.00	20.0	1	26.0	150	1.2
NOUVEAU	QSM16-SMALR-3B-Y	3	25.00	8.00	8.0	20.00	25.0	1	26.0	150	1.2

R = à droite, L = à gauche

CDX
[mm]
8.5


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	LU [inch]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOUVEAU	QSM12-SMALR-3B-Y	3	0.787	0.236	0.236	0.591	0.787	1	1.024	2176	0.9
NOUVEAU	QSM16-SMALR-3B-Y	3	0.984	0.315	0.315	0.787	0.984	1	1.024	2176	0.9

R = à droite, L = à gauche

CDX
[inch]
0.335

Unité de coupe CoroCut® 2 QSM

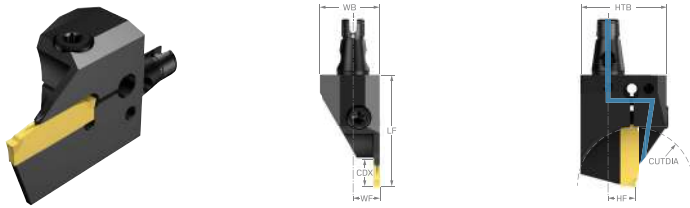

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CDX [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NOUVEAU	C2R-QSM12-LE15AD	E	32.00	6.00	6.0	32.0	1	16.0	15.0	150	2.5
NOUVEAU	C2R-QSM12-LF15AD	F	28.00	6.00	6.0	28.0	1	16.0	15.0	150	2.5
NOUVEAU	C2R-QSM12-RE15AD	E	32.00	6.00	6.0	32.0	1	16.0	15.0	150	2.5
NOUVEAU	C2R-QSM12-RF15AD	F	28.00	6.00	6.0	28.0	1	16.0	15.0	150	2.5
NOUVEAU	C2R-QSM16-LE17AD	E	33.00	8.00	8.0	33.0	1	18.0	17.0	150	2.5
NOUVEAU	C2R-QSM16-LG17AD	G	32.00	8.00	8.0	32.0	1	18.0	17.0	150	2.5
NOUVEAU	C2R-QSM16-RE17AD	E	33.00	8.00	8.0	33.0	1	18.0	17.0	150	2.5
NOUVEAU	C2R-QSM16-RG17AD	G	32.00	8.00	8.0	32.0	1	18.0	17.0	150	2.5

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CDX [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOUVEAU	C2R-QSM12-LE15AD	E	1.260	0.236	0.236	1.260	1	0.630	0.591	2176	1.8
NOUVEAU	C2R-QSM12-LF15AD	F	1.102	0.236	0.236	1.102	1	0.630	0.591	2176	1.8
NOUVEAU	C2R-QSM12-RE15AD	E	1.260	0.236	0.236	1.260	1	0.630	0.591	2176	1.8
NOUVEAU	C2R-QSM12-RF15AD	F	1.102	0.236	0.236	1.102	1	0.630	0.591	2176	1.8
NOUVEAU	C2R-QSM16-LE17AD	E	1.299	0.315	0.315	1.299	1	0.709	0.669	2176	1.8
NOUVEAU	C2R-QSM16-LG17AD	G	1.260	0.315	0.315	1.260	1	0.709	0.669	2176	1.8
NOUVEAU	C2R-QSM16-RE17AD	E	1.299	0.315	0.315	1.299	1	0.709	0.669	2176	1.8
NOUVEAU	C2R-QSM16-RG17AD	G	1.260	0.315	0.315	1.260	1	0.709	0.669	2176	1.8

R = à droite, L = à gauche



Tête CoroTurn® 107 pour le tournage



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
32.00	-1.00	0.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	570-SDTCL-20-07-16.5	07	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
	570-SDTCL-20-11-16.5	11	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 04
	570-SDTCR-20-07-16.5	07	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
	570-SDTCR-20-11-16.5	11	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 04

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
32.00	-1.000	0.000

Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	570-SDTCL-20-07-16.5	1/4	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
	570-SDTCL-20-11-16.5	3/8	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 04
	570-SDTCR-20-07-16.5	1/4	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
	570-SDTCR-20-11-16.5	3/8	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 04

R = à droite, L = à gauche

Tête CoroTurn® 107 pour le tournage



Métrique (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	0.00

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	SL-SVUBL-20-1102-16D	11	27.0	20.00	20.00	16.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	VBMT 11 02 04
NOUVEAU	SL-SVUBR-20-1102-16D	11	27.0	20.00	20.00	16.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	VBMT 11 02 04

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	0.000

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	SL-SVUBL-20-1102-16D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.630	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	VBMT 11 02 04
NOUVEAU	SL-SVUBR-20-1102-16D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.630	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	VBMT 11 02 04

R = à droite, L = à gauche



Tête CoroTurn® 107 pour le tournage



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.00	0.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	SL-SCLCL-16-06-11D	06	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	95.0	20.0	8	40	0.9	CCMT 06 02 04
NOUVEAU	SL-SCLCL-20-09-13D	09	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	95.0	20.0	8	40	3.0	CCMT 09 T3 08
NOUVEAU	SL-SCLCR-16-06-11D	06	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	95.0	20.0	8	40	0.9	CCMT 06 02 04
NOUVEAU	SL-SCLCR-20-09-13D	09	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	95.0	20.0	8	40	3.0	CCMT 09 T3 08

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.000	0.000

Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	SL-SCLCL-16-06-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	95.0	0.787	8	580	0.7	CCMT 06 02 04
NOUVEAU	SL-SCLCL-20-09-13D	3/8	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	95.0	0.787	8	580	2.2	CCMT 09 T3 08
NOUVEAU	SL-SCLCR-16-06-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	95.0	0.787	8	580	0.7	CCMT 06 02 04
NOUVEAU	SL-SCLCR-20-09-13D	3/8	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	95.0	0.787	8	580	2.2	CCMT 09 T3 08

R = à droite, L = à gauche

Tête CoroTurn® 107 pour le tournage



Métrique (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	SL-SDUCL-16-07-11D	07	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDUCL-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	93.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 08
NOUVEAU	SL-SDUCR-16-07-11D	07	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDUCR-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	93.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 08

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lb/in ²]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	SL-SDUCL-16-07-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDUCL-20-11-13D	3/8	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	93.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 08
NOUVEAU	SL-SDUCR-16-07-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDUCR-20-11-13D	3/8	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	93.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 08

R = à droite, L = à gauche



Tête CoroTurn® 107 pour le tournage



Métrique (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]	BAMS [deg]
60.00	27.50	18.8	0.00

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	SL-SDXCL-16-07-13D	07	22.0	16.00	15.00	13.00	0.0	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDXCL-20-07-15D	07	27.0	20.00	15.00	15.00	0.0	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDXCR-16-07-13D	07	22.0	16.00	15.00	13.00	0.0	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDXCR-20-07-15D	07	27.0	20.00	15.00	15.00	0.0	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [inch]	BAMS [deg]
60.00	27.500	0.740	0.000

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	SL-SDXCL-16-07-13D	1/4	0.87	0.630	0.591	0.512	0.000	62.5	62.5	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDXCL-20-07-15D	1/4	1.06	0.787	0.591	0.591	0.000	62.5	62.5	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDXCR-16-07-13D	1/4	0.87	0.630	0.591	0.512	0.000	62.5	62.5	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDXCR-20-07-15D	1/4	1.06	0.787	0.591	0.591	0.000	62.5	62.5	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04

R = à droite, L = à gauche

Tête CoroTurn® 107 pour le tournage



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-1.00	0.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	SL-STFCL-16-09-11D	09	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 09 02 04
NOUVEAU	SL-STFCL-16-11-11D	11	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04
NOUVEAU	SL-STFCL-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04
NOUVEAU	SL-STFCR-16-09-11D	09	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 09 02 04
NOUVEAU	SL-STFCR-16-11-11D	11	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04
NOUVEAU	SL-STFCR-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-1.000	0.000

Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	SL-STFCL-16-09-11D	7/32	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 09 02 04
NOUVEAU	SL-STFCL-16-11-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 11 03 04
NOUVEAU	SL-STFCL-20-11-13D	1/4	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 11 03 04
NOUVEAU	SL-STFCR-16-09-11D	7/32	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 09 02 04
NOUVEAU	SL-STFCR-16-11-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 11 03 04
NOUVEAU	SL-STFCR-20-11-13D	1/4	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 11 03 04

R = à droite, L = à gauche



Tête CoroTurn® 107 pour le tournage



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.50	0.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	SL-SVQCL-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	0.0	107.5	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04
NOUVEAU	SL-SVQCR-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	0.0	107.5	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.500	0.000

Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	SL-SVQCL-20-11-15D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.591	0.000	107.5	0.787	8	580	0.7	VCMT 11 03 04
NOUVEAU	SL-SVQCR-20-11-15D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.591	0.000	107.5	0.787	8	580	0.7	VCMT 11 03 04

R = à droite, L = à gauche

Tête CoroTurn® 107 pour le tournage



Métrique (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
45.00	-3.00	0.00

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	SL-SVUCL-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04
NOUVEAU	SL-SVUCR-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
45.00	-3.000	0.000

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	SL-SVUCL-20-11-15D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.591	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	VCMT 11 03 04
NOUVEAU	SL-SVUCR-20-11-15D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.591	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	VCMT 11 03 04

R = à droite, L = à gauche



Tête CoroTurn® 107 pour le tournage



Métrique (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
32.00	-1.00	0.00

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	SL-SDTCL-20-07-16.5D	07	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDTCL-20-11-16.5D	11	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 04
NOUVEAU	SL-SDTCR-20-07-16.5D	07	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDTCR-20-11-16.5D	11	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 04

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
32.00	-1.000	0.000

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	SL-SDTCL-20-07-16.5D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDTCL-20-11-16.5D	3/8	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 04
NOUVEAU	SL-SDTCR-20-07-16.5D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDTCR-20-11-16.5D	3/8	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 04

R = à droite, L = à gauche

Tête CoroTurn® 107 pour l'alésage en tirant



Métrique (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	26.6	0.00

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	SL-SDUCL-16-07-05XD	07	22.0	16.00	15.00	13.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDUCL-20-07-05XD	07	27.0	20.00	15.00	15.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDUCR-16-07-05XD	07	22.0	16.00	15.00	13.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDUCR-20-07-05XD	07	27.0	20.00	15.00	15.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [inch]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	1.047	0.000

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	SL-SDUCL-16-07-05XD	1/4	0.87	0.630	0.591	0.512	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDUCL-20-07-05XD	1/4	1.06	0.787	0.591	0.591	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDUCR-16-07-05XD	1/4	0.87	0.630	0.591	0.512	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOUVEAU	SL-SDUCR-20-07-05XD	1/4	1.06	0.787	0.591	0.591	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04

R = à droite, L = à gauche

Tête CoroTurn® 107 pour l'alésage en tirant



Métrique (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]	BAMS [deg]
30.00	-3.00	27.0	0.00

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	SL-SVUCL-20-11-10XD	11	32.0	20.00	15.00	20.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04
NOUVEAU	SL-SVUCR-20-11-10XD	11	32.0	20.00	15.00	20.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [inch]	BAMS [deg]
30.00	-3.000	1.063	0.000

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	SL-SVUCL-20-11-10XD	1/4	1.26	0.787	0.591	0.787	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	VCMT 11 03 04
NOUVEAU	SL-SVUCR-20-11-10XD	1/4	1.26	0.787	0.591	0.787	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	VCMT 11 03 04

R = à droite, L = à gauche

Tête CoroTurn® 107 pour l'alésage en tirant



RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]	BAMS [deg]
7.00	-3.00	22.0	0.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	SL-SCUCR-16-09-16XA	09	33.0	16.00	7.00	24.00	0.0	93.0	7.0	1	70	3.0	CCMT 09 T3 08
NOUVEAU	SL-SCUCR-20-09-20XA	09	41.0	20.00	7.00	30.00	0.0	93.0	7.0	1	70	3.0	CCMT 09 T3 08

R = à droite, L = à gauche

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [inch]	BAMS [deg]
7.00	-3.000	0.866	0.000


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOUVEAU	SL-SCUCR-16-09-16XA	3/8	1.30	0.630	0.276	0.945	0.000	93.0	0.276	1	1015	2.2	CCMT 09 T3 08
NOUVEAU	SL-SCUCR-20-09-20XA	3/8	1.61	0.787	0.276	1.181	0.000	93.0	0.276	1	1015	2.2	CCMT 09 T3 08

R = à droite, L = à gauche



Adaptateur antivibratoire pour manche cylindrique vers CoroTurn® SL

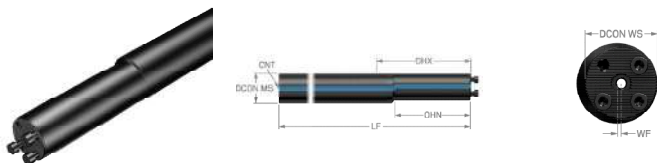

Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
NOUVEAU	HT30D-CY16 156-16	16.00	156.00	0.00	92.0	55.0	1	16.0	G 1/8-28	70	2.0
NOUVEAU	HT30D-CY20 200-20	20.00	200.00	0.00	120.0	70.0	1	20.0	G 1/4-19	70	2.8
NOUVEAU	HT30D-CY25 255-25	25.00	255.00	0.00	158.0	88.0	1	25.0	G 1/4-19	70	3.7
NOUVEAU	HT30D-CY25 330-25	25.00	330.00	0.00	230.0	155.0	1	25.0	G 1/4-19	70	3.7
	HT30D-CY32 320-32	32.00	320.00	0.00	192.0	100.0	1	32.0	G 3/8-19	80	7.0
	HT30D-CY32 416-32	32.00	416.00	0.00	288.0	192.0	1	32.0	G 3/8-19	80	7.0
	HT30D-CY40 408-40	40.00	408.00	0.00	248.0	128.0	1	40.0	G 1/2-14	80	15.0
	HT30D-CY40 528-40	40.00	528.00	0.00	368.0	248.0	1	40.0	G 1/2-14	80	15.0


R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)

	Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOUVEAU	HT30D-CYA10 156-16	0.625	6.142	0.000	3.583	2.165	1	0.630	G 1/8-28	1015	1.5
NOUVEAU	HT30D-CYA12 190-20	0.750	7.874	0.000	4.449	3.071	1	0.787	G 1/8-28	1015	2.1
NOUVEAU	HT30D-CYA16 260-25	1.000	10.197	0.000	6.220	3.346	1	1.000	G 1/4-19	1015	2.7
NOUVEAU	HT30D-CYA16 336-25	1.000	13.213	0.000	9.213	6.102	1	1.000	G 1/4-19	1015	2.7
	HT30D-CYA20 317-32	1.250	12.480	0.000	7.480	3.740	1	1.250	G 3/8-19	1160	5.2
	HT30D-CYA20 412-32	1.250	16.220	0.000	11.220	7.480	1	1.250	G 3/8-19	1160	5.2
	HT30D-CYA28 457-40	1.750	17.992	0.088	11.024	5.787	1	1.575	G 1/2-14	1160	11.1
	HT30D-CYA28 590-40	1.750	23.228	0.088	16.260	11.024	1	1.575	G 1/2-14	1160	11.1

R = à droite, L = à gauche

Adaptateur antivibratoire pour manche cylindrique vers CoroTurn® SL

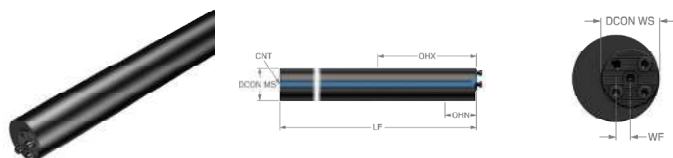

Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
HT30D-CY50 518-40	50.00	518.00	5.00	318.0	168.0	1	50.0	G 1/2-14	80	15.0
HT30D-CY50 668-40	50.00	668.00	5.00	468.0	318.0	1	50.0	G 1/2-14	80	15.0
HT30D-CY60 628-40	60.00	628.00	10.00	388.0	208.0	1	60.0	G 3/4-14	80	15.0
HT30D-CY60 808-40	60.00	808.00	10.00	568.0	388.0	1	60.0	G 3/4-14	80	15.0

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]
HT30D-CYA24 387-32	1.500	15.236	0.120	9.252	4.764	1	1.500	G 1/2-14	1160	5.2
HT30D-CYA24 501-32	1.500	19.724	0.120	13.740	9.252	1	1.500	G 1/2-14	1160	5.2
HT30D-CYA32 527-40	2.000	20.748	0.197	12.756	6.772	1	2.000	G 1/2-14	1160	11.1
HT30D-CYA32 679-40	2.000	26.732	0.197	18.740	12.756	1	2.000	G 1/2-14	1160	11.1
HT30D-CYA40 667-40	2.500	26.260	0.463	16.260	8.780	1	2.500	G 3/4-14	1160	11.1
HT30D-CYA40 857-40	2.500	33.740	0.463	23.740	16.260	1	2.500	G 3/4-14	1160	11.1

R = à droite, L = à gauche

Adaptateur antivibratoire pour manche cylindrique vers CoroTurn® SL

Pour les opérations de filetage et d'usinage de gorges

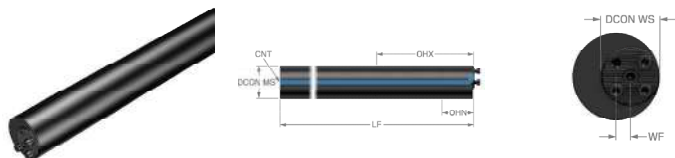

Métrique (mm)


Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
HT40D-CY40 288-40	40.00	288.00	0.00	128.0	1	40.0	G 1/2-14	80	15.0
HT40D-CY50 368-40	50.00	368.00	5.00	168.0	1	50.0	G 1/2-14	80	15.0
HT40D-CY60 448-40	60.00	448.00	10.00	208.0	1	60.0	G 3/4-14	80	15.0

Impérial (pouces)

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT40D-CY40 288-40	1.575	11.339	0.000	5.039	1	1.575	G 1/2-14	1160	11.1
HT40D-CY50 368-40	1.969	14.488	0.197	6.614	1	1.969	G 1/2-14	1160	11.1
HT40D-CY60 448-40	2.362	17.638	0.394	8.189	1	2.362	G 3/4-14	1160	11.1

Adaptateur antivibratoire pour manche cylindrique vers CoroTurn® SL

Pour les opérations de filetage et d'usinage de gorges

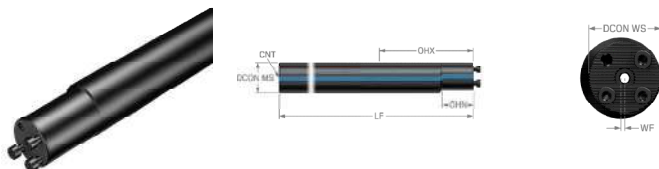


Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
HT40D-CYA24 273-32	38.10	273.00	3.05	121.0	1	38.1	G 1/2-14	80	7.0
HT40D-CYA28 324-40	44.45	324.00	2.22	147.0	1	44.5	G 1/2-14	80	15.0
HT40D-CYA32 375-40	50.80	375.00	5.00	172.0	1	50.8	G 1/2-14	80	15.0
HT40D-CYA40 476-40	63.50	476.00	11.75	222.0	1	63.5	G 3/4-14	80	15.0

Impérial (pouces)

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT40D-CYA24 273-32	1.500	10.748	0.120	4.764	1	1.500	G 1/2-14	1160	5.2
HT40D-CYA28 324-40	1.750	12.756	0.088	5.787	1	1.750	G 1/2-14	1160	11.1
HT40D-CYA32 375-40	2.000	14.764	0.197	6.772	1	2.000	G 1/2-14	1160	11.1
HT40D-CYA40 476-40	2.500	18.740	0.463	8.740	1	2.500	G 3/4-14	1160	11.1

Adaptateur antivibratoire pour manche cylindrique vers CoroTurn® SL

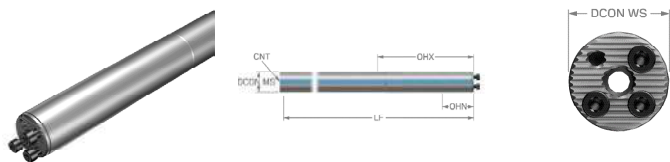

Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NOUVEAU	HT31D-CY16 204-16	16.00	204.00	0.00	140.0	96.0	1	16.0	70	2.0
NOUVEAU	HT31D-CY20 260-20	20.00	260.00	0.00	180.0	120.0	1	20.0	70	2.8


R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)

	Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOUVEAU	HT31D-CYA10 204-16	0.625	8.031	0.000	5.512	3.150	1	0.638	1015	1.5
NOUVEAU	HT31D-CYA12 260-20	0.750	10.236	0.000	7.087	4.016	1	0.787	1015	2.1

R = à droite, L = à gauche

Adaptateur antivibratoire queue cylindrique vers CoroTurn® SL à changement rapide

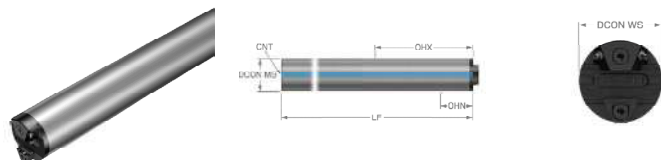

Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
HT30D-CY80 1075-80	80.00	1075.00	0.00	755.0	515.0	1	80.0	G 3/4-14	80	50.0
HT30D-CY80 835-80	80.00	835.00	0.00	515.0	275.0	1	80.0	G 3/4-14	80	50.0

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT30D-CYA48 1022-80	3.000	40.236	0.000	28.268	19.252	1	3.150	G 3/4-14	1160	36.9
HT30D-CYA48 793-80	3.000	31.220	0.000	19.252	10.236	1	3.150	G 3/4-14	1160	36.9

R = à droite, L = à gauche



Adaptateur antivibratoire queue cylindrique vers CoroTurn® SL à changement rapide

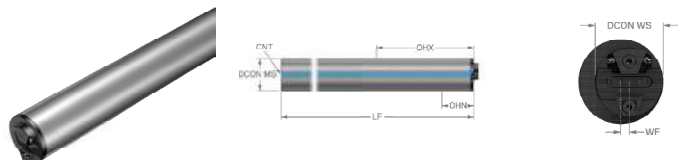

Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
HT30D-CY100 1055L80	100.00	1055.00	10.00	655.0	355.0	1	100.0	G 3/4-14	80	50.0
HT30D-CY100 1055R80	100.00	1055.00	10.00	655.0	355.0	1	100.0	G 3/4-14	80	50.0
HT30D-CY100 1355L80	100.00	1355.00	10.00	955.0	655.0	1	100.0	G 3/4-14	80	50.0
HT30D-CY100 1355R80	100.00	1355.00	10.00	955.0	655.0	1	100.0	G 3/4-14	80	50.0


R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT30D-CYA64 1073L80	4.000	42.244	0.394	26.260	14.252	1	4.000	G 3/4-14	1160	36.9
HT30D-CYA64 1073R80	4.000	42.244	0.394	26.260	14.252	1	4.000	G 3/4-14	1160	36.9
HT30D-CYA64 1377L80	4.000	54.213	0.394	38.228	26.220	1	4.000	G 3/4-14	1160	36.9
HT30D-CYA64 1377R80	4.000	54.213	0.394	38.228	26.220	1	4.000	G 3/4-14	1160	36.9

R = à droite, L = à gauche

Adaptateur antivibratoire Coromant Capto® vers CoroTurn® SL

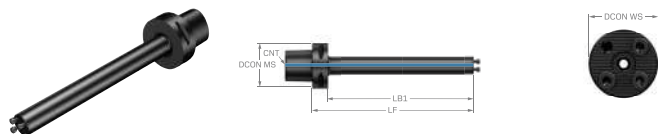


Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NOUVEAU	HT30D-C3 16 092-16	32.00	82.00	0.00	82.0	82.0	3	16.0	70	2.0
NOUVEAU	HT30D-C3 20 120-20	32.00	101.00	0.00	101.0	101.0	3	20.0	70	2.8
NOUVEAU	HT30D-C3 25 130-25	32.00	125.00	0.00	125.0	125.0	3	25.0	70	3.7
NOUVEAU	HT30D-C3 25 180-25	32.00	180.00	0.00	180.0	180.0	3	25.0	70	3.7
NOUVEAU	HT30D-C4 16 092-16	40.00	88.00	0.00	88.0	88.0	3	16.0	70	2.0
NOUVEAU	HT30D-C4 20 120-20	40.00	107.00	0.00	107.0	107.0	3	20.0	70	2.8
NOUVEAU	HT30D-C4 25 130-25	40.00	132.00	0.00	132.0	132.0	3	25.0	70	3.7
NOUVEAU	HT30D-C4 25 180-25	40.00	180.00	0.00	180.0	180.0	3	25.0	70	3.7
NOUVEAU	HT30D-C5 16 092-16	50.00	85.00	0.00	85.0	85.0	3	16.0	70	2.0
NOUVEAU	HT30D-C5 20 120-20	50.00	109.00	0.00	109.0	109.0	3	20.0	70	2.8
NOUVEAU	HT30D-C5 25 130-25	50.00	133.00	0.00	133.0	133.0	3	25.0	70	3.7
NOUVEAU	HT30D-C5 25 180-25	50.00	180.00	0.00	180.0	180.0	3	25.0	70	3.7
NOUVEAU	HT30D-C5 25 230-25	50.00	230.00	0.00	230.0	230.0	3	25.0	70	3.7
NOUVEAU	HT30D-C6 16 092-16	63.00	88.00	0.00	88.0	88.0	3	16.0	70	2.0
NOUVEAU	HT30D-C6 20 120-20	63.00	108.00	0.00	108.0	108.0	3	20.0	70	2.8
NOUVEAU	HT30D-C6 25 130-25	63.00	132.00	0.00	132.0	132.0	3	25.0	70	3.7
NOUVEAU	HT30D-C6 25 180-25	63.00	180.00	0.00	180.0	180.0	3	25.0	70	3.7
NOUVEAU	HT30D-C6 25 230-25	63.00	230.00	0.00	230.0	230.0	3	25.0	70	3.7
NOUVEAU	HT30D-C8 25 130-25	80.00	130.00	0.00	130.0	130.0	3	25.0	70	3.7
NOUVEAU	HT30D-C8 25 180-25	80.00	200.00	0.00	200.0	200.0	3	25.0	70	3.7
NOUVEAU	HT30D-C8 25 230-25	80.00	250.00	0.00	250.0	250.0	3	25.0	70	3.7



Adaptateur antivibratoire Coromant Capto® vers CoroTurn® SL

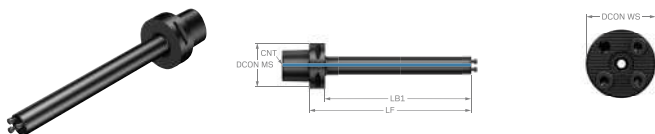

Impérial (pouces)

	Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOUVEAU	HT30D-C3 16 092-16	1.260	3.228	0.000	3.228	3.228	3	0.630	1015	1.5
NOUVEAU	HT30D-C3 20 120-20	1.260	3.976	0.000	3.976	3.976	3	0.787	1015	2.1
NOUVEAU	HT30D-C3 25 130-25	1.260	4.921	0.000	4.921	4.921	3	0.984	1015	2.7
NOUVEAU	HT30D-C3 25 180-25	1.260	7.087	0.000	7.087	7.087	3	0.984	1015	2.7
NOUVEAU	HT30D-C4 16 092-16	1.575	3.465	0.000	3.465	3.465	3	0.630	1015	1.5
NOUVEAU	HT30D-C4 20 120-20	1.575	4.213	0.000	4.213	4.213	3	0.787	1015	2.1
NOUVEAU	HT30D-C4 25 130-25	1.575	5.197	0.000	5.197	5.197	3	0.984	1015	2.7
NOUVEAU	HT30D-C4 25 180-25	1.575	7.087	0.000	7.087	7.087	3	0.984	1015	2.7
NOUVEAU	HT30D-C5 16 092-16	1.969	3.346	0.000	3.346	3.346	3	0.630	1015	1.5
NOUVEAU	HT30D-C5 20 120-20	1.969	4.291	0.000	4.291	4.291	3	0.787	1015	2.1
NOUVEAU	HT30D-C5 25 130-25	1.969	5.236	0.000	5.236	5.236	3	0.984	1015	2.7
NOUVEAU	HT30D-C5 25 180-25	1.969	7.087	0.000	7.087	7.087	3	0.984	1015	2.7
NOUVEAU	HT30D-C5 25 230-25	1.969	9.055	0.000	9.055	9.055	3	0.984	1015	2.7
NOUVEAU	HT30D-C6 16 092-16	2.480	3.465	0.000	3.465	3.465	3	0.630	1015	1.5
NOUVEAU	HT30D-C6 20 120-20	2.480	4.252	0.000	4.252	4.252	3	0.787	1015	2.1
NOUVEAU	HT30D-C6 25 130-25	2.480	5.197	0.000	5.197	5.197	3	0.984	1015	2.7
NOUVEAU	HT30D-C6 25 180-25	2.480	7.087	0.000	7.087	7.087	3	0.984	1015	2.7
NOUVEAU	HT30D-C6 25 230-25	2.480	9.055	0.000	9.055	9.055	3	0.984	1015	2.7
NOUVEAU	HT30D-C8 25 130-25	3.150	5.118	0.000	5.118	5.118	3	0.984	1015	2.7
NOUVEAU	HT30D-C8 25 180-25	3.150	7.874	0.000	7.874	7.874	3	0.984	1015	2.7
NOUVEAU	HT30D-C8 25 230-25	3.150	9.843	0.000	9.843	9.843	3	0.984	1015	2.7



Pour en savoir plus sur CoroCut® 2:
sandvik.coromant.com/corocut2



Outils de tronçonnage et de rainurage

Plaquettes indexables 150

Plaquette CoroCut® QD pour le tronçonnage	150
Plaquette CoroCut® 2 pour le tronçonnage	151
Plaquette CoroCut® 2 pour les gorges	154
Plaquette CoroCut® 2 pour le profilage	160
Plaquette CoroCut® 2 pour le tournage	162
Plaquette CoroCut® XS pour le tronçonnage	164

Outils extérieurs 170

Lame CoroCut® QD pour le tronçonnage sur l'axe Y	170
Manche CoroCut® QD pour le tronçonnage avec l'axe des Y	172
Outil à manche CoroCut® 2 QS pour le tronçonnage et le rainurage	173
Outil à manche CoroCut® 2 QS pour le profilage	179
Outil à manche CoroCut® 2 QS pour les gorges frontales	181
Lame de tronçonnage CoroCut® 2	189
Outil à manche CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges	196
Outil à manche CoroCut® 2 pour le profilage	209
Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges de faible profondeur	212
Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges frontales	214
Unité de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges	226
Unité de coupe CoroCut® 2 pour profilage	232
Unité de coupe CoroCut® 2 pour les gorges frontales	233
Têtes de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges	241
Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales	248
Barre d'alésage CoroCut® 2 pour le profilage	268


Outils intérieurs 269

Barre d'alésage CoroCut® 2 pour les gorges intérieures	269
--	-----



Plaquette CoroCut® QD pour le tronçonnage

Neutre

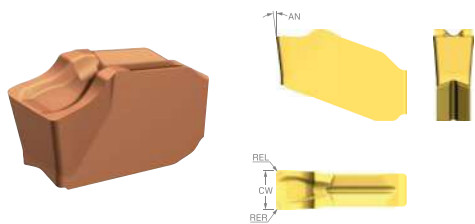

Métrique (mm)

		P				S	K	M			N						
Référence de commande		1225	1135	1145	4425	H13A	1135	4425	1225	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
Dégrossissage	QD-NE-0200-0003-CH	●	○	○			○		○	●	○		E	2.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NF-0250-0003-CH	●	○	○			○		○	●	○		F	2.50	0.30	0.30	7.0
	QD-NG-0300-0003-CH	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	G	3.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NH-0400-0003-CH	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	H	4.00	0.30	0.30	7.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P				S	K	M			N						
Référence de commande		1225	1135	1145	4425	H13A	1135	4425	1225	1135	1145	H13A	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	AN [deg]
Dégrossissage	QD-NE-0200-0003-CH	●	○	○			○		○	●	○		E	0.079	0.012	0.012	7.0
	QD-NF-0250-0003-CH	●	○	○			○		○	●	○		F	0.098	0.012	0.012	7.0
	QD-NG-0300-0003-CH	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	G	0.118	0.012	0.012	7.0
	QD-NH-0400-0003-CH	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	H	0.157	0.012	0.012	7.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® 2 pour le tronçonnage

Main gauche

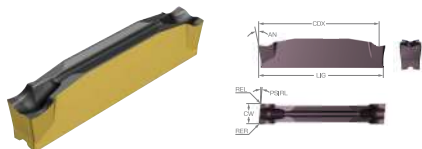

Métrique (mm)

	P				S			K			M			N	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	
	1225	1135	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1225	1135	1145	1225							
Semi-finition	C2I-E2L-0200-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-F2L-0250-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-G2L-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	●	○	●	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-H2L-0400-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-J2L-0500-0502-CM	●	○			●	○		●	○			○	●		J	5.00	0.20	0.20	5.0	7.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


	P				S			K			M			N	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	PSIRL [deg]	AN [deg]	
	1225	1135	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1225	1135	1145	1225							
Semi-finition	C2I-E2L-0200-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	E	0.079	0.008	0.008	5.0	7.0
	C2I-F2L-0250-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	F	0.098	0.008	0.008	5.0	7.0
	C2I-G2L-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	●	○	●	G	0.118	0.008	0.008	5.0	7.0
	C2I-H2L-0400-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	H	0.157	0.008	0.008	5.0	7.0
	C2I-J2L-0500-0502-CM	●	○			●	○		●	○			○	●		J	0.197	0.008	0.008	5.0	7.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® 2 pour le tronçonnage

Main droite



Métrique (mm)

		P				S			K			M		N								
Référence de commande		1225	1135	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1225	1135	1145	1225	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	
Semi-finition	C2I-E2R-0200-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0	
	C2I-F2R-0250-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0	
	C2I-G2R-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	●	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-H2R-0400-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	○	●	○	●	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-J2R-0500-0502-CM	●	○			●	○		●	○		○	○	●		●	J	5.00	0.20	0.20	5.0	7.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P				S			K			M		N								
Référence de commande		1225	1135	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1225	1135	1145	1225	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	PSIRR [deg]	AN [deg]	
Semi-finition	C2I-E2R-0200-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	E	0.079	0.008	0.008	5.0	7.0	
	C2I-F2R-0250-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	F	0.098	0.008	0.008	5.0	7.0	
	C2I-G2R-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	●	G	0.118	0.008	0.008	5.0	7.0
	C2I-H2R-0400-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	○	●	○	●	H	0.157	0.008	0.008	5.0	7.0
	C2I-J2R-0500-0502-CM	●	○			●	○		●	○		○	○	●		●	J	0.197	0.008	0.008	5.0	7.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® 2 pour le tronçonnage

Neutre

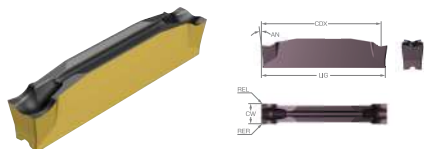

Métrique (mm)

		P				S				K				M				N					
Référence de commande		1225	1135	1145	5015	1205	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1205	1225	1135	1145	5015	1225	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
Semi-finition	NOUVEAU C2I-D2N-0150-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	D	1.50	0.20	0.20	7.0
	NOUVEAU C2I-E2N-0200-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	7.0
	NOUVEAU C2I-F2N-0250-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.20	0.20	7.0
	NOUVEAU C2I-G2N-0300-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	7.0
	NOUVEAU C2I-H2N-0400-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	7.0
	C2I-J2N-0500-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.20	0.20	7.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P				S				K				M				N					
Référence de commande		1225	1135	1145	5015	1205	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1205	1225	1135	1145	5015	1225	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	AN [deg]
Semi-finition	NOUVEAU C2I-D2N-0150-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	D	0.059	0.008	0.008	7.0
	NOUVEAU C2I-E2N-0200-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	0.079	0.008	0.008	7.0
	NOUVEAU C2I-F2N-0250-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	0.098	0.008	0.008	7.0
	NOUVEAU C2I-G2N-0300-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	0.118	0.008	0.008	7.0
	NOUVEAU C2I-H2N-0400-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	0.157	0.008	0.008	7.0
	C2I-J2N-0500-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	0.197	0.008	0.008	7.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® 2 pour les gorges

Neutre



Métrique (mm)


		P		S			K			M			N										
Finition	Référence de commande	1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
		NOUVEAU	C2I-D2N-0150-0001-GF	●		○	●	○			●		○	●		○	●		D	1.50	0.10	0.10	1.0
NOUVEAU	C2I-E2N-0185-0001-GF	●		○	●	○		○	●		○	●		○	○	●	E	1.85	0.10	0.10	1.0	7.0	
	C2I-E2N-0198-0002-GF	●			●			●			●				●		E	1.98	0.20	0.20	1.0	7.0	
NOUVEAU	C2I-E2N-0200-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	E	2.00	0.20	0.20	1.0	7.0	
NOUVEAU	C2I-E2N-0200-0004-GF	●		○	●	○		○	●		○	●		○	○	●	E	2.00	0.40	0.40	1.0	7.0	
	C2I-E2N-0215-0001-GF	●			●		○	●		○	●		○		○	●	E	2.15	0.10	0.10	1.0	7.0	
NOUVEAU	C2I-E2N-0224-0002-GF	●		○	●	○		●			○	●		○	●		E	2.24	0.20	0.20	1.0	7.0	
NOUVEAU	C2I-F2N-0239-0002-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	○	○	○	●	F	2.39	0.20	0.20	1.0	7.0	
NOUVEAU	C2I-F2N-0239-0004-GF	●		○	●	○		●			○	●		○	○	●	F	2.39	0.40	0.40	1.0	7.0	
NOUVEAU	C2I-F2N-0246-0003-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	○	○	○	●	F	2.46	0.30	0.30	1.0	7.0	
	C2I-F2N-0265-0002-GF	●			●		○	●		○	●		○		○	●	F	2.65	0.20	0.20	1.0	7.0	
	C2I-F2N-0267-0002-GF	●			●			●			●				●		F	2.67	0.20	0.20	1.0	7.0	
NOUVEAU	C2I-F2N-0279-0003-GF	●		○	●	○		●			○	●		○	○	●	F	2.79	0.30	0.30	1.0	7.0	
NOUVEAU	C2I-G2N-0300-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	G	3.00	0.20	0.20	1.5	7.0
NOUVEAU	C2I-G2N-0300-0004-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	○	○	○	○	●	G	3.00	0.40	0.40	1.5	7.0
NOUVEAU	C2I-G2N-0300-0008-GF	●			●			●			●						G	3.00	0.80	0.80	1.5	7.0	
	C2I-G2N-0310-0002-GF	●			●			●			●				●		G	3.10	0.20	0.20	1.5	7.0	
	C2I-G2N-0315-0002-GF	●			●			●			●				●		G	3.15	0.20	0.20	1.5	7.0	
NOUVEAU	C2I-G2N-0318-0002-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	○	○	○	○	●	G	3.18	0.20	0.20	1.5	7.0
	C2I-G2N-0318-0004-GF	●			●			●			●				●		G	3.18	0.40	0.40	1.5	7.0	
NOUVEAU	C2I-G2N-0318-0008-GF	●		○	●	○		●			○	●		○	○	○	●	G	3.18	0.80	0.80	1.5	7.0
NOUVEAU	C2I-G2N-0361-0003-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	○	○	○	○	●	G	3.61	0.30	0.30	1.5	7.0
	C2I-H2N-0396-0002-GF	●		○	●			●			●				○	○	●	H	3.96	0.20	0.20	3.0	7.0
	C2I-H2N-0396-0004-GF	●			●			●			●				○	○	●	H	3.96	0.40	0.40	3.0	7.0
	C2I-H2N-0396-0008-GF	●		○	●			●			●			○	○	○	●	H	3.96	0.80	0.80	3.0	7.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® 2 pour les gorges

Neutre



Métrique (mm)


		P		S			K		M			N												
Référence de commande		1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
NOUVEAU	C2I-H2N-0396-0002-GF				●						○								H	3.96	0.20	0.20	3.0	7.0
NOUVEAU	C2I-H2N-0396-0008-GF				●						○								H	3.96	0.80	0.80	3.0	7.0
NOUVEAU	C2I-H2N-0400-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	3.0	7.0
NOUVEAU	C2I-H2N-0400-0004-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.40	0.40	3.0	7.0
	C2I-H2N-0415-0002-GF	●			●			●			●				●			H	4.15	0.20	0.20	3.0	7.0	
	C2I-H2N-0452-0002-GF	●			●		○	●		○	●		○		○	○	○	H	4.52	0.20	0.20	3.3	7.0	
	C2I-H2N-0470-0005-GF	●			●			●			●				●			H	4.70	0.50	0.50	3.3	7.0	
	C2I-H2N-0476-0004-GF	●			●			●			●				●			H	4.76	0.40	0.40	3.3	7.0	
	C2I-H2N-0476-0008-GF	●			●			●			●				●			H	4.76	0.80	0.80	3.3	7.0	
	C2I-H2N-0480-0005-GF	●			●		○	●		○	●		○		○	○	○	H	4.80	0.50	0.50	3.3	7.0	
NOUVEAU	C2I-H2N-0500-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	5.00	0.20	0.20	3.3	7.0
NOUVEAU	C2I-H2N-0500-0004-GF	●		○	●	○		●			○	●			○	○	○	H	5.00	0.40	0.40	3.3	7.0	
	C2I-J2N-0515-0002-GF	●			●			●			●				●			J	5.15	0.20	0.20	3.3	7.0	
	C2I-J2N-0541-0002-GF	●			●			●			●				●			J	5.41	0.20	0.20	3.3	7.0	
NOUVEAU	C2I-J2N-0556-0005-GF	●		○	●	○		●			○	●			○	○	○	J	5.56	0.50	0.50	3.3	7.0	
NOUVEAU	C2I-K2N-0600-0002-GF	●	○		●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.20	0.20	3.5	7.0
	C2I-K2N-0635-0004-GF	●			●			●			●				●			K	6.35	0.40	0.40	3.5	7.0	
	C2I-K2N-0635-0005-GF	●			●		○	●		○	●		○		○	○	○	K	6.35	0.50	0.50	3.5	7.0	
	C2I-K2N-0635-0008-GF	●			●			●			●				●			K	6.35	0.80	0.80	3.5	7.0	
	C2I-K2N-0714-0008-GF	●			●			●			●				●			K	7.14	0.80	0.80	3.5	7.0	
	C2I-L2N-0792-0008-GF	●			●			●			●				●			L	7.92	0.80	0.80	4.0	7.0	
	C2I-L2N-0800-0002-GF	●	○		●	○	○	●	○	○	●	○	○		○	○	○	L	8.00	0.20	0.20	4.0	7.0	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® 2 pour les gorges

Neutre



Impérial (pouces)


		P		S			K			M			N										
Finition	Référence de commande	1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	APMX [inch]	AN [deg]
		NOUVEAU	C2I-D2N-0150-0001-GF	●		○	●	○			●			○	●		○	●	D	0.059	0.004	0.004	0.039
NOUVEAU	C2I-E2N-0185-0001-GF	●		○	●	○		○	●		○	●		○	○	●	E	0.073	0.004	0.004	0.039	7.0	
	C2I-E2N-0198-0002-GF	●			●			●			●				●	E	0.078	0.008	0.008	0.039	7.0		
NOUVEAU	C2I-E2N-0200-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	E	0.079	0.008	0.008	0.039	7.0	
NOUVEAU	C2I-E2N-0200-0004-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	○	○	○	●	E	0.079	0.016	0.016	0.039	7.0	
	C2I-E2N-0215-0001-GF	●			●		○	●		○	●		○	○	●	E	0.085	0.004	0.004	0.039	7.0		
NOUVEAU	C2I-E2N-0224-0002-GF	●		○	●	○		●			○	●		○	●	E	0.088	0.008	0.008	0.039	7.0		
NOUVEAU	C2I-F2N-0239-0002-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	○	○	○	●	F	0.094	0.008	0.008	0.039	7.0	
NOUVEAU	C2I-F2N-0239-0004-GF	●		○	●	○		●			○	●		○	○	●	F	0.094	0.016	0.016	0.039	7.0	
NOUVEAU	C2I-F2N-0246-0003-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	○	○	○	●	F	0.097	0.012	0.012	0.039	7.0	
	C2I-F2N-0265-0002-GF	●			●		○	●		○	●		○	○	○	●	F	0.104	0.008	0.008	0.039	7.0	
	C2I-F2N-0267-0002-GF	●			●			●			●				○	●	F	0.105	0.008	0.008	0.039	7.0	
NOUVEAU	C2I-F2N-0279-0003-GF	●		○	●	○		●			○	●		○	○	●	F	0.110	0.012	0.012	0.039	7.0	
NOUVEAU	C2I-G2N-0300-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	G	0.118	0.008	0.008	0.059	7.0
NOUVEAU	C2I-G2N-0300-0004-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	○	○	○	○	●	G	0.118	0.016	0.016	0.059	7.0
NOUVEAU	C2I-G2N-0300-0008-GF	●			●			●			●						G	0.118	0.031	0.031	0.059	7.0	
	C2I-G2N-0310-0002-GF	●			●			●			●				○	●	G	0.122	0.008	0.008	0.059	7.0	
	C2I-G2N-0315-0002-GF	●			●			●			●				○	●	G	0.124	0.008	0.008	0.059	7.0	
NOUVEAU	C2I-G2N-0318-0002-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	○	○	○	○	●	G	0.125	0.008	0.008	0.059	7.0
	C2I-G2N-0318-0004-GF	●			●			●			●				○	●	G	0.125	0.016	0.016	0.059	7.0	
NOUVEAU	C2I-G2N-0318-0008-GF	●		○	●	○		●			○	●		○	○	●	G	0.125	0.031	0.031	0.059	7.0	
NOUVEAU	C2I-G2N-0361-0003-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	○	○	○	○	●	G	0.142	0.012	0.012	0.059	7.0
NOUVEAU	C2I-H2N-0396-0002-GF	●		○	●	○		●			○	●		○	○	○	●	H	0.156	0.008	0.008	0.118	7.0
	C2I-H2N-0396-0004-GF	●			●			●			●				○	○	●	H	0.156	0.016	0.016	0.118	7.0
NOUVEAU	C2I-H2N-0396-0008-GF	●		○	●	○		●			○	●		○	○	○	●	H	0.156	0.031	0.031	0.118	7.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® 2 pour les gorges

Neutre



Impérial (pouces)


		P		S			K		M			N													
Référence de commande		1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	APMX [inch]	AN [deg]	
NOUVEAU	C2I-H2N-0400-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	H	0.157	0.008	0.008	0.118	7.0	
NOUVEAU	C2I-H2N-0400-0004-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	H	0.157	0.016	0.016	0.118	7.0	
	C2I-H2N-0415-0002-GF	●			●			●			●		●				●	H	0.163	0.008	0.008	0.118	7.0		
	C2I-H2N-0452-0002-GF	●			●		○	●		○	●		○		○		●	H	0.178	0.008	0.008	0.128	7.0		
	C2I-H2N-0470-0005-GF	●			●			●			●						●	H	0.185	0.020	0.020	0.128	7.0		
	C2I-H2N-0476-0004-GF	●			●			●			●						●	H	0.187	0.016	0.016	0.128	7.0		
	C2I-H2N-0476-0008-GF	●			●			●			●						●	H	0.187	0.031	0.031	0.128	7.0		
	C2I-H2N-0480-0005-GF	●			●		○	●		○	●		○		○		●	H	0.189	0.020	0.020	0.128	7.0		
Finition	NOUVEAU	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	H	0.197	0.008	0.008	0.128	7.0	
	NOUVEAU	●	○	○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	H	0.197	0.016	0.016	0.128	7.0	
		C2I-J2N-0515-0002-GF	●			●			●			●						●	J	0.203	0.008	0.008	0.128	7.0	
		C2I-J2N-0541-0002-GF	●			●			●			●						●	J	0.213	0.008	0.008	0.128	7.0	
	NOUVEAU	●	○	○	●	○			●			○	○	○	○	○	○	○	●	J	0.219	0.020	0.020	0.128	7.0
	NOUVEAU	●	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	K	0.236	0.008	0.008	0.138	7.0
		C2I-K2N-0635-0004-GF	●			●			●			●						●	K	0.250	0.016	0.016	0.138	7.0	
		C2I-K2N-0635-0005-GF	●			●		○	●		○	●		○		○		●	K	0.250	0.020	0.020	0.138	7.0	
		C2I-K2N-0635-0008-GF	●			●			●			●						●	K	0.250	0.031	0.031	0.138	7.0	
		C2I-K2N-0714-0008-GF	●			●			●			●						●	K	0.281	0.031	0.031	0.138	7.0	
	C2I-L2N-0792-0008-GF	●			●			●			●						●	L	0.312	0.031	0.031	0.157	7.0		
	C2I-L2N-0800-0002-GF	●	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	L	0.315	0.008	0.008	0.157	7.0	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® 2 pour les gorges

Neutre

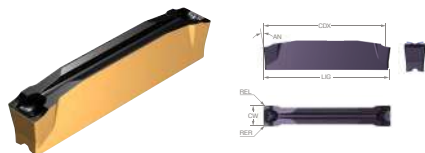

Métrique (mm)


		P				S			K				M		N												
Référence de commande		1225	3115	1135	1145	4425	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1225	1135	1145	H13A	1225	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	REB [mm]	AN [deg]	
Semi-finition	NOUVEAU C2I-E2N-0200-0002-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	7.0	
	NOUVEAU C2I-E2N-0239-0002-GM	●	○	○		○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	E	2.39	0.20	0.20	7.0	
	NOUVEAU C2I-G2N-0300-0003-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	7.0
	NOUVEAU C2I-G2N-0318-0003-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	G	3.18	0.30	0.30	7.0
	NOUVEAU C2I-H2N-0400-0003-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	7.0
	NOUVEAU C2I-J2N-0476-0003-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	J	4.76	0.30	0.30	7.0
	NOUVEAU C2I-J2N-0500-0004-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	7.0
	NOUVEAU C2I-K2N-0600-0004-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	7.0
	NOUVEAU C2I-K2N-0635-0003-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	●	●	○	○			○	○	K	6.35	0.30	0.30	7.0
	NOUVEAU C2I-L2N-0792-0003-GM	●				○	●			○					●	●					○	○	L	7.92	0.30	0.30	7.0
NOUVEAU C2I-L2N-0800-0005-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.50	0.50	7.0	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® 2 pour les gorges

Neutre



Impérial (pouces)


		P					S			K				M			N											
Référence de commande		1225	3115	1135	1145	4425	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1225	1135	1145	H13A	1225	H13A	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	AN [deg]		
Semi-finition	NOUVEAU C2I-E2N-0200-0002-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	E	0.079	0.008	0.008	7.0	
	NOUVEAU C2I-E2N-0239-0002-GM	●	○	○		○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	E	0.094	0.008	0.008	7.0	
	NOUVEAU C2I-G2N-0300-0003-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	G	0.118	0.012	0.012	7.0
	NOUVEAU C2I-G2N-0318-0003-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	G	0.125	0.012	0.012	7.0
	NOUVEAU C2I-H2N-0400-0003-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	H	0.157	0.012	0.012	7.0
	NOUVEAU C2I-J2N-0476-0003-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	●	●	○						●	J	0.187	0.012	0.012	7.0
	NOUVEAU C2I-J2N-0500-0004-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	J	0.197	0.016	0.016	7.0
	NOUVEAU C2I-K2N-0600-0004-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	K	0.236	0.016	0.016	7.0
	NOUVEAU C2I-K2N-0635-0003-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	●	●	○					●	K	0.250	0.012	0.012	7.0	
	NOUVEAU C2I-L2N-0792-0003-GM	●				○	●			○					●	●						●	L	0.312	0.012	0.012	7.0	
	NOUVEAU C2I-L2N-0800-0005-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	●	●	○					○	●	L	0.315	0.020	0.020	7.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® 2 pour le profilage

Neutre



Métrique (mm)


		P			S			K			M			N														
Référence de commande		1225	1135	3115	5015	4425	1205	S205	1225	1135	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
Finition	NOUVEAU C2I-G2N-0400-RF	●			○		○	●			○				●	●					●	G	4.00	2.0	1.8	7.0		
	NOUVEAU C2I-H2N-0400-RF	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0	
	NOUVEAU C2I-H2N-0476-RF	●				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.76	2.4	2.2	7.0	
	NOUVEAU C2I-H2N-0500-RF	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0	
	NOUVEAU C2I-J2N-0600-RF	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0	
	NOUVEAU C2I-J2N-0635-RF	●				○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	6.35	3.2	3.0	7.0	
	NOUVEAU C2I-L2N-0800-RF	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0	
Semi-finition	NOUVEAU C2I-F2N-0300-RM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	3.00	1.5	1.3	7.0		
	C2I-F2N-0318-RM	●	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	3.18	1.6	1.4	7.0		
	NOUVEAU C2I-G2N-0400-RM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	4.00	2.0	1.8	7.0		
	NOUVEAU C2I-H2N-0400-RM	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0		
	C2I-H2N-0476-RM	●		○		○		○		○		○		○		○		○		○		H	4.76	2.4	2.2	7.0		
	NOUVEAU C2I-H2N-0500-RM	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0	
	NOUVEAU C2I-J2N-0600-RM	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0	
	C2I-J2N-0635-RM	●		○		○		○		○		○		○		○		○		○		J	6.35	3.2	3.0	7.0		
NOUVEAU C2I-L2N-0800-RM	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0		

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® 2 pour le profilage

Neutre




Impérial (pouces)

		P					S					K					M					N							
Référence de commande		1225	1135	3115	5015	4425	1205	S205	1225	1135	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	AN [deg]	
Finition	NOUVEAU C2I-G2N-0400-RF	●			○		○	●		○					●		●				●		G	0.157	0.079	0.071	7.0		
	NOUVEAU C2I-H2N-0400-RF	●	○		○	○	○	○	○	○				○	●	○	●	○	○	○	○	○	●	H	0.157	0.079	0.071	7.0	
	NOUVEAU C2I-H2N-0476-RF	●				○	●	○	○	○	○			○	●	○	●			○	○	○	●	H	0.187	0.094	0.085	7.0	
	NOUVEAU C2I-H2N-0500-RF	●	○		○	○	●	○	○	○	○			○	●	○	●	○	○	○	○	○	●	H	0.197	0.098	0.091	7.0	
	NOUVEAU C2I-J2N-0600-RF	●	○		○	○	●	○	○	○	○			○	●	○	●	○	○	○	○	○	●	J	0.236	0.118	0.110	7.0	
	NOUVEAU C2I-J2N-0635-RF	●				○		●		○	○				○	●		●		○		○	●	J	0.250	0.125	0.117	7.0	
	NOUVEAU C2I-L2N-0800-RF	●	○		○	○	●	○	○	○	○			○	●	○	●	○	○	○	○	○	●	L	0.315	0.157	0.150	7.0	
Semi-finition	NOUVEAU C2I-F2N-0300-RM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○		○	○	○	●	F	0.118	0.059	0.051	7.0	
	C2I-F2N-0318-RM	●	○	○		○		●	○	○	○	○	○	○	●		●	○	○		○	○	●	F	0.125	0.063	0.055	7.0	
	NOUVEAU C2I-G2N-0400-RM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○		○	○	○	●	G	0.157	0.079	0.071	7.0	
	NOUVEAU C2I-H2N-0400-RM	●	○	○		○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○		○	○	●	H	0.157	0.079	0.071	7.0	
	C2I-H2N-0476-RM	●		○		○		●		○	○	○			●		●					○	●	H	0.187	0.094	0.085	7.0	
	NOUVEAU C2I-H2N-0500-RM	●	○	○		○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○		○	○	●	H	0.197	0.098	0.091	7.0	
	NOUVEAU C2I-J2N-0600-RM	●	○	○		○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○		○	○	●	J	0.236	0.118	0.110	7.0	
	C2I-J2N-0635-RM	●		○		○		●		○	○				○	●		●					○	J	0.250	0.125	0.117	7.0	
	NOUVEAU C2I-L2N-0800-RM	●	○	○		○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	●	L	0.315	0.157	0.150	7.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquette CoroCut® 2 pour le tournage

Neutre

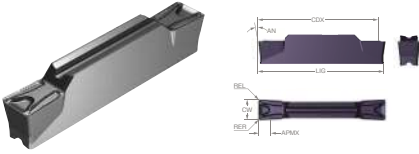

Métrique (mm)


		P					S					K					M					N														
	Référence de commande	1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]							
Finition	NOUVEAU C2I-G2N-0300-0003-TF	●	○	○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	G	3.00	0.30	0.30				
	NOUVEAU C2I-H2N-0400-0004-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	H	4.00	0.40	0.40			
	NOUVEAU C2I-J2N-0500-0004-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	J	5.00	0.40	0.40		
	NOUVEAU C2I-K2N-0600-0004-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	NOUVEAU C2I-L2N-0800-0008-TF	●	○	○		○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Semi-finition	NOUVEAU C2I-G2N-0300-0004-TM	●		○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	NOUVEAU C2I-H2N-0400-0004-TM	●		○	○		○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	NOUVEAU C2I-H2N-0400-0008-TM	●			○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	NOUVEAU C2I-J2N-0500-0004-TM	●		○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	NOUVEAU C2I-J2N-0500-0008-TM	●		○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	NOUVEAU C2I-K2N-0600-0004-TM	●	○	○			○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	NOUVEAU C2I-K2N-0600-0008-TM	●		○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	NOUVEAU C2I-L2N-0800-0008-TM	●		○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	NOUVEAU C2I-L2N-0800-0012-TM	●	○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® 2 pour le tournage

Neutre

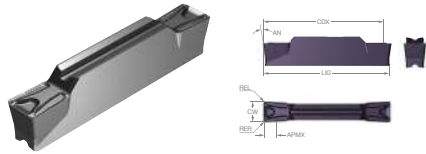

Impérial (pouces)


		P					S					K					M					N								
Référence de commande		1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	
Finition	NOUVEAU C2I-G2N-0300-0003-TF	●	○	○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	0.118	0.012	0.012
	NOUVEAU C2I-H2N-0400-0004-TF	●	○	○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	0.157	0.016	0.016
	NOUVEAU C2I-J2N-0500-0004-TF	●	○	○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	0.197	0.016	0.016
	NOUVEAU C2I-K2N-0600-0004-TF	●	○	○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	0.236	0.016	0.016
	NOUVEAU C2I-L2N-0800-0008-TF	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	0.315	0.031	0.031
Semi-finition	NOUVEAU C2I-G2N-0300-0004-TM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	0.118	0.016	0.016
	NOUVEAU C2I-H2N-0400-0004-TM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	0.157	0.016	0.016
	NOUVEAU C2I-H2N-0400-0008-TM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	0.157	0.031	0.031
	NOUVEAU C2I-J2N-0500-0004-TM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	0.197	0.016	0.016
	NOUVEAU C2I-J2N-0500-0008-TM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	0.197	0.031	0.031
	NOUVEAU C2I-K2N-0600-0004-TM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	0.236	0.016	0.016
	NOUVEAU C2I-K2N-0600-0008-TM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	0.236	0.031	0.031
	NOUVEAU C2I-L2N-0800-0008-TM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	0.315	0.031	0.031
	NOUVEAU C2I-L2N-0800-0012-TM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	0.315	0.047	0.047

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® XS pour le tronçonnage

R = à droite, L = à gauche

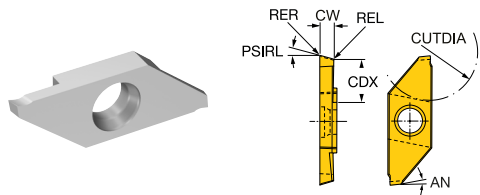

Métrique (mm)


		S	M					
Référence de commande	1205	1205	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]
	MACL 3 070-L	●	●	3	0.70	0.05	0.05	15.0
MACL 3 100-L	●	●	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0
MACL 3 150-L	●	●	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0
MACL 3 200-L	●	●	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0
MACR 3 070-L	●	●	3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0
MACR 3 100-L	●	●	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0
MACR 3 150-L	●	●	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0
MACR 3 200-L	●	●	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® XS pour le tronçonnage

R = à droite, L = à gauche

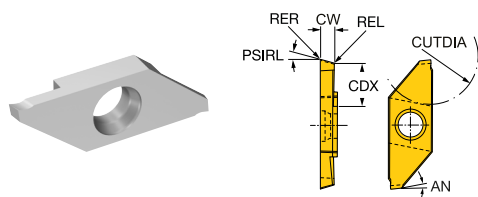

Impérial (pouces)


			SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	PSIRL [deg]	AN [deg]
	S	M						
Référence de commande	1205	1205						
MACL 3 070-L	●	●	3	0.028	0.002	0.002	15.0	6.0
MACL 3 100-L	●	●	3	0.039	0.002	0.002	15.0	6.0
MACL 3 150-L	●	●	3	0.059	0.002	0.002	15.0	6.0
MACL 3 200-L	●	●	3	0.079	0.002	0.002	15.0	6.0
Finition								
MACR 3 070-L	●	●	3	0.028	0.002	0.002	15.0	6.0
MACR 3 100-L	●	●	3	0.039	0.002	0.002	15.0	6.0
MACR 3 150-L	●	●	3	0.059	0.002	0.002	15.0	6.0
MACR 3 200-L	●	●	3	0.079	0.002	0.002	15.0	6.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® XS pour le tronçonnage

R = à droite, L = à gauche

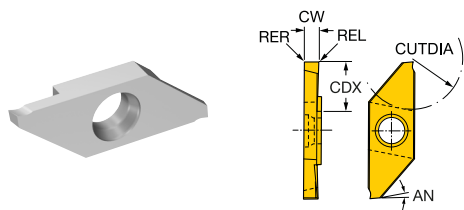

Métrique (mm)


		S	M					
Référence de commande	1205	1205	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	
	MACL 3 070-N	●	●	3	0.70	0.05	0.05	6.0
MACL 3 100-N	●	●	3	1.00	0.05	0.05	6.0	
MACL 3 150-N	●	●	3	1.50	0.05	0.05	6.0	
MACL 3 200-N	●	●	3	2.00	0.05	0.05	6.0	
Finition	MACR 3 070-N	●	●	3	0.70	0.05	0.05	6.0
	MACR 3 100-N	●	●	3	1.00	0.05	0.05	6.0
	MACR 3 150-N	●	●	3	1.50	0.05	0.05	6.0
	MACR 3 200-N	●	●	3	2.00	0.05	0.05	6.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® XS pour le tronçonnage

R = à droite, L = à gauche

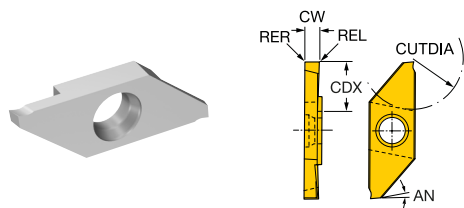

Impérial (pouces)


		S	M				
Référence de commande	1205	1205	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	AN [deg]
	MACL 3 070-N	●	●	3	0.028	0.002	0.002
MACL 3 100-N	●	●	3	0.039	0.002	0.002	6.0
MACL 3 150-N	●	●	3	0.059	0.002	0.002	6.0
MACL 3 200-N	●	●	3	0.079	0.002	0.002	6.0
MACR 3 070-N	●	●	3	0.028	0.002	0.002	6.0
MACR 3 100-N	●	●	3	0.039	0.002	0.002	6.0
MACR 3 150-N	●	●	3	0.059	0.002	0.002	6.0
MACR 3 200-N	●	●	3	0.079	0.002	0.002	6.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® XS pour le tronçonnage

R = à droite, L = à gauche

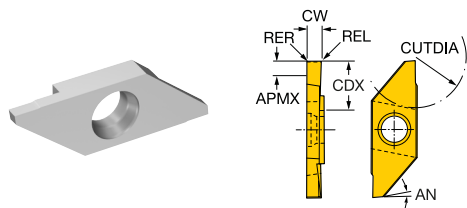

Métrique (mm)


		S	M					
Référence de commande	1205	1205	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
	MACL 3 100-T	●	●	3	1.00	0.05	0.05	1.5
MACL 3 150-T	●	●	3	1.50	0.05	0.05	1.5	6.0
MACL 3 200-T	●	●	3	2.00	0.05	0.05	3.0	6.0
MACL 3 250-T	●	●	3	2.50	0.05	0.05	3.0	6.0
MACR 3 100-T	●	●	3	1.00	0.05	0.05	1.5	6.0
MACR 3 150-T	●	●	3	1.50	0.05	0.05	1.5	6.0
MACR 3 200-T	●	●	3	2.00	0.05	0.05	3.0	6.0
MACR 3 250-T	●	●	3	2.50	0.05	0.05	3.0	6.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroCut® XS pour le tronçonnage

R = à droite, L = à gauche

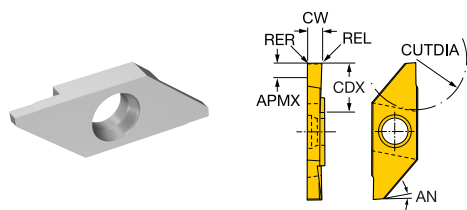

Impérial (pouces)


			SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	APMX [inch]	AN [deg]
	S	M						
	1205	1205						
MACL 3 100-T	●	●	3	0.039	0.002	0.002	0.059	6.0
MACL 3 150-T	●	●	3	0.059	0.002	0.002	0.059	6.0
MACL 3 200-T	●	●	3	0.079	0.002	0.002	0.118	6.0
MACL 3 250-T	●	●	3	0.098	0.002	0.002	0.118	6.0
MACR 3 100-T	●	●	3	0.039	0.002	0.002	0.059	6.0
MACR 3 150-T	●	●	3	0.059	0.002	0.002	0.059	6.0
MACR 3 200-T	●	●	3	0.079	0.002	0.002	0.118	6.0
MACR 3 250-T	●	●	3	0.098	0.002	0.002	0.118	6.0

● = Premier choix ○ = Bon choix




Lame CoroCut® QD pour le tronçonnage sur l'axe Y

Version à fixation par ressort

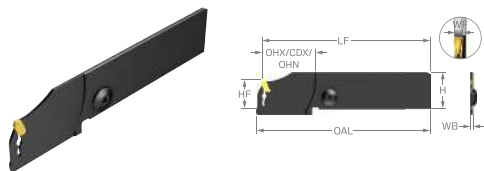


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN1G36C21AY1	G	36.0	44.5	25.90	115.00	2.67	21.4
	QD-NN1G45C21AY1	G	45.0	53.5	25.90	115.00	2.67	21.4
	QD-NN1G45C25AY1	G	45.0	53.5	31.90	145.00	2.67	25.0
	QD-NN1G60C25AY1	G	60.0	68.8	31.90	145.00	2.67	25.0
	NOUVEAU QD-NN1H45C25AY1	H	45.0	53.5	31.90	145.00	3.67	25.0
	NOUVEAU QD-NN1H60C25AY1	H	60.0	68.5	31.90	145.00	3.67	25.0
	NOUVEAU QD-NN1J60C25AY1	J	60.0	69.0	31.90	144.50	4.68	25.0
	QD-NN1K60C25AY1	K	60.0	69.0	31.90	144.50	5.68	25.0
	QD-NR1E36C21AY1	E	36.0	44.5	25.90	115.00	1.75	21.4
	QD-NR1E45C21AY1	E	45.0	53.5	25.90	115.00	1.75	21.4
	QD-NR1E45C25AY1	E	45.0	53.5	31.90	145.00	1.75	25.0
	QD-NR1E60C25AY1	E	60.0	68.5	31.90	145.00	1.75	25.0
	QD-NR1F36C21AY1	F	36.0	44.5	25.90	115.00	2.25	21.4
	QD-NR1F45C21AY1	F	45.0	53.5	25.90	115.00	2.25	21.4
	QD-NR1F45C25AY1	F	45.0	53.5	31.90	145.00	2.25	25.0
	QD-NR1F60C25AY1	F	60.0	68.5	31.90	145.00	2.25	25.0




Lame CoroCut® QD pour le tronçonnage sur l'axe Y

Version à fixation par ressort

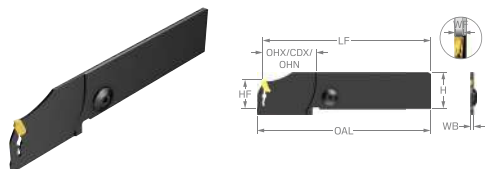

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QD-NN1G36C21AY1	G	1.417	1.752	1.020	4.528	0.105	0.843
	QD-NN1G45C21AY1	G	1.772	2.106	1.020	4.528	0.105	0.843
	QD-NN1G45C25AY1	G	1.772	2.106	1.256	5.709	0.105	0.984
	QD-NN1G60C25AY1	G	2.362	2.709	1.256	5.709	0.105	0.984
	NOUVEAU QD-NN1H45C25AY1	H	1.772	2.106	1.256	5.709	0.145	0.984
	NOUVEAU QD-NN1H60C25AY1	H	2.362	2.697	1.256	5.709	0.145	0.984
	NOUVEAU QD-NN1J60C25AY1	J	2.362	2.717	1.256	5.689	0.184	0.984
	QD-NN1K60C25AY1	K	2.362	2.717	1.256	5.689	0.223	0.984
	QD-NR1E36C21AY1	E	1.417	1.752	1.020	4.528	0.069	0.843
	QD-NR1E45C21AY1	E	1.772	2.106	1.020	4.528	0.069	0.843
	QD-NR1E45C25AY1	E	1.772	2.106	1.256	5.709	0.069	0.984
	QD-NR1E60C25AY1	E	2.362	2.697	1.256	5.709	0.069	0.984
	QD-NR1F36C21AY1	F	1.417	1.752	1.020	4.528	0.089	0.843
	QD-NR1F45C21AY1	F	1.772	2.106	1.020	4.528	0.089	0.843
	QD-NR1F45C25AY1	F	1.772	2.106	1.256	5.709	0.089	0.984
	QD-NR1F60C25AY1	F	2.362	2.697	1.256	5.709	0.089	0.984





Manche CoroCut® QD pour le tronçonnage avec l'axe des Y

Version à fixation par ressort

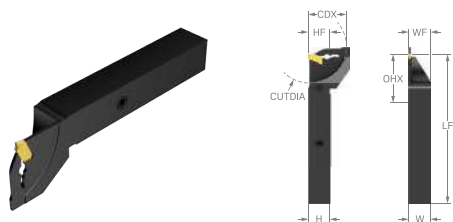

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-LFE20C1616D-Y1	E	20.0	41.0	16.00	16.00	110.00	15.90	16.0
	QD-LFE20C2020D-Y1	E	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	NOUVEAU QD-LFE26C2020D-Y1	E	26.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-LFF20C2020D-Y1	F	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-RFE20C1616D-Y1	E	20.0	41.0	16.00	16.00	110.00	15.90	16.0
	QD-RFE20C2020D-Y1	E	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	NOUVEAU QD-RFE26C2020D-Y1	E	26.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-RFF20C2020D-Y1	F	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QD-LFE0800C10D-Y1	E	0.787	1.609	0.625	0.625	4.500	0.621	0.625
	QD-LFE0800C12D-Y1	E	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	NOUVEAU QD-LFE1000C12D-Y1	E	1.000	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-LFF0800C12D-Y1	F	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-RFE0800C10D-Y1	E	0.787	1.609	0.625	0.625	4.500	0.621	0.625
	QD-RFE0800C12D-Y1	E	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	NOUVEAU QD-RFE1000C12D-Y1	E	1.000	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-RFF0800C12D-Y1	F	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 QS pour le tronçonnage et le rainurage

Fixation par vis

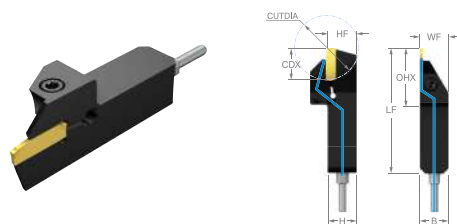

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2R-QS12-LE11AD	E	11.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	22	80	2.5
C2R-QS12-LF15AD	F	15.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	30	80	2.5
C2R-QS12-RE11AD	E	11.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	22	80	2.5
C2R-QS12-RF15AD	F	15.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	30	80	2.5
C2R-QS16-LE11AD	E	11.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	22	80	2.5
C2R-QS16-LE17AD	E	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5
C2R-QS16-LF17AD	F	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5
C2R-QS16-LG17AD	G	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5
C2R-QS16-RE11AD	E	11.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	22	80	2.5
C2R-QS16-RE17AD	E	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5
C2R-QS16-RF17AD	F	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5
C2R-QS16-RG17AD	G	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5

R = à droite, L = à gauche



Outil à manche CoroCut® 2 QS pour le tronçonnage et le rainurage

Fixation par vis

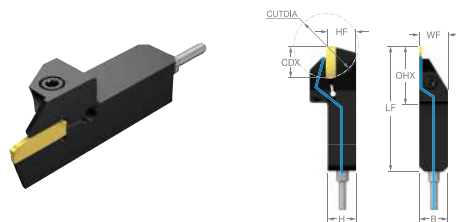


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2R-QSA08-LE11AD	E	0.433	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1160	1.8
C2R-QSA08-LF15AD	F	0.590	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1160	1.8
C2R-QSA08-RE11AD	E	0.433	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1160	1.8
C2R-QSA08-RF15AD	F	0.590	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1160	1.8
C2R-QSA10-LE11AD	E	0.433	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
C2R-QSA10-LE17AD	E	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
C2R-QSA10-LF17AD	F	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
C2R-QSA10-LG17AD	G	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
C2R-QSA10-RE11AD	E	0.433	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
C2R-QSA10-RE17AD	E	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
C2R-QSA10-RF17AD	F	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
C2R-QSA10-RG17AD	G	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 QS pour le tronçonnage et le rainurage

Fixation par vis

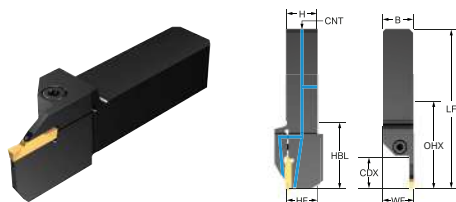

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
C2R-QSA12-LG16CB	G	16.0	51.3	33.8	19.05	19.05	102.79	19.55	19.0	G 1/8-28	150	4.5
C2R-QSA12-RG16CB	G	16.0	51.3	33.8	19.05	19.05	102.79	19.55	19.0	G 1/8-28	150	4.5
C2R-QSA16-LE16CB	E	16.0	57.8	32.3	25.40	25.40	116.29	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
C2R-QSA16-LF20CB	F	20.3	62.1	36.6	25.40	25.40	120.61	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
C2R-QSA16-LG16CB	G	16.0	59.3	33.8	25.40	25.40	117.79	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
C2R-QSA16-LG20CB	G	20.3	63.6	38.1	25.40	25.40	122.11	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
C2R-QSA16-RE16CB	E	16.0	57.8	32.3	25.40	25.40	116.29	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
C2R-QSA16-RF20CB	F	20.3	62.1	36.6	25.40	25.40	120.61	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
C2R-QSA16-RG16CB	G	16.0	59.3	33.8	25.40	25.40	117.79	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
C2R-QSA16-RG20CB	G	20.3	63.6	38.1	25.40	25.40	122.11	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2R-QS20-LG15CB	G	0.591	1.980	1.291	0.787	0.787	4.007	0.807	0.787	G 1/8-28	2176	3.3
C2R-QS20-RG15CB	G	0.591	1.980	1.291	0.787	0.787	4.007	0.807	0.787	G 1/8-28	2176	3.3
C2R-QS25-LE15CB	E	0.591	2.236	1.232	0.984	0.984	4.539	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
C2R-QS25-LF20CB	F	0.787	2.433	1.429	0.984	0.984	4.736	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
C2R-QS25-LG15CB	G	0.591	2.295	1.291	0.984	0.984	4.598	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
C2R-QS25-LG20CB	G	0.787	2.492	1.488	0.984	0.984	4.795	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
C2R-QS25-RE15CB	E	0.591	2.236	1.232	0.984	0.984	4.539	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
C2R-QS25-RF20CB	F	0.787	2.433	1.429	0.984	0.984	4.736	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
C2R-QS25-RG15CB	G	0.591	2.295	1.291	0.984	0.984	4.598	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
C2R-QS25-RG20CB	G	0.787	2.492	1.488	0.984	0.984	4.795	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3

R = à droite, L = à gauche



Outil à manche CoroCut® 2 QS pour le tronçonnage et le rainurage

Fixation par vis

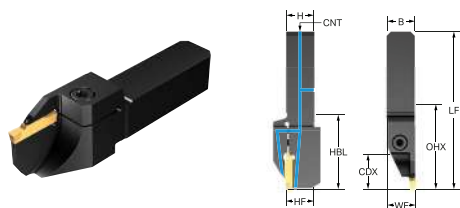

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-QS20-LE20CD	E	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QS20-LF20CD	F	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QS20-LG20CD	G	20.0	55.3	37.8	20.00	20.00	106.79	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QS20-RE20CD	E	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QS20-RF20CD	F	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QS20-RG20CD	G	20.0	55.3	37.8	20.00	20.00	106.79	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-QSA12-LE20CD	E	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QSA12-LF20CD	F	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QSA12-LG20CD	G	0.800	2.189	1.500	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QSA12-RE20CD	E	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QSA12-RF20CD	F	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QSA12-RG20CD	G	0.800	2.189	1.500	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 QS pour le tronçonnage et le rainurage

Fixation par vis

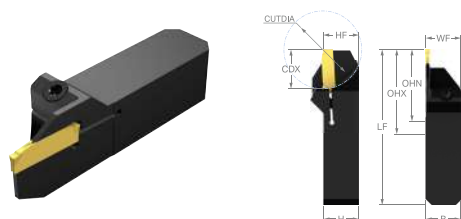


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
C2R-QS10-LD10DS	D	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-LE10DS	E	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-LF10DS	F	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-RD10DS	D	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-RE10DS	E	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-RF10DS	F	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS12-LD11DS	D	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-LE11DS	E	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-LF15DS	F	15.0	30.0	28.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	30	2.5
C2R-QS12-RD11DS	D	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-RE11DS	E	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-RF15DS	F	15.0	30.0	28.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	30	2.5
C2R-QS16-LD08DS	D	8.0	30.0	21.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	16	2.5
C2R-QS16-LD17DS	D	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-LE11DS	E	11.0	30.0	24.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	22	2.5
C2R-QS16-LE17DS	E	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-LF17DS	F	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-LG17DS	G	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RD08DS	D	8.0	30.0	21.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	16	2.5
C2R-QS16-RD17DS	D	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RE11DS	E	11.0	30.0	24.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	22	2.5
C2R-QS16-RE17DS	E	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RF17DS	F	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RG17DS	G	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5

R = à droite, L = à gauche


Outil à manche CoroCut® 2 QS pour le tronçonnage et le rainurage

Fixation par vis

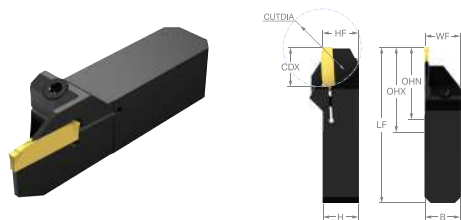

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
C2R-QSA06-LD10DS	D	0.375	1.181	0.895	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
C2R-QSA06-LE10DS	E	0.394	1.181	0.913	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
C2R-QSA06-RD10DS	D	0.375	1.181	0.895	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
C2R-QSA06-RE10DS	E	0.394	1.181	0.913	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
C2R-QSA06-RF10DS	F	0.390	1.181	0.910	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
C2R-QSA08-LD11DS	D	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
C2R-QSA08-LE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
C2R-QSA08-LF15DS	F	0.590	1.181	1.110	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
C2R-QSA08-RD11DS	D	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
C2R-QSA08-RE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
C2R-QSA08-RF15DS	F	0.590	1.181	1.110	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
C2R-QSA10-LD08DS	D	0.320	1.181	0.840	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-LD17DS	D	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-LE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-LE17DS	E	0.669	1.189	1.189	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-LG17DS	G	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-RD08DS	D	0.320	1.181	0.840	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-RD17DS	D	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-RE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-RE17DS	E	0.669	1.189	1.189	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-RG17DS	G	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8



R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 QS pour le profilage

Fixation par vis

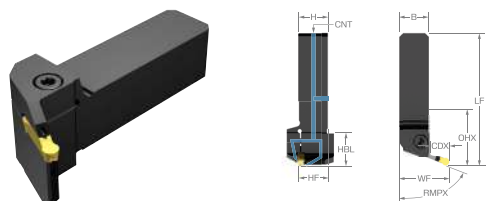

Métrique (mm)

		Référence de commande	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	NOUVEAU	C2T-QS25-LX70J16CB	J	16.0	70.00	53.0	27.5	25.00	25.00	27.5	111.46	42.60	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	NOUVEAU	C2T-QS25-RX70J16CB	J	16.0	70.00	53.0	27.5	25.00	25.00	27.5	111.46	42.60	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	NOUVEAU	C2T-QS20-LX45G04CB	G	4.0	45.00	44.2	26.7	20.00	20.00	26.7	95.66	25.60	20.0	G 1/8-28	150	4.0
	NOUVEAU	C2T-QS20-RX45G04CB	G	4.0	45.00	44.2	26.7	20.00	20.00	26.7	95.66	25.60	20.0	G 1/8-28	150	4.0
	NOUVEAU	C2T-QS25-LX45G04CB	G	4.0	45.00	52.2	26.7	25.00	25.00	26.7	110.66	30.60	25.0	G 1/8-28	150	4.0
	NOUVEAU	C2T-QS25-LX45J05CB	J	5.0	45.00	58.8	33.3	25.00	25.00	33.3	117.33	31.60	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	NOUVEAU	C2T-QS25-RX45G04CB	G	4.0	45.00	52.2	26.7	25.00	25.00	26.7	110.66	30.60	25.0	G 1/8-28	150	4.0
	NOUVEAU	C2T-QS25-RX45J05CB	J	5.0	45.00	58.8	33.3	25.00	25.00	33.3	117.33	31.60	25.0	G 1/8-28	150	4.5

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


		Référence de commande	SSC	CDX [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	HBL [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]
	NOUVEAU	C2T-QS25-LX70J16CB	J	0.630	70.00	2.085	1.081	0.984	0.984	1.081	4.388	1.677	0.984	G 1/8-28	2176
	NOUVEAU	C2T-QS25-RX70J16CB	J	0.630	70.00	2.085	1.081	0.984	0.984	1.081	4.388	1.677	0.984	G 1/8-28	2176
	NOUVEAU	C2T-QS20-LX45G04CB	G	0.157	45.00	1.739	1.050	0.787	0.787	1.050	3.766	1.008	0.787	G 1/8-28	2176
	NOUVEAU	C2T-QS20-RX45G04CB	G	0.157	45.00	1.739	1.050	0.787	0.787	1.050	3.766	1.008	0.787	G 1/8-28	2176
	NOUVEAU	C2T-QS25-LX45G04CB	G	0.157	45.00	2.054	1.050	0.984	0.984	1.050	4.357	1.205	0.984	G 1/8-28	2176
	NOUVEAU	C2T-QS25-LX45J05CB	J	0.197	45.00	2.316	1.312	0.984	0.984	1.312	4.619	1.244	0.984	G 1/8-28	2176
	NOUVEAU	C2T-QS25-RX45G04CB	G	0.157	45.00	2.054	1.050	0.984	0.984	1.050	4.357	1.205	0.984	G 1/8-28	2176
	NOUVEAU	C2T-QS25-RX45J05CB	J	0.197	45.00	2.316	1.312	0.984	0.984	1.312	4.619	1.244	0.984	G 1/8-28	2176

R = à droite, L = à gauche



Outil à manche CoroCut® 2 QS pour le profilage

Fixation par vis

RMPX
[deg]

90.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]	
	NOUVEAU	C2T-QS20-NG18BB	G	18.0	58.7	41.2	20.00	20.00	41.2	110.19	12.00	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	NOUVEAU	C2T-QS25-NG18BB	G	18.0	66.7	41.2	25.00	25.00	41.2	125.19	14.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	NOUVEAU	C2T-QS25-NJ22BB	J	22.0	73.0	47.5	25.00	25.00	47.5	131.51	15.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5

RMPX
[deg]


90.00

Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	HBL [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	
	NOUVEAU	C2T-QS20-NG18BB	G	0.709	2.311	1.622	0.787	0.787	1.622	4.338	0.472	0.787	G 1/8-28	2176	3.3
	NOUVEAU	C2T-QS25-NG18BB	G	0.709	2.626	1.622	0.984	0.984	1.622	4.929	0.571	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	NOUVEAU	C2T-QS25-NJ22BB	J	0.866	2.874	1.870	0.984	0.984	1.870	5.177	0.610	0.984	G 1/8-28	2176	3.3

Outil à manche CoroCut® 2 QS pour les gorges frontales

Fixation par vis

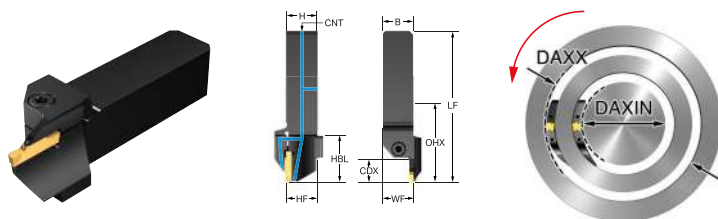


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-QS20-RFG15B-034CB	G	15.0	34.0	44.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFG15B-038CB	G	15.0	38.0	48.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFH18B-040CB	H	18.0	40.0	60.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFH18B-052CB	H	18.0	52.0	72.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	800.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 QS pour les gorges frontales

Fixation par vis

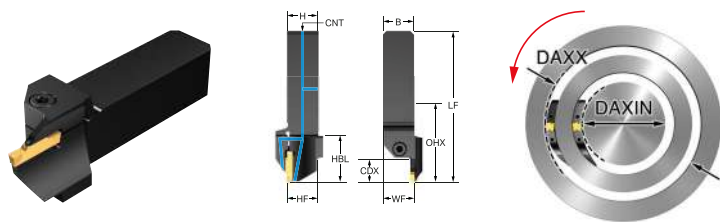


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-QS25-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5
C2A-QS25-RFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5
C2A-QS25-RFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 QS pour les gorges frontales

Fixation par vis

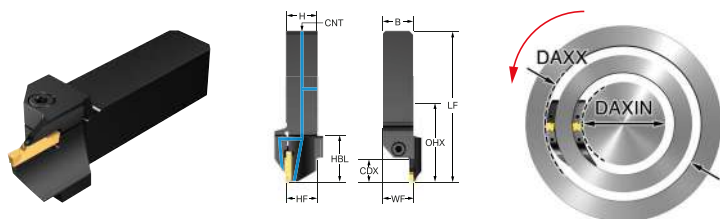


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2A-QSA12-RFG15B-034CB	G	0.590	1.339	1.732	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-RFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-RFH18B-040CB	H	0.709	1.575	2.362	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFG15B-090CB	G	0.590	3.543	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFG15B-130CB	G	0.590	5.118	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFH18B-300CB	H	0.709	11.811	31.496	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.766	1.762	1.000	1.000	5.069	1.060	1.000	G 1/8-28	2176	4.8

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 QS pour les gorges frontales

Fixation par vis

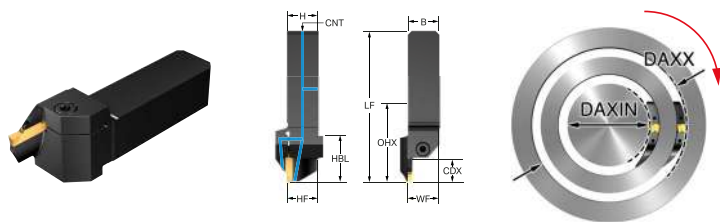


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-QS20-LFG15B-034CB	G	15.0	34.0	44.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-LFG15B-038CB	G	15.0	38.0	48.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-LFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-LFH18B-040CB	H	18.0	40.0	60.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-LFH18B-052CB	H	18.0	52.0	72.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	800.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 QS pour les gorges frontales

Fixation par vis

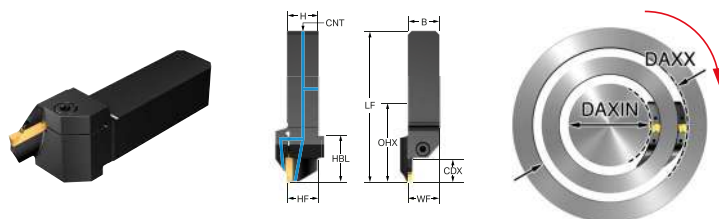

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-QS25-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-LFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5
C2A-QS25-LFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5
C2A-QS25-LFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5

R = à droite, L = à gauche



Outil à manche CoroCut® 2 QS pour les gorges frontales

Fixation par vis

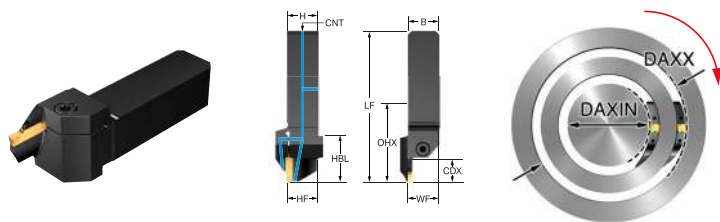


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2A-QSA12-LFG15B-034CB	G	0.590	1.339	1.732	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-LFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-LFH18B-040CB	H	0.709	1.575	2.362	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFG15B-067CB	G	0.590	2.638	3.937	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFG15B-090CB	G	0.590	3.543	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFH18B-300CB	H	0.709	11.811	31.496	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.766	1.762	1.000	1.000	5.069	1.060	1.000	G 1/8-28	2176	4.8

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 QS pour les gorges frontales

Fixation par vis

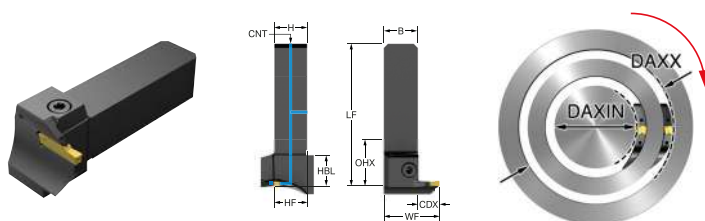

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-QS25-RGH15B-132CB	H	15.0	132.0	230.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RGH15B-40CB	H	15.0	40.0	60.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RGH15B-52CB	H	15.0	52.0	72.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RGH15B-64CB	H	15.0	64.0	100.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RGH15B-92CB	H	15.0	92.0	140.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-QSA16-RGH15B-132CB	H	0.591	5.197	9.055	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RGH15B-64CB	H	0.591	2.520	3.937	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670	1.000	G 1/8-28	2176	3.3

R = à droite, L = à gauche



Outil à manche CoroCut® 2 QS pour les gorges frontales

Fixation par vis

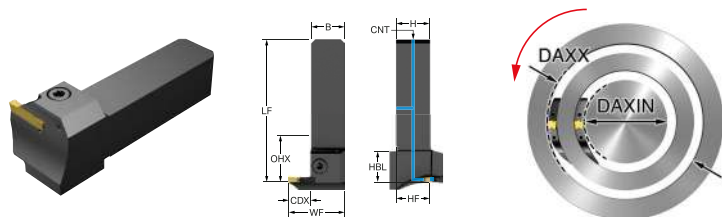

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-QS25-LGH15B-132CB	H	15.0	132.0	230.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LGH15B-40CB	H	15.0	40.0	60.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LGH15B-52CB	H	15.0	52.0	72.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LGH15B-64CB	H	15.0	64.0	100.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LGH15B-92CB	H	15.0	92.0	140.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-QSA16-LGH15B-132CB	H	0.591	5.197	9.055	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-LGH15B-64CB	H	0.591	2.520	3.937	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670	1.000	G 1/8-28	2176	3.3

R = à droite, L = à gauche

Lame de tronçonnage CoroCut® 2

Version à fixation par ressort



Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN21-NF20DA2	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.25	21.4
	C2R-BN21-NG20DA2	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	C2R-BN25-NF20DA2	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.25	25.0
	C2R-BN25-NG20DA2	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	C2R-BN25-NH25DA2	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	3.67	25.0

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	C2R-BN21-NF20DA2	F	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.089	0.843
	C2R-BN21-NG20DA2	G	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.105	0.843
	C2R-BN25-NF20DA2	F	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.089	0.984
	C2R-BN25-NG20DA2	G	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.105	0.984
	C2R-BN25-NH25DA2	H	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.145	0.984

R = à droite, L = à gauche



Lame de tronçonnage CoroCut® 2

Version à fixation par ressort

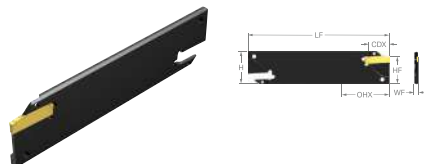

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	C2R-BN21-RE15DC2	E	15.0	36.0	17.0	25.90	110.00	1.75	21.4	30

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
	C2R-BN21-RE15DC2	E	0.591	1.417	0.669	1.020	4.331	0.069	0.843	1

R = à droite, L = à gauche



Lame de tronçonnage CoroCut® 2

Version à fixation par ressort



Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN25-RE20DE2	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	1.75	25.0

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	C2R-BN25-RE20DE2	E	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.069	0.984

R = à droite, L = à gauche



Lame de tronçonnage CoroCut® 2

Fixation par vis

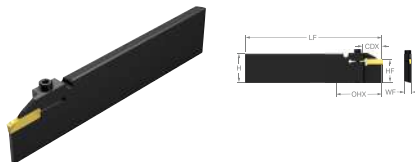

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-BL21-RE20DF1	E	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
C2R-BL21-RF20DF1	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
C2R-BL21-RG20DF1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.32	21.4	4.0
C2R-BL25-RE20DF1	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
C2R-BL25-RF20DF1	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
C2R-BL25-RG20DF1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.32	25.0	4.0
C2R-BL25-RH25DF1	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
C2R-BL25-RJ25DF1	J	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
C2R-BL25-RK25DF1	K	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-BL21-RE20DF1	E	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.325	0.843	3.0
C2R-BL21-RF20DF1	F	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.325	0.843	3.0
C2R-BL21-RG20DF1	G	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.328	0.843	3.0
C2R-BL25-RE20DF1	E	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.325	0.984	3.0
C2R-BL25-RF20DF1	F	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.325	0.984	3.0
C2R-BL25-RG20DF1	G	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.328	0.984	3.0
C2R-BL25-RH25DF1	H	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7
C2R-BL25-RJ25DF1	J	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7
C2R-BL25-RK25DF1	K	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7

R = à droite, L = à gauche

Lame de tronçonnage CoroCut® 2

Fixation par vis

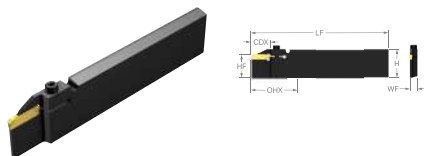

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-BR21-LE20DF1	E	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
C2R-BR21-LF20DF1	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
C2R-BR21-LG20DF1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.32	21.4	4.0
C2R-BR25-LE20DF1	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
C2R-BR25-LF20DF1	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
C2R-BR25-LG20DF1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.32	25.0	4.0
C2R-BR25-LH25DF1	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
C2R-BR25-LJ25DF1	J	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
C2R-BR25-LK25DF1	K	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-BR21-LE20DF1	E	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.325	0.843	3.0
C2R-BR21-LF20DF1	F	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.325	0.843	3.0
C2R-BR21-LG20DF1	G	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.328	0.843	3.0
C2R-BR25-LE20DF1	E	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.325	0.984	3.0
C2R-BR25-LF20DF1	F	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.325	0.984	3.0
C2R-BR25-LG20DF1	G	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.328	0.984	3.0
C2R-BR25-LH25DF1	H	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7
C2R-BR25-LJ25DF1	J	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7
C2R-BR25-LK25DF1	K	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7


R = à droite, L = à gauche

Lame de tronçonnage CoroCut® 2

Version à fixation par ressort

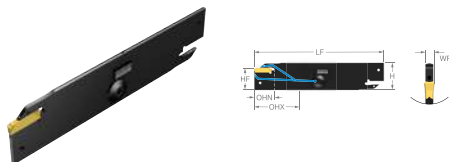


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
	C2R-BN21-NG20CA2	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4	70
	C2R-BN25-NG20CA2	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0	70
	C2R-BN25-NH25CA2	H	20.0	55.0	27.0	31.90	150.00	3.67	25.0	70

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in ²]
	C2R-BN21-NG20CA2	G	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.105	0.843	1015
	C2R-BN25-NG20CA2	G	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.105	0.984	1015
	C2R-BN25-NH25CA2	H	0.787	2.165	1.063	1.256	5.906	0.145	0.984	1015

R = à droite, L = à gauche

Lame de tronçonnage CoroCut® 2

Version à fixation par ressort

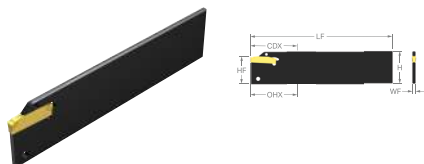

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN21-NG20DA1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	C2R-BN25-NG20DA1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	C2R-BN21-NG20DA1	G	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.105	0.843
	C2R-BN25-NG20DA1	G	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.105	0.984

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

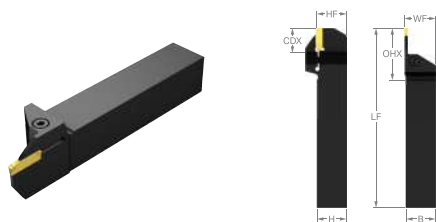


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS12-LD08DB	D	8.0	38.8	26.8	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	3.5
C2R-RS12-LE08DB	E	8.0	38.9	26.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-LE12DB	E	12.0	42.9	30.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-LF10DB	F	10.0	40.9	28.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-LG12DB	G	12.0	44.4	32.4	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RD08DB	D	8.0	38.8	26.8	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	3.5
C2R-RS12-RE08DB	E	8.0	38.9	26.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RE12DB	E	12.0	42.9	30.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RF10DB	F	10.0	40.9	28.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RG12DB	G	12.0	44.4	32.4	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS16-LD08DB	D	8.0	42.8	26.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	3.5
C2R-RS16-LD15DB	D	15.0	49.8	33.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LE08DB	E	8.0	42.9	26.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LE15DB	E	15.0	49.9	33.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LF10DB	F	10.0	44.9	28.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LF20DB	F	20.0	54.9	38.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LG10DB	G	10.0	46.4	30.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LG20DB	G	20.0	56.4	40.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LH13DB	H	13.0	51.7	35.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LH25DB	H	25.0	63.7	47.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	5.5
C2R-RS16-RD08DB	D	8.0	42.8	26.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	3.5
C2R-RS16-RD15DB	D	15.0	49.8	33.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RE08DB	E	8.0	42.9	26.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RE15DB	E	15.0	49.9	33.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-RF10DB	F	10.0	44.9	28.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RF20DB	F	20.0	54.9	38.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

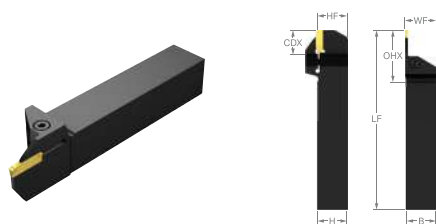


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHH [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS16-RG10DB	G	10.0	46.4	30.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RG20DB	G	20.0	56.4	40.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-RH13DB	H	13.0	51.7	35.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-RH25DB	H	25.0	63.7	47.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	5.5
C2R-RS20-LD08DB	D	8.0	46.8	26.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	3.5
C2R-RS20-LD15DB	D	15.0	53.8	33.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LE08DB	E	8.0	46.9	26.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LE15DB	E	15.0	53.9	33.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LF10DB	F	10.0	48.9	28.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LF20DB	F	20.0	58.9	38.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LG10DB	G	10.0	50.4	30.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LG20DB	G	20.0	60.4	40.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LH13DB	H	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LH25DB	H	25.0	67.7	47.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	5.5
C2R-RS20-LJ13DB	J	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RD08DB	D	8.0	46.8	26.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	3.5
C2R-RS20-RD15DB	D	15.0	53.8	33.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RE08DB	E	8.0	46.9	26.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RE15DB	E	15.0	53.9	33.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RF10DB	F	10.0	48.9	28.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RF20DB	F	20.0	58.9	38.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RG10DB	G	10.0	50.4	30.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RG20DB	G	20.0	60.4	40.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RH13DB	H	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RH25DB	H	25.0	67.7	47.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	5.5
C2R-RS20-RJ13DB	J	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

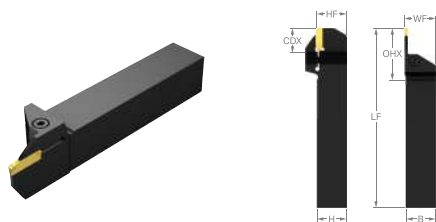


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS25-LD08DB	D	8.0	51.8	26.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	3.5
C2R-RS25-LD15DB	D	15.0	58.8	33.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LE08DB	E	8.0	51.9	26.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LE15DB	E	15.0	58.9	33.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LF10DB	F	10.0	53.9	28.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LF20DB	F	20.0	63.9	38.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LG10DB	G	10.0	55.4	30.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LG20DB	G	20.0	65.4	40.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LH13DB	H	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LH25DB	H	25.0	72.7	47.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-LJ13DB	J	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LJ22DB	J	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LJ32DB	J	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-LK16DB	K	16.0	63.7	38.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LK32DB	K	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-LL16DB	L	16.0	63.3	38.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS25-LL25DB	L	25.0	72.3	47.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS25-RD08DB	D	8.0	51.8	26.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	3.5
C2R-RS25-RD15DB	D	15.0	58.8	33.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RE08DB	E	8.0	51.9	26.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RE15DB	E	15.0	58.9	33.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RF10DB	F	10.0	53.9	28.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RF20DB	F	20.0	63.9	38.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RG10DB	G	10.0	55.4	30.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RG20DB	G	20.0	65.4	40.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RH13DB	H	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5

R = à droite, L = à gauche


Outil à manche CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

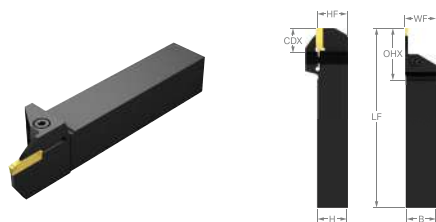

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS25-RH25DB	H	25.0	72.7	47.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-RJ13DB	J	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RJ22DB	J	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RJ32DB	J	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-RK16DB	K	16.0	63.7	38.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RK32DB	K	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-RL16DB	L	16.0	63.3	38.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS25-RL25DB	L	25.0	72.3	47.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS32-LG20DB	G	20.0	72.4	40.4	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LH13DB	H	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LH25DB	H	25.0	79.7	47.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-LJ13DB	J	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LJ32DB	J	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-LK16DB	K	16.0	70.7	38.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LK32DB	K	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-LL32DB	L	32.0	86.3	54.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	6.5
C2R-RS32-RG20DB	G	20.0	72.4	40.4	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RH13DB	H	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RH25DB	H	25.0	79.7	47.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-RJ13DB	J	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RJ32DB	J	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-RK16DB	K	16.0	70.7	38.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RK32DB	K	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-RL32DB	L	32.0	86.3	54.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	6.5



R = à droite, L = à gauche


Outil à manche CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

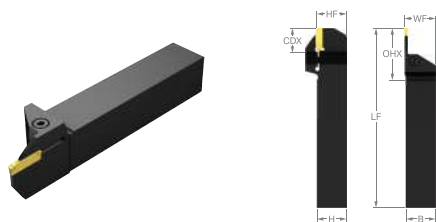

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA08-LD08DB	D	0.320	1.560	1.060	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	2.6
C2R-RSA08-LE08DB	E	0.320	1.564	1.064	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.0
C2R-RSA08-LE15DB	E	0.590	1.834	1.334	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.3
C2R-RSA08-RD08DB	D	0.320	1.560	1.060	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	2.6
C2R-RSA08-RE08DB	E	0.320	1.564	1.064	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.0
C2R-RSA08-RE15DB	E	0.590	1.834	1.334	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.3
C2R-RSA10-LE08DB	E	0.320	1.689	1.064	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-LE15DB	E	0.590	1.959	1.334	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA10-LF10DB	F	0.400	1.769	1.144	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-LF20DB	F	0.790	2.159	1.534	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA10-LG10DB	G	0.394	1.821	1.196	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-LH13DB	H	0.512	2.031	1.406	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA10-RD08DB	D	0.320	1.685	1.060	0.625	0.625	5.000	0.670	0.625	2.6
C2R-RSA10-RD15DB	D	0.590	1.955	1.330	0.625	0.625	5.000	0.670	0.625	3.0
C2R-RSA10-RE08DB	E	0.320	1.689	1.064	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-RE15DB	E	0.590	1.959	1.334	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA10-RF10DB	F	0.400	1.769	1.144	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-RF20DB	F	0.790	2.159	1.534	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA10-RG10DB	G	0.400	1.828	1.203	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-RH13DB	H	0.512	2.031	1.406	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA12-LD08DB	D	0.320	1.810	1.060	0.750	0.750	5.000	0.825	0.750	2.6
C2R-RSA12-LD15DB	D	0.590	2.080	1.330	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-LE08DB	E	0.320	1.814	1.064	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-LE15DB	E	0.590	2.084	1.334	0.750	0.750	5.000	0.823	0.750	3.3
C2R-RSA12-LF10DB	F	0.400	1.894	1.144	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-LF20DB	F	0.790	2.284	1.534	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3



R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

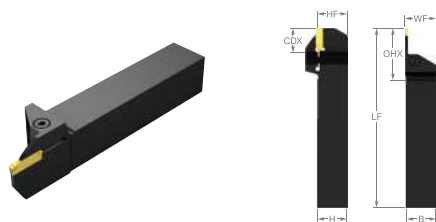


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA12-LG10DB	G	0.400	1.953	1.203	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-LG20DB	G	0.790	2.343	1.593	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-LH13DB	H	0.512	2.156	1.406	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-LH25DB	H	0.980	2.624	1.874	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	4.1
C2R-RSA12-RD08DB	D	0.320	1.810	1.060	0.750	0.750	5.000	0.825	0.750	2.6
C2R-RSA12-RD15DB	D	0.590	2.080	1.330	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RE08DB	E	0.320	1.814	1.064	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RE15DB	E	0.590	2.084	1.334	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RF10DB	F	0.400	1.894	1.144	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RF20DB	F	0.790	2.284	1.534	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RG10DB	G	0.400	1.953	1.203	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RG20DB	G	0.790	2.343	1.593	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RH13DB	H	0.512	2.156	1.406	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RH25DB	H	0.980	2.624	1.874	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	4.1
C2R-RSA16-LD08DB	D	0.320	2.060	1.060	1.000	1.000	5.000	1.028	1.000	2.6
C2R-RSA16-LD15DB	D	0.590	2.330	1.330	1.000	1.000	6.000	1.028	1.000	3.0
C2R-RSA16-LE08DB	E	0.320	2.064	1.064	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-LE15DB	E	0.590	2.334	1.334	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LF10DB	F	0.400	2.144	1.144	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-LF20DB	F	0.790	2.534	1.534	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LG10DB	G	0.400	2.203	1.203	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-LG20DB	G	0.790	2.593	1.593	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LH13DB	H	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LH25DB	H	0.980	2.874	1.874	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-LJ13DB	J	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LJ32DB	J	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

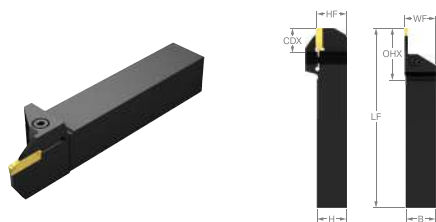


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA16-LK16DB	K	0.630	2.524	1.524	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LK32DB	K	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-LL16DB	L	0.630	2.509	1.509	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA16-LL25DB	L	1.000	2.879	1.879	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA16-RD08DB	D	0.320	2.060	1.060	1.000	1.000	5.000	1.028	1.000	2.6
C2R-RSA16-RD15DB	D	0.590	2.330	1.330	1.000	1.000	6.000	1.028	1.000	3.0
C2R-RSA16-RE08DB	E	0.320	2.064	1.064	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-RE15DB	E	0.590	2.334	1.334	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RF10DB	F	0.400	2.144	1.144	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-RF20DB	F	0.790	2.534	1.534	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RG10DB	G	0.400	2.203	1.203	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-RG20DB	G	0.790	2.593	1.593	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RH13DB	H	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RH25DB	H	0.980	2.874	1.874	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-RJ13DB	J	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RJ32DB	J	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-RK16DB	K	0.630	2.524	1.524	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RK32DB	K	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-RL16DB	L	0.630	2.509	1.509	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA16-RL25DB	L	1.000	2.879	1.879	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA20-LF10DB	F	0.400	2.394	1.144	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
C2R-RSA20-LF20DB	F	0.790	2.784	1.534	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LG10DB	G	0.400	2.453	1.203	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
C2R-RSA20-LG20DB	G	0.790	2.843	1.593	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LH13DB	H	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LH25DB	H	0.980	3.124	1.874	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

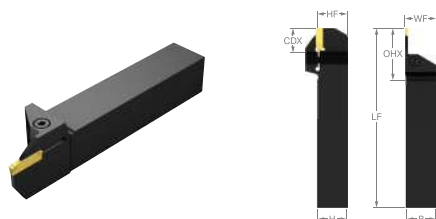


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA20-LJ13DB	J	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LJ32DB	J	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
C2R-RSA20-LK16DB	K	0.630	2.774	1.524	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LK32DB	K	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
C2R-RSA20-LL25DB	L	1.000	3.129	1.879	1.250	1.250	6.000	1.300	1.250	4.8
C2R-RSA20-LL35DB	L	1.380	3.509	2.259	1.250	1.250	7.000	1.300	1.250	4.8
C2R-RSA20-RF10DB	F	0.400	2.394	1.144	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
C2R-RSA20-RF20DB	F	0.790	2.784	1.534	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-RG10DB	G	0.400	2.453	1.203	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
C2R-RSA20-RG20DB	G	0.790	2.843	1.593	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-RH13DB	H	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-RH25DB	H	0.980	3.124	1.874	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
C2R-RSA20-RJ13DB	J	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-RJ32DB	J	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
C2R-RSA20-RK16DB	K	0.630	2.774	1.524	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-RK32DB	K	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
C2R-RSA20-RL25DB	L	1.000	3.129	1.879	1.250	1.250	6.000	1.300	1.250	4.8
C2R-RSA20-RL35DB	L	1.380	3.509	2.259	1.250	1.250	7.000	1.300	1.250	4.8
C2R-RSA24-LJ32DB	J	1.260	3.654	2.154	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.1
C2R-RSA24-LL35DB	L	1.380	3.759	2.259	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.8
C2R-RSA24-RJ32DB	J	1.260	3.654	2.154	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.1
C2R-RSA24-RL35DB	L	1.380	3.759	2.259	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.8

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

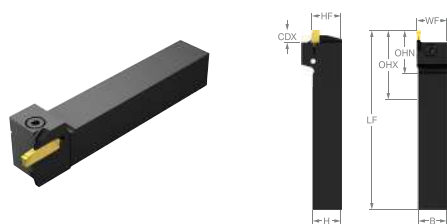

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS16-LG07DC	G	7.0	43.4	27.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RG07DC	G	7.0	43.4	27.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS20-LG07DC	G	7.0	47.4	27.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LK08DC	K	8.0	50.7	30.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RG07DC	G	7.0	47.4	27.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RK08DC	K	8.0	50.7	30.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS25-LG07DC	G	7.0	52.4	27.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LK08DC	K	8.0	55.7	30.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RG07DC	G	7.0	52.4	27.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RK08DC	K	8.0	55.7	30.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA10-RG07DC	G	0.280	1.708	1.083	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA12-LG07DC	G	0.280	1.833	1.083	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.0
C2R-RSA12-LK08DC	K	0.320	1.964	1.214	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.3
C2R-RSA12-RG07DC	G	0.280	1.833	1.083	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.0
C2R-RSA12-RK08DC	K	0.320	1.964	1.214	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.3
C2R-RSA16-LG07DC	G	0.280	2.083	1.083	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-LK08DC	K	0.320	2.214	1.214	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RG07DC	G	0.280	2.083	1.083	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-RK08DC	K	0.320	2.214	1.214	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

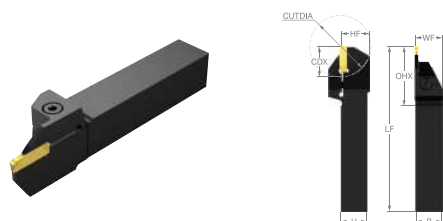

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS20-LE17DD	E	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
C2R-RS20-LF17DD	F	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
C2R-RS20-LG22DD	G	22.0	62.4	42.4	20.00	20.00	125.00	20.60	20.0	44	4.5
C2R-RS20-LH22DD	H	22.0	64.7	44.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	53	4.5
C2R-RS20-RE17DD	E	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
C2R-RS20-RF17DD	F	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
C2R-RS20-RG22DD	G	22.0	62.4	42.4	20.00	20.00	125.00	20.60	20.0	44	4.5
C2R-RS20-RH22DD	H	22.0	64.7	44.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	53	4.5
C2R-RS25-LF17DD	F	17.0	60.9	35.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	42	4.5
C2R-RS25-LG22DD	G	22.0	67.4	42.4	25.00	25.00	150.00	26.60	25.0	44	4.5
C2R-RS25-LH22DD	H	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	53	4.5
C2R-RS25-RF17DD	F	17.0	60.9	35.9	25.00	25.00	150.00	25.50	25.0	42	4.5
C2R-RS25-RG22DD	G	22.0	67.4	42.4	25.00	25.00	150.00	25.60	25.0	44	4.5
C2R-RS25-RH22DD	H	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	53	4.5

R = à droite, L = à gauche




Outil à manche CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

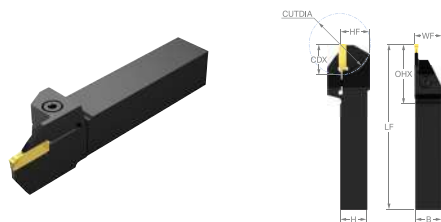

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA12-LE17DD	E	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
C2R-RSA12-LF17DD	F	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
C2R-RSA12-LG22DD	G	0.866	2.419	1.669	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
C2R-RSA12-LH22DD	H	0.870	2.514	1.764	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
C2R-RSA12-RE17DD	E	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
C2R-RSA12-RF17DD	F	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
C2R-RSA12-RG22DD	G	0.866	2.419	1.669	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
C2R-RSA12-RH22DD	H	0.870	2.514	1.764	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
C2R-RSA16-LF17DD	F	0.670	2.414	1.414	1.000	1.000	5.000	1.020	1.000	2	3.3
C2R-RSA16-LG22DD	G	0.866	2.669	1.669	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
C2R-RSA16-LH22DD	H	0.870	2.764	1.764	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
C2R-RSA16-RF17DD	F	0.670	2.414	1.414	1.000	1.000	5.000	1.020	1.000	2	3.3
C2R-RSA16-RG22DD	G	0.866	2.669	1.669	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
C2R-RSA16-RH22DD	H	0.870	2.764	1.764	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3



R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

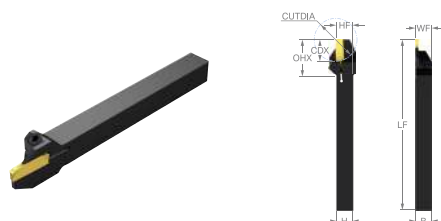

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS10-LD10DS	D	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS10-LE10DS	E	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS10-LF10DS	F	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS10-RD10DS	D	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS10-RE10DS	E	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS10-RF10DS	F	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS12-LD11DS	D	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-RS12-LE11DS	E	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-RS12-LF15DS	F	15.0	40.2	28.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	30	2.5
C2R-RS12-RD11DS	D	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-RS12-RE11DS	E	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-RS12-RF15DS	F	15.0	40.2	28.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	30	2.5
C2R-RS16-LD08DS	D	8.0	37.2	21.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	16	2.5
C2R-RS16-LD17DS	D	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-LE11DS	E	11.0	40.2	24.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	22	2.5
C2R-RS16-LE17DS	E	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-LF17DS	F	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-LG17DS	G	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-RD08DS	D	8.0	37.2	21.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	16	2.5
C2R-RS16-RD17DS	D	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-RE11DS	E	11.0	40.2	24.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	22	2.5
C2R-RS16-RE17DS	E	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-RF17DS	F	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-RG17DS	G	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5

R = à droite, L = à gauche



Outil à manche CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

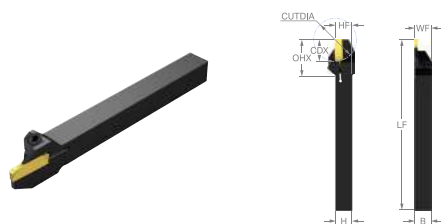


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA06-LD10DS	D	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
C2R-RSA06-LE10DS	E	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
C2R-RSA06-LF10DS	F	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
C2R-RSA06-RD10DS	D	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
C2R-RSA06-RE10DS	E	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
C2R-RSA06-RF10DS	F	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
C2R-RSA08-LD11DS	D	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
C2R-RSA08-LE11DS	E	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
C2R-RSA08-LF15DS	F	0.590	1.610	1.110	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
C2R-RSA08-RD11DS	D	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
C2R-RSA08-RE11DS	E	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
C2R-RSA08-RF15DS	F	0.590	1.610	1.110	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
C2R-RSA10-LD08DS	D	0.320	1.465	0.840	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-LD17DS	D	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-LE11DS	E	0.430	1.575	0.950	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-LE17DS	E	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-LF17DS	F	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-LG17DS	G	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-RD08DS	D	0.320	1.465	0.840	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-RD17DS	D	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-RE11DS	E	0.430	1.575	0.950	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-RE17DS	E	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-RF17DS	F	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
C2R-RSA10-RG17DS	G	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour le profilage

Fixation par vis

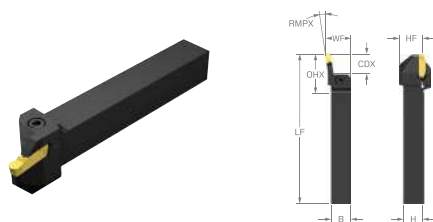

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2T-RS25-LX70J16DB	J	16.0	70.00	60.1	35.1	25.00	25.00	190.00	42.60	25.0	4.5
	C2T-RS25-RX70J16DB	J	16.0	70.00	60.1	35.1	25.00	25.00	190.00	42.60	25.0	4.5
	C2T-RS32-LX70J16DB	J	16.0	70.00	67.1	35.1	32.00	32.00	190.00	49.60	32.0	4.5
	C2T-RS32-RX70J16DB	J	16.0	70.00	67.1	35.1	32.00	32.00	190.00	49.60	32.0	4.5
	C2T-RS20-LX45G04DB	G	4.0	45.00	54.3	34.3	20.00	20.00	150.00	25.60	20.0	4.0
	C2T-RS20-LX45J05DB	J	5.0	45.00	60.9	40.9	20.00	20.00	150.00	26.60	20.0	4.5
	C2T-RS20-RX45G04DB	G	4.0	45.00	54.3	34.3	20.00	20.00	150.00	25.60	20.0	4.0
	C2T-RS20-RX45J05DB	J	5.0	45.00	60.9	40.9	20.00	20.00	150.00	26.60	20.0	4.5
	C2T-RS25-LX45G04DB	G	4.0	45.00	59.3	34.3	25.00	25.00	150.00	30.60	25.0	4.0
	C2T-RS25-LX45J05DB	J	5.0	45.00	65.9	40.9	25.00	25.00	150.00	31.60	25.0	4.5
	C2T-RS25-RX45G04DB	G	4.0	45.00	59.3	34.3	25.00	25.00	150.00	30.60	25.0	4.0
	C2T-RS25-RX45J05DB	J	5.0	45.00	65.9	40.9	25.00	25.00	150.00	31.60	25.0	4.5
	C2T-RS25-LX07L25DB	L	25.0	83.00	73.3	48.3	25.00	25.00	190.00	32.00	25.0	6.5
	C2T-RS25-RX07L25DB	L	25.0	83.00	73.3	48.3	25.00	25.00	190.00	32.00	25.0	6.5
	C2T-RS32-LX07L25DB	L	25.0	83.00	80.3	48.3	32.00	32.00	190.00	40.00	32.0	6.5
	C2T-RS32-RX07L25DB	L	25.0	83.00	80.3	48.3	32.00	32.00	190.00	40.00	32.0	6.5

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2T-RSA16-LX70J062DB	J	0.620	70.00	2.381	1.381	1.000	1.000	7.500	1.683	1.000	3.3
	C2T-RSA16-RX70J062DB	J	0.620	70.00	2.381	1.381	1.000	1.000	7.500	1.683	1.000	3.3
	C2T-RSA20-LX70J062DB	J	0.620	70.00	2.631	1.381	1.250	1.250	7.500	1.933	1.250	3.3
	C2T-RSA20-RX70J062DB	J	0.620	70.00	2.631	1.381	1.250	1.250	7.500	1.933	1.250	3.3

R = à droite, L = à gauche



Outil à manche CoroCut® 2 pour le profilage

Fixation par vis

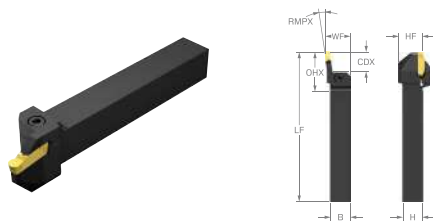


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2T-RSA12-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.362	1.612	0.750	0.750	6.000	1.013	0.750	3.3
	C2T-RSA12-RX45G016DB	G	0.160	45.00	2.099	1.349	0.750	0.750	6.000	0.973	0.750	3.0
	C2T-RSA12-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.362	1.612	0.750	0.750	6.000	1.013	0.750	3.3
	C2T-RSA16-LX45G016DB	G	0.160	45.00	2.349	1.349	1.000	1.000	6.000	1.223	1.000	3.0
	C2T-RSA16-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.612	1.612	1.000	1.000	6.000	1.263	1.000	3.3
	C2T-RSA16-RX45G016DB	G	0.160	45.00	2.349	1.349	1.000	1.000	6.000	1.223	1.000	3.0
	C2T-RSA16-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.612	1.612	1.000	1.000	6.000	1.263	1.000	3.3
	C2T-RSA20-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.862	1.612	1.250	1.250	6.000	1.513	1.250	3.3
	C2T-RSA20-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.862	1.612	1.250	1.250	6.000	1.513	1.250	3.3

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour le profilage

Fixation par vis

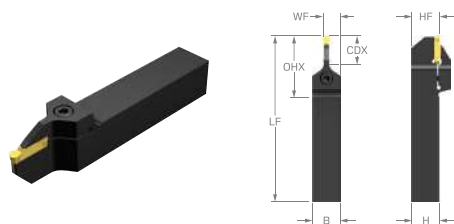

RMPX
[deg]
90.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2T-RS20-N18GDB	G	18.0	63.8	43.8	20.00	20.00	150.00	12.00	20.0	4.5
	C2T-RS25-N18GDB	G	18.0	68.8	43.8	25.00	25.00	150.00	14.50	25.0	4.5
	C2T-RS25-N25JDB	J	25.0	78.1	53.1	25.00	25.00	150.00	15.50	25.0	5.5
	C2T-RS32-N25JDB	J	25.0	85.1	53.1	32.00	32.00	170.00	19.00	32.0	5.5

RMPX
[deg]
90.00


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2T-RS20-N18GDB	G	0.709	2.511	1.724	0.787	0.787	5.906	0.472	0.787	3.3
	C2T-RS25-N18GDB	G	0.709	2.708	1.724	0.984	0.984	5.906	0.571	0.984	3.3
	C2T-RS25-N25JDB	J	0.984	3.075	2.091	0.984	0.984	5.906	0.610	0.984	4.1
	C2T-RS32-N25JDB	J	0.984	3.351	2.091	1.260	1.260	6.693	0.748	1.260	4.1



Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges de faible profondeur

Fixation par vis

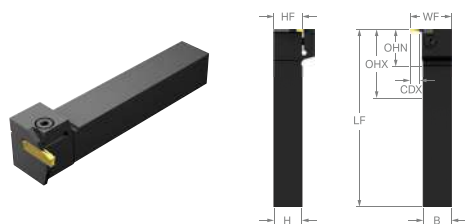

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS16-RGG07B-DC	G	7.0	39.6	23.6	16.00	16.00	125.00	25.00	16.0	150	4.0
	C2A-RS20-RGG07B-DC	G	7.0	43.6	23.6	20.00	20.00	125.00	29.00	20.0	150	4.0
	C2A-RS20-RGK08B-DC	K	8.0	49.6	29.6	20.00	20.00	125.00	30.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGG07B-DC	G	7.0	48.6	23.6	25.00	25.00	150.00	34.00	25.0	150	4.0
	C2A-RS25-RGK08B-DC	K	8.0	54.6	29.6	25.00	25.00	150.00	35.00	25.0	150	4.5

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA10-RGG07B-DC	G	0.276	1.554	0.929	0.625	0.625	5.000	0.980	0.625	2176	3.0
	C2A-RSA12-RGG07B-DC	G	0.276	1.679	0.929	0.750	0.750	5.000	1.105	0.750	2176	3.0
	C2A-RSA12-RGK08B-DC	K	0.315	1.915	1.165	0.750	0.750	5.000	1.144	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGG07B-DC	G	0.276	1.929	0.929	1.000	1.000	6.000	1.355	1.000	2176	3.0
	C2A-RSA16-RGK08B-DC	K	0.315	2.165	1.165	1.000	1.000	6.000	1.394	1.000	2176	3.3

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges de faible profondeur

Fixation par vis

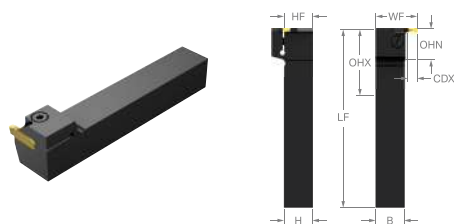

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS16-LGG07B-DC	G	7.0	39.6	23.6	16.00	16.00	125.00	25.00	16.0	150	4.0
	C2A-RS20-LGG07B-DC	G	7.0	43.6	23.6	20.00	20.00	125.00	29.00	20.0	150	4.0
	C2A-RS20-LGK08B-DC	K	8.0	49.6	29.6	20.00	20.00	125.00	30.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGG07B-DC	G	7.0	48.6	23.6	25.00	25.00	150.00	34.00	25.0	150	4.0
	C2A-RS25-LGK08B-DC	K	8.0	54.6	29.6	25.00	25.00	150.00	35.00	25.0	150	4.5

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA10-LGG07B-DC	G	0.276	1.554	0.929	0.625	0.625	5.000	0.980	0.625	2176	3.0
	C2A-RSA12-LGG07B-DC	G	0.276	1.679	0.929	0.750	0.750	5.000	1.105	0.750	2176	3.0
	C2A-RSA12-LGK08B-DC	K	0.315	1.915	1.165	0.750	0.750	5.000	1.144	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGG07B-DC	G	0.276	1.929	0.929	1.000	1.000	6.000	1.355	1.000	2176	3.0
	C2A-RSA16-LGK08B-DC	K	0.315	2.165	1.165	1.000	1.000	6.000	1.394	1.000	2176	3.3

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Fixation par vis

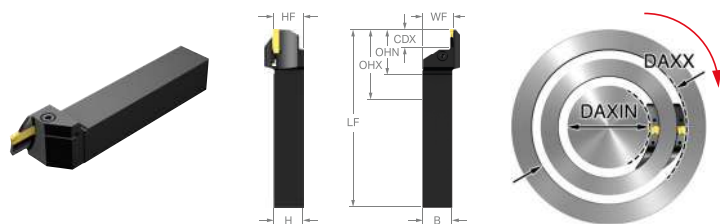


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-RS20-LFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-LFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-LFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-LFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-LFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-LFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-LFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-LFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-LFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-LFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-LFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-LFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS25-LFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFJ18B-040DB	J	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Fixation par vis

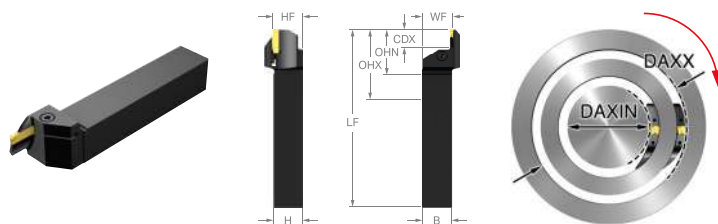


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-RS25-LFJ18B-060DB	J	18.0	60.0	95.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFJ18B-085DB	J	18.0	85.0	130.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFJ18B-120DB	J	18.0	120.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFJ18B-175DB	J	18.0	175.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFK18B-040DB	K	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LFL23B-050DB	L	23.0	50.0	80.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
C2A-RS25-LFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
C2A-RS25-LFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
C2A-RS32-LFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	150	4.5
C2A-RS32-LFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	150	6.5
C2A-RS32-LFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	150	6.5

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Fixation par vis

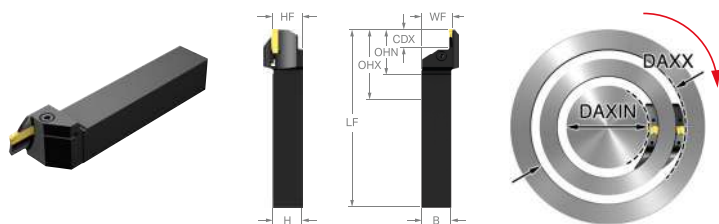


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in ²]	TQ [ft]
C2A-RSA12-LFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA12-LFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA12-LFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA12-LFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA12-LFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA12-LFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA16-LFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFH18B-300DB	H	0.709	11.811	31.496	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFJ18B-040DB	J	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFJ18B-060DB	J	0.709	2.362	3.740	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFJ18B-085DB	J	0.709	3.346	5.118	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFJ18B-120DB	J	0.709	4.724	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFJ18B-175DB	J	0.709	6.890	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFK18B-040DB	K	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LFK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.400	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Fixation par vis

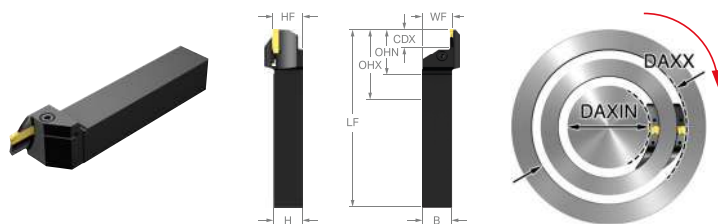


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA16-LFK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFK18B-220DB	K	0.709	8.661	39.370	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA16-LFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA20-LFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309	1.250	2176	4.8
	C2A-RSA20-LFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309	1.250	2176	4.8

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Fixation par vis

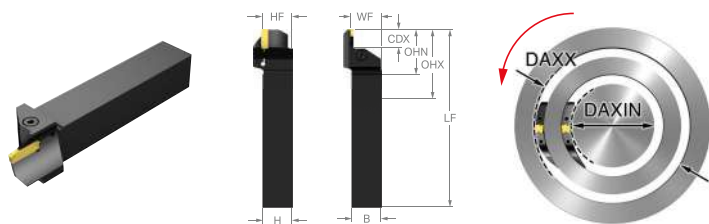


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-RS20-RFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-RFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-RFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-RFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-RFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-RFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-RFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-RFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-RFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-RFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-RFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS20-RFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
C2A-RS25-RFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFJ18B-040DB	J	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Fixation par vis

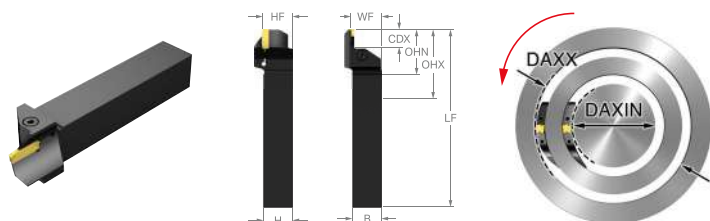

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-RS25-RFJ18B-060DB	J	18.0	60.0	95.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFJ18B-085DB	J	18.0	85.0	130.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFJ18B-120DB	J	18.0	120.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFJ18B-175DB	J	18.0	175.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFK18B-040DB	K	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFL23B-050DB	L	23.0	50.0	80.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
C2A-RS25-RFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
C2A-RS25-RFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
C2A-RS32-RFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	150	4.5
C2A-RS32-RFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	150	4.5
C2A-RS32-RFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	150	4.5
C2A-RS32-RFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	150	6.5
C2A-RS32-RFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	150	6.5

R = à droite, L = à gauche



Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Fixation par vis

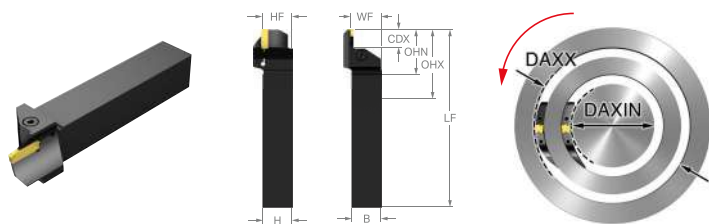


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2A-RSA12-RFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA12-RFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA12-RFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA12-RFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA12-RFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA12-RFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA16-RFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFH18B-300DB	H	0.709	11.811	31.496	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFJ18B-040DB	J	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFJ18B-060DB	J	0.709	2.362	3.740	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFJ18B-085DB	J	0.709	3.346	5.118	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFJ18B-120DB	J	0.709	4.724	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFJ18B-175DB	J	0.709	6.890	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFK18B-040DB	K	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.400	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Fixation par vis

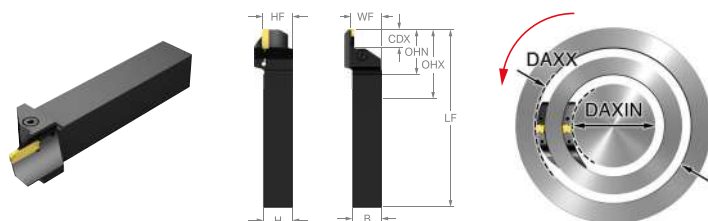


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA16-RFK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFK18B-220DB	K	0.709	8.661	39.370	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA16-RFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA20-RFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309	1.250	2176	4.8
	C2A-RSA20-RFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309	1.250	2176	4.8

R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Fixation par vis

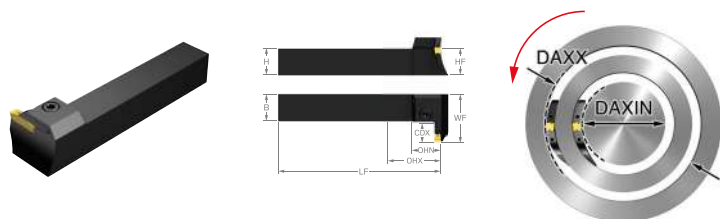

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-RS25-LGH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LGH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LGH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LGH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LGH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LGH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LGH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LGK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LGK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LGK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-LGL20B-050DB	L	20.0	50.0	80.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.0	150	6.5
C2A-RS25-LGL20B-075DB	L	20.0	75.0	150.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.0	150	6.5
C2A-RS25-LGL20B-140DB	L	20.0	140.0	400.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.0	150	6.5

R = à droite, L = à gauche




Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Fixation par vis

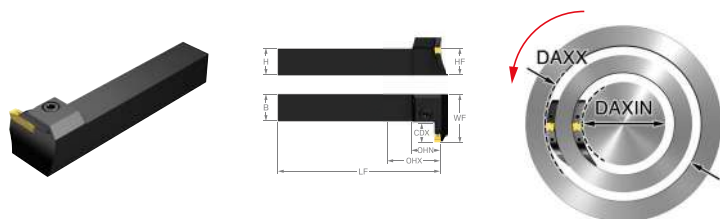

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2A-RSA16-LGH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LGH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LGH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LGH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LGH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LGH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LGH18B-300DB	H	0.709	11.811	43.307	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LGK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.937	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LGK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LGK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-LGL20B-050DB	L	0.790	1.969	3.150	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8
C2A-RSA16-LGL20B-075DB	L	0.790	2.953	5.906	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8
C2A-RSA16-LGL20B-140DB	L	0.790	5.512	15.748	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8



R = à droite, L = à gauche

Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Fixation par vis

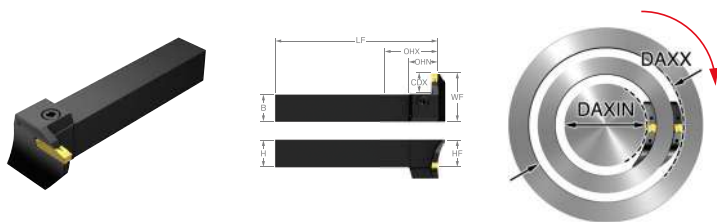

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-RS25-RGH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.00	150	4.5
C2A-RS25-RGH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.00	150	4.5
C2A-RS25-RGH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.00	150	4.5
C2A-RS25-RGH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.00	150	4.5
C2A-RS25-RGH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.00	150	4.5
C2A-RS25-RGH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.00	150	4.5
C2A-RS25-RGH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.00	150	4.5
C2A-RS25-RGK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.00	150	4.5
C2A-RS25-RGK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.00	150	4.5
C2A-RS25-RGK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.00	150	4.5
C2A-RS25-RGL20B-050DB	L	20.0	50.0	80.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.00	150	6.5
C2A-RS25-RGL20B-075DB	L	20.0	75.0	150.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.00	150	6.5
C2A-RS25-RGL20B-140DB	L	20.0	140.0	400.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.00	150	6.5

R = à droite, L = à gauche




Outil à manche CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Fixation par vis

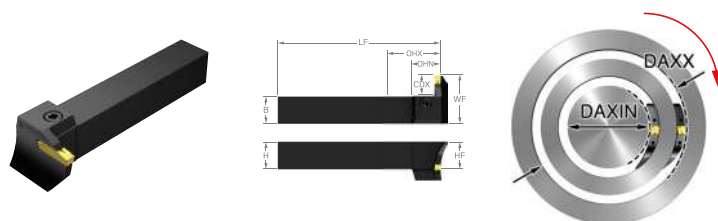

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2A-RSA16-RGH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RGH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RGH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RGH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RGH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RGH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RGH18B-300DB	H	0.709	11.811	43.307	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RGK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.937	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RGK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RGK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RGL20B-050DB	L	0.790	1.969	3.150	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8
C2A-RSA16-RGL20B-075DB	L	0.790	2.953	5.906	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8
C2A-RSA16-RGL20B-140DB	L	0.790	5.512	15.748	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8



R = à droite, L = à gauche


Unité de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

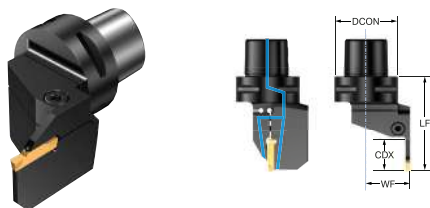

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2R-CC3-LE08CB	E	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
C2R-CC3-LE15CB	E	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
C2R-CC3-LF10CB	F	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
C2R-CC3-LF15CB	F	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
C2R-CC3-LG10CB	G	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
C2R-CC3-LG15CB	G	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
C2R-CC3-LG20CB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	22.00	0.0	150	4.5
C2R-CC3-RE08CB	E	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
C2R-CC3-RE15CB	E	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
C2R-CC3-RF10CB	F	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
C2R-CC3-RF15CB	F	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
C2R-CC3-RG10CB	G	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
C2R-CC3-RG15CB	G	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
C2R-CC3-RG20CB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	22.00	0.0	150	4.5
C2R-CC4-LE08CB	E	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0
C2R-CC4-LE15CB	E	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
C2R-CC4-LF10CB	F	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0
C2R-CC4-LF15CB	F	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
C2R-CC4-LG10CB	G	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0
C2R-CC4-LG15CB	G	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
C2R-CC4-LG20CB	G	20.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
C2R-CC4-RE08CB	E	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0
C2R-CC4-RE15CB	E	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
C2R-CC4-RF10CB	F	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0
C2R-CC4-RF15CB	F	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
C2R-CC4-RG10CB	G	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0



R = à droite, L = à gauche

Unité de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

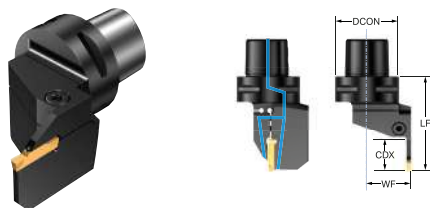


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2R-CC4-RG15CB	G	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
C2R-CC4-RG20CB	G	20.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
C2R-CC5-LE08CB	E	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
C2R-CC5-LE15CB	E	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.5
C2R-CC5-LF10CB	F	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
C2R-CC5-LF20CB	F	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	0.0	150	4.5
C2R-CC5-LG10CB	G	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
C2R-CC5-LG15CB	G	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.5
C2R-CC5-LG20CB	G	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	0.0	150	4.5
C2R-CC5-RE08CB	E	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
C2R-CC5-RE15CB	E	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.5
C2R-CC5-RF10CB	F	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
C2R-CC5-RF20CB	F	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	0.0	150	4.5
C2R-CC5-RG10CB	G	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
C2R-CC5-RG15CB	G	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.5
C2R-CC5-RG20CB	G	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	0.0	150	4.5
C2R-CC6-LG10CB	G	10.0	60.0	63.00	60.00	45.00	0.0	150	4.0
C2R-CC6-LG15CB	G	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	0.0	150	4.5
C2R-CC6-LG20CB	G	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	0.0	150	4.5
C2R-CC6-RG10CB	G	10.0	60.0	63.00	60.00	45.00	0.0	150	4.0
C2R-CC6-RG15CB	G	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	0.0	150	4.5
C2R-CC6-RG20CB	G	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	0.0	150	4.5

R = à droite, L = à gauche


Unité de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

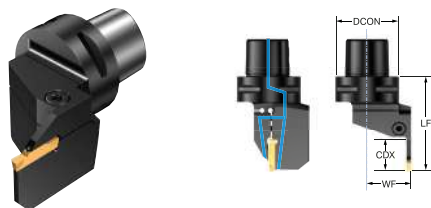

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2R-CC3-LE08CB	E	0.315	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
C2R-CC3-LE15CB	E	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
C2R-CC3-LF10CB	F	0.394	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
C2R-CC3-LF15CB	F	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
C2R-CC3-LG10CB	G	0.394	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
C2R-CC3-LG15CB	G	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
C2R-CC3-LG20CB	G	0.787	2.362	1.260	2.362	0.866	0.000	2176	3.3
C2R-CC3-RE08CB	E	0.315	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
C2R-CC3-RE15CB	E	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
C2R-CC3-RF10CB	F	0.394	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
C2R-CC3-RF15CB	F	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
C2R-CC3-RG10CB	G	0.394	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
C2R-CC3-RG15CB	G	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
C2R-CC3-RG20CB	G	0.787	2.362	1.260	2.362	0.866	0.000	2176	3.3
C2R-CC4-LE08CB	E	0.315	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0
C2R-CC4-LE15CB	E	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
C2R-CC4-LF10CB	F	0.394	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0
C2R-CC4-LF15CB	F	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
C2R-CC4-LG10CB	G	0.394	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0
C2R-CC4-LG15CB	G	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
C2R-CC4-LG20CB	G	0.787	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
C2R-CC4-RE08CB	E	0.315	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0
C2R-CC4-RE15CB	E	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
C2R-CC4-RF10CB	F	0.394	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0
C2R-CC4-RF15CB	F	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
C2R-CC4-RG10CB	G	0.394	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0



R = à droite, L = à gauche

Unité de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

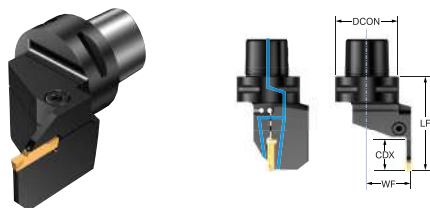

Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2R-CC4-RG15CB	G	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
C2R-CC4-RG20CB	G	0.787	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
C2R-CC5-LE08CB	E	0.315	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
C2R-CC5-LE15CB	E	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.3
C2R-CC5-LF10CB	F	0.394	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
C2R-CC5-LF20CB	F	0.787	2.559	1.969	2.559	1.378	0.000	2176	3.3
C2R-CC5-LG10CB	G	0.394	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
C2R-CC5-LG15CB	G	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.3
C2R-CC5-LG20CB	G	0.787	2.559	1.969	2.559	1.378	0.000	2176	3.3
C2R-CC5-RE08CB	E	0.315	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
C2R-CC5-RE15CB	E	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.3
C2R-CC5-RF10CB	F	0.394	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
C2R-CC5-RF20CB	F	0.787	2.559	1.969	2.559	1.378	0.000	2176	3.3
C2R-CC5-RG10CB	G	0.394	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
C2R-CC5-RG15CB	G	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.3
C2R-CC5-RG20CB	G	0.787	2.559	1.969	2.559	1.378	0.000	2176	3.3
C2R-CC6-LG10CB	G	0.394	2.362	2.480	2.362	1.772	0.000	2176	3.0
C2R-CC6-LG15CB	G	0.591	2.559	2.480	2.559	1.772	0.000	2176	3.3
C2R-CC6-LG20CB	G	0.787	2.756	2.480	2.756	1.772	0.000	2176	3.3
C2R-CC6-RG10CB	G	0.394	2.362	2.480	2.362	1.772	0.000	2176	3.0
C2R-CC6-RG15CB	G	0.591	2.559	2.480	2.559	1.772	0.000	2176	3.3
C2R-CC6-RG20CB	G	0.787	2.756	2.480	2.756	1.772	0.000	2176	3.3

R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis



Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NOUVEAU	C2R-CC3-LD08GB	D	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	3.5
NOUVEAU	C2R-CC3-LD15GB	D	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.0
NOUVEAU	C2R-CC3-RD08GB	D	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	3.5
NOUVEAU	C2R-CC3-RD15GB	D	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.0
NOUVEAU	C2R-CC4-LD08GB	D	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	3.5
NOUVEAU	C2R-CC4-LD15GB	D	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.0
NOUVEAU	C2R-CC4-RD08GB	D	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	3.5
NOUVEAU	C2R-CC4-RD15GB	D	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.0
NOUVEAU	C2R-CC5-LD08GB	D	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	3.5
NOUVEAU	C2R-CC5-LD15GB	D	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.0
NOUVEAU	C2R-CC5-RD08GB	D	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	3.5
NOUVEAU	C2R-CC5-RD15GB	D	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.0


R = à droite, L = à gauche

Unité de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis



Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	NOUVEAU C2R-CC3-LD08GB	D	0.315	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	2.6
	NOUVEAU C2R-CC3-LD15GB	D	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.0
	NOUVEAU C2R-CC3-RD08GB	D	0.315	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	2.6
	NOUVEAU C2R-CC3-RD15GB	D	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.0
	NOUVEAU C2R-CC4-LD08GB	D	0.315	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	2.6
	NOUVEAU C2R-CC4-LD15GB	D	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.0
	NOUVEAU C2R-CC4-RD08GB	D	0.315	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	2.6
	NOUVEAU C2R-CC4-RD15GB	D	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.0
	NOUVEAU C2R-CC5-LD08GB	D	0.315	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	2.6
	NOUVEAU C2R-CC5-LD15GB	D	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.0
	NOUVEAU C2R-CC5-RD08GB	D	0.315	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	2.6
	NOUVEAU C2R-CC5-RD15GB	D	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.0

R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe CoroCut® 2 pour profilage



Métrique (mm)

RMPX
[deg]

 90.00

		Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	NOUVEAU	C2T-CC3-NG20BB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	2.00	0.0	150	4.5
	NOUVEAU	C2T-CC4-NG20BB	G	20.0	70.0	40.00	70.00	2.00	0.0	150	4.5
	NOUVEAU	C2T-CC4-NJ25BB	J	25.0	77.0	40.00	77.00	3.00	0.0	150	5.5
	NOUVEAU	C2T-CC5-NG20BB	G	20.0	70.0	50.00	70.00	2.00	0.0	150	4.5
	NOUVEAU	C2T-CC5-NJ25BB	J	25.0	77.0	50.00	77.00	3.00	0.0	150	5.5
	NOUVEAU	C2T-CC6-NG20BB	G	20.0	75.0	63.00	75.00	2.00	0.0	150	4.5
	NOUVEAU	C2T-CC6-NJ25BB	J	25.0	82.0	63.00	82.00	3.00	0.0	150	5.5

Impérial (pouces)


RMPX
[deg]

 90.00

		Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in2]	TQ [ft]
	NOUVEAU	C2T-CC3-NG20BB	G	0.787	2.362	1.260	2.362	0.079	0.000	2176	3.3
	NOUVEAU	C2T-CC4-NG20BB	G	0.787	2.756	1.575	2.756	0.079	0.000	2176	3.3
	NOUVEAU	C2T-CC4-NJ25BB	J	0.984	3.031	1.575	3.031	0.118	0.000	2176	4.1
	NOUVEAU	C2T-CC5-NG20BB	G	0.787	2.756	1.969	2.756	0.079	0.000	2176	3.3
	NOUVEAU	C2T-CC5-NJ25BB	J	0.984	3.031	1.969	3.031	0.118	0.000	2176	4.1
	NOUVEAU	C2T-CC6-NG20BB	G	0.787	2.953	2.480	2.953	0.079	0.000	2176	3.3
	NOUVEAU	C2T-CC6-NJ25BB	J	0.984	3.228	2.480	3.228	0.118	0.000	2176	4.1

Unité de coupe CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Courbe B

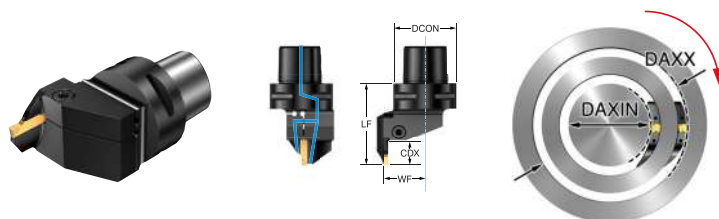


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-CC4-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5

R = à droite, L = à gauche

Unité de coupe CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Courbe B

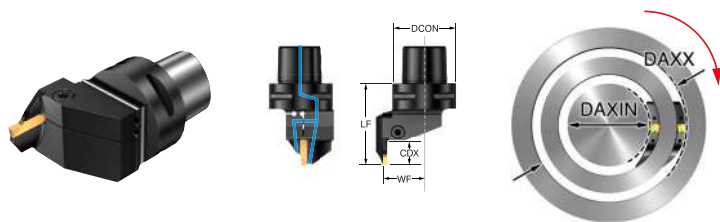


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-CC6-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	95.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
C2A-CC6-RFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	75.0	63.00	75.00	39.00	0.0	150	6.5	
C2A-CC6-RFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	75.0	63.00	75.00	39.00	0.0	150	6.5	
C2A-CC6-RFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	75.0	63.00	75.00	39.00	0.0	150	6.5	
	C2A-CC4-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
C2A-CC4-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5	

R = à droite, L = à gauche

Unité de coupe CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Courbe B

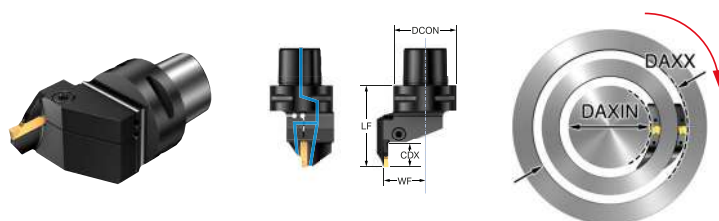


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-CC4-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	NOUVEAU C2A-CC5-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5

R = à droite, L = à gauche

Unité de coupe CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Courbe B

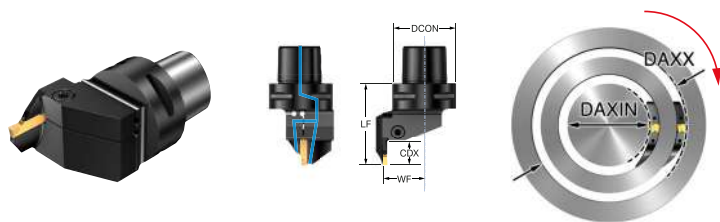


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-CC6-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	75.0	63.00	75.00	39.00	0.0	150	6.5
	C2A-CC6-LFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	75.0	63.00	75.00	39.00	0.0	150	6.5

R = à droite, L = à gauche

Unité de coupe CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Courbe B

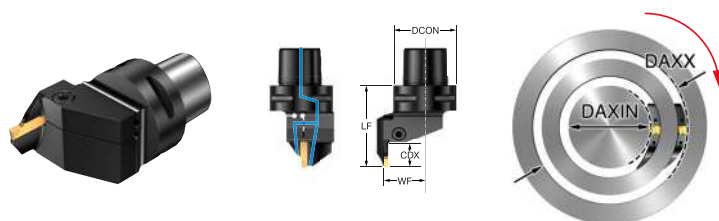


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-CC4-RFG15B-042CB	G	0.591	1.654	2.362	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFG15B-054CB	G	0.591	2.126	2.953	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFG15B-067CB	G	0.591	2.638	3.937	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFG15B-090CB	G	0.591	3.543	6.299	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	5.118	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFH18B-300CB	H	0.709	11.811	28.740	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	5.118	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	10.685	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFK18B-058CB	K	0.709	2.283	3.937	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFK18B-168CB	K	0.709	6.614	15.748	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFK18B-220CB	K	0.709	8.661	20.370	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3

R = à droite, L = à gauche

Unité de coupe CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Courbe B

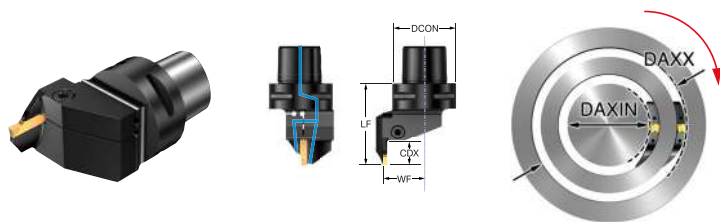

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-CC6-RFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFH18B-300CB	H	0.709	11.811	78.740	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	3.740	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFK18B-058CB	K	0.709	2.283	3.937	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFK18B-168CB	K	0.709	6.614	15.748	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFK18B-220CB	K	0.709	8.661	39.370	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
C2A-CC6-RFL23B-050CB	L	0.906	1.969	3.150	2.953	2.480	2.953	1.535	0.000	2176	4.8	
C2A-CC6-RFL23B-075CB	L	0.906	2.953	5.906	2.953	2.480	2.953	1.535	0.000	2176	4.8	
C2A-CC6-RFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.953	2.480	2.953	1.535	0.000	2176	4.8	
	C2A-CC4-LFG15B-042CB	G	0.591	1.654	2.362	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFG15B-054CB	G	0.591	2.126	2.953	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFG15B-067CB	G	0.591	2.638	3.937	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFG15B-090CB	G	0.591	3.543	6.299	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
C2A-CC4-LFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3	

R = à droite, L = à gauche




Unité de coupe CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Courbe B

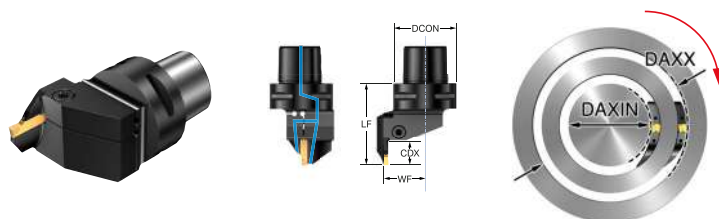

Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-CC4-LFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	5.118	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFH18B-300CB	H	0.709	11.811	78.740	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	5.118	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	NOUVEAU C2A-CC5-LFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFK18B-058CB	K	0.709	2.283	3.937	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFK18B-168CB	K	0.709	6.614	15.748	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFK18B-220CB	K	0.709	8.661	39.370	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFH18B-300CB	H	0.709	11.811	78.740	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	5.118	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3




R = à droite, L = à gauche



Unité de coupe CoroCut® 2 pour les gorges frontales

Courbe B

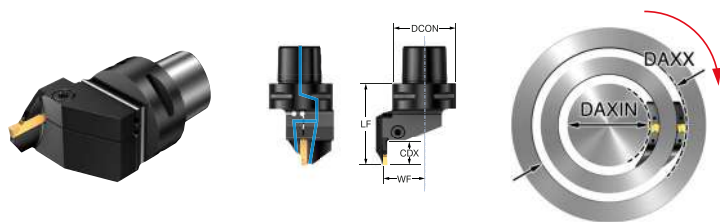


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-CC6-LFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFK18B-058CB	K	0.709	2.283	3.937	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFK18B-168CB	K	0.709	6.614	15.748	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFK18B-220CB	K	0.709	8.661	39.370	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFL23B-075CB	L	0.906	2.953	5.906	2.953	2.480	2.953	1.535	0.000	2176	4.8
	C2A-CC6-LFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.953	2.480	2.953	1.535	0.000	2176	4.8

R = à droite, L = à gauche

Têtes de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

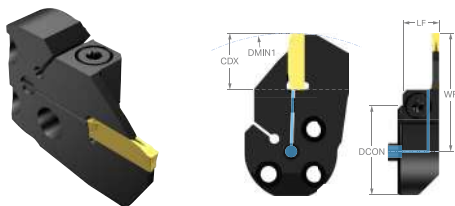

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2R-SL25-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	25.00	14.00	30.85	0.1	150	2.0
C2R-SL25-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
C2R-SL25-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
C2R-SL25-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	25.00	14.00	37.60	0.1	150	3.0
C2R-SL25-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	25.00	14.00	30.85	0.1	150	2.0
C2R-SL25-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
C2R-SL25-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
C2R-SL25-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	25.00	14.00	37.60	0.1	150	3.0
C2R-SL32-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
C2R-SL32-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2R-SL32-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2R-SL32-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2R-SL32-LH23GB	H	23.0	92.0	18.0	32.00	18.00	46.10	0.1	150	3.0
C2R-SL32-LJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2R-SL32-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
C2R-SL32-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2R-SL32-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2R-SL32-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2R-SL32-RH23GB	H	23.0	92.0	18.0	32.00	18.00	46.10	0.1	150	3.0
C2R-SL32-RJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2R-SL40-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	40.00	14.00	38.00	0.1	150	2.0
C2R-SL40-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
C2R-SL40-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
C2R-SL40-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	40.00	14.00	45.10	0.1	150	3.0
C2R-SL40-LH23GB	H	23.0	92.0	18.0	40.00	18.00	50.10	0.1	150	3.0
C2R-SL40-LJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0

R = à droite, L = à gauche



Têtes de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

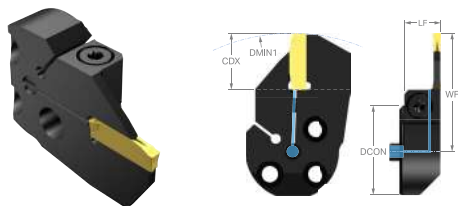


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-SL40-LK18GB	K	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2R-SL40-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	40.00	14.00	38.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	40.00	14.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-RH23GB	H	23.0	92.0	18.0	40.00	18.00	50.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-RJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-RK18GB	K	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0

R = à droite, L = à gauche

Têtes de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

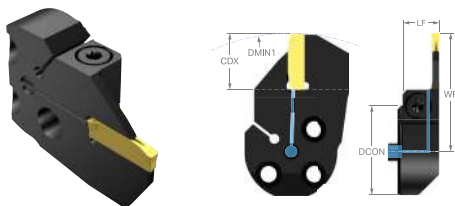

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in ²]	TQ [ft]
C2R-SL25-LD12GB	D	0.472	5.47	0.551	0.984	0.551	1.215	0.004	2176	1.5
C2R-SL25-LE15GB	E	0.591	5.04	0.551	0.984	0.551	1.333	0.004	2176	1.5
C2R-SL25-LF15GB	F	0.591	5.24	0.551	0.984	0.551	1.333	0.004	2176	1.5
C2R-SL25-LG18GB	G	0.709	5.39	0.551	0.984	0.551	1.480	0.004	2176	2.2
C2R-SL25-RD12GB	D	0.472	5.47	0.551	0.984	0.551	1.215	0.004	2176	1.5
C2R-SL25-RE15GB	E	0.591	5.04	0.551	0.984	0.551	1.333	0.004	2176	1.5
C2R-SL25-RF15GB	F	0.591	5.24	0.551	0.984	0.551	1.333	0.004	2176	1.5
C2R-SL25-RG18GB	G	0.709	5.39	0.551	0.984	0.551	1.480	0.004	2176	2.2
C2R-SL32-LD12GB	D	0.472	5.47	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
C2R-SL32-LE15GB	E	0.591	5.04	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2R-SL32-LF15GB	F	0.591	5.24	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2R-SL32-LG18GB	G	0.709	5.39	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2R-SL32-LH23GB	H	0.906	3.62	0.709	1.260	0.709	1.815	0.004	2176	2.2
C2R-SL32-LJ18GB	J	0.709	3.62	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2R-SL32-RD12GB	D	0.472	5.47	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
C2R-SL32-RE15GB	E	0.591	5.04	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2R-SL32-RF15GB	F	0.591	5.24	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2R-SL32-RG18GB	G	0.709	5.39	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2R-SL32-RH23GB	H	0.906	3.62	0.709	1.260	0.709	1.815	0.004	2176	2.2
C2R-SL32-RJ18GB	J	0.709	3.62	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2R-SL40-LD12GB	D	0.472	5.47	0.551	1.575	0.551	1.496	0.004	2176	1.5
C2R-SL40-LE15GB	E	0.591	5.04	0.551	1.575	0.551	1.575	0.004	2176	1.5
C2R-SL40-LF15GB	F	0.591	5.24	0.551	1.575	0.551	1.575	0.004	2176	1.5
C2R-SL40-LG18GB	G	0.709	5.39	0.551	1.575	0.551	1.776	0.004	2176	2.2
C2R-SL40-LH23GB	H	0.906	3.62	0.709	1.575	0.709	1.972	0.004	2176	2.2
C2R-SL40-LJ18GB	J	0.709	3.62	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2

R = à droite, L = à gauche



Têtes de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

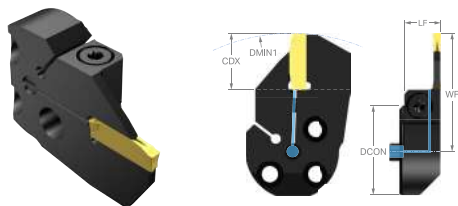


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]
	C2R-SL40-LK18GB	K	0.709	3.62	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2R-SL40-RD12GB	D	0.472	5.47	0.551	1.575	0.551	1.496	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-RE15GB	E	0.591	5.04	0.551	1.575	0.551	1.575	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-RF15GB	F	0.591	5.24	0.551	1.575	0.551	1.575	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-RG18GB	G	0.709	5.39	0.551	1.575	0.551	1.776	0.004	2176	2.2
	C2R-SL40-RH23GB	H	0.906	3.62	0.709	1.575	0.709	1.972	0.004	2176	2.2
	C2R-SL40-RJ18GB	J	0.709	3.62	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2R-SL40-RK18GB	K	0.709	3.62	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0

R = à droite, L = à gauche


Têtes de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

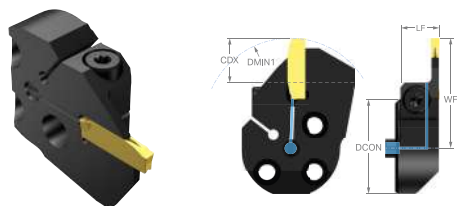

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2R-SL25-LG13GC	G	13.0	137.0	14.0	25.00	14.00	32.60	0.1	150	3.0
C2R-SL25-RG13GC	G	13.0	137.0	14.0	25.00	14.00	32.60	0.1	150	3.0
C2R-SL32-LG13GC	G	13.0	137.0	14.0	32.00	14.00	36.10	0.1	150	2.5
C2R-SL32-LJ18GC	J	18.0	83.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2R-SL32-RG13GC	G	13.0	137.0	14.0	32.00	14.00	36.10	0.1	150	2.5
C2R-SL32-RJ18GC	J	18.0	83.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2R-SL40-LG12GC	G	12.0	137.0	14.0	40.00	14.00	39.10	0.1	150	2.0
C2R-SL40-LK17GC	K	17.0	87.0	18.0	40.00	18.00	44.10	0.1	150	2.5
C2R-SL40-RG12GC	G	12.0	137.0	14.0	40.00	14.00	39.10	0.1	150	2.0
C2R-SL40-RK17GC	K	17.0	87.0	18.0	40.00	18.00	44.10	0.1	150	2.5



R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2R-SL25-LG13GC	G	0.512	5.39	0.551	0.984	0.551	1.283	0.004	2176	2.2
C2R-SL25-RG13GC	G	0.512	5.39	0.551	0.984	0.551	1.283	0.004	2176	2.2
C2R-SL32-LG13GC	G	0.512	5.39	0.551	1.260	0.551	1.421	0.004	2176	1.8
C2R-SL32-LJ18GC	J	0.709	3.27	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2R-SL32-RG13GC	G	0.512	5.39	0.551	1.260	0.551	1.421	0.004	2176	1.8
C2R-SL32-RJ18GC	J	0.709	3.27	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2R-SL40-LG12GC	G	0.472	5.39	0.551	1.575	0.551	1.539	0.004	2176	1.5
C2R-SL40-LK17GC	K	0.669	3.43	0.709	1.575	0.709	1.736	0.004	2176	1.8
C2R-SL40-RG12GC	G	0.472	5.39	0.551	1.575	0.551	1.539	0.004	2176	1.5
C2R-SL40-RK17GC	K	0.669	3.43	0.709	1.575	0.709	1.736	0.004	2176	1.8

R = à droite, L = à gauche



Têtes de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Version à fixation par ressort




Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	BD [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2R-SL70-LG15AB	G	15.0	100.0	14.0	70.0	15.50	48.00	0.0	70.0	80	4.0
C2R-SL70-LH30AB	H	30.0	100.0	14.0	70.0	16.00	56.00	0.0	70.0	80	4.5
C2R-SL70-LK15AB	J	15.0	120.0	15.0	70.0	18.00	36.00	0.0	70.0	80	2.0
C2R-SL70-LK30AB	K	30.0	120.0	14.0	70.0	17.00	55.00	0.0	70.0	80	4.5
C2R-SL70-LK45AB	K	45.0	120.0	15.0	70.0	18.00	71.00	0.0	70.0	80	6.0
C2R-SL70-LL35AB	L	35.0	90.0	14.0	70.0	18.00	61.00	0.0	70.0	80	6.5
C2R-SL70-LL50AB	L	50.0	105.0	14.0	70.0	18.00	81.00	0.0	70.0	80	6.5
C2R-SL70-RG15AB	G	15.0	100.0	14.0	70.0	15.50	48.00	0.0	70.0	80	4.0
C2R-SL70-RH30AB	H	30.0	100.0	14.0	70.0	16.00	56.00	0.0	70.0	80	4.5
C2R-SL70-RK15AB	J	15.0	120.0	15.0	70.0	18.00	36.00	0.0	70.0	80	2.0
C2R-SL70-RK30AB	K	30.0	120.0	14.0	70.0	17.00	55.00	0.0	70.0	80	4.5
C2R-SL70-RK45AB	K	45.0	120.0	15.0	70.0	18.00	71.00	0.0	70.0	80	6.0
C2R-SL70-RL35AB	L	35.0	90.0	14.0	70.0	18.00	61.00	0.0	70.0	80	6.5
C2R-SL70-RL50AB	L	50.0	105.0	14.0	70.0	18.00	81.00	0.0	70.0	80	6.5

R = à droite, L = à gauche

Têtes de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges

Version à fixation par ressort

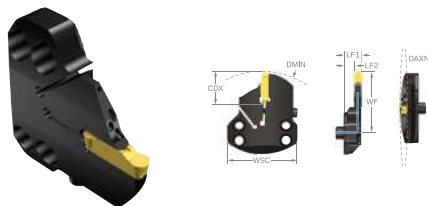


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	BD [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	WSC [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2R-SL70-LG15AB	G	0.591	3.94	0.551	2.756	0.610	1.890	0.000	2.756	1160	3.0
C2R-SL70-LH30AB	H	1.181	3.94	0.551	2.756	0.630	2.205	0.000	2.756	1160	3.3
C2R-SL70-LK15AB	J	0.591	4.72	0.591	2.756	0.709	1.417	0.000	2.756	1160	1.5
C2R-SL70-LK30AB	K	1.181	4.72	0.551	2.756	0.669	2.165	0.000	2.756	1160	3.3
C2R-SL70-LK45AB	K	1.772	4.72	0.591	2.756	0.709	2.795	0.000	2.756	1160	4.4
C2R-SL70-LL35AB	L	1.378	3.54	0.551	2.756	0.709	2.402	0.000	2.756	1160	4.8
C2R-SL70-LL50AB	L	1.969	4.13	0.551	2.756	0.709	3.189	0.000	2.756	1160	4.8
C2R-SL70-RG15AB	G	0.591	3.94	0.551	2.756	0.610	1.890	0.000	2.756	1160	3.0
C2R-SL70-RH30AB	H	1.181	3.94	0.551	2.756	0.630	2.205	0.000	2.756	1160	3.3
C2R-SL70-RK15AB	J	0.591	4.72	0.591	2.756	0.709	1.417	0.000	2.756	1160	1.5
C2R-SL70-RK30AB	K	1.181	4.72	0.551	2.756	0.669	2.165	0.000	2.756	1160	3.3
C2R-SL70-RK45AB	K	1.772	4.72	0.591	2.756	0.709	2.795	0.000	2.756	1160	4.4
C2R-SL70-RL35AB	L	1.378	3.54	0.551	2.756	0.709	2.402	0.000	2.756	1160	4.8
C2R-SL70-RL50AB	L	1.969	4.13	0.551	2.756	0.709	3.189	0.000	2.756	1160	4.8

R = à droite, L = à gauche

Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

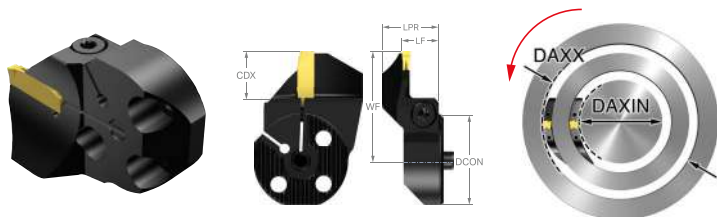


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGF12B-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-LGF12B-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-LGF15B-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-LGF15B-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-LGF15B-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-LGG12B-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150	2.5
C2A-SL32-LGG15B-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGG15B-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGG18B-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGG18B-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGG18B-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGG18B-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-LGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-LGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-LGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-LGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-LGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-LGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0

R = à droite, L = à gauche

Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

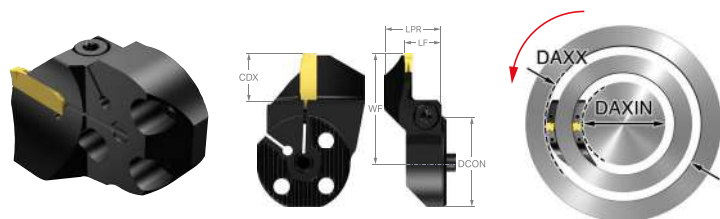

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-LGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-LGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-LGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-LGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-LGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-LGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-LGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-LGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0

R = à droite, L = à gauche



Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

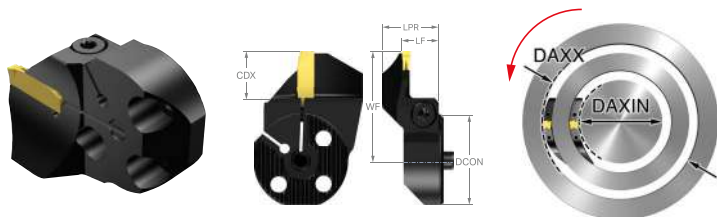


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2A-SL32-LGF12B-040GB	F	0.472	1.575	2.205	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-LGF12B-054GB	F	0.472	2.126	2.756	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-LGF15B-068GB	F	0.591	2.677	3.858	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-LGF15B-090GB	F	0.591	3.543	5.512	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-LGF15B-130GB	F	0.591	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-LGG12B-034GB	G	0.472	1.339	1.732	0.551	1.260	0.551	1.382	0.004	2176	1.8
C2A-SL32-LGG15B-042GB	G	0.591	1.654	2.362	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGG15B-054GB	G	0.591	2.126	2.953	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGG18B-067GB	G	0.709	2.638	3.937	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGG18B-090GB	G	0.709	3.543	6.299	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGG18B-130GB	G	0.709	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGG18B-300GB	G	0.709	11.811	39.370	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGH18B-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGH18B-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGH18B-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGH18B-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGH18B-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGH18B-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGH18B-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGJ18B-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-LGJ18B-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-LGJ18B-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-LGJ18B-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-LGJ18B-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-LGJ18B-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-LGK18B-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0

R = à droite, L = à gauche

Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

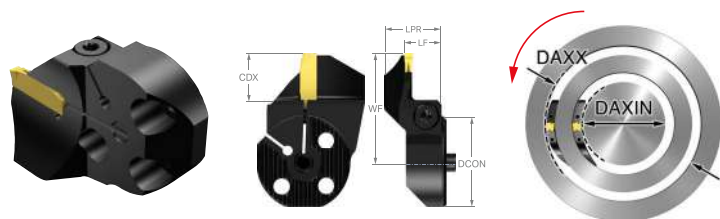

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in ²]	TQ [ft]
C2A-SL32-LGK18B-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-LGK18B-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-LGK18B-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-LGK18B-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-LGH18B-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-LGH18B-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-LGH18B-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-LGH18B-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-LGH18B-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-LGH18B-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-LGH18B-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-LGJ18B-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-LGJ18B-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-LGJ18B-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-LGJ18B-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-LGJ18B-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-LGJ18B-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-LGK18B-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-LGK18B-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-LGK18B-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-LGK18B-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-LGK18B-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0

R = à droite, L = à gauche



Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

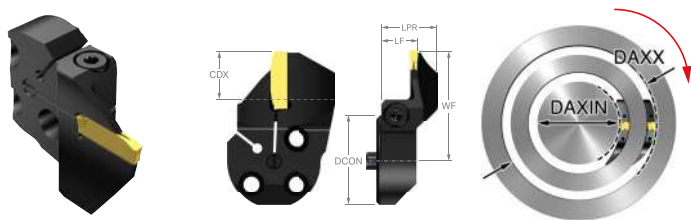


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-SL32-RGF12B-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-RGF12B-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-RGF15B-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-RGF15B-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-RGF15B-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-RGG12B-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150	2.5
C2A-SL32-RGG15B-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGG15B-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGG18B-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGG18B-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGG18B-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGG18B-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-RGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-RGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-RGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-RGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-RGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-RGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0

R = à droite, L = à gauche

Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

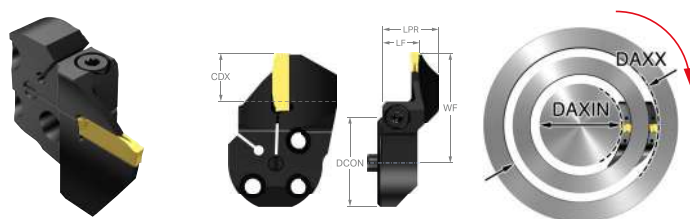

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-SL32-RGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-RGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-RGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-RGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-RGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-RGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-RGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-RGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-RGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0

R = à droite, L = à gauche



Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

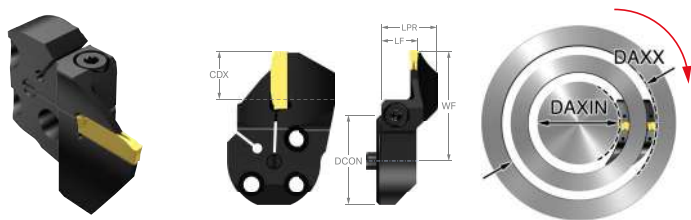


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in ²]	TQ [ft]
C2A-SL32-RGF12B-040GB	F	0.472	1.575	2.205	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-RGF12B-054GB	F	0.472	2.126	2.756	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-RGF15B-068GB	F	0.591	2.677	3.858	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-RGF15B-090GB	F	0.591	3.543	5.512	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-RGF15B-130GB	F	0.591	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-RGG12B-034GB	G	0.472	1.339	1.732	0.551	1.260	0.551	1.382	0.004	2176	1.8
C2A-SL32-RGG15B-042GB	G	0.591	1.654	2.362	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGG15B-054GB	G	0.591	2.126	2.953	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGG18B-067GB	G	0.709	2.638	3.937	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGG18B-090GB	G	0.709	3.543	6.299	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGG18B-130GB	G	0.709	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGG18B-300GB	G	0.709	11.811	39.370	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGH18B-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGH18B-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGH18B-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGH18B-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGH18B-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGH18B-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGH18B-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGJ18B-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-RGJ18B-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-RGJ18B-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-RGJ18B-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-RGJ18B-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-RGJ18B-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-RGK18B-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0

R = à droite, L = à gauche

Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

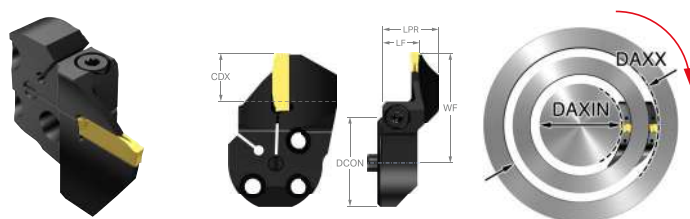

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2A-SL32-RGK18B-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-RGK18B-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-RGK18B-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-RGK18B-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-RGH18B-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18B-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18B-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18B-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18B-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18B-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18B-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGJ18B-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGJ18B-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGJ18B-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGJ18B-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGJ18B-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGJ18B-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGK18B-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-RGK18B-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-RGK18B-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-RGK18B-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-RGK18B-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0

R = à droite, L = à gauche



Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

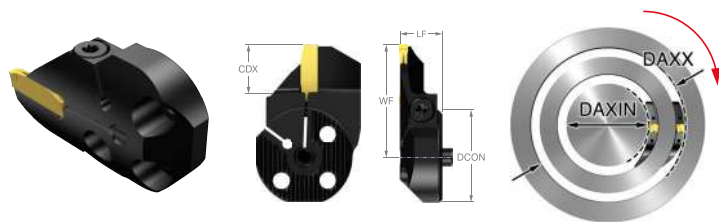


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGF12A-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-LGF12A-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-LGF15A-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-LGF15A-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-LGF15A-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-LGG12A-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150	2.5
C2A-SL32-LGG15A-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGG15A-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGG18A-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGG18A-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGG18A-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGG18A-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-LGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-LGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-LGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-LGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-LGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-LGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-LGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0

R = à droite, L = à gauche

Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

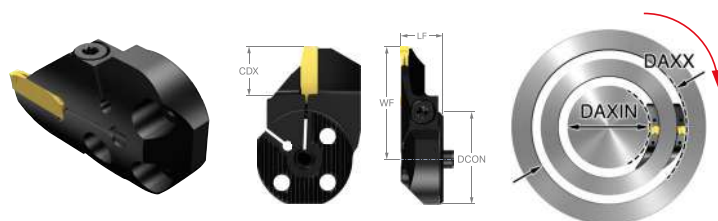

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-LGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-LGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-RGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-RGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-LGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-LGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-LGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-LGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0

R = à droite, L = à gauche



Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

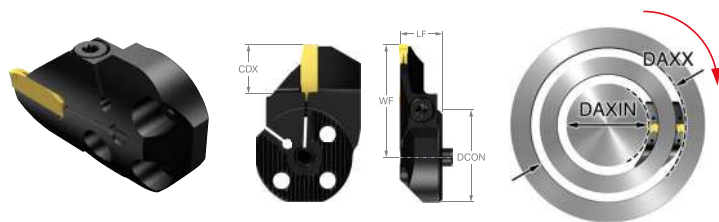


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2A-SL32-LGF12A-040GB	F	0.472	1.575	2.205	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-LGF12A-054GB	F	0.472	2.126	2.756	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-LGF15A-068GB	F	0.591	2.677	3.858	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-LGF15A-090GB	F	0.591	3.543	5.512	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-LGF15A-130GB	F	0.591	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-LGG12A-034GB	G	0.472	1.339	1.732	0.551	1.260	0.551	1.382	0.004	2176	1.8
C2A-SL32-LGG15A-042GB	G	0.591	1.654	2.362	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGG15A-054GB	G	0.591	2.126	2.953	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGG18A-067GB	G	0.709	2.638	3.937	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGG18A-090GB	G	0.709	3.543	6.299	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGG18A-130GB	G	0.709	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGG18A-300GB	G	0.709	11.811	39.370	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGH18A-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGH18A-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGH18A-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGH18A-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGH18A-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGH18A-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGH18A-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-LGJ18A-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-LGJ18A-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-LGJ18A-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-LGJ18A-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-LGJ18A-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-LGJ18A-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-LGK18A-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0

R = à droite, L = à gauche

Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

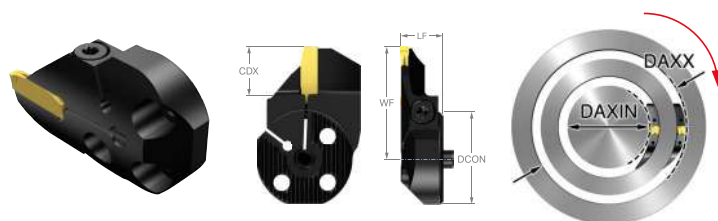


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2A-SL32-LGK18A-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-LGK18A-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-LGK18A-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-RGK18A-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-RGK18A-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-LGH18A-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-LGH18A-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-LGH18A-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-LGH18A-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-LGH18A-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-LGH18A-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-LGH18A-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-LGJ18A-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-LGJ18A-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-LGJ18A-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-LGJ18A-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-LGJ18A-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-LGJ18A-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-LGK18A-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-LGK18A-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-LGK18A-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-LGK18A-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0

R = à droite, L = à gauche

Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

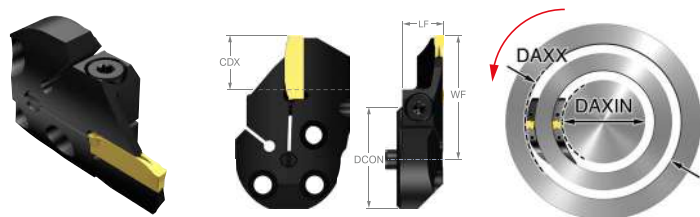


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-RGF12A-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-RGF12A-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-RGF15A-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-RGF15A-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-RGF15A-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
C2A-SL32-RGG12A-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150	2.5
C2A-SL32-RGG15A-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGG15A-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGG18A-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGG18A-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGG18A-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGG18A-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
C2A-SL32-RGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-RGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-RGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-RGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-RGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
C2A-SL32-RGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5

R = à droite, L = à gauche

Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

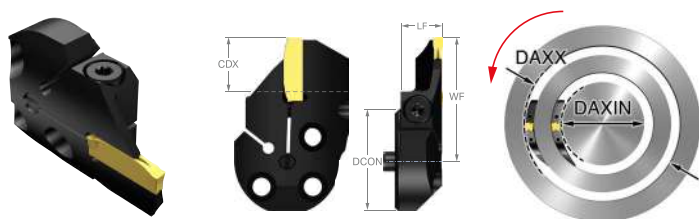

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-SL32-RGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-RGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-RGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-LGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-RGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-RGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-RGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-RGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-RGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0

R = à droite, L = à gauche



Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

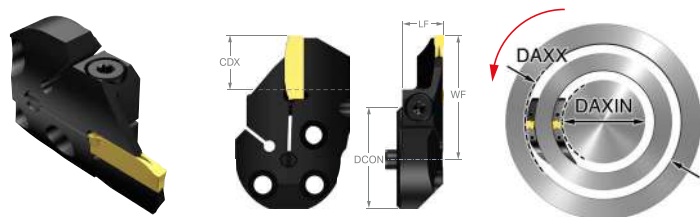


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in ²]	TQ [ft]
C2A-SL32-LGK18A-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-RGF12A-040GB	F	0.472	1.575	2.205	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-RGF12A-054GB	F	0.472	2.126	2.756	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-RGF15A-068GB	F	0.591	2.677	3.858	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-RGF15A-090GB	F	0.591	3.543	5.512	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-RGF15A-130GB	F	0.591	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
C2A-SL32-RGG12A-034GB	G	0.472	1.339	1.732	0.551	1.260	0.551	1.382	0.004	2176	1.8
C2A-SL32-RGG15A-042GB	G	0.591	1.654	2.362	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGG15A-054GB	G	0.591	2.126	2.953	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGG18A-067GB	G	0.709	2.638	3.937	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGG18A-090GB	G	0.709	3.543	6.299	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGG18A-130GB	G	0.709	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGG18A-300GB	G	0.709	11.811	39.370	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGH18A-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGH18A-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGH18A-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGH18A-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGH18A-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGH18A-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGH18A-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
C2A-SL32-RGJ18A-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-RGJ18A-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-RGJ18A-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-RGJ18A-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-RGJ18A-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
C2A-SL32-RGJ18A-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6

R = à droite, L = à gauche

Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

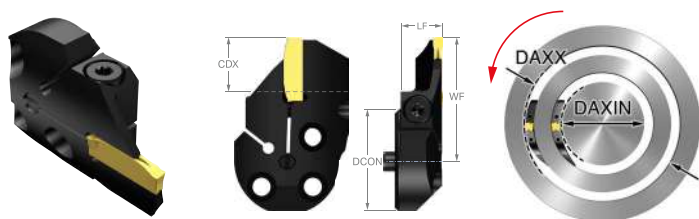


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2A-SL32-RGK18A-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-RGK18A-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-RGK18A-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-LGK18A-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-RGH18A-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18A-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18A-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18A-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18A-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18A-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18A-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGJ18A-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGJ18A-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGJ18A-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGJ18A-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGJ18A-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGJ18A-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGK18A-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-RGK18A-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-RGK18A-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-RGK18A-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-RGK18A-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0

R = à droite, L = à gauche

Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Fixation par vis

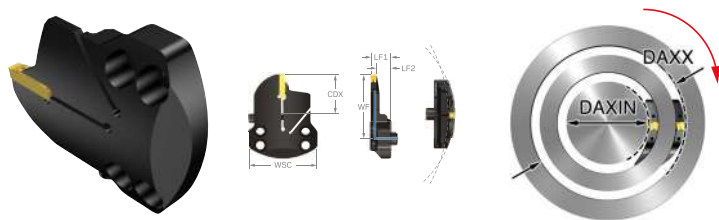

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-LGH40A-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-LGJ40A-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-LGK40A-168AB	K	40.0	168.0	300.0	17.0	20.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-LGK40A-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	WSC [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL70-LGH40A-290AB	H	1.575	11.417	19.685	0.591	0.669	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGJ40A-290AB	J	1.575	11.417	19.685	0.591	0.689	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGK40A-168AB	K	1.575	6.614	11.811	0.669	0.787	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGK40A-288AB	K	1.575	11.339	19.685	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1

R = à droite, L = à gauche

Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Version à fixation par ressort

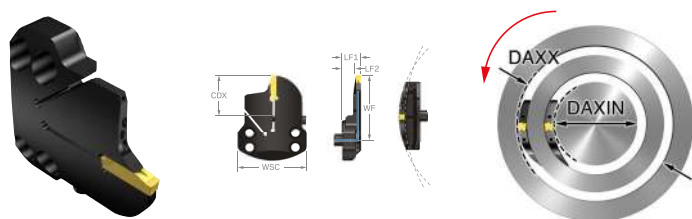

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-RGH40A-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-RGJ40A-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-RGK40A-168AB	K	40.0	168.0	300.0	17.0	20.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-RGK40A-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	WSC [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL70-RGH40A-290AB	H	1.575	11.417	19.685	0.591	0.669	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGJ40A-290AB	J	1.575	11.417	19.685	0.591	0.689	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGK40A-168AB	K	1.575	6.614	11.811	0.669	0.787	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGK40A-288AB	K	1.575	11.339	19.685	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1

R = à droite, L = à gauche

Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Version à fixation par ressort

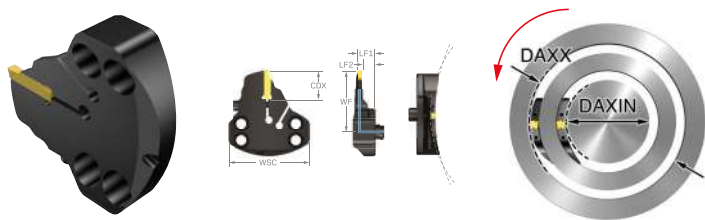

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-LGH15B-080AB	H	15.0	80.0	130.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-LGH15B-120AB	H	15.0	120.0	200.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-LGH15B-190AB	H	15.0	190.0	300.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-LGH40B-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-LGJ40B-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-LGK40B-168AB	K	40.0	168.0	300.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5
	C2A-SL70-LGK40B-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	WSC [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL70-LGH15B-080AB	H	0.591	3.150	5.118	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-LGH15B-120AB	H	0.591	4.724	7.874	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-LGH15B-190AB	H	0.591	7.480	11.811	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-LGH40B-290AB	H	1.575	11.417	19.685	0.591	0.669	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGJ40B-290AB	J	1.575	11.417	19.685	0.591	0.689	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGK40B-168AB	K	1.575	6.614	11.811	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGK40B-288AB	K	1.575	11.339	19.685	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1

R = à droite, L = à gauche

Tête de coupe CoroCut® 2 pour le tournage de gorges frontales

Version à fixation par ressort

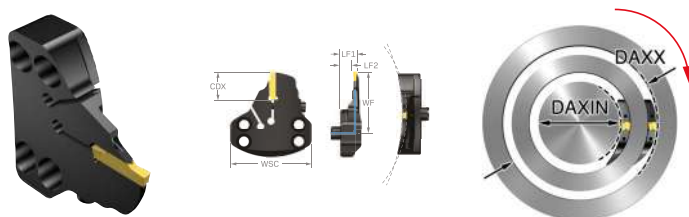

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-RGH15B-080AB	H	15.0	80.0	130.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-RGH15B-120AB	H	15.0	120.0	200.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-RGH15B-190AB	H	15.0	190.0	300.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-RGH40B-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-RGJ40B-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-RGK40B-168AB	K	40.0	168.0	300.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5
	C2A-SL70-RGK40B-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	WSC [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL70-RGH15B-080AB	H	0.591	3.150	5.118	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-RGH15B-120AB	H	0.591	4.724	7.874	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-RGH15B-190AB	H	0.591	7.480	11.811	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-RGH40B-290AB	H	1.575	11.417	19.685	0.591	0.669	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGJ40B-290AB	J	1.575	11.417	19.685	0.591	0.689	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGK40B-168AB	K	1.575	6.614	11.811	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGK40B-288AB	K	1.575	11.339	19.685	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1

R = à droite, L = à gauche



Barre d'alésage CoroCut® 2 pour le profilage

Fixation par vis



Métrique (mm)

RMPX
[deg]
20.00

		Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	NOUVEAU	C2T-CF40-LX20J25GB	J	25.0	63.5	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00	0.0	40	5.0
	NOUVEAU	C2T-CF40-LX20L25GB	L	25.0	63.5	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00	0.0	40	5.0
	NOUVEAU	C2T-CF40-RX20J25GB	J	25.0	63.5	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00	0.0	40	5.0
	NOUVEAU	C2T-CF40-RX20L25GB	L	25.0	63.5	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00	0.0	40	5.0

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


RMPX
[deg]
20.00

		Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	NOUVEAU	C2T-CFA24-LX20J25GB	J	0.984	2.52	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000	0.000	580	3.7
	NOUVEAU	C2T-CFA24-LX20L25GB	L	0.984	2.52	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000	0.000	580	3.7
	NOUVEAU	C2T-CFA24-RX20J25GB	J	0.984	2.52	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000	0.000	580	3.7
	NOUVEAU	C2T-CFA24-RX20L25GB	L	0.984	2.52	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000	0.000	580	3.7

R = à droite, L = à gauche

Barre d'alésage CoroCut® 2 pour les gorges intérieures

Fixation par vis

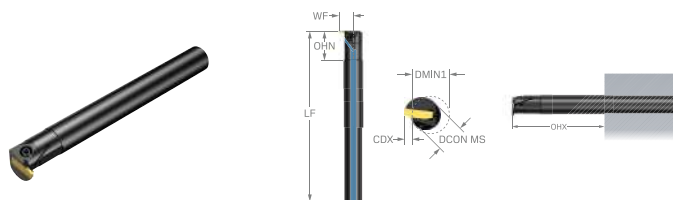

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2R-CE16-LD04GB	D	4.5	25.0	64.0	25.0	16.00	150.00	12.50	0.0	150	3.0
C2R-CE16-RD04GB	D	4.5	25.0	64.0	25.0	16.00	150.00	12.50	0.0	150	3.0
C2R-CE20-LD05GB	D	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	3.0
C2R-CE20-LE05GB	E	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	3.5
C2R-CE20-LG06GB	G	6.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	4.0
C2R-CE20-RD05GB	D	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	3.0
C2R-CE20-RE05GB	E	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	3.5
C2R-CE20-RG06GB	G	6.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	4.0
C2R-CE25-LE07GB	E	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	3.5
C2R-CE25-LG07GB	G	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	4.0
C2R-CE25-LH07GB	H	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.25	0.0	150	4.5
C2R-CE25-LJ08GB	J	8.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	5.0
C2R-CE25-RE07GB	E	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	3.5
C2R-CE25-RG07GB	G	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	4.0
C2R-CE25-RH07GB	H	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.25	0.0	150	4.5
C2R-CE25-RJ08GB	J	8.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	5.0

R = à droite, L = à gauche




Barre d'alésage CoroCut® 2 pour les gorges intérieures

Fixation par vis

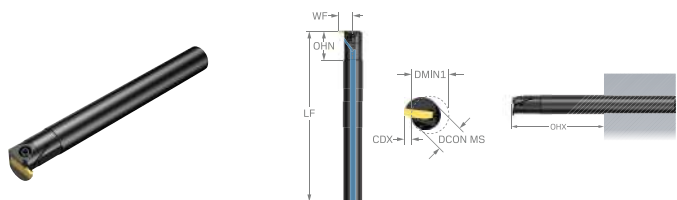

Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2R-CEA10-LD04GB	D	0.177	0.98	2.500	0.984	0.625	5.905	0.492	0.000	2176	2.2
C2R-CEA10-RD04GB	D	0.177	0.98	2.500	0.984	0.625	5.905	0.492	0.000	2176	2.2
C2R-CEA12-LD05GB	D	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	0.000	2176	2.2
C2R-CEA12-LE05GB	E	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	0.000	2176	2.6
C2R-CEA12-LG06GB	G	0.236	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.600	0.000	2176	3.0
C2R-CEA12-RD05GB	D	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	0.000	2176	2.2
C2R-CEA12-RE05GB	E	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	0.000	2176	2.6
C2R-CEA12-RG06GB	G	0.236	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.600	0.000	2176	3.0
C2R-CEA16-LE07GB	E	0.280	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.785	0.000	2176	2.6
C2R-CEA16-LG07GB	G	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	0.000	2176	3.0
C2R-CEA16-LH07GB	H	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.758	0.000	2176	3.3
C2R-CEA16-LJ08GB	J	0.315	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	0.000	2176	3.7
C2R-CEA16-RE07GB	E	0.280	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.785	0.000	2176	2.6
C2R-CEA16-RG07GB	G	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	0.000	2176	3.0
C2R-CEA16-RH07GB	H	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.758	0.000	2176	3.3
C2R-CEA16-RJ08GB	J	0.315	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	0.000	2176	3.7



R = à droite, L = à gauche

Barre d'alésage CoroCut® 2 pour les gorges intérieures

Fixation par vis



Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2R-CF32-LE09GB	E	9.5	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.50	0.0	150	4.0
C2R-CF32-LG09GB	G	9.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.25	0.0	150	4.5
C2R-CF32-LH10GB	H	10.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	26.50	0.0	150	4.5
C2R-CF32-LJ11GB	J	11.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	27.00	0.0	150	5.0
C2R-CF32-RE09GB	E	9.5	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.50	0.0	150	4.0
C2R-CF32-RG09GB	G	9.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.25	0.0	150	4.5
C2R-CF32-RH10GB	H	10.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	26.50	0.0	150	4.5
C2R-CF32-RJ11GB	J	11.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	27.00	0.0	150	5.0
C2R-CF40-LG11GB	G	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	4.5
C2R-CF40-LH11GB	H	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.0
C2R-CF40-LJ11GB	J	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.5
C2R-CF40-LK11GB	K	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.5
C2R-CF40-RG11GB	G	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	4.5
C2R-CF40-RH11GB	H	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.0
C2R-CF40-RJ11GB	J	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.5
C2R-CF40-RK11GB	K	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.5
C2R-CF50-LH13GB	H	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.0
C2R-CF50-LJ13GB	J	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.5
C2R-CF50-LK13GB	K	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.5
C2R-CF50-RH13GB	H	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.0
C2R-CF50-RJ13GB	J	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.5
C2R-CF50-RK13GB	K	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.5

R = à droite, L = à gauche


Barre d'alésage CoroCut® 2 pour les gorges intérieures

Fixation par vis



Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in ²]	TQ [ft]
C2R-CFA20-LE09GB	E	0.374	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	0.000	2176	3.0
C2R-CFA20-LG09GB	G	0.354	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	0.000	2176	3.3
C2R-CFA20-LH10GB	H	0.394	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.053	0.000	2176	3.3
C2R-CFA20-LJ11GB	J	0.433	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.073	0.000	2176	3.7
C2R-CFA20-RE09GB	E	0.374	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	0.000	2176	3.0
C2R-CFA20-RG09GB	G	0.354	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	0.000	2176	3.3
C2R-CFA20-RH10GB	H	0.394	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.053	0.000	2176	3.3
C2R-CFA20-RJ11GB	J	0.433	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.073	0.000	2176	3.7
C2R-CFA24-LG11GB	G	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	3.3
C2R-CFA24-LH11GB	H	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.220	0.000	2176	3.3
C2R-CFA24-LJ11GB	J	0.433	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	3.7
C2R-CFA24-LK11GB	K	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	4.1
C2R-CFA24-RG11GB	G	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	3.3
C2R-CFA24-RH11GB	H	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.220	0.000	2176	3.3
C2R-CFA24-RJ11GB	J	0.433	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	3.7
C2R-CFA24-RK11GB	K	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	4.1
C2R-CFA32-LH13GB	H	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.506	0.000	2176	3.7
C2R-CFA32-LJ13GB	J	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	0.000	2176	4.1
C2R-CFA32-LK13GB	K	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	0.000	2176	4.1
C2R-CFA32-RH13GB	H	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.506	0.000	2176	3.7
C2R-CFA32-RJ13GB	J	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	0.000	2176	4.1
C2R-CFA32-RK13GB	K	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	0.000	2176	4.1



R = à droite, L = à gauche

SANDVIK
Coromant

CoroMill® MS20

Pour en savoir plus sur CoroMill® MS20:
sandvik.coromant.com/coromillms20



Outils de fraisage

Plaquettes indexables 276

Plaquette CoroMill® 176 pour le taillage d'engrenages	276
Plaquettes pour fraise CoroMill® 200	277
Plaquette pour fraise CoroMill® 210	281
Plaquettes pour fraises CoroMill® 245	282
Plaquettes pour fraises CoroMill® 300	285
Tête de fraisage carbure monobloc CoroMill® 327 pour les gorges	289
Plaquette CoroMill® 328 pour le fraisage de gorges	291
Plaquette CoroMill® 331 pour fraise-disque	292
Plaquette CoroMill® QD pour les gorges	301
Plaquettes pour fraise CoroMill® 345	307
Plaquette pour fraise CoroMill® 365	310
Plaquette pour fraise CoroMill® 390	314
Plaquettes de fraisage CoroMill® 415	321
Plaquettes pour fraises CoroMill® 419	322
Plaquettes pour fraises CoroMill® 490	323
Plaquette pour fraise CoroMill® 495	325
Plaquette pour fraises CoroMill® 600	326
Plaquette pour fraise CoroMill® 690	328
Plaquette pour fraise CoroMill® 745	330
Plaquettes pour fraise CoroMill® 790	331
Plaquette pour fraise cylindrique deux tailles T-Max®	333
Plaquette de fraisage en plongée	334
Plaquette pour fraise CoroMill® Century	335
Plaquettes pour fraise CoroMill® MS20	336
Plaquette de fraisage CoroMill® MH20	337
Plaquette pour fraise CoroMill® MS60	338
Plaquette pour fraise CoroMill® MR80	340
Plaquette pour fraise CoroMill® MF80	341

Fraisage de gorges 342

Fraise CoroMill® 328 pour les gorges	342
--------------------------------------	-----

Surfaçage 343

Fraise à surfacer M5B90	343
Fraise à surfacer M5C90	344
Fraise à surfacer CoroMill® MF80	345
Fraise à surfacer CoroMill® MH20	346
Fraise à surfacer CoroMill® MR80	349

Surfaçage-dressage 352

Fraise pour épaulements CoroMill® MS20	352
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® MS60	363

Outils rotatifs monoblocs optimisés 364


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc	364
Fraise en bout CoroMill® Plura carbure monobloc à sucettes	374
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd	380

Outils rotatifs monoblocs polyvalents 399

Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général	399
---	-----



Plaquette CoroMill® 176 pour le taillage d'engrenages

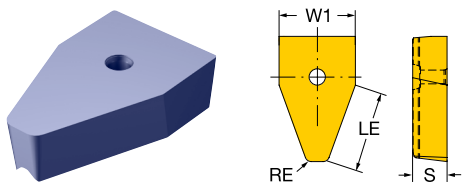

Métrique (mm)

		P					
		1230	SSC	S [mm]	PRSPC	W1 [mm]	
Référence de commande							
PM	NOUVEAU	176M40-N100608E-PM	○	10	5.50	module 4	9.8
	NOUVEAU	176M60-N150612E-PM	○	15	5.50	module 6	14.7
	NOUVEAU	176M80-N210616E-PM	○	21	5.50	module 8	19.5

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

		P					
		1230	SSC	S [inch]	PRSPC	W1 [inch]	
Référence de commande							
PM	NOUVEAU	176M40-N100608E-PM	○	10	0.217	module 4	0.4
	NOUVEAU	176M60-N150612E-PM	○	15	0.217	module 6	0.6
	NOUVEAU	176M80-N210616E-PM	○	21	0.217	module 8	0.8

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquettes pour fraise CoroMill® 200

Fraisage de profils

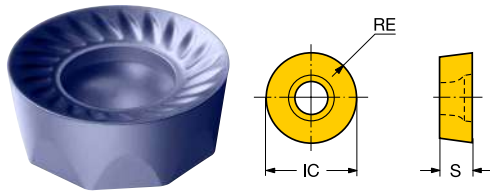

Métrique (mm)


				P	M					
		Référence de commande	1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND
Lourd	PH	NOUVEAU RCKT 09 T3 00-PH	●		09	3.97	4.8	9.52	4.8	Neutre
		NOUVEAU RCKT 12 04 M0-PH	●		12	4.76	6.0	12.00	1.8	Neutre
		NOUVEAU RCKT 16 06 M0-PH	●		16	6.35	8.0	16.00	2.3	Neutre
		NOUVEAU RCKT 20 06 M0-PH	●		20	6.35	10.0	20.00	2.9	Neutre
Lumière	PL	NOUVEAU RCHT 10 T3 M0-PL	●	○	10	3.97	5.0	10.00	5.0	Neutre
		NOUVEAU RCHT 12 04 M0-PL	●	○	12	4.76	6.0	12.00	1.8	Neutre
		NOUVEAU RCHT 16 06 M0-PL	●	○	16	6.35	8.0	16.00	2.3	Neutre
		NOUVEAU RCHT 20 06 M0-PL	●	○	20	6.35	10.0	20.00	2.9	Neutre
Semi-finition	PM	NOUVEAU RCKT 10 T3 M0-PM	●	○	10	3.97	5.0	10.00	5.0	Neutre
		NOUVEAU RCKT 12 04 M0-PM	●	○	12	4.76	6.0	12.00	1.8	Neutre
		NOUVEAU RCKT 16 06 M0-PM	●	○	16	6.35	8.0	16.00	2.3	Neutre
		NOUVEAU RCKT 20 06 M0-PM	●	○	20	6.35	10.0	20.00	2.9	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes pour fraise CoroMill® 200

Fraisage de profils

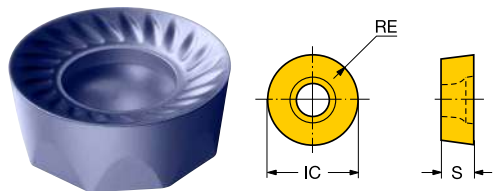

Impérial (pouces)


				P	M					
		Référence de commande	1230	1230	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND
Lourd	PH	NOUVEAU RCKT 09 T3 00-PH	●		3/8	0.156	0.188	0.375	0.188	Neutre
		NOUVEAU RCKT 12 04 M0-PH	●		.472	0.188	0.236	0.472	0.069	Neutre
		NOUVEAU RCKT 16 06 M0-PH	●		.630	0.250	0.315	0.630	0.092	Neutre
		NOUVEAU RCKT 20 06 M0-PH	●		.787	0.250	0.394	0.787	0.115	Neutre
Lumière	PL	NOUVEAU RCHT 10 T3 M0-PL	●	○	.394	0.156	0.197	0.394	0.197	Neutre
		NOUVEAU RCHT 12 04 M0-PL	●	○	.472	0.188	0.236	0.472	0.069	Neutre
		NOUVEAU RCHT 16 06 M0-PL	●	○	.630	0.250	0.315	0.630	0.092	Neutre
		NOUVEAU RCHT 20 06 M0-PL	●	○	.787	0.250	0.394	0.787	0.115	Neutre
Semi-finition	PM	NOUVEAU RCKT 10 T3 M0-PM	●	○	.394	0.156	0.197	0.394	0.197	Neutre
		NOUVEAU RCKT 12 04 M0-PM	●	○	.472	0.188	0.236	0.472	0.069	Neutre
		NOUVEAU RCKT 16 06 M0-PM	●	○	.630	0.250	0.315	0.630	0.092	Neutre
		NOUVEAU RCKT 20 06 M0-PM	●	○	.787	0.250	0.394	0.787	0.115	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes pour fraise CoroMill® 200

Fraisage de profils

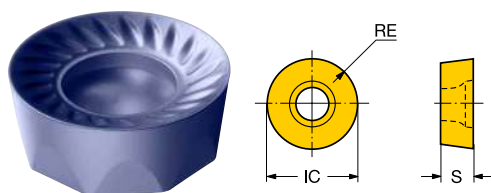

Métrique (mm)

				P	M						
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	RE	IC	APMX	HAND
							[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Lourd	PH	NOUVEAU	RCKT 10 T3 M0-PH	●		10	3.97	5.0	10.00	5.0	Neutre
		NOUVEAU	RCKT 13 04 00-PH	●		13	4.76	6.3	12.70	1.9	Neutre
		NOUVEAU	RCKT 19 06 00-PH	●		19	6.35	9.5	19.05	2.8	Neutre
Lumière	PL	NOUVEAU	RCHT 09 T3 00-PL	●	○	09	3.97	4.8	9.52	4.8	Neutre
		NOUVEAU	RCHT 13 04 00-PL	●	○	13	4.76	6.3	12.70	1.9	Neutre
		NOUVEAU	RCHT 19 06 00-PL	●	○	19	6.35	9.5	19.05	2.8	Neutre
Semi-finition	PM	NOUVEAU	RCKT 09 T3 00-PM	●	○	09	3.97	4.8	9.52	4.8	Neutre
		NOUVEAU	RCKT 13 04 00-PM	●	○	13	4.76	6.3	12.70	1.9	Neutre
		NOUVEAU	RCKT 19 06 00-PM	●	○	19	6.35	9.5	19.05	2.8	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


				P	M						
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	RE	IC	APMX	HAND
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	
Lourd	PH	NOUVEAU	RCKT 10 T3 M0-PH	●		.394	0.156	0.197	0.394	0.197	Neutre
		NOUVEAU	RCKT 13 04 00-PH	●		1/2	0.188	0.250	0.500	0.073	Neutre
		NOUVEAU	RCKT 19 06 00-PH	●		3/4	0.250	0.375	0.750	0.110	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes pour fraise CoroMill® 200

Fraisage de profils

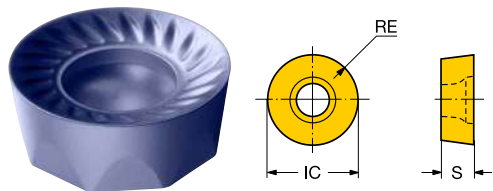


Impérial (pouces)

				P	M					
		Référence de commande	1230	1230	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND
Lumière	PL	NOUVEAU RCHT 09 T3 00-PL	●	○	3/8	0.156	0.188	0.375	0.188	Neutre
		NOUVEAU RCHT 13 04 00-PL	●	○	1/2	0.188	0.250	0.500	0.073	Neutre
		NOUVEAU RCHT 19 06 00-PL	●	○	3/4	0.250	0.375	0.750	0.110	Neutre
Semi-finition	PM	NOUVEAU RCKT 09 T3 00-PM	●	○	3/8	0.156	0.188	0.375	0.188	Neutre
		NOUVEAU RCKT 13 04 00-PM	●	○	1/2	0.188	0.250	0.500	0.073	Neutre
		NOUVEAU RCKT 19 06 00-PM	●	○	3/4	0.250	0.375	0.750	0.110	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquette pour fraise CoroMill® 210

Surfaçage

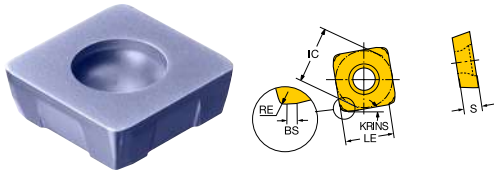

Métrique (mm)

				P	M											
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	REEQ	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
							[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	
Semi-finition	PM	NOUVEAU	R210-09 04 12M-PM	●	○	09	4.00	0.8	1.0	9.40	2.5	6.2		1.2	10.00	Droite
		NOUVEAU	R210-09 04 14E-PM	●	○	09	4.50	0.7	1.4	9.50	2.5	5.8	50.0	1.2	10.00	Neutre
		NOUVEAU	R210-14 05 12M-PM	●	○	14	4.76	0.8	1.0	14.50	3.5	11.3		2.0	10.00	Droite
		NOUVEAU	R210-14 05 14E-PM	●	○	14	5.26	0.7	1.4	14.60	3.5	10.8	50.0	2.0	10.00	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


				P	M											
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	REEQ	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Semi-finition	PM	NOUVEAU	R210-09 04 12M-PM	●	○	09	0.157	0.030	0.039	0.370	0.098	0.244		0.047	10.000	Droite
		NOUVEAU	R210-09 04 14E-PM	●	○	09	0.177	0.026	0.055	0.374	0.098	0.227	1.969	0.047	10.000	Neutre
		NOUVEAU	R210-14 05 12M-PM	●	○	14	0.188	0.030	0.039	0.571	0.138	0.445		0.079	10.000	Droite
		NOUVEAU	R210-14 05 14E-PM	●	○	14	0.207	0.028	0.055	0.575	0.138	0.426	1.969	0.079	10.000	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes pour fraises CoroMill® 245

Surfaçage



Métrique (mm)

				P	M										
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
							[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	
Lumière	ML	NOUVEAU	R245-12 T3 E-ML	●	○	12	3.97	2.1	1.5	13.40	10.0	200.0	6.5	45.00	Droite
	PL	NOUVEAU	R245-12 T3 E-PL	●	○	12	3.97	2.1	1.5	13.40	10.0	200.0	6.5	45.00	Droite
		NOUVEAU	R245-12 T3 M-PL	●	○	12	3.97	2.0	1.5	13.40	10.0		6.5	45.00	Droite
Semi-finition	PM	NOUVEAU	R245-12 T3 M-PM	●	○	12	3.97	2.0	1.5	13.40	10.0		6.5	45.00	Droite
		NOUVEAU	R245-18 T6 M-PM	●	○	18	6.10	1.5	1.0	18.00	13.9		9.8	45.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

				P	M										
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Lumière	ML	NOUVEAU	R245-12 T3 E-ML	●	○	12	0.156	0.083	0.059	0.528	0.394	7.874	0.256	45.000	Droite
	PL	NOUVEAU	R245-12 T3 E-PL	●	○	12	0.156	0.083	0.059	0.528	0.394	7.874	0.256	45.000	Droite
		NOUVEAU	R245-12 T3 M-PL	●	○	12	0.156	0.080	0.059	0.528	0.394		0.256	45.000	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquettes pour fraises CoroMill® 245

Surfaçage



Impérial (pouces)


				P	M										
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Semi-finition	PM	NOUVEAU	R245-12 T3 M-PM	●	○	12	0.156	0.080	0.059	0.528	0.394		0.256	45.000	Droite
		NOUVEAU	R245-18 T6 M-PM	●	○	18	0.240	0.059	0.039	0.709	0.547		0.384	45.000	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes pour fraises CoroMill® 245

Surfaçage

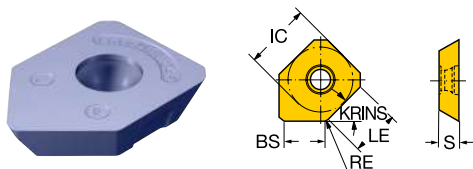

Métrique (mm)

		P		M									
		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
Référence de commande					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	
Lumière W	NOUVEAU R245-12 T3 E-W	●	○	12	3.97	8.2	1.5	13.40	10.0	500.0	2.5	45.00	Droite
	NOUVEAU R245-18 T6 E-W	●	○	18	6.10	10.8	1.0	18.00	13.9	500.0	9.8	45.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

		P		M									
		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
Référence de commande					[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Lumière W	NOUVEAU R245-12 T3 E-W	●	○	12	0.156	0.323	0.059	0.528	0.394	19.685	0.098	45.000	Droite
	NOUVEAU R245-18 T6 E-W	●	○	18	0.240	0.425	0.039	0.709	0.547	19.685	0.384	45.000	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquettes pour fraises CoroMill® 300

Fraisage de profils

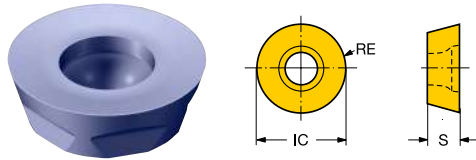

Métrique (mm)


		P		M						
		1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND	
		Référence de commande								
Lourd	PH	NOUVEAU	R300-0828M-PH	●	08	2.78	4.0	8.00	4.0	Neutre
		NOUVEAU	R300-1032M-PH	●	10	3.17	5.0	10.00	2.5	Neutre
		NOUVEAU	R300-1240M-PH	●	12	3.97	6.0	12.00	3.0	Neutre
		NOUVEAU	R300-1648M-PH	●	16	4.76	8.0	16.00	4.0	Neutre
		NOUVEAU	R300-2060M-PH	●	20	6.48	10.0	20.00	2.9	Neutre
Lumière	PL	NOUVEAU	R300-0828E-PL	● ○	08	2.78	4.0	8.00	4.0	Neutre
		NOUVEAU	R300-1032E-PL	● ○	10	3.17	5.0	10.00	2.5	Neutre
		NOUVEAU	R300-1240E-PL	● ○	12	3.97	6.0	12.00	3.0	Neutre
		NOUVEAU	R300-1648E-PL	● ○	16	4.76	8.0	16.00	4.0	Neutre
		NOUVEAU	R300-2060E-PL	● ○	20	6.48	10.0	20.00	2.9	Neutre
Semi-finition	PM	NOUVEAU	R300-0517E-PM	●	05	1.70	2.5	5.00	2.5	Neutre
		NOUVEAU	R300-0720E-PM	●	07 20	1.99	3.5	7.00	3.5	Neutre
		NOUVEAU	R300-0724E-PM	●	07 24	2.38	3.5	7.00	3.5	Neutre
		NOUVEAU	R300-0828E-PM	●	08	2.78	4.0	8.00	4.0	Neutre
		NOUVEAU	R300-0828M-PM	●	08	2.78	4.0	8.00	4.0	Neutre
		NOUVEAU	R300-1032E-PM	●	10	3.17	5.0	10.00	2.5	Neutre
		NOUVEAU	R300-1032M-PM	●	10	3.17	5.0	10.00	2.5	Neutre
		NOUVEAU	R300-1240E-PM	●	12	3.97	6.0	12.00	3.0	Neutre
		NOUVEAU	R300-1240M-PM	●	12	3.97	6.0	12.00	3.0	Neutre
		NOUVEAU	R300-1648E-PM	●	16	4.76	8.0	16.00	4.0	Neutre
		NOUVEAU	R300-1648M-PM	●	16	4.76	8.0	16.00	4.0	Neutre
		NOUVEAU	R300-2060E-PM	●	20	6.48	10.0	20.00	2.9	Neutre
		NOUVEAU	R300-2060M-PM	●	20	6.48	10.0	20.00	2.9	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes pour fraises CoroMill® 300

Fraisage de profils

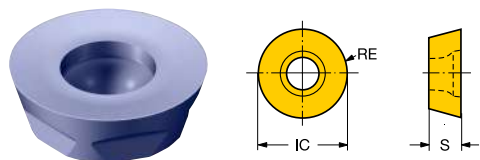


Impérial (pouces)

		P		M						
		1230	1230	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND	
Référence de commande										
Lourd PH	NOUVEAU R300-0828M-PH	●		08	0.109	0.157	0.315	0.157	Neutre	
	NOUVEAU R300-1032M-PH	●		10	0.125	0.197	0.394	0.098	Neutre	
	NOUVEAU R300-1240M-PH	●		12	0.156	0.236	0.472	0.118	Neutre	
	NOUVEAU R300-1648M-PH	●		16	0.188	0.315	0.630	0.157	Neutre	
	NOUVEAU R300-2060M-PH	●		20	0.255	0.394	0.787	0.115	Neutre	
Lumière PL	NOUVEAU R300-0828E-PL	●	○	08	0.109	0.157	0.315	0.157	Neutre	
	NOUVEAU R300-1032E-PL	●	○	10	0.125	0.197	0.394	0.098	Neutre	
	NOUVEAU R300-1240E-PL	●	○	12	0.156	0.236	0.472	0.118	Neutre	
	NOUVEAU R300-1648E-PL	●	○	16	0.188	0.315	0.630	0.157	Neutre	
	NOUVEAU R300-2060E-PL	●	○	20	0.255	0.394	0.787	0.115	Neutre	
Semi-finition PM	NOUVEAU R300-0517E-PM	●		05	0.067	0.098	0.197	0.098	Neutre	
	NOUVEAU R300-0720E-PM	●		07 20	0.078	0.138	0.276	0.138	Neutre	
	NOUVEAU R300-0724E-PM	●		07 24	0.094	0.138	0.276	0.138	Neutre	
	NOUVEAU R300-0828E-PM	●		08	0.109	0.157	0.315	0.157	Neutre	
	NOUVEAU R300-0828M-PM	●		08	0.109	0.157	0.315	0.157	Neutre	
	NOUVEAU R300-1032E-PM	●		10	0.125	0.197	0.394	0.098	Neutre	
	NOUVEAU R300-1032M-PM	●		10	0.125	0.197	0.394	0.098	Neutre	
	NOUVEAU R300-1240E-PM	●		12	0.156	0.236	0.472	0.118	Neutre	
	NOUVEAU R300-1240M-PM	●		12	0.156	0.236	0.472	0.118	Neutre	
	NOUVEAU R300-1648E-PM	●		16	0.188	0.315	0.630	0.157	Neutre	
	NOUVEAU R300-1648M-PM	●		16	0.188	0.315	0.630	0.157	Neutre	
	NOUVEAU R300-2060E-PM	●		20	0.255	0.394	0.787	0.115	Neutre	
	NOUVEAU R300-2060M-PM	●		20	0.255	0.394	0.787	0.115	Neutre	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquettes pour fraises CoroMill® 300

Fraisage de profils

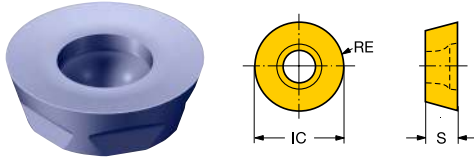

Métrique (mm)

				P	M						
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND
Lourd	PH	NOUVEAU	R300-1340M-PH	●		13	3.97	6.3	12.70	3.2	Neutre
		NOUVEAU	R300-2570M-PH	●		25	7.94	12.7	25.40	3.7	Neutre
Lumière	PL	NOUVEAU	R300-1340E-PL	●	○	13	3.97	6.3	12.70	3.2	Neutre
		NOUVEAU	R300-2570E-PL	●	○	25	7.94	12.7	25.40	3.7	Neutre
Semi-finition	PM	NOUVEAU	R300-0932E-PM	●		09	3.17	4.8	9.52	2.4	Neutre
		NOUVEAU	R300-0932M-PM	●		09	3.17	4.8	9.52	2.4	Neutre
		NOUVEAU	R300-1340E-PM	●		13	3.97	6.3	12.70	3.2	Neutre
		NOUVEAU	R300-1340M-PM	●		13	3.97	6.3	12.70	3.2	Neutre
		NOUVEAU	R300-2570M-PM	●		25	7.94	12.7	25.40	3.7	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


				P	M						
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND
Lourd	PH	NOUVEAU	R300-1340M-PH	●		13	0.156	0.250	0.500	0.125	Neutre
		NOUVEAU	R300-2570M-PH	●		25	0.313	0.500	1.000	0.146	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes pour fraises CoroMill® 300

Fraisage de profils

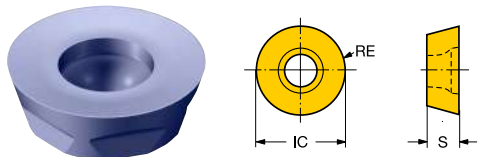


Impérial (pouces)

				P	M					
		Référence de commande	1230	1230	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND
Lumière	PL	NOUVEAU R300-1340E-PL	●	○	13	0.156	0.250	0.500	0.125	Neutre
		NOUVEAU R300-2570E-PL	●	○	25	0.313	0.500	1.000	0.146	Neutre
Semi-finition	PM	NOUVEAU R300-0932E-PM	●		09	0.125	0.188	0.375	0.094	Neutre
		NOUVEAU R300-0932M-PM	●		09	0.125	0.188	0.375	0.094	Neutre
		NOUVEAU R300-1340E-PM	●		13	0.156	0.250	0.500	0.125	Neutre
		NOUVEAU R300-1340M-PM	●		13	0.156	0.250	0.500	0.125	Neutre
		NOUVEAU R300-2570M-PM	●		25	0.313	0.500	1.000	0.146	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

Tête de fraisage carbure monobloc CoroMill® 327 pour les gorges

Fraisage de gorges

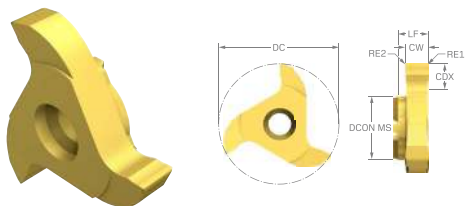

Métrique (mm)

		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FF9933; color: white;">S</td> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #FFD700; color: white;">M</td> <td style="background-color: #90EE90; color: white;">N</td> </tr> </table>					P	S	K	M	N	CDX [mm]	CW [mm]
P	S	K	M	N									
Référence de commande		1025	1025	1025	1025	1025							
NOUVEAU	327R12-2830002-GLM	○	○	○	○	○	6.5 3.00						
NOUVEAU	327R12-2840002-GLM	○	○	○	○	○	6.5 4.00						
NOUVEAU	327R12-2850002-GLM	○	○	○	○	○	6.5 5.00						
NOUVEAU	327R12-2850002-GMM	○	○	○	○	○	6.5 5.00						
NOUVEAU	327R12-2860002-GLM	○	○	○	○	○	6.5 6.00						
NOUVEAU	327R12-2860002-GMM	○	○	○	○	○	6.5 6.00						
NOUVEAU	327R14-2850002-GM	○	○	○	○	○	6.5 5.00						
NOUVEAU	327R14-2860002-GM	○	○	○	○	○	6.5 6.00						

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FF9933; color: white;">S</td> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #FFD700; color: white;">M</td> <td style="background-color: #90EE90; color: white;">N</td> </tr> </table>					P	S	K	M	N	CDX [inch]	CW [inch]
P	S	K	M	N									
Référence de commande		1025	1025	1025	1025	1025							
NOUVEAU	327R12-2830002-GLM	○	○	○	○	○	0.256 0.118						
NOUVEAU	327R12-2840002-GLM	○	○	○	○	○	0.256 0.157						
NOUVEAU	327R12-2850002-GLM	○	○	○	○	○	0.256 0.197						
NOUVEAU	327R12-2850002-GMM	○	○	○	○	○	0.256 0.197						
NOUVEAU	327R12-2860002-GLM	○	○	○	○	○	0.256 0.236						

● = Premier choix ○ = Bon choix



Tête de fraisage carbure monobloc CoroMill® 327 pour les gorges

Fraisage de gorges

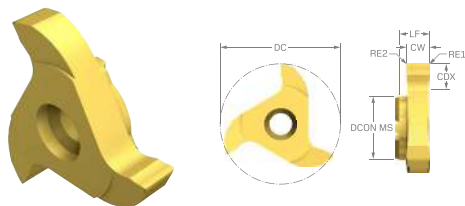

Impérial (pouces)


		P	S	K	M	N		
Référence de commande		1025	1025	1025	1025	1025	CDX [inch]	CW [inch]
NOUVEAU	327R12-2860002-GMM	○	○	○	○	○	0.256	0.236
NOUVEAU	327R14-2850002-GM	○	○	○	○	○	0.256	0.197
NOUVEAU	327R14-2860002-GM	○	○	○	○	○	0.256	0.236

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroMill® 328 pour le fraisage de gorges

Fraisage de gorges

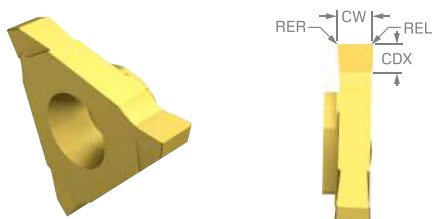

Métrique (mm)

		P K M										
		Référence de commande			1025	1025	1025	SSC	S [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	HAND
Semi-finition	GM	NOUVEAU	328R13-20002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	2.00	Droite	
		NOUVEAU	328R13-25002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	2.50	Droite	
		NOUVEAU	328R13-30002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	3.00	Droite	
		NOUVEAU	328R13-40002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	4.00	Droite	
		NOUVEAU	328R13-50002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	5.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P K M										
		Référence de commande			1025	1025	1025	SSC	S [inch]	CDX [inch]	CW [inch]	HAND
Semi-finition	GM	NOUVEAU	328R13-20002-GM	○	○	○	13	0.213	0.197	0.079	Droite	
		NOUVEAU	328R13-25002-GM	○	○	○	13	0.213	0.197	0.098	Droite	
		NOUVEAU	328R13-30002-GM	○	○	○	13	0.213	0.197	0.118	Droite	
		NOUVEAU	328R13-40002-GM	○	○	○	13	0.213	0.197	0.157	Droite	
		NOUVEAU	328R13-50002-GM	○	○	○	13	0.213	0.197	0.197	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroMill® 331 pour fraise-disque

Fraisage de gorges

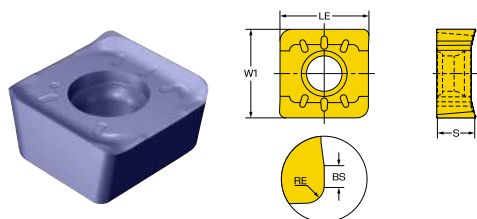

Métrique (mm)


		P		M										
		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND		
Référence de commande														
Semi-finition	M30	NOUVEAU	L331.1A-115015E-M30	●		11	4.95	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche
		NOUVEAU	L331.1A-115023E-M30	●		11	5.00	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche
		NOUVEAU	L331.1A-115030E-M30	●		11	5.00	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche
		NOUVEAU	R331.1A-115015E-M30	●		11	5.00	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite
		NOUVEAU	R331.1A-115023E-M30	●		11	5.00	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite
		NOUVEAU	R331.1A-115030E-M30	●		11	5.00	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite
Semi-finition	WM	NOUVEAU	L331.1A-08 45 40H-WM	●	○	08	4.45	1.4	4.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Gauche
		NOUVEAU	L331.1A-11 50 40H-WM	●	○	11	4.95	1.4	4.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche
		NOUVEAU	L331.1A-14 50 40H-WM	●	○	14	4.95	1.4	4.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Gauche
		NOUVEAU	R331.1A-08 45 40H-WM	●	○	08	4.45	1.4	4.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Droite
		NOUVEAU	R331.1A-11 50 40H-WM	●	○	11	4.95	1.4	4.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite
		NOUVEAU	R331.1A-14 50 40H-WM	●	○	14	4.95	1.4	4.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroMill® 331 pour fraise-disque

Fraisage de gorges

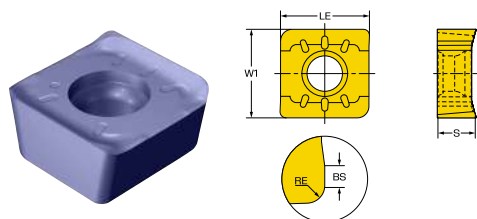

Impérial (pouces)


		P		M									
		1230	1230	SSC	S	BS	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND	
					[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]		
Référence de commande													
Semi-finition	M30	NOUVEAU L331.1A-115015E-M30	●		11	0.195	0.047	0.060	0.5	0.421	0.421	90.000	Gauche
		NOUVEAU L331.1A-115023E-M30	●		11	0.197	0.047	0.090	0.5	0.421	0.421	90.000	Gauche
		NOUVEAU L331.1A-115030E-M30	●		11	0.197	0.051	0.120	0.5	0.421	0.421	90.000	Gauche
		NOUVEAU R331.1A-115015E-M30	●		11	0.197	0.047	0.060	0.5	0.421	0.421	90.000	Droite
		NOUVEAU R331.1A-115023E-M30	●		11	0.197	0.047	0.090	0.5	0.421	0.421	90.000	Droite
		NOUVEAU R331.1A-115030E-M30	●		11	0.197	0.051	0.120	0.5	0.421	0.421	90.000	Droite
Semi-finition	WM	NOUVEAU L331.1A-08 45 40H-WM	●	○	08	0.175	0.055	0.157	0.4	0.303	0.303	90.000	Gauche
		NOUVEAU L331.1A-11 50 40H-WM	●	○	11	0.195	0.055	0.157	0.5	0.421	0.421	90.000	Gauche
		NOUVEAU L331.1A-14 50 40H-WM	●	○	14	0.195	0.055	0.157	0.5	0.539	0.539	90.000	Gauche
		NOUVEAU R331.1A-08 45 40H-WM	●	○	08	0.175	0.055	0.157	0.4	0.303	0.303	90.000	Droite
		NOUVEAU R331.1A-11 50 40H-WM	●	○	11	0.195	0.055	0.157	0.5	0.421	0.421	90.000	Droite
		NOUVEAU R331.1A-14 50 40H-WM	●	○	14	0.195	0.055	0.157	0.5	0.539	0.539	90.000	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroMill® 331 pour fraise-disque

Fraisage de gorges

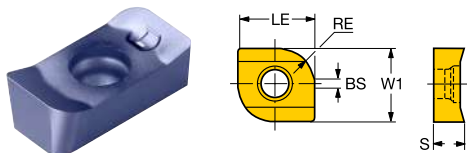

Métrique (mm)


		P		M										
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND		
Lumière	WL	NOUVEAU	L331.1A-04 35 15H-WL	●	○	04	3.50	0.4	1.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Gauche
	NOUVEAU	L331.1A-04 35 23H-WL	●	○	04	3.50	0.4	2.3	9.5	4.6	4.6	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-05 45 15H-WL	●	○	05	4.45	1.2	1.5	9.5	5.7	5.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-05 45 23H-WL	●	○	05	4.45	1.2	2.3	9.5	5.7	5.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-05 45 30H-WL	●	○	05	4.45	1.3	3.0	9.5	5.7	5.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-08 45 15H-WL	●	○	08	4.45	1.2	1.5	9.5	7.7	7.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-08 45 23H-WL	●	○	08	4.45	1.2	2.3	9.5	7.7	7.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-08 45 30H-WL	●	○	08	4.45	1.3	3.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-11 50 15H-WL	●	○	11	4.95	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-11 50 23H-WL	●	○	11	4.95	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-11 50 30H-WL	●	○	11	4.95	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-11 50 48H-WL	●	○	11	4.95	1.5	4.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-11 50 63H-WL	●	○	11	4.95	1.6	6.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-14 50 15H-WL	●	○	14	4.95	1.2	1.5	11.5	13.7	13.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-14 50 23H-WL	●	○	14	4.95	1.2	2.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-14 50 30H-WL	●	○	14	4.95	1.3	3.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-14 50 48H-WL	●	○	14	4.95	1.5	4.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	L331.1A-14 50 63H-WL	●	○	14	4.95	1.6	6.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Gauche	
	NOUVEAU	R331.1A-04 35 15H-WL	●	○	04	3.50	0.4	1.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Droite	
	NOUVEAU	R331.1A-04 35 23H-WL	●	○	04	3.50	0.4	2.3	9.5	4.6	4.6	90.00	Droite	
	NOUVEAU	R331.1A-05 45 15H-WL	●	○	05	4.45	1.2	1.5	9.5	5.7	5.7	90.00	Droite	
	NOUVEAU	R331.1A-05 45 23H-WL	●	○	05	4.45	1.2	2.3	9.5	5.7	5.7	90.00	Droite	
	NOUVEAU	R331.1A-05 45 30H-WL	●	○	05	4.45	1.3	3.0	9.5	5.7	5.7	90.00	Droite	
	NOUVEAU	R331.1A-08 45 15H-WL	●	○	08	4.50	1.2	1.5	9.5	7.7	7.7	90.00	Droite	
	NOUVEAU	R331.1A-08 45 23H-WL	●	○	08	4.50	1.2	2.3	9.5	7.7	7.7	90.00	Droite	
	NOUVEAU	R331.1A-08 45 30H-WL	●	○	08	4.45	1.3	3.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Droite	
	NOUVEAU	R331.1A-11 50 15H-WL	●	○	11	5.00	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroMill® 331 pour fraise-disque

Fraisage de gorges

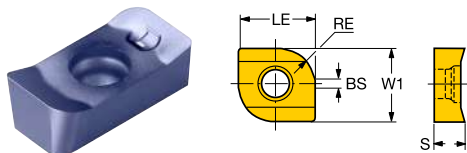

Métrique (mm)


				P	M									
		1230	1230	SSC	S	BS	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND		
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]			
Lumière	WL	NOUVEAU	R331.1A-11 50 23H-WL	●	○	11	5.00	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite
		NOUVEAU	R331.1A-11 50 30H-WL	●	○	11	4.95	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite
		NOUVEAU	R331.1A-11 50 48H-WL	●	○	11	4.95	1.5	4.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite
		NOUVEAU	R331.1A-11 50 63H-WL	●	○	11	4.95	1.6	6.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite
		NOUVEAU	R331.1A-14 50 15H-WL	●	○	14	4.95	1.2	1.5	11.5	13.7	13.7	90.00	Droite
		NOUVEAU	R331.1A-14 50 23H-WL	●	○	14	4.95	1.2	2.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Droite
		NOUVEAU	R331.1A-14 50 30H-WL	●	○	14	4.95	1.3	3.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Droite
		NOUVEAU	R331.1A-14 50 48H-WL	●	○	14	4.95	1.5	4.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Droite
		NOUVEAU	R331.1A-14 50 63H-WL	●	○	14	4.95	1.6	6.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroMill® 331 pour fraise-disque

Fraisage de gorges

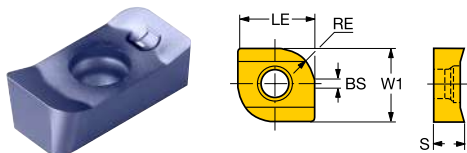

Impérial (pouces)


		P		M									
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Lumière WL	NOUVEAU L331.1A-04 35 15H-WL	●	○	04	0.138	0.016	0.060	0.4	0.181	0.181	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-04 35 23H-WL	●	○	04	0.138	0.016	0.090	0.4	0.181	0.181	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-05 45 15H-WL	●	○	05	0.175	0.047	0.060	0.4	0.224	0.224	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-05 45 23H-WL	●	○	05	0.175	0.047	0.090	0.4	0.224	0.224	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-05 45 30H-WL	●	○	05	0.175	0.051	0.120	0.4	0.224	0.224	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-08 45 15H-WL	●	○	08	0.175	0.047	0.060	0.4	0.303	0.303	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-08 45 23H-WL	●	○	08	0.175	0.047	0.090	0.4	0.303	0.303	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-08 45 30H-WL	●	○	08	0.175	0.051	0.120	0.4	0.303	0.303	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-11 50 15H-WL	●	○	11	0.195	0.047	0.060	0.5	0.421	0.421	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-11 50 23H-WL	●	○	11	0.195	0.047	0.090	0.5	0.421	0.421	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-11 50 30H-WL	●	○	11	0.195	0.051	0.120	0.5	0.421	0.421	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-11 50 48H-WL	●	○	11	0.195	0.059	0.190	0.5	0.421	0.421	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-11 50 63H-WL	●	○	11	0.195	0.063	0.250	0.5	0.421	0.421	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-14 50 15H-WL	●	○	14	0.195	0.047	0.060	0.5	0.539	0.539	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-14 50 23H-WL	●	○	14	0.195	0.047	0.090	0.5	0.539	0.539	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-14 50 30H-WL	●	○	14	0.195	0.051	0.120	0.5	0.539	0.539	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-14 50 48H-WL	●	○	14	0.195	0.059	0.190	0.5	0.539	0.539	90.000	Gauche	
	NOUVEAU L331.1A-14 50 63H-WL	●	○	14	0.195	0.063	0.250	0.5	0.539	0.539	90.000	Gauche	
	NOUVEAU R331.1A-04 35 15H-WL	●	○	04	0.138	0.016	0.060	0.4	0.181	0.181	90.000	Droite	
	NOUVEAU R331.1A-04 35 23H-WL	●	○	04	0.138	0.016	0.090	0.4	0.181	0.181	90.000	Droite	
NOUVEAU R331.1A-05 45 15H-WL	●	○	05	0.175	0.047	0.060	0.4	0.224	0.224	90.000	Droite		
NOUVEAU R331.1A-05 45 23H-WL	●	○	05	0.175	0.047	0.090	0.4	0.224	0.224	90.000	Droite		
NOUVEAU R331.1A-05 45 30H-WL	●	○	05	0.175	0.051	0.120	0.4	0.224	0.224	90.000	Droite		
NOUVEAU R331.1A-08 45 15H-WL	●	○	08	0.177	0.047	0.060	0.4	0.303	0.303	90.000	Droite		
NOUVEAU R331.1A-08 45 23H-WL	●	○	08	0.177	0.047	0.090	0.4	0.303	0.303	90.000	Droite		
NOUVEAU R331.1A-08 45 30H-WL	●	○	08	0.175	0.051	0.120	0.4	0.303	0.303	90.000	Droite		
NOUVEAU R331.1A-11 50 15H-WL	●	○	11	0.197	0.047	0.060	0.5	0.421	0.421	90.000	Droite		

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroMill® 331 pour fraise-disque

Fraisage de gorges

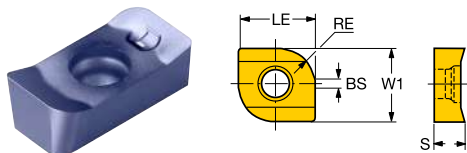

Impérial (pouces)


		P		M									
		1230	1230	SSC	S	BS	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND	
					[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]		
	Référence de commande												
Lumière WL	NOUVEAU R331.1A-11 50 23H-WL	●	○	11	0.197	0.047	0.090	0.5	0.421	0.421	90.000	Droite	
	NOUVEAU R331.1A-11 50 30H-WL	●	○	11	0.195	0.051	0.120	0.5	0.421	0.421	90.000	Droite	
	NOUVEAU R331.1A-11 50 48H-WL	●	○	11	0.195	0.059	0.190	0.5	0.421	0.421	90.000	Droite	
	NOUVEAU R331.1A-11 50 63H-WL	●	○	11	0.195	0.063	0.250	0.5	0.421	0.421	90.000	Droite	
	NOUVEAU R331.1A-14 50 15H-WL	●	○	14	0.195	0.047	0.060	0.5	0.539	0.539	90.000	Droite	
	NOUVEAU R331.1A-14 50 23H-WL	●	○	14	0.195	0.047	0.090	0.5	0.539	0.539	90.000	Droite	
	NOUVEAU R331.1A-14 50 30H-WL	●	○	14	0.195	0.051	0.120	0.5	0.539	0.539	90.000	Droite	
	NOUVEAU R331.1A-14 50 48H-WL	●	○	14	0.195	0.059	0.190	0.5	0.539	0.539	90.000	Droite	
	NOUVEAU R331.1A-14 50 63H-WL	●	○	14	0.195	0.063	0.250	0.5	0.539	0.539	90.000	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroMill® 331 pour fraise-disque

Fraisage de gorges

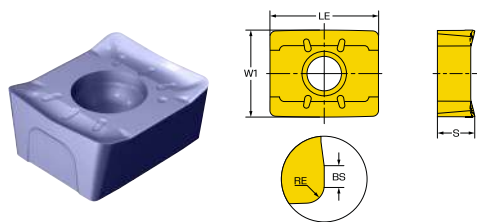

Métrique (mm)


		P		M										
		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND		
		Référence de commande												
Lumière	L50	NOUVEAU	N331.1A-043505E-L50	●	○	04	3.50	0.4	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-054508E-L50	●	○	05	4.45	1.2	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-084508E-L50	●	○	08	4.45	1.2	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-115008E-L50	●	○	11	4.95	1.2	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-145008E-L50	●	○	14	4.95	1.2	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutre
	NL	NOUVEAU	N331.1A-04 35 05H-NL	●	○	04	3.50	0.2	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-05 45 08H-NL	●	○	05	4.45	0.8	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-08 45 08H-NL	●	○	08	4.45	0.9	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-11 50 08H-NL	●	○	11	4.95	1.3	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-14 50 08H-NL	●	○	14	4.95	1.1	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutre
	PL	NOUVEAU	N331.1A-08 45 20H-PL	●	○	08	4.45	1.2	2.0	9.5	6.5	6.5	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-11 50 20H-PL	●	○	11	5.00	1.2	2.0	11.5	9.5	9.5	90.00	Neutre
	WL	NOUVEAU	N331.1A-04 35 05H-WL	●	○	04	3.50	0.4	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-05 45 08H-WL	●	○	05	4.45	1.2	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-08 45 08H-WL	●	○	08	4.45	1.2	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutre
NOUVEAU		N331.1A-11 50 08H-WL	●	○	11	4.95	1.2	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutre	
NOUVEAU		N331.1A-14 50 08H-WL	●	○	14	4.95	1.2	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutre	
Semi-finition	M30	NOUVEAU	N331.1A-043505E-M30	●		04	3.50	0.4	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-054508E-M30	●		05	4.45	1.2	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-084508E-M30	●		08	4.45	1.2	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-115008E-M30	●		11	4.95	1.2	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-145008E-M30	●		14	4.95	1.2	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutre
	PM	NOUVEAU	N331.1A-08 45 20H-PM	●		08	4.45	1.2	2.0	9.5	6.5	6.5	90.00	Neutre
		NOUVEAU	N331.1A-11 50 20H-PM	●		11	4.95	1.2	2.0	11.5	9.5	9.5	90.00	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroMill® 331 pour fraise-disque

Fraisage de gorges

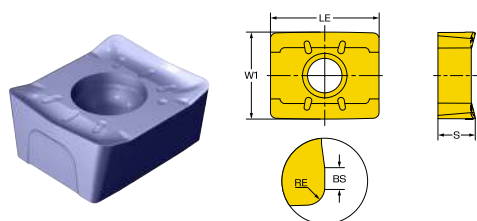

Impérial (pouces)


		P		M											
		1230	1230	SSC	S	BS	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND			
Référence de commande		[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]				
L50	NOUVEAU	N331.1A-043505E-L50	●	○	04	0.138	0.016	0.020	0.4	0.181	0.181	90.000	Neutre		
	NOUVEAU	N331.1A-054508E-L50	●	○	05	0.175	0.047	0.031	0.4	0.224	0.224	90.000	Neutre		
	NOUVEAU	N331.1A-084508E-L50	●	○	08	0.175	0.047	0.031	0.4	0.303	0.303	90.000	Neutre		
	NOUVEAU	N331.1A-115008E-L50	●	○	11	0.195	0.047	0.031	0.5	0.421	0.421	90.000	Neutre		
	NOUVEAU	N331.1A-145008E-L50	●	○	14	0.195	0.047	0.031	0.5	0.539	0.539	90.000	Neutre		
	Lumière	NL	NOUVEAU	N331.1A-04 35 05H-NL	●	○	04	0.138	0.008	0.020	0.4	0.181	0.181	90.000	Neutre
			NOUVEAU	N331.1A-05 45 08H-NL	●	○	05	0.175	0.031	0.031	0.4	0.224	0.224	90.000	Neutre
			NOUVEAU	N331.1A-08 45 08H-NL	●	○	08	0.175	0.035	0.031	0.4	0.303	0.303	90.000	Neutre
			NOUVEAU	N331.1A-11 50 08H-NL	●	○	11	0.195	0.051	0.031	0.5	0.421	0.421	90.000	Neutre
			NOUVEAU	N331.1A-14 50 08H-NL	●	○	14	0.195	0.043	0.031	0.5	0.539	0.539	90.000	Neutre
PL	NOUVEAU	N331.1A-08 45 20H-PL	●	○	08	0.175	0.047	0.079	0.4	0.256	0.256	90.000	Neutre		
	NOUVEAU	N331.1A-11 50 20H-PL	●	○	11	0.197	0.047	0.079	0.5	0.374	0.374	90.000	Neutre		
WL	NOUVEAU	N331.1A-04 35 05H-WL	●	○	04	0.138	0.016	0.020	0.4	0.181	0.181	90.000	Neutre		
	NOUVEAU	N331.1A-05 45 08H-WL	●	○	05	0.175	0.047	0.031	0.4	0.224	0.224	90.000	Neutre		
	NOUVEAU	N331.1A-08 45 08H-WL	●	○	08	0.175	0.047	0.031	0.4	0.303	0.303	90.000	Neutre		
	NOUVEAU	N331.1A-11 50 08H-WL	●	○	11	0.195	0.047	0.031	0.5	0.421	0.421	90.000	Neutre		
	NOUVEAU	N331.1A-14 50 08H-WL	●	○	14	0.195	0.047	0.031	0.5	0.539	0.539	90.000	Neutre		
Semi-finition	M30	NOUVEAU	N331.1A-043505E-M30	●		04	0.138	0.016	0.020	0.4	0.181	0.181	90.000	Neutre	
		NOUVEAU	N331.1A-054508E-M30	●		05	0.175	0.047	0.031	0.4	0.224	0.224	90.000	Neutre	
		NOUVEAU	N331.1A-084508E-M30	●		08	0.175	0.047	0.031	0.4	0.303	0.303	90.000	Neutre	
		NOUVEAU	N331.1A-115008E-M30	●		11	0.195	0.047	0.031	0.5	0.421	0.421	90.000	Neutre	
		NOUVEAU	N331.1A-145008E-M30	●		14	0.195	0.047	0.031	0.5	0.539	0.539	90.000	Neutre	
PM	NOUVEAU	N331.1A-08 45 20H-PM	●		08	0.175	0.047	0.079	0.4	0.256	0.256	90.000	Neutre		
	NOUVEAU	N331.1A-11 50 20H-PM	●		11	0.195	0.047	0.079	0.5	0.374	0.374	90.000	Neutre		

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroMill® 331 pour fraise-disque

Fraisage de gorges

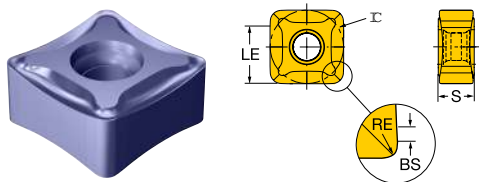

Métrique (mm)

				P	M								
		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	LE	APMX	KRINS	HAND	
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Semi-finition PM	NOUVEAU	N331.1D-136508E-PM	● ○	13	6.55	1.2	0.8	13.40	11.4	11.4	88.00	Neutre	
	NOUVEAU	N331.1D-136520E-PM	● ○	13	6.55	1.2	2.0	13.40	10.2	10.1	88.00	Neutre	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


				P	M								
		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	LE	APMX	KRINS	HAND	
					[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]		
Semi-finition PM	NOUVEAU	N331.1D-136508E-PM	● ○	13	0.258	0.047	0.031	0.528	0.449	0.449	88.000	Neutre	
	NOUVEAU	N331.1D-136520E-PM	● ○	13	0.258	0.047	0.079	0.528	0.402	0.398	88.000	Neutre	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroMill® QD pour les gorges

Fraisage de gorges

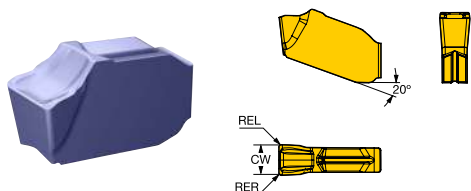

Métrique (mm)


		P		M						
		1230	1230	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]	HAND	
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]	HAND	
Lourd	PH	●		E	3.10	2.00	0.35	0.35	Neutre	
	NOUVEAU	QD-NE-0200-035M-PH	●		F	3.10	2.39	0.35	0.35	Neutre
	NOUVEAU	QD-NF-0239-035M-PH	●		F	3.10	2.50	0.35	0.35	Neutre
	NOUVEAU	QD-NF-0250-035M-PH	●		G	3.10	3.00	0.35	0.35	Neutre
	NOUVEAU	QD-NG-0300-035M-PH	●		G	3.10	3.18	0.35	0.35	Neutre
	NOUVEAU	QD-NG-0318-035M-PH	●		H	4.00	4.00	0.40	0.40	Neutre
	NOUVEAU	QD-NH-0400-040M-PH	●		J	5.00	4.76	0.45	0.45	Neutre
	NOUVEAU	QD-NJ-0476-045M-PH	●		J	5.00	5.00	0.45	0.45	Neutre
	NOUVEAU	QD-NJ-0500-045M-PH	●		K	5.00	6.00	0.50	0.50	Neutre
	NOUVEAU	QD-NK-0600-050M-PH	●		K	5.00	6.35	0.50	0.50	Neutre
Lumière	PL	●	○	E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutre	
	NOUVEAU	QD-NE-0200-020E-PL	●	○	F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutre
	NOUVEAU	QD-NF-0239-020E-PL	●	○	F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutre
	NOUVEAU	QD-NF-0250-020E-PL	●	○	G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutre
	NOUVEAU	QD-NG-0300-020E-PL	●	○	G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutre
	NOUVEAU	QD-NG-0318-020E-PL	●	○	H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutre
	NOUVEAU	QD-NH-0400-025E-PL	●	○	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutre
	NOUVEAU	QD-NJ-0476-030E-PL	●	○	J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutre
	NOUVEAU	QD-NJ-0500-030E-PL	●	○	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutre
	NOUVEAU	QD-NK-0600-035E-PL	●	○	K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutre
SL	SL	●	○	E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutre	
	NOUVEAU	QD-NE-0200-020E-SL	●	○	F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutre
	NOUVEAU	QD-NF-0239-020E-SL	●	○	F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutre
	NOUVEAU	QD-NF-0250-020E-SL	●	○	G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutre
	NOUVEAU	QD-NG-0300-020E-SL	●	○	G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutre
	NOUVEAU	QD-NG-0318-020E-SL	●	○	H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutre
	NOUVEAU	QD-NH-0400-025E-SL	●	○	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutre
NOUVEAU	QD-NJ-0476-030E-SL	●	○	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutre	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroMill® QD pour les gorges

Fraisage de gorges

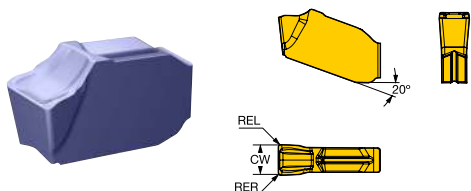

Métrique (mm)


				P	M						
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]	HAND
Lumière	SL	NOUVEAU	QD-NJ-0500-030E-SL	●	○	J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutre
		NOUVEAU	QD-NK-0600-035E-SL	●	○	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutre
		NOUVEAU	QD-NK-0635-035E-SL	●	○	K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutre
Semi-finition	PM	NOUVEAU	QD-NE-0200-020E-PM	●		E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutre
		NOUVEAU	QD-NE-0200-020M-PM	●		E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutre
		NOUVEAU	QD-NE-0200-100E-PM	●		E	3.10	2.00	1.00	1.00	Neutre
		NOUVEAU	QD-NF-0239-020E-PM	●		F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutre
		NOUVEAU	QD-NF-0239-020M-PM	●		F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutre
		NOUVEAU	QD-NF-0250-020E-PM	●		F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutre
		NOUVEAU	QD-NF-0250-020M-PM	●		F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutre
		NOUVEAU	QD-NG-0300-020E-PM	●		G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutre
		NOUVEAU	QD-NG-0300-020M-PM	●		G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutre
		NOUVEAU	QD-NG-0300-150E-PM	●		G	3.10	3.00	1.50	1.50	Neutre
		NOUVEAU	QD-NG-0318-020E-PM	●		G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutre
		NOUVEAU	QD-NG-0318-020M-PM	●		G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutre
		NOUVEAU	QD-NG-0318-159E-PM	●		G	3.10	3.18	1.59	1.59	Neutre
		NOUVEAU	QD-NH-0400-025E-PM	●		H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutre
		NOUVEAU	QD-NH-0400-025M-PM	●		H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutre
		NOUVEAU	QD-NH-0400-200E-PM	●		H	4.00	4.00	2.00	2.00	Neutre
		NOUVEAU	QD-NJ-0476-030E-PM	●		J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutre
		NOUVEAU	QD-NJ-0476-030M-PM	●		J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutre
		NOUVEAU	QD-NJ-0500-030E-PM	●		J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutre
		NOUVEAU	QD-NJ-0500-030M-PM	●		J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutre
		NOUVEAU	QD-NK-0600-035E-PM	●		K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutre
		NOUVEAU	QD-NK-0600-035M-PM	●		K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutre
		NOUVEAU	QD-NK-0600-300E-PM	●		K	5.00	6.00	3.00	3.00	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroMill® QD pour les gorges

Fraisage de gorges

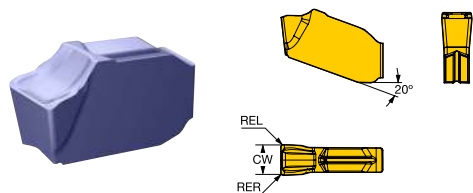

Métrique (mm)


		P		M							
		1230	1230	SSC	S	CW	RER	REL	HAND		
		Référence de commande									
PM	NOUVEAU	QD-NK-0635-035E-PM	●		K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutre	
	NOUVEAU	QD-NK-0635-035M-PM	●		K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutre	
	NOUVEAU	QD-NK-0635-318E-PM	●		K	5.00	6.35	3.17	3.17	Neutre	
Semi-finition	SM	NOUVEAU	QD-NE-0200-020E-SM	●	○	E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutre
		NOUVEAU	QD-NF-0239-020E-SM	●	○	F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutre
		NOUVEAU	QD-NF-0250-020E-SM	●	○	F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutre
		NOUVEAU	QD-NG-0300-020E-SM	●	○	G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutre
		NOUVEAU	QD-NG-0318-020E-SM	●	○	G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutre
	NOUVEAU	QD-NH-0400-025E-SM	●	○	H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutre	
	NOUVEAU	QD-NJ-0476-030E-SM	●	○	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutre	
	NOUVEAU	QD-NJ-0500-030E-SM	●	○	J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutre	
	NOUVEAU	QD-NK-0600-035E-SM	●	○	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutre	
	NOUVEAU	QD-NK-0635-035E-SM	●	○	K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutre	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroMill® QD pour les gorges

Fraisage de gorges

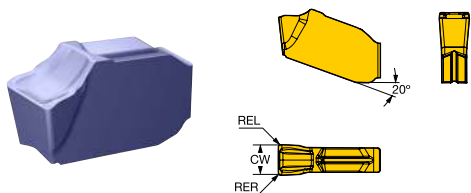


Impérial (pouces)

		P		M						
		1230	1230	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]	HAND	
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]	HAND	
Lourd	PH	NOUVEAU	●	E	0.122	0.079	0.014	0.014	Neutre	
		NOUVEAU	●	F	0.122	0.094	0.014	0.014	Neutre	
		NOUVEAU	●	F	0.122	0.098	0.014	0.014	Neutre	
		NOUVEAU	●	G	0.122	0.118	0.014	0.014	Neutre	
		NOUVEAU	●	G	0.122	0.125	0.014	0.014	Neutre	
		NOUVEAU	●	H	0.157	0.157	0.016	0.016	Neutre	
		NOUVEAU	●	J	0.197	0.187	0.018	0.018	Neutre	
		NOUVEAU	●	J	0.197	0.197	0.018	0.018	Neutre	
		NOUVEAU	●	K	0.197	0.236	0.020	0.020	Neutre	
		NOUVEAU	●	K	0.197	0.250	0.020	0.020	Neutre	
Lumière	PL	NOUVEAU	● ○	E	0.122	0.079	0.008	0.008	Neutre	
		NOUVEAU	● ○	F	0.122	0.094	0.008	0.008	Neutre	
		NOUVEAU	● ○	F	0.122	0.098	0.008	0.008	Neutre	
		NOUVEAU	● ○	G	0.122	0.118	0.008	0.008	Neutre	
		NOUVEAU	● ○	G	0.122	0.125	0.008	0.008	Neutre	
		NOUVEAU	● ○	H	0.157	0.157	0.010	0.010	Neutre	
		NOUVEAU	● ○	J	0.197	0.187	0.012	0.012	Neutre	
		NOUVEAU	● ○	J	0.197	0.197	0.012	0.012	Neutre	
		NOUVEAU	● ○	K	0.197	0.236	0.014	0.014	Neutre	
		NOUVEAU	● ○	K	0.197	0.250	0.014	0.014	Neutre	
Lumière	SL	NOUVEAU	● ○	E	0.122	0.079	0.008	0.008	Neutre	
		NOUVEAU	● ○	F	0.122	0.094	0.008	0.008	Neutre	
		NOUVEAU	● ○	F	0.122	0.098	0.008	0.008	Neutre	
		NOUVEAU	● ○	G	0.122	0.118	0.008	0.008	Neutre	
		NOUVEAU	● ○	G	0.122	0.125	0.008	0.008	Neutre	
		NOUVEAU	● ○	H	0.157	0.157	0.010	0.010	Neutre	
		NOUVEAU	● ○	J	0.197	0.187	0.012	0.012	Neutre	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquette CoroMill® QD pour les gorges

Fraisage de gorges

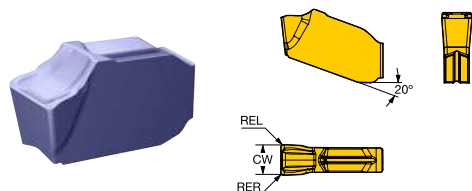

Impérial (pouces)


				P	M						
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	CW	RER	REL	HAND
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	
Lumière	SL	NOUVEAU	QD-NJ-0500-030E-SL	●	○	J	0.197	0.197	0.012	0.012	Neutre
		NOUVEAU	QD-NK-0600-035E-SL	●	○	K	0.197	0.236	0.014	0.014	Neutre
		NOUVEAU	QD-NK-0635-035E-SL	●	○	K	0.197	0.250	0.014	0.014	Neutre
Semi-finition	PM	NOUVEAU	QD-NE-0200-020E-PM	●		E	0.122	0.079	0.008	0.008	Neutre
		NOUVEAU	QD-NE-0200-020M-PM	●		E	0.122	0.079	0.008	0.008	Neutre
		NOUVEAU	QD-NE-0200-100E-PM	●		E	0.122	0.079	0.039	0.039	Neutre
		NOUVEAU	QD-NF-0239-020E-PM	●		F	0.122	0.094	0.008	0.008	Neutre
		NOUVEAU	QD-NF-0239-020M-PM	●		F	0.122	0.094	0.008	0.008	Neutre
		NOUVEAU	QD-NF-0250-020E-PM	●		F	0.122	0.098	0.008	0.008	Neutre
		NOUVEAU	QD-NF-0250-020M-PM	●		F	0.122	0.098	0.008	0.008	Neutre
		NOUVEAU	QD-NG-0300-020E-PM	●		G	0.122	0.118	0.008	0.008	Neutre
		NOUVEAU	QD-NG-0300-020M-PM	●		G	0.122	0.118	0.008	0.008	Neutre
		NOUVEAU	QD-NG-0300-150E-PM	●		G	0.122	0.118	0.059	0.059	Neutre
		NOUVEAU	QD-NG-0318-020E-PM	●		G	0.122	0.125	0.008	0.008	Neutre
		NOUVEAU	QD-NG-0318-020M-PM	●		G	0.122	0.125	0.008	0.008	Neutre
		NOUVEAU	QD-NG-0318-159E-PM	●		G	0.122	0.125	0.063	0.063	Neutre
		NOUVEAU	QD-NH-0400-025E-PM	●		H	0.157	0.157	0.010	0.010	Neutre
		NOUVEAU	QD-NH-0400-025M-PM	●		H	0.157	0.157	0.010	0.010	Neutre
		NOUVEAU	QD-NH-0400-200E-PM	●		H	0.157	0.157	0.079	0.079	Neutre
		NOUVEAU	QD-NJ-0476-030E-PM	●		J	0.197	0.187	0.012	0.012	Neutre
		NOUVEAU	QD-NJ-0476-030M-PM	●		J	0.197	0.187	0.012	0.012	Neutre
		NOUVEAU	QD-NJ-0500-030E-PM	●		J	0.197	0.197	0.012	0.012	Neutre
		NOUVEAU	QD-NJ-0500-030M-PM	●		J	0.197	0.197	0.012	0.012	Neutre
		NOUVEAU	QD-NK-0600-035E-PM	●		K	0.197	0.236	0.014	0.014	Neutre
		NOUVEAU	QD-NK-0600-035M-PM	●		K	0.197	0.236	0.014	0.014	Neutre
		NOUVEAU	QD-NK-0600-300E-PM	●		K	0.197	0.236	0.118	0.118	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette CoroMill® QD pour les gorges

Fraisage de gorges

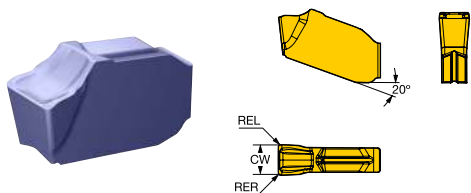

Impérial (pouces)


				P	M					
		Référence de commande	1230	1230	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]	HAND
PM	NOUVEAU	QD-NK-0635-035E-PM	●		K	0.197	0.250	0.014	0.014	Neutre
	NOUVEAU	QD-NK-0635-035M-PM	●		K	0.197	0.250	0.014	0.014	Neutre
	NOUVEAU	QD-NK-0635-318E-PM	●		K	0.197	0.250	0.125	0.125	Neutre
Semi-finition SM	NOUVEAU	QD-NE-0200-020E-SM	●	○	E	0.122	0.079	0.008	0.008	Neutre
	NOUVEAU	QD-NF-0239-020E-SM	●	○	F	0.122	0.094	0.008	0.008	Neutre
	NOUVEAU	QD-NF-0250-020E-SM	●	○	F	0.122	0.098	0.008	0.008	Neutre
	NOUVEAU	QD-NG-0300-020E-SM	●	○	G	0.122	0.118	0.008	0.008	Neutre
	NOUVEAU	QD-NG-0318-020E-SM	●	○	G	0.122	0.125	0.008	0.008	Neutre
	NOUVEAU	QD-NH-0400-025E-SM	●	○	H	0.157	0.157	0.010	0.010	Neutre
	NOUVEAU	QD-NJ-0476-030E-SM	●	○	J	0.197	0.187	0.012	0.012	Neutre
	NOUVEAU	QD-NJ-0500-030E-SM	●	○	J	0.197	0.197	0.012	0.012	Neutre
	NOUVEAU	QD-NK-0600-035E-SM	●	○	K	0.197	0.236	0.014	0.014	Neutre
	NOUVEAU	QD-NK-0635-035E-SM	●	○	K	0.197	0.250	0.014	0.014	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes pour fraise CoroMill® 345

Surfaçage

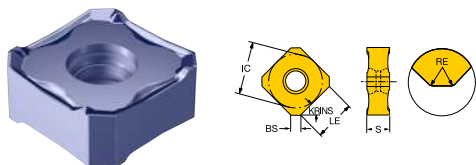

Métrique (mm)



					P	S	M										
		Référence de commande			1230	1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
									[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	
Lourd	PH	NOUVEAU	345R-1305M-PH	●	○		13	5.05	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Droite	
Lumière	ML	NOUVEAU	345R-13T5E-ML	●	○		13	5.45	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Droite	
	PL	NOUVEAU	345R-1305E-PL	●	○		13	5.05	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Droite	
		NOUVEAU	345R-1305M-PL	●	○		13	5.05	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Droite	
Semi-finition	MM	NOUVEAU	345R-13T5E-MM	●	○		13	5.45	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Droite	
		NOUVEAU	345R-13T5M-MM	●	○		13	5.45	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Droite	
	PM	NOUVEAU	345L-1305M-PM	●	○		13	5.05	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Gauche	
		NOUVEAU	345R-1305M-PM	●	○		13	5.05	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes pour fraise CoroMill® 345

Surfaçage



Impérial (pouces)


				P	S	M											
		Référence de commande			1230	1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
									[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Lourd	PH	NOUVEAU	345R-1305M-PH	●	○		13	0.199	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Droite	
Lumière	ML	NOUVEAU	345R-13T5E-ML	●	○		13	0.215	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Droite	
	PL	NOUVEAU	345R-1305E-PL	●	○		13	0.199	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Droite	
		NOUVEAU	345R-1305M-PL	●	○		13	0.199	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Droite	
Semi-finition	MM	NOUVEAU	345R-13T5E-MM	●	○		13	0.215	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Droite	
		NOUVEAU	345R-13T5M-MM	●	○		13	0.215	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Droite	
	PM	NOUVEAU	345L-1305M-PM	●	○		13	0.199	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Gauche	
		NOUVEAU	345R-1305M-PM	●	○		13	0.199	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes pour fraise CoroMill® 345

Surfaçage

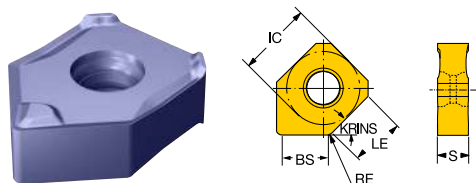

Métrique (mm)

				P	M										
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
							[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	
Lumière	MW8	NOUVEAU	345N-13T5E-MW8	●	○	13	5.45	8.0	1.0	13.00	8.8	500.0	6.0	45.00	Neutre
	PW5	NOUVEAU	345N-1305E-PW5	●	○	13	5.05	5.0	1.0	13.00	8.8	500.0	6.0	45.00	Neutre
	PW8	NOUVEAU	345N-1305E-PW8	●	○	13	5.05	8.0	1.0	13.00	8.8	500.0	6.0	45.00	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


				P	M										
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Lumière	MW8	NOUVEAU	345N-13T5E-MW8	●	○	13	0.215	0.315	0.039	0.512	0.346	19.685	0.236	45.000	Neutre
	PW5	NOUVEAU	345N-1305E-PW5	●	○	13	0.199	0.197	0.039	0.512	0.346	19.685	0.236	45.000	Neutre
	PW8	NOUVEAU	345N-1305E-PW8	●	○	13	0.199	0.315	0.039	0.512	0.346	19.685	0.236	45.000	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® 365

Surfaçage

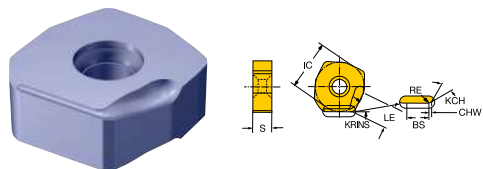

Métrique (mm)

				P	M												
		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	KCH	CHW	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND		
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]			
Lumière	PW4	NOUVEAU	N365-1505ZNE-PW4	●	○	15	5.66	4.0	0.6	15.00	35.0	0.8	6.4	200.0	6.0	65.00	Neutre
	PW8	NOUVEAU	N365-1505ZNE-PW8	●	○	15	5.66	8.0	0.2	15.00	35.0	0.8	6.4	431.0	6.0	65.00	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


				P	M												
		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	KCH	CHW	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND		
					[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]			
Lumière	PW4	NOUVEAU	N365-1505ZNE-PW4	●	○	15	0.223	0.157	0.022	0.591	35.0	0.030	0.252	7.874	0.236	65.000	Neutre
	PW8	NOUVEAU	N365-1505ZNE-PW8	●	○	15	0.223	0.315	0.008	0.591	35.0	0.030	0.252	16.969	0.236	65.000	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® 365

Surfaçage

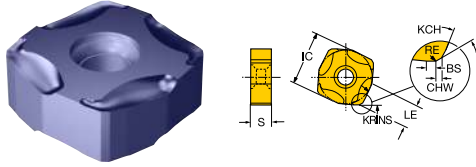

Métrique (mm)

				P	M												
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	KCH	CHW	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
							[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	
Lumière	PL	NOUVEAU	R365-1505ZNE-PL	●	○	15	5.66	1.5	0.3	15.00	35.0	0.7	6.4	150.0	6.0	65.00	Droite
Semi-finition	PM	NOUVEAU	R365-1505ZNE-PM	●	○	15	5.66	1.5	0.3	15.00	35.0	0.7	6.4	150.0	6.0	65.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


				P	M												
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	KCH	CHW	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Lumière	PL	NOUVEAU	R365-1505ZNE-PL	●	○	15	0.223	0.059	0.012	0.591	35.0	0.028	0.252	5.906	0.236	65.000	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® 365

Surfaçage

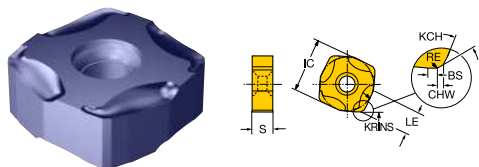

Impérial (pouces)


		P M														
		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	KCH	CHW	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND	
					[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]		
Semi-finition PM	NOUVEAU R365-1505ZNE-PM	●	○	15	0.223	0.059	0.012	0.591	35.0	0.028	0.252	5.906	0.236	65.000	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® 365

Surfaçage

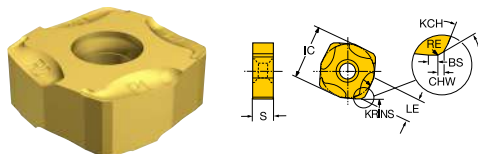

Métrique (mm)

		K														
Référence de commande		1020	3220	3330	K20W	SSC	S	BS	RE	IC	KCH	CHW	LE	APMX	KRINS	HAND
							[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	
Semi-finition M50	L365-1505ZNM-M50	○	○	●	○	15	5.66	1.5	0.3	15.00	35.0	0.7	6.4	6.0	65.00	Gauche
	R365-1505ZNM-M50	○	○	●	○	15	5.66	1.5	0.3	15.00	35.0	0.7	6.4	6.0	65.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		K														
Référence de commande		1020	3220	3330	K20W	SSC	S	BS	RE	IC	KCH	CHW	LE	APMX	KRINS	HAND
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Semi-finition M50	L365-1505ZNM-M50	○	○	●	○	15	0.223	0.059	0.012	0.591	35.0	0.028	0.252	0.236	65.000	Gauche
	R365-1505ZNM-M50	○	○	●	○	15	0.223	0.059	0.012	0.591	35.0	0.028	0.252	0.236	65.000	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® 390

Surfaçage-dressage

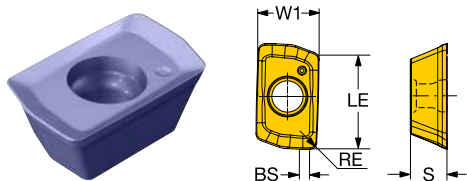

Métrique (mm)


			P	S	H	M	N									
		Référence de commande	1230	1230	1230	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
PTW	NOUVEAU	R390-18 06 16H-PTW	●	●	●	●	●	18	6.33	8.6	1.6	11.0	15.4	16.1	90.00	Droite
Lourd	PH	NOUVEAU	●			○		11	3.59	1.0	1.0	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
Lumière	PL	NOUVEAU	●			○		11	3.59	0.9	0.4	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		11	3.59	1.5	0.8	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		11	3.59	1.2	0.8	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		17	4.76	1.5	0.8	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		17	4.76	1.5	0.8	9.6	15.7	16.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		18	6.33	1.0	0.8	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		18	6.33	1.0	1.2	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		18	6.33	1.0	1.6	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		18	6.33	1.0	2.4	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		18	6.33	1.0	3.1	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		18	6.33	1.0	4.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		18	6.33	1.0	5.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		18	6.33	1.0	6.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		18	6.33	1.0	6.4	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
Semi-finition	PM	NOUVEAU	●			○		11	3.59	0.7	0.2	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		11	3.59	0.9	0.4	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		11	3.59	1.2	0.8	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		11	3.59	0.8	1.2	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		11	3.59	0.4	1.6	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		11	3.59	0.4	1.6	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		11	3.59		2.0	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		11	3.59		2.4	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	●			○		11	3.59		3.1	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® 390

Surfaçage-dressage

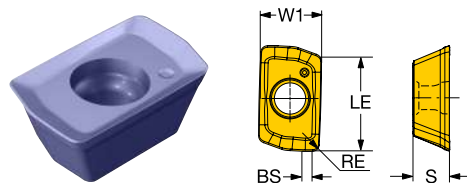

Métrique (mm)


		<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>S</td> <td>H</td> <td>M</td> <td>N</td> </tr> </table>					P	S	H	M	N										
P	S	H	M	N																	
Référence de commande		1230	1230	1230	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND						
Semi-finition	PM	NOUVEAU	R390-11 T3 31M-PM	●		○		11	3.59		3.1	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite					
	NOUVEAU	R390-17 04 04E-PM	●		○		17	4.76	1.0	0.4	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-17 04 04M-PM	●		○		17	4.76	1.0	0.4	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-17 04 08M-PM	●		○		17	4.76	1.5	0.8	9.6	15.7	16.0	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-17 04 12E-PM	●		○		17	4.76	1.1	1.2	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-17 04 16E-PM	●		○		17	4.76	0.7	1.6	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-17 04 16M-PM	●		○		17	4.76	0.7	1.6	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-17 04 20E-PM	●		○		17	4.76	0.3	2.0	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-17 04 24E-PM	●		○		17	4.76		2.4	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-17 04 31E-PM	●		○		17	4.76		3.1	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-17 04 31M-PM	●		○		17	4.76		3.1	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-17 04 40E-PM	●		○		17	4.76		4.0	9.6	15.7	15.0	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-17 04 48E-PM	●		○		17	4.76		4.8	9.6	15.7	15.0	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-17 04 50E-PM	●		○		17	4.76		5.0	9.6	15.7	15.0	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-17 04 60E-PM	●		○		17	4.76		6.0	9.6	15.7	15.0	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-17 04 64E-PM	●		○		17	4.76		6.3	9.6	15.7	15.0	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-18 06 08M-PM	●		○		18	6.33	1.1	0.8	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-18 06 12M-PM	●		○		18	6.33	1.1	1.2	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-18 06 16M-PM	●		○		18	6.33	1.1	1.6	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite						
	NOUVEAU	R390-18 06 20M-PM	●		○		18	6.33	0.5	2.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite						
NOUVEAU	R390-18 06 31M-PM	●		○		18	6.33	0.5	3.1	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite							
PMR	NOUVEAU	R390-18 06 12M-PMR	●		○		18	6.33	0.3	1.2	11.0	15.4	17.0	90.00	Droite						

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® 390

Surfaçage-dressage

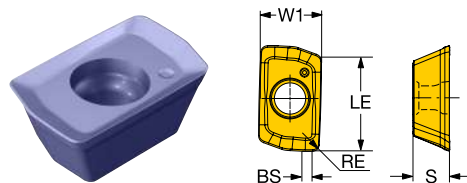

Impérial (pouces)


		<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>S</td> <td>H</td> <td>M</td> <td>N</td> </tr> </table>					P	S	H	M	N										
P	S	H	M	N																	
Référence de commande		1230	1230	1230	1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND						
Semi-finition	PM NOUVEAU R390-11 T3 31M-PM	●			○		11	0.141		0.122	0.3	0.394	0.394	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-17 04 04E-PM	●			○		17	0.188	0.039	0.016	0.4	0.618	0.618	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-17 04 04M-PM	●			○		17	0.188	0.039	0.016	0.4	0.618	0.618	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-17 04 08M-PM	●			○		17	0.188	0.059	0.031	0.4	0.618	0.630	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-17 04 12E-PM	●			○		17	0.188	0.043	0.047	0.4	0.618	0.618	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-17 04 16E-PM	●			○		17	0.188	0.028	0.063	0.4	0.618	0.618	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-17 04 16M-PM	●			○		17	0.188	0.028	0.063	0.4	0.618	0.618	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-17 04 20E-PM	●			○		17	0.188	0.012	0.079	0.4	0.618	0.618	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-17 04 24E-PM	●			○		17	0.188		0.094	0.4	0.618	0.618	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-17 04 31E-PM	●			○		17	0.188		0.122	0.4	0.618	0.618	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-17 04 31M-PM	●			○		17	0.188		0.122	0.4	0.618	0.618	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-17 04 40E-PM	●			○		17	0.188		0.157	0.4	0.618	0.591	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-17 04 48E-PM	●			○		17	0.188		0.189	0.4	0.618	0.591	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-17 04 50E-PM	●			○		17	0.188		0.197	0.4	0.618	0.591	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-17 04 60E-PM	●			○		17	0.188		0.236	0.4	0.618	0.591	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-17 04 64E-PM	●			○		17	0.188		0.250	0.4	0.618	0.591	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-18 06 08M-PM	●			○		18	0.249	0.043	0.031	0.4	0.606	0.630	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-18 06 12M-PM	●			○		18	0.249	0.043	0.047	0.4	0.606	0.630	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-18 06 16M-PM	●			○		18	0.249	0.043	0.063	0.4	0.606	0.630	90.000	Droite						
	NOUVEAU R390-18 06 20M-PM	●			○		18	0.249	0.020	0.079	0.4	0.606	0.630	90.000	Droite						
NOUVEAU R390-18 06 31M-PM	●			○		18	0.249	0.020	0.122	0.4	0.606	0.630	90.000	Droite							
PMR NOUVEAU R390-18 06 12M-PMR	●			○		18	0.249	0.010	0.047	0.4	0.606	0.669	90.000	Droite							

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® 390

Surfaçage-dressage

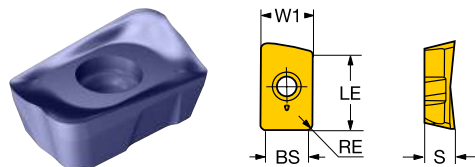

Métrique (mm)

				P	M								
		1230	1230	SSC	S	BS	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND	
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Lumière	Référence de commande												
PL	NOUVEAU R390-18 06 20H-PL	●	○	18	6.33	1.0	2.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite	
PLW	NOUVEAU R390-11 T3 08E-PLW	●	○	11	3.59	5.0	0.8	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


				P	M								
		1230	1230	SSC	S	BS	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND	
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]		
Lumière	Référence de commande												
PL	NOUVEAU R390-18 06 20H-PL	●	○	18	0.249	0.039	0.079	0.4	0.606	0.630	90.000	Droite	
PLW	NOUVEAU R390-11 T3 08E-PLW	●	○	11	0.141	0.197	0.031	0.3	0.394	0.394	90.000	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® 390

Surfaçage-dressage

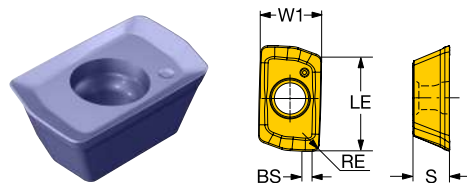

Métrique (mm)


				P	M								
		1230	1230	SSC	S	BS	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND	
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Lumière	PL	●	○	07	2.40	0.7	0.2	4.1	5.9	5.8	90.00	Droite	
	NOUVEAU	390R-070202E-PL											
	NOUVEAU	390R-070204E-PL											
	NOUVEAU	390R-070208E-PL											
	NOUVEAU	390R-070212E-PL											
Semi-finition	PM	●	○	07	2.40	0.2	1.6	4.1	5.9	5.8	90.00	Droite	
	NOUVEAU	390R-070202M-PM											
	NOUVEAU	390R-070204M-PM											
	NOUVEAU	390R-070208M-PM											
	NOUVEAU	390R-070212M-PM											
	NOUVEAU	390R-070216M-PM											

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® 390

Surfaçage-dressage

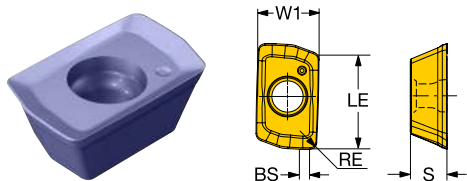


Impérial (pouces)

				P	M									
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Lumière	PL	NOUVEAU	390R-070202E-PL	●	○	07	0.094	0.028	0.008	0.2	0.232	0.228	90.000	Droite
		NOUVEAU	390R-070204E-PL	●	○	07	0.094	0.028	0.016	0.2	0.232	0.228	90.000	Droite
		NOUVEAU	390R-070208E-PL	●	○	07	0.094	0.028	0.031	0.2	0.232	0.228	90.000	Droite
		NOUVEAU	390R-070212E-PL	●	○	07	0.094	0.028	0.047	0.2	0.232	0.228	90.000	Droite
		NOUVEAU	390R-070216E-PL	●	○	07	0.094	0.008	0.063	0.2	0.232	0.228	90.000	Droite
Semi-finition	PM	NOUVEAU	390R-070202M-PM	●	○	07	0.094	0.028	0.008	0.2	0.232	0.228	90.000	Droite
		NOUVEAU	390R-070204M-PM	●	○	07	0.094	0.028	0.016	0.2	0.232	0.228	90.000	Droite
		NOUVEAU	390R-070208M-PM	●	○	07	0.094	0.028	0.031	0.2	0.232	0.228	90.000	Droite
		NOUVEAU	390R-070212M-PM	●	○	07	0.094	0.028	0.047	0.2	0.232	0.228	90.000	Droite
		NOUVEAU	390R-070216M-PM	●	○	07	0.094	0.008	0.063	0.2	0.232	0.228	90.000	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquettes de fraisage CoroMill® 415

Surfaçage

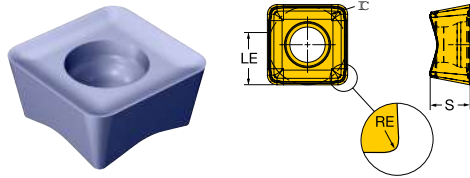

Métrique (mm)

				P	M													
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	REEQ	CHW	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND	
							[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Semi-finition M30	NOUVEAU	415N-05 02 06M-M30	●	○	05		2.21		0.6	5.00	1.5		3.8		0.9	15.00	Neutre	
	NOUVEAU	415N-05 02 12M-M30	●	○	05		2.21	0.0	1.2	5.00	2.0	0.1	3.0	1.2	0.9	15.00	Neutre	
	NOUVEAU	415N-07 03 10M-M30	●	○	07		3.07		1.0	7.00	2.2		5.0		1.2	15.00	Neutre	
	NOUVEAU	415N-07 03 20M-M30	●	○	07		3.07	0.0	2.0	7.00	2.8	0.1	3.0	2.0	1.2	15.00	Neutre	

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

				P	M													
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	REEQ	CHW	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND	
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]		
Semi-finition M30	NOUVEAU	415N-05 02 06M-M30	●	○	05		0.087		0.024	0.197	0.059		0.150		0.033	15.000	Neutre	
	NOUVEAU	415N-05 02 12M-M30	●	○	05		0.087	0.000	0.047	0.197	0.079	0.004	0.118	0.047	0.033	15.000	Neutre	
	NOUVEAU	415N-07 03 10M-M30	●	○	07		0.121		0.039	0.276	0.087		0.197		0.047	15.000	Neutre	
	NOUVEAU	415N-07 03 20M-M30	●	○	07		0.121	0.000	0.079	0.276	0.110	0.004	0.118	0.079	0.047	15.000	Neutre	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquettes pour fraises CoroMill® 419

Surfaçage

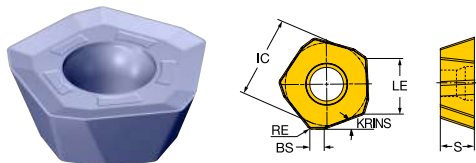

Métrique (mm)

				P	M										
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	REEQ	LE	APMX	KRINS	HAND
							[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	
Semi-finition	MM	NOUVEAU	419R-1405E-MM	●	○	14	5.47	2.0	0.8	13.50	4.5	9.0	2.0	19.00	Droite
	SM	NOUVEAU	419R-1405M-PM	●	○	14	5.47	2.0	0.8	13.50	4.5	9.0	2.0	19.00	Droite
	PM	NOUVEAU	419N-140530E-SM	●	○	14	5.47		3.0	13.50	4.5	9.0	2.0	19.00	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


				P	M										
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	REEQ	LE	APMX	KRINS	HAND
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Semi-finition	MM	NOUVEAU	419R-1405E-MM	●	○	14	0.215	0.079	0.031	0.531	0.177	0.354	0.079	19.000	Droite
	SM	NOUVEAU	419R-1405M-PM	●	○	14	0.215	0.079	0.031	0.531	0.177	0.354	0.079	19.000	Droite
	PM	NOUVEAU	419N-140530E-SM	●	○	14	0.215		0.118	0.531	0.177	0.354	0.079	19.000	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes pour fraises CoroMill® 490

Surfaçage-dressage

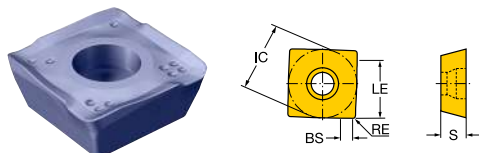

Métrique (mm)


				P	M									
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Lourd	PH	NOUVEAU	490R-08T308M-PH	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		NOUVEAU	490R-08T316M-PH	●	○	08	3.30	0.6	1.6	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		NOUVEAU	490R-140408M-PH	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	490R-140420M-PH	●	○	14	3.90	0.9	2.0	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite
Lumière	ML	NOUVEAU	490R-08T308E-ML	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		NOUVEAU	490R-140408E-ML	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite
	PL	NOUVEAU	490R-08T304M-PL	●	○	08	3.30	1.5	0.4	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		NOUVEAU	490R-08T308M-PL	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		NOUVEAU	490R-140408M-PL	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite
	MM	NOUVEAU	490R-08T308E-MM	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
Semi-finition	PM	NOUVEAU	490R-08T308M-PM	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		NOUVEAU	490R-08T312M-PM	●	○	08	3.30	0.9	1.2	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		NOUVEAU	490R-08T316M-PM	●	○	08	3.30	0.6	1.6	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		NOUVEAU	490R-140408M-PM	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	490R-140412M-PM	●	○	14	3.90	2.0	1.2	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	490R-140416M-PM	●	○	14	3.90	1.2	1.6	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	490R-140420M-PM	●	○	14	3.90	0.9	2.0	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes pour fraises CoroMill® 490

Surfaçage-dressage

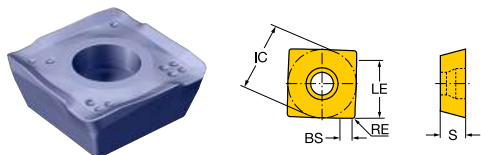

Impérial (pouces)


				P	M									
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Lourd	PH	NOUVEAU	490R-08T308M-PH	●	○	08	0.130	0.047	0.031	0.335	0.220	0.217	90.000	Droite
		NOUVEAU	490R-08T316M-PH	●	○	08	0.130	0.024	0.063	0.335	0.220	0.217	90.000	Droite
		NOUVEAU	490R-140408M-PH	●	○	14	0.154	0.079	0.031	0.543	0.406	0.394	90.000	Droite
		NOUVEAU	490R-140420M-PH	●	○	14	0.154	0.035	0.079	0.543	0.406	0.394	90.000	Droite
Lumière	ML	NOUVEAU	490R-08T308E-ML	●	○	08	0.130	0.047	0.031	0.335	0.220	0.217	90.000	Droite
		NOUVEAU	490R-140408E-ML	●	○	14	0.154	0.079	0.031	0.543	0.406	0.394	90.000	Droite
	PL	NOUVEAU	490R-08T304M-PL	●	○	08	0.130	0.059	0.016	0.335	0.220	0.217	90.000	Droite
		NOUVEAU	490R-08T308M-PL	●	○	08	0.130	0.047	0.031	0.335	0.220	0.217	90.000	Droite
Semi-finition	PM	NOUVEAU	490R-140408M-PL	●	○	14	0.154	0.079	0.031	0.543	0.406	0.394	90.000	Droite
		NOUVEAU	490R-08T308E-MM	●	○	08	0.130	0.047	0.031	0.335	0.220	0.217	90.000	Droite
		NOUVEAU	490R-08T308M-PM	●	○	08	0.130	0.047	0.031	0.335	0.220	0.217	90.000	Droite
		NOUVEAU	490R-08T312M-PM	●	○	08	0.130	0.033	0.047	0.335	0.220	0.217	90.000	Droite
		NOUVEAU	490R-08T316M-PM	●	○	08	0.130	0.024	0.063	0.335	0.220	0.217	90.000	Droite
		NOUVEAU	490R-140408M-PM	●	○	14	0.154	0.079	0.031	0.543	0.406	0.394	90.000	Droite
		NOUVEAU	490R-140412M-PM	●	○	14	0.154	0.079	0.047	0.543	0.406	0.394	90.000	Droite
		NOUVEAU	490R-140416M-PM	●	○	14	0.154	0.047	0.063	0.543	0.406	0.394	90.000	Droite
NOUVEAU	490R-140420M-PM	●	○	14	0.154	0.035	0.079	0.543	0.406	0.394	90.000	Droite		

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® 495

Fraisage de chanfreins

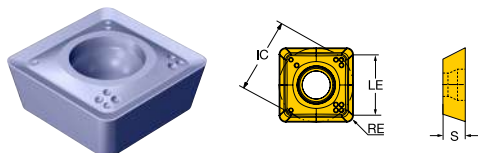

Métrique (mm)

		P		M							
		1230	1230	SSC	S	RE	IC	LE	KRINS	HAND	
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Semi-finition	NOUVEAU	495-09T3M-PM	●	○	09	3.51	0.8	9.00	7.4	90.00	Neutre
	PL										

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P		M							
		1230	1230	SSC	S	RE	IC	LE	KRINS	HAND	
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]		
Semi-finition	NOUVEAU	495-09T3M-PM	●	○	09	0.138	0.031	0.354	0.291	90.000	Neutre
	PL										

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraises CoroMill® 600

Fraisage de profils

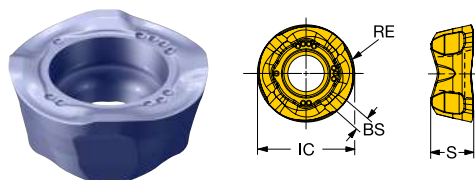

Métrique (mm)

				P	M								
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	BSR	APMX	HAND
						[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Lumière	ML	NOUVEAU	600-1045E-ML	●	○	10	4.50		5.0	10.00		5.0	Neutre
		NOUVEAU	600-1045M-ML	●	○	10	4.50		5.0	10.00		5.0	Neutre
		NOUVEAU	600-1252E-ML	●	○	12	5.20		6.0	12.00		6.0	Neutre
		NOUVEAU	600-1252M-ML	●	○	12	5.20		6.0	12.00		6.0	Neutre
Semi-finition	MM	NOUVEAU	600R-1045M-MM	●	○	10	4.50	0.8	5.0	10.00	100.0	3.6	Droite
		NOUVEAU	600R-1252M-MM	●	○	12	5.20	1.0	6.0	12.00	15.0	4.6	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

				P	M								
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	BSR	APMX	HAND
						[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	
Lumière	ML	NOUVEAU	600-1045E-ML	●	○	10	0.177		0.197	0.394		0.197	Neutre
		NOUVEAU	600-1045M-ML	●	○	10	0.177		0.197	0.394		0.197	Neutre
		NOUVEAU	600-1252E-ML	●	○	12	0.205		0.236	0.472		0.236	Neutre
		NOUVEAU	600-1252M-ML	●	○	12	0.205		0.236	0.472		0.236	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquette pour fraises CoroMill® 600

Fraisage de profils

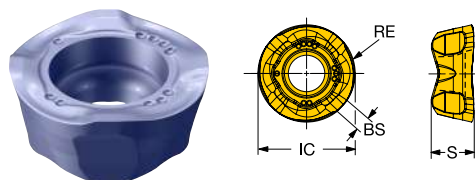

Impérial (pouces)


			P	M								
		Référence de commande	1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	BSR	APMX	HAND
						[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	
Semi-finition	MM	NOUVEAU 600R-1045M-MM	●	○	10	0.177	0.031	0.197	0.394	3.937	0.142	Droite
		NOUVEAU 600R-1252M-MM	●	○	12	0.205	0.039	0.236	0.472	0.591	0.181	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® 690

Surfaçage-dressage

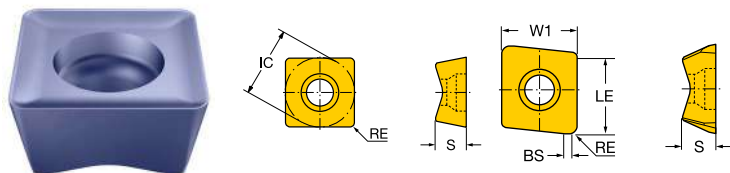

Métrique (mm)


		S										
Référence de commande		1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	KRINS [deg]	HAND	
NOUVEAU	690-100508M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	0.8		10.0	10.0	90.00	Droite	
NOUVEAU	690-100510M-P-SL	○	10P	5.20		1.0	10.00		9.0	90.00	Neutre	
NOUVEAU	690-100512M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	1.2		10.0	10.0	90.00	Droite	
NOUVEAU	690-100516M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	1.6		10.0	10.0	90.00	Droite	
NOUVEAU	690-100520M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	2.0		10.0	10.0	90.00	Droite	
NOUVEAU	690-100531M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	3.1		10.0	10.0	90.00	Droite	
NOUVEAU	690-140608M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	0.8		14.5	14.8	90.00	Droite	
NOUVEAU	690-140610M-P-SL	○	14P	6.35		1.0	14.50		13.5	90.00	Neutre	
NOUVEAU	690-140612M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	1.2		14.5	14.8	90.00	Droite	
NOUVEAU	690-140616M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	1.6		14.5	14.8	90.00	Droite	
NOUVEAU	690-140631M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	3.1		14.5	14.8	90.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® 690

Surfaçage-dressage

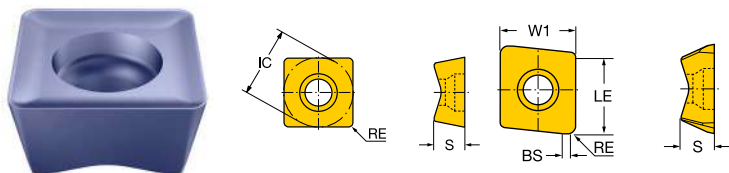

Impérial (pouces)


		S										
Référence de commande		1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	KRINS [deg]	HAND	
●	NOUVEAU 690-100508M-E-SL	○	10E	0.205	0.039	0.031		0.4	0.394	90.000	Droite	
●	NOUVEAU 690-100510M-P-SL	○	10P	0.205		0.039	0.394		0.354	90.000	Neutre	
●	NOUVEAU 690-100512M-E-SL	○	10E	0.205	0.039	0.047		0.4	0.394	90.000	Droite	
●	NOUVEAU 690-100516M-E-SL	○	10E	0.205	0.039	0.063		0.4	0.394	90.000	Droite	
●	NOUVEAU 690-100520M-E-SL	○	10E	0.205	0.039	0.079		0.4	0.394	90.000	Droite	
●	NOUVEAU 690-100531M-E-SL	○	10E	0.205	0.039	0.122		0.4	0.394	90.000	Droite	
●	NOUVEAU 690-140608M-E-SL	○	14E	0.250	0.039	0.031		0.6	0.581	90.000	Droite	
●	NOUVEAU 690-140610M-P-SL	○	14P	0.250		0.039	0.571		0.531	90.000	Neutre	
●	NOUVEAU 690-140612M-E-SL	○	14E	0.250	0.039	0.047		0.6	0.581	90.000	Droite	
●	NOUVEAU 690-140616M-E-SL	○	14E	0.250	0.039	0.063		0.6	0.581	90.000	Droite	
●	NOUVEAU 690-140631M-E-SL	○	14E	0.250	0.039	0.122		0.6	0.581	90.000	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® 745

Surfaçage

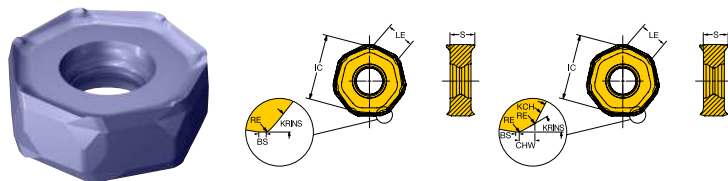

Métrique (mm)

		P													
		Référence de commande	1230	SSC	S	BS	RE	IC	KCH	CHW	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	
Semi-finition	M30	NOUVEAU 745R-2109E-M30	●	21	9.00	0.3	1.0	21.00	17.0	1.3	8.9	25.0	5.2	42.00	Droite
	M31	NOUVEAU 745R-2109E-M31	●	21	9.00	1.9	1.0	21.00			7.1	150.0	4.5	42.00	Droite
	M50	NOUVEAU 745R-2109E-M50	●	21	9.00	0.3	1.0	21.00	17.0	1.3	8.9	25.0	5.2	42.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P													
		Référence de commande	1230	SSC	S	BS	RE	IC	KCH	CHW	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Semi-finition	M30	NOUVEAU 745R-2109E-M30	●	21	0.354	0.012	0.039	0.827	17.0	0.051	0.350	0.984	0.205	42.000	Droite
	M31	NOUVEAU 745R-2109E-M31	●	21	0.354	0.075	0.039	0.827			0.280	5.906	0.177	42.000	Droite
	M50	NOUVEAU 745R-2109E-M50	●	21	0.354	0.012	0.039	0.827	17.0	0.051	0.350	0.984	0.205	42.000	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes pour fraise CoroMill® 790

Surfaçage-dressage

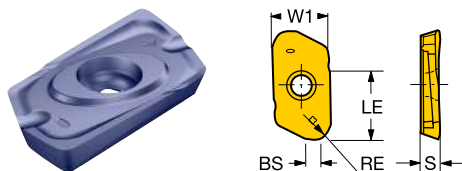

Métrique (mm)



				P		M							
		1230	1230	SSC	S	BS	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND	
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Lumière PL	NOUVEAU	R790-160408PH-PL	●	○	16	4.00	1.0	0.8	11.0	12.0	12.0	90.00	Droite
	NOUVEAU	R790-160416PH-PL	●	○	16	4.00	1.0	1.6	11.0	12.0	12.0	90.00	Droite
	NOUVEAU	R790-160420PH-PL	●	○	16	4.00	1.0	2.0	11.0	12.0	12.0	90.00	Droite
	NOUVEAU	R790-160431PH-PL	●	○	16	4.00	1.0	3.1	11.0	12.0	12.0	90.00	Droite
	NOUVEAU	R790-160440PH-PL	●	○	16	4.00	1.0	4.0	11.0	12.0	12.0	90.00	Droite
	NOUVEAU	R790-160450PH-PL	●	○	16	4.00		5.0	11.0	12.0	12.0	90.00	Droite
	NOUVEAU	R790-220508PH-PL	●	○	22	5.00	1.0	0.8	16.0	18.0	18.0	90.00	Droite
	NOUVEAU	R790-220516PH-PL	●	○	22	5.00	1.0	1.6	16.0	18.0	18.0	90.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes pour fraise CoroMill® 790

Surfaçage-dressage



Impérial (pouces)


		P		M								
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Lumière PL	NOUVEAU R790-160408PH-PL	●	○	16	0.157	0.039	0.031	0.4	0.472	0.472	90.000	Droite
	NOUVEAU R790-160416PH-PL	●	○	16	0.157	0.039	0.063	0.4	0.472	0.472	90.000	Droite
	NOUVEAU R790-160420PH-PL	●	○	16	0.157	0.039	0.079	0.4	0.472	0.472	90.000	Droite
	NOUVEAU R790-160431PH-PL	●	○	16	0.157	0.039	0.122	0.4	0.472	0.472	90.000	Droite
	NOUVEAU R790-160440PH-PL	●	○	16	0.157	0.039	0.157	0.4	0.472	0.472	90.000	Droite
	NOUVEAU R790-160450PH-PL	●	○	16	0.157		0.197	0.4	0.472	0.472	90.000	Droite
	NOUVEAU R790-220508PH-PL	●	○	22	0.197	0.039	0.031	0.6	0.709	0.709	90.000	Droite
	NOUVEAU R790-220516PH-PL	●	○	22	0.197	0.039	0.063	0.6	0.709	0.709	90.000	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise cylindrique deux tailles T-Max®

Surfaçage-dressage



Métrique (mm)

				P	M							
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	RE	W1	LE	KRINS	HAND
							[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	
Lumière	ML	NOUVEAU	LEHW 18 04 16R-2	●	○	18	4.75	1.6	13.7	19.0	90.00	Droite
	PL	NOUVEAU	LDHT 19 04 00-PL	●	○	19	4.75	0.2	13.8	19.1	90.00	Neutre
		NOUVEAU	LEHT 18 04 16R-PL2	●	○	18	4.75	1.6	13.7	19.0	90.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

				P	M							
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	RE	W1	LE	KRINS	HAND
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Lumière	ML	NOUVEAU	LEHW 18 04 16R-2	●	○	18	0.187	0.063	0.5	0.748	90.000	Droite
	PL	NOUVEAU	LDHT 19 04 00-PL	●	○	19	0.187	0.008	0.5	0.752	90.000	Neutre
		NOUVEAU	LEHT 18 04 16R-PL2	●	○	18	0.187	0.063	0.5	0.748	90.000	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette de fraisage en plongée

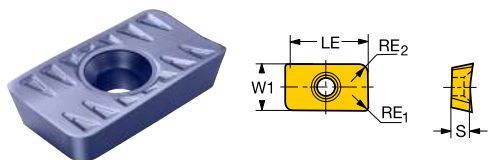

Métrique (mm)

		P M										
		1230	1230	SSC	S	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND	
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Semi-finition PM	NOUVEAU LPMH 25 06 10-PM	●	○	25	6.35	0.8	14.3	21.6	21.6	92.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)



		P M										
		1230	1230	SSC	S	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND	
					[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]		
Semi-finition PM	NOUVEAU LPMH 25 06 10-PM	●	○	25	0.250	0.031	0.6	0.850	0.850	92.000	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® Century

Surfaçage



Métrique (mm)

		P S M															
		Référence de commande			1230	1230	1230	SSC	S	BS	RE	W1	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
									[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	
Lumière	PL	NOUVEAU	R590-110508H-PL	●	○	○	11	5.00	1.7	0.8	11.5	11.0	200.0	10.0	90.00	Droite	
	PTW	NOUVEAU	R590-110504H-PTW	●	○	○	11	5.00	7.0	0.4	11.5	2.0		2.0	90.00	Droite	
	PW	NOUVEAU	R590-110508H-PW	●	○	○	11	5.00	7.0	0.8	11.5	2.0	500.0	2.0	90.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P S M															
		Référence de commande			1230	1230	1230	SSC	S	BS	RE	W1	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
									[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Lumière	PL	NOUVEAU	R590-110508H-PL	●	○	○	11	0.197	0.067	0.031	0.5	0.433	7.874	0.394	90.000	Droite	
	PTW	NOUVEAU	R590-110504H-PTW	●	○	○	11	0.197	0.276	0.016	0.5	0.079		0.079	90.000	Droite	
	PW	NOUVEAU	R590-110508H-PW	●	○	○	11	0.197	0.276	0.031	0.5	0.079	19.685	0.079	90.000	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquettes pour fraise CoroMill® MS20

Surfaçage-dressage

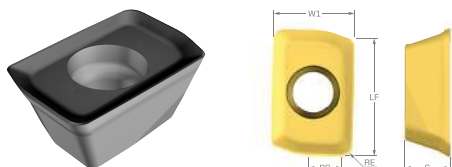

Métrique (mm)

		S		M													
		Référence de commande					SSC	S	BS	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND		
		S30T	2040	S30T	1040	2040		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]			
Lourd	M30	NOUVEAU	MS20-10T308M-M30	●				10	3.60	1.2	0.8	6.7	9.1	9.0	90.00	Droite	
		NOUVEAU	MS20-10T312M-M30	●				10	3.60	1.2	1.2	6.7	9.1	9.0	90.00	Droite	
		NOUVEAU	MS20-10T316M-M30	●				10	3.60	1.2	1.6	6.7	9.1	9.0	90.00	Droite	
Semi-finition	M20	NOUVEAU	MS20-10T308M-M20	●	○	○	●	○	10	3.60	1.2	0.8	6.7	9.1	9.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	MS20-10T312M-M20	●		○	●		10	3.60	1.2	1.2	6.7	9.1	9.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	MS20-10T316M-M20	●	○	○	●	○	10	3.60	1.2	1.6	6.7	9.1	9.0	90.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix


Impérial (pouces)

		S		M													
		Référence de commande					SSC	S	BS	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND		
		S30T	2040	S30T	1040	2040		[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]			
Lourd	M30	NOUVEAU	MS20-10T308M-M30	●				10	0.142	0.047	0.031	0.3	0.358	0.354	90.000	Droite	
		NOUVEAU	MS20-10T312M-M30	●				10	0.142	0.047	0.047	0.3	0.358	0.354	90.000	Droite	
		NOUVEAU	MS20-10T316M-M30	●				10	0.142	0.047	0.063	0.3	0.358	0.354	90.000	Droite	
Semi-finition	M20	NOUVEAU	MS20-10T308M-M20	●	○	○	●	○	10	0.142	0.047	0.031	0.3	0.358	0.354	90.000	Droite
		NOUVEAU	MS20-10T312M-M20	●		○	●		10	0.142	0.047	0.047	0.3	0.358	0.354	90.000	Droite
		NOUVEAU	MS20-10T316M-M20	●	○	○	●	○	10	0.142	0.047	0.063	0.3	0.358	0.354	90.000	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix

Plaquette de fraisage CoroMill® MH20

Surfaçage



Métrique (mm)

				P	M									
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	RE	REEQ	W1	LE	APMX	KRINS	HAND
							[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	
Semi-finition	M20	NOUVEAU	MH20-060320M-M20	●	○	06	3.42	1.6	2.0	6.4	4.5	0.8	15.00	Droite
		NOUVEAU	MH20-080425M-M20	●	○	08	4.03	2.1	2.5	8.5	5.9	1.2	15.00	Droite
M50		NOUVEAU	MH20-060320M-M50	●	○	06	3.42	1.6	2.0	6.4	4.5	0.8	15.00	Droite
		NOUVEAU	MH20-080425M-M50	●	○	08	4.03	2.1	2.5	8.5	5.9	1.2	15.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)



				P	M									
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S	RE	REEQ	W1	LE	APMX	KRINS	HAND
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Semi-finition	M20	NOUVEAU	MH20-060320M-M20	●	○	06	0.135	0.063	0.079	0.3	0.177	0.031	15.000	Droite
		NOUVEAU	MH20-080425M-M20	●	○	08	0.159	0.083	0.098	0.3	0.232	0.047	15.000	Droite
M50		NOUVEAU	MH20-060320M-M50	●	○	06	0.135	0.063	0.079	0.3	0.177	0.031	15.000	Droite
		NOUVEAU	MH20-080425M-M50	●	○	08	0.159	0.083	0.098	0.3	0.232	0.047	15.000	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® MS60

Surfaçage-dressage



Métrique (mm)

		P		S	K		M											
		4330	1130	1040	4330	1020	3330	1130	1040	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Lumière L50	MS60-160508M-L50	○	●	○	○	●	○	○	●	1605	5.35	1.6	0.8	9.60	8.0	8.0	90.00	Droite
Semi-finition M40	MS60-160508M-M40	○	●	○	○	●	○	○	○	1605	5.35	1.6	0.8	9.60	8.0	8.0	90.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P		S	K		M											
		4330	1130	1040	4330	1020	3330	1130	1040	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Lumière L50	MS60-160508M-L50	○	●	○	○	●	○	○	●	1605	0.211	0.063	0.031	0.378	0.315	0.315	90.000	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® MS60

Surfaçage-dressage

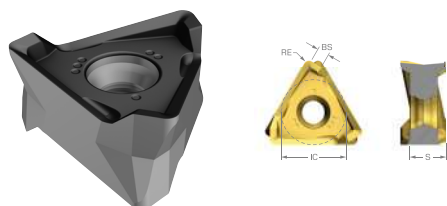

Impérial (pouces)


		P		S		K		M										
Référence de commande		4330	1130	1040	4330	1020	3330	1130	1040	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Semi-finition M40	MS60-160508M-M40	○	●		○	○	●	○		1605	0.211	0.063	0.031	0.378	0.315	0.315	90.000	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® MR80

Surfaçage

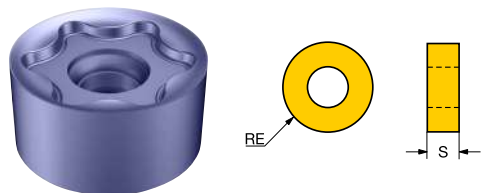

Métrique (mm)

		P S K M										SSC	S	RE	IC	APMX	HAND	
		Référence de commande											[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
		4340	4330	1230	1130	S30T	4330	S30T	4340	1230	1130	1040						
Lumière L50	NOUVEAU	MR80-1206E-L50	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	1206	6.00	6.0	12.00	3.0	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P S K M										SSC	S	RE	IC	APMX	HAND	
		Référence de commande											[inch]	[inch]	[inch]	[inch]		
		4340	4330	1230	1130	S30T	4330	S30T	4340	1230	1130	1040						
Lumière L50	NOUVEAU	MR80-1206E-L50	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	1206	0.236	0.236	0.472	0.118	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise CoroMill® MF80

Surfaçage

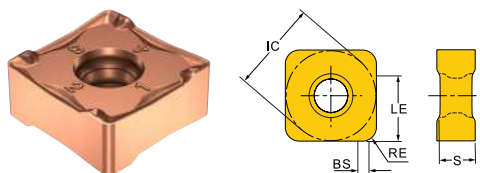

Métrique (mm)

		P										
		Référence de commande										
		1230	SSC	S	BS	RE	IC	LE	APMX	KRINS	HAND	
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Semi-finition M50	NOUVEAU	MF80-130508M-M50	●	13	5.00	1.6	0.8	13.00	9.0	9.0	89.50	Droite


● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)

		P										
		Référence de commande										
		1230	SSC	S	BS	RE	IC	LE	APMX	KRINS	HAND	
			[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]		
Semi-finition M50	NOUVEAU	MF80-130508M-M50	●	13	0.197	0.063	0.031	0.512	0.354	0.354	89.500	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix

Fraise CoroMill® 328 pour les gorges

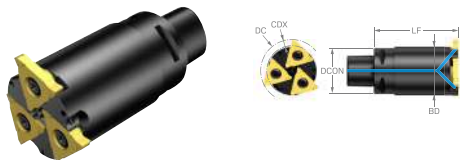

Métrique (mm)


	Référence de commande	DC [mm]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	328-044C3-13M	44.00	3	32.00	34.0	60.00	4.0	1.30	17100
NOUVEAU	328-050C4-13M	50.00	3	40.00	40.0	40.00	4.0	1.30	14900
NOUVEAU	328-063C5-13M	63.00	3	50.00	50.0	40.00	5.0	1.30	11900

Impérial (pouces)

	Référence de commande	DC [inch]	CNSC	DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	CDX [inch]	CW [inch]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	328-044C3-13M	1.732	3	1.260	1.339	2.362	0.157	0.051	17100
NOUVEAU	328-050C4-13M	1.969	3	1.575	1.575	1.575	0.157	0.051	14900
NOUVEAU	328-063C5-13M	2.480	3	1.969	1.969	1.575	0.197	0.051	11900

Fraise à surfacer M5B90

Fraisage de finition de l'aluminium

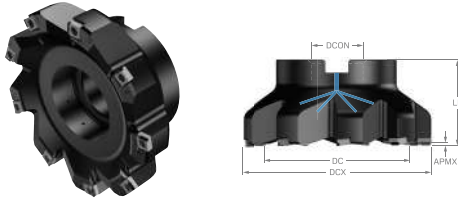

Métrique (mm)

Référence de commande	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
5B90-100Q32-09H	100.00	111.20	0.6	0.00	1	9	32.00	50.00	16000
5B90-125Q40-09M	125.00	137.00	0.6	0.00	1	9	40.00	63.00	13500
5B90-160Q40-09M	160.00	173.50	0.6	0.00	1	9	40.00	63.00	10500

AZ [mm]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [Nm]
0.0	B	90.0	3.6

Impérial (pouces)


Référence de commande	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
5B90-100Q32-09H	3.937	4.378	0.024	0.00	1	9	1.260	1.969	16000
5B90-125Q40-09M	4.921	5.394	0.024	0.00	1	9	1.575	2.480	13500
5B90-160Q40-09M	6.299	6.831	0.024	0.00	1	9	1.575	2.480	10500

AZ [inch]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.000	B	90.0	2.7



Fraise à surfacer M5C90

Fraisage ébauche et finition de l'aluminium



Métrique (mm)

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
0.0	90.0	3.6


Référence de commande	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF [mm]	RPMX [1/min]
5C90-063Q22-09H	63.00	74.50	3.0	0.00	1	8	22.00	A	40.00	18000
5C90-080Q27-09M	80.00	91.50	3.0	0.00	1	8	27.00	A	50.00	16000
5C90-100Q32-09M	100.00	111.70	3.0	0.00	1	10	32.00	B	50.00	16000
5C90-125Q40-09H	125.00	136.50	3.0	0.00	1	12	40.00	B	63.00	13500

Impérial (pouces)

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.000	90.0	2.7

Référence de commande	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF [inch]	RPMX [1/min]
5C90-063Q22-09H	2.480	2.933	0.118	0.00	1	8	0.866	A	1.575	18000
5C90-080Q27-09M	3.150	3.602	0.118	0.00	1	8	1.063	A	1.969	16000
5C90-100Q32-09M	3.937	4.398	0.118	0.00	1	10	1.260	B	1.969	16000
5C90-125Q40-09H	4.921	5.374	0.118	0.00	1	12	1.575	B	2.480	13500

Fraise à surfacer CoroMill® MF80

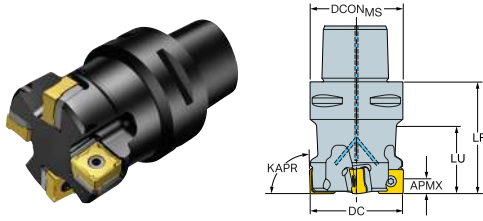

Métrique (mm)

Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
MF80-R050C5-13M	50.00	9.0	3	4	50.00	60.00	13200

R = à droite, L = à gauche

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
0.0	89.5	3.0

Impérial (pouces)

Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
MF80-AR051C5-13M	2.000	0.354	3	4	1.969	2.362	13100



R = à droite, L = à gauche

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.000	89.5	2.2



Fraise à surfacer CoroMill® MH20

Fraisage de poches grande avance



Métrique (mm)

AZ [mm]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [Nm]
0.9	A	15.0	2.0

Référence de commande	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{EFW} [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
MH20-R044Q16-08H	33.35	44.00	5.3	1.2	2.30	1	5	16.00	40.00	15700
MH20-R052Q22-08H	41.35	52.00	5.3	1.2	1.70	1	6	22.00	40.00	14500
MH20-R052Q22-08M	41.35	52.00	5.3	1.2	1.70	1	5	22.00	40.00	14500
MH20-R054Q22-08H	43.35	54.00	5.3	1.2	1.65	1	6	22.00	40.00	14200
MH20-R054Q22-08M	43.35	54.00	5.3	1.2	1.65	1	5	22.00	40.00	14200
MH20-R063Q22-08H	52.35	63.00	5.3	1.2	1.50	1	7	22.00	40.00	13200
MH20-R063Q22-08M	52.35	63.00	5.3	1.2	1.50	1	6	22.00	40.00	13200
MH20-R066Q22-08H	55.35	66.00	5.3	1.2	1.40	1	7	22.00	40.00	12800
MH20-R066Q22-08M	55.35	66.00	5.3	1.2	1.40	1	6	22.00	40.00	12800

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)

AZ [inch]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.035	A	15.0	1.5


Référence de commande	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{EFW} [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
MH20-AR063R19-08H	2.081	2.500	0.209	0.047	1.50	1	7	0.750	1.575	13100
MH20-AR063R19-08M	2.081	2.500	0.209	0.047	1.50	1	6	0.750	1.575	13100

R = à droite, L = à gauche




Fraise à surfacer CoroMill® MH20

Fraisage de poches grande avance

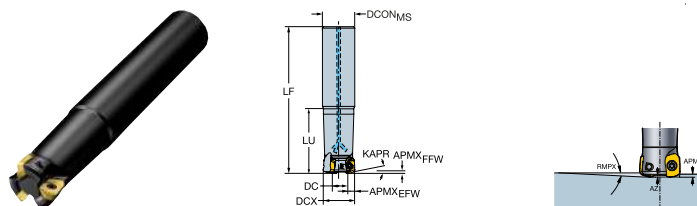

Métrique (mm)


AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
0.7	15.0	0.9

Référence de commande	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{EFW} [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
MH20-R032A32-06H	23.57	32.00	4.2	0.8	2.40	1	5	32.00	210.00	18500

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)



AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.028	15.0	0.7

Référence de commande	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{EFW} [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
MH20-AR032032-06H	0.918	1.250	0.165	0.031	2.40	1	5	1.250	8.268	18500

R = à droite, L = à gauche

Fraise à surfacer CoroMill® MH20

Fraisage de poches grande avance

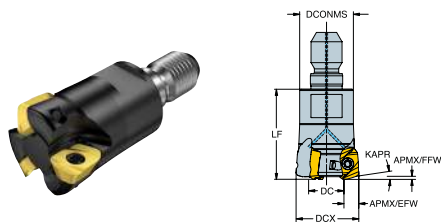

KAPR
[deg]
15.0

Métrique (mm)

Référence de commande	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{EFW} [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	AZ [mm]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
MH20-R016T08-06L	7.57	16.00	4.2	0.8	9.50	0.7	1	2		12.80	25.00	0.9	26100
MH20-R020T10-06M	11.57	20.00	4.2	0.8	5.80	0.7	1		3	17.80	30.00	0.9	23400
MH20-R020T10-08L	9.35	20.00	5.3	1.2	5.80	0.9	1	2		17.80	30.00	1.4	23400
MH20-R025T12-06H	16.57	25.00	4.2	0.8	3.70	0.7	1		4	20.80	35.00	0.9	20900
MH20-R025T12-08M	14.35	25.00	5.3	1.2	5.70	0.9	1	3		20.80	35.00	2.0	20900
MH20-R032T16-06H	23.57	32.00	4.2	0.8	2.40	0.7	1		5	28.80	45.00	0.9	18500
MH20-R032T16-08M	21.35	32.00	5.3	1.2	3.60	0.9	1	4		28.80	45.00	2.0	18500


KAPR
[deg]
15.0

Impérial (pouces)

Référence de commande	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{EFW} [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	AZ [inch]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
MH20-R016T08-06L	0.298	0.630	0.165	0.031	9.50	0.028	1	2		0.504	0.984	0.7	26100
MH20-R020T10-06M	0.456	0.787	0.165	0.031	5.80	0.028	1		3	0.701	1.181	0.7	23400
MH20-R020T10-08L	0.368	0.787	0.209	0.047	5.80	0.035	1	2		0.701	1.181	1.0	23400
MH20-R025T12-06H	0.652	0.984	0.165	0.031	3.70	0.028	1		4	0.819	1.378	0.7	20900
MH20-R025T12-08M	0.565	0.984	0.209	0.047	5.70	0.035	1	3		0.819	1.378	1.5	20900
MH20-R032T16-06H	0.928	1.260	0.165	0.031	2.40	0.028	1		5	1.134	1.772	0.7	18500
MH20-R032T16-08M	0.841	1.260	0.209	0.047	3.60	0.035	1	4		1.134	1.772	1.5	18500

Fraise à surfaçer CoroMill® MR80

Surfaçage et fraisage de profils

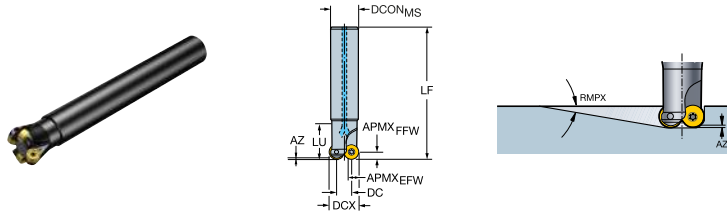

TQ
[Nm]
2.0

Métrique (mm)

Référence de commande	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	AZ [mm]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
MR80-R032A32-12H	20.00	32.00	6.0	0.86	0.2	1	3	32.00	190.00	40.00	11700
MR80-R040A32-12H	28.00	40.00	6.0	0.86	0.3	1	4	32.00	250.00	40.00	10400

TQ
[ft]
1.5


Impérial (pouces)

Référence de commande	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	AZ [inch]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
MR80-R032A32-12H	0.787	1.260	0.236	0.86	0.006	1	3	1.260	7.480	1.575	11700
MR80-R040A32-12H	1.102	1.575	0.236	0.86	0.011	1	4	1.260	9.843	1.575	10400




Fraise à surfaçer CoroMill® MR80

Surfaçage et fraisage de profils

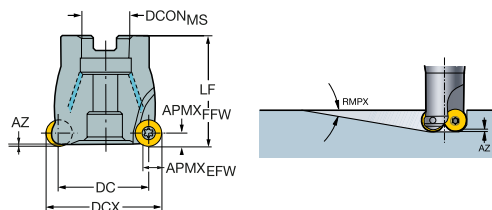


Métrique (mm)

AZ [mm]	TQ [Nm]
0.0	2.0

Référence de commande	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF [mm]	RPMX [1/min]
MR80-AR051R19-12H	38.80	50.80	6.0	0.74	1	6	19.05	A	40.00	9300
MR80-AR051R19-12M	38.80	50.80	6.0	0.74	1	4	19.05	A	40.00	9300
MR80-AR063R19-12M	51.50	63.50	6.0	0.59	1	6	19.05	A	50.00	8300
MR80-AR076R25-12M	64.20	76.20	6.0	0.43	1	8	25.40	A	50.00	7400
MR80-AR102R38-12M	89.60	101.60	6.0	0.33	1	10	38.10	B	50.00	6600


Impérial (pouces)

AZ [inch]	TQ [ft]
0.000	1.5

Référence de commande	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF [inch]	RPMX [1/min]
MR80-AR051R19-12H	1.528	2.000	0.236	0.74	1	6	0.750	A	1.575	9300
MR80-AR051R19-12M	1.528	2.000	0.236	0.74	1	4	0.750	A	1.575	9300
MR80-AR063R19-12M	2.028	2.500	0.236	0.59	1	6	0.750	A	1.969	8300
MR80-AR076R25-12M	2.528	3.000	0.236	0.43	1	8	1.000	A	1.969	7400
MR80-AR102R38-12M	3.528	4.000	0.236	0.33	1	10	1.500	B	1.969	6600

Fraise à surfaçer CoroMill® MR80

Surfaçage et fraisage de profils

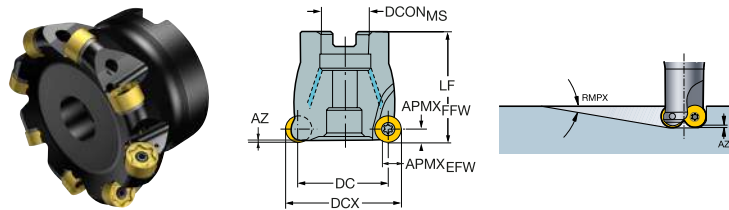

Métrique (mm)

Référence de commande	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
MR80-R050Q22-12H	38.00	50.00	6.0	0.74	1	6	22.00	40.00	9300
MR80-R050Q22-12M	38.00	50.00	6.0	0.74	1	4	22.00	40.00	9300
MR80-R063Q22-12H	51.00	63.00	6.0	0.59	1	8	22.00	50.00	8300
MR80-R063Q22-12M	51.00	63.00	6.0	0.59	1	6	22.00	50.00	8300
MR80-R080Q27-12H	68.00	80.00	6.0	0.43	1	10	27.00	50.00	7400
MR80-R080Q27-12M	68.00	80.00	6.0	0.43	1	8	27.00	50.00	7400
MR80-R100Q32-12H	88.00	100.00	6.0	0.33	1	12	32.00	50.00	6600
MR80-R100Q32-12M	88.00	100.00	6.0	0.33	1	10	32.00	50.00	6600

AZ [mm]	STDLET	TQ [Nm]
0.4	A	2.0


Impérial (pouces)

Référence de commande	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	AZ [inch]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
MR80-R050Q22-12H	1.496	1.969	0.236	0.74	0.014	1	6	0.866	1.575	9300
MR80-R050Q22-12M	1.496	1.969	0.236	0.74	0.014	1	4	0.866	1.575	9300
MR80-R063Q22-12H	2.008	2.480	0.236	0.59	0.017	1	8	0.866	1.969	8300
MR80-R063Q22-12M	2.008	2.480	0.236	0.59	0.017	1	6	0.866	1.969	8300
MR80-R080Q27-12H	2.677	3.150	0.236	0.43	0.017	1	10	1.063	1.969	7400
MR80-R080Q27-12M	2.677	3.150	0.236	0.43	0.017	1	8	1.063	1.969	7400
MR80-R100Q32-12H	3.465	3.937	0.236	0.33	0.017	1	12	1.260	1.969	6600
MR80-R100Q32-12M	3.465	3.937	0.236	0.33	0.017	1	10	1.260	1.969	6600

STDLET	TQ [ft]
A	1.5

Fraise pour épaulements CoroMill® MS20

Queue cylindrique avec arrosage par l'intérieur

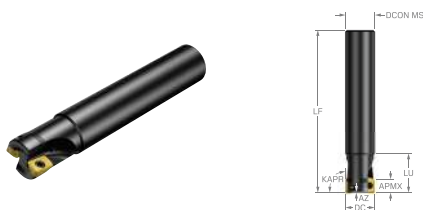

Métrique (mm)

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6


	Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LB [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	MS20-R016A16-10L	16.00	9.0	7.70	1	2		16.00	15.4		100.00	25.00	42900
NOUVEAU	MS20-R016A16L-10L	16.00	9.0	7.70	1	2		16.00	15.4		145.00	25.00	22300
NOUVEAU	MS20-R018A16L-10L	18.00	9.0	6.20	1	2		16.00	17.4	25.0	145.00		24800
NOUVEAU	MS20-R020A20-10L	20.00	9.0	4.90	1	2		20.00	19.2		110.00	25.00	35800
NOUVEAU	MS20-R020A20-10M	20.00	9.0	4.90	1		3	20.00	19.2		110.00	25.00	35800
NOUVEAU	MS20-R020A20L-10L	20.00	9.0	4.90	1	2		20.00	19.2		170.00	40.00	18600
NOUVEAU	MS20-R022A20L-10L	22.00	9.0	4.20	1	2		20.00	21.1	30.0	170.00		20200
NOUVEAU	MS20-R025A25-10H	25.00	9.0	3.30	1		4	25.00	23.9		120.00	32.00	30500
NOUVEAU	MS20-R025A25-10L	25.00	9.0	3.30	1	2		25.00	23.9		120.00	32.00	30500
NOUVEAU	MS20-R025A25-10M	25.00	9.0	3.30	1		3	25.00	23.9		120.00	32.00	30500
NOUVEAU	MS20-R025A25L-10L	25.00	9.0	3.30	1	2		25.00	23.9		210.00	50.00	14300
NOUVEAU	MS20-R030A25L-10L	30.00	9.0	2.50	1	2		25.00	28.7	30.0	210.00		15300
NOUVEAU	MS20-R032A32-10H	32.00	9.0	2.20	1		5	32.00	30.7		130.00	40.00	25900
NOUVEAU	MS20-R032A32-10L	32.00	9.0	2.20	1	2		32.00	30.7		130.00	40.00	25900
NOUVEAU	MS20-R032A32-10M	32.00	9.0	2.20	1		3	32.00	30.7		130.00	40.00	25900
NOUVEAU	MS20-R032A32L-10L	32.00	9.0	2.20	1	2		32.00	30.7		250.00	65.00	11800
NOUVEAU	MS20-R040A32-10H	40.00	9.0	1.60	1		6	32.00	38.5	30.0	170.00		22600
NOUVEAU	MS20-R040A32-10L	40.00	9.0	1.60	1	2		32.00	38.5	30.0	170.00		22600
NOUVEAU	MS20-R040A32-10M	40.00	9.0	1.60	1		4	32.00	38.5	30.0	170.00		22600
NOUVEAU	MS20-R040A32L-10L	40.00	9.0	1.60	1	2		32.00	38.5	33.0	250.00		12800

R = à droite, L = à gauche



Fraise pour épaulements CoroMill® MS20

Queue cylindrique avec arrosage par l'intérieur

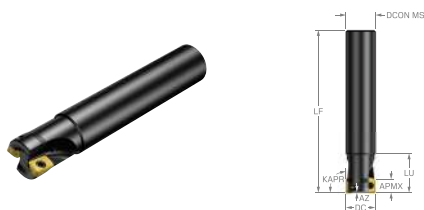

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2

Impérial (pouces)

	Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
	NOUVEAU MS20-AR016O16L-10L	0.625	0.354	7.80	1	2		0.625	0.602	5.625	1.000	23100
	NOUVEAU MS20-AR019O19L-10L	0.750	0.354	5.40	1	2		0.750	0.724	6.500	1.250	19100
	NOUVEAU MS20-AR025O25L-10L	1.000	0.354	3.20	1	2		1.000	0.957	8.000	2.000	16100
	NOUVEAU MS20-AR025O25L-10M	1.000	0.354	3.20	1		3	1.000	0.957	8.000	2.000	16100

R = à droite, L = à gauche



Fraise pour épaulements CoroMill® MS20

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe



AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

Métrique (mm)

	Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	MS20-R016C3-10L	16.00	9.0	7.70	3	2		32.00	15.4	50.00	25.00	42900
NOUVEAU	MS20-R016C4-10L	16.00	9.0	7.70	3	2		32.00	15.4	60.00	25.00	39000
NOUVEAU	MS20-R020C3-10M	20.00	9.0	4.90	3		3	32.00	19.2	50.00	25.00	35800
NOUVEAU	MS20-R020C4-10L	20.00	9.0	4.90	3	2		40.00	19.2	60.00	25.00	35800
NOUVEAU	MS20-R020C5-10M	20.00	9.0	4.90	3		3	50.00	19.2	95.00	40.00	28000
NOUVEAU	MS20-R020C6-10M	20.00	9.0	4.90	3		3	63.00	19.2	110.00	40.00	20000
NOUVEAU	MS20-R025C3-10M	25.00	9.0	3.30	3		3	32.00	23.9	50.00	32.00	30500
NOUVEAU	MS20-R025C4-10M	25.00	9.0	3.30	3		3	40.00	23.9	60.00	32.00	30500
NOUVEAU	MS20-R025C5-10M	25.00	9.0	3.30	3		3	50.00	23.9	95.00	45.00	28000
NOUVEAU	MS20-R025C6-10M	25.00	9.0	3.30	3		3	63.00	23.9	110.00	45.00	20000
NOUVEAU	MS20-R032C3-10L	32.00	9.0	2.20	3	2		32.00	30.7	55.00	37.00	25900
NOUVEAU	MS20-R032C3-10M	32.00	9.0	2.20	3		3	32.00	30.7	55.00	37.00	25900
NOUVEAU	MS20-R032C4-10M	32.00	9.0	2.20	3		3	40.00	30.7	70.00	40.00	25900
NOUVEAU	MS20-R032C5-10M	32.00	9.0	2.20	3		3	50.00	30.7	70.00	40.00	25900
NOUVEAU	MS20-R032C5-10M095	32.00	9.0	2.20	3		3	50.00	30.7	95.00	50.00	25900
NOUVEAU	MS20-R032C6-10M	32.00	9.0	2.20	3		3	63.00	30.7	80.00	40.00	20000
NOUVEAU	MS20-R032C6-10M110	32.00	9.0	2.20	3		3	63.00	30.7	110.00	50.00	20000
NOUVEAU	MS20-R036C3-10M	36.00	9.0	1.90	3		3	32.00	34.6	40.00		24100
NOUVEAU	MS20-R036C3-10M075	36.00	9.0	1.90	3		3	32.00	34.6	75.00		24100
NOUVEAU	MS20-R040C4-10H	40.00	9.0	1.60	3		6	40.00	38.5	75.00	52.00	22600
NOUVEAU	MS20-R040C4-10M	40.00	9.0	1.60	3		4	40.00	38.5	75.00	52.00	22600
NOUVEAU	MS20-R040C5-10H	40.00	9.0	1.60	3		6	50.00	38.5	75.00	50.00	22600
NOUVEAU	MS20-R040C5-10M	40.00	9.0	1.60	3		4	50.00	38.5	75.00	50.00	22600
NOUVEAU	MS20-R040C6-10M	40.00	9.0	1.60	3		4	63.00	38.5	80.00	50.00	20000
NOUVEAU	MS20-R044C4-10M	44.00	9.0	1.50	3		4	40.00	42.5	50.00		21300
NOUVEAU	MS20-R044C4-10M080	44.00	9.0	1.40	3		4	40.00	42.5	80.00		21300

R = à droite, L = à gauche



Fraise pour épaulements CoroMill® MS20

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe



AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

Métrique (mm)

	Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
	NOUVEAU MS20-R044C4T-10M	44.00	9.0	1.40	3			40.00	48.5	35.00		21300
	NOUVEAU MS20-R050C5-10M	50.00	9.0	1.20	3			50.00	48.5	70.00	47.00	19800
	NOUVEAU MS20-R050C6-10M	50.00	9.0	1.20	3			63.00	48.5	80.00	50.00	19800
	NOUVEAU MS20-R054C5-10M	54.00	9.0	1.10	3			50.00	52.5	50.00		18900
	NOUVEAU MS20-R054C5-10M080	54.00	9.0	1.10	3			50.00	52.5	80.00		18900
	NOUVEAU MS20-R054C5T-10M	54.00	9.0	1.10	3			50.00	52.5	35.00		18900
	NOUVEAU MS20-R063C5-10M	63.00	9.0	0.90	3			50.00	61.4	50.00		17300
	NOUVEAU MS20-R063C6-10M	63.00	9.0	0.90	3			63.00	61.4	80.00	54.00	17300
	NOUVEAU MS20-R066C6-10M	66.00	9.0	0.80	3			63.00	64.4	50.00		16900
	NOUVEAU MS20-R066C6-10M080	66.00	9.0	0.80	3			63.00	64.4	80.00		16900
	NOUVEAU MS20-R080C6-10M	80.00	9.0	0.70	3			63.00	78.3	50.00		15200

R = à droite, L = à gauche



Fraise pour épaulements CoroMill® MS20


Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe



AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2

Impérial (pouces)

	Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	MS20-R016C3-10L	0.630	0.354	7.70	3	2		1.260	0.606	1.969	0.984	42900
NOUVEAU	MS20-R016C4-10L	0.630	0.354	7.70	3	2		1.260	0.606	2.362	0.984	39000
NOUVEAU	MS20-R020C3-10M	0.787	0.354	4.90	3		3	1.260	0.756	1.969	0.984	35800
NOUVEAU	MS20-R020C4-10L	0.787	0.354	4.90	3	2		1.575	0.756	2.362	0.984	35800
NOUVEAU	MS20-R020C5-10M	0.787	0.354	4.90	3		3	1.969	0.756	3.740	1.575	28000
NOUVEAU	MS20-R020C6-10M	0.787	0.354	4.90	3		3	2.480	0.756	4.331	1.575	20000
NOUVEAU	MS20-R025C3-10M	0.984	0.354	3.30	3		3	1.260	0.941	1.969	1.260	30500
NOUVEAU	MS20-R025C4-10M	0.984	0.354	3.30	3		3	1.575	0.941	2.362	1.260	30500
NOUVEAU	MS20-R025C5-10M	0.984	0.354	3.30	3		3	1.969	0.941	3.740	1.772	28000
NOUVEAU	MS20-R025C6-10M	0.984	0.354	3.30	3		3	2.480	0.941	4.331	1.772	20000
NOUVEAU	MS20-R032C3-10L	1.260	0.354	2.20	3	2		1.260	1.209	2.165	1.457	25900
NOUVEAU	MS20-R032C3-10M	1.260	0.354	2.20	3		3	1.260	1.209	2.165	1.457	25900
NOUVEAU	MS20-R032C4-10M	1.260	0.354	2.20	3		3	1.575	1.209	2.756	1.575	25900
NOUVEAU	MS20-R032C5-10M	1.260	0.354	2.20	3		3	1.969	1.209	2.756	1.575	25900
NOUVEAU	MS20-R032C5-10M095	1.260	0.354	2.20	3		3	1.969	1.209	3.740	1.969	25900
NOUVEAU	MS20-R032C6-10M	1.260	0.354	2.20	3		3	2.480	1.209	3.150	1.575	20000
NOUVEAU	MS20-R032C6-10M110	1.260	0.354	2.20	3		3	2.480	1.209	4.331	1.969	20000
NOUVEAU	MS20-R036C3-10M	1.417	0.354	1.90	3		3	1.260	1.362	1.575		24100
NOUVEAU	MS20-R036C3-10M075	1.417	0.354	1.90	3		3	1.260	1.362	2.953		24100
NOUVEAU	MS20-R040C4-10H	1.575	0.354	1.60	3		6	1.575	1.516	2.953	2.047	22600
NOUVEAU	MS20-R040C4-10M	1.575	0.354	1.60	3		4	1.575	1.516	2.953	2.047	22600
NOUVEAU	MS20-R040C5-10H	1.575	0.354	1.60	3		6	1.969	1.516	2.953	1.969	22600
NOUVEAU	MS20-R040C5-10M	1.575	0.354	1.60	3		4	1.969	1.516	2.953	1.969	22600
NOUVEAU	MS20-R040C6-10M	1.575	0.354	1.60	3		4	2.480	1.516	3.150	1.969	20000
NOUVEAU	MS20-R044C4-10M	1.732	0.354	1.50	3		4	1.575	1.673	1.969		21300
NOUVEAU	MS20-R044C4-10M080	1.732	0.354	1.40	3		4	1.575	1.673	3.150		21300



R = à droite, L = à gauche






Fraise pour épaulements CoroMill® MS20

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe



AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2

Impérial (pouces)

	Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
	NOUVEAU MS20-R044C4T-10M	1.732	0.354	1.40	3		4	1.575	1.909	1.378		21300
	NOUVEAU MS20-R050C5-10M	1.969	0.354	1.20	3		5	1.969	1.909	2.756	1.850	19800
	NOUVEAU MS20-R050C6-10M	1.969	0.354	1.20	3		5	2.480	1.909	3.150	1.969	19800
	NOUVEAU MS20-R054C5-10M	2.126	0.354	1.10	3		5	1.969	2.067	1.969		18900
	NOUVEAU MS20-R054C5-10M080	2.126	0.354	1.10	3		5	1.969	2.067	3.150		18900
	NOUVEAU MS20-R054C5T-10M	2.126	0.354	1.10	3		5	1.969	2.067	1.378		18900
	NOUVEAU MS20-R063C5-10M	2.480	0.354	0.90	3		6	1.969	2.417	1.969		17300
	NOUVEAU MS20-R063C6-10M	2.480	0.354	0.90	3		6	2.480	2.417	3.150	2.126	17300
	NOUVEAU MS20-R066C6-10M	2.598	0.354	0.80	3		6	2.480	2.535	1.969		16900
	NOUVEAU MS20-R066C6-10M080	2.598	0.354	0.80	3		6	2.480	2.535	3.150		16900
	NOUVEAU MS20-R080C6-10M	3.150	0.354	0.70	3		7	2.480	3.083	1.969		15200

R = à droite, L = à gauche



Fraise pour épaulements CoroMill® MS20

Coromant EH - Adduction interne de liquide de coupe



AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

Métrique (mm)

	Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
	NOUVEAU MS20-R016EH16-10L	16.00	9.0	7.70	1	2		15.50	15.4	25.00	15.50	42900
	NOUVEAU MS20-R018EH16-10L	18.00	9.0	6.20	1	2		15.50	17.4	25.00		38900
	NOUVEAU MS20-R020EH20-10L	20.00	9.0	4.90	1	2		19.30	19.2	30.00	19.20	35800
	NOUVEAU MS20-R020EH20-10M	20.00	9.0	4.90	1		3	19.30	19.2	30.00	19.20	35800
	NOUVEAU MS20-R022EH20-10L	22.00	9.0	4.20	1	2		19.30	21.1	30.00		33400
	NOUVEAU MS20-R022EH20-10M	22.00	9.0	4.20	1		3	19.30	21.1	30.00		33400
	NOUVEAU MS20-R025EH25-10H	25.00	9.0	3.30	1		4	24.20	23.9	30.00	18.70	30500
	NOUVEAU MS20-R025EH25-10L	25.00	9.0	3.30	1	2		24.20	23.9	30.00	18.70	30500
	NOUVEAU MS20-R025EH25-10M	25.00	9.0	3.30	1		3	24.20	23.9	30.00	18.70	30500
	NOUVEAU MS20-R028EH25-10M	28.00	9.0	2.80	1		3	24.20	26.7	30.00		28300
	NOUVEAU MS20-R032EH25-10H	32.00	9.0	2.20	1		5	24.20	30.7	30.00		25900
	NOUVEAU MS20-R032EH25-10L	32.00	9.0	2.20	1	2		24.20	30.7	30.00		25900
	NOUVEAU MS20-R032EH25-10M	32.00	9.0	2.20	1		3	24.20	30.7	30.00		25900

R = à droite, L = à gauche

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2

Impérial (pouces)


	Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
	NOUVEAU MS20-AR016EH16-10L	0.625	0.354	7.80	1	2		0.610	0.602	1.000	0.625	43200
	NOUVEAU MS20-AR019EH20-10L	0.750	0.354	5.40	1	2		0.728	0.724	1.250	0.824	37200
	NOUVEAU MS20-AR019EH20-10M	0.750	0.354	5.40	1		3	0.728	0.724	1.250	0.824	37200
	NOUVEAU MS20-AR025EH25-10H	1.000	0.354	3.20	1		4	0.965	0.957	1.250	0.800	30200
	NOUVEAU MS20-AR025EH25-10M	1.000	0.354	3.20	1		3	0.965	0.957	1.250	0.800	30200
	NOUVEAU MS20-AR032EH25-10H	1.250	0.354	2.20	1		5	0.965	1.201	1.250		26000
	NOUVEAU MS20-AR032EH25-10M	1.250	0.354	2.20	1		3	0.965	1.201	1.250		26000

R = à droite, L = à gauche



Fraise pour épaulements CoroMill® MS20

Queue Weldon

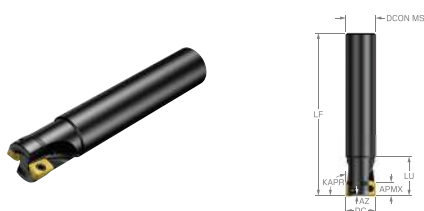

AZ [mm]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	WE	90.0	1.6

Métrique (mm)


	Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LB [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
	NOUVEAU MS20-AR016M19-10L	15.88	9.0	7.80	1	2		19.05	15.3		83.31	25.40	43200
	NOUVEAU MS20-AR019M19-10L	19.05	9.0	5.40	1	2		19.05	18.4		83.31	25.40	37200
	NOUVEAU MS20-AR019M19-10M	19.05	9.0	5.40	1		3	19.05	18.4		83.31	25.40	37200
	NOUVEAU MS20-AR025M19-10H	25.40	9.0	3.20	1		4	19.05	24.3	25.4	88.90		30200
	NOUVEAU MS20-AR025M19-10L	25.40	9.0	3.20	1	2		19.05	24.3	25.4	88.90		30200
	NOUVEAU MS20-AR025M19-10M	25.40	9.0	3.20	1		3	19.05	24.3	25.4	88.90		30200
	NOUVEAU MS20-AR025M25-10H	25.40	9.0	3.20	1		4	25.40	24.3		95.25	31.75	30200
	NOUVEAU MS20-AR025M25-10L	25.40	9.0	3.20	1	2		25.40	24.3		95.25	31.75	30200
	NOUVEAU MS20-AR025M25-10M	25.40	9.0	3.20	1		3	25.40	24.3		95.25	31.75	30200
	NOUVEAU MS20-AR032M32-10H	31.75	9.0	2.20	1		5	31.75	30.5		95.25	34.29	26000
	NOUVEAU MS20-AR032M32-10M	31.75	9.0	2.20	1		3	31.75	30.5		95.25	34.29	26000
	NOUVEAU MS20-AR038M32-10H	38.10	9.0	1.70	1		6	31.75	36.6	30.5	101.60		23200
	NOUVEAU MS20-AR038M32-10M	38.10	9.0	1.70	1		4	31.75	36.6	30.5	101.60		23200

R = à droite, L = à gauche



Fraise pour épaulements CoroMill® MS20

Queue Weldon

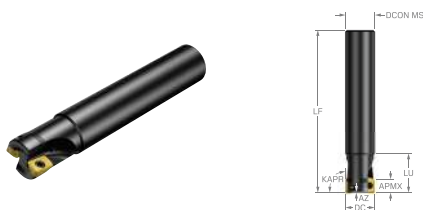

AZ [inch]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	WE	90.0	1.2

Impérial (pouces)

	Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LB [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
	NOUVEAU MS20-AR016M19-10L	0.625	0.354	7.80	1	2		0.750	0.602		3.280	1.000	43200
	NOUVEAU MS20-AR019M19-10L	0.750	0.354	5.40	1	2		0.750	0.724		3.280	1.000	37200
	NOUVEAU MS20-AR019M19-10M	0.750	0.354	5.40	1		3	0.750	0.724		3.280	1.000	37200
	NOUVEAU MS20-AR025M19-10H	1.000	0.354	3.20	1		4	0.750	0.957	1.000	3.500		30200
	NOUVEAU MS20-AR025M19-10L	1.000	0.354	3.20	1	2		0.750	0.957	1.000	3.500		30200
	NOUVEAU MS20-AR025M19-10M	1.000	0.354	3.20	1		3	0.750	0.957	1.000	3.500		30200
	NOUVEAU MS20-AR025M25-10H	1.000	0.354	3.20	1		4	1.000	0.957		3.750	1.250	30200
	NOUVEAU MS20-AR025M25-10L	1.000	0.354	3.20	1	2		1.000	0.957		3.750	1.250	30200
	NOUVEAU MS20-AR025M25-10M	1.000	0.354	3.20	1		3	1.000	0.957		3.750	1.250	30200
	NOUVEAU MS20-AR032M32-10H	1.250	0.354	2.20	1		5	1.250	1.201		3.750	1.350	26000
	NOUVEAU MS20-AR032M32-10M	1.250	0.354	2.20	1		3	1.250	1.201		3.750	1.350	26000
	NOUVEAU MS20-AR038M32-10H	1.500	0.354	1.70	1		6	1.250	1.441	1.200	4.000		23200
	NOUVEAU MS20-AR038M32-10M	1.500	0.354	1.70	1		4	1.250	1.441	1.200	4.000		23200

R = à droite, L = à gauche



Fraise pour épaulements CoroMill® MS20

Mandrin - Arrosage par l'intérieur



Métrique (mm)

AZ [mm]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	A	90.0	1.6

	Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	DHUB [mm]	BD [mm]	LB [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
	NOUVEAU MS20-R040Q16-10H	40.00	9.0	1.60	1	6	16.00	34.00	38.5	35.0	35.00	22600
	NOUVEAU MS20-R040Q16-10M	40.00	9.0	1.60	1	4	16.00	34.00	38.5	35.0	35.00	22600
	NOUVEAU MS20-R044Q16-10M	44.00	9.0	1.40	1	4	16.00	34.00	42.6	35.0	35.00	21300
	NOUVEAU MS20-R050Q22-10H	50.00	9.0	1.20	1	7	22.00	42.00	48.5	40.0	40.00	19800
	NOUVEAU MS20-R050Q22-10M	50.00	9.0	1.20	1	5	22.00	42.00	48.5	40.0	40.00	19800
	NOUVEAU MS20-R054Q22-10M	54.00	9.0	1.10	1	5	22.00	42.00	52.5	40.0	40.00	18900
	NOUVEAU MS20-R063Q22-10H	63.00	9.0	0.90	1	8	22.00	42.00	61.4	40.0	40.00	17300
	NOUVEAU MS20-R063Q22-10M	63.00	9.0	0.90	1	6	22.00	42.00	61.4	40.0	40.00	17300
	NOUVEAU MS20-R066Q22-10M	66.00	9.0	0.80	1	6	22.00	42.00	64.4	40.0	40.00	16900
	NOUVEAU MS20-R080Q27-10H	80.00	9.0	0.70	1	10	27.00	51.00	78.3		45.00	15200
	NOUVEAU MS20-R080Q27-10M	80.00	9.0	0.70	1	7	27.00	51.00	78.3		45.00	15200
	NOUVEAU MS20-R084Q27-10M	84.00	9.0	0.60	1	7	27.00	51.00	82.3		45.00	14800

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)

AZ [inch]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	A	90.0	1.2

	Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	DHUB [inch]	BD [inch]	LB [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
	NOUVEAU MS20-AR038R19-10H	1.500	0.354	1.70	1	6	0.750	1.417	1.441	1.400	1.400	23200
	NOUVEAU MS20-AR038R19-10M	1.500	0.354	1.70	1	4	0.750	1.417	1.441	1.400	1.400	23200
	NOUVEAU MS20-AR051R19-10H	2.000	0.354	1.20	1	7	0.750	1.654	1.941	1.600	1.600	19600
	NOUVEAU MS20-AR051R19-10M	2.000	0.354	1.20	1	5	0.750	1.654	1.941	1.600	1.600	19600
	NOUVEAU MS20-AR063R19-10H	2.500	0.354	0.90	1	8	0.750	1.654	2.437	1.600	1.600	17300
	NOUVEAU MS20-AR063R19-10M	2.500	0.354	0.90	1	6	0.750	1.654	2.437	1.600	1.600	17300
	NOUVEAU MS20-AR076R25-10H	3.000	0.354	0.70	1	9	1.000	2.008	2.933	1.750	1.750	15600
	NOUVEAU MS20-AR076R25-10M	3.000	0.354	0.70	1	7	1.000	2.008	2.933	1.750	1.750	15600

R = à droite, L = à gauche

Fraise pour épaulements CoroMill® MS20

MSSC - Adduction interne de liquide de coupe



AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

Métrique (mm)

	Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
	NOUVEAU MS20-R016T08-10L	16.00	9.0	7.70	1	2		12.80	15.4	25.00	12700
	NOUVEAU MS20-R020T10-10L	20.00	9.0	4.90	1	2		17.80	19.2	30.00	12700
	NOUVEAU MS20-R020T10-10M	20.00	9.0	4.90	1		3	17.80	19.2	30.00	12700
	NOUVEAU MS20-R025T12-10M	25.00	9.0	3.30	1		3	20.80	23.9	35.00	12700
	NOUVEAU MS20-R032T16-10M	32.00	9.0	2.20	1		3	28.80	30.7	40.00	12700

R = à droite, L = à gauche


AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2

Impérial (pouces)

	Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
	NOUVEAU MS20-R016T08-10L	0.630	0.354	7.70	1	2		0.504	0.606	0.984	12700
	NOUVEAU MS20-R020T10-10L	0.787	0.354	4.90	1	2		0.701	0.756	1.181	12700
	NOUVEAU MS20-R020T10-10M	0.787	0.354	4.90	1		3	0.701	0.756	1.181	12700
	NOUVEAU MS20-R025T12-10M	0.984	0.354	3.30	1		3	0.819	0.941	1.378	12700
	NOUVEAU MS20-R032T16-10M	1.260	0.354	2.20	1		3	1.134	1.209	1.575	12700

R = à droite, L = à gauche

Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® MS60

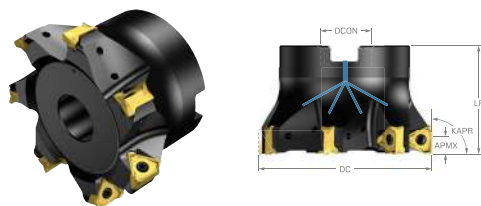

Métrique (mm)

STDLET	KAPR [deg]	TQ [Nm]
A	90.0	2.0

Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	AZ [mm]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
MS60-R050Q22-16H	50.00	8.0	1.60	0.7	1	5	22.00	40.00	10700
MS60-R050Q22-16M	50.00	8.0	1.60	0.7	1	4	22.00	40.00	10700
MS60-R063Q22-16H	63.00	8.0	1.30	0.7	1	7	22.00	40.00	9600
MS60-R063Q22-16M	63.00	8.0	1.30	0.7	1	5	22.00	40.00	9600
MS60-R080Q27-16H	80.00	8.0	1.00	0.7	1	9	27.00	50.00	8500
MS60-R080Q27-16M	80.00	8.0	1.00	0.7	1	7	27.00	50.00	8500
MS60-R100Q32-16H	100.00	8.0	0.75	0.5	1	11	32.00	50.00	7600
MS60-R100Q32-16M	100.00	8.0	0.75	0.5	1	8	32.00	50.00	7600

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)

STDLET	KAPR [deg]	TQ [ft]
A	90.0	1.5


Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	AZ [inch]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
MS60-AR051R19-16H	2.000	0.315	1.80	0.028	1	5	0.750	1.500	10700
MS60-AR051R19-16M	2.000	0.315	1.80	0.028	1	4	0.750	1.500	10700
MS60-AR063R25-16M	2.500	0.315	1.40	0.028	1	5	1.000	1.625	9600
MS60-AR076R25-16H	3.000	0.315	1.10	0.028	1	9	1.000	2.000	8500
MS60-AR076R25-16M	3.000	0.315	1.10	0.028	1	7	1.000	2.000	8500
MS60-AR102R38-16H	4.000	0.315	0.80	0.020	1	11	1.500	2.500	7600
MS60-AR102R38-16M	4.000	0.315	0.80	0.020	1	8	1.500	2.500	7600

R = à droite, L = à gauche



Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc


Titane

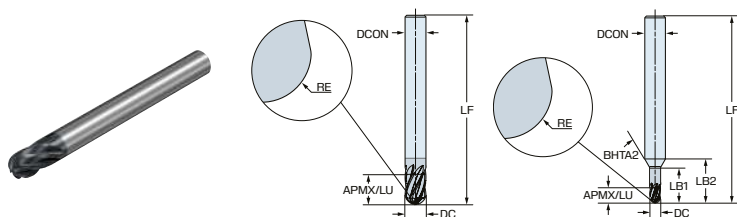

TCDCON

h6

Métrique (mm)




Référence de commande				DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	T2CH	T2CH	T2CH												
2B255-0300-TA	○	●	○	3.00	1.5	5	4.50	57.00	6.00	3.0	10.5	13.3	30.00	0.00	30.0
2B256-0400-TA	○	●	○	4.00	2.0	6	6.00	57.00	6.00	4.1	13.0	15.0	30.00	0.00	30.0
2B256-0500-TA	○	●	○	5.00	2.5	6	7.50	57.00	6.00	5.1	16.0	17.1	30.00	0.00	30.0
2B256-0600-TA	○	●	○	6.00	3.0	6	9.00	57.00	6.00				30.00	0.00	0.0
2B256-0800-TA	○	●	○	8.00	4.0	6	12.00	63.00	8.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1000-TA	○	●	○	10.00	5.0	6	15.00	72.00	10.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1200-TA	○	●	○	12.00	6.0	6	18.00	83.00	12.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1600-TA	○	●	○	16.00	8.0	6	24.00	92.00	16.00				30.00	0.00	0.0
2B256-2000-TA	○	●	○	20.00	10.0	6	30.00	104.00	20.00				30.00	0.00	0.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc

Titane

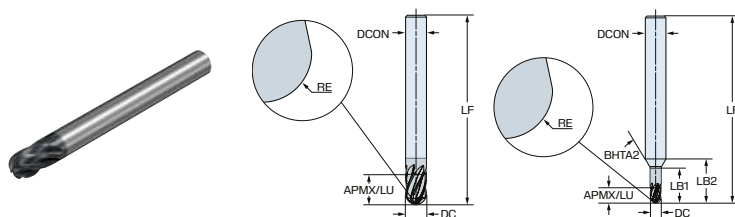

TCDCON

h6

Impérial (pouces)


Référence de commande				DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	T2CH	T2CH	T2CH												
2B255-0318-TA	○	●	○	0.125	0.063	5	0.188	2.250	0.250	0.127	0.438	0.555	30.000	0.00	30.0
2B256-0476-TA	○	●	○	0.188	0.094	6	0.281	2.250	0.250	0.189	0.625	0.688	30.000	0.00	30.0
2B256-0635-TA	○	●	○	0.250	0.125	6	0.375	2.250	0.250				30.000	0.00	0.0
2B256-0794-TA	○	●	○	0.313	0.156	6	0.469	2.500	0.313				30.000	0.00	0.0
2B256-0953-TA	○	●	○	0.375	0.188	6	0.563	3.000	0.375				30.000	0.00	0.0
2B256-1270-TA	○	●	○	0.500	0.250	6	0.750	3.500	0.500				30.000	0.00	0.0
2B256-1588-TA	○	●	○	0.625	0.313	6	0.938	3.500	0.625				30.000	0.00	0.0
2B256-1905-TA	○	●	○	0.750	0.375	6	1.125	4.000	0.750				30.000	0.00	0.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc


Titane

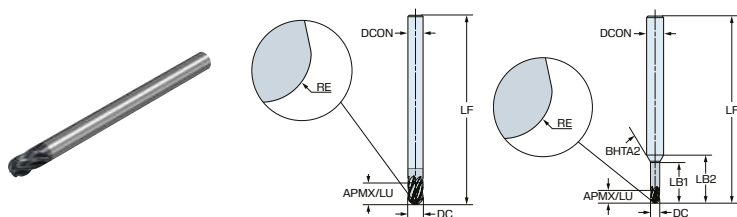

TCDCON

h6

Métrique (mm)




Référence de commande	P S M			DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	T2CH	T2CH	T2CH												
2B285-0300-TA	○	●	○	3.00	1.5	5	4.50	70.00	6.00	3.0	15.0	17.8	30.00	0.00	30.0
2B286-0400-TA	○	●	○	4.00	2.0	6	6.00	70.00	6.00	4.1	20.0	22.0	30.00	0.00	30.0
2B286-0500-TA	○	●	○	5.00	2.5	6	7.50	80.00	6.00	5.1	25.0	26.1	30.00	0.00	30.0
2B286-0600-TA	○	●	○	6.00	3.0	6	9.00	80.00	6.00				30.00	0.00	0.0
2B286-0800-TA	○	●	○	8.00	4.0	6	12.00	80.00	8.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1000-TA	○	●	○	10.00	5.0	6	15.00	100.00	10.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1200-TA	○	●	○	12.00	6.0	6	18.00	105.00	12.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1600-TA	○	●	○	16.00	8.0	6	24.00	125.00	16.00				30.00	0.00	0.0
2B286-2000-TA	○	●	○	20.00	10.0	6	30.00	150.00	20.00				30.00	0.00	0.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc

Titane

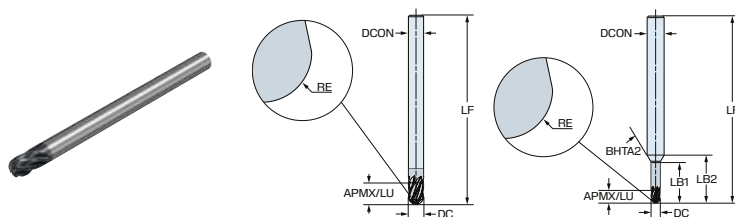

TCDCON

h6

Impérial (pouces)


Référence de commande				DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	P	S	M												
2B285-0318-TA	○	●	○	0.125	0.063	5	0.188	3.000	0.250	0.127	0.625	0.742	30.000	0.00	30.0
2B286-0476-TA	○	●	○	0.188	0.094	6	0.281	3.000	0.250	0.189	1.000	1.063	30.000	0.00	30.0
2B286-0635-TA	○	●	○	0.250	0.125	6	0.375	3.000	0.250				30.000	0.00	0.0
2B286-0794-TA	○	●	○	0.313	0.156	6	0.469	3.500	0.313				30.000	0.00	0.0
2B286-0953-TA	○	●	○	0.375	0.188	6	0.563	4.000	0.375				30.000	0.00	0.0
2B286-1270-TA	○	●	○	0.500	0.250	6	0.750	4.500	0.500				30.000	0.00	0.0
2B286-1588-TA	○	●	○	0.625	0.313	6	0.938	5.000	0.625				30.000	0.00	0.0
2B286-1905-TA	○	●	○	0.750	0.375	6	1.125	5.500	0.750				30.000	0.00	0.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc

Titane

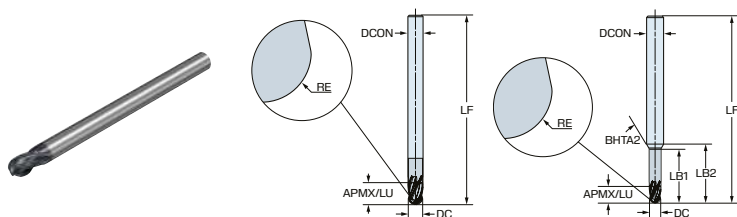

ZEFP	TCDCON
4	h6

Métrique (mm)




Référence de commande				DC [mm]	RE [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	P	S	M											
2B284-0300-TA	○	●	○	3.00	1.5	4.50	70.00	6.00	3.0	15.0	17.8	30.00	0.00	30.0
2B284-0400-TA	○	●	○	4.00	2.0	6.00	70.00	6.00	4.1	20.0	22.0	30.00	0.00	30.0
2B284-0500-TA	○	●	○	5.00	2.5	7.50	80.00	6.00	5.1	25.0	26.1	30.00	0.00	30.0
2B284-0600-TA	○	●	○	6.00	3.0	9.00	80.00	6.00				30.00	0.00	0.0
2B284-0800-TA	○	●	○	8.00	4.0	12.00	80.00	8.00				30.00	0.00	0.0
2B284-1000-TA	○	●	○	10.00	5.0	15.00	100.00	10.00				30.00	0.00	0.0
2B284-1200-TA	○	●	○	12.00	6.0	18.00	105.00	12.00				30.00	0.00	0.0
2B284-1600-TA	○	●	○	16.00	8.0	24.00	125.00	16.00				30.00	0.00	0.0
2B284-2000-TA	○	●	○	20.00	10.0	30.00	150.00	20.00				30.00	0.00	0.0

● = Premier choix ○ = Bon choix




Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc

Titane

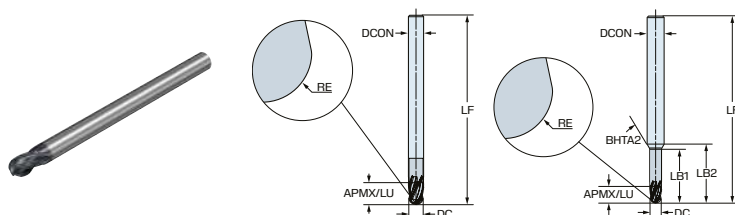

ZEFP	TCDCON
4	h6

Impérial (pouces)




Référence de commande	Material Selection			DC [inch]	RE [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	T2CH	T2CH	T2CH											
2B284-0318-TA	○	●	○	0.125	0.063	0.188	3.000	0.250	0.127	0.625	0.742	30.000	0.00	30.0
2B284-0476-TA	○	●	○	0.188	0.094	0.281	3.000	0.250	0.189	1.000	1.063	30.000	0.00	30.0
2B284-0635-TA	○	●	○	0.250	0.125	0.375	3.000	0.250				30.000	0.00	0.0
2B284-0794-TA	○	●	○	0.313	0.156	0.469	3.500	0.313				30.000	0.00	0.0
2B284-0953-TA	○	●	○	0.375	0.188	0.563	4.000	0.375				30.000	0.00	0.0
2B284-1270-TA	○	●	○	0.500	0.250	0.750	4.500	0.500				30.000	0.00	0.0
2B284-1588-TA	○	●	○	0.625	0.313	0.938	5.000	0.625				30.000	0.00	0.0
2B284-1905-TA	○	●	○	0.750	0.375	1.125	5.500	0.750				30.000	0.00	0.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc


Superalliages réfractaires

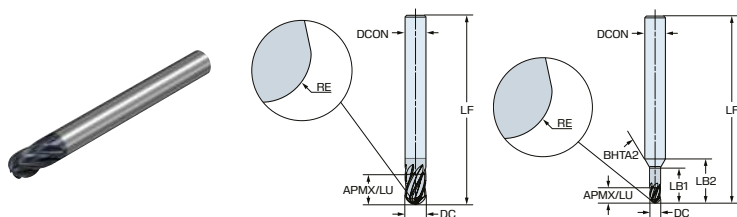

TCDCON

h6

Métrique (mm)




Référence de commande				DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	S	H	K												
2B255-0300-RA	●	○	○	3.00	1.5	5	4.50	57.00	6.00	3.0	10.5	13.3	30.00	0.00	30.0
2B256-0400-RA	●	○	○	4.00	2.0	6	6.00	57.00	6.00	4.1	13.0	15.0	30.00	0.00	30.0
2B256-0500-RA	●	○	○	5.00	2.5	6	7.50	57.00	6.00	5.1	16.0	17.1	30.00	0.00	30.0
2B256-0600-RA	●	○	○	6.00	3.0	6	9.00	57.00	6.00				30.00	0.00	0.0
2B256-0800-RA	●	○	○	8.00	4.0	6	12.00	63.00	8.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1000-RA	●	○	○	10.00	5.0	6	15.00	72.00	10.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1200-RA	●	○	○	12.00	6.0	6	18.00	83.00	12.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1600-RA	●	○	○	16.00	8.0	6	24.00	92.00	16.00				30.00	0.00	0.0
2B256-2000-RA	●	○	○	20.00	10.0	6	30.00	104.00	20.00				30.00	0.00	0.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc

Superalliages réfractaires

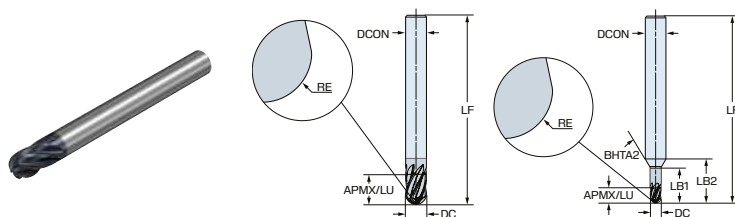

TCDCON

h6

Impérial (pouces)


Référence de commande	S H K			DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	R2AH	R2AH	R2AH												
2B255-0318-RA	●	○	○	0.125	0.063	5	0.188	2.250	0.250	0.127	0.438	0.555	30.000	0.00	30.0
2B256-0476-RA	●	○	○	0.188	0.094	6	0.281	2.250	0.250	0.189	0.625	0.688	30.000	0.00	30.0
2B256-0635-RA	●	○	○	0.250	0.125	6	0.375	2.250	0.250				30.000	0.00	0.0
2B256-0794-RA	●	○	○	0.313	0.156	6	0.469	2.500	0.313				30.000	0.00	0.0
2B256-0953-RA	●	○	○	0.375	0.188	6	0.563	3.000	0.375				30.000	0.00	0.0
2B256-1270-RA	●	○	○	0.500	0.250	6	0.750	3.500	0.500				30.000	0.00	0.0
2B256-1588-RA	●	○	○	0.625	0.313	6	0.938	3.500	0.625				30.000	0.00	0.0
2B256-1905-RA	●	○	○	0.750	0.375	6	1.125	4.000	0.750				30.000	0.00	0.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc

Superaliages réfractaires

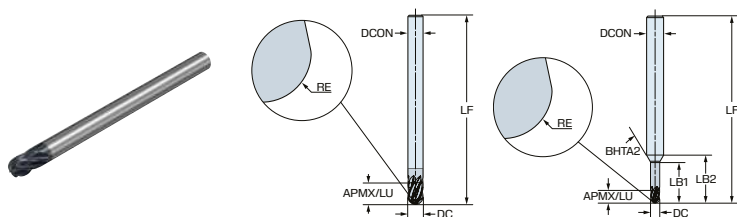

TCDCON

h6

Métrique (mm)




Référence de commande				DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	R2AH	R2AH	R2AH												
2B285-0300-RA	●	○	○	3.00	1.5	5	4.50	70.00	6.00	3.0	15.0	17.8	30.00	0.00	30.0
2B286-0400-RA	●	○	○	4.00	2.0	6	6.00	70.00	6.00	4.1	20.0	22.0	30.00	0.00	30.0
2B286-0500-RA	●	○	○	5.00	2.5	6	7.50	80.00	6.00	5.1	25.0	26.1	30.00	0.00	30.0
2B286-0600-RA	●	○	○	6.00	3.0	6	9.00	80.00	6.00				30.00	0.00	0.0
2B286-0800-RA	●	○	○	8.00	4.0	6	12.00	80.00	8.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1000-RA	●	○	○	10.00	5.0	6	15.00	100.00	10.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1200-RA	●	○	○	12.00	6.0	6	18.00	105.00	12.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1600-RA	●	○	○	16.00	8.0	6	24.00	125.00	16.00				30.00	0.00	0.0
2B286-2000-RA	●	○	○	20.00	10.0	6	30.00	150.00	20.00				30.00	0.00	0.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc

Superalliages réfractaires

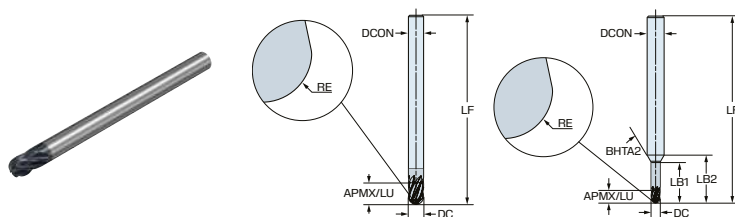

TDCON

h6

Impérial (pouces)


Référence de commande	S H K			DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	R2AH	R2AH	R2AH												
2B285-0318-RA	●	○	○	0.125	0.063	5	0.188	3.000	0.250	0.127	0.625	0.742	30.000	0.00	30.0
2B286-0476-RA	●	○	○	0.188	0.094	6	0.281	3.000	0.250	0.189	1.000	1.063	30.000	0.00	30.0
2B286-0635-RA	●	○	○	0.250	0.125	6	0.375	3.000	0.250				30.000	0.00	0.0
2B286-0794-RA	●	○	○	0.313	0.156	6	0.469	3.500	0.313				30.000	0.00	0.0
2B286-0953-RA	●	○	○	0.375	0.188	6	0.563	4.000	0.375				30.000	0.00	0.0
2B286-1270-RA	●	○	○	0.500	0.250	6	0.750	4.500	0.500				30.000	0.00	0.0
2B286-1588-RA	●	○	○	0.625	0.313	6	0.938	5.000	0.625				30.000	0.00	0.0
2B286-1905-RA	●	○	○	0.750	0.375	6	1.125	5.500	0.750				30.000	0.00	0.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise en bout CoroMill® Plura carbure monobloc à sucettes

Titane

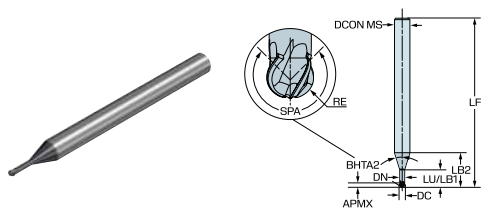

TCDCON

h6

Métrique (mm)

		P	S	M												
Référence de commande		T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2L444-0200-TA0600	○	●	○	2.00	1.0	4	7.00	70.00	6.00	1.6	7.0	14.0	30.00	0.00	17.3
NOUVEAU	2L445-0300-TA0600	○	●	○	3.00	1.5	5	10.50	80.00	6.00	2.5	10.5	18.0	30.00	0.00	13.3
NOUVEAU	2L446-0400-TA0600	○	●	○	4.00	2.0	6	14.00	80.00	6.00	3.3	14.0	24.0	30.00	0.00	7.8
NOUVEAU	2L446-0500-TA0600	○	●	○	5.00	2.5	6	17.50	80.00	6.00	4.1	17.5	30.0	30.00	0.00	4.4
NOUVEAU	2L446-0600-TA0600	○	●	○	6.00	3.0	6	21.00	90.00	6.00	4.9	21.0	36.0	30.00	0.00	2.1
NOUVEAU	2L446-0800-TA0800	○	●	○	8.00	4.0	6	28.00	100.00	8.00	6.6	28.0	48.0	30.00	0.00	2.1
NOUVEAU	2L446-1000-TA1000	○	●	○	10.00	5.0	6	35.00	100.00	10.00	8.2	35.0	60.0	30.00	0.00	2.1

● = Premier choix ○ = Bon choix

TCDCON

h6


Impérial (pouces)

		P	S	M												
Référence de commande		T2CH	T2CH	T2CH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2L445-0318-TA0635	○	●	○	0.125	0.063	5	0.437	3.000	0.250	0.102	0.438	0.750	30.000	0.00	13.3
NOUVEAU	2L446-0476-TA0635	○	●	○	0.188	0.094	6	0.625	3.000	0.250	0.154	0.625	1.125	30.000	0.00	5.5
NOUVEAU	2L446-0635-TA0635	○	●	○	0.250	0.125	6	0.875	3.500	0.250	0.205	0.875	1.500	30.000	0.00	2.1
NOUVEAU	2L446-0794-TA0794	○	●	○	0.313	0.156	6	1.125	3.750	0.313	0.256	1.125	1.875	30.000	0.00	2.2
NOUVEAU	2L446-0953-TA0953	○	●	○	0.375	0.188	6	1.375	4.000	0.375	0.307	1.375	2.250	30.000	0.00	2.2

● = Premier choix ○ = Bon choix

Fraise en bout CoroMill® Plura carbure monobloc à sucettes

Titane

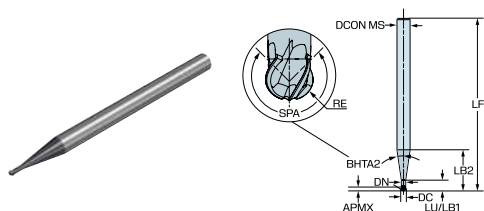

TCDCON

h6

Métrique (mm)

		P	S	M												
Référence de commande		T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2L464-0200-TA0600	○	●	○	2.00	1.0	4	5.00	85.00	6.00	1.6	5.0	20.0	30.00	0.00	8.3
NOUVEAU	2L465-0300-TA0800	○	●	○	3.00	1.5	5	7.50	90.00	8.00	2.5	7.5	30.0	30.00	0.00	4.5
NOUVEAU	2L466-0400-TA0800	○	●	○	4.00	2.0	6	10.00	90.00	8.00	3.3	10.0	40.0	30.00	0.00	4.5
NOUVEAU	2L466-0500-TA1000	○	●	○	5.00	2.5	6	12.50	90.00	10.00	4.1	12.5	50.0	30.00	0.00	3.0
NOUVEAU	2L466-0600-TA1000	○	●	○	6.00	3.0	6	15.00	100.00	10.00	4.9	15.0	55.0	30.00	0.00	4.4
NOUVEAU	2L466-0800-TA1200	○	●	○	8.00	4.0	6	20.00	110.00	12.00	6.6	20.0	65.0	30.00	0.00	3.5
NOUVEAU	2L466-1000-TA1600	○	●	○	10.00	5.0	6	25.00	130.00	16.00	8.2	25.0	80.0	30.00	0.00	4.1

● = Premier choix ○ = Bon choix

TCDCON

h6

Impérial (pouces)


		P	S	M												
Référence de commande		T2CH	T2CH	T2CH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2L465-0318-TA0794	○	●	○	0.125	0.063	5	0.313	3.500	0.313	0.102	0.313	1.250	30.000	0.00	4.5
NOUVEAU	2L466-0476-TA0953	○	●	○	0.188	0.094	6	0.437	3.500	0.375	0.154	0.438	1.875	30.000	0.00	4.4
NOUVEAU	2L466-0635-TA0953	○	●	○	0.250	0.125	6	0.625	4.000	0.375	0.205	0.625	2.000	30.000	0.00	3.5
NOUVEAU	2L466-0794-TA1270	○	●	○	0.313	0.156	6	0.750	4.375	0.500	0.256	0.750	2.500	30.000	0.00	4.0
NOUVEAU	2L466-0953-TA1588	○	●	○	0.375	0.188	6	1.000	5.000	0.625	0.307	1.000	3.000	30.000	0.00	4.5

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise en bout CoroMill® Plura carbure monobloc à sucettes

Titane

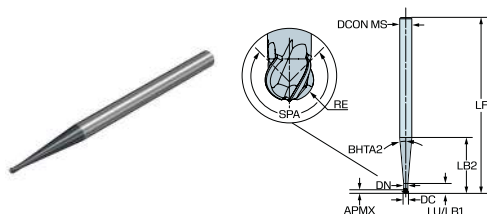

TCDCON

h6

Métrique (mm)

		P S M														
Référence de commande		T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2L484-0200-TI0600	○	●	○	2.00	1.0	4	5.00	95.00	6.00	1.6	5.0	30.0	30.00	0.00	5.0
NOUVEAU	2L485-0300-TI0800	○	●	○	3.00	1.5	5	7.50	100.00	8.00	2.5	7.5	45.0	30.00	0.00	2.7
NOUVEAU	2L486-0400-TI0800	○	●	○	4.00	2.0	6	10.00	100.00	8.00	3.3	10.0	60.0	30.00	0.00	2.7
NOUVEAU	2L486-0500-TI1000	○	●	○	5.00	2.5	6	12.50	105.00	10.00	4.1	12.5	65.0	30.00	0.00	2.1
NOUVEAU	2L486-0600-TI1000	○	●	○	6.00	3.0	6	15.00	110.00	10.00	4.9	15.0	70.0	30.00	0.00	2.6
NOUVEAU	2L486-0800-TI1200	○	●	○	8.00	4.0	6	20.00	125.00	12.00	6.6	20.0	80.0	30.00	0.00	2.6
NOUVEAU	2L486-1000-TI1600	○	●	○	10.00	5.0	6	25.00	160.00	16.00	8.2	25.0	110.0	30.00	0.00	2.6

● = Premier choix ○ = Bon choix

TCDCON

h6


Impérial (pouces)

		P S M														
Référence de commande		T2CH	T2CH	T2CH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2L485-0318-TI0794	○	●	○	0.125	0.063	5	0.313	4.000	0.313	0.102	0.313	1.875	30.000	0.00	2.7
NOUVEAU	2L486-0476-TI0953	○	●	○	0.188	0.094	6	0.437	4.250	0.375	0.154	0.438	2.500	30.000	0.00	3.1
NOUVEAU	2L486-0635-TI0953	○	●	○	0.250	0.125	6	0.625	4.500	0.375	0.205	0.625	2.750	30.000	0.00	2.3
NOUVEAU	2L486-0794-TI1270	○	●	○	0.313	0.156	6	0.750	5.000	0.500	0.256	0.750	3.125	30.000	0.00	2.9
NOUVEAU	2L486-0953-TI1588	○	●	○	0.375	0.188	6	1.000	6.250	0.625	0.307	1.000	4.250	30.000	0.00	2.8

● = Premier choix ○ = Bon choix

Fraise en bout CoroMill® Plura carbure monobloc à sucettes

Superalliages réfractaires

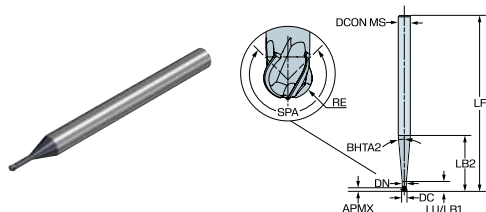

TCDCON

h6

Métrique (mm)

		S	H	K												
Référence de commande		R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2L444-0200-RA0600	●	○	○	2.00	1.0	4	7.00	70.00	6.00	1.6	7.0	14.0	30.00	0.00	17.3
NOUVEAU	2L445-0300-RA0600	●	○	○	3.00	1.5	5	10.50	80.00	6.00	2.5	10.5	18.0	30.00	0.00	13.3
NOUVEAU	2L446-0400-RA0600	●	○	○	4.00	2.0	6	14.00	80.00	6.00	3.3	14.0	24.0	30.00	0.00	7.8
NOUVEAU	2L446-0500-RA0600	●	○	○	5.00	2.5	6	17.50	80.00	6.00	4.1	17.5	30.0	30.00	0.00	4.4
NOUVEAU	2L446-0600-RA0600	●	○	○	6.00	3.0	6	21.00	90.00	6.00	4.9	21.0	36.0	30.00	0.00	2.1
NOUVEAU	2L446-0800-RA0800	●	○	○	8.00	4.0	6	28.00	100.00	8.00	6.6	28.0	48.0	30.00	0.00	2.1
NOUVEAU	2L446-1000-RA1000	●	○	○	10.00	5.0	6	35.00	100.00	10.00	8.2	35.0	60.0	30.00	0.00	2.1

● = Premier choix ○ = Bon choix

TCDCON

h6

Impérial (pouces)


		S	H	K												
Référence de commande		R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2L445-0318-RA0635	●	○	○	0.125	0.063	5	0.437	3.000	0.250	0.102	0.438	0.750	30.000	0.00	13.3
NOUVEAU	2L446-0476-RA0635	●	○	○	0.188	0.094	6	0.625	3.000	0.250	0.154	0.625	1.125	30.000	0.00	5.5
NOUVEAU	2L446-0635-RA0635	●	○	○	0.250	0.125	6	0.875	3.500	0.250	0.205	0.875	1.500	30.000	0.00	2.1
NOUVEAU	2L446-0794-RA0794	●	○	○	0.313	0.156	6	1.125	3.750	0.313	0.256	1.125	1.875	30.000	0.00	2.2
NOUVEAU	2L446-0953-RA0953	●	○	○	0.375	0.188	6	1.375	4.000	0.375	0.307	1.375	2.250	30.000	0.00	2.2

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise en bout CoroMill® Plura carbure monobloc à sucettes

Superaliages réfractaires

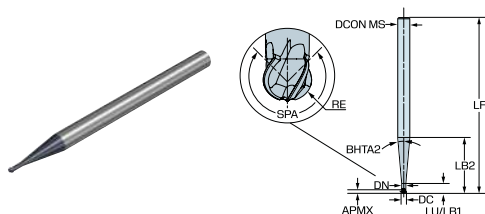

TCDCON

h6

Métrique (mm)

		S	H	K												
Référence de commande		R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2L464-0200-RA0600	●	○	○	2.00	1.0	4	5.00	85.00	6.00	1.6	5.0	20.0	30.00	0.00	8.3
NOUVEAU	2L465-0300-RA0800	●	○	○	3.00	1.5	5	7.50	90.00	8.00	2.5	7.5	30.0	30.00	0.00	4.5
NOUVEAU	2L466-0400-RA0800	●	○	○	4.00	2.0	6	10.00	90.00	8.00	3.3	10.0	40.0	30.00	0.00	4.5
NOUVEAU	2L466-0500-RA1000	●	○	○	5.00	2.5	6	12.50	90.00	10.00	4.1	12.5	50.0	30.00	0.00	3.0
NOUVEAU	2L466-0600-RA1000	●	○	○	6.00	3.0	6	15.00	100.00	10.00	4.9	15.0	55.0	30.00	0.00	4.4
NOUVEAU	2L466-0800-RA1200	●	○	○	8.00	4.0	6	20.00	110.00	12.00	6.6	20.0	65.0	30.00	0.00	3.5
NOUVEAU	2L466-1000-RA1600	●	○	○	10.00	5.0	6	25.00	130.00	16.00	8.2	25.0	80.0	30.00	0.00	4.1

● = Premier choix ○ = Bon choix

TCDCON

h6


Impérial (pouces)

		S	H	K												
Référence de commande		R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2L465-0318-RA0794	●	○	○	0.125	0.063	5	0.313	3.500	0.313	0.102	0.313	1.250	30.000	0.00	4.5
NOUVEAU	2L466-0476-RA0953	●	○	○	0.188	0.094	6	0.437	3.500	0.375	0.154	0.438	1.875	30.000	0.00	4.4
NOUVEAU	2L466-0635-RA0953	●	○	○	0.250	0.125	6	0.625	4.000	0.375	0.205	0.625	2.000	30.000	0.00	3.5
NOUVEAU	2L466-0794-RA1270	●	○	○	0.313	0.156	6	0.750	4.375	0.500	0.256	0.750	2.500	30.000	0.00	4.0
NOUVEAU	2L466-0953-RA1588	●	○	○	0.375	0.188	6	1.000	5.000	0.625	0.307	1.000	3.000	30.000	0.00	4.5

● = Premier choix ○ = Bon choix

Fraise en bout CoroMill® Plura carbure monobloc à sucettes

Superaliages réfractaires

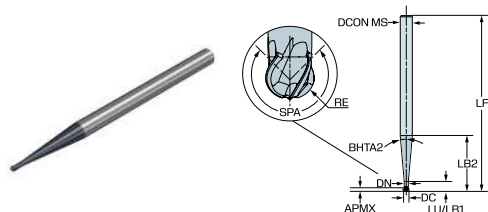

TCD CON

h6

Métrique (mm)

		S	H	K												
Référence de commande		R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2L484-0200-RI0600	●	○	○	2.00	1.0	4	5.00	95.00	6.00	1.6	5.0	30.0	30.00	0.00	5.0
NOUVEAU	2L485-0300-RI0800	●	○	○	3.00	1.5	5	7.50	100.00	8.00	2.5	7.5	45.0	30.00	0.00	2.7
NOUVEAU	2L486-0400-RI0800	●	○	○	4.00	2.0	6	10.00	100.00	8.00	3.3	10.0	60.0	30.00	0.00	2.7
NOUVEAU	2L486-0500-RI1000	●	○	○	5.00	2.5	6	12.50	105.00	10.00	4.1	12.5	65.0	30.00	0.00	2.1
NOUVEAU	2L486-0600-RI1000	●	○	○	6.00	3.0	6	15.00	110.00	10.00	4.9	15.0	70.0	30.00	0.00	2.6
NOUVEAU	2L486-0800-RI1200	●	○	○	8.00	4.0	6	20.00	125.00	12.00	6.6	20.0	80.0	30.00	0.00	2.6
NOUVEAU	2L486-1000-RI1600	●	○	○	10.00	5.0	6	25.00	160.00	16.00	8.2	25.0	110.0	30.00	0.00	2.6

● = Premier choix ○ = Bon choix

TCD CON

h6

Impérial (pouces)


		S	H	K												
Référence de commande		R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2L485-0318-RI0794	●	○	○	0.125	0.063	5	0.313	4.000	0.313	0.102	0.313	1.875	30.000	0.00	2.7
NOUVEAU	2L486-0476-RI0953	●	○	○	0.188	0.094	6	0.437	4.250	0.375	0.154	0.438	2.500	30.000	0.00	3.1
NOUVEAU	2L486-0635-RI0953	●	○	○	0.250	0.125	6	0.625	4.500	0.375	0.205	0.625	2.750	30.000	0.00	2.3
NOUVEAU	2L486-0794-RI1270	●	○	○	0.313	0.156	6	0.750	5.000	0.500	0.256	0.750	3.125	30.000	0.00	2.9
NOUVEAU	2L486-0953-RI1588	●	○	○	0.375	0.188	6	1.000	6.250	0.625	0.307	1.000	4.250	30.000	0.00	2.8

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

ISO-P - 5 goujures

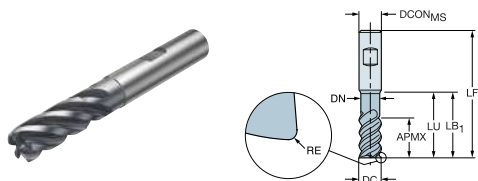

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10

Métrique (mm)



Référence de commande	P2BM	P2BM	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
2F342-0600-050-PD	●	●	6.00	0.5	13.0	20.00	57.00	6.00	5.00	5.7	5.7	20.0	20.3	38.00	30.0
2F342-0600-100-PD	●	●	6.00	1.0	13.0	20.00	57.00	6.00	4.00	5.7	5.7	20.0	20.3	38.00	30.0
2F342-0800-050-PD	●	●	8.00	0.5	18.0	25.00	63.00	8.00	7.00	7.6	7.6	25.0	25.4	38.00	30.0
2F342-0800-100-PD	●	●	8.00	1.0	18.0	25.00	63.00	8.00	6.00	7.6	7.6	25.0	25.4	38.00	30.0
2F342-0800-200-PD	●	●	8.00	2.0	18.0	25.00	63.00	8.00	4.00	7.6	7.6	25.0	25.4	38.00	30.0
2F342-1000-050-PD	●	●	10.00	0.5	22.0	30.00	72.00	10.00	9.00	9.5	9.5	30.0	30.4	38.00	30.0
2F342-1000-100-PD	●	●	10.00	1.0	22.0	30.00	72.00	10.00	8.00	9.5	9.5	30.0	30.4	38.00	30.0
2F342-1000-200-PD	●	●	10.00	2.0	22.0	30.00	72.00	10.00	6.00	9.5	9.5	30.0	30.4	38.00	30.0
2F342-1200-050-PD	●	●	12.00	0.5	26.0	36.00	83.00	12.00	11.00	11.4	11.4	36.0	36.5	38.00	30.0
2F342-1200-100-PD	●	●	12.00	1.0	26.0	36.00	83.00	12.00	10.00	11.4	11.4	36.0	36.5	38.00	30.0
2F342-1200-200-PD	●	●	12.00	2.0	26.0	36.00	83.00	12.00	8.00	11.4	11.4	36.0	36.5	38.00	30.0
2F342-1600-050-PD	●	●	16.00	0.5	34.0	42.00	92.00	16.00	15.00	15.2	15.2	42.0	42.7	38.00	30.0
2F342-1600-100-PD	●	●	16.00	1.0	34.0	42.00	92.00	16.00	14.00	15.2	15.2	42.0	42.7	38.00	30.0
2F342-1600-200-PD	●	●	16.00	2.0	34.0	42.00	92.00	16.00	12.00	15.2	15.2	42.0	42.7	38.00	30.0
2F342-2000-100-PD	●	●	20.00	1.0	42.0	52.00	104.00	20.00	18.00	19.0	19.0	52.0	52.9	38.00	30.0
2F342-2000-200-PD	●	●	20.00	2.0	42.0	52.00	104.00	20.00	16.00	19.0	19.0	52.0	52.9	38.00	30.0




● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

ISO-P - 5 goujures

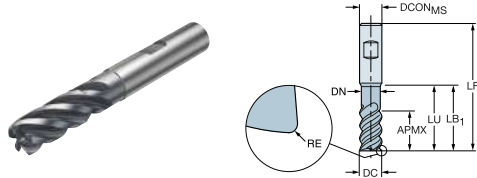

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10

Impérial (pouces)




Référence de commande	P		K		DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	P2BM	P2BM	P2BM	P2BM														
2F342-0635-038-PD	●	●	●	●	0.250	0.015	0.626	0.937	2.500	0.250	0.220	0.237	0.237	0.937	0.949	38.000	10.00	30.0
2F342-0635-076-PD	●	●	●	●	0.250	0.030	0.626	0.937	2.500	0.250	0.190	0.237	0.237	0.937	0.949	38.000	10.00	30.0
2F342-0794-038-PD	●	●	●	●	0.313	0.015	0.750	1.063	2.500	0.313	0.283	0.297	0.297	1.063	1.076	38.000	10.00	30.0
2F342-0794-076-PD	●	●	●	●	0.313	0.030	0.750	1.063	2.500	0.313	0.253	0.297	0.297	1.063	1.076	38.000	10.00	30.0
2F342-0953-038-PD	●	●	●	●	0.375	0.015	0.878	1.250	3.000	0.375	0.345	0.356	0.356	1.250	1.267	38.000	10.00	30.0
2F342-0953-076-PD	●	●	●	●	0.375	0.030	0.878	1.250	3.000	0.375	0.315	0.356	0.356	1.250	1.267	38.000	10.00	30.0
2F342-1111-038-PD	●	●	●	●	0.438	0.015	1.000	1.438	3.500	0.438	0.408	0.416	0.416	1.438	1.456	38.000	10.00	30.0
2F342-1111-076-PD	●	●	●	●	0.438	0.030	1.000	1.438	3.500	0.438	0.378	0.416	0.416	1.438	1.456	38.000	10.00	30.0
2F342-1270-038-PD	●	●	●	●	0.500	0.015	1.126	1.438	3.500	0.500	0.470	0.475	0.475	1.438	1.459	38.000	10.00	30.0
2F342-1270-076-PD	●	●	●	●	0.500	0.030	1.126	1.438	3.500	0.500	0.440	0.475	0.475	1.438	1.459	38.000	10.00	30.0
2F342-1270-152-PD	●	●	●	●	0.500	0.060	1.126	1.438	3.500	0.500	0.380	0.475	0.475	1.438	1.459	38.000	10.00	30.0
2F342-1588-076-PD	●	●	●	●	0.625	0.030	1.315	1.625	3.780	0.625	0.565	0.594	0.594	1.625	1.651	38.000	10.00	30.0
2F342-1588-152-PD	●	●	●	●	0.625	0.060	1.315	1.625	3.780	0.625	0.505	0.594	0.594	1.625	1.651	38.000	10.00	30.0
2F342-1905-076-PD	●	●	●	●	0.750	0.030	1.626	1.937	4.000	0.750	0.690	0.713	0.713	1.937	1.969	38.000	10.00	30.0
2F342-1905-152-PD	●	●	●	●	0.750	0.060	1.626	1.937	4.000	0.750	0.630	0.713	0.713	1.937	1.969	38.000	10.00	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

ISO-P - 5 goujures

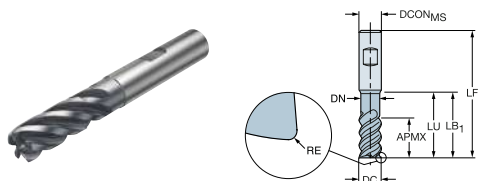

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
5	45.0	h6	h10

Métrique (mm)



Référence de commande	P K		DC	APMX	CHW	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	DN	BD ₁	LB ₁	LB ₂	FHA	RMPX	BHTA ₂
	P2BM	P2BM	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[deg]	[deg]
2N342-0600-PD	●	●	6.00	13.0	0.1	20.00	57.00	6.00	5.80	5.7	5.7	20.0	20.3	38.00	10.00	30.0
2N342-0800-PD	●	●	8.00	18.0	0.1	25.00	63.00	8.00	7.80	7.6	7.6	25.0	25.4	38.00	10.00	30.0
2N342-1000-PD	●	●	10.00	22.0	0.2	30.00	72.00	10.00	9.70	9.5	9.5	30.0	30.4	38.00	10.00	30.0
2N342-1200-PD	●	●	12.00	26.0	0.2	36.00	83.00	12.00	11.70	11.4	11.4	36.0	36.5	38.00	10.00	30.0
2N342-1400-PD	●	●	14.00	30.0	0.2	38.00	83.00	14.00	13.70	13.3	13.3	38.0	38.6	38.00	10.00	30.0
2N342-1600-PD	●	●	16.00	34.0	0.3	42.00	92.00	16.00	15.50	15.2	15.2	42.0	42.7	38.00	10.00	30.0
2N342-2000-PD	●	●	20.00	42.0	0.3	52.00	104.00	20.00	19.50	19.0	19.0	52.0	52.9	38.00	10.00	30.0
2N342-2500-PD	●	●	25.00	52.0	0.3	63.00	121.00	25.00	24.50	24.0	24.0	63.0	63.9	38.00	10.00	30.0




● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

ISO-P - 5 goujures

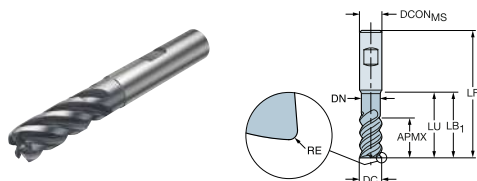

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
5	45.0	h6	h10

Impérial (pouces)

P **K**


Référence de commande	P2BM	P2BM	DC [inch]	APMX [inch]	CHW [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2N342-0635-PD	●	●	0.250	0.626	0.004	0.937	2.500	0.250	0.242	0.237	0.237	0.937	0.949	38.000	10.00	30.0
2N342-0794-PD	●	●	0.313	0.750	0.004	1.063	2.500	0.313	0.305	0.297	0.297	1.063	1.076	38.000	10.00	30.0
2N342-0953-PD	●	●	0.375	0.878	0.006	1.250	3.000	0.375	0.363	0.356	0.356	1.250	1.267	38.000	10.00	30.0
2N342-1111-PD	●	●	0.438	1.000	0.006	1.438	3.500	0.438	0.426	0.416	0.416	1.438	1.456	38.000	10.00	30.0
2N342-1270-PD	●	●	0.500	1.126	0.006	1.438	3.500	0.500	0.488	0.475	0.475	1.438	1.459	38.000	10.00	30.0
2N342-1588-PD	●	●	0.625	1.315	0.010	1.625	3.780	0.625	0.605	0.594	0.594	1.625	1.651	38.000	10.00	30.0
2N342-1905-PD	●	●	0.750	1.626	0.010	1.937	4.000	0.750	0.730	0.713	0.713	1.937	1.969	38.000	10.00	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

ISO-P - 4 goujures

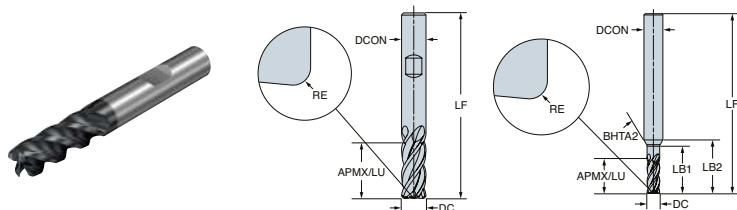

ZEFP	TCDCON	TCDC
4	h6	h10

Métrique (mm)




Référence de commande	P		K		DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	P2BM	P2BM	P2BM	P2BM													
2S342-0600-050-PB	●	●	●	●	6.00	0.5	13.0	13.00	57.00	6.00	5.00				38.00	20.00	
2S342-0600-100-PB	●	●	●	●	6.00	1.0	13.0	13.00	57.00	6.00	4.00				38.00	20.00	
2S342-0800-050-PB	●	●	●	●	8.00	0.5	18.0	18.00	63.00	8.00	7.00				38.00	20.00	
2S342-0800-100-PB	●	●	●	●	8.00	1.0	18.0	18.00	63.00	8.00	6.00				38.00	20.00	
2S342-0800-200-PB	●	●	●	●	8.00	2.0	18.0	18.00	63.00	8.00	4.00				38.00	20.00	
2S342-1000-050-PB	●	●	●	●	10.00	0.5	22.0	22.00	72.00	10.00	9.00				42.00	20.00	
2S342-1000-100-PB	●	●	●	●	10.00	1.0	22.0	22.00	72.00	10.00	8.00				42.00	20.00	
2S342-1000-200-PB	●	●	●	●	10.00	2.0	22.0	22.00	72.00	10.00	6.00				42.00	20.00	
2S342-1200-050-PB	●	●	●	●	12.00	0.5	26.0	26.00	83.00	12.00	11.00				42.00	20.00	
2S342-1200-100-PB	●	●	●	●	12.00	1.0	26.0	26.00	83.00	12.00	10.00				42.00	20.00	
2S342-1200-200-PB	●	●	●	●	12.00	2.0	26.0	26.00	83.00	12.00	8.00				42.00	20.00	
2S342-1600-050-PB	●	●	●	●	16.00	0.5	34.0	34.00	97.00	16.00	15.00				42.00	20.00	
2S342-1600-100-PB	●	●	●	●	16.00	1.0	34.0	34.00	97.00	16.00	14.00				42.00	20.00	
2S342-1600-200-PB	●	●	●	●	16.00	2.0	34.0	34.00	97.00	16.00	12.00				42.00	20.00	
2S342-2000-100-PB	●	●	●	●	20.00	1.0	42.0	42.00	109.60	20.00	18.00				42.00	20.00	
2S342-2000-200-PB	●	●	●	●	20.00	2.0	42.0	42.00	109.60	20.00	16.00				42.00	20.00	
2S342-0300-020-PA	●	●	○	○	3.00	0.2	7.0	7.00	57.00	6.00	2.60	3.0	13.6	16.2	38.00	20.00	30.0
2S342-0300-050-PA	●	●	○	○	3.00	0.5	7.0	7.00	57.00	6.00	2.00	3.0	13.6	16.2	38.00	20.00	30.0
2S342-0400-020-PA	●	●	○	○	4.00	0.2	9.0	9.00	57.00	6.00	3.60	4.1	15.0	16.7	38.00	20.00	30.0
2S342-0400-050-PA	●	●	○	○	4.00	0.5	9.0	9.00	57.00	6.00	3.00	4.1	15.0	16.7	38.00	20.00	30.0
2S342-0500-050-PA	●	●	○	○	5.00	0.5	11.0	11.00	57.00	6.00	4.00	5.1	17.0	17.9	38.00	20.00	30.0
2S342-0500-100-PA	●	●	○	○	5.00	1.0	11.0	11.00	57.00	6.00	3.00	5.1	17.0	17.9	38.00	20.00	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

ISO-P - 4 goujures

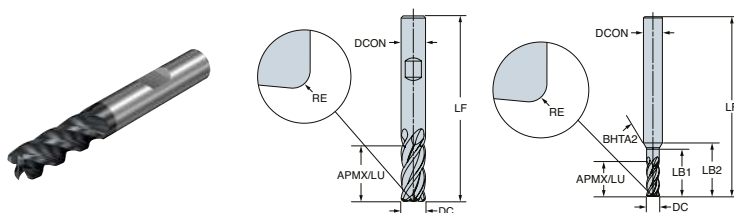

ZEFP	TCDCON	TCDC
4	h6	h10

Impérial (pouces)




Référence de commande	P		K		DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	P2BM	P2BM	P2BM	P2BM													
2S342-0318-038-PA	●	●	●	●	0.125	0.015	0.313	0.313	2.500	0.250	0.095	0.127	0.590	0.698	38.000	20.00	30.0
2S342-0476-038-PA	●	●	●	●	0.187	0.015	0.438	0.438	2.500	0.250	0.157	0.189	0.625	0.679	38.000	20.00	30.0
2S342-0635-038-PB	●	●	●	●	0.250	0.015	0.625	0.625	2.500	0.250	0.220				38.000		
2S342-0635-076-PB	●	●	●	●	0.250	0.030	0.625	0.625	2.500	0.250	0.190				38.000		
2S342-0794-038-PB	●	●	●	●	0.313	0.015	0.750	0.750	2.500	0.313	0.283				38.000		
2S342-0794-076-PB	●	●	●	●	0.313	0.030	0.750	0.750	2.500	0.313	0.253				38.000		
2S342-0953-038-PB	●	●	●	●	0.375	0.015	0.875	0.875	3.000	0.375	0.345				42.000		
2S342-0953-076-PB	●	●	●	●	0.375	0.030	0.875	0.875	3.000	0.375	0.315				42.000		
2S342-1111-038-PB	●	●	●	●	0.438	0.015	1.000	1.000	3.500	0.438	0.408				42.000		
2S342-1111-076-PB	●	●	●	●	0.438	0.030	1.000	1.000	3.500	0.438	0.378				42.000		
2S342-1270-038-PB	●	●	●	●	0.500	0.015	1.125	1.125	3.500	0.500	0.470				42.000		
2S342-1270-076-PB	●	●	●	●	0.500	0.030	1.125	1.125	3.500	0.500	0.440				42.000		
2S342-1270-152-PB	●	●	●	●	0.500	0.060	1.125	1.125	3.500	0.500	0.380				42.000		
2S342-1588-076-PB	●	●	●	●	0.625	0.030	1.315	1.315	3.780	0.625	0.565				42.000		
2S342-1588-152-PB	●	●	●	●	0.625	0.060	1.315	1.315	3.780	0.625	0.505				42.000		
2S342-1905-076-PB	●	●	●	●	0.750	0.030	1.625	1.625	4.315	0.750	0.690				42.000		
2S342-1905-152-PB	●	●	●	●	0.750	0.060	1.625	1.625	4.315	0.750	0.630				42.000		

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

ISO-P - 4 goujures

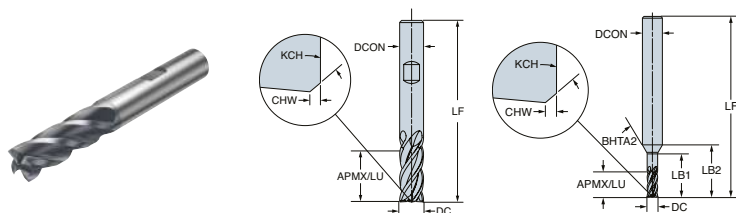

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
4	45.0	h6	h10

Métrique (mm)




Référence de commande	P		K		DC [mm]	APMX [mm]	CHW [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	P2BM	P2BM	P2BM	P2BM													
2P342-0600-PB	●	●	●	●	6.00	13.0	0.1	13.00	57.00	6.00	5.80				38.00	20.00	
2P342-0800-PB	●	●	●	●	8.00	18.0	0.1	18.00	63.00	8.00	7.80				38.00	20.00	
2P342-1000-PB	●	●	●	●	10.00	22.0	0.2	22.00	72.00	10.00	9.70				42.00	20.00	
2P342-1200-PB	●	●	●	●	12.00	26.0	0.2	26.00	83.00	12.00	11.70				42.00	20.00	
2P342-1400-PB	●	●	●	●	14.00	30.0	0.2	30.00	90.00	14.00	13.70				42.00	20.00	
2P342-1600-PB	●	●	●	●	16.00	34.0	0.3	34.00	97.00	16.00	15.50				42.00	20.00	
2P342-2000-PB	●	●	●	●	20.00	42.0	0.3	42.00	109.60	20.00	19.50				42.00	20.00	
2P342-2500-PB	●	●	●	●	25.00	52.0	0.3	52.00	129.50	25.00	24.50				42.00	20.00	
2P342-0200-PA	●	●	○	○	2.00	5.0	0.1	5.00	57.00	6.00	1.90	2.0	10.5	14.0	38.00	20.00	30.0
2P342-0300-PA	●	●	○	○	3.00	7.0	0.1	7.00	57.00	6.00	2.80	3.0	13.6	16.2	38.00	20.00	30.0
2P342-0400-PA	●	●	○	○	4.00	9.0	0.1	9.00	57.00	6.00	3.80	4.1	15.0	16.7	38.00	20.00	30.0
2P342-0500-PA	●	●	○	○	5.00	11.0	0.1	11.00	57.00	6.00	4.80	5.1	17.0	16.9	38.00	20.00	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

ISO-P - 4 goujures

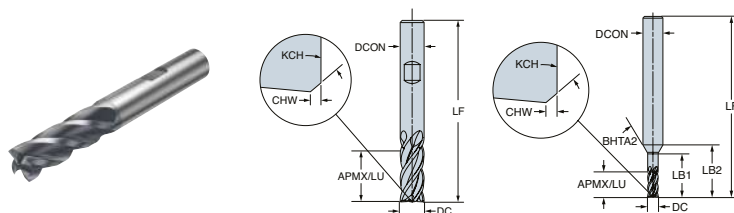

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
4	45.0	h6	h10

Impérial (pouces)




Référence de commande	P		K		DC [inch]	APMX [inch]	CHW [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	P2BM	P2BM	P2BM	P2BM													
2P342-0635-PB	●	●			0.250	0.625	0.004	0.625	2.500	0.250	0.242				38.000	20.00	
2P342-0794-PB	●	●			0.313	0.750	0.004	0.750	2.500	0.313	0.305				38.000	20.00	
2P342-0953-PB	●	●			0.375	0.875	0.006	0.875	3.000	0.375	0.363				42.000	20.00	
2P342-1111-PB	●	●			0.438	1.000	0.006	1.000	3.500	0.438	0.426				42.000	20.00	
2P342-1270-PB	●	●			0.500	1.125	0.006	1.125	3.500	0.500	0.488				42.000	20.00	
2P342-1588-PB	●	●			0.625	1.315	0.010	1.315	3.780	0.625	0.605				42.000	20.00	
2P342-1905-PB	●	●			0.750	1.625	0.010	1.625	4.315	0.750	0.730				42.000	20.00	
2P342-0318-PA	●	●			0.125	0.313	0.004	0.313	2.500	0.250	0.117	0.127	0.590	0.698	38.000	20.00	30.0
2P342-0476-PA	●	●			0.187	0.438	0.004	0.438	2.500	0.250	0.180	0.189	0.625	0.679	38.000	20.00	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

ISO-M - 4 goujures

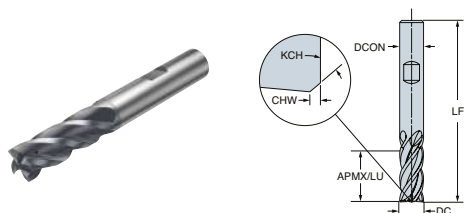

ZEFP	KCH [deg]	CNSC	TCDCON	TCDC
4	45.0	1	h6	h10

Métrique (mm)

Référence de commande	S M		DC	APMX	CHW	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	FHA	RMPX
	M2CM	M2CM	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[deg]
2P342-0600-CMB	○	●	6.00	13.0	0.1	13.00	57.00	6.00	5.80	38.00	10.00
2P342-0800-CMB	○	●	8.00	18.0	0.1	18.00	63.00	8.00	7.80	38.00	10.00
2P342-1000-CMB	○	●	10.00	22.0	0.2	22.00	72.00	10.00	9.70	38.00	10.00
2P342-1200-CMB	○	●	12.00	26.0	0.2	26.00	83.00	12.00	11.70	38.00	10.00
2P342-1600-CMB	○	●	16.00	34.0	0.3	34.00	97.00	16.00	15.50	38.00	10.00
2P342-2000-CMB	○	●	20.00	42.0	0.3	42.00	109.60	20.00	19.50	38.00	10.00
2P342-2500-CMB	○	●	25.00	52.0	0.3	52.00	129.50	25.00	24.50	38.00	10.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

ZEFP	KCH [deg]	CNSC	TCDCON	TCDC
4	45.0	1	h6	h10


Impérial (pouces)

Référence de commande	S M		DC	APMX	CHW	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	FHA	RMPX
	M2CM	M2CM	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[deg]
2P342-0635-CMB	○	●	0.250	0.625	0.004	0.625	2.500	0.250	0.242	38.000	10.00
2P342-0794-CMB	○	●	0.313	0.750	0.004	0.750	2.500	0.313	0.305	38.000	10.00
2P342-0953-CMB	○	●	0.375	0.875	0.006	0.875	3.000	0.375	0.363	38.000	10.00
2P342-1270-CMB	○	●	0.500	1.125	0.006	1.125	3.500	0.500	0.488	38.000	10.00
2P342-1588-CMB	○	●	0.625	1.315	0.010	1.315	3.780	0.625	0.605	38.000	10.00
2P342-1905-CMB	○	●	0.750	1.625	0.010	1.625	4.315	0.750	0.730	38.000	10.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

ISO-M - 4 goujures

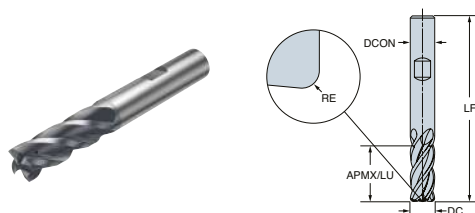

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Métrique (mm)


Référence de commande			DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]
	S	M									
2S342-0600-050CMB	○	●	6.00	0.5	13.0	13.00	57.00	6.00	5.00	38.00	10.00
2S342-0600-100CMB	○	●	6.00	1.0	13.0	13.00	57.00	6.00	4.00	38.00	10.00
2S342-0800-050CMB	○	●	8.00	0.5	18.0	18.00	63.00	8.00	7.00	38.00	10.00
2S342-0800-100CMB	○	●	8.00	1.0	18.0	18.00	63.00	8.00	6.00	38.00	10.00
2S342-0800-150CMB	○	●	8.00	1.5	18.0	18.00	63.00	8.00	5.00	38.00	10.00
2S342-0800-200CMB	○	●	8.00	2.0	18.0	18.00	63.00	8.00	4.00	38.00	10.00
2S342-1000-050CMB	○	●	10.00	0.5	22.0	22.00	72.00	10.00	9.00	38.00	10.00
2S342-1000-100CMB	○	●	10.00	1.0	22.0	22.00	72.00	10.00	8.00	38.00	10.00
2S342-1000-150CMB	○	●	10.00	1.5	22.0	22.00	72.00	10.00	7.00	38.00	10.00
2S342-1000-200CMB	○	●	10.00	2.0	22.0	22.00	72.00	10.00	6.00	38.00	10.00
2S342-1000-300CMB	○	●	10.00	3.0	22.0	22.00	72.00	10.00	4.00	38.00	10.00
2S342-1200-050CMB	○	●	12.00	0.5	26.0	26.00	83.00	12.00	11.00	38.00	10.00
2S342-1200-100CMB	○	●	12.00	1.0	26.0	26.00	83.00	12.00	10.00	38.00	10.00
2S342-1200-150CMB	○	●	12.00	1.5	26.0	26.00	83.00	12.00	9.00	38.00	10.00
2S342-1200-200CMB	○	●	12.00	2.0	26.0	26.00	83.00	12.00	8.00	38.00	10.00
2S342-1200-300CMB	○	●	12.00	3.0	26.0	26.00	83.00	12.00	6.00	38.00	10.00
2S342-1600-050CMB	○	●	16.00	0.5	34.0	34.00	97.00	16.00	15.00	38.00	10.00
2S342-1600-100CMB	○	●	16.00	1.0	34.0	34.00	97.00	16.00	14.00	38.00	10.00
2S342-1600-200CMB	○	●	16.00	2.0	34.0	34.00	97.00	16.00	12.00	38.00	10.00
2S342-1600-300CMB	○	●	16.00	3.0	34.0	34.00	97.00	16.00	10.00	38.00	10.00
2S342-1600-400CMB	○	●	16.00	4.0	34.0	34.00	97.00	16.00	8.00	38.00	10.00
2S342-1600-500CMB	○	●	16.00	5.0	34.0	34.00	97.00	16.00	6.00	38.00	10.00
2S342-2000-100CMB	○	●	20.00	1.0	42.0	42.00	109.60	20.00	18.00	38.00	10.00
2S342-2000-200CMB	○	●	20.00	2.0	42.0	42.00	109.60	20.00	16.00	38.00	10.00
2S342-2000-300CMB	○	●	20.00	3.0	42.0	42.00	109.60	20.00	14.00	38.00	10.00
2S342-2000-400CMB	○	●	20.00	4.0	42.0	42.00	109.60	20.00	12.00	38.00	10.00
2S342-2000-500CMB	○	●	20.00	5.0	42.0	42.00	109.60	20.00	10.00	38.00	10.00

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

ISO-M - 4 goujures

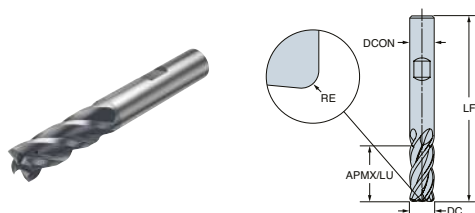

Métrique (mm)

Référence de commande	S M		DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]
	M2CM	M2CM									
2S342-2000-635CMB	○	●	20.00	6.3	42.0	42.00	109.60	20.00	7.30	38.00	10.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Impérial (pouces)


Référence de commande	S M		DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]
	M2CM	M2CM									
2S342-0635-038CMB	○	●	0.250	0.015	0.625	0.625	2.500	0.250	0.220	38.000	10.00
2S342-0635-076CMB	○	●	0.250	0.030	0.625	0.625	2.500	0.250	0.190	38.000	10.00
2S342-0794-038CMB	○	●	0.313	0.015	0.750	0.750	2.500	0.313	0.283	38.000	10.00
2S342-0953-038CMB	○	●	0.375	0.015	0.875	0.875	3.000	0.375	0.345	38.000	10.00
2S342-0953-076CMB	○	●	0.375	0.030	0.875	0.875	3.000	0.375	0.315	38.000	10.00
2S342-0953-152CMB	○	●	0.375	0.060	0.875	0.875	3.000	0.375	0.255	38.000	10.00
2S342-1270-038CMB	○	●	0.500	0.015	1.125	1.125	3.500	0.500	0.470	38.000	10.00
2S342-1270-076CMB	○	●	0.500	0.030	1.125	1.125	3.500	0.500	0.440	38.000	10.00
2S342-1270-152CMB	○	●	0.500	0.060	1.125	1.125	3.500	0.500	0.380	38.000	10.00
2S342-1270-229CMB	○	●	0.500	0.090	1.125	1.125	3.500	0.500	0.320	38.000	10.00
2S342-1270-305CMB	○	●	0.500	0.120	1.125	1.125	3.500	0.500	0.260	38.000	10.00
2S342-1588-076CMB	○	●	0.625	0.030	1.315	1.315	3.780	0.625	0.565	38.000	10.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

ISO-M - 4 goujures

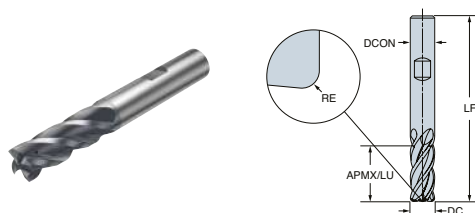

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Impérial (pouces)


Référence de commande			DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]
	S	M									
2S342-1588-152CMB	○	●	0.625	0.060	1.315	1.315	3.780	0.625	0.505	38.000	10.00
2S342-1588-229CMB	○	●	0.625	0.090	1.315	1.315	3.780	0.625	0.445	38.000	10.00
2S342-1588-305CMB	○	●	0.625	0.120	1.315	1.315	3.780	0.625	0.385	38.000	10.00
2S342-1905-076CMB	○	●	0.750	0.030	1.625	1.625	4.315	0.750	0.690	38.000	10.00
2S342-1905-152CMB	○	●	0.750	0.060	1.625	1.625	4.315	0.750	0.630	38.000	10.00
2S342-1905-229CMB	○	●	0.750	0.090	1.625	1.625	4.315	0.750	0.570	38.000	10.00
2S342-1905-305CMB	○	●	0.750	0.120	1.625	1.625	4.315	0.750	0.510	38.000	10.00
2S342-1905-483CMB	○	●	0.750	0.190	1.625	1.625	4.315	0.750	0.370	38.000	10.00

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

ISO-M - 4 goujures

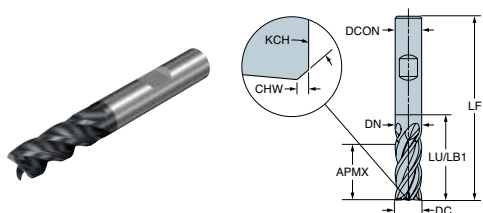

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
4	45.0	h6	h10

Métrique (mm)

Référence de commande	S M		DC	APMX	CHW	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	FHA	RMPX
	M2CM	M2CM	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[deg]
2P342-0600-MB	○	●	6.00	13.0	0.1	13.00	57.00	6.00	5.80	38.00	10.00
2P342-0800-MB	○	●	8.00	18.0	0.1	18.00	63.00	8.00	7.80	38.00	10.00
2P342-1000-MB	○	●	10.00	22.0	0.2	22.00	72.00	10.00	9.70	38.00	10.00
2P342-1200-MB	○	●	12.00	26.0	0.2	26.00	83.00	12.00	11.70	38.00	10.00
2P342-1600-MB	○	●	16.00	34.0	0.3	42.00	97.00	16.00	15.50	38.00	10.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
4	45.0	h6	h10


Impérial (pouces)

Référence de commande	S M		DC	APMX	CHW	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	FHA	RMPX
	M2CM	M2CM	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[deg]
2P342-0600-MB	○	●	0.236	0.512	0.004	0.512	2.244	0.236	0.228	38.000	10.00
2P342-0800-MB	○	●	0.315	0.709	0.004	0.709	2.480	0.315	0.307	38.000	10.00
2P342-1000-MB	○	●	0.394	0.866	0.006	0.866	2.835	0.394	0.382	38.000	10.00
2P342-1200-MB	○	●	0.472	1.024	0.006	1.024	3.268	0.472	0.461	38.000	10.00
2P342-1600-MB	○	●	0.630	1.339	0.010	1.654	3.819	0.630	0.610	38.000	10.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

Superalliages réfractaires

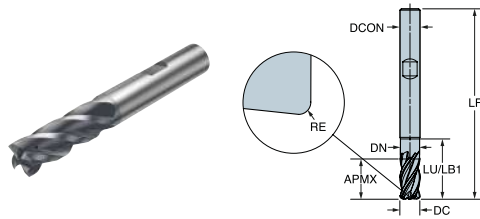

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Métrique (mm)


		S	M										
Référence de commande		1745	1745	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	DN [mm]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2S344-0600-050CTD	●	○	6.00	0.5	13.0	20.00	57.00	6.00	5.00	5.7	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-0600-100CTD	●	○	6.00	1.0	13.0	20.00	57.00	6.00	4.00	5.7	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-0800-050CTD	●	○	8.00	0.5	18.0	26.00	63.00	8.00	7.00	7.6	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-0800-100CTD	●	○	8.00	1.0	18.0	26.00	63.00	8.00	6.00	7.6	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-0800-200CTD	●	○	8.00	2.0	18.0	26.00	63.00	8.00	4.00	7.6	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-1000-050CTD	●	○	10.00	0.5	22.0	30.50	72.00	10.00	9.00	9.5	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-1000-100CTD	●	○	10.00	1.0	22.0	30.50	72.00	10.00	8.00	9.5	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-1000-200CTD	●	○	10.00	2.0	22.0	30.50	72.00	10.00	6.00	9.5	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-1200-050CTD	●	○	12.00	0.5	26.0	36.00	83.00	12.00	11.00	11.4	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-1200-100CTD	●	○	12.00	1.0	26.0	36.00	83.00	12.00	10.00	11.4	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-1200-200CTD	●	○	12.00	2.0	26.0	36.00	83.00	12.00	8.00	11.4	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-1200-250CTD	●	○	12.00	2.5	26.0	36.00	83.00	12.00	7.00	11.4	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-1200-300CTD	●	○	12.00	3.0	26.0	36.00	83.00	12.00	6.00	11.4	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-1600-050CTD	●	○	16.00	0.5	34.0	47.00	97.00	16.00	15.00	15.2	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-1600-100CTD	●	○	16.00	1.0	34.0	47.00	97.00	16.00	14.00	15.2	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-1600-200CTD	●	○	16.00	2.0	34.0	47.00	97.00	16.00	12.00	15.2	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-1600-250CTD	●	○	16.00	2.5	34.0	47.00	97.00	16.00	11.00	15.2	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-1600-300CTD	●	○	16.00	3.0	34.0	47.00	97.00	16.00	10.00	15.2	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-1600-400CTD	●	○	16.00	4.0	34.0	47.00	97.00	16.00	8.00	15.2	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-2000-050CTD	●	○	20.00	0.5	42.0	56.00	109.60	20.00	19.00	19.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-2000-100CTD	●	○	20.00	1.0	42.0	56.00	109.60	20.00	18.00	19.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-2000-200CTD	●	○	20.00	2.0	42.0	56.00	109.60	20.00	16.00	19.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-2000-250CTD	●	○	20.00	2.5	42.0	56.00	109.60	20.00	15.00	19.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-2000-300CTD	●	○	20.00	3.0	42.0	56.00	109.60	20.00	14.00	19.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-2000-400CTD	●	○	20.00	4.0	42.0	56.00	109.60	20.00	12.00	19.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-2500-050CTD	●	○	25.00	0.5	52.0	70.50	129.50	25.00	24.00	23.8	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-2500-100CTD	●	○	25.00	1.0	52.0	70.50	129.50	25.00	23.00	23.8	42.00	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

Superaliages réfractaires

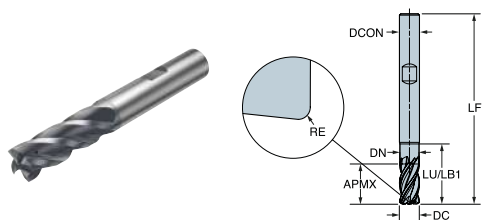

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Métrique (mm)

	S	M
1745	●	○
1745	○	●

Référence de commande		1745	1745	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	DN [mm]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2S344-2500-200CTD	●	○	25.00	2.0	52.0	70.50	129.50	25.00	21.00	23.8	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-2500-250CTD	●	○	25.00	2.5	52.0	70.50	129.50	25.00	20.00	23.8	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-2500-300CTD	●	○	25.00	3.0	52.0	70.50	129.50	25.00	19.00	23.8	42.00	30.0
NOUVEAU	2S344-2500-400CTD	●	○	25.00	4.0	52.0	70.50	129.50	25.00	17.00	23.8	42.00	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Impérial (pouces)


	S	M
1745	●	○
1745	○	●

Référence de commande		1745	1745	DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	DN [inch]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2S344-0635-038CTD	●	○	0.250	0.015	0.625	1.000	2.500	0.250	0.220	0.237	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-0635-076CTD	●	○	0.250	0.030	0.625	1.000	2.500	0.250	0.190	0.237	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-0635-152CTD	●	○	0.250	0.060	0.625	1.000	2.500	0.250	0.130	0.237	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-0952-038CTD	●	○	0.375	0.015	0.875	1.230	2.820	0.375	0.345	0.356	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-0952-076CTD	●	○	0.375	0.030	0.875	1.230	2.820	0.375	0.315	0.356	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-0952-152CTD	●	○	0.375	0.060	0.875	1.230	2.820	0.375	0.255	0.356	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-0952-229CTD	●	○	0.375	0.090	0.875	1.230	2.820	0.375	0.195	0.356	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-1270-076CTD	●	○	0.500	0.030	1.125	1.600	3.410	0.500	0.440	0.475	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-1270-152CTD	●	○	0.500	0.060	1.125	1.600	3.410	0.500	0.380	0.475	42.000	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

Superaliages réfractaires

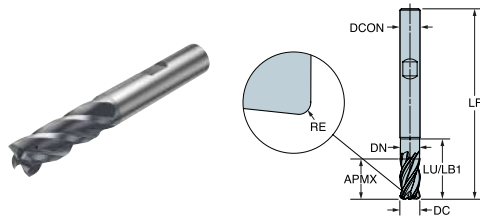

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10


Impérial (pouces)

		S	M										
Référence de commande		1745	1745	DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	DN [inch]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2S344-1270-229CTD	●	○	0.500	0.090	1.125	1.600	3.410	0.500	0.320	0.475	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-1588-076CTD	●	○	0.625	0.030	1.315	1.830	3.780	0.625	0.565	0.594	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-1588-152CTD	●	○	0.625	0.060	1.315	1.830	3.780	0.625	0.505	0.594	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-1588-229CTD	●	○	0.625	0.090	1.315	1.830	3.780	0.625	0.445	0.594	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-1588-305CTD	●	○	0.625	0.120	1.315	1.830	3.780	0.625	0.385	0.594	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-1588-483CTD	●	○	0.625	0.190	1.315	1.830	3.780	0.625	0.245	0.594	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-1905-076CTD	●	○	0.750	0.030	1.625	2.230	4.320	0.750	0.690	0.712	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-1905-152CTD	●	○	0.750	0.060	1.625	2.230	4.320	0.750	0.630	0.712	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-1905-229CTD	●	○	0.750	0.090	1.625	2.230	4.320	0.750	0.570	0.712	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-1905-305CTD	●	○	0.750	0.120	1.625	2.230	4.320	0.750	0.510	0.712	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-1905-483CTD	●	○	0.750	0.190	1.625	2.230	4.320	0.750	0.370	0.712	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-2540-076CTD	●	○	1.000	0.030	2.125	2.880	5.220	1.000	0.940	0.950	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-2540-152CTD	●	○	1.000	0.060	2.125	2.880	5.220	1.000	0.880	0.950	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-2540-229CTD	●	○	1.000	0.090	2.125	2.880	5.220	1.000	0.820	0.950	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-2540-305CTD	●	○	1.000	0.120	2.125	2.880	5.220	1.000	0.760	0.950	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-2540-483CTD	●	○	1.000	0.190	2.125	2.880	5.220	1.000	0.620	0.950	42.000	30.0
NOUVEAU	2S344-2540-635CTD	●	○	1.000	0.250	2.125	2.880	5.220	1.000	0.500	0.950	42.000	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

Superaliages réfractaires

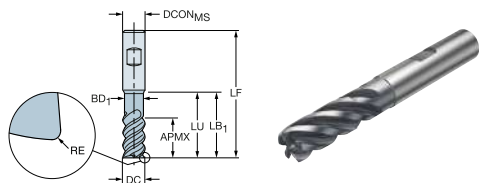

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10


Métrique (mm)

		S	M										
Référence de commande		1745	1745	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	DN [mm]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOUVEAU	2F345-0600-050-TD	●	○	6.00	0.5	13.0	20.00	57.00	6.00	5.00	5.7	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-0600-100-TD	●	○	6.00	1.0	13.0	20.00	57.00	6.00	4.00	5.7	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-0800-050-TD	●	○	8.00	0.5	18.0	25.00	63.00	8.00	7.00	7.6	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-0800-100-TD	●	○	8.00	1.0	18.0	25.00	63.00	8.00	6.00	7.6	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-0800-200-TD	●	○	8.00	2.0	18.0	25.00	63.00	8.00	4.00	7.6	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-1000-050-TD	●	○	10.00	0.5	22.0	30.00	72.00	10.00	9.00	9.5	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-1000-100-TD	●	○	10.00	1.0	22.0	30.00	72.00	10.00	8.00	9.5	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-1000-200-TD	●	○	10.00	2.0	22.0	30.00	72.00	10.00	6.00	9.5	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-1200-050-TD	●	○	12.00	0.5	26.0	36.00	83.00	12.00	11.00	11.4	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-1200-100-TD	●	○	12.00	1.0	26.0	36.00	83.00	12.00	10.00	11.4	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-1200-200-TD	●	○	12.00	2.0	26.0	36.00	83.00	12.00	8.00	11.4	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-1200-250-TD	●	○	12.00	2.5	26.0	36.00	83.00	12.00	7.00	11.4	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-1200-300-TD	●	○	12.00	3.0	26.0	36.00	83.00	12.00	6.00	11.4	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-1600-050-TD	●	○	16.00	0.5	34.0	42.00	92.00	16.00	15.00	15.2	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-1600-100-TD	●	○	16.00	1.0	34.0	42.00	92.00	16.00	14.00	15.2	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-1600-200-TD	●	○	16.00	2.0	34.0	42.00	92.00	16.00	12.00	15.2	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-1600-250-TD	●	○	16.00	2.5	34.0	42.00	92.00	16.00	11.00	15.2	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-1600-300-TD	●	○	16.00	3.0	34.0	42.00	92.00	16.00	10.00	15.2	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-1600-400-TD	●	○	16.00	4.0	34.0	42.00	92.00	16.00	8.00	15.2	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-2000-050-TD	●	○	20.00	0.5	42.0	52.00	104.00	20.00	19.00	19.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-2000-100-TD	●	○	20.00	1.0	42.0	52.00	104.00	20.00	18.00	19.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-2000-200-TD	●	○	20.00	2.0	42.0	52.00	104.00	20.00	16.00	19.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-2000-250-TD	●	○	20.00	2.5	42.0	52.00	104.00	20.00	15.00	19.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-2000-300-TD	●	○	20.00	3.0	42.0	52.00	104.00	20.00	14.00	19.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-2000-400-TD	●	○	20.00	4.0	42.0	52.00	104.00	20.00	12.00	19.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-2500-050-TD	●	○	25.00	0.5	52.0	63.00	121.00	25.00	24.00	24.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-2500-100-TD	●	○	25.00	1.0	52.0	63.00	121.00	25.00	23.00	24.0	42.00	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

Superaliages réfractaires

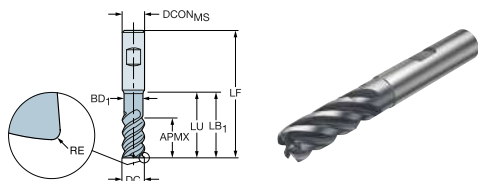

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10

Métrique (mm)

		S	M										
Référence de commande		1745	1745	DC	RE	APMX	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	DN	FHA	BHTA ₂
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[deg]
NOUVEAU	2F345-2500-200-TD	●	○	25.00	2.0	52.0	63.00	121.00	25.00	21.00	24.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-2500-250-TD	●	○	25.00	2.5	52.0	63.00	121.00	25.00	20.00	24.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-2500-300-TD	●	○	25.00	3.0	52.0	63.00	121.00	25.00	19.00	24.0	42.00	30.0
NOUVEAU	2F345-2500-400-TD	●	○	25.00	4.0	52.0	63.00	121.00	25.00	17.00	24.0	42.00	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10

Impérial (pouces)


		S	M										
Référence de commande		1745	1745	DC	RE	APMX	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	DN	FHA	BHTA ₂
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[deg]
NOUVEAU	2F345-0635-038-TD	●	○	0.250	0.015	0.625	0.937	2.500	0.250	0.220	0.237	42.000	30.0
NOUVEAU	2F345-0635-076-TD	●	○	0.250	0.030	0.625	0.937	2.500	0.250	0.190	0.237	42.000	30.0
NOUVEAU	2F345-0635-152-TD	●	○	0.250	0.060	0.625	0.937	2.500	0.250	0.130	0.237	42.000	30.0
NOUVEAU	2F345-0952-038-TD	●	○	0.375	0.015	0.875	1.250	3.000	0.375	0.345	0.356	42.000	30.0
NOUVEAU	2F345-0952-076-TD	●	○	0.375	0.030	0.875	1.250	3.000	0.375	0.315	0.356	42.000	30.0
NOUVEAU	2F345-0952-152-TD	●	○	0.375	0.060	0.875	1.250	3.000	0.375	0.255	0.356	42.000	30.0
NOUVEAU	2F345-0952-229-TD	●	○	0.375	0.090	0.875	1.250	3.000	0.375	0.195	0.356	42.000	30.0
NOUVEAU	2F345-1270-076-TD	●	○	0.500	0.030	1.125	1.438	3.500	0.500	0.440	0.475	42.000	30.0
NOUVEAU	2F345-1270-152-TD	●	○	0.500	0.060	1.125	1.438	3.500	0.500	0.380	0.475	42.000	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le fraisage lourd

Superaliages réfractaires

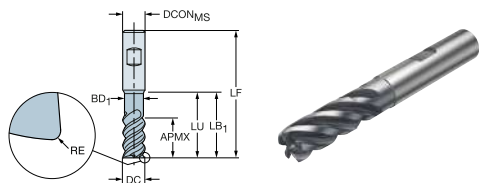

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10

Impérial (pouces)


S M

Référence de commande			DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	DN [inch]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
	1745	1745										
NOUVEAU 2F345-1270-229-TD	●	○	0.500	0.090	1.125	1.438	3.500	0.500	0.320	0.475	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-1588-076-TD	●	○	0.625	0.030	1.315	1.625	3.780	0.625	0.565	0.594	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-1588-152-TD	●	○	0.625	0.060	1.315	1.625	3.780	0.625	0.505	0.594	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-1588-229-TD	●	○	0.625	0.090	1.315	1.625	3.780	0.625	0.445	0.594	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-1588-305-TD	●	○	0.625	0.120	1.315	1.625	3.780	0.625	0.385	0.594	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-1588-483-TD	●	○	0.625	0.190	1.315	1.625	3.780	0.625	0.245	0.594	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-1905-076-TD	●	○	0.750	0.030	1.625	1.938	4.000	0.750	0.690	0.712	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-1905-152-TD	●	○	0.750	0.060	1.625	1.938	4.000	0.750	0.630	0.712	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-1905-229-TD	●	○	0.750	0.090	1.625	1.938	4.000	0.750	0.570	0.712	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-1905-305-TD	●	○	0.750	0.120	1.625	1.938	4.000	0.750	0.510	0.712	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-1905-483-TD	●	○	0.750	0.190	1.625	1.938	4.000	0.750	0.370	0.712	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-2540-076-TD	●	○	1.000	0.030	2.125	2.880	5.220	1.000	0.940	0.950	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-2540-152-TD	●	○	1.000	0.060	2.125	2.880	5.220	1.000	0.880	0.950	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-2540-229-TD	●	○	1.000	0.090	2.125	2.880	5.220	1.000	0.820	0.950	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-2540-305-TD	●	○	1.000	0.120	2.125	2.880	5.220	1.000	0.760	0.950	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-2540-483-TD	●	○	1.000	0.190	2.125	2.880	5.220	1.000	0.620	0.950	42.000	30.0
NOUVEAU 2F345-2540-635-TD	●	○	1.000	0.250	2.125	2.880	5.220	1.000	0.500	0.950	42.000	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour multi-matières

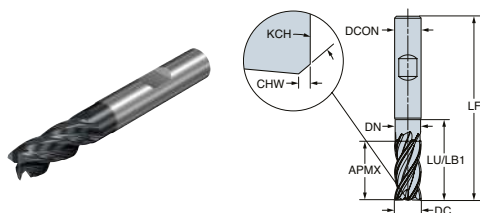

KCH [deg]	ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
45.0	4	35.50	h6	h10

Métrique (mm)

Référence de commande	P S K M N					DC [mm]	APMX [mm]	CHW [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	BH _{TA2} [deg]	RMPX [deg]
	1730	1730	1730	1730	1730											
1K344-0600-XD	●	○	●	●	●	6.00	15.0	0.1	20.50	6.00	57.00	5.8	5.8	20.5	30.0	20.00
1K344-0800-XD	●	○	●	●	●	8.00	19.5	0.2	26.70	8.00	63.00	7.7	7.7	26.7	30.0	20.00
1K344-1000-XD	●	○	●	●	●	10.00	23.0	0.2	31.50	10.00	72.00	9.6	9.6	31.5	30.0	20.00
1K344-1200-XD	●	○	●	●	●	12.00	27.0	0.2	37.50	12.00	83.00	11.5	11.5	37.5	30.0	20.00
1K344-1600-XD	●	○	●	●	●	16.00	36.0	0.2	48.80	16.00	100.00	15.4	15.4	48.8	30.0	20.00
1K344-2000-XD	●	○	●	●	●	20.00	41.0	0.3	56.00	20.00	111.00	19.2	19.2	56.0	30.0	20.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

KCH [deg]	ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
45.0	4	35.500	h6	h10

Impérial (pouces)


Référence de commande	P S K M N					DC [inch]	APMX [inch]	CHW [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	BH _{TA2} [deg]	RMPX [deg]
	1730	1730	1730	1730	1730											
1K344-0600-XD	●	○	●	●	●	0.236	0.591	0.005	0.807	0.236	2.244	0.227	0.227	0.807	30.0	20.00
1K344-0800-XD	●	○	●	●	●	0.315	0.768	0.008	1.051	0.315	2.480	0.302	0.302	1.051	30.0	20.00
1K344-1000-XD	●	○	●	●	●	0.394	0.906	0.008	1.240	0.394	2.835	0.378	0.378	1.240	30.0	20.00
1K344-1200-XD	●	○	●	●	●	0.472	1.063	0.008	1.476	0.472	3.268	0.454	0.454	1.476	30.0	20.00
1K344-1600-XD	●	○	●	●	●	0.630	1.417	0.008	1.921	0.630	3.937	0.605	0.605	1.921	30.0	20.00
1K344-2000-XD	●	○	●	●	●	0.787	1.614	0.012	2.205	0.787	4.370	0.756	0.756	2.205	30.0	20.00

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

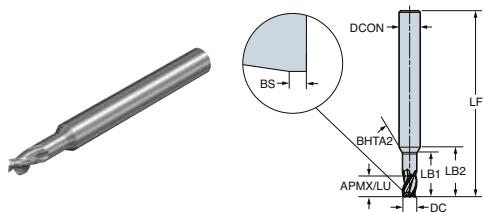

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrique (mm)

N


Référence de commande	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-NA	●	2.00	3.0	3.00	6.00	50.00	0.0	2.0	7.0	10.5	30.0	20.00
1K223-0300-NA	●	3.00	4.5	4.50	6.00	50.00	0.0	3.0	9.6	12.2	30.0	20.00
1K223-0400-NA	●	4.00	6.0	6.00	6.00	54.00	0.2	4.0	12.4	14.1	30.0	20.00
1K223-0500-NA	●	5.00	7.5	7.50	6.00	54.00	0.3	5.0	14.5	15.4	30.0	20.00
1K223-0600-NB	●	6.00	9.0	9.00	6.00	54.00	0.3					
1K223-0800-NB	●	8.00	12.0	12.00	8.00	58.00	0.3					
1K223-1000-NB	●	10.00	15.0	15.00	10.00	72.00	0.3					
1K223-1200-NB	●	12.00	18.0	18.00	12.00	83.00	0.4					
1K223-1600-NB	●	16.00	24.0	24.00	16.00	92.00	0.6					
1K223-2000-NB	●	20.00	30.0	30.00	20.00	104.00	0.7					
1K223-2500-NB	●	25.00	37.5	37.50	25.00	121.00	0.9					

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

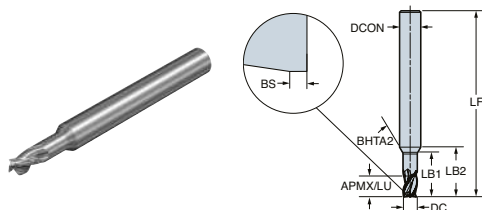

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Impérial (pouces)

N


Référence de commande	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-NA	●	0.079	0.118	0.118	0.236	1.969	0.000	0.079	0.276	0.412	30.0	20.00
1K223-0300-NA	●	0.118	0.177	0.177	0.236	1.969	0.000	0.118	0.378	0.480	30.0	20.00
1K223-0400-NA	●	0.157	0.236	0.236	0.236	2.126	0.008	0.157	0.488	0.556	30.0	20.00
1K223-0500-NA	●	0.197	0.295	0.295	0.236	2.126	0.010	0.197	0.571	0.605	30.0	20.00
1K223-0600-NB	●	0.236	0.354	0.354	0.236	2.126	0.012					
1K223-0800-NB	●	0.315	0.472	0.472	0.315	2.283	0.011					
1K223-1000-NB	●	0.394	0.591	0.591	0.394	2.835	0.014					
1K223-1200-NB	●	0.472	0.709	0.709	0.472	3.268	0.017					
1K223-1600-NB	●	0.630	0.945	0.945	0.630	3.622	0.022					
1K223-2000-NB	●	0.787	1.181	1.181	0.787	4.094	0.028					
1K223-2500-NB	●	0.984	1.476	1.476	0.984	4.764	0.034					

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

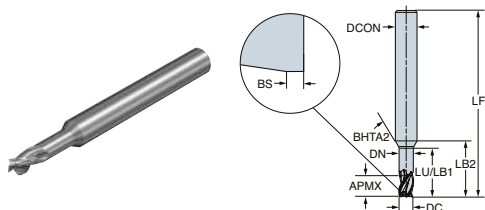

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrique (mm)

N


Référence de commande	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0600-NH	●	6.00	9.0	18.00	6.00	57.00	0.3	5.8	5.8	18.0	18.2	30.0	20.00
1K223-0800-NH	●	8.00	12.0	24.00	8.00	63.00	0.3	7.7	7.7	24.0	24.3	30.0	20.00
1K223-1000-NH	●	10.00	15.0	30.00	10.00	72.00	0.3	9.6	9.6	30.0	30.4	30.0	20.00
1K223-1200-NH	●	12.00	18.0	36.00	12.00	83.00	0.4	11.5	11.5	36.0	36.4	30.0	20.00
1K223-1600-NH	●	16.00	24.0	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0	20.00
1K223-2000-NH	●	20.00	30.0	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0	20.00
1K223-2500-NH	●	25.00	37.5	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0	20.00

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

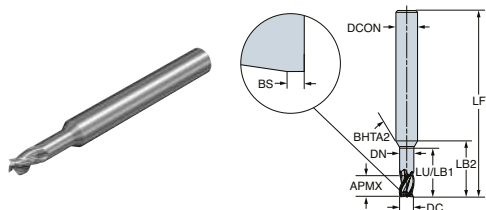

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Impérial (pouces)

N


Référence de commande	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0600-NH	●	0.236	0.354	0.709	0.236	2.244	0.012	0.227	0.227	0.709	0.717	30.0	20.00
1K223-0800-NH	●	0.315	0.472	0.945	0.315	2.480	0.011	0.302	0.302	0.945	0.956	30.0	20.00
1K223-1000-NH	●	0.394	0.591	1.181	0.394	2.835	0.014	0.378	0.378	1.181	1.195	30.0	20.00
1K223-1200-NH	●	0.472	0.709	1.417	0.472	3.268	0.017	0.454	0.454	1.417	1.434	30.0	20.00
1K223-1600-NH	●	0.630	0.945	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0	20.00
1K223-2000-NH	●	0.787	1.181	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0	20.00
1K223-2500-NH	●	0.984	1.476	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0	20.00

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

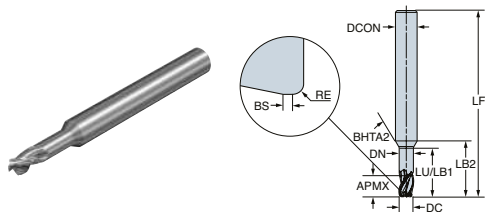

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrique (mm)

N


Référence de commande	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-020-NG	●	2.00	3.0	0.2	7.00	6.00	50.00	0.0	1.9	1.9	7.0	10.5	30.0	20.00
1K223-0200-050-NG	●	2.00	3.0	0.5	7.00	6.00	50.00	0.0	1.9	1.9	7.0	10.5	30.0	20.00
1K223-0300-020-NG	●	3.00	4.5	0.2	10.50	6.00	50.00	0.0	2.9	2.9	10.5	13.2	30.0	20.00
1K223-0300-050-NG	●	3.00	4.5	0.5	10.50	6.00	50.00	0.0	2.9	2.9	10.5	13.2	30.0	20.00
1K223-0400-050-NG	●	4.00	6.0	0.5	14.00	6.00	54.00	0.2	3.8	3.8	14.0	15.9	30.0	20.00
1K223-0400-100-NG	●	4.00	6.0	1.0	14.00	6.00	54.00	0.2	3.8	3.8	14.0	15.9	30.0	20.00
1K223-0500-050-NG	●	5.00	7.5	0.5	15.00	6.00	54.00	0.3	4.8	4.8	15.0	16.0	30.0	20.00
1K223-0500-100-NG	●	5.00	7.5	1.0	15.00	6.00	54.00	0.3	4.8	4.8	15.0	16.0	30.0	20.00

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

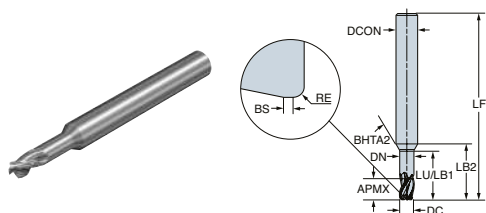

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Impérial (pouces)

N


Référence de commande	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-020-NG	●	0.079	0.118	0.008	0.276	0.236	1.969	0.000	0.076	0.076	0.276	0.415	30.0	20.00
1K223-0200-050-NG	●	0.079	0.118	0.020	0.276	0.236	1.969	0.000	0.076	0.076	0.276	0.415	30.0	20.00
1K223-0300-020-NG	●	0.118	0.177	0.008	0.413	0.236	1.969	0.000	0.113	0.113	0.413	0.520	30.0	20.00
1K223-0300-050-NG	●	0.118	0.177	0.020	0.413	0.236	1.969	0.000	0.113	0.113	0.413	0.520	30.0	20.00
1K223-0400-050-NG	●	0.157	0.236	0.020	0.551	0.236	2.126	0.008	0.151	0.151	0.551	0.625	30.0	20.00
1K223-0400-100-NG	●	0.157	0.236	0.039	0.551	0.236	2.126	0.008	0.151	0.151	0.551	0.625	30.0	20.00
1K223-0500-050-NG	●	0.197	0.295	0.020	0.591	0.236	2.126	0.010	0.189	0.189	0.591	0.631	30.0	20.00
1K223-0500-100-NG	●	0.197	0.295	0.039	0.591	0.236	2.126	0.010	0.189	0.189	0.591	0.631	30.0	20.00

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

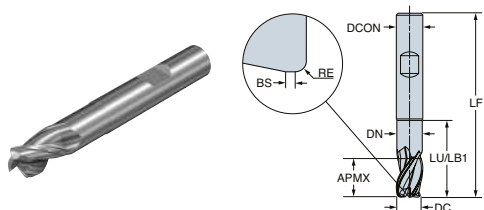

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrique (mm)


N

Référence de commande	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]
1K223-0600-050-NH	●	6.00	9.0	0.5	18.00	6.00	57.00	0.3	5.8	5.8	18.0	18.2	30.0
1K223-0600-100-NH	●	6.00	9.0	1.0	18.00	6.00	57.00	0.3	5.8	5.8	18.0	18.2	30.0
1K223-0800-050-NH	●	8.00	12.0	0.5	24.00	8.00	63.00	0.3	7.7	7.7	24.0	24.3	30.0
1K223-0800-100-NH	●	8.00	12.0	1.0	24.00	8.00	63.00	0.3	7.7	7.7	24.0	24.3	30.0
1K223-0800-200-NH	●	8.00	12.0	2.0	24.00	8.00	63.00	0.3	7.7	7.7	24.0	24.3	30.0
1K223-1000-050-NH	●	10.00	15.0	0.5	30.00	10.00	72.00	0.3	9.6	9.6	30.0	30.4	30.0
1K223-1000-100-NH	●	10.00	15.0	1.0	30.00	10.00	72.00	0.3	9.6	9.6	30.0	30.4	30.0
1K223-1000-200-NH	●	10.00	15.0	2.0	30.00	10.00	72.00	0.3	9.6	9.6	30.0	30.4	30.0
1K223-1000-300-NH	●	10.00	15.0	3.0	30.00	10.00	72.00	0.3	9.6	9.6	30.0	30.4	30.0
1K223-1200-050-NH	●	12.00	18.0	0.5	36.00	12.00	83.00	0.4	11.5	11.5	36.0	36.4	30.0
1K223-1200-100-NH	●	12.00	18.0	1.0	36.00	12.00	83.00	0.4	11.5	11.5	36.0	36.4	30.0
1K223-1200-200-NH	●	12.00	18.0	2.0	36.00	12.00	83.00	0.4	11.5	11.5	36.0	36.4	30.0
1K223-1200-300-NH	●	12.00	18.0	3.0	36.00	12.00	83.00	0.4	11.5	11.5	36.0	36.4	30.0
1K223-1600-050-NH	●	16.00	24.0	0.5	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0
1K223-1600-100-NH	●	16.00	24.0	1.0	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0
1K223-1600-200-NH	●	16.00	24.0	2.0	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0
1K223-1600-300-NH	●	16.00	24.0	3.0	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0
1K223-1600-400-NH	●	16.00	24.0	4.0	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0
1K223-2000-050-NH	●	20.00	30.0	0.5	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0
1K223-2000-100-NH	●	20.00	30.0	1.0	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0
1K223-2000-200-NH	●	20.00	30.0	2.0	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0
1K223-2000-300-NH	●	20.00	30.0	3.0	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0
1K223-2000-400-NH	●	20.00	30.0	4.0	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0
1K223-2500-050-NH	●	25.00	37.5	0.5	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0
1K223-2500-100-NH	●	25.00	37.5	1.0	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0
1K223-2500-200-NH	●	25.00	37.5	2.0	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0
1K223-2500-300-NH	●	25.00	37.5	3.0	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

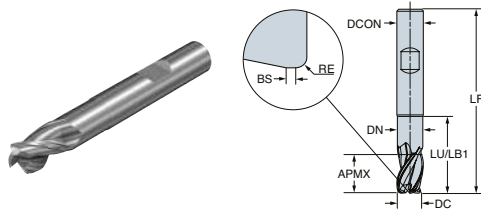

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrique (mm)

Référence de commande	N												
	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]
1K223-2500-400-NH	●	25.00	37.5	4.0	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Impérial (pouces)


Référence de commande	N												
	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]
1K223-0600-050-NH	●	0.236	0.354	0.020	0.709	0.236	2.244	0.012	0.227	0.227	0.709	0.717	30.0
1K223-0600-100-NH	●	0.236	0.354	0.039	0.709	0.236	2.244	0.012	0.227	0.227	0.709	0.717	30.0
1K223-0800-050-NH	●	0.315	0.472	0.020	0.945	0.315	2.480	0.011	0.302	0.302	0.945	0.956	30.0
1K223-0800-100-NH	●	0.315	0.472	0.039	0.945	0.315	2.480	0.011	0.302	0.302	0.945	0.956	30.0
1K223-0800-200-NH	●	0.315	0.472	0.079	0.945	0.315	2.480	0.011	0.302	0.302	0.945	0.956	30.0
1K223-1000-050-NH	●	0.394	0.591	0.020	1.181	0.394	2.835	0.014	0.378	0.378	1.181	1.195	30.0
1K223-1000-100-NH	●	0.394	0.591	0.039	1.181	0.394	2.835	0.014	0.378	0.378	1.181	1.195	30.0
1K223-1000-200-NH	●	0.394	0.591	0.079	1.181	0.394	2.835	0.014	0.378	0.378	1.181	1.195	30.0
1K223-1000-300-NH	●	0.394	0.591	0.118	1.181	0.394	2.835	0.014	0.378	0.378	1.181	1.195	30.0
1K223-1200-050-NH	●	0.472	0.709	0.020	1.417	0.472	3.268	0.017	0.454	0.454	1.417	1.434	30.0
1K223-1200-100-NH	●	0.472	0.709	0.039	1.417	0.472	3.268	0.017	0.454	0.454	1.417	1.434	30.0
1K223-1200-200-NH	●	0.472	0.709	0.079	1.417	0.472	3.268	0.017	0.454	0.454	1.417	1.434	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

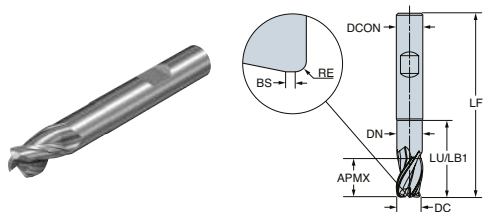

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Impérial (pouces)

N


Référence de commande	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]
1K223-1200-300-NH	●	0.472	0.709	0.118	1.417	0.472	3.268	0.017	0.454	0.454	1.417	1.434	30.0
1K223-1600-050-NH	●	0.630	0.945	0.020	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0
1K223-1600-100-NH	●	0.630	0.945	0.039	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0
1K223-1600-200-NH	●	0.630	0.945	0.079	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0
1K223-1600-300-NH	●	0.630	0.945	0.118	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0
1K223-1600-400-NH	●	0.630	0.945	0.157	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0
1K223-2000-050-NH	●	0.787	1.181	0.020	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0
1K223-2000-100-NH	●	0.787	1.181	0.039	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0
1K223-2000-200-NH	●	0.787	1.181	0.079	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0
1K223-2000-300-NH	●	0.787	1.181	0.118	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0
1K223-2000-400-NH	●	0.787	1.181	0.157	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0
1K223-2500-050-NH	●	0.984	1.476	0.020	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0
1K223-2500-100-NH	●	0.984	1.476	0.039	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0
1K223-2500-200-NH	●	0.984	1.476	0.079	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0
1K223-2500-300-NH	●	0.984	1.476	0.118	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0
1K223-2500-400-NH	●	0.984	1.476	0.157	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

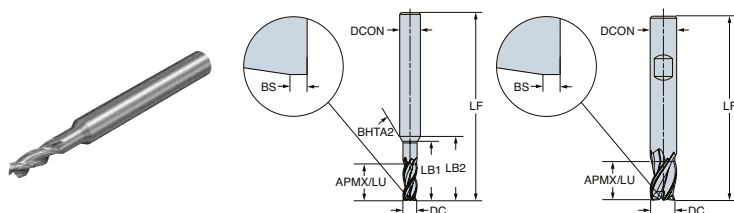

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrique (mm)


Référence de commande	N											
	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K233-0200-NA	●	2.00	6.0	6.00	6.00	50.00	0.0	2.0	10.0	13.5	30.0	20.00
1K233-0300-NA	●	3.00	8.0	8.00	6.00	54.00	0.0	3.0	13.1	15.7	30.0	20.00
1K233-0400-NA	●	4.00	11.0	11.00	6.00	57.00	0.2	4.0	17.4	19.1	30.0	20.00
1K233-0500-NA	●	5.00	13.0	13.00	6.00	57.00	0.3	5.0	20.0	20.9	30.0	20.00
1K233-0600-NB	●	6.00	13.0	13.00	6.00	57.00	0.3					20.00
1K233-0800-NB	●	8.00	19.0	19.00	8.00	63.00	0.3					20.00
1K233-1000-NB	●	10.00	22.0	22.00	10.00	72.00	0.3					20.00
1K233-1200-NB	●	12.00	26.0	26.00	12.00	83.00	0.4					20.00
1K233-1600-NB	●	16.00	32.0	32.00	16.00	98.00	0.6					20.00
1K233-2000-NB	●	20.00	40.0	40.00	20.00	111.00	0.7					20.00
1K233-2500-NB	●	25.00	50.0	50.00	25.00	130.00	0.9					20.00

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

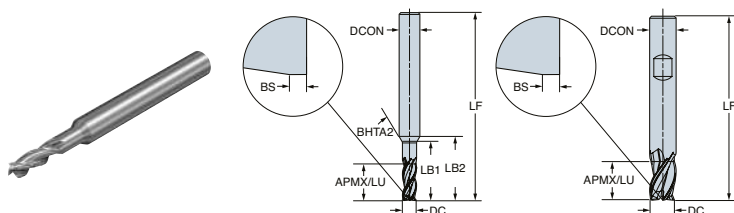

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Impérial (pouces)


N

Référence de commande	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K233-0200-NA	●	0.079	0.236	0.236	0.236	1.969	0.000	0.079	0.394	0.530	30.0	20.00
1K233-0300-NA	●	0.118	0.315	0.315	0.236	2.126	0.000	0.118	0.516	0.618	30.0	20.00
1K233-0400-NA	●	0.157	0.433	0.433	0.236	2.244	0.008	0.157	0.685	0.753	30.0	20.00
1K233-0500-NA	●	0.197	0.512	0.512	0.236	2.244	0.010	0.197	0.787	0.822	30.0	20.00
1K233-0600-NB	●	0.236	0.512	0.512	0.236	2.244	0.012					20.00
1K233-0800-NB	●	0.315	0.748	0.748	0.315	2.480	0.011					20.00
1K233-1000-NB	●	0.394	0.866	0.866	0.394	2.835	0.014					20.00
1K233-1200-NB	●	0.472	1.024	1.024	0.472	3.268	0.017					20.00
1K233-1600-NB	●	0.630	1.260	1.260	0.630	3.858	0.022					20.00
1K233-2000-NB	●	0.787	1.575	1.575	0.787	4.370	0.028					20.00
1K233-2500-NB	●	0.984	1.969	1.969	0.984	5.118	0.034					20.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

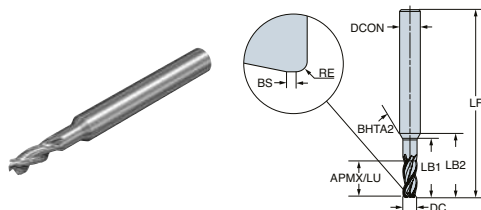

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrique (mm)


Référence de commande	N												
	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K233-0200-020-NA	●	2.00	6.0	0.2	6.00	6.00	50.00	0.0	2.0	10.0	13.5	30.0	20.00
1K233-0200-050-NA	●	2.00	6.0	0.5	6.00	6.00	50.00	0.0	2.0	10.0	13.5	30.0	20.00
1K233-0300-020-NA	●	3.00	8.0	0.2	8.00	6.00	54.00	0.0	3.0	13.1	15.7	30.0	20.00
1K233-0300-050-NA	●	3.00	8.0	0.5	8.00	6.00	54.00	0.0	3.0	13.1	15.7	30.0	20.00
1K233-0400-050-NA	●	4.00	11.0	0.5	11.00	6.00	57.00	0.2	4.0	17.4	19.1	30.0	20.00
1K233-0400-100-NA	●	4.00	11.0	1.0	11.00	6.00	57.00	0.2	4.0	17.4	19.1	30.0	20.00
1K233-0500-050-NA	●	5.00	13.0	0.5	13.00	6.00	57.00	0.3	5.0	20.0	20.9	30.0	20.00
1K233-0500-100-NA	●	5.00	13.0	1.0	13.00	6.00	57.00	0.3	5.0	20.0	20.9	30.0	20.00

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

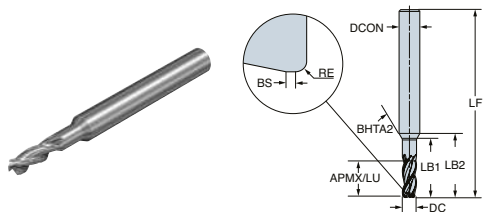

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Impérial (pouces)


N

Référence de commande	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K233-0200-020-NA	●	0.079	0.236	0.008	0.236	0.236	1.969	0.000	0.079	0.394	0.530	30.0	20.00
1K233-0200-050-NA	●	0.079	0.236	0.020	0.236	0.236	1.969	0.000	0.079	0.394	0.530	30.0	20.00
1K233-0300-020-NA	●	0.118	0.315	0.008	0.315	0.236	2.126	0.000	0.118	0.516	0.618	30.0	20.00
1K233-0300-050-NA	●	0.118	0.315	0.020	0.315	0.236	2.126	0.000	0.118	0.516	0.618	30.0	20.00
1K233-0400-050-NA	●	0.157	0.433	0.020	0.433	0.236	2.244	0.008	0.157	0.685	0.753	30.0	20.00
1K233-0400-100-NA	●	0.157	0.433	0.039	0.433	0.236	2.244	0.008	0.157	0.685	0.753	30.0	20.00
1K233-0500-050-NA	●	0.197	0.512	0.020	0.512	0.236	2.244	0.010	0.197	0.787	0.822	30.0	20.00
1K233-0500-100-NA	●	0.197	0.512	0.039	0.512	0.236	2.244	0.010	0.197	0.787	0.822	30.0	20.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

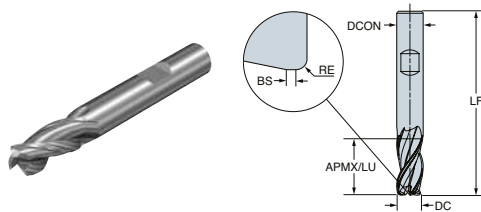

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrique (mm)


Référence de commande	N							
	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]
1K233-0600-050-NB	●	6.00	13.0	0.5	13.00	6.00	57.00	0.3
1K233-0600-100-NB	●	6.00	13.0	1.0	13.00	6.00	57.00	0.3
1K233-0800-050-NB	●	8.00	19.0	0.5	19.00	8.00	63.00	0.3
1K233-0800-100-NB	●	8.00	19.0	1.0	19.00	8.00	63.00	0.3
1K233-0800-200-NB	●	8.00	19.0	2.0	19.00	8.00	63.00	0.3
1K233-1000-050-NB	●	10.00	22.0	0.5	22.00	10.00	72.00	0.3
1K233-1000-100-NB	●	10.00	22.0	1.0	22.00	10.00	72.00	0.3
1K233-1000-200-NB	●	10.00	22.0	2.0	22.00	10.00	72.00	0.3
1K233-1000-300-NB	●	10.00	22.0	3.0	22.00	10.00	72.00	0.3
1K233-1200-050-NB	●	12.00	26.0	0.5	26.00	12.00	83.00	0.4
1K233-1200-100-NB	●	12.00	26.0	1.0	26.00	12.00	83.00	0.4
1K233-1200-200-NB	●	12.00	26.0	2.0	26.00	12.00	83.00	0.4
1K233-1200-300-NB	●	12.00	26.0	3.0	26.00	12.00	83.00	0.4
1K233-1600-050-NB	●	16.00	32.0	0.5	32.00	16.00	98.00	0.6
1K233-1600-100-NB	●	16.00	32.0	1.0	32.00	16.00	98.00	0.6
1K233-1600-200-NB	●	16.00	32.0	2.0	32.00	16.00	98.00	0.6
1K233-1600-300-NB	●	16.00	32.0	3.0	32.00	16.00	98.00	0.6
1K233-1600-400-NB	●	16.00	32.0	4.0	32.00	16.00	98.00	0.6
1K233-2000-050-NB	●	20.00	40.0	0.5	40.00	20.00	111.00	0.7
1K233-2000-100-NB	●	20.00	40.0	1.0	40.00	20.00	111.00	0.7
1K233-2000-200-NB	●	20.00	40.0	2.0	40.00	20.00	111.00	0.7
1K233-2000-300-NB	●	20.00	40.0	3.0	40.00	20.00	111.00	0.7
1K233-2000-400-NB	●	20.00	40.0	4.0	40.00	20.00	111.00	0.7
1K233-2500-050-NB	●	25.00	50.0	0.5	50.00	25.00	130.00	0.9
1K233-2500-100-NB	●	25.00	50.0	1.0	50.00	25.00	130.00	0.9
1K233-2500-200-NB	●	25.00	50.0	2.0	50.00	25.00	130.00	0.9
1K233-2500-300-NB	●	25.00	50.0	3.0	50.00	25.00	130.00	0.9

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

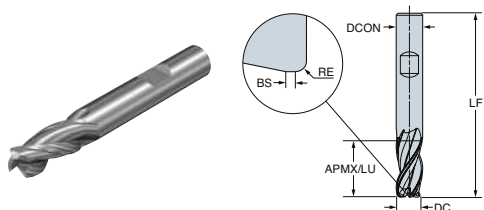

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrique (mm)

Référence de commande	N							
	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]
1K233-2500-400-NB	●	25.00	50.0	4.0	50.00	25.00	130.00	0.9

● = Premier choix ○ = Bon choix

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Impérial (pouces)


Référence de commande	N							
	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]
1K233-0600-050-NB	●	0.236	0.512	0.020	0.512	0.236	2.244	0.012
1K233-0600-100-NB	●	0.236	0.512	0.039	0.512	0.236	2.244	0.012
1K233-0800-050-NB	●	0.315	0.748	0.020	0.748	0.315	2.480	0.011
1K233-0800-100-NB	●	0.315	0.748	0.039	0.748	0.315	2.480	0.011
1K233-0800-200-NB	●	0.315	0.748	0.079	0.748	0.315	2.480	0.011
1K233-1000-050-NB	●	0.394	0.866	0.020	0.866	0.394	2.835	0.014
1K233-1000-100-NB	●	0.394	0.866	0.039	0.866	0.394	2.835	0.014
1K233-1000-200-NB	●	0.394	0.866	0.079	0.866	0.394	2.835	0.014
1K233-1000-300-NB	●	0.394	0.866	0.118	0.866	0.394	2.835	0.014
1K233-1200-050-NB	●	0.472	1.024	0.020	1.024	0.472	3.268	0.017
1K233-1200-100-NB	●	0.472	1.024	0.039	1.024	0.472	3.268	0.017
1K233-1200-200-NB	●	0.472	1.024	0.079	1.024	0.472	3.268	0.017

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

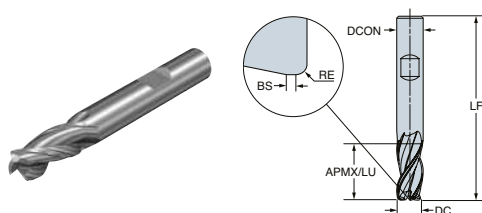

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Impérial (pouces)


Référence de commande	N							
	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]
1K233-1200-300-NB	●	0.472	1.024	0.118	1.024	0.472	3.268	0.017
1K233-1600-050-NB	●	0.630	1.260	0.020	1.260	0.630	3.858	0.022
1K233-1600-100-NB	●	0.630	1.260	0.039	1.260	0.630	3.858	0.022
1K233-1600-200-NB	●	0.630	1.260	0.079	1.260	0.630	3.858	0.022
1K233-1600-300-NB	●	0.630	1.260	0.118	1.260	0.630	3.858	0.022
1K233-1600-400-NB	●	0.630	1.260	0.157	1.260	0.630	3.858	0.022
1K233-2000-050-NB	●	0.787	1.575	0.020	1.575	0.787	4.370	0.028
1K233-2000-100-NB	●	0.787	1.575	0.039	1.575	0.787	4.370	0.028
1K233-2000-200-NB	●	0.787	1.575	0.079	1.575	0.787	4.370	0.028
1K233-2000-300-NB	●	0.787	1.575	0.118	1.575	0.787	4.370	0.028
1K233-2000-400-NB	●	0.787	1.575	0.157	1.575	0.787	4.370	0.028
1K233-2500-050-NB	●	0.984	1.969	0.020	1.969	0.984	5.118	0.034
1K233-2500-100-NB	●	0.984	1.969	0.039	1.969	0.984	5.118	0.034
1K233-2500-200-NB	●	0.984	1.969	0.079	1.969	0.984	5.118	0.034
1K233-2500-300-NB	●	0.984	1.969	0.118	1.969	0.984	5.118	0.034
1K233-2500-400-NB	●	0.984	1.969	0.157	1.969	0.984	5.118	0.034

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

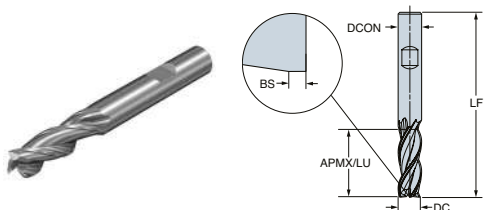

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrique (mm)


Référence de commande	N							
	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	RMPX [deg]
1K253-0600-NB	●	6.00	18.0	18.00	6.00	63.00	0.3	20.00
1K253-0800-NB	●	8.00	24.0	24.00	8.00	73.00	0.3	20.00
1K253-1000-NB	●	10.00	30.0	30.00	10.00	82.00	0.3	20.00
1K253-1200-NB	●	12.00	36.0	36.00	12.00	97.00	0.4	20.00
1K253-1600-NB	●	16.00	48.0	48.00	16.00	115.00	0.6	20.00
1K253-2000-NB	●	20.00	60.0	60.00	20.00	135.00	0.7	20.00
1K253-2500-NB	●	25.00	75.0	75.00	25.00	153.00	0.9	20.00

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

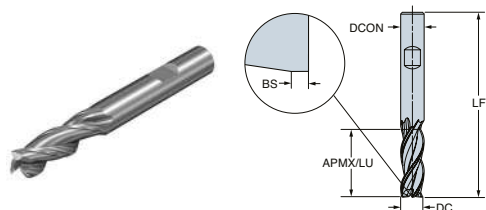

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Impérial (pouces)


Référence de commande	N							
	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	RMPX [deg]
1K253-0600-NB	●	0.236	0.709	0.709	0.236	2.480	0.012	20.00
1K253-0800-NB	●	0.315	0.945	0.945	0.315	2.874	0.011	20.00
1K253-1000-NB	●	0.394	1.181	1.181	0.394	3.228	0.014	20.00
1K253-1200-NB	●	0.472	1.417	1.417	0.472	3.819	0.017	20.00
1K253-1600-NB	●	0.630	1.890	1.890	0.630	4.528	0.022	20.00
1K253-2000-NB	●	0.787	2.362	2.362	0.787	5.315	0.028	20.00
1K253-2500-NB	●	0.984	2.953	2.953	0.984	6.024	0.034	20.00

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise carbure monobloc CoroMill® Dura pour l'usinage général

Pour les matières non ferreuses, ISO N

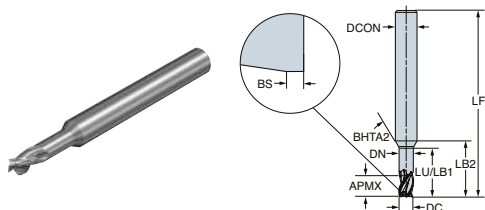

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrique (mm)

N

Référence de commande	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-NG	●	2.00	3.0	7.00	6.00	50.00	0.0	1.9	1.9	7.0	10.5	30.0	20.00
1K223-0300-NG	●	3.00	4.5	10.50	6.00	50.00	0.0	2.9	2.9	10.5	13.2	30.0	20.00
1K223-0400-NG	●	4.00	6.0	14.00	6.00	54.00	0.2	3.8	3.8	14.0	15.9	30.0	20.00
1K223-0500-NG	●	5.00	7.5	15.00	6.00	54.00	0.3	4.8	4.8	15.0	16.0	30.0	20.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Impérial (pouces)

N

Référence de commande	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-NG	●	0.079	0.118	0.276	0.236	1.969	0.000	0.076	0.076	0.276	0.415	30.0	20.00
1K223-0300-NG	●	0.118	0.177	0.413	0.236	1.969	0.000	0.113	0.113	0.413	0.520	30.0	20.00
1K223-0400-NG	●	0.157	0.236	0.551	0.236	2.126	0.008	0.151	0.151	0.551	0.625	30.0	20.00
1K223-0500-NG	●	0.197	0.295	0.591	0.236	2.126	0.010	0.189	0.189	0.591	0.631	30.0	20.00

● = Premier choix ○ = Bon choix



Pour en savoir plus sur CoroTap® 400:
sandvik.coromant.com/corotap400




Outils de filetage

Outils de taraudage	422
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites	422
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200	442
Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales	443
Taraud par déformation CoroTap™ 400	444

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique

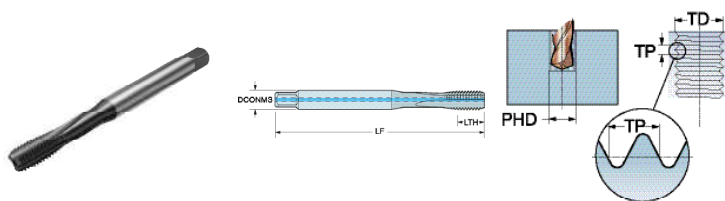

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Métrique (mm)


Référence de commande	N	N1PR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T100-NM100DA-M3	●	M 3	0.50	3.00	3.50	18.00	6HX	56.00	9.00	3	2.50	DIN371	
T100-NM100DA-M4	●	M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	12.00	3	3.30	DIN371	
T100-NM100DA-M5	●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	13.00	3	4.20	DIN371	
T100-NM104DA-M10	●	M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	20.00	3	8.50	DIN371	
T100-NM104DA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.00	31.00	6HX	80.00	15.00	3	5.00	DIN371	
T100-NM104DA-M8	●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	18.00	3	6.75	DIN371	
T100-NM105DA-M12	●	M 12	1.75	12.00	9.00	55.00	6HX	110.00	16.00	3	10.25	DIN376	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique

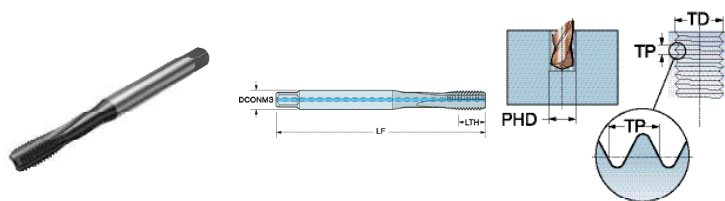

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Impérial (pouces)

N


Référence de commande	NIPR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T100-NM100DA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.709	6HX	2.205	0.354	3	0.098	DIN371
T100-NM100DA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.472	3	0.130	DIN371
T100-NM100DA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.512	3	0.165	DIN371
T100-NM104DA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.787	3	0.335	DIN371
T100-NM104DA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.220	6HX	3.150	0.591	3	0.197	DIN371
T100-NM104DA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.709	3	0.266	DIN371
T100-NM105DA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.354	2.165	6HX	4.331	0.630	3	0.404	DIN376

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique

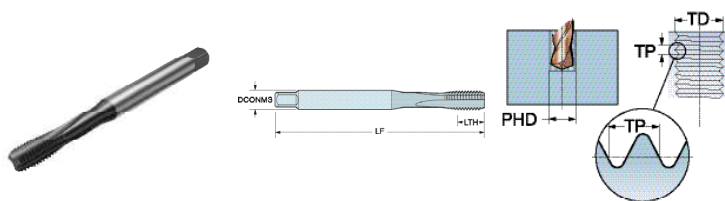

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrique (mm)

Référence de commande	N	N1PR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T100-NM102DA-M3	●	M 3	0.50	3.00	3.50	18.00	6HX	56.00	9.00	3	2.50	DIN371	
T100-NM102DA-M4	●	M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	12.00	3	3.30	DIN371	
T100-NM102DA-M5	●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	13.00	3	4.20	DIN371	
T100-NM106DA-M10	●	M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	20.00	3	8.50	DIN371	
T100-NM106DA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.00	31.00	6HX	80.00	15.00	3	5.00	DIN371	
T100-NM106DA-M8	●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	18.00	3	6.75	DIN371	
T100-NM107DA-M12	●	M 12	1.75	12.00	9.00	55.00	6HX	110.00	23.00	3	10.25	DIN376	
T100-NM107DA-M14	●	M 14	2.00	14.00	11.00	60.00	6HX	110.00	25.00	3	12.00	DIN376	
T100-NM107DA-M16	●	M 16	2.00	16.00	12.00	60.00	6HX	110.00	25.00	3	14.00	DIN376	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique

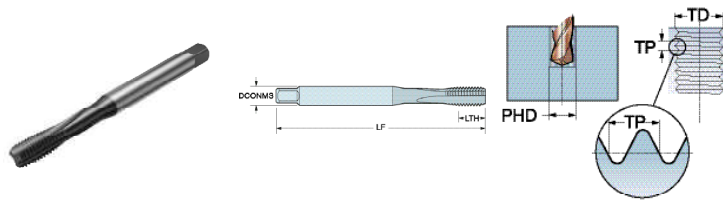

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Impérial (pouces)

N


Référence de commande	NIPR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T100-NM102DA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.709	6HX	2.205	0.354	3	0.098	DIN371
T100-NM102DA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.472	3	0.130	DIN371
T100-NM102DA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.512	3	0.165	DIN371
T100-NM106DA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.787	3	0.335	DIN371
T100-NM106DA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.220	6HX	3.150	0.591	3	0.197	DIN371
T100-NM106DA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.709	3	0.266	DIN371
T100-NM107DA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.354	2.165	6HX	4.331	0.906	3	0.404	DIN376
T100-NM107DA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.433	2.362	6HX	4.331	0.984	3	0.472	DIN376
T100-NM107DA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.472	2.362	6HX	4.331	0.984	3	0.551	DIN376

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique fin

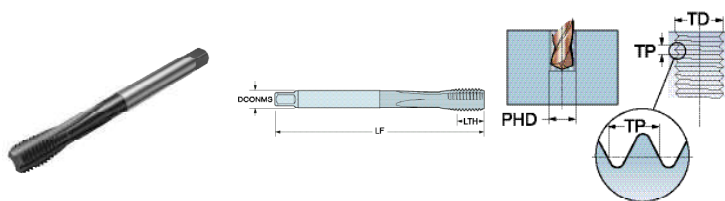

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrique (mm)

Référence de commande	N										
	NLPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	
T100-NM101DB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.35	3.00	2.50	28.00	6HX	56.00	8.00	3	
T100-NM101DB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.50	4.00	2.80	31.50	6HX	63.00	12.00	3	
T100-NM101DB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.50	5.00	3.50	35.00	6HX	70.00	13.00	3	
T100-NM105DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	7.00	43.00	6HX	90.00	18.00	3	
T100-NM105DB-M10X125	●	MF 10x1.25	1.25	10.00	7.00	43.00	6HX	100.00	20.00	3	
T100-NM105DB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3	
T100-NM105DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3	
T100-NM105DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3	
T100-NM105DB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.75	6.00	4.50	40.00	6HX	80.00	15.00	3	
T100-NM105DB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.75	8.00	6.00	40.00	6HX	80.00	15.00	3	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique fin

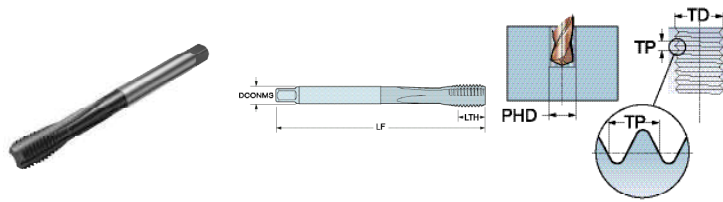

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Impérial (pouces)

Référence de commande	N									
	N1PR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T100-NM101DB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.014	0.118	0.098	1.102	6HX	2.205	0.315	3
T100-NM101DB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.020	0.157	0.110	1.240	6HX	2.480	0.472	3
T100-NM101DB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.020	0.197	0.138	1.378	6HX	2.756	0.512	3
T100-NM105DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.276	1.693	6HX	3.543	0.709	3
T100-NM105DB-M10X125	●	MF 10x1.25	0.049	0.394	0.276	1.693	6HX	3.937	0.787	3
T100-NM105DB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM105DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM105DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM105DB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.030	0.236	0.177	1.575	6HX	3.150	0.591	3
T100-NM105DB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.030	0.315	0.236	1.575	6HX	3.150	0.591	3

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique fin

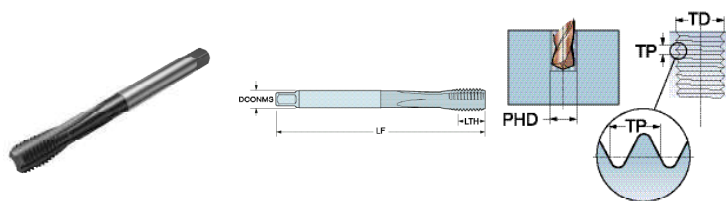

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrique (mm)

Référence de commande	N									
	NLPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T100-NM103DB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.35	3.00	2.50	28.00	6HX	56.00	8.00	3
T100-NM103DB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.50	4.00	2.80	31.50	6HX	63.00	12.00	3
T100-NM103DB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.50	5.00	3.50	35.00	6HX	70.00	13.00	3
T100-NM107DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	7.00	43.00	6HX	90.00	18.00	3
T100-NM107DB-M10X125	●	MF 10x1.25	1.25	10.00	7.00	50.00	6HX	100.00	20.00	3
T100-NM107DB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M14X100	●	MF 14x1	1.00	14.00	11.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M14X125	●	MF 14x1.25	1.25	14.00	11.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	11.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.75	6.00	4.50	40.00	6HX	80.00	15.00	3
T100-NM107DB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.75	8.00	6.00	40.00	6HX	80.00	15.00	3

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique fin

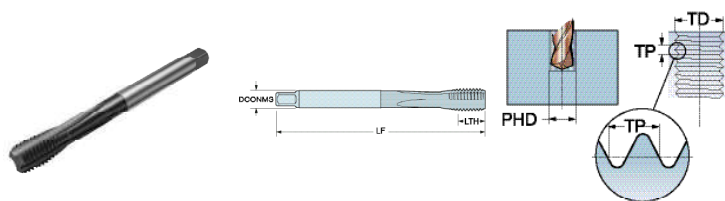

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Impérial (pouces)


Référence de commande	N									
	N1PR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T100-NM103DB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.014	0.118	0.098	1.102	6HX	2.205	0.315	3
T100-NM103DB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.020	0.157	0.110	1.240	6HX	2.480	0.472	3
T100-NM103DB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.020	0.197	0.138	1.378	6HX	2.756	0.512	3
T100-NM107DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.276	1.693	6HX	3.543	0.709	3
T100-NM107DB-M10X125	●	MF 10x1.25	0.049	0.394	0.276	1.969	6HX	3.937	0.787	3
T100-NM107DB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M14X100	●	MF 14x1	0.039	0.551	0.433	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M14X125	●	MF 14x1.25	0.049	0.551	0.433	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.433	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.472	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.030	0.236	0.177	1.575	6HX	3.150	0.591	3
T100-NM107DB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.030	0.315	0.236	1.575	6HX	3.150	0.591	3

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique

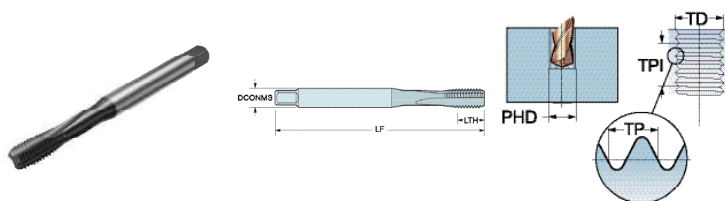

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Métrique (mm)


N

Référence de commande	N1PR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T100-NM102AA-M3	●	M 3	0.50	3.00	3.58	18.00	6HX	56.00	9.00	3	2.50	DIN/ANSI
T100-NM102AA-M4	●	M 4	0.70	4.00	4.27	21.50	6HX	63.00	13.00	3	3.30	DIN/ANSI
T100-NM102AA-M5	●	M 5	0.80	5.00	4.93	28.00	6HX	70.00	14.00	3	4.20	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M10	●	M 10	1.50	10.00	9.68	38.00	6HX	100.00	20.00	3	8.50	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.48	26.00	6HX	80.00	15.00	3	5.00	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M8	●	M 8	1.25	8.00	8.08	33.50	6HX	90.00	18.00	3	6.75	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M12	●	M 12	1.75	12.00	9.32	55.00	6HX	110.00	23.00	3	10.25	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M14	●	M 14	2.00	14.00	10.90	55.00	6HX	110.00	25.00	3	12.00	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M16	●	M 16	2.00	16.00	12.19	55.00	6HX	110.00	25.00	3	14.00	DIN/ANSI

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique

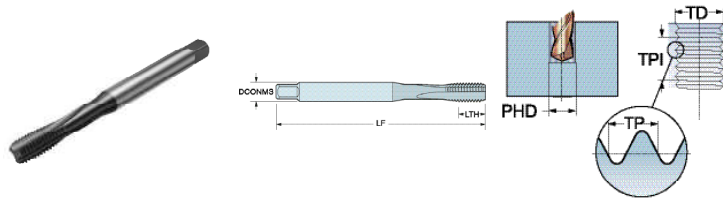

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Impérial (pouces)

N


Référence de commande	NIPR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T100-NM102AA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.141	0.709	6HX	2.205	0.354	3	0.098	DIN/ANSI
T100-NM102AA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.168	0.846	6HX	2.480	0.512	3	0.130	DIN/ANSI
T100-NM102AA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.194	1.102	6HX	2.756	0.551	3	0.165	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.381	1.496	6HX	3.937	0.787	3	0.335	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.255	1.024	6HX	3.150	0.591	3	0.197	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.318	1.319	6HX	3.543	0.709	3	0.266	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.367	2.165	6HX	4.331	0.906	3	0.404	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.429	2.165	6HX	4.331	0.984	3	0.472	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.480	2.165	6HX	4.331	0.984	3	0.551	DIN/ANSI

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique fin

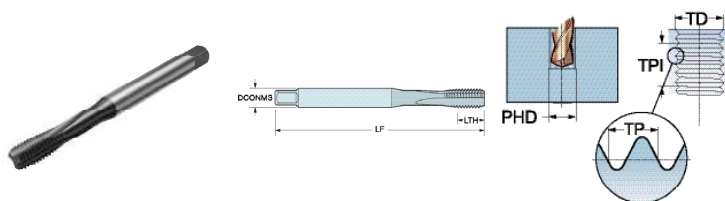

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrique (mm)

Référence de commande	N										
	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	
T100-NM102AB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.35	3.00	3.58	28.00	6HX	56.00	9.00	3	
T100-NM102AB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.50	4.00	4.27	31.50	6HX	63.00	12.00	3	
T100-NM102AB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.50	5.00	4.93	35.00	6HX	70.00	13.00	3	
T100-NM106AB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	9.68	43.00	6HX	90.00	18.00	3	
T100-NM106AB-M10X125	●	MF 10x1.25	1.25	10.00	9.68	48.00	6HX	100.00	20.00	3	
T100-NM106AB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.75	6.00	6.48	40.00	6HX	80.00	15.00	3	
T100-NM106AB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.75	8.00	8.08	36.00	6HX	80.00	15.00	3	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique fin

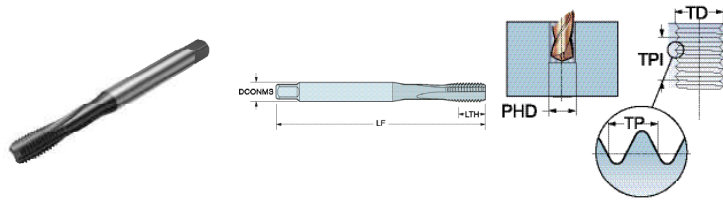

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Impérial (pouces)

Référence de commande	N1PR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	N
T100-NM102AB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.014	0.118	0.141	1.102	6HX	2.205	0.354	3	
T100-NM102AB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.020	0.157	0.168	1.240	6HX	2.480	0.472	3	
T100-NM102AB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.020	0.197	0.194	1.378	6HX	2.756	0.512	3	
T100-NM106AB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.381	1.693	6HX	3.543	0.709	3	
T100-NM106AB-M10X125	●	MF 10x1.25	0.049	0.394	0.381	1.890	6HX	3.937	0.787	3	
T100-NM106AB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.030	0.236	0.255	1.575	6HX	3.150	0.591	3	
T100-NM106AB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.030	0.315	0.318	1.417	6HX	3.150	0.591	3	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique fin

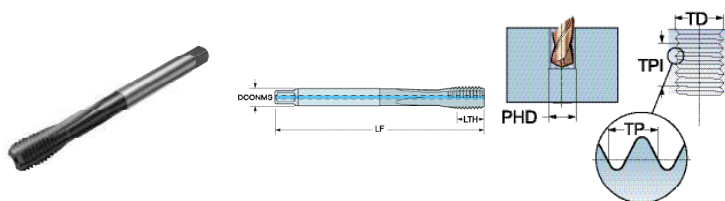

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrique (mm)

Référence de commande	N									
	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T100-NM107AB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.32	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.32	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.32	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M14X100	●	MF 14x1	1.00	14.00	10.90	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M14X125	●	MF 14x1.25	1.25	14.00	10.90	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	10.90	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.19	50.00	6HX	100.00	21.00	3

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique fin

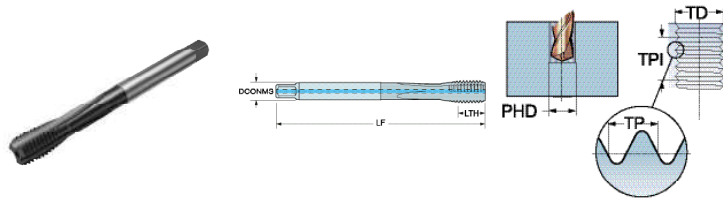

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Impérial (pouces)


Référence de commande	N1PR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	N
T100-NM107AB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.367	1.969	6HX	3.937	0.827	3	
T100-NM107AB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.367	1.969	6HX	3.937	0.827	3	
T100-NM107AB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.367	1.969	6HX	3.937	0.827	3	
T100-NM107AB-M14X100	●	MF 14x1	0.039	0.551	0.429	1.969	6HX	3.937	0.827	3	
T100-NM107AB-M14X125	●	MF 14x1.25	0.049	0.551	0.429	1.969	6HX	3.937	0.827	3	
T100-NM107AB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.429	1.969	6HX	3.937	0.827	3	
T100-NM107AB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.480	1.969	6HX	3.937	0.827	3	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique

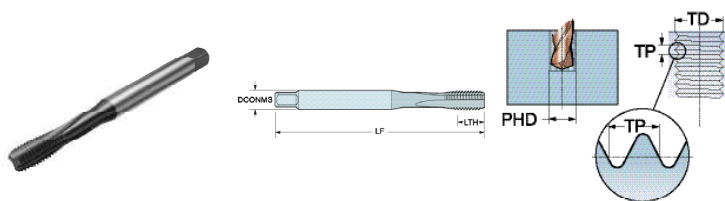

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrique (mm)

Référence de commande	N											
	N1PR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T100-NM102JA-M3	●	M 3	0.50	3.00	4.00	18.00	6HX	46.00	10.00	3	2.50	JISB4430
T100-NM102JA-M4	●	M 4	0.70	4.00	5.00	21.00	6HX	52.00	12.00	3	3.30	JISB4430
T100-NM102JA-M5	●	M 5	0.80	5.00	5.50	25.00	6HX	60.00	13.00	3	4.20	JISB4430
T100-NM106JA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.00	30.00	6HX	62.00	15.00	3	5.00	JISB4430
T100-NM107JA-M10	●	M 10	1.50	10.00	7.00	39.00	6HX	75.00	20.00	3	8.50	JISB4430
T100-NM107JA-M12	●	M 12	1.75	12.00	8.50	41.00	6HX	82.00	23.00	3	10.25	JISB4430
T100-NM107JA-M14	●	M 14	2.00	14.00	10.50	44.00	6HX	88.00	25.00	3	12.00	JISB4430
T100-NM107JA-M16	●	M 16	2.00	16.00	12.50	47.50	6HX	95.00	25.00	3	14.00	JISB4430
T100-NM107JA-M8	●	M 8	1.25	8.00	6.20	35.00	6HX	70.00	18.00	3	6.75	JISB4430

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique

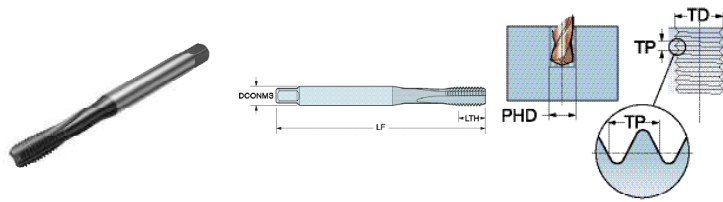

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Impérial (pouces)

N


Référence de commande	NIPR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T100-NM102JA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.157	0.709	6HX	1.811	0.394	3	0.098	JISB4430
T100-NM102JA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.197	0.827	6HX	2.047	0.472	3	0.130	JISB4430
T100-NM102JA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.217	0.984	6HX	2.362	0.512	3	0.165	JISB4430
T100-NM106JA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.181	6HX	2.441	0.591	3	0.197	JISB4430
T100-NM107JA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.276	1.535	6HX	2.953	0.787	3	0.335	JISB4430
T100-NM107JA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.335	1.614	6HX	3.228	0.906	3	0.404	JISB4430
T100-NM107JA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.413	1.732	6HX	3.465	0.984	3	0.472	JISB4430
T100-NM107JA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.492	1.870	6HX	3.740	0.984	3	0.551	JISB4430
T100-NM107JA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.244	1.378	6HX	2.756	0.709	3	0.266	JISB4430

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique fin

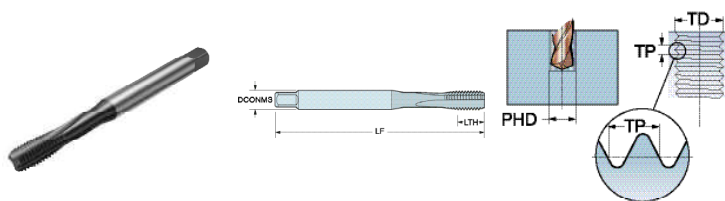

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Métrique (mm)


Référence de commande	N											
	N1PR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T100-NM102JB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.35	3.00	4.00	18.00	6HX	46.00	8.00	3	2.65	JISB4436
T100-NM102JB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.50	4.00	5.00	21.00	6HX	52.00	12.00	3	3.50	JISB4436
T100-NM102JB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.50	5.00	5.50	25.00	6HX	52.00	13.00	3	4.50	JISB4436

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique fin

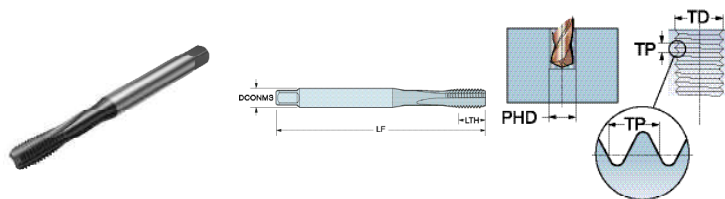

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Impérial (pouces)


Référence de commande	N											
	NIPR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T100-NM102JB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.014	0.118	0.157	0.709	6HX	1.811	0.315	3	0.104	JISB4436
T100-NM102JB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.020	0.157	0.197	0.827	6HX	2.047	0.472	3	0.138	JISB4436
T100-NM102JB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.020	0.197	0.217	0.984	6HX	2.047	0.512	3	0.177	JISB4436

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique fin

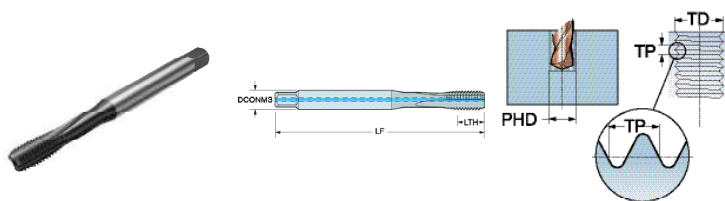

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrique (mm)

Référence de commande	N										
	NI _{PR}	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	
T100-NM106JB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.75	6.00	6.00	31.00	6HX	62.00	15.00	3	
T100-NM107JB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	7.00	43.00	6HX	70.00	18.00	3	
T100-NM107JB-M10X125	●	MF 10x1.25	1.25	10.00	7.00	48.00	6HX	75.00	20.00	3	
T100-NM107JB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	8.50	50.00	6HX	70.00	21.00	3	
T100-NM107JB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	8.50	50.00	6HX	80.00	21.00	3	
T100-NM107JB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	8.50	50.00	6HX	82.00	21.00	3	
T100-NM107JB-M14X100	●	MF 14x1	1.00	14.00	10.50	50.00	6HX	70.00	21.00	3	
T100-NM107JB-M14X125	●	MF 14x1.25	1.25	14.00	10.50	50.00	6HX	88.00	21.00	3	
T100-NM107JB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	10.50	50.00	6HX	88.00	21.00	3	
T100-NM107JB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.50	50.00	6HX	95.00	21.00	3	
T100-NM107JB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.75	8.00	6.20	35.00	6HX	62.00	15.00	3	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Profil de filet : Métrique fin

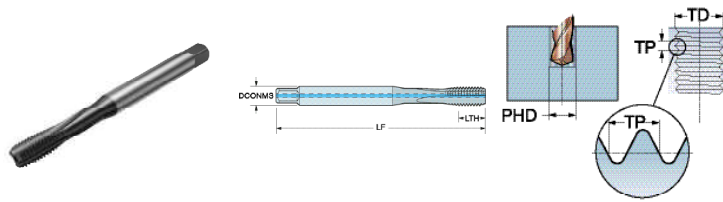

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Impérial (pouces)


Référence de commande	N	NIPR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T100-NM107JB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.276	1.693	6HX	2.756	0.709	3	
T100-NM107JB-M10X125	●	MF 10x1.25	0.049	0.394	0.276	1.890	6HX	2.953	0.787	3	
T100-NM107JB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.335	1.969	6HX	2.756	0.827	3	
T100-NM107JB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.335	1.969	6HX	3.150	0.827	3	
T100-NM107JB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.335	1.969	6HX	3.228	0.827	3	
T100-NM107JB-M14X100	●	MF 14x1	0.039	0.551	0.413	1.969	6HX	2.756	0.827	3	
T100-NM107JB-M14X125	●	MF 14x1.25	0.049	0.551	0.413	1.969	6HX	3.465	0.827	3	
T100-NM107JB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.413	1.969	6HX	3.465	0.827	3	
T100-NM107JB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.492	1.969	6HX	3.740	0.827	3	
T100-NM107JB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.030	0.315	0.244	1.378	6HX	2.441	0.591	3	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200

Profil de filet : Métrique

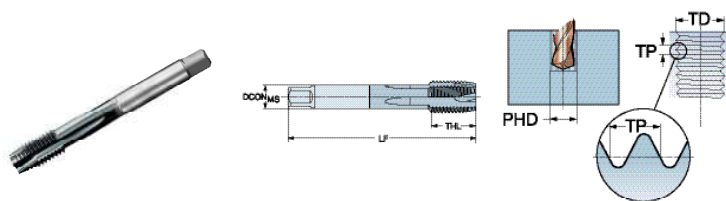

THCHT	SUBSTRATE	COATING
B = 3.5-5xTP Gunnose	HSS-E-PM	PVD TiAlN

Métrique (mm)

Référence de commande	D110	TDZ	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
	NOUVEAU T200-PD101DA-M24	<input checked="" type="radio"/>	M 24	24.00	18.00	91.00	6HX	160.00	38.00	4	21.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

THCHT	SUBSTRATE	COATING
B = 3.5-5xTP Gunnose	HSS-E-PM	PVD TiAlN


Impérial (pouces)

Référence de commande	D110	TDZ	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
	NOUVEAU T200-PD101DA-M24	<input checked="" type="radio"/>	M 24	0.945	0.709	3.583	6HX	6.299	1.496	4	0.827

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales

Profil de filet : Métrique

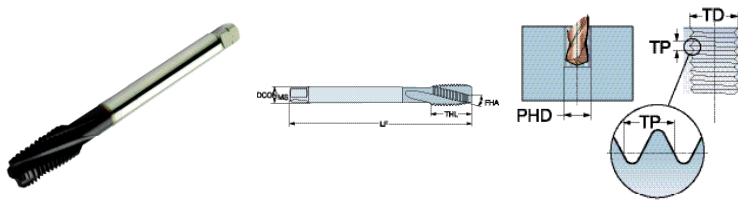

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD TiAlN

Métrique (mm)

Référence de commande	D110	TDZ	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG	P
NOUVEAU T300-PD101DA-M24	●	M 24	24.00	18.00	91.00	6HX	160.00	30.00	4	21.00	DIN376	

● = Premier choix ○ = Bon choix

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD TiAlN


Impérial (pouces)

Référence de commande	D110	TDZ	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG	P
NOUVEAU T300-PD101DA-M24	●	M 24	0.945	0.709	3.583	6HX	6.299	1.181	4	0.827	DIN376	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique

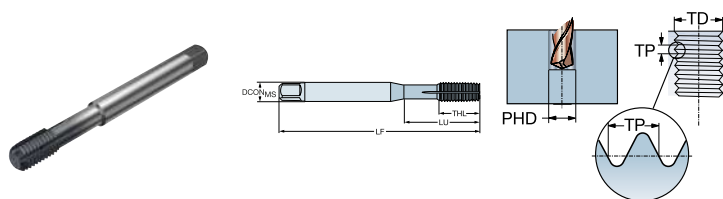

THCHT	COATING
C = 2-3xTP	PVD AlCrN

Métrique (mm)


N

Référence de commande	N1BC	N1PC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM100DA-M10	●		M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	15.00	6	9.35	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M2	●		M 2	0.40	2.00	2.80	11.00	6HX	45.00	4.00	3	1.85	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M2.5	●		M 2.5	0.45	2.50	2.80	14.00	6HX	50.00	4.50	4	2.30	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M3	○		M 3	0.50	3.00	3.50	18.00	6HX	56.00	6.00	4	2.80	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM100DA-M3	●		M 3	0.50	3.00	3.50	17.00	6HX	56.00	5.00	4	2.80	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M3.5	●		M 3.5	0.60	3.50	4.00	19.00	6HX	56.00	6.00	4	3.25	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M4	○		M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	7.50	5	3.70	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM100DA-M4	●		M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	7.00	5	3.70	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M5	●		M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5	4.65	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M6	●		M 6	1.00	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M7	●		M 7	1.00	7.00	7.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	6.60	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M8	●		M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M12	●		M 12	1.75	12.00	9.00	44.00	6HX	110.00	18.00	8	11.25	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M14	●		M 14	2.00	14.00	11.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	13.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M16	●		M 16	2.00	16.00	12.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	15.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M20	●		M 20	2.50	20.00	16.00	53.00	6HX	140.00	25.00	8	18.90	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique

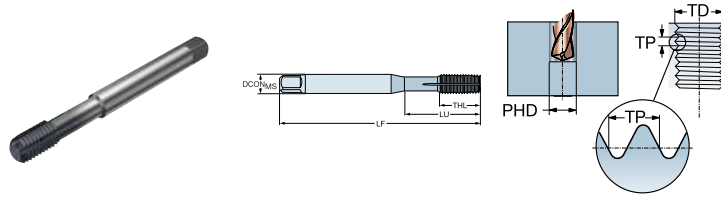

THCHT	COATING
C = 2-3xTP	PVD AlCrN

Impérial (pouces)


N

Référence de commande	NIBC	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{Ms} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM100DA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.591	6	0.368	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM100DA-M2	●	M 2	0.016	0.079	0.110	0.433	6HX	1.772	0.157	3	0.073	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM100DA-M2.5	●	M 2.5	0.018	0.098	0.110	0.551	6HX	1.969	0.177	4	0.091	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM100DA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.709	6HX	2.205	0.236	4	0.110	DIN 2174 (371)	HC	
T400-NM100DA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.669	6HX	2.205	0.197	4	0.110	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM100DA-M3.5	●	M 3.5	0.024	0.138	0.157	0.748	6HX	2.205	0.236	4	0.128	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM100DA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.295	5	0.146	DIN 2174 (371)	HC	
T400-NM100DA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.276	5	0.146	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM100DA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5	0.183	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM100DA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.220	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM100DA-M7	●	M 7	0.039	0.276	0.276	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.260	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM100DA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5	0.293	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM101DA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.354	1.732	6HX	4.331	0.709	8	0.443	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM	
T400-NM101DA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.433	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.516	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM	
T400-NM101DA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.472	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.594	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM	
T400-NM101DA-M20	●	M 20	0.098	0.787	0.630	2.087	6HX	5.512	0.984	8	0.744	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique

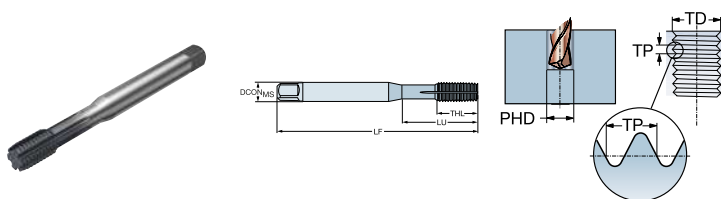

THCHT	COATING
E = 1.5-2xTP	PVD AlCrN

Métrique (mm)


N

Référence de commande	NIBC	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM102DA-M10	●		M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	15.00	6	9.35	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M2	●		M 2	0.40	2.00	2.80	11.00	6HX	45.00	4.00	3	1.85	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M2.5	●		M 2.5	0.45	2.50	2.80	14.00	6HX	50.00	4.50	4	2.30	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M3	●		M 3	0.50	3.00	3.50	18.00	6HX	56.00	6.00	4	2.80	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM102DA-M3	●		M 3	0.50	3.00	3.50	17.00	6HX	56.00	5.00	4	2.80	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M3.5	●		M 3.5	0.60	3.50	4.00	19.00	6HX	56.00	6.00	4	3.25	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M4	●		M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	7.50	5	3.70	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM102DA-M4	●		M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	7.00	5	3.70	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M5	●		M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5	4.65	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M6	●		M 6	1.00	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M8	●		M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M12	●		M 12	1.75	12.00	9.00	44.00	6HX	110.00	18.00	8	11.25	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M14	●		M 14	2.00	14.00	11.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	13.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M16	●		M 16	2.00	16.00	12.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	15.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M20	●		M 20	2.50	20.00	16.00	53.00	6HX	140.00	25.00	8	18.90	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique

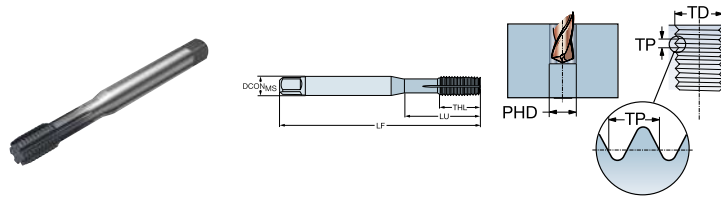

THCHT	COATING
E = 1.5-2xTP	PVD AlCrN


Impérial (pouces)

Référence de commande	N		TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG	SUBSTRATE
	NIBC	NIPC												
T400-NM102DA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.591	6	0.368	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M2	●	M 2	0.016	0.079	0.110	0.433	6HX	1.772	0.157	3	0.073	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M2.5	●	M 2.5	0.018	0.098	0.110	0.551	6HX	1.969	0.177	4	0.091	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.709	6HX	2.205	0.236	4	0.110	DIN 2174 (371)	HC	
T400-NM102DA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.669	6HX	2.205	0.197	4	0.110	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M3.5	●	M 3.5	0.024	0.138	0.157	0.748	6HX	2.205	0.236	4	0.128	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.295	5	0.146	DIN 2174 (371)	HC	
T400-NM102DA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.276	5	0.146	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5	0.183	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.220	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5	0.293	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM103DA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.354	1.732	6HX	4.331	0.709	8	0.443	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM	
T400-NM103DA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.433	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.516	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM	
T400-NM103DA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.472	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.594	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM	
T400-NM103DA-M20	●	M 20	0.098	0.787	0.630	2.087	6HX	5.512	0.984	8	0.744	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique

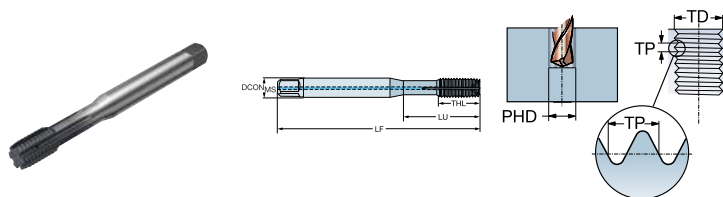

THCHT	COATING
C = 2-3xTP	PVD AlCrN

Métrique (mm)


N

Référence de commande	NIBC	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM108DA-M10	●		M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	16.00	5	9.35	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M5	●		M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.50	5	4.65	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M5		●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5	4.65	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM108DA-M6	●		M 6	1.00	6.00	6.00	30.00	6HX	80.00	11.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M6		●	M 6	1.00	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM108DA-M8	●		M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	14.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M8		●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M10		●	M 10	1.50	10.00	10.00	36.00	6HX	100.00	15.00	6	9.35	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M12		●	M 12	1.75	12.00	9.00	44.00	6HX	110.00	18.00	8	11.25	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M14		●	M 14	2.00	14.00	11.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	13.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M16		●	M 16	2.00	16.00	12.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	15.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M20		●	M 20	2.50	20.00	16.00	53.00	6HX	140.00	25.00	8	18.90	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M24		●	M 24	3.00	24.00	18.00	65.00	6HX	140.00	30.00	8	22.70	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M27		●	M 27	3.00	27.00	20.00	73.00	6HX	160.00	30.00	8	25.70	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M30		●	M 30	3.50	30.00	22.00	80.00	6HX	180.00	35.00	8	28.45	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique

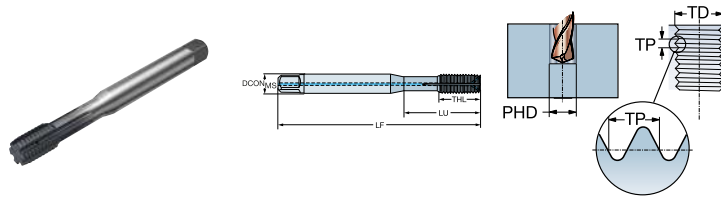

THCHT	COATING
C = 2-3xTP	PVD AlCrN

Impérial (pouces)


N

Référence de commande	NIBC	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM108DA-M10	●		M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.630	5	0.368	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M5	●		M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.335	5	0.183	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M5		●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5	0.183	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM108DA-M6	●		M 6	0.039	0.236	0.236	1.181	6HX	3.150	0.433	5	0.220	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M6		●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.220	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM108DA-M8	●		M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.551	5	0.293	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M8		●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5	0.293	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M10		●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.417	6HX	3.937	0.591	6	0.368	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M12		●	M 12	0.069	0.472	0.354	1.732	6HX	4.331	0.709	8	0.443	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M14		●	M 14	0.079	0.551	0.433	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.516	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M16		●	M 16	0.079	0.630	0.472	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.594	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M20		●	M 20	0.098	0.787	0.630	2.087	6HX	5.512	0.984	8	0.744	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M24		●	M 24	0.118	0.945	0.709	2.559	6HX	5.512	1.181	8	0.894	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M27		●	M 27	0.118	1.063	0.787	2.874	6HX	6.299	1.181	8	1.012	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M30		●	M 30	0.138	1.181	0.866	3.150	6HX	7.087	1.378	8	1.120	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique

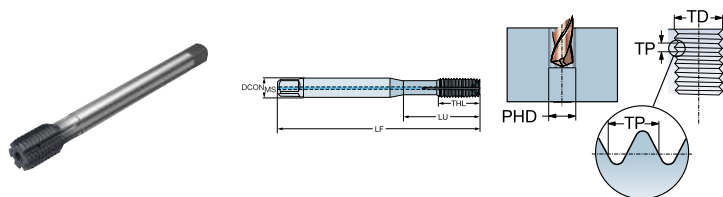

THCHT	COATING
E = 1.5-2xTP	PVD AlCrN

Métrique (mm)


N

Référence de commande	NIBC	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM110DA-M10	●		M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	16.00	5	9.35	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M5	●		M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.50	5	4.65	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M5		●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5	4.65	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM110DA-M6	●		M 6	1.00	6.00	6.00	30.00	6HX	80.00	11.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M6		●	M 6	1.00	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM110DA-M8	●		M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	14.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M8		●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M10		●	M 10	1.50	10.00	10.00	36.00	6HX	100.00	15.00	6	9.35	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M12		●	M 12	1.75	12.00	9.00	44.00	6HX	110.00	18.00	8	11.25	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M14		●	M 14	2.00	14.00	11.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	13.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M16		●	M 16	2.00	16.00	12.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	15.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M20		●	M 20	2.50	20.00	16.00	53.00	6HX	140.00	25.00	8	18.90	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique

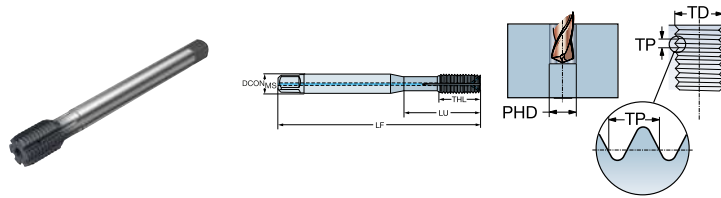

THCHT	COATING
E = 1.5-2xTP	PVD AlCrN

Impérial (pouces)


Référence de commande	N		TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG	SUBSTRATE
	NIBC	NIPC												
T400-NM110DA-M10	●		M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.630	5	0.368	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M5	●		M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.335	5	0.183	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M5		●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5	0.183	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM110DA-M6	●		M 6	0.039	0.236	0.236	1.181	6HX	3.150	0.433	5	0.220	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M6		●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.220	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM110DA-M8	●		M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.551	5	0.293	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M8		●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5	0.293	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M10		●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.417	6HX	3.937	0.591	6	0.368	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M12		●	M 12	0.069	0.472	0.354	1.732	6HX	4.331	0.709	8	0.443	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M14		●	M 14	0.079	0.551	0.433	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.516	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M16		●	M 16	0.079	0.630	0.472	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.594	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M20		●	M 20	0.098	0.787	0.630	2.087	6HX	5.512	0.984	8	0.744	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique fin

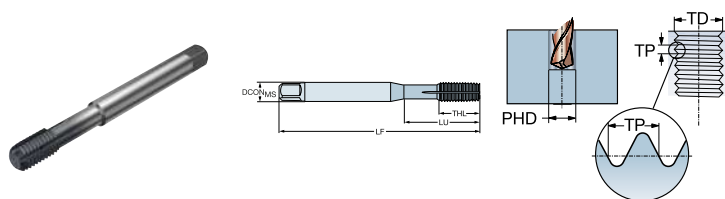

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


Métrique (mm)

Référence de commande	N										
	NLPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	
T400-NM100DB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.50	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	7.00	5	
T400-NM100DB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.50	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5	
T400-NM100DB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.75	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	
T400-NM100DB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5	
T400-NM101DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	10.00	39.00	6HX	90.00	13.00	6	
T400-NM101DB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8	
T400-NM101DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8	
T400-NM101DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8	
T400-NM101DB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	11.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8	
T400-NM101DB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8	
T400-NM101DB-M18X150	●	MF 18x1.5	1.50	18.00	14.00	45.00	6HX	110.00	15.00	8	
T400-NM101DB-M20X150	●	MF 20x1.5	1.50	20.00	16.00	45.00	6HX	125.00	15.00	8	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique fin

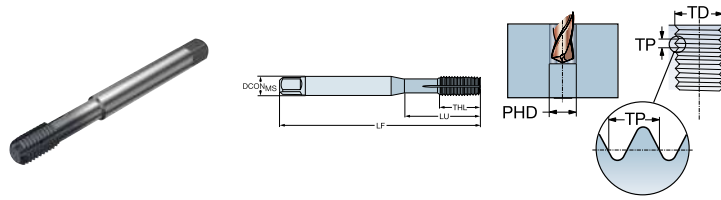

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Impérial (pouces)


Référence de commande	N									
	N/PC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM100DB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.020	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.276	5
T400-NM100DB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.020	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5
T400-NM100DB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.030	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5
T400-NM100DB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5
T400-NM101DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.394	1.535	6HX	3.543	0.512	6
T400-NM101DB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM101DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM101DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM101DB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.433	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM101DB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.472	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM101DB-M18X150	●	MF 18x1.5	0.059	0.709	0.551	1.772	6HX	4.331	0.591	8
T400-NM101DB-M20X150	●	MF 20x1.5	0.059	0.787	0.630	1.772	6HX	4.921	0.591	8

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique fin

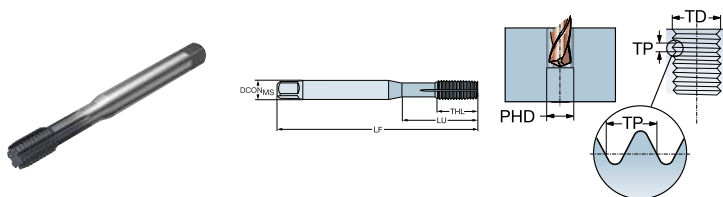

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


Métrique (mm)

Référence de commande	N									
	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM102DB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5
T400-NM103DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	10.00	39.00	6HX	90.00	13.00	6
T400-NM103DB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM103DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM103DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM103DB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	11.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM103DB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique fin

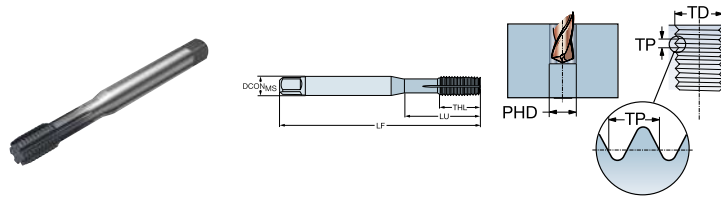

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Impérial (pouces)


Référence de commande	N									
	N/PC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM102DB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5
T400-NM103DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.394	1.535	6HX	3.543	0.512	6
T400-NM103DB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM103DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM103DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM103DB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.433	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM103DB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.472	1.575	6HX	3.937	0.591	8

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique fin

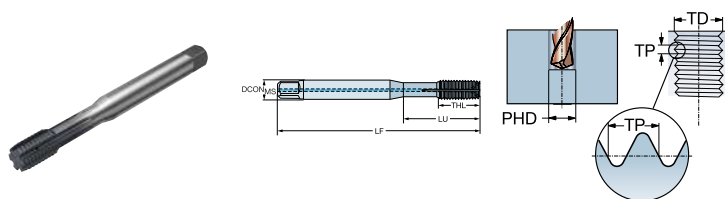

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Métrique (mm)

N


Référence de commande	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM108DB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.50	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5
T400-NM108DB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.75	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5
T400-NM108DB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5
T400-NM109DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	10.00	39.00	6HX	90.00	13.00	6
T400-NM109DB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM109DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM109DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM109DB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	11.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM109DB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique fin

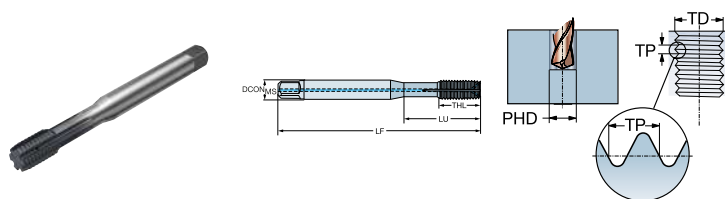

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Impérial (pouces)


Référence de commande	N									
	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM108DB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.020	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5
T400-NM108DB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.030	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5
T400-NM108DB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5
T400-NM109DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.394	1.535	6HX	3.543	0.512	6
T400-NM109DB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM109DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM109DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM109DB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.433	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM109DB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.472	1.575	6HX	3.937	0.591	8

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique fin

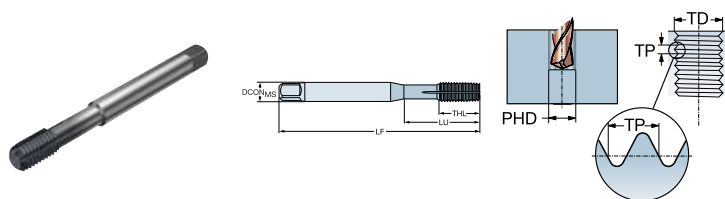

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HC	PVD AlCrN

Métrique (mm)


Référence de commande	N									
	NIBC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	L _F [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM110DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	10.00	35.00	6HX	90.00	14.00	6
T400-NM110DB-M10X125	●	MF 12x1	1.25	12.00	9.00	39.00	6HX	100.00	15.00	6
T400-NM110DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	15.00	6
T400-NM110DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	15.00	6
T400-NM110DB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	11.00	40.00	6HX	100.00	16.00	6
T400-NM110DB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.00	40.00	6HX	100.00	16.00	6
T400-NM110DB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	14.00	5

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique fin

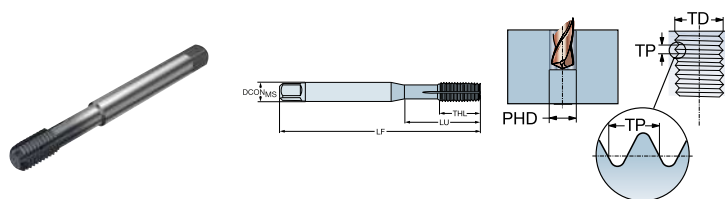

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HC	PVD AlCrN

Impérial (pouces)


Référence de commande	N									
	MIBC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM110DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.394	1.378	6HX	3.543	0.551	6
T400-NM110DB-M10X125	●	MF 12x1	0.049	0.472	0.354	1.535	6HX	3.937	0.591	6
T400-NM110DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.591	6
T400-NM110DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.591	6
T400-NM110DB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.433	1.575	6HX	3.937	0.630	6
T400-NM110DB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.472	1.575	6HX	3.937	0.630	6
T400-NM110DB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.551	5

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique

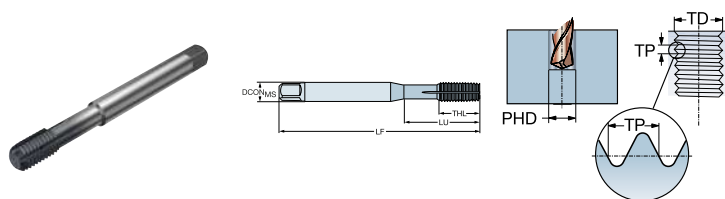

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Métrique (mm)


N

Référence de commande	N/PC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T400-NM100AA-M10	●	M 10	1.50	10.00	9.68	39.00	6HX	100.00	15.00	6	9.35	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M3	●	M 3	0.50	3.00	3.58	17.00	6HX	56.00	5.00	4	2.80	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M4	●	M 4	0.70	4.00	4.27	21.00	6HX	63.00	7.00	5	3.70	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M5	●	M 5	0.80	5.00	4.93	25.00	6HX	70.00	8.00	5	4.65	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.48	29.00	6HX	80.00	10.00	5	5.60	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M8	●	M 8	1.25	8.00	8.08	35.00	6HX	90.00	13.00	5	7.45	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M12	●	M 12	1.75	12.00	9.32	44.00	6HX	110.00	18.00	8	11.25	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M14	●	M 14	2.00	14.00	10.90	45.00	6HX	110.00	20.00	8	13.10	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M16	●	M 16	2.00	16.00	12.19	45.00	6HX	110.00	20.00	8	15.10	DIN/ANSI

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique

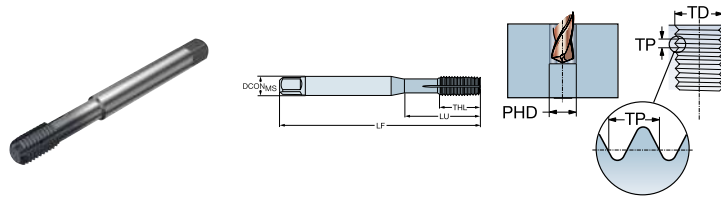

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Impérial (pouces)

N


Référence de commande	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T400-NM100AA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.381	1.535	6HX	3.937	0.591	6	0.368	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.141	0.669	6HX	2.205	0.197	4	0.110	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.168	0.827	6HX	2.480	0.276	5	0.146	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.194	0.984	6HX	2.756	0.315	5	0.183	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.255	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.220	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.318	1.378	6HX	3.543	0.512	5	0.293	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.367	1.732	6HX	4.331	0.709	8	0.443	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.429	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.516	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.480	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.594	DIN/ANSI

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique fin

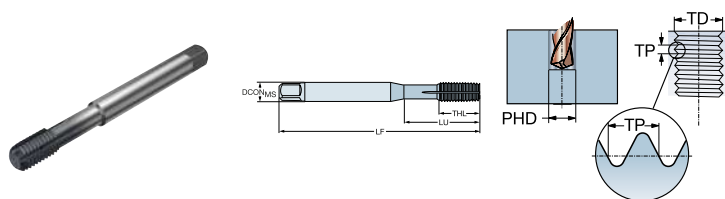

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


Métrique (mm)

Référence de commande	N										
	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	
T400-NM100AB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.50	4.00	4.27	21.00	6HX	63.00	7.00	5	
T400-NM100AB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.50	5.00	4.93	25.00	6HX	70.00	8.00	5	
T400-NM100AB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.75	6.00	6.48	29.00	6HX	80.00	10.00	5	
T400-NM100AB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	8.08	35.00	6HX	90.00	13.00	5	
T400-NM101AB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	9.68	39.00	6HX	100.00	13.00	6	
T400-NM101AB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.32	40.00	6HX	100.00	13.00	8	
T400-NM101AB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.32	40.00	6HX	100.00	13.00	8	
T400-NM101AB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.32	40.00	6HX	100.00	15.00	8	
T400-NM101AB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	10.90	40.00	6HX	110.00	15.00	8	
T400-NM101AB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.19	40.00	6HX	110.00	15.00	8	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique fin

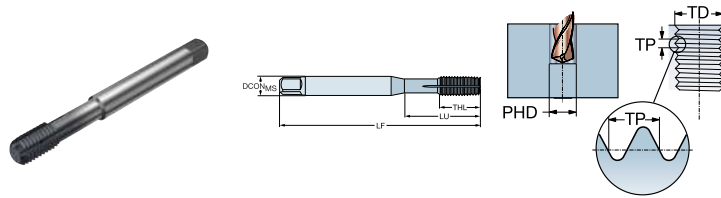

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Impérial (pouces)


Référence de commande	N									
	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM100AB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.020	0.157	0.168	0.827	6HX	2.480	0.276	5
T400-NM100AB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.020	0.197	0.194	0.984	6HX	2.756	0.315	5
T400-NM100AB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.030	0.236	0.255	1.142	6HX	3.150	0.394	5
T400-NM100AB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.318	1.378	6HX	3.543	0.512	5
T400-NM101AB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.381	1.535	6HX	3.937	0.512	6
T400-NM101AB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.367	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM101AB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.367	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM101AB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.367	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM101AB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.429	1.575	6HX	4.331	0.591	8
T400-NM101AB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.480	1.575	6HX	4.331	0.591	8

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique

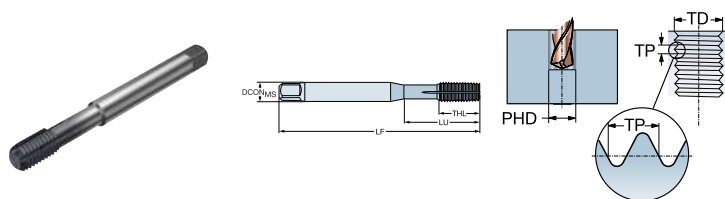

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


Métrique (mm)

Référence de commande	N											
	N/PC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T400-NM100JA-M10	●	M 10	1.50	10.00	7.00	35.00	6HX	75.00	15.00	6	9.35	JIS
T400-NM100JA-M3	●	M 3	0.50	3.00	4.00	18.00	6HX	46.00	5.00	4	2.80	JIS
T400-NM100JA-M4	●	M 4	0.70	4.00	5.00	21.00	6HX	52.00	7.00	5	3.70	JIS
T400-NM100JA-M5	●	M 5	0.80	5.00	5.50	25.00	6HX	60.00	8.00	5	4.65	JIS
T400-NM100JA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.00	30.00	6HX	62.00	10.00	5	5.60	JIS
T400-NM100JA-M8	●	M 8	1.25	8.00	6.20	32.00	6HX	65.00	13.00	5	7.45	JIS
T400-NM101JA-M12	●	M 12	1.75	12.00	8.50	40.00	6HX	82.00	18.00	8	11.25	JIS
T400-NM101JA-M14	●	M 14	2.00	14.00	10.50	40.00	6HX	88.00	20.00	8	13.10	JIS
T400-NM101JA-M16	●	M 16	2.00	16.00	12.50	40.00	6HX	95.00	20.00	8	15.10	JIS

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique

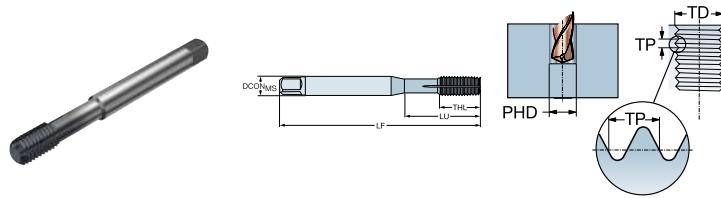

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Impérial (pouces)


Référence de commande	N											
	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T400-NM100JA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.276	1.378	6HX	2.953	0.591	6	0.368	JIS
T400-NM100JA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.157	0.709	6HX	1.811	0.197	4	0.110	JIS
T400-NM100JA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.197	0.827	6HX	2.047	0.276	5	0.146	JIS
T400-NM100JA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.217	0.984	6HX	2.362	0.315	5	0.183	JIS
T400-NM100JA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.181	6HX	2.441	0.394	5	0.220	JIS
T400-NM100JA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.244	1.260	6HX	2.559	0.512	5	0.293	JIS
T400-NM101JA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.335	1.575	6HX	3.228	0.709	8	0.443	JIS
T400-NM101JA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.413	1.575	6HX	3.465	0.787	8	0.516	JIS
T400-NM101JA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.492	1.575	6HX	3.740	0.787	8	0.594	JIS

● = Premier choix ○ = Bon choix



Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique fin

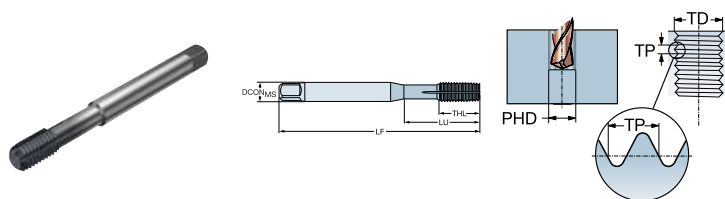

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


Métrique (mm)

Référence de commande	N									
	N/PC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM100JB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.50	4.00	5.00	21.00	6HX	52.00	7.00	5
T400-NM100JB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.50	5.00	5.50	25.00	6HX	60.00	8.00	5
T400-NM100JB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.75	6.00	6.00	30.00	6HX	62.00	10.00	5
T400-NM100JB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	6.20	30.00	6HX	70.00	13.00	5
T400-NM101JB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	7.00	30.00	6HX	70.00	13.00	6
T400-NM101JB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	8.50	30.00	6HX	70.00	13.00	8
T400-NM101JB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	8.50	35.00	6HX	80.00	13.00	8
T400-NM101JB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	8.50	40.00	6HX	82.00	15.00	8
T400-NM101JB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	10.50	40.00	6HX	88.00	15.00	8
T400-NM101JB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.50	40.00	6HX	95.00	15.00	8

● = Premier choix ○ = Bon choix

Taraud par déformation CoroTap™ 400

Profil de filet : Métrique fin

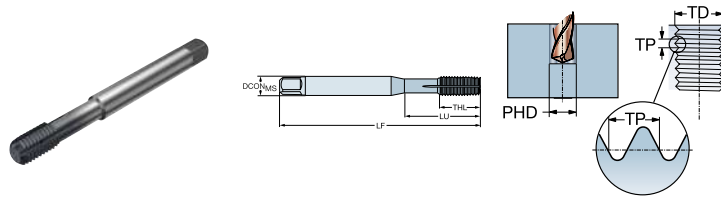

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Impérial (pouces)

Référence de commande	N									
	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM100JB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.020	0.157	0.197	0.827	6HX	2.047	0.276	5
T400-NM100JB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.020	0.197	0.217	0.984	6HX	2.362	0.315	5
T400-NM100JB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.030	0.236	0.236	1.181	6HX	2.441	0.394	5
T400-NM100JB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.244	1.181	6HX	2.756	0.512	5
T400-NM101JB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.276	1.181	6HX	2.756	0.512	6
T400-NM101JB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.335	1.181	6HX	2.756	0.512	8
T400-NM101JB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.335	1.378	6HX	3.150	0.512	8
T400-NM101JB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.335	1.575	6HX	3.228	0.591	8
T400-NM101JB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.413	1.575	6HX	3.465	0.591	8
T400-NM101JB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.492	1.575	6HX	3.740	0.591	8

● = Premier choix ○ = Bon choix



Pour en savoir plus sur
CoroBore® BR20:
sandvik.coromant.com/coroborebr20




Outils d'alésage

Adaptateur d'alésage rotatif symétrique	470
Adaptateur HSK vers tête d'alésage micrométrique	470
Adaptateur HSK vers CoroBore® XL	472
Adaptateur ISO 7388-1 vers CoroBore® XL	473
Adaptateur MAS-BT 403 vers CoroBore® XL	474
Adaptateur CAT-V vers CoroBore® XL	475

Adaptateur HSK vers tête d'alésage micrométrique

Interface côté machine HSK A/C

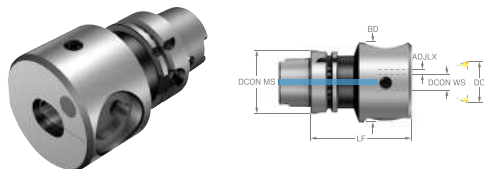

Métrique (mm)


	Référence de commande	DCN [mm]	DCX [mm]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	CP [bar]
NOUVEAU	392.41037A-10012076C	3.00	26.00	1	100.00	A	76.00	50.0	20
NOUVEAU	392.41037A-63 20 100B	17.00	36.00	1	63.00	A	100.00	80.0	20
NOUVEAU	392.41037A-6312063C	3.00	26.00	1	63.00	A	63.00	50.0	20
NOUVEAU	392.41037A-6316085B	3.00	32.00	1	63.00	A	85.00	63.0	20

Impérial (pouces)

	Référence de commande	DCN [inch]	DCX [inch]	CNSC	DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]
NOUVEAU	392.41037A-10012076C	0.118	1.024	1	3.937	A	2.992	1.969	290
NOUVEAU	392.41037A-63 20 100B	0.669	1.417	1	2.480	A	3.937	3.150	290
NOUVEAU	392.41037A-6312063C	0.118	1.024	1	2.480	A	2.480	1.969	290
NOUVEAU	392.41037A-6316085B	0.118	1.260	1	2.480	A	3.346	2.480	290

Adaptateur HSK vers tête d'alésage micrométrique

Interface côté machine HSK A/C

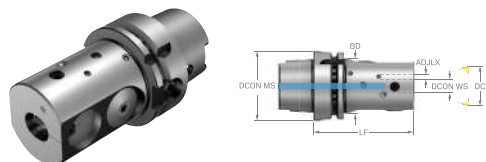

Métrique (mm)

	Référence de commande	DCN [mm]	DCX [mm]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	CP [bar]
NOUVEAU	392.41037B-6312090C	3.00	26.00	1	63.00	A	90.00	50.0	20


Impérial (pouces)

	Référence de commande	DCN [inch]	DCX [inch]	CNSC	DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]
NOUVEAU	392.41037B-6312090C	0.118	1.024	1	2.480	A	3.543	1.969	290



Adaptateur HSK vers CoroBore® XL

Interface côté machine HSK A/C




Métrique (mm)

	Référence de commande	CNSC	DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	DBC [mm]	CP [bar]
NOUVEAU	392.410XL-10040 080A	1	100.00	A	80.00	160.0	101.6	20

Impérial (pouces)

	Référence de commande	CNSC	DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	DBC [inch]	CP [lbf/in2]
NOUVEAU	392.410XL-10040 080A	1	3.937	A	3.150	6.299	4.00	290

Adaptateur ISO 7388-1 vers CoroBore® XL

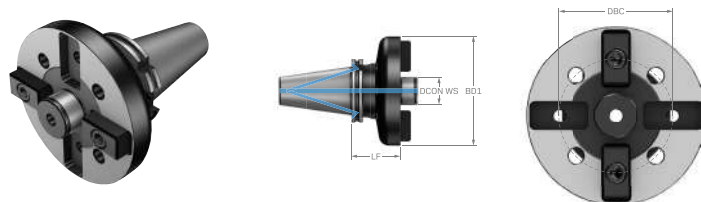

Métrique (mm)


	Référence de commande	CNSC	STDLET	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	DBC [mm]	CP [bar]
NOUVEAU	392B.140XL-5040 075	7	AD/AF	75.00	160.0	101.6	20

Impérial (pouces)

	Référence de commande	CNSC	STDLET	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	DBC [inch]	CP [lbf/in2]
NOUVEAU	392B.140XL-5040 075	7	AD/AF	2.953	6.299	4.00	290



Adaptateur MAS-BT 403 vers CoroBore® XL

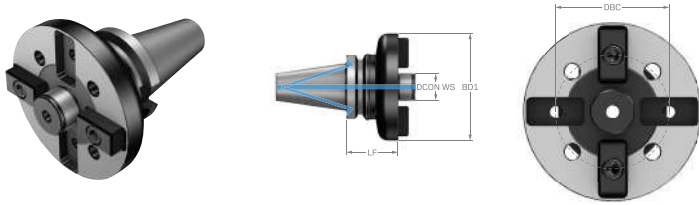


Métrique (mm)

	Référence de commande	CNSC	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	DBC [mm]	CP [bar]
NOUVEAU	392B.58XL-5040 080	7	80.00	160.0	101.6	20

Impérial (pouces)

	Référence de commande	CNSC	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	DBC [inch]	CP [lbf/in2]
NOUVEAU	392B.58XL-5040 080	7	3.150	6.299	4.00	290

Adaptateur CAT-V vers CoroBore® XL

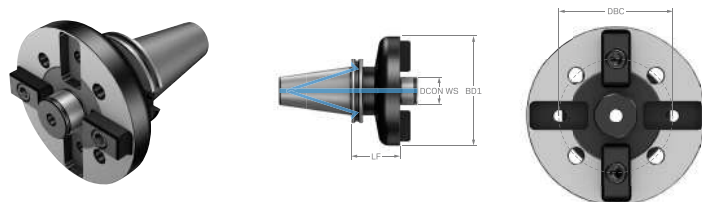

Métrique (mm)

	Référence de commande	CNSC	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	DBC [mm]	CP [bar]
NOUVEAU	A392B.45XL-5040 075	7	75.00	160.0	101.6	20

Impérial (pouces)

	Référence de commande	CNSC	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	DBC [inch]	CP [lbf/in2]
NOUVEAU	A392B.45XL-5040 075	7	2.953	6.299	4.00	290



Pour en savoir plus sur CoroDrill® 860:
sandvik.coromant.com/corodrill860




Outils de perçage

Forets carbure monobloc optimisés	478
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM	478
CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc	502

Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


		M											
	Référence de commande	M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0300-014A1-MM	●	3.00	14.00	61.45	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.55	4.67
NOUVEAU	860.1-0300-019A1-MM	●	3.00	19.00	65.45	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.55	6.33
NOUVEAU	860.1-0310-014A1-MM	●	3.10	14.00	61.44	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.56	4.52
NOUVEAU	860.1-0310-019A1-MM	●	3.10	19.00	65.44	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.56	6.13
NOUVEAU	860.1-0318-014A1-MM	●	3.17	14.00	61.42	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	4.41
NOUVEAU	860.1-0318-019A1-MM	●	3.17	19.00	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.58	5.98
NOUVEAU	860.1-0320-014A1-MM	●	3.20	14.00	61.42	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	4.38
NOUVEAU	860.1-0320-019A1-MM	●	3.20	19.00	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.58	5.94
NOUVEAU	860.1-0325-014A1-MM	●	3.25	14.00	61.41	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.59	4.31
NOUVEAU	860.1-0325-019A1-MM	●	3.25	19.00	65.41	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.59	5.85
NOUVEAU	860.1-0330-014A1-MM	●	3.30	14.00	61.40	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.60	4.24
NOUVEAU	860.1-0330-019A1-MM	●	3.30	19.00	65.40	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.60	5.76
NOUVEAU	860.1-0340-014A1-MM	●	3.40	14.00	61.38	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.62	4.12
NOUVEAU	860.1-0340-019A1-MM	●	3.40	19.00	65.38	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.62	5.59
NOUVEAU	860.1-0350-014A1-MM	●	3.50	14.00	61.36	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.64	4.00
NOUVEAU	860.1-0350-019A1-MM	●	3.50	19.00	65.36	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.64	5.43
NOUVEAU	860.1-0357-014A1-MM	●	3.57	14.00	61.35	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.65	3.92
NOUVEAU	860.1-0357-019A1-MM	●	3.57	19.00	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.65	5.32
NOUVEAU	860.1-0360-014A1-MM	●	3.60	14.00	61.35	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.65	3.89
NOUVEAU	860.1-0360-019A1-MM	●	3.60	19.00	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.65	5.28
NOUVEAU	860.1-0370-014A1-MM	●	3.70	14.00	61.33	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.67	3.78
NOUVEAU	860.1-0370-019A1-MM	●	3.70	19.00	65.33	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.67	5.14
NOUVEAU	860.1-0380-017A1-MM	●	3.80	17.00	65.31	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.69	4.47
NOUVEAU	860.1-0380-029A1-MM	●	3.80	29.00	73.31	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.69	7.63
NOUVEAU	860.1-0390-017A1-MM	●	3.90	17.00	65.29	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.71	4.36
NOUVEAU	860.1-0390-029A1-MM	●	3.90	29.00	73.29	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.71	7.44
NOUVEAU	860.1-0397-017A1-MM	●	3.97	17.00	65.28	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.72	4.28

● = Premier choix ○ = Bon choix



Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


		M											
	Référence de commande	M2EM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0397-029A1-MM	●	3.97	29.00	73.28	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.72	7.31
NOUVEAU	860.1-0400-017A1-MM	●	4.00	17.00	65.27	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.73	4.25
NOUVEAU	860.1-0400-029A1-MM	●	4.00	29.00	73.27	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.73	7.25
NOUVEAU	860.1-0410-017A1-MM	●	4.10	17.00	65.25	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.75	4.15
NOUVEAU	860.1-0410-029A1-MM	●	4.10	29.00	73.25	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.75	7.07
NOUVEAU	860.1-0420-017A1-MM	●	4.20	17.00	65.24	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.76	4.05
NOUVEAU	860.1-0420-029A1-MM	●	4.20	29.00	73.24	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.76	6.90
NOUVEAU	860.1-0430-017A1-MM	●	4.30	17.00	65.22	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.78	3.95
NOUVEAU	860.1-0430-029A1-MM	●	4.30	29.00	73.22	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.78	6.74
NOUVEAU	860.1-0437-017A1-MM	●	4.37	17.00	65.21	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.80	3.89
NOUVEAU	860.1-0437-029A1-MM	●	4.37	29.00	73.21	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.80	6.64
NOUVEAU	860.1-0440-017A1-MM	●	4.40	17.00	65.20	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.80	3.86
NOUVEAU	860.1-0440-029A1-MM	●	4.40	29.00	73.20	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.80	6.59
NOUVEAU	860.1-0450-017A1-MM	●	4.50	17.00	65.18	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.82	3.78
NOUVEAU	860.1-0450-029A1-MM	●	4.50	29.00	73.18	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.82	6.44
NOUVEAU	860.1-0460-017A1-MM	●	4.60	17.00	65.16	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.84	3.70
NOUVEAU	860.1-0460-029A1-MM	●	4.60	29.00	73.16	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.84	6.30
NOUVEAU	860.1-0465-017A1-MM	●	4.65	17.00	65.15	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.85	3.66
NOUVEAU	860.1-0465-029A1-MM	●	4.65	29.00	73.15	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.85	6.24
NOUVEAU	860.1-0470-017A1-MM	●	4.70	17.00	65.14	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.86	3.62
NOUVEAU	860.1-0470-029A1-MM	●	4.70	29.00	73.14	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.86	6.17
NOUVEAU	860.1-0476-020A1-MM	●	4.76	20.00	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	4.20
NOUVEAU	860.1-0476-035A1-MM	●	4.76	35.00	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	7.35
NOUVEAU	860.1-0480-020A1-MM	●	4.80	20.00	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	4.17
NOUVEAU	860.1-0480-035A1-MM	●	4.80	35.00	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	7.29
NOUVEAU	860.1-0490-020A1-MM	●	4.90	20.00	65.11	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.89	4.08
NOUVEAU	860.1-0490-035A1-MM	●	4.90	35.00	81.11	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.89	7.14

● = Premier choix ○ = Bon choix



Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe




Métrique (mm)

		M											
	Référence de commande	M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0500-020A1-MM	●	5.00	20.00	65.09	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.91	4.00
NOUVEAU	860.1-0500-035A1-MM	●	5.00	35.00	81.09	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.91	7.00
NOUVEAU	860.1-0510-020A1-MM	●	5.10	20.00	65.07	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.93	3.92
NOUVEAU	860.1-0510-035A1-MM	●	5.10	35.00	81.07	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.93	6.86
NOUVEAU	860.1-0516-020A1-MM	●	5.16	20.00	65.06	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.94	3.88
NOUVEAU	860.1-0516-035A1-MM	●	5.16	35.00	81.06	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.94	6.78
NOUVEAU	860.1-0520-020A1-MM	●	5.20	20.00	65.05	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.95	3.85
NOUVEAU	860.1-0520-035A1-MM	●	5.20	35.00	81.05	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.95	6.73
NOUVEAU	860.1-0530-020A1-MM	●	5.30	20.00	65.04	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.96	3.77
NOUVEAU	860.1-0530-035A1-MM	●	5.30	35.00	81.04	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.96	6.60
NOUVEAU	860.1-0540-020A1-MM	●	5.40	20.00	65.02	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.98	3.70
NOUVEAU	860.1-0540-035A1-MM	●	5.40	35.00	81.02	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.98	6.48
NOUVEAU	860.1-0550-020A1-MM	●	5.50	20.00	65.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.00	3.64
NOUVEAU	860.1-0550-035A1-MM	●	5.50	35.00	81.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.00	6.36
NOUVEAU	860.1-0555-020A1-MM	●	5.55	20.00	64.99	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.01	3.60
NOUVEAU	860.1-0555-035A1-MM	●	5.55	35.00	80.99	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.01	6.31
NOUVEAU	860.1-0556-020A1-MM	●	5.56	20.00	64.99	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.01	3.60
NOUVEAU	860.1-0556-035A1-MM	●	5.56	35.00	80.99	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.01	6.30
NOUVEAU	860.1-0560-020A1-MM	●	5.60	20.00	64.98	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.02	3.57
NOUVEAU	860.1-0560-035A1-MM	●	5.60	35.00	80.98	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.02	6.25
NOUVEAU	860.1-0570-020A1-MM	●	5.70	20.00	64.96	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.04	3.51
NOUVEAU	860.1-0570-035A1-MM	●	5.70	35.00	80.96	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.04	6.14
NOUVEAU	860.1-0580-020A1-MM	●	5.80	20.00	64.94	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.06	3.45
NOUVEAU	860.1-0580-035A1-MM	●	5.80	35.00	80.94	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.06	6.03
NOUVEAU	860.1-0590-020A1-MM	●	5.90	20.00	64.93	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.07	3.39
NOUVEAU	860.1-0590-035A1-MM	●	5.90	35.00	80.93	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.07	5.93
NOUVEAU	860.1-0595-020A1-MM	●	5.95	20.00	64.92	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.08	3.36

● = Premier choix ○ = Bon choix

Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


		M											
	Référence de commande	M2EM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0595-035A1-MM	●	5.95	35.00	80.92	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.08	5.88
NOUVEAU	860.1-0610-024A1-MM	●	6.10	24.00	77.89	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.11	3.93
NOUVEAU	860.1-0610-043A1-MM	●	6.10	43.00	89.89	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.11	7.05
NOUVEAU	860.1-0620-024A1-MM	●	6.20	24.00	77.87	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.13	3.87
NOUVEAU	860.1-0620-043A1-MM	●	6.20	43.00	89.87	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.13	6.94
NOUVEAU	860.1-0630-024A1-MM	●	6.30	24.00	77.85	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.15	3.81
NOUVEAU	860.1-0630-043A1-MM	●	6.30	43.00	89.85	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.15	6.83
NOUVEAU	860.1-0635-024A1-MM	●	6.35	24.00	77.84	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.78
NOUVEAU	860.1-0635-043A1-MM	●	6.35	43.00	89.84	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	6.77
NOUVEAU	860.1-0640-024A1-MM	●	6.40	24.00	77.83	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.75
NOUVEAU	860.1-0640-043A1-MM	●	6.40	43.00	89.83	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	6.72
NOUVEAU	860.1-0650-024A1-MM	●	6.50	24.00	77.82	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.18	3.69
NOUVEAU	860.1-0650-043A1-MM	●	6.50	43.00	89.82	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.18	6.62
NOUVEAU	860.1-0660-024A1-MM	●	6.60	24.00	77.80	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.20	3.64
NOUVEAU	860.1-0660-043A1-MM	●	6.60	43.00	89.80	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.20	6.52
NOUVEAU	860.1-0670-024A1-MM	●	6.70	24.00	77.78	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.22	3.58
NOUVEAU	860.1-0670-043A1-MM	●	6.70	43.00	89.78	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.22	6.42
NOUVEAU	860.1-0675-024A1-MM	●	6.75	24.00	77.77	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.23	3.56
NOUVEAU	860.1-0675-043A1-MM	●	6.75	43.00	89.77	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.23	6.37
NOUVEAU	860.1-0680-024A1-MM	●	6.80	24.00	77.76	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.24	3.53
NOUVEAU	860.1-0680-043A1-MM	●	6.80	43.00	89.76	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.24	6.32
NOUVEAU	860.1-0690-024A1-MM	●	6.90	24.00	77.74	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.26	3.48
NOUVEAU	860.1-0690-043A1-MM	●	6.90	43.00	89.74	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.26	6.23
NOUVEAU	860.1-0700-024A1-MM	●	7.00	24.00	77.73	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.27	3.43
NOUVEAU	860.1-0700-043A1-MM	●	7.00	43.00	89.73	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.27	6.14
NOUVEAU	860.1-0710-029A1-MM	●	7.10	29.00	77.71	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.29	4.08
NOUVEAU	860.1-0710-043A1-MM	●	7.10	43.00	89.71	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.29	6.06

● = Premier choix ○ = Bon choix



Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


M

	Référence de commande	M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0714-029A1-MM	●	7.14	29.00	77.70	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.30	4.06
NOUVEAU	860.1-0714-043A1-MM	●	7.14	43.00	89.70	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.30	6.02
NOUVEAU	860.1-0720-029A1-MM	●	7.20	29.00	77.69	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.31	4.03
NOUVEAU	860.1-0720-043A1-MM	●	7.20	43.00	89.69	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.31	5.97
NOUVEAU	860.1-0730-029A1-MM	●	7.30	29.00	77.67	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.33	3.97
NOUVEAU	860.1-0730-043A1-MM	●	7.30	43.00	89.67	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.33	5.89
NOUVEAU	860.1-0740-029A1-MM	●	7.40	29.00	77.65	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.35	3.92
NOUVEAU	860.1-0740-043A1-MM	●	7.40	43.00	89.65	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.35	5.81
NOUVEAU	860.1-0750-029A1-MM	●	7.50	29.00	77.64	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.37	3.87
NOUVEAU	860.1-0750-043A1-MM	●	7.50	43.00	89.64	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.37	5.73
NOUVEAU	860.1-0754-029A1-MM	●	7.54	29.00	77.63	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.37	3.85
NOUVEAU	860.1-0754-043A1-MM	●	7.54	43.00	89.63	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.37	5.70
NOUVEAU	860.1-0760-029A1-MM	●	7.60	29.00	77.62	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.38	3.82
NOUVEAU	860.1-0760-043A1-MM	●	7.60	43.00	89.62	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.38	5.66
NOUVEAU	860.1-0770-029A1-MM	●	7.70	29.00	77.60	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.40	3.77
NOUVEAU	860.1-0770-043A1-MM	●	7.70	43.00	89.60	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.40	5.58
NOUVEAU	860.1-0780-029A1-MM	●	7.80	29.00	77.58	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.42	3.72
NOUVEAU	860.1-0780-043A1-MM	●	7.80	43.00	89.58	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.42	5.51
NOUVEAU	860.1-0790-029A1-MM	●	7.90	29.00	77.56	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.44	3.67
NOUVEAU	860.1-0790-043A1-MM	●	7.90	43.00	89.56	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.44	5.44
NOUVEAU	860.1-0794-029A1-MM	●	7.94	29.00	77.56	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.45	3.65
NOUVEAU	860.1-0794-043A1-MM	●	7.94	43.00	89.56	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.45	5.42
NOUVEAU	860.1-0810-035A1-MM	●	8.10	35.00	87.53	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.47	4.32
NOUVEAU	860.1-0810-049A1-MM	●	8.10	49.00	101.53	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.47	6.05
NOUVEAU	860.1-0820-035A1-MM	●	8.20	35.00	87.51	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.49	4.27
NOUVEAU	860.1-0820-049A1-MM	●	8.20	49.00	101.51	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.49	5.98
NOUVEAU	860.1-0830-035A1-MM	●	8.30	35.00	87.49	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.51	4.22

● = Premier choix ○ = Bon choix

Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe




Métrique (mm)

		M											
	Référence de commande	M2EM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0830-049A1-MM	●	8.30	49.00	101.49	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.51	5.90
NOUVEAU	860.1-0833-035A1-MM	●	8.33	35.00	87.48	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.52	4.20
NOUVEAU	860.1-0833-049A1-MM	●	8.33	49.00	101.48	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.52	5.88
NOUVEAU	860.1-0840-035A1-MM	●	8.40	35.00	87.47	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.53	4.17
NOUVEAU	860.1-0840-049A1-MM	●	8.40	49.00	101.47	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.53	5.83
NOUVEAU	860.1-0850-035A1-MM	●	8.50	35.00	87.45	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.55	4.12
NOUVEAU	860.1-0850-049A1-MM	●	8.50	49.00	101.45	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.55	5.76
NOUVEAU	860.1-0860-035A1-MM	●	8.60	35.00	87.43	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.57	4.07
NOUVEAU	860.1-0860-049A1-MM	●	8.60	49.00	101.43	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.57	5.70
NOUVEAU	860.1-0870-035A1-MM	●	8.70	35.00	87.42	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.58	4.02
NOUVEAU	860.1-0870-049A1-MM	●	8.70	49.00	101.42	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.58	5.63
NOUVEAU	860.1-0873-035A1-MM	●	8.73	35.00	87.41	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.59	4.01
NOUVEAU	860.1-0873-049A1-MM	●	8.73	49.00	101.41	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.59	5.61
NOUVEAU	860.1-0880-035A1-MM	●	8.80	35.00	87.40	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.60	3.98
NOUVEAU	860.1-0880-049A1-MM	●	8.80	49.00	101.40	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.60	5.57
NOUVEAU	860.1-0890-035A1-MM	●	8.90	35.00	87.38	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.62	3.93
NOUVEAU	860.1-0890-049A1-MM	●	8.90	49.00	101.38	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.62	5.51
NOUVEAU	860.1-0900-035A1-MM	●	9.00	35.00	87.36	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.64	3.89
NOUVEAU	860.1-0900-049A1-MM	●	9.00	49.00	101.36	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.64	5.44
NOUVEAU	860.1-0910-035A1-MM	●	9.10	35.00	87.34	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.85
NOUVEAU	860.1-0910-049A1-MM	●	9.10	49.00	101.34	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.38
NOUVEAU	860.1-0913-035A1-MM	●	9.13	35.00	87.34	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.83
NOUVEAU	860.1-0913-049A1-MM	●	9.13	49.00	101.34	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.37
NOUVEAU	860.1-0920-035A1-MM	●	9.20	35.00	87.33	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.67	3.80
NOUVEAU	860.1-0920-049A1-MM	●	9.20	49.00	101.33	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.67	5.33
NOUVEAU	860.1-0930-035A1-MM	●	9.30	35.00	87.31	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.69	3.76
NOUVEAU	860.1-0930-049A1-MM	●	9.30	49.00	101.31	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.69	5.27

● = Premier choix ○ = Bon choix

Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


		M											
Référence de commande		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0940-035A1-MM	●	9.40	35.00	87.29	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.71	3.72
NOUVEAU	860.1-0940-049A1-MM	●	9.40	49.00	101.29	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.71	5.21
NOUVEAU	860.1-0950-035A1-MM	●	9.50	35.00	87.27	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.68
NOUVEAU	860.1-0950-049A1-MM	●	9.50	49.00	101.27	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	5.16
NOUVEAU	860.1-0953-035A1-MM	●	9.52	35.00	87.27	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.67
NOUVEAU	860.1-0953-049A1-MM	●	9.52	49.00	101.27	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	5.14
NOUVEAU	860.1-0960-035A1-MM	●	9.60	35.00	87.25	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.75	3.65
NOUVEAU	860.1-0960-049A1-MM	●	9.60	49.00	101.25	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.75	5.10
NOUVEAU	860.1-0970-035A1-MM	●	9.70	35.00	87.24	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.76	3.61
NOUVEAU	860.1-0970-049A1-MM	●	9.70	49.00	101.24	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.76	5.05
NOUVEAU	860.1-0980-035A1-MM	●	9.80	35.00	87.22	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.78	3.57
NOUVEAU	860.1-0980-049A1-MM	●	9.80	49.00	101.22	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.78	5.00
NOUVEAU	860.1-0990-035A1-MM	●	9.90	35.00	87.20	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.80	3.54
NOUVEAU	860.1-0990-049A1-MM	●	9.90	49.00	101.20	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.80	4.95
NOUVEAU	860.1-0992-035A1-MM	●	9.92	35.00	87.19	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.80	3.53
NOUVEAU	860.1-0992-049A1-MM	●	9.92	49.00	101.19	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.80	4.94
NOUVEAU	860.1-1010-040A1-MM	●	10.10	40.00	100.16	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.84	3.96
NOUVEAU	860.1-1010-056A1-MM	●	10.10	56.00	116.16	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.84	5.54
NOUVEAU	860.1-1020-040A1-MM	●	10.20	40.00	100.14	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.86	3.92
NOUVEAU	860.1-1020-056A1-MM	●	10.20	56.00	116.14	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.86	5.49
NOUVEAU	860.1-1030-040A1-MM	●	10.30	40.00	100.13	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.87	3.88
NOUVEAU	860.1-1030-056A1-MM	●	10.30	56.00	116.13	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.87	5.44
NOUVEAU	860.1-1032-040A1-MM	●	10.32	40.00	100.12	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.88	3.88
NOUVEAU	860.1-1032-056A1-MM	●	10.32	56.00	116.12	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.88	5.43
NOUVEAU	860.1-1040-040A1-MM	●	10.40	40.00	100.11	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.89	3.85
NOUVEAU	860.1-1040-056A1-MM	●	10.40	56.00	116.11	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.89	5.38
NOUVEAU	860.1-1050-040A1-MM	●	10.50	40.00	100.09	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.91	3.81

● = Premier choix ○ = Bon choix



Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe




Métrique (mm)

		M											
	Référence de commande	M2EM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	860.1-1050-056A1-MM	●	10.50	56.00	116.09	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.91	5.33
NOUVEAU	860.1-1060-040A1-MM	●	10.60	40.00	100.07	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.93	3.77
NOUVEAU	860.1-1060-056A1-MM	●	10.60	56.00	116.07	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.93	5.28
NOUVEAU	860.1-1070-040A1-MM	●	10.70	40.00	100.05	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.74
NOUVEAU	860.1-1070-056A1-MM	●	10.70	56.00	116.05	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.23
NOUVEAU	860.1-1072-040A1-MM	●	10.72	40.00	100.05	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.73
NOUVEAU	860.1-1072-056A1-MM	●	10.72	56.00	116.05	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.23
NOUVEAU	860.1-1080-040A1-MM	●	10.80	40.00	100.04	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.97	3.70
NOUVEAU	860.1-1080-056A1-MM	●	10.80	56.00	116.04	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.97	5.19
NOUVEAU	860.1-1090-040A1-MM	●	10.90	40.00	100.02	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.98	3.67
NOUVEAU	860.1-1090-056A1-MM	●	10.90	56.00	116.02	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.98	5.14
NOUVEAU	860.1-1100-040A1-MM	●	11.00	40.00	100.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.00	3.64
NOUVEAU	860.1-1100-056A1-MM	●	11.00	56.00	116.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.00	5.09
NOUVEAU	860.1-1110-040A1-MM	●	11.10	40.00	99.98	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.02	3.60
NOUVEAU	860.1-1110-056A1-MM	●	11.10	56.00	115.98	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.02	5.05
NOUVEAU	860.1-1111-040A1-MM	●	11.11	40.00	99.98	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.02	3.60
NOUVEAU	860.1-1111-056A1-MM	●	11.11	56.00	115.98	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.02	5.04
NOUVEAU	860.1-1120-040A1-MM	●	11.20	40.00	99.96	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.04	3.57
NOUVEAU	860.1-1120-056A1-MM	●	11.20	56.00	115.96	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.04	5.00
NOUVEAU	860.1-1130-040A1-MM	●	11.30	40.00	99.94	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.06	3.54
NOUVEAU	860.1-1130-056A1-MM	●	11.30	56.00	115.94	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.06	4.96
NOUVEAU	860.1-1140-040A1-MM	●	11.40	40.00	99.93	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.08	3.51
NOUVEAU	860.1-1140-056A1-MM	●	11.40	56.00	115.93	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.08	4.91
NOUVEAU	860.1-1150-040A1-MM	●	11.50	40.00	99.91	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.09	3.48
NOUVEAU	860.1-1150-056A1-MM	●	11.50	56.00	115.91	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.09	4.87
NOUVEAU	860.1-1151-040A1-MM	●	11.51	40.00	99.90	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.10	3.48
NOUVEAU	860.1-1151-056A1-MM	●	11.51	56.00	115.90	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.10	4.87

● = Premier choix ○ = Bon choix

Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe




Métrique (mm)

Référence de commande		M	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	860.1-1160-040A1-MM	●	11.60	40.00	99.89	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.11	3.45
NOUVEAU	860.1-1160-056A1-MM	●	11.60	56.00	115.89	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.11	4.83
NOUVEAU	860.1-1170-040A1-MM	●	11.70	40.00	99.87	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.13	3.42
NOUVEAU	860.1-1170-056A1-MM	●	11.70	56.00	115.87	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.13	4.79
NOUVEAU	860.1-1180-040A1-MM	●	11.80	40.00	99.85	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.15	3.39
NOUVEAU	860.1-1180-056A1-MM	●	11.80	56.00	115.85	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.15	4.75
NOUVEAU	860.1-1190-040A1-MM	●	11.90	40.00	99.83	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.17	3.36
NOUVEAU	860.1-1190-056A1-MM	●	11.90	56.00	115.83	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.17	4.71
NOUVEAU	860.1-1210-043A1-MM	●	12.10	43.00	104.80	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.20	3.55
NOUVEAU	860.1-1210-060A1-MM	●	12.10	60.00	121.80	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.20	4.96
NOUVEAU	860.1-1220-043A1-MM	●	12.20	43.00	104.78	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.22	3.52
NOUVEAU	860.1-1220-060A1-MM	●	12.20	60.00	121.78	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.22	4.92
NOUVEAU	860.1-1230-043A1-MM	●	12.30	43.00	104.76	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.24	3.50
NOUVEAU	860.1-1230-060A1-MM	●	12.30	60.00	121.76	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.24	4.88
NOUVEAU	860.1-1250-043A1-MM	●	12.50	43.00	104.72	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.28	3.44
NOUVEAU	860.1-1250-060A1-MM	●	12.50	60.00	121.72	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.28	4.80
NOUVEAU	860.1-1260-043A1-MM	●	12.60	43.00	104.71	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.29	3.41
NOUVEAU	860.1-1260-060A1-MM	●	12.60	60.00	121.71	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.29	4.76
NOUVEAU	860.1-1270-043A1-MM	●	12.70	43.00	104.69	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.31	3.39
NOUVEAU	860.1-1270-060A1-MM	●	12.70	60.00	121.69	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.31	4.72
NOUVEAU	860.1-1280-043A1-MM	●	12.80	43.00	104.67	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.33	3.36
NOUVEAU	860.1-1280-060A1-MM	●	12.80	60.00	121.67	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.33	4.69
NOUVEAU	860.1-1290-043A1-MM	●	12.90	43.00	104.65	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.35	3.33
NOUVEAU	860.1-1290-060A1-MM	●	12.90	60.00	121.65	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.35	4.65
NOUVEAU	860.1-1300-043A1-MM	●	13.00	43.00	104.63	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.37	3.31
NOUVEAU	860.1-1300-060A1-MM	●	13.00	60.00	121.63	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.37	4.62
NOUVEAU	860.1-1310-043A1-MM	●	13.10	43.00	104.62	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.38	3.28

● = Premier choix ○ = Bon choix

Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe




Métrique (mm)

		M											
	Référence de commande	M2EM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	860.1-1310-060A1-MM	●	13.10	60.00	121.62	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.38	4.58
NOUVEAU	860.1-1330-043A1-MM	●	13.30	43.00	104.58	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.42	3.23
NOUVEAU	860.1-1330-060A1-MM	●	13.30	60.00	121.58	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.42	4.51
NOUVEAU	860.1-1349-043A1-MM	●	13.49	43.00	104.54	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.45	3.19
NOUVEAU	860.1-1349-060A1-MM	●	13.49	60.00	121.54	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.45	4.45
NOUVEAU	860.1-1350-043A1-MM	●	13.50	43.00	104.54	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.46	3.19
NOUVEAU	860.1-1350-060A1-MM	●	13.50	60.00	121.54	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.46	4.44
NOUVEAU	860.1-1380-043A1-MM	●	13.80	43.00	104.49	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.51	3.12
NOUVEAU	860.1-1380-060A1-MM	●	13.80	60.00	121.49	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.51	4.35
NOUVEAU	860.1-1400-043A1-MM	●	14.00	43.00	104.45	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.55	3.07
NOUVEAU	860.1-1420-063A1-MM	●	14.20	63.00	130.42	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.58	4.44
NOUVEAU	860.1-1429-045A1-MM	●	14.29	45.00	112.40	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.60	3.15
NOUVEAU	860.1-1429-063A1-MM	●	14.29	63.00	130.40	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.60	4.41
NOUVEAU	860.1-1440-045A1-MM	●	14.40	45.00	112.38	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.62	3.13
NOUVEAU	860.1-1440-063A1-MM	●	14.40	63.00	130.38	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.62	4.38
NOUVEAU	860.1-1450-045A1-MM	●	14.50	45.00	112.36	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.64	3.10
NOUVEAU	860.1-1450-063A1-MM	●	14.50	63.00	130.36	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.64	4.34
NOUVEAU	860.1-1475-045A1-MM	●	14.75	45.00	112.32	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.68	3.05
NOUVEAU	860.1-1475-063A1-MM	●	14.75	63.00	130.32	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.68	4.27
NOUVEAU	860.1-1480-045A1-MM	●	14.80	45.00	112.31	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.69	3.04
NOUVEAU	860.1-1480-063A1-MM	●	14.80	63.00	130.31	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.69	4.26
NOUVEAU	860.1-1500-045A1-MM	●	15.00	45.00	112.27	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.73	3.00
NOUVEAU	860.1-1500-063A1-MM	●	15.00	63.00	130.27	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.73	4.20
NOUVEAU	860.1-1510-045A1-MM	●	15.10	45.00	112.25	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.75	2.98
NOUVEAU	860.1-1510-063A1-MM	●	15.10	63.00	130.25	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.75	4.17
NOUVEAU	860.1-1520-045A1-MM	●	15.20	45.00	112.23	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.77	2.96
NOUVEAU	860.1-1520-063A1-MM	●	15.20	63.00	130.23	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.77	4.14

● = Premier choix ○ = Bon choix

Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe




Métrique (mm)

		M											
Référence de commande		M2EM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	860.1-1530-045A1-MM	●	15.30	45.00	112.22	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.78	2.94
NOUVEAU	860.1-1530-063A1-MM	●	15.30	63.00	130.22	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.78	4.12
NOUVEAU	860.1-1550-045A1-MM	●	15.50	45.00	112.18	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.82	2.90
NOUVEAU	860.1-1550-063A1-MM	●	15.50	63.00	130.18	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.82	4.06
NOUVEAU	860.1-1580-045A1-MM	●	15.80	45.00	112.13	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.88	2.85
NOUVEAU	860.1-1580-063A1-MM	●	15.80	63.00	130.13	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.88	3.99
NOUVEAU	860.1-1588-045A1-MM	●	15.88	45.00	112.11	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.89	2.83
NOUVEAU	860.1-1588-063A1-MM	●	15.88	63.00	130.11	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.89	3.97
NOUVEAU	860.1-1650-051A1-MM	●	16.50	51.00	120.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.00	3.09
NOUVEAU	860.1-1650-071A1-MM	●	16.50	71.00	140.00	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.00	4.30
NOUVEAU	860.1-1700-051A1-MM	●	17.00	51.00	119.91	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.09	3.00
NOUVEAU	860.1-1700-071A1-MM	●	17.00	71.00	139.91	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.09	4.18
NOUVEAU	860.1-1750-051A1-MM	●	17.50	51.00	119.82	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.18	2.91
NOUVEAU	860.1-1750-071A1-MM	●	17.50	71.00	139.82	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.18	4.06
NOUVEAU	860.1-1850-055A1-MM	●	18.50	55.00	127.63	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.37	2.97
NOUVEAU	860.1-1850-077A1-MM	●	18.50	77.00	149.63	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.37	4.16
NOUVEAU	860.1-1900-055A1-MM	●	19.00	55.00	127.54	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.46	2.89
NOUVEAU	860.1-1900-077A1-MM	●	19.00	77.00	149.54	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.46	4.05
NOUVEAU	860.1-1950-055A1-MM	●	19.50	55.00	127.45	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.55	2.82
NOUVEAU	860.1-1950-077A1-MM	●	19.50	77.00	149.45	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.55	3.95

● = Premier choix ○ = Bon choix

Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


		M											
	Référence de commande	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0300-014A1-MM	●	0.118	0.551	2.419	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.021	4.67
NOUVEAU	860.1-0300-019A1-MM	●	0.118	0.748	2.577	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.021	6.33
NOUVEAU	860.1-0310-014A1-MM	●	0.122	0.551	2.419	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.022	4.52
NOUVEAU	860.1-0310-019A1-MM	●	0.122	0.748	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.022	6.13
NOUVEAU	860.1-0318-014A1-MM	●	0.125	0.551	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	4.41
NOUVEAU	860.1-0318-019A1-MM	●	0.125	0.748	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.023	5.98
NOUVEAU	860.1-0320-014A1-MM	●	0.126	0.551	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	4.38
NOUVEAU	860.1-0320-019A1-MM	●	0.126	0.748	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.023	5.94
NOUVEAU	860.1-0325-014A1-MM	●	0.128	0.551	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	4.31
NOUVEAU	860.1-0325-019A1-MM	●	0.128	0.748	2.575	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.023	5.85
NOUVEAU	860.1-0330-014A1-MM	●	0.130	0.551	2.417	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.024	4.24
NOUVEAU	860.1-0330-019A1-MM	●	0.130	0.748	2.575	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.024	5.76
NOUVEAU	860.1-0340-014A1-MM	●	0.134	0.551	2.417	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.024	4.12
NOUVEAU	860.1-0340-019A1-MM	●	0.134	0.748	2.574	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.024	5.59
NOUVEAU	860.1-0350-014A1-MM	●	0.138	0.551	2.416	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.025	4.00
NOUVEAU	860.1-0350-019A1-MM	●	0.138	0.748	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.025	5.43
NOUVEAU	860.1-0357-014A1-MM	●	0.141	0.551	2.415	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.026	3.92
NOUVEAU	860.1-0357-019A1-MM	●	0.141	0.748	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.026	5.32
NOUVEAU	860.1-0360-014A1-MM	●	0.142	0.551	2.415	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.026	3.89
NOUVEAU	860.1-0360-019A1-MM	●	0.142	0.748	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.026	5.28
NOUVEAU	860.1-0370-014A1-MM	●	0.146	0.551	2.414	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.026	3.78
NOUVEAU	860.1-0370-019A1-MM	●	0.146	0.748	2.572	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.026	5.14
NOUVEAU	860.1-0380-017A1-MM	●	0.150	0.669	2.571	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.027	4.47
NOUVEAU	860.1-0380-029A1-MM	●	0.150	1.142	2.886	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.027	7.63
NOUVEAU	860.1-0390-017A1-MM	●	0.154	0.669	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.028	4.36
NOUVEAU	860.1-0390-029A1-MM	●	0.154	1.142	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.028	7.44
NOUVEAU	860.1-0397-017A1-MM	●	0.156	0.669	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.028	4.28

● = Premier choix ○ = Bon choix



Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)

M


	Référence de commande	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0397-029A1-MM	●	0.156	1.142	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.028	7.31
NOUVEAU	860.1-0400-017A1-MM	●	0.157	0.669	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.029	4.25
NOUVEAU	860.1-0400-029A1-MM	●	0.157	1.142	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.029	7.25
NOUVEAU	860.1-0410-017A1-MM	●	0.161	0.669	2.569	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.029	4.15
NOUVEAU	860.1-0410-029A1-MM	●	0.161	1.142	2.884	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.029	7.07
NOUVEAU	860.1-0420-017A1-MM	●	0.165	0.669	2.568	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.030	4.05
NOUVEAU	860.1-0420-029A1-MM	●	0.165	1.142	2.883	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.030	6.90
NOUVEAU	860.1-0430-017A1-MM	●	0.169	0.669	2.568	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.031	3.95
NOUVEAU	860.1-0430-029A1-MM	●	0.169	1.142	2.883	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.031	6.74
NOUVEAU	860.1-0437-017A1-MM	●	0.172	0.669	2.567	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.031	3.89
NOUVEAU	860.1-0437-029A1-MM	●	0.172	1.142	2.882	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.031	6.64
NOUVEAU	860.1-0440-017A1-MM	●	0.173	0.669	2.567	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.032	3.86
NOUVEAU	860.1-0440-029A1-MM	●	0.173	1.142	2.882	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.032	6.59
NOUVEAU	860.1-0450-017A1-MM	●	0.177	0.669	2.566	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.032	3.78
NOUVEAU	860.1-0450-029A1-MM	●	0.177	1.142	2.881	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.032	6.44
NOUVEAU	860.1-0460-017A1-MM	●	0.181	0.669	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.033	3.70
NOUVEAU	860.1-0460-029A1-MM	●	0.181	1.142	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.033	6.30
NOUVEAU	860.1-0465-017A1-MM	●	0.183	0.669	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.033	3.66
NOUVEAU	860.1-0465-029A1-MM	●	0.183	1.142	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.033	6.24
NOUVEAU	860.1-0470-017A1-MM	●	0.185	0.669	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.034	3.62
NOUVEAU	860.1-0470-029A1-MM	●	0.185	1.142	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.034	6.17
NOUVEAU	860.1-0476-020A1-MM	●	0.188	0.787	2.564	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.034	4.20
NOUVEAU	860.1-0476-035A1-MM	●	0.188	1.378	3.194	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.034	7.35
NOUVEAU	860.1-0480-020A1-MM	●	0.189	0.787	2.564	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.034	4.17
NOUVEAU	860.1-0480-035A1-MM	●	0.189	1.378	3.194	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.034	7.29
NOUVEAU	860.1-0490-020A1-MM	●	0.193	0.787	2.563	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.035	4.08
NOUVEAU	860.1-0490-035A1-MM	●	0.193	1.378	3.193	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.035	7.14

● = Premier choix ○ = Bon choix



Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


		M											
	Référence de commande	M2EM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0500-020A1-MM	●	0.197	0.787	2.563	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.036	4.00
NOUVEAU	860.1-0500-035A1-MM	●	0.197	1.378	3.193	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.036	7.00
NOUVEAU	860.1-0510-020A1-MM	●	0.201	0.787	2.562	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.92
NOUVEAU	860.1-0510-035A1-MM	●	0.201	1.378	3.192	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	6.86
NOUVEAU	860.1-0516-020A1-MM	●	0.203	0.787	2.561	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.88
NOUVEAU	860.1-0516-035A1-MM	●	0.203	1.378	3.191	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	6.78
NOUVEAU	860.1-0520-020A1-MM	●	0.205	0.787	2.561	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.85
NOUVEAU	860.1-0520-035A1-MM	●	0.205	1.378	3.191	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	6.73
NOUVEAU	860.1-0530-020A1-MM	●	0.209	0.787	2.560	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.038	3.77
NOUVEAU	860.1-0530-035A1-MM	●	0.209	1.378	3.190	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.038	6.60
NOUVEAU	860.1-0540-020A1-MM	●	0.213	0.787	2.560	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.039	3.70
NOUVEAU	860.1-0540-035A1-MM	●	0.213	1.378	3.190	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.039	6.48
NOUVEAU	860.1-0550-020A1-MM	●	0.217	0.787	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.039	3.64
NOUVEAU	860.1-0550-035A1-MM	●	0.217	1.378	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.039	6.36
NOUVEAU	860.1-0555-020A1-MM	●	0.219	0.787	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.60
NOUVEAU	860.1-0555-035A1-MM	●	0.219	1.378	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	6.31
NOUVEAU	860.1-0556-020A1-MM	●	0.219	0.787	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.60
NOUVEAU	860.1-0556-035A1-MM	●	0.219	1.378	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	6.30
NOUVEAU	860.1-0560-020A1-MM	●	0.220	0.787	2.558	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.57
NOUVEAU	860.1-0560-035A1-MM	●	0.220	1.378	3.188	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	6.25
NOUVEAU	860.1-0570-020A1-MM	●	0.224	0.787	2.558	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.041	3.51
NOUVEAU	860.1-0570-035A1-MM	●	0.224	1.378	3.188	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.041	6.14
NOUVEAU	860.1-0580-020A1-MM	●	0.228	0.787	2.557	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.042	3.45
NOUVEAU	860.1-0580-035A1-MM	●	0.228	1.378	3.187	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.042	6.03
NOUVEAU	860.1-0590-020A1-MM	●	0.232	0.787	2.556	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.042	3.39
NOUVEAU	860.1-0590-035A1-MM	●	0.232	1.378	3.186	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.042	5.93
NOUVEAU	860.1-0595-020A1-MM	●	0.234	0.787	2.556	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.043	3.36

● = Premier choix ○ = Bon choix



Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


M

	Référence de commande	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0595-035A1-MM	●	0.234	1.378	3.186	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.043	5.88
NOUVEAU	860.1-0610-024A1-MM	●	0.240	0.945	3.067	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.044	3.93
NOUVEAU	860.1-0610-043A1-MM	●	0.240	1.693	3.539	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.044	7.05
NOUVEAU	860.1-0620-024A1-MM	●	0.244	0.945	3.066	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.044	3.87
NOUVEAU	860.1-0620-043A1-MM	●	0.244	1.693	3.538	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.044	6.94
NOUVEAU	860.1-0630-024A1-MM	●	0.248	0.945	3.065	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.045	3.81
NOUVEAU	860.1-0630-043A1-MM	●	0.248	1.693	3.538	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.045	6.83
NOUVEAU	860.1-0635-024A1-MM	●	0.250	0.945	3.065	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.046	3.78
NOUVEAU	860.1-0635-043A1-MM	●	0.250	1.693	3.537	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.046	6.77
NOUVEAU	860.1-0640-024A1-MM	●	0.252	0.945	3.064	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.046	3.75
NOUVEAU	860.1-0640-043A1-MM	●	0.252	1.693	3.537	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.046	6.72
NOUVEAU	860.1-0650-024A1-MM	●	0.256	0.945	3.064	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.047	3.69
NOUVEAU	860.1-0650-043A1-MM	●	0.256	1.693	3.536	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.047	6.62
NOUVEAU	860.1-0660-024A1-MM	●	0.260	0.945	3.063	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.047	3.64
NOUVEAU	860.1-0660-043A1-MM	●	0.260	1.693	3.535	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.047	6.52
NOUVEAU	860.1-0670-024A1-MM	●	0.264	0.945	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.048	3.58
NOUVEAU	860.1-0670-043A1-MM	●	0.264	1.693	3.535	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.048	6.42
NOUVEAU	860.1-0675-024A1-MM	●	0.266	0.945	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.048	3.56
NOUVEAU	860.1-0675-043A1-MM	●	0.266	1.693	3.534	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.048	6.37
NOUVEAU	860.1-0680-024A1-MM	●	0.268	0.945	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.049	3.53
NOUVEAU	860.1-0680-043A1-MM	●	0.268	1.693	3.534	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.049	6.32
NOUVEAU	860.1-0690-024A1-MM	●	0.272	0.945	3.061	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.049	3.48
NOUVEAU	860.1-0690-043A1-MM	●	0.272	1.693	3.533	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.049	6.23
NOUVEAU	860.1-0700-024A1-MM	●	0.276	0.945	3.060	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.050	3.43
NOUVEAU	860.1-0700-043A1-MM	●	0.276	1.693	3.533	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.050	6.14
NOUVEAU	860.1-0710-029A1-MM	●	0.280	1.142	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.051	4.08
NOUVEAU	860.1-0710-043A1-MM	●	0.280	1.693	3.532	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.051	6.06

● = Premier choix ○ = Bon choix

Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


		M											
	Référence de commande	M2EM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0714-029A1-MM	●	0.281	1.142	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.051	4.06
NOUVEAU	860.1-0714-043A1-MM	●	0.281	1.693	3.532	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.051	6.02
NOUVEAU	860.1-0720-029A1-MM	●	0.283	1.142	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.052	4.03
NOUVEAU	860.1-0720-043A1-MM	●	0.283	1.693	3.531	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.052	5.97
NOUVEAU	860.1-0730-029A1-MM	●	0.287	1.142	3.058	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.052	3.97
NOUVEAU	860.1-0730-043A1-MM	●	0.287	1.693	3.530	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.052	5.89
NOUVEAU	860.1-0740-029A1-MM	●	0.291	1.142	3.057	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.053	3.92
NOUVEAU	860.1-0740-043A1-MM	●	0.291	1.693	3.530	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.053	5.81
NOUVEAU	860.1-0750-029A1-MM	●	0.295	1.142	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.87
NOUVEAU	860.1-0750-043A1-MM	●	0.295	1.693	3.529	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.73
NOUVEAU	860.1-0754-029A1-MM	●	0.297	1.142	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.85
NOUVEAU	860.1-0754-043A1-MM	●	0.297	1.693	3.529	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.70
NOUVEAU	860.1-0760-029A1-MM	●	0.299	1.142	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.82
NOUVEAU	860.1-0760-043A1-MM	●	0.299	1.693	3.528	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.66
NOUVEAU	860.1-0770-029A1-MM	●	0.303	1.142	3.055	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.055	3.77
NOUVEAU	860.1-0770-043A1-MM	●	0.303	1.693	3.528	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.055	5.58
NOUVEAU	860.1-0780-029A1-MM	●	0.307	1.142	3.054	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.056	3.72
NOUVEAU	860.1-0780-043A1-MM	●	0.307	1.693	3.527	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.056	5.51
NOUVEAU	860.1-0790-029A1-MM	●	0.311	1.142	3.054	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.67
NOUVEAU	860.1-0790-043A1-MM	●	0.311	1.693	3.526	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.44
NOUVEAU	860.1-0794-029A1-MM	●	0.313	1.142	3.053	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.65
NOUVEAU	860.1-0794-043A1-MM	●	0.313	1.693	3.526	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.42
NOUVEAU	860.1-0810-035A1-MM	●	0.319	1.378	3.446	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.058	4.32
NOUVEAU	860.1-0810-049A1-MM	●	0.319	1.929	3.997	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.058	6.05
NOUVEAU	860.1-0820-035A1-MM	●	0.323	1.378	3.445	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.059	4.27
NOUVEAU	860.1-0820-049A1-MM	●	0.323	1.929	3.996	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.059	5.98
NOUVEAU	860.1-0830-035A1-MM	●	0.327	1.378	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.059	4.22

● = Premier choix ○ = Bon choix



Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)

M


	Référence de commande	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0830-049A1-MM	●	0.327	1.929	3.996	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.059	5.90
NOUVEAU	860.1-0833-035A1-MM	●	0.328	1.378	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.060	4.20
NOUVEAU	860.1-0833-049A1-MM	●	0.328	1.929	3.995	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.060	5.88
NOUVEAU	860.1-0840-035A1-MM	●	0.331	1.378	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.060	4.17
NOUVEAU	860.1-0840-049A1-MM	●	0.331	1.929	3.995	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.060	5.83
NOUVEAU	860.1-0850-035A1-MM	●	0.335	1.378	3.443	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.061	4.12
NOUVEAU	860.1-0850-049A1-MM	●	0.335	1.929	3.994	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.061	5.76
NOUVEAU	860.1-0860-035A1-MM	●	0.339	1.378	3.442	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.062	4.07
NOUVEAU	860.1-0860-049A1-MM	●	0.339	1.929	3.994	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.062	5.70
NOUVEAU	860.1-0870-035A1-MM	●	0.343	1.378	3.442	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.062	4.02
NOUVEAU	860.1-0870-049A1-MM	●	0.343	1.929	3.993	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.062	5.63
NOUVEAU	860.1-0873-035A1-MM	●	0.344	1.378	3.441	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.063	4.01
NOUVEAU	860.1-0873-049A1-MM	●	0.344	1.929	3.993	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.063	5.61
NOUVEAU	860.1-0880-035A1-MM	●	0.346	1.378	3.441	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.063	3.98
NOUVEAU	860.1-0880-049A1-MM	●	0.346	1.929	3.992	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.063	5.57
NOUVEAU	860.1-0890-035A1-MM	●	0.350	1.378	3.440	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.064	3.93
NOUVEAU	860.1-0890-049A1-MM	●	0.350	1.929	3.991	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.064	5.51
NOUVEAU	860.1-0900-035A1-MM	●	0.354	1.378	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.064	3.89
NOUVEAU	860.1-0900-049A1-MM	●	0.354	1.929	3.991	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.064	5.44
NOUVEAU	860.1-0910-035A1-MM	●	0.358	1.378	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.065	3.85
NOUVEAU	860.1-0910-049A1-MM	●	0.358	1.929	3.990	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.065	5.38
NOUVEAU	860.1-0913-035A1-MM	●	0.359	1.378	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.065	3.83
NOUVEAU	860.1-0913-049A1-MM	●	0.359	1.929	3.990	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.065	5.37
NOUVEAU	860.1-0920-035A1-MM	●	0.362	1.378	3.438	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.066	3.80
NOUVEAU	860.1-0920-049A1-MM	●	0.362	1.929	3.989	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.066	5.33
NOUVEAU	860.1-0930-035A1-MM	●	0.366	1.378	3.437	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.067	3.76
NOUVEAU	860.1-0930-049A1-MM	●	0.366	1.929	3.989	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.067	5.27

● = Premier choix ○ = Bon choix



Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


		M											
	Référence de commande	M2EM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0940-035A1-MM	●	0.370	1.378	3.437	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.067	3.72
NOUVEAU	860.1-0940-049A1-MM	●	0.370	1.929	3.988	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.067	5.21
NOUVEAU	860.1-0950-035A1-MM	●	0.374	1.378	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.68
NOUVEAU	860.1-0950-049A1-MM	●	0.374	1.929	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	5.16
NOUVEAU	860.1-0953-035A1-MM	●	0.375	1.378	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.67
NOUVEAU	860.1-0953-049A1-MM	●	0.375	1.929	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	5.14
NOUVEAU	860.1-0960-035A1-MM	●	0.378	1.378	3.435	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.069	3.65
NOUVEAU	860.1-0960-049A1-MM	●	0.378	1.929	3.986	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.069	5.10
NOUVEAU	860.1-0970-035A1-MM	●	0.382	1.378	3.434	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.069	3.61
NOUVEAU	860.1-0970-049A1-MM	●	0.382	1.929	3.986	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.069	5.05
NOUVEAU	860.1-0980-035A1-MM	●	0.386	1.378	3.434	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.070	3.57
NOUVEAU	860.1-0980-049A1-MM	●	0.386	1.929	3.985	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.070	5.00
NOUVEAU	860.1-0990-035A1-MM	●	0.390	1.378	3.433	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.071	3.54
NOUVEAU	860.1-0990-049A1-MM	●	0.390	1.929	3.984	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.071	4.95
NOUVEAU	860.1-0992-035A1-MM	●	0.391	1.378	3.433	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.071	3.53
NOUVEAU	860.1-0992-049A1-MM	●	0.391	1.929	3.984	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.071	4.94
NOUVEAU	860.1-1010-040A1-MM	●	0.398	1.575	3.943	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.072	3.96
NOUVEAU	860.1-1010-056A1-MM	●	0.398	2.205	4.573	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.072	5.54
NOUVEAU	860.1-1020-040A1-MM	●	0.402	1.575	3.943	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.073	3.92
NOUVEAU	860.1-1020-056A1-MM	●	0.402	2.205	4.573	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.073	5.49
NOUVEAU	860.1-1030-040A1-MM	●	0.406	1.575	3.942	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.074	3.88
NOUVEAU	860.1-1030-056A1-MM	●	0.406	2.205	4.572	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.074	5.44
NOUVEAU	860.1-1032-040A1-MM	●	0.406	1.575	3.942	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.074	3.88
NOUVEAU	860.1-1032-056A1-MM	●	0.406	2.205	4.572	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.074	5.43
NOUVEAU	860.1-1040-040A1-MM	●	0.409	1.575	3.941	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.075	3.85
NOUVEAU	860.1-1040-056A1-MM	●	0.409	2.205	4.571	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.075	5.38
NOUVEAU	860.1-1050-040A1-MM	●	0.413	1.575	3.941	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.075	3.81

● = Premier choix ○ = Bon choix



Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


		M											
	Référence de commande	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOUVEAU	860.1-1050-056A1-MM	●	0.413	2.205	4.570	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.075	5.33
NOUVEAU	860.1-1060-040A1-MM	●	0.417	1.575	3.940	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.076	3.77
NOUVEAU	860.1-1060-056A1-MM	●	0.417	2.205	4.570	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.076	5.28
NOUVEAU	860.1-1070-040A1-MM	●	0.421	1.575	3.939	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.74
NOUVEAU	860.1-1070-056A1-MM	●	0.421	2.205	4.569	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.23
NOUVEAU	860.1-1072-040A1-MM	●	0.422	1.575	3.939	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.73
NOUVEAU	860.1-1072-056A1-MM	●	0.422	2.205	4.569	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.23
NOUVEAU	860.1-1080-040A1-MM	●	0.425	1.575	3.938	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.70
NOUVEAU	860.1-1080-056A1-MM	●	0.425	2.205	4.568	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.19
NOUVEAU	860.1-1090-040A1-MM	●	0.429	1.575	3.938	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.078	3.67
NOUVEAU	860.1-1090-056A1-MM	●	0.429	2.205	4.568	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.078	5.14
NOUVEAU	860.1-1100-040A1-MM	●	0.433	1.575	3.937	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.079	3.64
NOUVEAU	860.1-1100-056A1-MM	●	0.433	2.205	4.567	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.079	5.09
NOUVEAU	860.1-1110-040A1-MM	●	0.437	1.575	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.60
NOUVEAU	860.1-1110-056A1-MM	●	0.437	2.205	4.566	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	5.05
NOUVEAU	860.1-1111-040A1-MM	●	0.438	1.575	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.60
NOUVEAU	860.1-1111-056A1-MM	●	0.438	2.205	4.566	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	5.04
NOUVEAU	860.1-1120-040A1-MM	●	0.441	1.575	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.57
NOUVEAU	860.1-1120-056A1-MM	●	0.441	2.205	4.565	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	5.00
NOUVEAU	860.1-1130-040A1-MM	●	0.445	1.575	3.935	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.081	3.54
NOUVEAU	860.1-1130-056A1-MM	●	0.445	2.205	4.565	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.081	4.96
NOUVEAU	860.1-1140-040A1-MM	●	0.449	1.575	3.934	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.51
NOUVEAU	860.1-1140-056A1-MM	●	0.449	2.205	4.564	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.91
NOUVEAU	860.1-1150-040A1-MM	●	0.453	1.575	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.48
NOUVEAU	860.1-1150-056A1-MM	●	0.453	2.205	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.87
NOUVEAU	860.1-1151-040A1-MM	●	0.453	1.575	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.48
NOUVEAU	860.1-1151-056A1-MM	●	0.453	2.205	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.87

● = Premier choix ○ = Bon choix



Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


		M											
	Référence de commande	M2EM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOUVEAU	860.1-1160-040A1-MM	●	0.457	1.575	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.083	3.45
NOUVEAU	860.1-1160-056A1-MM	●	0.457	2.205	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.083	4.83
NOUVEAU	860.1-1170-040A1-MM	●	0.461	1.575	3.932	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.084	3.42
NOUVEAU	860.1-1170-056A1-MM	●	0.461	2.205	4.562	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.084	4.79
NOUVEAU	860.1-1180-040A1-MM	●	0.465	1.575	3.931	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.085	3.39
NOUVEAU	860.1-1180-056A1-MM	●	0.465	2.205	4.561	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.085	4.75
NOUVEAU	860.1-1190-040A1-MM	●	0.469	1.575	3.930	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.085	3.36
NOUVEAU	860.1-1190-056A1-MM	●	0.469	2.205	4.560	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.085	4.71
NOUVEAU	860.1-1210-043A1-MM	●	0.476	1.693	4.126	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.087	3.55
NOUVEAU	860.1-1210-060A1-MM	●	0.476	2.362	4.795	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.087	4.96
NOUVEAU	860.1-1220-043A1-MM	●	0.480	1.693	4.125	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.087	3.52
NOUVEAU	860.1-1220-060A1-MM	●	0.480	2.362	4.794	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.087	4.92
NOUVEAU	860.1-1230-043A1-MM	●	0.484	1.693	4.124	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.088	3.50
NOUVEAU	860.1-1230-060A1-MM	●	0.484	2.362	4.794	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.088	4.88
NOUVEAU	860.1-1250-043A1-MM	●	0.492	1.693	4.123	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.090	3.44
NOUVEAU	860.1-1250-060A1-MM	●	0.492	2.362	4.792	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.090	4.80
NOUVEAU	860.1-1260-043A1-MM	●	0.496	1.693	4.122	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.090	3.41
NOUVEAU	860.1-1260-060A1-MM	●	0.496	2.362	4.792	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.090	4.76
NOUVEAU	860.1-1270-043A1-MM	●	0.500	1.693	4.122	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.091	3.39
NOUVEAU	860.1-1270-060A1-MM	●	0.500	2.362	4.791	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.091	4.72
NOUVEAU	860.1-1280-043A1-MM	●	0.504	1.693	4.121	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.092	3.36
NOUVEAU	860.1-1280-060A1-MM	●	0.504	2.362	4.790	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.092	4.69
NOUVEAU	860.1-1290-043A1-MM	●	0.508	1.693	4.120	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.092	3.33
NOUVEAU	860.1-1290-060A1-MM	●	0.508	2.362	4.789	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.092	4.65
NOUVEAU	860.1-1300-043A1-MM	●	0.512	1.693	4.119	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.093	3.31
NOUVEAU	860.1-1300-060A1-MM	●	0.512	2.362	4.789	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.093	4.62
NOUVEAU	860.1-1310-043A1-MM	●	0.516	1.693	4.119	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.094	3.28

● = Premier choix ○ = Bon choix



Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


M

	Référence de commande	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOUVEAU	860.1-1310-060A1-MM	●	0.516	2.362	4.788	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.094	4.58
NOUVEAU	860.1-1330-043A1-MM	●	0.524	1.693	4.117	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.095	3.23
NOUVEAU	860.1-1330-060A1-MM	●	0.524	2.362	4.787	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.095	4.51
NOUVEAU	860.1-1349-043A1-MM	●	0.531	1.693	4.116	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.097	3.19
NOUVEAU	860.1-1349-060A1-MM	●	0.531	2.362	4.785	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.097	4.45
NOUVEAU	860.1-1350-043A1-MM	●	0.531	1.693	4.116	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.097	3.19
NOUVEAU	860.1-1350-060A1-MM	●	0.531	2.362	4.785	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.097	4.44
NOUVEAU	860.1-1380-043A1-MM	●	0.543	1.693	4.114	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.099	3.12
NOUVEAU	860.1-1380-060A1-MM	●	0.543	2.362	4.783	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.099	4.35
NOUVEAU	860.1-1400-043A1-MM	●	0.551	1.693	4.112	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.100	3.07
NOUVEAU	860.1-1420-063A1-MM	●	0.559	2.480	5.134	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.102	4.44
NOUVEAU	860.1-1429-045A1-MM	●	0.563	1.772	4.425	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.102	3.15
NOUVEAU	860.1-1429-063A1-MM	●	0.563	2.480	5.134	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.102	4.41
NOUVEAU	860.1-1440-045A1-MM	●	0.567	1.772	4.424	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.103	3.13
NOUVEAU	860.1-1440-063A1-MM	●	0.567	2.480	5.133	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.103	4.38
NOUVEAU	860.1-1450-045A1-MM	●	0.571	1.772	4.424	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.104	3.10
NOUVEAU	860.1-1450-063A1-MM	●	0.571	2.480	5.132	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.104	4.34
NOUVEAU	860.1-1475-045A1-MM	●	0.581	1.772	4.422	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.106	3.05
NOUVEAU	860.1-1475-063A1-MM	●	0.581	2.480	5.131	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.106	4.27
NOUVEAU	860.1-1480-045A1-MM	●	0.583	1.772	4.422	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.106	3.04
NOUVEAU	860.1-1480-063A1-MM	●	0.583	2.480	5.130	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.106	4.26
NOUVEAU	860.1-1500-045A1-MM	●	0.591	1.772	4.420	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.107	3.00
NOUVEAU	860.1-1500-063A1-MM	●	0.591	2.480	5.129	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.107	4.20
NOUVEAU	860.1-1510-045A1-MM	●	0.594	1.772	4.419	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.108	2.98
NOUVEAU	860.1-1510-063A1-MM	●	0.594	2.480	5.128	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.108	4.17
NOUVEAU	860.1-1520-045A1-MM	●	0.598	1.772	4.419	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.109	2.96
NOUVEAU	860.1-1520-063A1-MM	●	0.598	2.480	5.127	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.109	4.14

● = Premier choix ○ = Bon choix

Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe




Impérial (pouces)

		M											
	Référence de commande	M2EM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOUVEAU	860.1-1530-045A1-MM	●	0.602	1.772	4.418	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.110	2.94
NOUVEAU	860.1-1530-063A1-MM	●	0.602	2.480	5.127	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.110	4.12
NOUVEAU	860.1-1550-045A1-MM	●	0.610	1.772	4.416	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.111	2.90
NOUVEAU	860.1-1550-063A1-MM	●	0.610	2.480	5.125	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.111	4.06
NOUVEAU	860.1-1580-045A1-MM	●	0.622	1.772	4.414	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.113	2.85
NOUVEAU	860.1-1580-063A1-MM	●	0.622	2.480	5.123	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.113	3.99
NOUVEAU	860.1-1588-045A1-MM	●	0.625	1.772	4.414	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.114	2.83
NOUVEAU	860.1-1588-063A1-MM	●	0.625	2.480	5.122	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.114	3.97
NOUVEAU	860.1-1650-051A1-MM	●	0.650	2.008	4.724	4.843	0.709	140.000	h6	H9	2.874	0.118	3.09
NOUVEAU	860.1-1650-071A1-MM	●	0.650	2.795	5.512	5.630	0.709	140.000	h6	H9	3.661	0.118	4.30
NOUVEAU	860.1-1700-051A1-MM	●	0.669	2.008	4.721	4.843	0.709	140.000	h6	H9	2.874	0.122	3.00
NOUVEAU	860.1-1700-071A1-MM	●	0.669	2.795	5.508	5.630	0.709	140.000	h6	H9	3.661	0.122	4.18
NOUVEAU	860.1-1750-051A1-MM	●	0.689	2.008	4.717	4.843	0.709	140.000	h6	H9	2.874	0.125	2.91
NOUVEAU	860.1-1750-071A1-MM	●	0.689	2.795	5.505	5.630	0.709	140.000	h6	H9	3.661	0.125	4.06
NOUVEAU	860.1-1850-055A1-MM	●	0.728	2.165	5.025	5.157	0.787	140.000	h6	H9	3.110	0.133	2.97
NOUVEAU	860.1-1850-077A1-MM	●	0.728	3.031	5.891	6.024	0.787	140.000	h6	H9	3.976	0.133	4.16
NOUVEAU	860.1-1900-055A1-MM	●	0.748	2.165	5.021	5.157	0.787	140.000	h6	H9	3.110	0.136	2.89
NOUVEAU	860.1-1900-077A1-MM	●	0.748	3.031	5.887	6.024	0.787	140.000	h6	H9	3.976	0.136	4.05
NOUVEAU	860.1-1950-055A1-MM	●	0.768	2.165	5.018	5.157	0.787	140.000	h6	H9	3.110	0.140	2.82
NOUVEAU	860.1-1950-077A1-MM	●	0.768	3.031	5.884	6.024	0.787	140.000	h6	H9	3.976	0.140	3.95

● = Premier choix ○ = Bon choix

Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe




Métrique (mm)

		M											
Référence de commande		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0600-020A1-MM	●	6.00	20.00	64.91	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.09	3.33
NOUVEAU	860.1-0600-035A1-MM	●	6.00	35.00	80.91	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.09	5.83
NOUVEAU	860.1-0800-029A1-MM	●	8.00	29.00	77.54	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.46	3.63
NOUVEAU	860.1-0800-043A1-MM	●	8.00	43.00	89.54	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.46	5.38
NOUVEAU	860.1-1000-035A1-MM	●	10.00	35.00	87.18	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.82	3.50
NOUVEAU	860.1-1000-049A1-MM	●	10.00	49.00	101.18	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.82	4.90
NOUVEAU	860.1-1200-040A1-MM	●	12.00	40.00	99.82	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.18	3.33
NOUVEAU	860.1-1200-056A1-MM	●	12.00	56.00	115.82	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.18	4.67
NOUVEAU	860.1-1400-060A1-MM	●	14.00	60.00	121.45	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.55	4.29
NOUVEAU	860.1-1420-045A1-MM	●	14.20	45.00	112.42	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.58	3.17
NOUVEAU	860.1-1600-045A1-MM	●	16.00	45.00	112.09	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.91	2.81
NOUVEAU	860.1-1600-063A1-MM	●	16.00	63.00	130.09	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.91	3.94
NOUVEAU	860.1-1800-051A1-MM	●	18.00	51.00	119.72	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.28	2.83
NOUVEAU	860.1-1800-071A1-MM	●	18.00	71.00	139.72	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.28	3.94
NOUVEAU	860.1-2000-055A1-MM	●	20.00	55.00	127.36	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.64	2.75
NOUVEAU	860.1-2000-077A1-MM	●	20.00	77.00	149.36	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.64	3.85

● = Premier choix ○ = Bon choix

Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-MM

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


		M											
	Référence de commande	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOUVEAU	860.1-0600-020A1-MM	●	0.236	0.787	2.555	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.043	3.33
NOUVEAU	860.1-0600-035A1-MM	●	0.236	1.378	3.185	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.043	5.83
NOUVEAU	860.1-0800-029A1-MM	●	0.315	1.142	3.053	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.63
NOUVEAU	860.1-0800-043A1-MM	●	0.315	1.693	3.525	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.38
NOUVEAU	860.1-1000-035A1-MM	●	0.394	1.378	3.432	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.072	3.50
NOUVEAU	860.1-1000-049A1-MM	●	0.394	1.929	3.983	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.072	4.90
NOUVEAU	860.1-1200-040A1-MM	●	0.472	1.575	3.930	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.086	3.33
NOUVEAU	860.1-1200-056A1-MM	●	0.472	2.205	4.560	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.086	4.67
NOUVEAU	860.1-1400-060A1-MM	●	0.551	2.362	4.782	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.100	4.29
NOUVEAU	860.1-1420-045A1-MM	●	0.559	1.772	4.426	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.102	3.17
NOUVEAU	860.1-1600-045A1-MM	●	0.630	1.772	4.413	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.115	2.81
NOUVEAU	860.1-1600-063A1-MM	●	0.630	2.480	5.122	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.115	3.94
NOUVEAU	860.1-1800-051A1-MM	●	0.709	2.008	4.714	4.843	0.709	140.000	h6	H9	2.874	0.129	2.83
NOUVEAU	860.1-1800-071A1-MM	●	0.709	2.795	5.501	5.630	0.709	140.000	h6	H9	3.661	0.129	3.94
NOUVEAU	860.1-2000-055A1-MM	●	0.787	2.165	5.014	5.157	0.787	140.000	h6	H9	3.110	0.143	2.75
NOUVEAU	860.1-2000-077A1-MM	●	0.787	3.031	5.880	6.024	0.787	140.000	h6	H9	3.976	0.143	3.85

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


S

Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0300-009A1-SD	●	3.00	9.55	61.45	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.55	3.18
860.1-0300-015A1-SD	●	3.00	15.55	65.45	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.55	5.18
860.1-0300-024A1-SD	●	3.00	24.55	78.45	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.55	8.18
860.1-0310-009A1-SD	●	3.10	9.86	61.44	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.56	3.18
860.1-0310-016A1-SD	●	3.10	16.06	65.44	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.56	5.18
860.1-0310-025A1-SD	●	3.10	25.36	78.44	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.56	8.18
860.1-0317-010A1-SD	●	3.17	10.09	61.42	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	3.18
860.1-0317-016A1-SD	●	3.17	16.43	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.58	5.17
860.1-0317-025A1-SD	●	3.17	25.94	78.42	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.58	8.17
860.1-0318-010A1-SD	●	3.18	10.12	61.42	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	3.18
860.1-0318-016A1-SD	●	3.18	16.48	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.58	5.18
860.1-0318-026A1-SD	●	3.18	26.02	78.42	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.58	8.18
860.1-0320-010A1-SD	●	3.20	10.18	61.42	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	3.18
860.1-0320-016A1-SD	●	3.20	16.58	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.58	5.18
860.1-0320-026A1-SD	●	3.20	26.18	78.42	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.58	8.18
860.1-0325-010A1-SD	●	3.25	10.34	61.41	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.59	3.18
860.1-0325-016A1-SD	●	3.25	16.84	65.41	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.59	5.18
860.1-0325-026A1-SD	●	3.25	26.59	78.41	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.59	8.18
860.1-0330-010A1-SD	●	3.30	10.50	61.40	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.60	3.18
860.1-0330-017A1-SD	●	3.30	17.10	65.40	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.60	5.18
860.1-0330-027A1-SD	●	3.30	27.00	78.40	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.60	8.18
860.1-0338-010A1-SD	●	3.38	10.76	61.38	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.62	3.18
860.1-0338-017A1-SD	●	3.38	17.52	65.39	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.62	5.18
860.1-0338-027A1-SD	●	3.38	27.66	78.39	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.62	8.18
860.1-0340-010A1-SD	●	3.40	10.82	61.38	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.62	3.18
860.1-0340-017A1-SD	●	3.40	17.62	65.38	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.62	5.18
860.1-0340-027A1-SD	●	3.40	27.82	78.38	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.62	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0345-010A1-SD	●	3.45	10.98	61.37	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.63	3.18
860.1-0345-017A1-SD	●	3.45	17.88	65.37	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.63	5.18
860.1-0345-028A1-SD	●	3.45	28.23	78.37	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.63	8.18
860.1-0350-011A1-SD	●	3.50	11.14	61.36	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.64	3.18
860.1-0350-018A1-SD	●	3.50	18.14	65.36	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.64	5.18
860.1-0350-028A1-SD	●	3.50	28.64	78.36	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.64	8.18
860.1-0355-011A1-SD	●	3.55	11.30	61.35	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.65	3.18
860.1-0355-018A1-SD	●	3.55	18.40	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.65	5.18
860.1-0355-029A1-SD	●	3.55	29.05	78.35	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.65	8.18
860.1-0357-011A1-SD	●	3.57	11.36	61.35	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.65	3.18
860.1-0357-018A1-SD	●	3.57	18.50	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.65	5.18
860.1-0357-029A1-SD	●	3.57	29.21	78.35	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.65	8.18
860.1-0360-011A1-SD	●	3.60	11.46	61.35	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.66	3.18
860.1-0360-018A1-SD	●	3.60	18.66	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.66	5.18
860.1-0360-029A1-SD	●	3.60	29.46	78.35	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.66	8.18
860.1-0370-011A1-SD	●	3.70	11.77	61.33	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.67	3.18
860.1-0370-019A1-SD	●	3.70	19.17	65.33	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.67	5.18
860.1-0370-030A1-SD	●	3.70	30.27	78.33	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.67	8.18
860.1-0380-012A1-SD	●	3.80	12.09	65.31	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.69	3.18
860.1-0380-019A1-SD	●	3.80	19.69	73.31	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.69	5.18
860.1-0380-031A1-SD	●	3.80	31.09	89.31	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.69	8.18
860.1-0390-012A1-SD	●	3.90	12.41	65.29	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.71	3.18
860.1-0390-020A1-SD	●	3.90	20.21	73.29	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.71	5.18
860.1-0390-031A1-SD	●	3.90	31.91	89.29	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.71	8.18
860.1-0397-012A1-SD	●	3.97	12.63	65.28	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.72	3.18
860.1-0397-020A1-SD	●	3.97	20.57	73.28	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.72	5.18
860.1-0397-032A1-SD	●	3.97	32.48	89.28	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.72	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


S

Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0400-012A1-SD	●	4.00	12.73	65.27	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.73	3.18
860.1-0400-020A1-SD	●	4.00	20.73	73.27	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.73	5.18
860.1-0400-032A1-SD	●	4.00	32.73	89.27	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.73	8.18
860.1-0410-013A1-SD	●	4.10	13.05	65.25	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.75	3.18
860.1-0410-021A1-SD	●	4.10	21.25	73.25	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.75	5.18
860.1-0410-033A1-SD	●	4.10	33.55	89.25	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.75	8.18
860.1-0415-013A1-SD	●	4.15	13.21	65.25	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.76	3.18
860.1-0415-021A1-SD	●	4.15	21.51	73.25	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.76	5.18
860.1-0415-033A1-SD	●	4.15	33.96	89.25	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.76	8.18
860.1-0420-013A1-SD	●	4.20	13.36	65.24	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.76	3.18
860.1-0420-021A1-SD	●	4.20	21.76	73.24	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.76	5.18
860.1-0420-034A1-SD	●	4.20	34.36	89.24	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.76	8.18
860.1-0430-013A1-SD	●	4.30	13.68	65.22	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.78	3.18
860.1-0430-022A1-SD	●	4.30	22.28	73.22	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.78	5.18
860.1-0430-035A1-SD	●	4.30	35.18	89.22	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.78	8.18
860.1-0437-013A1-SD	●	4.37	13.91	65.21	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.79	3.19
860.1-0437-022A1-SD	●	4.37	22.65	73.21	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.79	5.19
860.1-0437-035A1-SD	●	4.37	35.76	89.21	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.79	8.19
860.1-0440-014A1-SD	●	4.40	14.00	65.20	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.80	3.18
860.1-0440-022A1-SD	●	4.40	22.80	73.20	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.80	5.18
860.1-0440-036A1-SD	●	4.40	36.00	89.20	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.80	8.18
860.1-0450-014A1-SD	●	4.50	14.32	65.18	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.82	3.18
860.1-0450-023A1-SD	●	4.50	23.32	73.18	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.82	5.18
860.1-0450-036A1-SD	●	4.50	36.82	89.18	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.82	8.18
860.1-0455-014A1-SD	●	4.55	14.48	65.17	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.83	3.18
860.1-0455-023A1-SD	●	4.55	23.58	73.17	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.83	5.18
860.1-0455-037A1-SD	●	4.55	37.23	89.17	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.83	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0460-014A1-SD	●	4.60	14.64	65.16	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.84	3.18
860.1-0460-023A1-SD	●	4.60	23.84	73.16	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.84	5.18
860.1-0460-037A1-SD	●	4.60	37.64	89.16	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.84	8.18
860.1-0465-014A1-SD	●	4.65	14.80	65.15	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.85	3.18
860.1-0465-024A1-SD	●	4.65	24.10	73.15	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.85	5.18
860.1-0465-038A1-SD	●	4.65	38.05	89.15	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.85	8.18
860.1-0470-014A1-SD	●	4.70	14.96	65.14	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.86	3.18
860.1-0470-024A1-SD	●	4.70	24.36	73.14	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.86	5.18
860.1-0470-038A1-SD	●	4.70	38.46	89.14	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.86	8.18
860.1-0476-015A1-SD	●	4.76	15.15	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	3.18
860.1-0476-024A1-SD	●	4.76	24.67	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	5.18
860.1-0476-038A1-SD	●	4.76	38.95	103.13	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.87	8.18
860.1-0480-015A1-SD	●	4.80	15.27	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	3.18
860.1-0480-024A1-SD	●	4.80	24.87	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	5.18
860.1-0480-039A1-SD	●	4.80	39.27	103.13	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.87	8.18
860.1-0490-015A1-SD	●	4.90	15.59	65.11	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.89	3.18
860.1-0490-025A1-SD	●	4.90	25.39	81.11	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.89	5.18
860.1-0490-040A1-SD	●	4.90	40.09	103.11	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.89	8.18
860.1-0500-015A1-SD	●	5.00	15.91	65.09	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.91	3.18
860.1-0500-025A1-SD	●	5.00	25.91	81.09	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.91	5.18
860.1-0500-040A1-SD	●	5.00	40.91	103.09	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.91	8.18
860.1-0510-016A1-SD	●	5.10	16.23	65.07	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.93	3.18
860.1-0510-026A1-SD	●	5.10	26.43	81.07	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.93	5.18
860.1-0510-041A1-SD	●	5.10	41.73	103.07	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.93	8.18
860.1-0516-016A1-SD	●	5.16	16.42	65.06	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.94	3.18
860.1-0516-026A1-SD	●	5.16	26.74	81.06	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.94	5.18
860.1-0516-042A1-SD	●	5.16	42.22	103.06	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.94	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


S

Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0520-016A1-SD	●	5.20	16.55	65.05	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.95	3.18
860.1-0520-026A1-SD	●	5.20	26.95	81.05	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.95	5.18
860.1-0520-042A1-SD	●	5.20	42.55	103.05	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.95	8.18
860.1-0525-016A1-SD	●	5.25	16.71	65.04	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.96	3.18
860.1-0525-027A1-SD	●	5.25	27.21	81.04	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.96	5.18
860.1-0525-042A1-SD	●	5.25	42.96	103.04	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.96	8.18
860.1-0530-016A1-SD	●	5.30	16.86	65.04	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.96	3.18
860.1-0530-027A1-SD	●	5.30	27.46	81.04	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.96	5.18
860.1-0530-043A1-SD	●	5.30	43.36	103.04	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.96	8.18
860.1-0540-017A1-SD	●	5.40	17.18	65.02	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.98	3.18
860.1-0540-027A1-SD	●	5.40	27.98	81.02	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.98	5.18
860.1-0540-044A1-SD	●	5.40	44.18	103.02	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.98	8.18
860.1-0550-017A1-SD	●	5.50	17.50	65.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.00	3.18
860.1-0550-028A1-SD	●	5.50	28.50	81.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.00	5.18
860.1-0550-045A1-SD	●	5.50	45.00	103.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.00	8.18
860.1-0555-017A1-SD	●	5.55	17.66	64.99	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.01	3.18
860.1-0555-028A1-SD	●	5.55	28.76	80.99	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.01	5.18
860.1-0555-045A1-SD	●	5.55	45.41	102.99	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.01	8.18
860.1-0556-017A1-SD	●	5.56	17.69	64.99	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.01	3.18
860.1-0556-028A1-SD	●	5.56	28.81	80.99	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.01	5.19
860.1-0556-045A1-SD	●	5.56	45.49	102.99	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.01	8.19
860.1-0560-017A1-SD	●	5.60	17.82	64.98	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.02	3.18
860.1-0560-029A1-SD	●	5.60	29.02	80.98	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.02	5.18
860.1-0560-045A1-SD	●	5.60	45.82	102.98	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.02	8.18
860.1-0570-018A1-SD	●	5.70	18.14	64.96	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.04	3.18
860.1-0570-029A1-SD	●	5.70	29.54	80.96	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.04	5.18
860.1-0570-046A1-SD	●	5.70	46.64	102.96	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.04	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0580-018A1-SD	●	5.80	18.46	64.94	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.06	3.18
860.1-0580-030A1-SD	●	5.80	30.06	80.94	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.06	5.18
860.1-0580-047A1-SD	●	5.80	47.46	102.94	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.06	8.18
860.1-0590-018A1-SD	●	5.90	18.77	64.93	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.07	3.18
860.1-0590-030A1-SD	●	5.90	30.57	80.93	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.07	5.18
860.1-0590-048A1-SD	●	5.90	48.27	102.93	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.07	8.18
860.1-0595-018A1-SD	●	5.95	18.93	64.92	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.08	3.18
860.1-0595-030A1-SD	●	5.95	30.83	80.92	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.08	5.18
860.1-0595-048A1-SD	●	5.95	48.68	102.92	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.08	8.18
860.1-0610-019A1-SD	●	6.10	19.41	77.89	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.11	3.18
860.1-0610-031A1-SD	●	6.10	31.61	89.89	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.11	5.18
860.1-0610-049A1-SD	●	6.10	49.91	124.89	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.11	8.18
860.1-0620-019A1-SD	●	6.20	19.73	77.87	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.13	3.18
860.1-0620-032A1-SD	●	6.20	32.13	89.87	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.13	5.18
860.1-0620-050A1-SD	●	6.20	50.73	124.87	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.13	8.18
860.1-0630-020A1-SD	●	6.30	20.05	77.85	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.15	3.18
860.1-0630-032A1-SD	●	6.30	32.65	89.85	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.15	5.18
860.1-0630-051A1-SD	●	6.30	51.55	124.85	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.15	8.18
860.1-0635-020A1-SD	●	6.35	20.21	77.84	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.18
860.1-0635-032A1-SD	●	6.35	32.91	89.84	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	5.18
860.1-0635-051A1-SD	●	6.35	51.96	124.84	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.16	8.18
860.1-0640-020A1-SD	●	6.40	20.36	77.83	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.18
860.1-0640-033A1-SD	●	6.40	33.16	89.83	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	5.18
860.1-0640-052A1-SD	●	6.40	52.36	124.83	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.16	8.18
860.1-0650-020A1-SD	●	6.50	20.68	77.82	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.18	3.18
860.1-0650-033A1-SD	●	6.50	33.68	89.82	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.18	5.18
860.1-0650-053A1-SD	●	6.50	53.18	124.82	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.18	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)

S


Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0660-021A1-SD	●	6.60	21.00	77.80	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.20	3.18
860.1-0660-034A1-SD	●	6.60	34.20	89.80	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.20	5.18
860.1-0660-054A1-SD	●	6.60	54.00	124.80	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.20	8.18
860.1-0670-021A1-SD	●	6.70	21.32	77.78	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.22	3.18
860.1-0670-034A1-SD	●	6.70	34.72	89.78	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.22	5.18
860.1-0670-054A1-SD	●	6.70	54.82	124.78	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.22	8.18
860.1-0675-021A1-SD	●	6.75	21.48	77.77	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.23	3.18
860.1-0675-034A1-SD	●	6.75	34.98	89.77	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.23	5.18
860.1-0675-055A1-SD	●	6.75	55.23	124.77	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.23	8.19
860.1-0680-021A1-SD	●	6.80	21.64	77.76	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.24	3.18
860.1-0680-035A1-SD	●	6.80	35.24	89.76	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.24	5.18
860.1-0680-055A1-SD	●	6.80	55.64	124.76	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.24	8.18
860.1-0690-021A1-SD	●	6.90	21.96	77.74	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.26	3.18
860.1-0690-035A1-SD	●	6.90	35.76	89.74	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.26	5.18
860.1-0690-056A1-SD	●	6.90	56.46	124.74	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.26	8.18
860.1-0700-022A1-SD	●	7.00	22.27	77.73	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.27	3.18
860.1-0700-036A1-SD	●	7.00	36.27	89.73	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.27	5.18
860.1-0700-057A1-SD	●	7.00	57.27	124.73	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.27	8.18
860.1-0710-022A1-SD	●	7.10	22.59	77.71	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.29	3.18
860.1-0710-036A1-SD	●	7.10	36.79	89.71	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.29	5.18
860.1-0710-058A1-SD	●	7.10	58.09	124.71	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.29	8.18
860.1-0714-022A1-SD	●	7.14	22.72	77.70	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.30	3.18
860.1-0714-036A1-SD	●	7.14	37.00	89.70	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.30	5.18
860.1-0714-058A1-SD	●	7.14	58.42	124.70	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.30	8.18
860.1-0720-022A1-SD	●	7.20	22.91	77.69	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.31	3.18
860.1-0720-037A1-SD	●	7.20	37.31	89.69	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.31	5.18
860.1-0720-058A1-SD	●	7.20	58.91	124.69	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.31	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0730-023A1-SD	●	7.30	23.23	77.67	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.33	3.18
860.1-0730-037A1-SD	●	7.30	37.83	89.67	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.33	5.18
860.1-0730-059A1-SD	●	7.30	59.73	124.67	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.33	8.18
860.1-0740-023A1-SD	●	7.40	23.55	77.65	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.35	3.18
860.1-0740-038A1-SD	●	7.40	38.35	89.65	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.35	5.18
860.1-0740-060A1-SD	●	7.40	60.55	124.65	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.35	8.18
860.1-0750-023A1-SD	●	7.50	23.86	77.64	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.36	3.18
860.1-0750-038A1-SD	●	7.50	38.86	89.64	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.36	5.18
860.1-0750-061A1-SD	●	7.50	61.36	124.64	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.36	8.18
860.1-0754-023A1-SD	●	7.54	23.99	77.63	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.37	3.18
860.1-0754-039A1-SD	●	7.54	39.07	89.63	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.37	5.18
860.1-0754-061A1-SD	●	7.54	61.69	124.63	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.37	8.18
860.1-0760-024A1-SD	●	7.60	24.18	77.62	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.38	3.18
860.1-0760-039A1-SD	●	7.60	39.38	89.62	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.38	5.18
860.1-0760-062A1-SD	●	7.60	62.18	124.62	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.38	8.18
860.1-0770-024A1-SD	●	7.70	24.50	77.60	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.40	3.18
860.1-0770-039A1-SD	●	7.70	39.90	89.60	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.40	5.18
860.1-0770-063A1-SD	●	7.70	63.00	124.60	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.40	8.18
860.1-0780-024A1-SD	●	7.80	24.82	77.58	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.42	3.18
860.1-0780-040A1-SD	●	7.80	40.42	89.58	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.42	5.18
860.1-0780-063A1-SD	●	7.80	63.82	124.58	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.42	8.18
860.1-0790-025A1-SD	●	7.90	25.14	77.56	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.44	3.18
860.1-0790-040A1-SD	●	7.90	40.94	89.56	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.44	5.18
860.1-0790-064A1-SD	●	7.90	64.64	124.56	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.44	8.18
860.1-0794-025A1-SD	●	7.94	25.26	77.56	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.44	3.18
860.1-0794-041A1-SD	●	7.94	41.14	89.56	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.44	5.18
860.1-0794-064A1-SD	●	7.94	64.96	124.56	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.44	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


S

Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0810-025A1-SD	●	8.10	25.77	87.53	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.47	3.18
860.1-0810-041A1-SD	●	8.10	41.97	101.53	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.47	5.18
860.1-0810-066A1-SD	●	8.10	66.27	150.53	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.47	8.18
860.1-0815-025A1-SD	●	8.15	25.93	87.52	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.48	3.18
860.1-0815-042A1-SD	●	8.15	42.23	101.52	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.48	5.18
860.1-0815-066A1-SD	●	8.15	66.68	150.52	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.48	8.18
860.1-0820-026A1-SD	●	8.20	26.09	87.51	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.49	3.18
860.1-0820-042A1-SD	●	8.20	42.49	101.51	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.49	5.18
860.1-0820-067A1-SD	●	8.20	67.09	150.51	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.49	8.18
860.1-0830-026A1-SD	●	8.30	26.41	87.49	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.51	3.18
860.1-0830-043A1-SD	●	8.30	43.01	101.49	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.51	5.18
860.1-0830-067A1-SD	●	8.30	67.91	150.49	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.51	8.18
860.1-0833-026A1-SD	●	8.33	26.51	87.48	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.52	3.18
860.1-0833-043A1-SD	●	8.33	43.17	101.48	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.52	5.18
860.1-0833-068A1-SD	●	8.33	68.16	150.48	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.52	8.18
860.1-0840-026A1-SD	●	8.40	26.73	87.47	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.53	3.18
860.1-0840-043A1-SD	●	8.40	43.53	101.47	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.53	5.18
860.1-0840-068A1-SD	●	8.40	68.73	150.47	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.53	8.18
860.1-0845-026A1-SD	●	8.45	26.89	87.46	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.54	3.18
860.1-0845-043A1-SD	●	8.45	43.79	101.46	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.54	5.18
860.1-0845-069A1-SD	●	8.45	69.14	150.46	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.54	8.18
860.1-0850-027A1-SD	●	8.50	27.05	87.45	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.55	3.18
860.1-0850-044A1-SD	●	8.50	44.05	101.45	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.55	5.18
860.1-0850-069A1-SD	●	8.50	69.55	150.45	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.55	8.18
860.1-0860-027A1-SD	●	8.60	27.37	87.43	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.57	3.18
860.1-0860-044A1-SD	●	8.60	44.57	101.43	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.57	5.18
860.1-0860-070A1-SD	●	8.60	70.37	150.43	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.57	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe




Métrique (mm)

Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCD	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0865-027A1-SD	●	8.65	27.52	87.43	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.57	3.18
860.1-0865-044A1-SD	●	8.65	44.82	101.43	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.57	5.18
860.1-0865-070A1-SD	●	8.65	70.77	150.43	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.57	8.18
860.1-0870-027A1-SD	●	8.70	27.68	87.42	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.58	3.18
860.1-0870-045A1-SD	●	8.70	45.08	101.42	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.58	5.18
860.1-0870-071A1-SD	●	8.70	71.18	150.42	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.58	8.18
860.1-0873-027A1-SD	●	8.73	27.78	87.41	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.59	3.18
860.1-0873-045A1-SD	●	8.73	45.24	101.41	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.59	5.18
860.1-0873-071A1-SD	●	8.73	71.43	150.41	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.59	8.18
860.1-0880-028A1-SD	●	8.80	28.00	87.40	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.60	3.18
860.1-0880-045A1-SD	●	8.80	45.60	101.40	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.60	5.18
860.1-0880-072A1-SD	●	8.80	72.00	150.40	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.60	8.18
860.1-0885-028A1-SD	●	8.85	28.16	87.39	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.61	3.18
860.1-0885-045A1-SD	●	8.85	45.86	101.39	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.61	5.18
860.1-0885-072A1-SD	●	8.85	72.41	150.39	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.61	8.18
860.1-0890-028A1-SD	●	8.90	28.32	87.38	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.62	3.18
860.1-0890-046A1-SD	●	8.90	46.12	101.38	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.62	5.18
860.1-0890-072A1-SD	●	8.90	72.82	150.38	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.62	8.18
860.1-0900-028A1-SD	●	9.00	28.64	87.36	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.64	3.18
860.1-0900-046A1-SD	●	9.00	46.64	101.36	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.64	5.18
860.1-0900-073A1-SD	●	9.00	73.64	150.36	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.64	8.18
860.1-0910-028A1-SD	●	9.10	28.96	87.34	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.18
860.1-0910-047A1-SD	●	9.10	47.16	101.34	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.18
860.1-0910-074A1-SD	●	9.10	74.46	150.34	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.66	8.18
860.1-0913-029A1-SD	●	9.13	29.05	87.34	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.18
860.1-0913-047A1-SD	●	9.13	47.31	101.34	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.18
860.1-0913-074A1-SD	●	9.13	74.70	150.34	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.66	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


S

Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0920-029A1-SD	●	9.20	29.27	87.33	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.67	3.18
860.1-0920-047A1-SD	●	9.20	47.50	101.33	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.67	5.16
860.1-0920-075A1-SD	●	9.20	75.27	150.33	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.67	8.18
860.1-0930-029A1-SD	●	9.30	29.59	87.31	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.69	3.18
860.1-0930-047A1-SD	●	9.30	47.40	101.31	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.69	5.10
860.1-0930-076A1-SD	●	9.30	76.09	150.31	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.69	8.18
860.1-0940-029A1-SD	●	9.40	29.91	87.29	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.71	3.18
860.1-0940-047A1-SD	●	9.40	47.40	101.29	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.71	5.04
860.1-0940-076A1-SD	●	9.40	76.91	150.29	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.71	8.18
860.1-0950-030A1-SD	●	9.50	30.23	87.27	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.18
860.1-0950-047A1-SD	●	9.50	47.30	101.27	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	4.98
860.1-0950-077A1-SD	●	9.50	77.73	150.27	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.73	8.18
860.1-0952-030A1-SD	●	9.52	30.29	87.27	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.18
860.1-0952-047A1-SD	●	9.52	47.30	101.27	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	4.97
860.1-0952-077A1-SD	●	9.52	77.89	150.27	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.73	8.18
860.1-0953-030A1-SD	●	9.52	30.32	87.27	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.18
860.1-0953-047A1-SD	●	9.52	47.30	101.27	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	4.97
860.1-0953-077A1-SD	●	9.52	77.97	150.27	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.73	8.19
860.1-0955-030A1-SD	●	9.55	30.39	87.26	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.74	3.18
860.1-0955-047A1-SD	●	9.55	47.20	101.26	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.74	4.94
860.1-0955-078A1-SD	●	9.55	78.14	150.26	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.74	8.18
860.1-0960-030A1-SD	●	9.60	30.55	87.25	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.75	3.18
860.1-0960-047A1-SD	●	9.60	47.20	101.25	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.75	4.92
860.1-0960-078A1-SD	●	9.60	78.55	150.25	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.75	8.18
860.1-0970-030A1-SD	●	9.70	30.87	87.24	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.77	3.18
860.1-0970-047A1-SD	●	9.70	47.10	101.24	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.77	4.86
860.1-0970-079A1-SD	●	9.70	79.37	150.24	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.77	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0975-031A1-SD	●	9.75	30.80	87.23	49.00	10.00	140.00	h8	H9	47.00	1.77	3.16
860.1-0975-047A1-SD	●	9.75	49.00	101.23	63.00	10.00	140.00	h8	H9	61.00	1.77	5.03
860.1-0975-079A1-SD	●	9.75	79.30	150.23	112.00	10.00	140.00	h8	H9	106.00	1.77	8.13
860.1-0980-031A1-SD	●	9.80	31.18	87.22	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.78	3.18
860.1-0980-047A1-SD	●	9.80	47.00	101.22	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.78	4.80
860.1-0980-080A1-SD	●	9.80	80.18	150.22	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.78	8.18
860.1-0990-031A1-SD	●	9.90	31.50	87.20	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.80	3.18
860.1-0990-047A1-SD	●	9.90	47.00	101.20	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.80	4.75
860.1-0990-081A1-SD	●	9.90	81.00	150.20	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.80	8.18
860.1-0992-031A1-SD	●	9.92	31.57	87.19	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.81	3.18
860.1-0992-047A1-SD	●	9.92	47.00	101.19	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.81	4.74
860.1-0992-081A1-SD	●	9.92	81.17	150.20	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.81	8.18
860.1-1010-032A1-SD	●	10.10	32.14	100.16	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.84	3.18
860.1-1010-052A1-SD	●	10.10	52.34	116.16	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.84	5.18
860.1-1010-082A1-SD	●	10.10	82.64	178.16	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.84	8.18
860.1-1020-032A1-SD	●	10.20	32.46	100.14	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.86	3.18
860.1-1020-052A1-SD	●	10.20	52.86	116.14	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.86	5.18
860.1-1020-083A1-SD	●	10.20	83.46	178.14	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.86	8.18
860.1-1030-032A1-SD	●	10.30	32.77	100.13	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.87	3.18
860.1-1030-053A1-SD	●	10.30	53.37	116.13	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.87	5.18
860.1-1030-084A1-SD	●	10.30	84.27	178.13	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.87	8.18
860.1-1032-032A1-SD	●	10.32	32.84	100.12	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.88	3.18
860.1-1032-053A1-SD	●	10.32	53.48	116.12	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.88	5.18
860.1-1032-084A1-SD	●	10.32	84.44	178.12	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.88	8.18
860.1-1040-033A1-SD	●	10.40	33.09	100.11	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.89	3.18
860.1-1040-053A1-SD	●	10.40	53.89	116.11	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.89	5.18
860.1-1040-085A1-SD	●	10.40	85.09	178.11	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.89	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


S

Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1045-033A1-SD	●	10.45	33.25	100.10	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.90	3.18
860.1-1045-054A1-SD	●	10.45	54.15	116.10	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.90	5.18
860.1-1045-085A1-SD	●	10.45	85.50	178.10	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.90	8.18
860.1-1050-033A1-SD	●	10.50	33.41	100.09	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.91	3.18
860.1-1050-054A1-SD	●	10.50	54.41	116.09	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.91	5.18
860.1-1050-085A1-SD	●	10.50	85.91	178.09	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.91	8.18
860.1-1060-033A1-SD	●	10.60	33.73	100.07	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.93	3.18
860.1-1060-054A1-SD	●	10.60	54.93	116.07	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.93	5.18
860.1-1060-086A1-SD	●	10.60	86.73	178.07	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.93	8.18
860.1-1070-034A1-SD	●	10.70	34.05	100.05	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.18
860.1-1070-055A1-SD	●	10.70	55.45	116.05	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.18
860.1-1070-087A1-SD	●	10.70	87.55	178.05	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.95	8.18
860.1-1072-034A1-SD	●	10.72	34.11	100.05	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.18
860.1-1072-055A1-SD	●	10.72	55.50	116.05	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.18
860.1-1072-087A1-SD	●	10.72	87.71	178.05	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.95	8.18
860.1-1080-034A1-SD	●	10.80	34.37	100.04	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.97	3.18
860.1-1080-055A1-SD	●	10.80	55.50	116.04	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.97	5.14
860.1-1080-088A1-SD	●	10.80	88.37	178.04	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.97	8.18
860.1-1090-034A1-SD	●	10.90	34.68	100.02	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.98	3.18
860.1-1090-055A1-SD	●	10.90	55.40	116.02	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.98	5.08
860.1-1090-089A1-SD	●	10.90	89.18	178.02	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.98	8.18
860.1-1100-035A1-SD	●	11.00	35.00	100.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.00	3.18
860.1-1100-055A1-SD	●	11.00	55.30	116.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.00	5.03
860.1-1100-090A1-SD	●	11.00	90.00	178.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.00	8.18
860.1-1110-035A1-SD	●	11.10	35.32	99.98	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.02	3.18
860.1-1110-055A1-SD	●	11.10	55.20	115.98	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.02	4.97
860.1-1110-090A1-SD	●	11.10	90.82	177.98	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.02	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCD	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1111-035A1-SD	●	11.11	35.35	99.98	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.02	3.18
860.1-1111-055A1-SD	●	11.11	55.20	115.98	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.02	4.97
860.1-1111-090A1-SD	●	11.11	90.90	177.98	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.02	8.18
860.1-1120-035A1-SD	●	11.20	35.64	99.96	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.04	3.18
860.1-1120-055A1-SD	●	11.20	55.10	115.96	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.04	4.92
860.1-1120-091A1-SD	●	11.20	91.64	177.96	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.04	8.18
860.1-1130-035A1-SD	●	11.30	35.96	99.94	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.06	3.18
860.1-1130-055A1-SD	●	11.30	55.10	115.94	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.06	4.88
860.1-1130-092A1-SD	●	11.30	92.46	177.94	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.06	8.18
860.1-1140-036A1-SD	●	11.40	36.27	99.93	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.07	3.18
860.1-1140-055A1-SD	●	11.40	55.00	115.93	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.07	4.82
860.1-1140-093A1-SD	●	11.40	93.27	177.93	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.07	8.18
860.1-1150-036A1-SD	●	11.50	36.59	99.91	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.09	3.18
860.1-1150-054A1-SD	●	11.50	54.90	115.91	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.09	4.77
860.1-1150-094A1-SD	●	11.50	94.09	177.91	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.09	8.18
860.1-1151-036A1-SD	●	11.51	36.62	99.90	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.09	3.18
860.1-1151-054A1-SD	●	11.51	54.90	115.90	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.09	4.77
860.1-1151-094A1-SD	●	11.51	94.17	177.90	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.09	8.18
860.1-1160-036A1-SD	●	11.60	36.91	99.89	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.11	3.18
860.1-1160-054A1-SD	●	11.60	54.80	115.89	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.11	4.72
860.1-1160-094A1-SD	●	11.60	94.91	177.89	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.11	8.18
860.1-1170-037A1-SD	●	11.70	37.23	99.87	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.13	3.18
860.1-1170-054A1-SD	●	11.70	54.80	115.87	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.13	4.68
860.1-1170-095A1-SD	●	11.70	95.73	177.87	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.13	8.18
860.1-1180-037A1-SD	●	11.80	37.55	99.85	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.15	3.18
860.1-1180-054A1-SD	●	11.80	54.70	115.85	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.15	4.64
860.1-1180-096A1-SD	●	11.80	96.55	177.85	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.15	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


S

Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1190-037A1-SD	●	11.90	37.87	99.83	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.17	3.18
860.1-1190-054A1-SD	●	11.90	54.60	115.83	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.17	4.59
860.1-1190-097A1-SD	●	11.90	97.37	177.83	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.17	8.18
860.1-1210-038A1-SD	●	12.10	38.50	104.80	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.20	3.18
860.1-1210-059A1-SD	●	12.10	59.70	121.80	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.20	4.93
860.1-1210-099A1-SD	●	12.10	99.00	199.80	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.20	8.18
860.1-1220-038A1-SD	●	12.20	38.82	104.78	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.22	3.18
860.1-1220-059A1-SD	●	12.20	59.60	121.78	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.22	4.89
860.1-1220-099A1-SD	●	12.20	99.82	199.78	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.22	8.18
860.1-1230-039A1-SD	●	12.30	39.14	104.76	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.24	3.18
860.1-1230-059A1-SD	●	12.30	59.50	121.76	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.24	4.84
860.1-1230-100A1-SD	●	12.30	100.64	199.76	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.24	8.18
860.1-1240-039A1-SD	●	12.40	39.46	104.74	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.26	3.18
860.1-1240-059A1-SD	●	12.40	59.40	121.74	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.26	4.79
860.1-1240-101A1-SD	●	12.40	101.46	199.74	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.26	8.18
860.1-1250-039A1-SD	●	12.50	39.77	104.72	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.27	3.18
860.1-1250-059A1-SD	●	12.50	59.40	121.72	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.27	4.75
860.1-1250-102A1-SD	●	12.50	102.27	199.73	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.27	8.18
860.1-1260-040A1-SD	●	12.60	40.09	104.71	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.29	3.18
860.1-1260-059A1-SD	●	12.60	59.30	121.71	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.29	4.71
860.1-1260-103A1-SD	●	12.60	103.09	199.71	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.29	8.18
860.1-1270-040A1-SD	●	12.70	40.41	104.69	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.31	3.18
860.1-1270-059A1-SD	●	12.70	59.20	121.69	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.31	4.66
860.1-1270-103A1-SD	●	12.70	103.91	199.69	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.31	8.18
860.1-1280-040A1-SD	●	12.80	40.73	104.67	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.33	3.18
860.1-1280-059A1-SD	●	12.80	59.10	121.67	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.33	4.62
860.1-1280-104A1-SD	●	12.80	104.73	199.67	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.33	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe




Métrique (mm)

Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1290-041A1-SD	●	12.90	41.05	104.65	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.35	3.18
860.1-1290-059A1-SD	●	12.90	59.00	121.65	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.35	4.57
860.1-1290-105A1-SD	●	12.90	105.55	199.65	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.35	8.18
860.1-1300-041A1-SD	●	13.00	41.37	104.63	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.37	3.18
860.1-1300-059A1-SD	●	13.00	59.00	121.63	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.37	4.54
860.1-1300-106A1-SD	●	13.00	106.37	199.63	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.37	8.18
860.1-1310-041A1-SD	●	13.10	41.68	104.62	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.38	3.18
860.1-1310-058A1-SD	●	13.10	58.90	121.62	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.38	4.50
860.1-1310-107A1-SD	●	13.10	107.18	199.62	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.38	8.18
860.1-1325-041A1-SD	●	13.25	41.80	104.59	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.41	3.15
860.1-1325-058A1-SD	●	13.25	58.80	121.59	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.41	4.44
860.1-1325-108A1-SD	●	13.25	108.41	199.59	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.41	8.18
860.1-1330-041A1-SD	●	13.30	41.70	104.58	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.42	3.14
860.1-1330-058A1-SD	●	13.30	58.70	121.58	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.42	4.41
860.1-1330-108A1-SD	●	13.30	108.82	199.58	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.42	8.18
860.1-1349-041A1-SD	●	13.49	41.60	104.54	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.46	3.08
860.1-1349-058A1-SD	●	13.49	58.60	121.54	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.46	4.34
860.1-1349-110A1-SD	●	13.49	110.37	199.54	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.46	8.18
860.1-1350-041A1-SD	●	13.50	41.60	104.54	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.46	3.08
860.1-1350-058A1-SD	●	13.50	58.60	121.54	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.46	4.34
860.1-1350-110A1-SD	●	13.50	110.46	199.54	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.46	8.18
860.1-1370-041A1-SD	●	13.70	41.40	104.51	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.49	3.02
860.1-1370-058A1-SD	●	13.70	58.40	121.51	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.49	4.26
860.1-1370-112A1-SD	●	13.70	112.09	199.51	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.49	8.18
860.1-1375-041A1-SD	●	13.75	41.40	104.50	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.50	3.01
860.1-1375-058A1-SD	●	13.75	58.40	121.50	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.50	4.25
860.1-1375-112A1-SD	●	13.75	112.50	199.50	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.50	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


S

Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1380-041A1-SD	●	13.80	41.40	104.49	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.51	3.00
860.1-1380-058A1-SD	●	13.80	58.40	121.49	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.51	4.23
860.1-1380-112A1-SD	●	13.80	112.91	199.49	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.51	8.18
860.1-1389-041A1-SD	●	13.89	41.30	104.47	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.53	2.97
860.1-1389-058A1-SD	●	13.89	58.30	121.47	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.53	4.20
860.1-1389-113A1-SD	●	13.89	113.65	199.47	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.53	8.18
860.1-1410-044A1-SD	●	14.10	45.50	112.43	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.57	3.23
860.1-1410-063A1-SD	●	14.10	63.50	130.43	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.57	4.50
860.1-1410-115A1-SD	●	14.10	115.37	224.43	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.57	8.18
860.1-1420-045A1-SD	●	14.20	45.50	112.42	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.58	3.20
860.1-1420-066A1-SD	●	14.20	66.50	130.42	133.00	16.00	140.00	h6	H9	86.00	2.58	4.68
860.1-1420-116A1-SD	●	14.20	116.18	224.42	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.58	8.18
860.1-1425-045A1-SD	●	14.25	45.40	112.41	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.59	3.19
860.1-1425-063A1-SD	●	14.25	63.40	130.41	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.59	4.45
860.1-1425-116A1-SD	●	14.25	116.59	224.41	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.59	8.18
860.1-1429-045A1-SD	●	14.29	45.40	112.40	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.60	3.18
860.1-1429-063A1-SD	●	14.29	63.40	130.40	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.60	4.44
860.1-1429-116A1-SD	●	14.29	116.92	224.40	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.60	8.18
860.1-1450-045A1-SD	●	14.50	45.20	112.36	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.64	3.12
860.1-1450-063A1-SD	●	14.50	63.20	130.36	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.64	4.36
860.1-1450-118A1-SD	●	14.50	118.64	224.36	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.64	8.18
860.1-1469-045A1-SD	●	14.69	45.00	112.33	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.67	3.06
860.1-1469-063A1-SD	●	14.69	63.00	130.33	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.67	4.29
860.1-1469-120A1-SD	●	14.69	120.19	224.33	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.67	8.18
860.1-1475-045A1-SD	●	14.75	45.00	112.32	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.68	3.05
860.1-1475-063A1-SD	●	14.75	63.00	130.32	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.68	4.27
860.1-1475-120A1-SD	●	14.75	120.68	224.32	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.68	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1480-045A1-SD	●	14.80	45.00	112.31	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.69	3.04
860.1-1480-063A1-SD	●	14.80	63.00	130.31	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.69	4.26
860.1-1480-121A1-SD	●	14.80	121.09	224.31	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.69	8.18
860.1-1500-044A1-SD	●	15.00	44.80	112.27	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.73	2.99
860.1-1500-062A1-SD	●	15.00	62.80	130.27	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.73	4.19
860.1-1500-122A1-SD	●	15.00	122.73	224.27	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.73	8.18
860.1-1510-044A1-SD	●	15.10	44.70	112.25	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.75	2.96
860.1-1510-062A1-SD	●	15.10	62.70	130.25	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.75	4.15
860.1-1510-123A1-SD	●	15.10	123.55	224.25	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.75	8.18
860.1-1520-044A1-SD	●	15.20	44.60	112.23	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.77	2.93
860.1-1520-062A1-SD	●	15.20	62.60	130.23	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.77	4.12
860.1-1520-124A1-SD	●	15.20	124.37	224.23	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.77	8.18
860.1-1530-044A1-SD	●	15.30	44.60	112.22	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.78	2.92
860.1-1530-062A1-SD	●	15.30	62.60	130.22	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.78	4.09
860.1-1530-125A1-SD	●	15.30	125.18	224.22	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.78	8.18
860.1-1550-044A1-SD	●	15.50	44.40	112.18	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.82	2.86
860.1-1550-062A1-SD	●	15.50	62.40	130.18	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.82	4.03
860.1-1550-126A1-SD	●	15.50	126.82	224.18	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.82	8.18
860.1-1580-044A1-SD	●	15.80	44.20	112.13	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.88	2.80
860.1-1580-062A1-SD	●	15.80	62.20	130.13	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.88	3.94
860.1-1580-129A1-SD	●	15.80	129.28	224.13	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.88	8.18
860.1-1587-044A1-SD	●	15.87	44.10	112.11	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.89	2.78
860.1-1587-062A1-SD	●	15.87	62.10	130.11	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.89	3.91
860.1-1587-129A1-SD	●	15.87	129.85	224.11	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.89	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


S

Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0300-009A1-SD	●	0.118	0.376	2.419	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.021	3.18
860.1-0300-015A1-SD	●	0.118	0.612	2.577	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.021	5.18
860.1-0300-024A1-SD	●	0.118	0.967	3.089	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.021	8.18
860.1-0310-009A1-SD	●	0.122	0.388	2.419	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.022	3.18
860.1-0310-016A1-SD	●	0.122	0.632	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.022	5.18
860.1-0310-025A1-SD	●	0.122	0.998	3.088	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.022	8.18
860.1-0317-010A1-SD	●	0.125	0.397	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	3.18
860.1-0317-016A1-SD	●	0.125	0.647	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.023	5.17
860.1-0317-025A1-SD	●	0.125	1.021	3.088	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.023	8.17
860.1-0318-010A1-SD	●	0.125	0.398	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	3.18
860.1-0318-016A1-SD	●	0.125	0.649	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.023	5.18
860.1-0318-026A1-SD	●	0.125	1.024	3.087	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.023	8.18
860.1-0320-010A1-SD	●	0.126	0.401	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	3.18
860.1-0320-016A1-SD	●	0.126	0.653	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.023	5.18
860.1-0320-026A1-SD	●	0.126	1.031	3.087	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.023	8.18
860.1-0325-010A1-SD	●	0.128	0.407	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	3.18
860.1-0325-016A1-SD	●	0.128	0.663	2.575	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.023	5.18
860.1-0325-026A1-SD	●	0.128	1.047	3.087	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.023	8.18
860.1-0330-010A1-SD	●	0.130	0.413	2.417	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.024	3.18
860.1-0330-017A1-SD	●	0.130	0.673	2.575	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.024	5.18
860.1-0330-027A1-SD	●	0.130	1.063	3.087	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.024	8.18
860.1-0338-010A1-SD	●	0.133	0.424	2.417	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.024	3.18
860.1-0338-017A1-SD	●	0.133	0.690	2.574	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.024	5.18
860.1-0338-027A1-SD	●	0.133	1.089	3.086	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.024	8.18
860.1-0340-010A1-SD	●	0.134	0.426	2.417	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.024	3.18
860.1-0340-017A1-SD	●	0.134	0.694	2.574	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.024	5.18
860.1-0340-027A1-SD	●	0.134	1.095	3.086	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.024	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)

S


Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCD	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0345-010A1-SD	●	0.136	0.432	2.416	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.025	3.18
860.1-0345-017A1-SD	●	0.136	0.704	2.574	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.025	5.18
860.1-0345-028A1-SD	●	0.136	1.111	3.086	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.025	8.18
860.1-0350-011A1-SD	●	0.138	0.439	2.416	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.025	3.18
860.1-0350-018A1-SD	●	0.138	0.714	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.025	5.18
860.1-0350-028A1-SD	●	0.138	1.128	3.085	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.025	8.18
860.1-0355-011A1-SD	●	0.140	0.445	2.416	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.025	3.18
860.1-0355-018A1-SD	●	0.140	0.724	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.025	5.18
860.1-0355-029A1-SD	●	0.140	1.144	3.085	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.025	8.18
860.1-0357-011A1-SD	●	0.141	0.447	2.415	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.026	3.18
860.1-0357-018A1-SD	●	0.141	0.728	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.026	5.18
860.1-0357-029A1-SD	●	0.141	1.150	3.085	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.026	8.18
860.1-0360-011A1-SD	●	0.142	0.451	2.415	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.026	3.18
860.1-0360-018A1-SD	●	0.142	0.735	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.026	5.18
860.1-0360-029A1-SD	●	0.142	1.160	3.084	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.026	8.18
860.1-0370-011A1-SD	●	0.146	0.463	2.414	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.027	3.18
860.1-0370-019A1-SD	●	0.146	0.755	2.572	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.027	5.18
860.1-0370-030A1-SD	●	0.146	1.192	3.084	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.027	8.18
860.1-0380-012A1-SD	●	0.150	0.476	2.571	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.027	3.18
860.1-0380-019A1-SD	●	0.150	0.775	2.886	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.027	5.18
860.1-0380-031A1-SD	●	0.150	1.224	3.516	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.027	8.18
860.1-0390-012A1-SD	●	0.154	0.489	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.028	3.18
860.1-0390-020A1-SD	●	0.154	0.796	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.028	5.18
860.1-0390-031A1-SD	●	0.154	1.256	3.515	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.028	8.18
860.1-0397-012A1-SD	●	0.156	0.497	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.028	3.18
860.1-0397-020A1-SD	●	0.156	0.810	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.028	5.18
860.1-0397-032A1-SD	●	0.156	1.279	3.515	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.028	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)

S


Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0400-012A1-SD	●	0.157	0.501	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.029	3.18
860.1-0400-020A1-SD	●	0.157	0.816	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.029	5.18
860.1-0400-032A1-SD	●	0.157	1.289	3.515	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.029	8.18
860.1-0410-013A1-SD	●	0.161	0.514	2.569	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.029	3.18
860.1-0410-021A1-SD	●	0.161	0.837	2.884	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.029	5.18
860.1-0410-033A1-SD	●	0.161	1.321	3.514	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.029	8.18
860.1-0415-013A1-SD	●	0.163	0.520	2.569	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.030	3.18
860.1-0415-021A1-SD	●	0.163	0.847	2.884	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.030	5.18
860.1-0415-033A1-SD	●	0.163	1.337	3.514	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.030	8.18
860.1-0420-013A1-SD	●	0.165	0.526	2.568	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.030	3.18
860.1-0420-021A1-SD	●	0.165	0.857	2.883	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.030	5.18
860.1-0420-034A1-SD	●	0.165	1.353	3.513	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.030	8.18
860.1-0430-013A1-SD	●	0.169	0.539	2.568	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.031	3.18
860.1-0430-022A1-SD	●	0.169	0.877	2.883	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.031	5.18
860.1-0430-035A1-SD	●	0.169	1.385	3.512	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.031	8.18
860.1-0437-013A1-SD	●	0.172	0.548	2.567	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.031	3.19
860.1-0437-022A1-SD	●	0.172	0.892	2.882	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.031	5.19
860.1-0437-035A1-SD	●	0.172	1.408	3.512	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.031	8.19
860.1-0440-014A1-SD	●	0.173	0.551	2.567	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.032	3.18
860.1-0440-022A1-SD	●	0.173	0.898	2.882	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.032	5.18
860.1-0440-036A1-SD	●	0.173	1.417	3.512	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.032	8.18
860.1-0450-014A1-SD	●	0.177	0.564	2.566	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.032	3.18
860.1-0450-023A1-SD	●	0.177	0.918	2.881	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.032	5.18
860.1-0450-036A1-SD	●	0.177	1.450	3.511	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.032	8.18
860.1-0455-014A1-SD	●	0.179	0.570	2.566	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.033	3.18
860.1-0455-023A1-SD	●	0.179	0.928	2.881	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.033	5.18
860.1-0455-037A1-SD	●	0.179	1.466	3.511	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.033	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0460-014A1-SD	●	0.181	0.576	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.033	3.18
860.1-0460-023A1-SD	●	0.181	0.939	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.033	5.18
860.1-0460-037A1-SD	●	0.181	1.482	3.510	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.033	8.18
860.1-0465-014A1-SD	●	0.183	0.583	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.033	3.18
860.1-0465-024A1-SD	●	0.183	0.949	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.033	5.18
860.1-0465-038A1-SD	●	0.183	1.498	3.510	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.033	8.18
860.1-0470-014A1-SD	●	0.185	0.589	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.034	3.18
860.1-0470-024A1-SD	●	0.185	0.959	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.034	5.18
860.1-0470-038A1-SD	●	0.185	1.514	3.510	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.034	8.18
860.1-0476-015A1-SD	●	0.188	0.596	2.564	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.034	3.18
860.1-0476-024A1-SD	●	0.188	0.971	3.194	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.034	5.18
860.1-0476-038A1-SD	●	0.188	1.533	4.060	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.034	8.18
860.1-0480-015A1-SD	●	0.189	0.601	2.564	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.034	3.18
860.1-0480-024A1-SD	●	0.189	0.979	3.194	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.034	5.18
860.1-0480-039A1-SD	●	0.189	1.546	4.060	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.034	8.18
860.1-0490-015A1-SD	●	0.193	0.614	2.563	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.035	3.18
860.1-0490-025A1-SD	●	0.193	1.000	3.193	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.035	5.18
860.1-0490-040A1-SD	●	0.193	1.578	4.059	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.035	8.18
860.1-0500-015A1-SD	●	0.197	0.626	2.563	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.036	3.18
860.1-0500-025A1-SD	●	0.197	1.020	3.193	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.036	5.18
860.1-0500-040A1-SD	●	0.197	1.611	4.059	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.036	8.18
860.1-0510-016A1-SD	●	0.201	0.639	2.562	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.18
860.1-0510-026A1-SD	●	0.201	1.041	3.192	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	5.18
860.1-0510-041A1-SD	●	0.201	1.643	4.058	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.037	8.18
860.1-0516-016A1-SD	●	0.203	0.646	2.561	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.18
860.1-0516-026A1-SD	●	0.203	1.053	3.191	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	5.18
860.1-0516-042A1-SD	●	0.203	1.662	4.058	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.037	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


S

Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0520-016A1-SD	●	0.205	0.652	2.561	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.18
860.1-0520-026A1-SD	●	0.205	1.061	3.191	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	5.18
860.1-0520-042A1-SD	●	0.205	1.675	4.057	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.037	8.18
860.1-0525-016A1-SD	●	0.207	0.658	2.561	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.038	3.18
860.1-0525-027A1-SD	●	0.207	1.071	3.191	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.038	5.18
860.1-0525-042A1-SD	●	0.207	1.691	4.057	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.038	8.18
860.1-0530-016A1-SD	●	0.209	0.664	2.560	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.038	3.18
860.1-0530-027A1-SD	●	0.209	1.081	3.190	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.038	5.18
860.1-0530-043A1-SD	●	0.209	1.707	4.056	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.038	8.18
860.1-0540-017A1-SD	●	0.213	0.676	2.560	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.039	3.18
860.1-0540-027A1-SD	●	0.213	1.102	3.190	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.039	5.18
860.1-0540-044A1-SD	●	0.213	1.739	4.056	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.039	8.18
860.1-0550-017A1-SD	●	0.217	0.689	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.039	3.18
860.1-0550-028A1-SD	●	0.217	1.122	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.039	5.18
860.1-0550-045A1-SD	●	0.217	1.772	4.055	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.039	8.18
860.1-0555-017A1-SD	●	0.219	0.695	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.18
860.1-0555-028A1-SD	●	0.219	1.132	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	5.18
860.1-0555-045A1-SD	●	0.219	1.788	4.055	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.040	8.18
860.1-0556-017A1-SD	●	0.219	0.696	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.18
860.1-0556-028A1-SD	●	0.219	1.134	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	5.19
860.1-0556-045A1-SD	●	0.219	1.791	4.055	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.040	8.19
860.1-0560-017A1-SD	●	0.220	0.702	2.558	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.18
860.1-0560-029A1-SD	●	0.220	1.143	3.188	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	5.18
860.1-0560-045A1-SD	●	0.220	1.804	4.054	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.040	8.18
860.1-0570-018A1-SD	●	0.224	0.714	2.558	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.041	3.18
860.1-0570-029A1-SD	●	0.224	1.163	3.188	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.041	5.18
860.1-0570-046A1-SD	●	0.224	1.836	4.054	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.041	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)

S


Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0580-018A1-SD	●	0.228	0.727	2.557	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.042	3.18
860.1-0580-030A1-SD	●	0.228	1.183	3.187	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.042	5.18
860.1-0580-047A1-SD	●	0.228	1.869	4.053	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.042	8.18
860.1-0590-018A1-SD	●	0.232	0.739	2.556	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.042	3.18
860.1-0590-030A1-SD	●	0.232	1.204	3.186	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.042	5.18
860.1-0590-048A1-SD	●	0.232	1.900	4.052	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.042	8.18
860.1-0595-018A1-SD	●	0.234	0.745	2.556	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.043	3.18
860.1-0595-030A1-SD	●	0.234	1.214	3.186	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.043	5.18
860.1-0595-048A1-SD	●	0.234	1.917	4.052	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.043	8.18
860.1-0610-019A1-SD	●	0.240	0.764	3.067	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.044	3.18
860.1-0610-031A1-SD	●	0.240	1.244	3.539	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.044	5.18
860.1-0610-049A1-SD	●	0.240	1.965	4.917	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.044	8.18
860.1-0620-019A1-SD	●	0.244	0.777	3.066	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.044	3.18
860.1-0620-032A1-SD	●	0.244	1.265	3.538	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.044	5.18
860.1-0620-050A1-SD	●	0.244	1.997	4.916	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.044	8.18
860.1-0630-020A1-SD	●	0.248	0.789	3.065	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.045	3.18
860.1-0630-032A1-SD	●	0.248	1.285	3.538	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.045	5.18
860.1-0630-051A1-SD	●	0.248	2.030	4.915	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.045	8.18
860.1-0635-020A1-SD	●	0.250	0.796	3.065	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.045	3.18
860.1-0635-032A1-SD	●	0.250	1.296	3.537	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.045	5.18
860.1-0635-051A1-SD	●	0.250	2.046	4.915	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.045	8.18
860.1-0640-020A1-SD	●	0.252	0.802	3.064	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.046	3.18
860.1-0640-033A1-SD	●	0.252	1.306	3.537	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.046	5.18
860.1-0640-052A1-SD	●	0.252	2.061	4.915	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.046	8.18
860.1-0650-020A1-SD	●	0.256	0.814	3.064	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.047	3.18
860.1-0650-033A1-SD	●	0.256	1.326	3.536	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.047	5.18
860.1-0650-053A1-SD	●	0.256	2.094	4.914	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.047	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)

S


Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0660-021A1-SD	●	0.260	0.827	3.063	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.047	3.18
860.1-0660-034A1-SD	●	0.260	1.346	3.535	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.047	5.18
860.1-0660-054A1-SD	●	0.260	2.126	4.913	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.047	8.18
860.1-0670-021A1-SD	●	0.264	0.839	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.048	3.18
860.1-0670-034A1-SD	●	0.264	1.367	3.535	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.048	5.18
860.1-0670-054A1-SD	●	0.264	2.158	4.913	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.048	8.18
860.1-0675-021A1-SD	●	0.266	0.846	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.048	3.18
860.1-0675-034A1-SD	●	0.266	1.377	3.534	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.048	5.18
860.1-0675-055A1-SD	●	0.266	2.174	4.912	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.048	8.19
860.1-0680-021A1-SD	●	0.268	0.852	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.049	3.18
860.1-0680-035A1-SD	●	0.268	1.387	3.534	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.049	5.18
860.1-0680-055A1-SD	●	0.268	2.191	4.912	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.049	8.18
860.1-0690-021A1-SD	●	0.272	0.865	3.061	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.049	3.18
860.1-0690-035A1-SD	●	0.272	1.408	3.533	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.049	5.18
860.1-0690-056A1-SD	●	0.272	2.223	4.911	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.049	8.18
860.1-0700-022A1-SD	●	0.276	0.877	3.060	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.050	3.18
860.1-0700-036A1-SD	●	0.276	1.428	3.533	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.050	5.18
860.1-0700-057A1-SD	●	0.276	2.255	4.910	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.050	8.18
860.1-0710-022A1-SD	●	0.280	0.889	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.051	3.18
860.1-0710-036A1-SD	●	0.280	1.448	3.532	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.051	5.18
860.1-0710-058A1-SD	●	0.280	2.287	4.910	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.051	8.18
860.1-0714-022A1-SD	●	0.281	0.894	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.051	3.18
860.1-0714-036A1-SD	●	0.281	1.457	3.532	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.051	5.18
860.1-0714-058A1-SD	●	0.281	2.300	4.909	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.051	8.18
860.1-0720-022A1-SD	●	0.283	0.902	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.052	3.18
860.1-0720-037A1-SD	●	0.283	1.469	3.531	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.052	5.18
860.1-0720-058A1-SD	●	0.283	2.319	4.909	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.052	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)

S


Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0730-023A1-SD	●	0.287	0.915	3.058	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.052	3.18
860.1-0730-037A1-SD	●	0.287	1.489	3.530	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.052	5.18
860.1-0730-059A1-SD	●	0.287	2.352	4.908	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.052	8.18
860.1-0740-023A1-SD	●	0.291	0.927	3.057	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.053	3.18
860.1-0740-038A1-SD	●	0.291	1.510	3.530	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.053	5.18
860.1-0740-060A1-SD	●	0.291	2.384	4.908	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.053	8.18
860.1-0750-023A1-SD	●	0.295	0.939	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.18
860.1-0750-038A1-SD	●	0.295	1.530	3.529	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.18
860.1-0750-061A1-SD	●	0.295	2.416	4.907	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.054	8.18
860.1-0754-023A1-SD	●	0.297	0.944	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.18
860.1-0754-039A1-SD	●	0.297	1.538	3.529	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.18
860.1-0754-061A1-SD	●	0.297	2.429	4.907	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.054	8.18
860.1-0760-024A1-SD	●	0.299	0.952	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.18
860.1-0760-039A1-SD	●	0.299	1.550	3.528	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.18
860.1-0760-062A1-SD	●	0.299	2.448	4.906	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.054	8.18
860.1-0770-024A1-SD	●	0.303	0.965	3.055	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.055	3.18
860.1-0770-039A1-SD	●	0.303	1.571	3.528	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.055	5.18
860.1-0770-063A1-SD	●	0.303	2.480	4.905	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.055	8.18
860.1-0780-024A1-SD	●	0.307	0.977	3.054	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.056	3.18
860.1-0780-040A1-SD	●	0.307	1.591	3.527	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.056	5.18
860.1-0780-063A1-SD	●	0.307	2.513	4.905	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.056	8.18
860.1-0790-025A1-SD	●	0.311	0.990	3.054	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.18
860.1-0790-040A1-SD	●	0.311	1.612	3.526	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.18
860.1-0790-064A1-SD	●	0.311	2.545	4.904	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.057	8.18
860.1-0794-025A1-SD	●	0.313	0.994	3.053	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.18
860.1-0794-041A1-SD	●	0.313	1.620	3.526	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.18
860.1-0794-064A1-SD	●	0.313	2.557	4.904	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.057	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)

S


Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0810-025A1-SD	●	0.319	1.015	3.446	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.058	3.18
860.1-0810-041A1-SD	●	0.319	1.652	3.997	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.058	5.18
860.1-0810-066A1-SD	●	0.319	2.609	5.926	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.058	8.18
860.1-0815-025A1-SD	●	0.321	1.021	3.446	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.058	3.18
860.1-0815-042A1-SD	●	0.321	1.663	3.997	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.058	5.18
860.1-0815-066A1-SD	●	0.321	2.625	5.926	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.058	8.18
860.1-0820-026A1-SD	●	0.323	1.027	3.445	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.059	3.18
860.1-0820-042A1-SD	●	0.323	1.673	3.996	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.059	5.18
860.1-0820-067A1-SD	●	0.323	2.641	5.926	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.059	8.18
860.1-0830-026A1-SD	●	0.327	1.040	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.059	3.18
860.1-0830-043A1-SD	●	0.327	1.693	3.996	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.059	5.18
860.1-0830-067A1-SD	●	0.327	2.674	5.925	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.059	8.18
860.1-0833-026A1-SD	●	0.328	1.044	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.060	3.18
860.1-0833-043A1-SD	●	0.328	1.700	3.995	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.060	5.18
860.1-0833-068A1-SD	●	0.328	2.683	5.925	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.060	8.18
860.1-0840-026A1-SD	●	0.331	1.052	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.060	3.18
860.1-0840-043A1-SD	●	0.331	1.714	3.995	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.060	5.18
860.1-0840-068A1-SD	●	0.331	2.706	5.924	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.060	8.18
860.1-0845-026A1-SD	●	0.333	1.059	3.443	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.061	3.18
860.1-0845-043A1-SD	●	0.333	1.724	3.995	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.061	5.18
860.1-0845-069A1-SD	●	0.333	2.722	5.924	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.061	8.18
860.1-0850-027A1-SD	●	0.335	1.065	3.443	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.061	3.18
860.1-0850-044A1-SD	●	0.335	1.734	3.994	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.061	5.18
860.1-0850-069A1-SD	●	0.335	2.738	5.923	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.061	8.18
860.1-0860-027A1-SD	●	0.339	1.078	3.442	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.062	3.18
860.1-0860-044A1-SD	●	0.339	1.755	3.994	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.062	5.18
860.1-0860-070A1-SD	●	0.339	2.770	5.923	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.062	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)

S


Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0865-027A1-SD	●	0.341	1.083	3.442	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.062	3.18
860.1-0865-044A1-SD	●	0.341	1.765	3.993	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.062	5.18
860.1-0865-070A1-SD	●	0.341	2.786	5.922	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.062	8.18
860.1-0870-027A1-SD	●	0.343	1.090	3.442	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.062	3.18
860.1-0870-045A1-SD	●	0.343	1.775	3.993	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.062	5.18
860.1-0870-071A1-SD	●	0.343	2.802	5.922	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.062	8.18
860.1-0873-027A1-SD	●	0.344	1.094	3.441	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.063	3.18
860.1-0873-045A1-SD	●	0.344	1.781	3.993	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.063	5.18
860.1-0873-071A1-SD	●	0.344	2.812	5.922	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.063	8.18
860.1-0880-028A1-SD	●	0.346	1.102	3.441	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.063	3.18
860.1-0880-045A1-SD	●	0.346	1.795	3.992	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.063	5.18
860.1-0880-072A1-SD	●	0.346	2.835	5.921	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.063	8.18
860.1-0885-028A1-SD	●	0.348	1.109	3.441	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.063	3.18
860.1-0885-045A1-SD	●	0.348	1.806	3.992	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.063	5.18
860.1-0885-072A1-SD	●	0.348	2.851	5.921	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.063	8.18
860.1-0890-028A1-SD	●	0.350	1.115	3.440	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.064	3.18
860.1-0890-046A1-SD	●	0.350	1.816	3.991	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.064	5.18
860.1-0890-072A1-SD	●	0.350	2.867	5.920	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.064	8.18
860.1-0900-028A1-SD	●	0.354	1.128	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.064	3.18
860.1-0900-046A1-SD	●	0.354	1.836	3.991	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.064	5.18
860.1-0900-073A1-SD	●	0.354	2.899	5.920	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.064	8.18
860.1-0910-028A1-SD	●	0.358	1.140	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.065	3.18
860.1-0910-047A1-SD	●	0.358	1.857	3.990	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.065	5.18
860.1-0910-074A1-SD	●	0.358	2.931	5.919	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.065	8.18
860.1-0913-029A1-SD	●	0.359	1.144	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.065	3.18
860.1-0913-047A1-SD	●	0.359	1.863	3.990	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.065	5.18
860.1-0913-074A1-SD	●	0.359	2.941	5.919	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.065	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


S

Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0920-029A1-SD	●	0.362	1.152	3.438	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.066	3.18
860.1-0920-047A1-SD	●	0.362	1.870	3.989	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.066	5.16
860.1-0920-075A1-SD	●	0.362	2.963	5.918	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.066	8.18
860.1-0930-029A1-SD	●	0.366	1.165	3.437	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.067	3.18
860.1-0930-047A1-SD	●	0.366	1.866	3.989	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.067	5.10
860.1-0930-076A1-SD	●	0.366	2.996	5.918	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.067	8.18
860.1-0940-029A1-SD	●	0.370	1.178	3.437	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.067	3.18
860.1-0940-047A1-SD	●	0.370	1.866	3.988	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.067	5.04
860.1-0940-076A1-SD	●	0.370	3.028	5.917	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.067	8.18
860.1-0950-030A1-SD	●	0.374	1.190	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.18
860.1-0950-047A1-SD	●	0.374	1.862	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	4.98
860.1-0950-077A1-SD	●	0.374	3.060	5.916	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.068	8.18
860.1-0952-030A1-SD	●	0.375	1.193	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.18
860.1-0952-047A1-SD	●	0.375	1.862	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	4.97
860.1-0952-077A1-SD	●	0.375	3.067	5.916	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.068	8.18
860.1-0953-030A1-SD	●	0.375	1.194	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.18
860.1-0953-047A1-SD	●	0.375	1.862	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	4.97
860.1-0953-077A1-SD	●	0.375	3.070	5.916	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.068	8.19
860.1-0955-030A1-SD	●	0.376	1.196	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.18
860.1-0955-047A1-SD	●	0.376	1.858	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	4.94
860.1-0955-078A1-SD	●	0.376	3.076	5.916	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.068	8.18
860.1-0960-030A1-SD	●	0.378	1.203	3.435	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.069	3.18
860.1-0960-047A1-SD	●	0.378	1.858	3.986	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.069	4.92
860.1-0960-078A1-SD	●	0.378	3.093	5.915	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.069	8.18
860.1-0970-030A1-SD	●	0.382	1.215	3.434	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.069	3.18
860.1-0970-047A1-SD	●	0.382	1.854	3.986	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.069	4.86
860.1-0970-079A1-SD	●	0.382	3.125	5.915	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.069	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0975-031A1-SD	●	0.384	1.213	3.434	1.929	0.394	140.000	h8	H9	1.850	0.070	3.16
860.1-0975-047A1-SD	●	0.384	1.929	3.985	2.480	0.394	140.000	h8	H9	2.402	0.070	5.03
860.1-0975-079A1-SD	●	0.384	3.122	5.914	4.409	0.394	140.000	h8	H9	4.173	0.070	8.13
860.1-0980-031A1-SD	●	0.386	1.228	3.434	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.070	3.18
860.1-0980-047A1-SD	●	0.386	1.850	3.985	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.070	4.80
860.1-0980-080A1-SD	●	0.386	3.157	5.914	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.070	8.18
860.1-0990-031A1-SD	●	0.390	1.240	3.433	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.071	3.18
860.1-0990-047A1-SD	●	0.390	1.850	3.984	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.071	4.75
860.1-0990-081A1-SD	●	0.390	3.189	5.913	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.071	8.18
860.1-0992-031A1-SD	●	0.391	1.243	3.433	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.071	3.18
860.1-0992-047A1-SD	●	0.391	1.850	3.984	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.071	4.74
860.1-0992-081A1-SD	●	0.391	3.196	5.913	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.071	8.18
860.1-1010-032A1-SD	●	0.398	1.265	3.943	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.072	3.18
860.1-1010-052A1-SD	●	0.398	2.061	4.573	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.072	5.18
860.1-1010-082A1-SD	●	0.398	3.254	7.014	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.072	8.18
860.1-1020-032A1-SD	●	0.402	1.278	3.943	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.073	3.18
860.1-1020-052A1-SD	●	0.402	2.081	4.573	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.073	5.18
860.1-1020-083A1-SD	●	0.402	3.286	7.014	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.073	8.18
860.1-1030-032A1-SD	●	0.406	1.290	3.942	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.074	3.18
860.1-1030-053A1-SD	●	0.406	2.101	4.572	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.074	5.18
860.1-1030-084A1-SD	●	0.406	3.318	7.013	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.074	8.18
860.1-1032-032A1-SD	●	0.406	1.293	3.942	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.074	3.18
860.1-1032-053A1-SD	●	0.406	2.106	4.572	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.074	5.18
860.1-1032-084A1-SD	●	0.406	3.324	7.013	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.074	8.18
860.1-1040-033A1-SD	●	0.409	1.303	3.941	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.075	3.18
860.1-1040-053A1-SD	●	0.409	2.122	4.571	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.075	5.18
860.1-1040-085A1-SD	●	0.409	3.350	7.012	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.075	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)

S


Référence de commande	SBM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1045-033A1-SD	●	0.411	1.309	3.941	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.075	3.18
860.1-1045-054A1-SD	●	0.411	2.132	4.571	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.075	5.18
860.1-1045-085A1-SD	●	0.411	3.366	7.012	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.075	8.18
860.1-1050-033A1-SD	●	0.413	1.315	3.941	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.075	3.18
860.1-1050-054A1-SD	●	0.413	2.142	4.570	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.075	5.18
860.1-1050-085A1-SD	●	0.413	3.382	7.011	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.075	8.18
860.1-1060-033A1-SD	●	0.417	1.328	3.940	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.076	3.18
860.1-1060-054A1-SD	●	0.417	2.163	4.570	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.076	5.18
860.1-1060-086A1-SD	●	0.417	3.415	7.011	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.076	8.18
860.1-1070-034A1-SD	●	0.421	1.341	3.939	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.18
860.1-1070-055A1-SD	●	0.421	2.183	4.569	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.18
860.1-1070-087A1-SD	●	0.421	3.447	7.010	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.077	8.18
860.1-1072-034A1-SD	●	0.422	1.343	3.939	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.18
860.1-1072-055A1-SD	●	0.422	2.185	4.569	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.18
860.1-1072-087A1-SD	●	0.422	3.453	7.010	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.077	8.18
860.1-1080-034A1-SD	●	0.425	1.353	3.938	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.18
860.1-1080-055A1-SD	●	0.425	2.185	4.568	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.14
860.1-1080-088A1-SD	●	0.425	3.479	7.009	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.077	8.18
860.1-1090-034A1-SD	●	0.429	1.365	3.938	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.078	3.18
860.1-1090-055A1-SD	●	0.429	2.181	4.568	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.078	5.08
860.1-1090-089A1-SD	●	0.429	3.511	7.009	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.078	8.18
860.1-1100-035A1-SD	●	0.433	1.378	3.937	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.079	3.18
860.1-1100-055A1-SD	●	0.433	2.177	4.567	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.079	5.03
860.1-1100-090A1-SD	●	0.433	3.543	7.008	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.079	8.18
860.1-1110-035A1-SD	●	0.437	1.391	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.18
860.1-1110-055A1-SD	●	0.437	2.173	4.566	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	4.97
860.1-1110-090A1-SD	●	0.437	3.576	7.007	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.080	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)

S


Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1111-035A1-SD	●	0.438	1.392	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.18
860.1-1111-055A1-SD	●	0.438	2.173	4.566	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	4.97
860.1-1111-090A1-SD	●	0.438	3.579	7.007	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.080	8.18
860.1-1120-035A1-SD	●	0.441	1.403	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.18
860.1-1120-055A1-SD	●	0.441	2.169	4.565	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	4.92
860.1-1120-091A1-SD	●	0.441	3.608	7.006	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.080	8.18
860.1-1130-035A1-SD	●	0.445	1.416	3.935	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.081	3.18
860.1-1130-055A1-SD	●	0.445	2.169	4.565	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.081	4.88
860.1-1130-092A1-SD	●	0.445	3.640	7.006	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.081	8.18
860.1-1140-036A1-SD	●	0.449	1.428	3.934	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.18
860.1-1140-055A1-SD	●	0.449	2.165	4.564	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.82
860.1-1140-093A1-SD	●	0.449	3.672	7.005	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.082	8.18
860.1-1150-036A1-SD	●	0.453	1.441	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.18
860.1-1150-054A1-SD	●	0.453	2.161	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.77
860.1-1150-094A1-SD	●	0.453	3.704	7.004	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.082	8.18
860.1-1151-036A1-SD	●	0.453	1.442	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.18
860.1-1151-054A1-SD	●	0.453	2.161	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.77
860.1-1151-094A1-SD	●	0.453	3.707	7.004	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.082	8.18
860.1-1160-036A1-SD	●	0.457	1.453	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.083	3.18
860.1-1160-054A1-SD	●	0.457	2.157	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.083	4.72
860.1-1160-094A1-SD	●	0.457	3.737	7.004	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.083	8.18
860.1-1170-037A1-SD	●	0.461	1.466	3.932	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.084	3.18
860.1-1170-054A1-SD	●	0.461	2.157	4.562	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.084	4.68
860.1-1170-095A1-SD	●	0.461	3.769	7.003	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.084	8.18
860.1-1180-037A1-SD	●	0.465	1.478	3.931	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.085	3.18
860.1-1180-054A1-SD	●	0.465	2.154	4.561	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.085	4.64
860.1-1180-096A1-SD	●	0.465	3.801	7.002	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.085	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


S

Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1190-037A1-SD	●	0.469	1.491	3.930	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.085	3.18
860.1-1190-054A1-SD	●	0.469	2.150	4.560	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.085	4.59
860.1-1190-097A1-SD	●	0.469	3.833	7.001	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.085	8.18
860.1-1210-038A1-SD	●	0.476	1.516	4.126	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.087	3.18
860.1-1210-059A1-SD	●	0.476	2.350	4.795	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.087	4.93
860.1-1210-099A1-SD	●	0.476	3.898	7.866	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.087	8.18
860.1-1220-038A1-SD	●	0.480	1.528	4.125	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.087	3.18
860.1-1220-059A1-SD	●	0.480	2.346	4.794	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.087	4.89
860.1-1220-099A1-SD	●	0.480	3.930	7.865	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.087	8.18
860.1-1230-039A1-SD	●	0.484	1.541	4.124	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.088	3.18
860.1-1230-059A1-SD	●	0.484	2.343	4.794	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.088	4.84
860.1-1230-100A1-SD	●	0.484	3.962	7.865	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.088	8.18
860.1-1240-039A1-SD	●	0.488	1.554	4.124	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.089	3.18
860.1-1240-059A1-SD	●	0.488	2.339	4.793	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.089	4.79
860.1-1240-101A1-SD	●	0.488	3.994	7.864	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.089	8.18
860.1-1250-039A1-SD	●	0.492	1.566	4.123	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.090	3.18
860.1-1250-059A1-SD	●	0.492	2.339	4.792	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.090	4.75
860.1-1250-102A1-SD	●	0.492	4.026	7.863	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.090	8.18
860.1-1260-040A1-SD	●	0.496	1.578	4.122	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.090	3.18
860.1-1260-059A1-SD	●	0.496	2.335	4.792	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.090	4.71
860.1-1260-103A1-SD	●	0.496	4.059	7.862	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.090	8.18
860.1-1270-040A1-SD	●	0.500	1.591	4.122	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.091	3.18
860.1-1270-059A1-SD	●	0.500	2.331	4.791	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.091	4.66
860.1-1270-103A1-SD	●	0.500	4.091	7.862	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.091	8.18
860.1-1280-040A1-SD	●	0.504	1.604	4.121	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.092	3.18
860.1-1280-059A1-SD	●	0.504	2.327	4.790	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.092	4.62
860.1-1280-104A1-SD	●	0.504	4.123	7.861	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.092	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1290-041A1-SD	●	0.508	1.616	4.120	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.092	3.18
860.1-1290-059A1-SD	●	0.508	2.323	4.789	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.092	4.57
860.1-1290-105A1-SD	●	0.508	4.156	7.860	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.092	8.18
860.1-1300-041A1-SD	●	0.512	1.629	4.119	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.093	3.18
860.1-1300-059A1-SD	●	0.512	2.323	4.789	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.093	4.54
860.1-1300-106A1-SD	●	0.512	4.188	7.860	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.093	8.18
860.1-1310-041A1-SD	●	0.516	1.641	4.119	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.094	3.18
860.1-1310-058A1-SD	●	0.516	2.319	4.788	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.094	4.50
860.1-1310-107A1-SD	●	0.516	4.220	7.859	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.094	8.18
860.1-1325-041A1-SD	●	0.522	1.646	4.118	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.095	3.15
860.1-1325-058A1-SD	●	0.522	2.315	4.787	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.095	4.44
860.1-1325-108A1-SD	●	0.522	4.268	7.858	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.095	8.18
860.1-1330-041A1-SD	●	0.524	1.642	4.117	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.095	3.14
860.1-1330-058A1-SD	●	0.524	2.311	4.787	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.095	4.41
860.1-1330-108A1-SD	●	0.524	4.284	7.857	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.095	8.18
860.1-1349-041A1-SD	●	0.531	1.638	4.116	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.097	3.08
860.1-1349-058A1-SD	●	0.531	2.307	4.785	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.097	4.34
860.1-1349-110A1-SD	●	0.531	4.345	7.856	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.097	8.18
860.1-1350-041A1-SD	●	0.531	1.638	4.116	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.097	3.08
860.1-1350-058A1-SD	●	0.531	2.307	4.785	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.097	4.34
860.1-1350-110A1-SD	●	0.531	4.349	7.856	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.097	8.18
860.1-1370-041A1-SD	●	0.539	1.630	4.114	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.098	3.02
860.1-1370-058A1-SD	●	0.539	2.299	4.784	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.098	4.26
860.1-1370-112A1-SD	●	0.539	4.413	7.855	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.098	8.18
860.1-1375-041A1-SD	●	0.541	1.630	4.114	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.099	3.01
860.1-1375-058A1-SD	●	0.541	2.299	4.783	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.099	4.25
860.1-1375-112A1-SD	●	0.541	4.429	7.854	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.099	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)


S

Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1380-041A1-SD	●	0.543	1.630	4.114	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.099	3.00
860.1-1380-058A1-SD	●	0.543	2.299	4.783	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.099	4.23
860.1-1380-112A1-SD	●	0.543	4.445	7.854	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.099	8.18
860.1-1389-041A1-SD	●	0.547	1.626	4.113	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.100	2.97
860.1-1389-058A1-SD	●	0.547	2.295	4.782	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.100	4.20
860.1-1389-113A1-SD	●	0.547	4.474	7.853	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.100	8.18
860.1-1410-044A1-SD	●	0.555	1.791	4.427	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.101	3.23
860.1-1410-063A1-SD	●	0.555	2.500	5.135	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.101	4.50
860.1-1410-115A1-SD	●	0.555	4.542	8.836	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.101	8.18
860.1-1420-045A1-SD	●	0.559	1.791	4.426	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.102	3.20
860.1-1420-066A1-SD	●	0.559	2.618	5.134	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.386	0.102	4.68
860.1-1420-116A1-SD	●	0.559	4.574	8.835	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.102	8.18
860.1-1425-045A1-SD	●	0.561	1.787	4.425	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.102	3.19
860.1-1425-063A1-SD	●	0.561	2.496	5.134	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.102	4.45
860.1-1425-116A1-SD	●	0.561	4.590	8.835	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.102	8.18
860.1-1429-045A1-SD	●	0.563	1.787	4.425	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.102	3.18
860.1-1429-063A1-SD	●	0.563	2.496	5.134	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.102	4.44
860.1-1429-116A1-SD	●	0.563	4.603	8.835	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.102	8.18
860.1-1450-045A1-SD	●	0.571	1.780	4.424	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.104	3.12
860.1-1450-063A1-SD	●	0.571	2.488	5.132	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.104	4.36
860.1-1450-118A1-SD	●	0.571	4.671	8.833	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.104	8.18
860.1-1469-045A1-SD	●	0.578	1.772	4.422	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.105	3.06
860.1-1469-063A1-SD	●	0.578	2.480	5.131	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.105	4.29
860.1-1469-120A1-SD	●	0.578	4.732	8.832	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.105	8.18
860.1-1475-045A1-SD	●	0.581	1.772	4.422	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.106	3.05
860.1-1475-063A1-SD	●	0.581	2.480	5.131	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.106	4.27
860.1-1475-120A1-SD	●	0.581	4.751	8.831	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.106	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)

S


Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1480-045A1-SD	●	0.583	1.772	4.422	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.106	3.04
860.1-1480-063A1-SD	●	0.583	2.480	5.130	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.106	4.26
860.1-1480-121A1-SD	●	0.583	4.767	8.831	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.106	8.18
860.1-1500-044A1-SD	●	0.591	1.764	4.420	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.107	2.99
860.1-1500-062A1-SD	●	0.591	2.472	5.129	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.107	4.19
860.1-1500-122A1-SD	●	0.591	4.832	8.830	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.107	8.18
860.1-1510-044A1-SD	●	0.594	1.760	4.419	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.108	2.96
860.1-1510-062A1-SD	●	0.594	2.469	5.128	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.108	4.15
860.1-1510-123A1-SD	●	0.594	4.864	8.829	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.108	8.18
860.1-1520-044A1-SD	●	0.598	1.756	4.419	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.109	2.93
860.1-1520-062A1-SD	●	0.598	2.465	5.127	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.109	4.12
860.1-1520-124A1-SD	●	0.598	4.896	8.828	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.109	8.18
860.1-1530-044A1-SD	●	0.602	1.756	4.418	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.110	2.92
860.1-1530-062A1-SD	●	0.602	2.465	5.127	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.110	4.09
860.1-1530-125A1-SD	●	0.602	4.928	8.827	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.110	8.18
860.1-1550-044A1-SD	●	0.610	1.748	4.416	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.111	2.86
860.1-1550-062A1-SD	●	0.610	2.457	5.125	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.111	4.03
860.1-1550-126A1-SD	●	0.610	4.993	8.826	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.111	8.18
860.1-1580-044A1-SD	●	0.622	1.740	4.414	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.113	2.80
860.1-1580-062A1-SD	●	0.622	2.449	5.123	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.113	3.94
860.1-1580-129A1-SD	●	0.622	5.090	8.824	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.113	8.18
860.1-1587-044A1-SD	●	0.625	1.736	4.414	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.114	2.78
860.1-1587-062A1-SD	●	0.625	2.445	5.123	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.114	3.91
860.1-1587-129A1-SD	●	0.625	5.112	8.823	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.114	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


S

Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0600-019A1-SD	●	6.00	19.09	64.91	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.09	3.18
860.1-0600-031A1-SD	●	6.00	31.09	80.91	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.09	5.18
860.1-0600-049A1-SD	●	6.00	49.09	102.91	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.09	8.18
860.1-0800-025A1-SD	●	8.00	25.46	77.54	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.46	3.18
860.1-0800-041A1-SD	●	8.00	41.46	89.54	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.46	5.18
860.1-0800-065A1-SD	●	8.00	65.46	124.54	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.46	8.18
860.1-1000-031A1-SD	●	10.00	31.82	87.18	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.82	3.18
860.1-1000-046A1-SD	●	10.00	46.90	101.18	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.82	4.69
860.1-1000-081A1-SD	●	10.00	81.82	150.18	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.82	8.18
860.1-1200-038A1-SD	●	12.00	38.18	99.82	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.18	3.18
860.1-1200-054A1-SD	●	12.00	54.60	115.82	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.18	4.55
860.1-1200-098A1-SD	●	12.00	98.18	177.82	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.18	8.18
860.1-1400-041A1-SD	●	14.00	41.20	104.45	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.55	2.94
860.1-1400-058A1-SD	●	14.00	58.20	121.45	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.55	4.16
860.1-1400-114A1-SD	●	14.00	114.55	199.45	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.55	8.18
860.1-1600-044A1-SD	●	16.00	44.00	112.09	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.91	2.75
860.1-1600-062A1-SD	●	16.00	62.00	130.09	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.91	3.88
860.1-1600-130A1-SD	●	16.00	130.91	224.09	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.91	8.18



CoroDrill® 860-SD Foret carbure monobloc

Adduction interne de liquide de coupe



Impérial (pouces)

S

Référence de commande	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0600-019A1-SD	●	0.236	0.752	2.555	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.043	3.18
860.1-0600-031A1-SD	●	0.236	1.224	3.185	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.043	5.18
860.1-0600-049A1-SD	●	0.236	1.933	4.051	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.043	8.18
860.1-0800-025A1-SD	●	0.315	1.002	3.053	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.18
860.1-0800-041A1-SD	●	0.315	1.632	3.525	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.18
860.1-0800-065A1-SD	●	0.315	2.577	4.903	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.057	8.18
860.1-1000-031A1-SD	●	0.394	1.253	3.432	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.072	3.18
860.1-1000-046A1-SD	●	0.394	1.846	3.983	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.072	4.69
860.1-1000-081A1-SD	●	0.394	3.221	5.913	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.072	8.18
860.1-1200-038A1-SD	●	0.472	1.503	3.930	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.086	3.18
860.1-1200-054A1-SD	●	0.472	2.150	4.560	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.086	4.55
860.1-1200-098A1-SD	●	0.472	3.865	7.001	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.086	8.18
860.1-1400-041A1-SD	●	0.551	1.622	4.112	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.100	2.94
860.1-1400-058A1-SD	●	0.551	2.291	4.782	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.100	4.16
860.1-1400-114A1-SD	●	0.551	4.510	7.852	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.100	8.18
860.1-1600-044A1-SD	●	0.630	1.732	4.413	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.115	2.75
860.1-1600-062A1-SD	●	0.630	2.441	5.122	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.115	3.88
860.1-1600-130A1-SD	●	0.630	5.154	8.822	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.115	8.18



Pour en savoir plus sur
QS Micro Holding System:
sandvik.coromant.com/qsmicro




Porte-outils

Adaptateurs d'outils rotatifs	542
Adaptateur HSK vers Weldon	542
Adaptateur HSK vers mandrin avec vis d'entraînement	544
Adaptateur HSK vers MDI	545
Adaptateur HSK vers ISO 9766	546
Adaptateur à changement rapide HSK vers Coromant Capto®	548
Adaptateur HSK vers Coromant Capto®	549
HSK vers mandrin à pinces ER	554
Adaptateur queue cylindrique vers CoroMill® 327	556
Coromant Capto® vers mandrin à pinces ER	557
Adaptateurs pour outils statiques	558
Adaptateur à manche QS™ Micro Holding	558



Adaptateur HSK vers Weldon

Interface côté machine HSK A/C




Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
HA06-WE08-B028-070	63.00	8.00	70.00	4.0	39.0	70.0	1	9	20.0	28.0	63.0	45.0	0.0	80	7.0	20500
HA06-WE10-B035-070	63.00	10.00	70.00	4.0	44.0	70.0	1	9	27.0	35.0	63.0	45.0	0.0	80	10.0	20500
HA06-WE12-B042-080	63.00	12.00	80.00	5.0	54.0	80.0	1	9	32.0	42.0	63.0	45.0	0.0	80	12.0	20500
HA06-WE16-B048-080	63.00	16.00	80.00	5.0	54.0	80.0	1	9	38.0	48.0	63.0	45.0	0.0	80	15.0	20500
HA06-WE20-B052-085	63.00	20.00	85.00	5.0	59.0	85.0	1	9	42.0	52.0	63.0	45.0	0.0	80	20.0	20500
HA06-WE25-B065-110	63.00	25.00	110.00	8.0	110.0		1	9	49.0	65.0		45.0	0.0	80	25.0	20500
HA06-WE32-B072-110	63.00	32.00	110.00	8.0	110.0		1	9	56.0	72.0		45.0	0.0	80	45.0	20500
HA10-WE12-B042-090	100.00	12.00	90.00	5.0	49.0	90.0	1	9	32.0	42.0	100.0	45.0	0.0	80	12.0	12500
HA10-WE16-B048-100	100.00	16.00	100.00	5.0	63.0	100.0	1	9	38.0	48.0	100.0	45.0	0.0	80	15.0	12500
HA10-WE20-B052-100	100.00	20.00	100.00	5.0	66.0	100.0	1	9	42.0	52.0	100.0	45.0	0.0	80	20.0	12500
HA10-WE25-B065-100	100.00	25.00	100.00	8.0	71.0	100.0	1	9	49.0	65.0	100.0	45.0	0.0	80	25.0	12500
HA10-WE32-B072-100	100.00	32.00	100.00	8.0	71.0	100.0	1	9	56.0	72.0	100.0	45.0	0.0	80	45.0	12500
HA10-WE40-B090-125	100.00	40.00	125.00	8.0	96.0	125.0	1	9	84.0	90.0	100.0	45.0	0.0	80	45.0	12500

Adaptateur HSK vers Weldon

Interface côté machine HSK A/C




Impérial (pouces)

	Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	LB ₃ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BD ₃ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOUVEAU	HA06-AWE06-B025-060	2.480	0.250	2.362	0.110	1.142	2.362	1	9	0.772	0.992	2.480	30.0	0.0	1160	2.2
NOUVEAU	HA06-AWE09-B030-075	2.480	0.375	2.953	0.295	1.732	2.953	1	9	0.819	1.161	2.480	30.0	0.0	1160	7.4
NOUVEAU	HA06-AWE12-B036-080	2.480	0.500	3.150	0.295	2.126	3.150	1	9	1.067	1.409	2.480	30.0	0.0	1160	8.9
NOUVEAU	HA06-AWE15-B041-080	2.480	0.625	3.150	0.295	2.126	3.150	1	9	1.272	1.614	2.480	30.0	0.0	1160	11.1
NOUVEAU	HA06-AWE19-B044-085	2.480	0.750	3.346	0.295	2.323	3.346	1	9	1.409	1.752	2.480	30.0	0.0	1160	14.8
NOUVEAU	HA06-AWE25-B057-105	2.480	1.000	4.134	0.295	3.110	4.134	1	9	1.906	2.248	2.480	30.0	0.0	1160	18.4
NOUVEAU	HA06-AWE31-B063-110	2.480	1.250	4.331	0.295	4.331		1	9	2.138	2.480		30.0	0.0	1160	33.2
NOUVEAU	HA10-AWE06-B025-075	3.937	0.250	2.953	0.110	1.260	2.953	1	9	0.772	0.992	3.937	30.0	0.0	1160	2.2
NOUVEAU	HA10-AWE09-B030-085	3.937	0.375	3.346	0.295	1.654	3.346	1	9	0.819	1.161	3.937	30.0	0.0	1160	7.4
NOUVEAU	HA10-AWE12-B036-090	3.937	0.500	3.543	0.295	1.929	3.543	1	9	1.067	1.409	3.937	30.0	0.0	1160	8.9
NOUVEAU	HA10-AWE15-B041-095	3.937	0.625	3.740	0.295	2.126	3.740	1	9	1.272	1.614	3.937	30.0	0.0	1160	11.1
NOUVEAU	HA10-AWE19-B044-090	3.937	0.750	3.543	0.295	2.087	3.543	1	9	1.409	1.752	3.937	30.0	0.0	1160	14.8
NOUVEAU	HA10-AWE25-B057-100	3.937	1.000	3.937	0.295	2.598	3.937	1	9	1.906	2.248	3.937	30.0	0.0	1160	18.4
NOUVEAU	HA10-AWE31-B063-100	3.937	1.250	3.937	0.295	2.795	3.937	1	9	2.138	2.480	3.937	30.0	0.0	1160	33.2
NOUVEAU	HA10-AWE38-B070-110	3.937	1.500	4.331	0.295	3.189	4.331	1	9	2.413	2.756	3.937	30.0	0.0	1160	33.2
NOUVEAU	HA10-AWE50-B093-135	3.937	2.000	5.315	0.295	4.173	5.315	1	9	3.339	3.681	3.937	30.0	0.0	1160	44.3



Adaptateur HSK vers mandrin avec vis d'entraînement

Interface côté machine HSK A/C

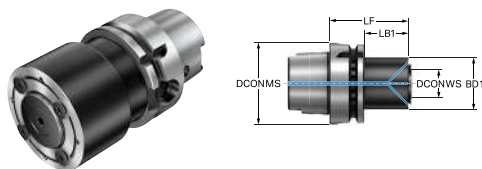

Métrique (mm)


	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LSC [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CN	CX	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	HA06-X10-032-055A	63.00	10.00	55.00	2.40	28.0	55.0	1	4	32.0	63.0	0.0	0.0	80	6.4	12000
NOUVEAU	HA06-X22-040-060A	63.00	22.00	60.00	2.40	33.0	60.0	1	4	40.0	63.0	0.0	0.0	80	3.9	11000
NOUVEAU	HA06-X32-063-080A	63.00	32.00	80.00	2.40	80.0		1	4	63.0		0.0		80	6.4	10000

Impérial (pouces)

	Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LSC [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CN	CX	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	HA06-X10-032-055A	2.480	0.394	2.165	0.094	1.102	2.165	1	4	1.260	2.480	0.0	0.0	1160	4.7	12000
NOUVEAU	HA06-X22-040-060A	2.480	0.866	2.362	0.094	1.299	2.362	1	4	1.575	2.480	0.0	0.0	1160	2.9	11000
NOUVEAU	HA06-X32-063-080A	2.480	1.260	3.150	0.094	3.150		1	4	2.480		0.0		1160	4.7	10000

Adaptateur HSK vers MDI

Interface côté machine HSK A/C/T

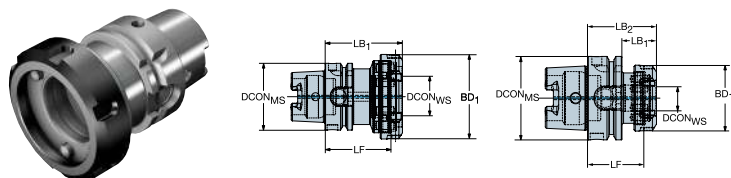

Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	HT06-DM20-N-042A	63.00	20.00	42.00	26.0	52.0	1	1	49.7	63.0	0.0	0.0	80	135.0	20000
NOUVEAU	HT06-DM25-N-050A	63.00	25.00	50.00	34.0	60.0	1	1	62.7	63.0	0.0	0.0	80	170.0	20000
NOUVEAU	HT06-DM32-N-050A	63.00	32.00	50.00	60.0		1	1	67.7		0.0		80	200.0	20000
NOUVEAU	HT06-DM40-N-061A	63.00	40.00	61.00	73.0		1	1	79.7		0.0		80	230.0	20500
NOUVEAU	HT10-DM25-N-048A	100.00	25.00	48.00	29.0	58.0	1	1	62.7	100.0	0.0	0.0	80	170.0	12500
NOUVEAU	HT10-DM32-N-048A	100.00	32.00	48.00	29.0	58.0	1	1	67.7	100.0	0.0	0.0	80	200.0	12500
NOUVEAU	HT10-DM40-N-048A	100.00	40.00	48.00	31.0	60.0	1	1	79.7	100.0	0.0	0.0	80	230.0	12500
NOUVEAU	HT10-DM50-N-055A	100.00	50.00	55.00	40.0	69.0	1	1	94.7	100.0	0.0	0.0	80	250.0	12500


Impérial (pouces)

	Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	HT06-DM20-N-042A	2.480	0.787	1.654	1.026	2.047	1	1	1.957	2.480	0.0	0.0	1160	99.6	20000
NOUVEAU	HT06-DM25-N-050A	2.480	0.984	1.969	1.341	2.362	1	1	2.469	2.480	0.0	0.0	1160	125.4	20000
NOUVEAU	HT06-DM32-N-050A	2.480	1.260	1.969	2.362		1	1	2.665		0.0		1160	147.5	20000
NOUVEAU	HT06-DM40-N-061A	2.480	1.575	2.402	2.874		1	1	3.138		0.0		1160	169.6	20500
NOUVEAU	HT10-DM25-N-048A	3.937	0.984	1.890	1.142	2.283	1	1	2.469	3.937	0.0	0.0	1160	125.4	12500
NOUVEAU	HT10-DM32-N-048A	3.937	1.260	1.890	1.142	2.283	1	1	2.665	3.937	0.0	0.0	1160	147.5	12500
NOUVEAU	HT10-DM40-N-048A	3.937	1.575	1.890	1.220	2.362	1	1	3.138	3.937	0.0	0.0	1160	169.6	12500
NOUVEAU	HT10-DM50-N-055A	3.937	1.969	2.165	1.575	2.717	1	1	3.728	3.937	0.0	0.0	1160	184.4	12500



Adaptateur HSK vers ISO 9766

Interface côté machine HSK A/C




Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]	
NOUVEAU	HT06-DR16-A036-080	63.00	16.00	80.00	2.0	54.0	80.0	1	1	32.0	36.0	63.0	45.0	0.0	80	10.0	
NOUVEAU	HT06-DR20-A040-080	63.00	20.00	80.00	2.0	54.0	80.0	1	1	36.0	40.0	63.0	45.0	0.0	80	12.0	
NOUVEAU	HT06-DR25-A045-090	63.00	25.00	90.00	2.0	64.0	90.0	1	1	41.0	45.0	63.0	45.0	0.0	80	20.0	
NOUVEAU	HT06-DR32-A052-090	63.00	32.00	90.00	2.0	64.0	90.0	1	1	48.0	52.0	63.0	45.0	0.0	80	30.0	
NOUVEAU	HT06-DR40-A065-110	63.00	40.00	110.00	2.0	110.0		1	1	61.0	65.0		45.0	0.0	80	40.0	
NOUVEAU	HT08-DR20-A040-085	80.00	20.00	85.00	2.0	59.0	85.0	1	1	36.0	40.0	80.0	45.0	0.0	80	12.0	
NOUVEAU	HT08-DR25-A045-090	80.00	25.00	90.00	2.0	64.0	90.0	1	1	41.0	45.0	80.0	45.0	0.0	80	20.0	
NOUVEAU	HT08-DR32-A052-095	80.00	32.00	95.00	2.0	69.0	95.0	1	1	48.0	52.0	80.0	45.0	0.0	80	30.0	
NOUVEAU	HT08-DR40-A065-110	80.00	40.00	110.00	2.0	84.0	110.0	1	1	61.0	65.0	80.0	45.0	0.0	80	40.0	
NOUVEAU	HT10-DR16-A036-090	100.00	16.00	90.00	2.0	49.0	90.0	1	1	32.0	36.0	100.0	45.0	0.0	80	10.0	
NOUVEAU	HT10-DR20-A040-090	100.00	20.00	90.00	2.0	49.0	90.0	1	1	36.0	40.0	100.0	45.0	0.0	80	12.0	
NOUVEAU	HT10-DR25-A045-100	100.00	25.00	100.00	2.0	66.0	100.0	1	1	41.0	45.0	100.0	45.0	0.0	80	20.0	
NOUVEAU	HT10-DR32-A052-100	100.00	32.00	100.00	2.0	66.0	100.0	1	1	48.0	52.0	100.0	45.0	0.0	80	30.0	
NOUVEAU	HT10-DR40-A065-110	100.00	40.00	110.00	2.0	76.0	110.0	1	1	61.0	65.0	100.0	45.0	0.0	80	40.0	
NOUVEAU	HT10-DR50-A075-120	100.00	50.00	120.00	2.0	86.0	120.0	1	1	71.0	75.0	100.0	45.0	0.0	80	45.0	

Adaptateur HSK vers ISO 9766

Interface côté machine HSK A/C




Impérial (pouces)

	Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	LB ₃ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BD ₃ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOUVEAU	HT06-DR16-A036-080	2.480	0.630	3.150	0.079	2.126	3.150	1	1	1.260	1.417	2.480	45.0	0.0	1160	7.4
NOUVEAU	HT06-DR20-A040-080	2.480	0.787	3.150	0.079	2.126	3.150	1	1	1.417	1.575	2.480	45.0	0.0	1160	8.9
NOUVEAU	HT06-DR25-A045-090	2.480	0.984	3.543	0.079	2.520	3.543	1	1	1.614	1.772	2.480	45.0	0.0	1160	14.8
NOUVEAU	HT06-DR32-A052-090	2.480	1.260	3.543	0.079	2.520	3.543	1	1	1.890	2.047	2.480	45.0	0.0	1160	22.1
NOUVEAU	HT06-DR40-A065-110	2.480	1.575	4.331	0.079	4.331		1	1	2.402	2.559		45.0	0.0	1160	29.5
NOUVEAU	HT08-DR20-A040-085	3.150	0.787	3.346	0.079	2.323	3.346	1	1	1.417	1.575	3.150	45.0	0.0	1160	8.9
NOUVEAU	HT08-DR25-A045-090	3.150	0.984	3.543	0.079	2.520	3.543	1	1	1.614	1.772	3.150	45.0	0.0	1160	14.8
NOUVEAU	HT08-DR32-A052-095	3.150	1.260	3.740	0.079	2.717	3.740	1	1	1.890	2.047	3.150	45.0	0.0	1160	22.1
NOUVEAU	HT08-DR40-A065-110	3.150	1.575	4.331	0.079	3.307	4.331	1	1	2.402	2.559	3.150	45.0	0.0	1160	29.5
NOUVEAU	HT10-DR16-A036-090	3.937	0.630	3.543	0.079	1.929	3.543	1	1	1.260	1.417	3.937	45.0	0.0	1160	7.4
NOUVEAU	HT10-DR20-A040-090	3.937	0.787	3.543	0.079	1.929	3.543	1	1	1.417	1.575	3.937	45.0	0.0	1160	8.9
NOUVEAU	HT10-DR25-A045-100	3.937	0.984	3.937	0.079	2.598	3.937	1	1	1.614	1.772	3.937	45.0	0.0	1160	14.8
NOUVEAU	HT10-DR32-A052-100	3.937	1.260	3.937	0.079	2.598	3.937	1	1	1.890	2.047	3.937	45.0	0.0	1160	22.1
NOUVEAU	HT10-DR40-A065-110	3.937	1.575	4.331	0.079	2.992	4.331	1	1	2.402	2.559	3.937	45.0	0.0	1160	29.5
NOUVEAU	HT10-DR50-A075-120	3.937	1.969	4.724	0.079	3.386	4.724	1	1	2.795	2.953	3.937	45.0	0.0	1160	33.2



Adaptateur à changement rapide HSK vers Coromant Capto®

Interface côté machine HSK A/C



Métrique (mm)


Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
HA06-QC-C5-115A	63.00	50.00	115.00	88.0	115.0	1	1	50.0	63.0	0.0	0.0	100	70.0	20500
HA10-QC-C6-135A	100.00	63.00	135.00	105.0	135.0	1	1	63.0	100.0	0.0	0.0	100	90.0	12500
HA10-QC-C8-165A	100.00	80.00	165.00	135.0	165.0	1	1	80.0	100.0	0.0	0.0	100	130.0	12500

Impérial (pouces)

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
HA06-QC-C5-115A	2.480	1.969	4.528	3.465	4.528	1	1	1.969	2.480	0.0	0.0	1450	51.6	20500
HA10-QC-C6-135A	3.937	2.480	5.315	4.134	5.315	1	1	2.480	3.937	0.0	0.0	1450	66.4	12500
HA10-QC-C8-165A	3.937	3.150	6.496	5.315	6.496	1	1	3.150	3.937	0.0	0.0	1450	95.9	12500

Adaptateur HSK vers Coromant Capto®

Interface côté machine HSK A/C

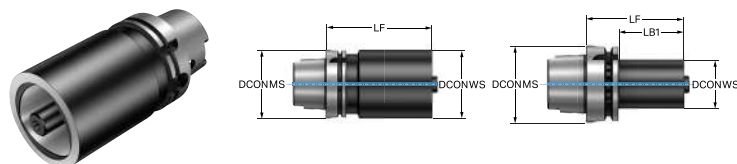


Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]
HA05-C3-032-075	50.00	32.00	75.00	49.0	75.0		1	1	32.0	50.0		0.0	0.0	100	45.0
HA05-C4-040-080	50.00	40.00	80.00	54.0	80.0		1	1	40.0	50.0		0.0	0.0	100	55.0
HA06-C3-032-075	63.00	32.00	75.00	49.0	75.0		1	1	32.0	63.0		0.0	0.0	100	45.0
HA06-C4-040-080	63.00	40.00	80.00	54.0	80.0		1	1	40.0	63.0		0.0	0.0	100	55.0
HA06-C5-050-090	63.00	50.00	90.00	64.0	90.0		1	1	50.0	63.0		0.0	0.0	100	95.0
HA08-C4-040-090	80.00	40.00	90.00	64.0	90.0		1	1	40.0	80.0		0.0	0.0	100	55.0
HA08-C5-050-095	80.00	50.00	95.00	69.0	95.0		1	1	50.0	80.0		0.0	0.0	100	95.0
HA08-C6-063-110	80.00	63.00	110.00	84.0	110.0		1	1	63.0	80.0		0.0	0.0	100	170.0
HA10-C10-100-155	100.00	100.00	155.00	155.0			1	1	100.0			0.0		100	380.0
HA10-C3-032-080	100.00	32.00	80.00	43.0	51.0	80.0	1	1	32.0	32.0	100.0	0.0	45.0	100	45.0
HA10-C4-040-090	100.00	40.00	90.00	61.0	90.0		1	1	40.0	100.0		0.0	0.0	100	55.0
HA10-C5-050-100	100.00	50.00	100.00	71.0	100.0		1	1	50.0	100.0		0.0	0.0	100	95.0
HA10-C6-063-110	100.00	63.00	110.00	81.0	110.0		1	1	63.0	100.0		0.0	0.0	100	170.0
HA10-C8-080-120	100.00	80.00	120.00	91.0	120.0		1	1	80.0	100.0		0.0	0.0	100	170.0
HA12-C10-100-160	125.00	100.00	160.00	131.0	160.0		1	1	100.0	125.0		0.0	0.0	100	380.0
HA12-C4-040-095	125.00	40.00	95.00	46.0	66.0	95.0	1	1	40.0	40.0	125.0	0.0	45.0	100	55.0
HA12-C5-050-105	125.00	50.00	105.00	66.0	76.0	105.0	1	1	50.0	50.0	125.0	0.0	45.0	100	95.0
HA12-C6-063-120	125.00	63.00	120.00	91.0	120.0		1	1	63.0	125.0		0.0	0.0	100	170.0
HA12-C8-080-130	125.00	80.00	130.00	101.0	130.0		1	1	80.0	125.0		0.0	0.0	100	170.0
HA16-C10-100-160	160.00	100.00	160.00	129.0	160.0		1	1	100.0	160.0		0.0	0.0	100	380.0
HA16-C6-063-125	160.00	63.00	125.00	94.0	125.0		1	1	63.0	160.0		0.0	0.0	100	170.0
HA16-C8-080-135	160.00	80.00	135.00	104.0	135.0		1	1	80.0	160.0		0.0	0.0	100	170.0



Adaptateur HSK vers Coromant Capto®

Interface côté machine HSK A/C

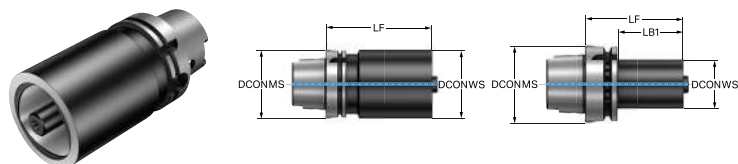


Impérial (pouces)

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	LB ₃ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BD ₃ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HA05-C3-032-075	1.969	1.260	2.953	1.929	2.953		1	1	1.260	1.969		0.0	0.0	1450	33.2
HA05-C4-040-080	1.969	1.575	3.150	2.126	3.150		1	1	1.575	1.969		0.0	0.0	1450	40.6
HA06-C3-032-075	2.480	1.260	2.953	1.929	2.953		1	1	1.260	2.480		0.0	0.0	1450	33.2
HA06-C4-040-080	2.480	1.575	3.150	2.126	3.150		1	1	1.575	2.480		0.0	0.0	1450	40.6
HA06-C5-050-090	2.480	1.969	3.543	2.520	3.543		1	1	1.969	2.480		0.0	0.0	1450	70.1
HA08-C4-040-090	3.150	1.575	3.543	2.520	3.543		1	1	1.575	3.150		0.0	0.0	1450	40.6
HA08-C5-050-095	3.150	1.969	3.740	2.717	3.740		1	1	1.969	3.150		0.0	0.0	1450	70.1
HA08-C6-063-110	3.150	2.480	4.331	3.307	4.331		1	1	2.480	3.150		0.0	0.0	1450	125.4
HA10-C10-100-155	3.937	3.937	6.102	6.102			1	1	3.937			0.0		1450	280.3
HA10-C3-032-080	3.937	1.260	3.150	1.693	2.008	3.150	1	1	1.260	1.260	3.937	0.0	45.0	1450	33.2
HA10-C4-040-090	3.937	1.575	3.543	2.402	3.543		1	1	1.575	3.937		0.0	0.0	1450	40.6
HA10-C5-050-100	3.937	1.969	3.937	2.795	3.937		1	1	1.969	3.937		0.0	0.0	1450	70.1
HA10-C6-063-110	3.937	2.480	4.331	3.189	4.331		1	1	2.480	3.937		0.0	0.0	1450	125.4
HA10-C8-080-120	3.937	3.150	4.724	3.583	4.724		1	1	3.150	3.937		0.0	0.0	1450	125.4
HA12-C10-100-160	4.921	3.937	6.299	5.157	6.299		1	1	3.937	4.921		0.0	0.0	1450	280.3
HA12-C4-040-095	4.921	1.575	3.740	1.811	2.598	3.740	1	1	1.575	1.575	4.921	0.0	45.0	1450	40.6
HA12-C5-050-105	4.921	1.969	4.134	2.598	2.992	4.134	1	1	1.969	1.969	4.921	0.0	45.0	1450	70.1
HA12-C6-063-120	4.921	2.480	4.724	3.583	4.724		1	1	2.480	4.921		0.0	0.0	1450	125.4
HA12-C8-080-130	4.921	3.150	5.118	3.976	5.118		1	1	3.150	4.921		0.0	0.0	1450	125.4
HA16-C10-100-160	6.299	3.937	6.299	5.079	6.299		1	1	3.937	6.299		0.0	0.0	1450	280.3
HA16-C6-063-125	6.299	2.480	4.921	3.701	4.921		1	1	2.480	6.299		0.0	0.0	1450	125.4
HA16-C8-080-135	6.299	3.150	5.315	4.094	5.315		1	1	3.150	6.299		0.0	0.0	1450	125.4

Adaptateur HSK vers Coromant Capto®

Interface côté machine HSK A/C

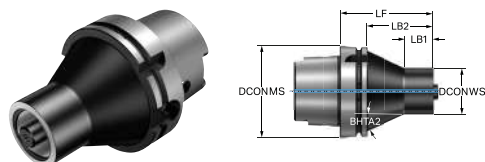

Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]
HA10-C3HD-032-080	100.00	32.00	80.00	20.0	51.0	80.0	1	1	32.0	32.0	100.0	0.0	41.1	100	45.0
HA10-C4HD-040-090	100.00	40.00	90.00	20.0	61.0	90.0	1	1	40.0	40.0	100.0	0.0	29.3	100	55.0
HA10-C5HD-050-100	100.00	50.00	100.00	30.0	71.0	100.0	1	1	50.0	50.0	100.0	0.0	23.7	100	95.0
HA10-C6HD-063-110	100.00	63.00	110.00	30.0	81.0	110.0	1	1	63.0	63.0	100.0	0.0	12.7	100	170.0
HA12-C4HD-040-095	125.00	40.00	95.00	20.0	66.0	95.0	1	1	40.0	40.0	125.0	0.0	36.5	100	55.0
HA12-C5HD-050-105	125.00	50.00	105.00	20.0	76.0	105.0	1	1	50.0	50.0	125.0	0.0	27.4	100	95.0
HA12-C6HD-063-120	125.00	63.00	120.00	30.0	91.0	120.0	1	1	63.0	63.0	125.0	0.0	20.3	100	170.0
HA12-C8HD-080-130	125.00	80.00	130.00	30.0	101.0	130.0	1	1	80.0	80.0	125.0	0.0	11.2	100	170.0


Impérial (pouces)

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	LB ₃ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BD ₃ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HA10-C3HD-032-080	3.937	1.260	3.150	0.787	2.008	3.150	1	1	1.260	1.260	3.937	0.0	41.1	1450	33.2
HA10-C4HD-040-090	3.937	1.575	3.543	0.787	2.402	3.543	1	1	1.575	1.575	3.937	0.0	29.3	1450	40.6
HA10-C5HD-050-100	3.937	1.969	3.937	1.181	2.795	3.937	1	1	1.969	1.969	3.937	0.0	23.7	1450	70.1
HA10-C6HD-063-110	3.937	2.480	4.331	1.181	3.189	4.331	1	1	2.480	2.480	3.937	0.0	12.7	1450	125.4
HA12-C4HD-040-095	4.921	1.575	3.740	0.787	2.598	3.740	1	1	1.575	1.575	4.921	0.0	36.5	1450	40.6
HA12-C5HD-050-105	4.921	1.969	4.134	0.787	2.992	4.134	1	1	1.969	1.969	4.921	0.0	27.4	1450	70.1
HA12-C6HD-063-120	4.921	2.480	4.724	1.181	3.583	4.724	1	1	2.480	2.480	4.921	0.0	20.3	1450	125.4
HA12-C8HD-080-130	4.921	3.150	5.118	1.181	3.976	5.118	1	1	3.150	3.150	4.921	0.0	11.2	1450	125.4



Adaptateur HSK vers Coromant Capto®

Interface côté machine HSK A/C

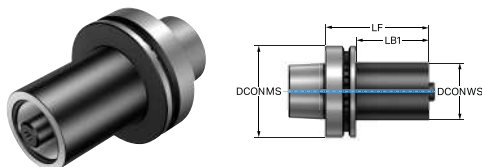

Métrique (mm)


Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	DBC [mm]	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]
HF08-C5-050-090	80.00	50.00	90.00	64.0	90.0	1	1	58.0	50.0	80.0	0.0	0.0	100	95.0

Impérial (pouces)

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	DBC [inch]	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HF08-C5-050-090	3.150	1.969	3.543	2.520	3.543	1	1	2.28	1.969	3.150	0.0	0.0	1450	70.1

Adaptateur HSK vers Coromant Capto®

Interface côté machine HSK A/C/T

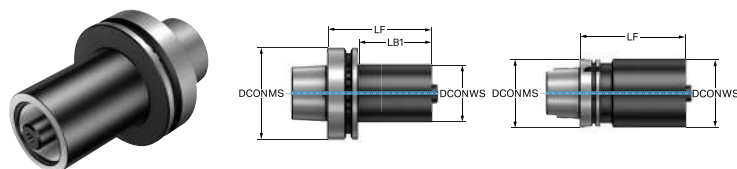

Métrique (mm)


Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]
HT04-C3-032-065	40.00	32.00	65.00	45.0	65.0	1	1	32.0	40.0	0.0	0.0	100	45.0
HT04-C4-040-075	40.00	40.00	75.00	75.0		1	1	40.0		0.0		100	55.0
HT06-C5-050-090	63.00	50.00	90.00	64.0	90.0	1	1	50.0	63.0	0.0	0.0	100	95.0
HT06-C6-063-110	63.00	63.00	110.00	110.0		1	1	63.0		0.0		100	170.0
HT10-C6-063-110	100.00	63.00	110.00	81.0	110.0	1	1	63.0	100.0	0.0	0.0	100	170.0
HT10-C8-080-120	100.00	80.00	120.00	91.0	120.0	1	1	80.0	100.0	0.0	0.0	100	170.0

Impérial (pouces)

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT04-C3-032-065	1.575	1.260	2.559	1.772	2.559	1	1	1.260	1.575	0.0	0.0	1450	33.2
HT04-C4-040-075	1.575	1.575	2.953	2.953		1	1	1.575		0.0		1450	40.6
HT06-C5-050-090	2.480	1.969	3.543	2.520	3.543	1	1	1.969	2.480	0.0	0.0	1450	70.1
HT06-C6-063-110	2.480	2.480	4.331	4.331		1	1	2.480		0.0		1450	125.4
HT10-C6-063-110	3.937	2.480	4.331	3.189	4.331	1	1	2.480	3.937	0.0	0.0	1450	125.4
HT10-C8-080-120	3.937	3.150	4.724	3.583	4.724	1	1	3.150	3.937	0.0	0.0	1450	125.4




HSK vers mandrin à pinces ER

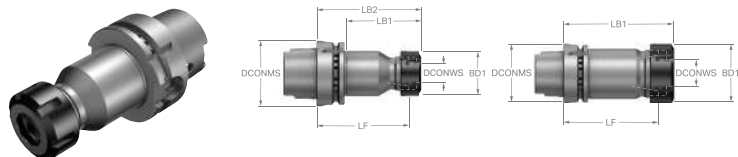

Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	HA04-ER25-A042-062	40.00	26.00	50.00	62.0		1	1	42.0		0.0		80	30000
NOUVEAU	HA05-ER32-A050-072	50.00	33.00	59.00	72.0		1	1	50.0		0.0		80	25000
NOUVEAU	HA06-ER16-A028-100	63.00	17.00	89.40	71.1	100.0	1	1	28.0	63.0	0.0	0.0	80	20500
NOUVEAU	HA06-ER20-A034-100	63.00	21.00	88.50	71.1	100.0	1	1	34.0	63.0	0.0	0.0	80	20500
NOUVEAU	HA06-ER25-A042-100	63.00	26.00	88.00	74.0	100.0	1	1	42.0	63.0	0.0	0.0	80	20500
NOUVEAU	HA06-ER32-A050-100	63.00	33.00	87.00	74.0	100.0	1	1	50.0	63.0	0.0	0.0	80	20500
NOUVEAU	HA06-ER40-A063-120	63.00	41.00	105.00	120.0		1	1	63.0		0.0		80	20500
NOUVEAU	HA10-ER20-A034-100	100.00	21.00	88.50	64.5	100.0	1	1	34.0	100.0	0.0	0.0	80	12500
NOUVEAU	HA10-ER25-A042-100	100.00	26.00	88.00	65.0	100.0	1	1	42.0	100.0	0.0	0.0	80	12500
NOUVEAU	HA10-ER32-A050-100	100.00	33.00	87.00	71.0	100.0	1	1	50.0	100.0	0.0	0.0	80	12500
NOUVEAU	HA10-ER40-A063-120	100.00	41.00	105.00	91.0	120.0	1	1	63.0	100.0	0.0	0.0	80	12500
NOUVEAU	HA10-ER50-A078-130	100.00	52.00	109.00	101.0	130.0	1	1	78.0	100.0	0.0	0.0	80	12500

HSK vers mandrin à pinces ER

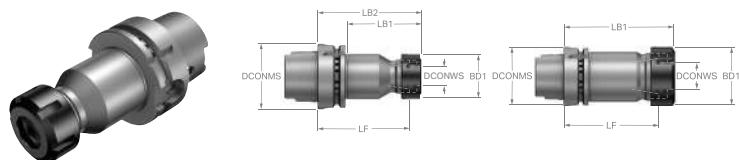


Impérial (pouces)

	Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in ²]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	HA04-ER25-A042-062	1.575	1.024	1.969	2.441		1	1	1.654		0.0		1160	30000
NOUVEAU	HA05-ER32-A050-072	1.969	1.299	2.323	2.835		1	1	1.969		0.0		1160	25000
NOUVEAU	HA06-ER16-A028-100	2.480	0.669	3.520	2.797	3.937	1	1	1.102	2.480	0.0	0.0	1160	20500
NOUVEAU	HA06-ER20-A034-100	2.480	0.827	3.484	2.797	3.937	1	1	1.339	2.480	0.0	0.0	1160	20500
NOUVEAU	HA06-ER25-A042-100	2.480	1.024	3.465	2.913	3.937	1	1	1.654	2.480	0.0	0.0	1160	20500
NOUVEAU	HA06-ER32-A050-100	2.480	1.299	3.425	2.913	3.937	1	1	1.969	2.480	0.0	0.0	1160	20500
NOUVEAU	HA06-ER40-A063-120	2.480	1.614	4.134	4.724		1	1	2.480		0.0		1160	20500
NOUVEAU	HA10-ER20-A034-100	3.937	0.827	3.484	2.539	3.937	1	1	1.339	3.937	0.0	0.0	1160	12500
NOUVEAU	HA10-ER25-A042-100	3.937	1.024	3.465	2.559	3.937	1	1	1.654	3.937	0.0	0.0	1160	12500
NOUVEAU	HA10-ER32-A050-100	3.937	1.299	3.425	2.795	3.937	1	1	1.969	3.937	0.0	0.0	1160	12500
NOUVEAU	HA10-ER40-A063-120	3.937	1.614	4.134	3.583	4.724	1	1	2.480	3.937	0.0	0.0	1160	12500
NOUVEAU	HA10-ER50-A078-130	3.937	2.047	4.291	3.976	5.118	1	1	3.071	3.937	0.0	0.0	1160	12500



Adaptateur queue cylindrique vers CoroMill® 327




Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]
NOUVEAU	327-16A24SC-12	16.00	12.00	74.30	18.3	22.3	1	3	12.0	12.0	0.0	30.0	20	6.5
NOUVEAU	327-16A42EC-12	16.00	12.00	94.30	36.3	40.3	1	3	12.0	12.0	0.0	30.0	20	6.5
NOUVEAU	327-16A42EC-14	16.00	14.30	93.50	35.5	37.5	1	3	14.3	14.3	0.0	30.0	20	6.5
NOUVEAU	327-20A35SC-14	20.00	14.30	93.50	29.2	34.9	1	3	14.0	14.0	0.0	30.0	20	6.5

Impérial (pouces)

	Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOUVEAU	327-16A24SC-12	0.630	0.472	2.925	0.720	0.878	1	3	0.472	0.472	0.0	30.0	290	4.8
NOUVEAU	327-16A42EC-12	0.630	0.472	3.713	1.429	1.587	1	3	0.472	0.472	0.0	30.0	290	4.8
NOUVEAU	327-16A42EC-14	0.630	0.563	3.681	1.398	1.476	1	3	0.563	0.563	0.0	30.0	290	4.8
NOUVEAU	327-20A35SC-14	0.787	0.563	3.681	1.150	1.374	1	3	0.551	0.551	0.0	30.0	290	4.8

Coromant Capto® vers mandrin à pinces ER

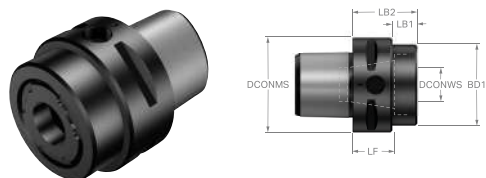

Métrique (mm)


	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]
	C4-W-391.14-25035-A	40.00	26.00	23.00	35.0		3	1	43.0		0.0	
NOUVEAU	C5-W-391.14-25034-A	50.00	26.00	22.00	13.0	34.0	3	1	43.0	50.0	0.0	0.0

Impérial (pouces)

	Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]
	C4-W-391.14-25035-A	1.575	1.024	0.906	1.378		3	1	1.693		0.0	
NOUVEAU	C5-W-391.14-25034-A	1.969	1.024	0.866	0.512	1.339	3	1	1.693	1.969	0.0	0.0



Adaptateur à manche QS™ Micro Holding

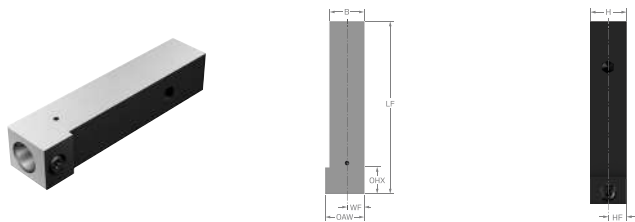

Métrique (mm)

	Référence de commande	H [mm]	LF ₁ [mm]	LF ₂ [mm]	WF ₁ [mm]	WF ₂ [mm]	HF ₁ [mm]	HF ₂ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC	OAW [mm]	OAH [mm]	CP [bar]
NOUVEAU	QSM12-N1012	10.00	80.00	80.00	6.00	6.00	5.0	5.0	12.0	12.0	3	1	16.00	12.0	150
NOUVEAU	QSM12-N1212	12.00	80.00	80.00	6.00	6.00	6.0	6.0	12.0	12.0	3	1	16.00	12.0	150
NOUVEAU	QSM16-N1616	16.00	80.00	80.00	8.00	8.00	8.0	8.0	12.0	12.0	3	1	18.00	16.0	150
NOUVEAU	QSM16-N2020	20.00	80.00		8.00		8.0		10.0	10.0	3	1	20.00	20.0	150

Impérial (pouces)

	Référence de commande	H [inch]	LF ₁ [inch]	LF ₂ [inch]	WF ₁ [inch]	WF ₂ [inch]	HF ₁ [inch]	HF ₂ [inch]	OHN [inch]	OHX [inch]	CNSC	CXSC	OAW [inch]	OAH [inch]	CP [lbf/in2]
NOUVEAU	QSM12-N0608	0.375	3.150	3.150	0.236	0.236	0.189	0.189	0.472	0.472	3	1	0.630	0.472	2176
NOUVEAU	QSM12-N08	0.500	3.150	3.150	0.236	0.236	0.264	0.264	0.472	0.472	3	1	0.644	0.500	2176
NOUVEAU	QSM16-N10	0.625	3.150	3.150	0.315	0.315	0.310	0.310	0.472	0.472	3	1	0.706	0.625	2176
NOUVEAU	QSM16-N12	0.750	3.150		0.315		0.315		0.394	0.394	3	1	0.787	0.750	2176

Engagez-vous en faveur du développement durable en adoptant nos programmes de recyclage et de réaffûtage

Sandvik Coromant se mobilise pour le développement durable et la réduction de son empreinte écologique. Nos programmes de recyclage et de réaffûtage ont été élaborés non seulement pour le bien de la planète, mais aussi pour proposer à nos clients et à nos fournisseurs des solutions pratiques.



Programme de réaffûtage

Grâce à notre programme de réaffûtage, vous pouvez prolonger la durée de vie de vos outils en carbure monobloc. Pourquoi investir dans de nouveaux outils alors que vous pouvez économiser des coûts et des ressources en redonnant une seconde jeunesse à vos outils ? Notre service de réaffûtage contribue non seulement à prolonger la durée de vie des outils, mais également à réduire les déchets dans les décharges. Si vous n'avez pas encore découvert les avantages de notre service de réaffûtage, c'est le moment de l'essayer et de constater la différence par vous-même.

Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur Sandvik pour connaître les exigences locales en matière de réaffûtage.

Programme de recyclage


Contribuez à notre mission de promotion du développement durable en adhérant à notre programme de recyclage innovant. En participant à notre programme de rachat, vous soutenez une industrie plus verte tout en profitant d'une expérience simple. Notre processus de recyclage certifié ne nécessite que peu d'efforts de votre part et vous permet ainsi de devenir facilement acteur d'un avenir plus durable.

Choisissez Sandvik Coromant comme partenaire de recyclage et créez un impact positif dès aujourd'hui.


Recyclage : pour préserver l'environnement

Avantages environnementaux

À chaque réaffûtage, la qualité des outils est préservée tandis que leur coût réduit de manière significative.



La production à partir de matériaux recyclés réduit les émissions de dioxyde de carbone de 40 pour cent.



En savoir plus sur nos initiatives de développement durable :
www.sandvik.coromant.com/services



SANDVIK
Coromant

